

建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称: 紫兰村防洪排洪沟改造工程

建设单位(盖章): 平潭县海坛街道紫兰村村民委员会

编制日期: 2022年1月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

建设项目名称	紫兰村防洪排洪沟改造工程		
项目代码	2109-350128-04-01-426241		
建设单位联系人	俞建齐	联系方式	13919698666
建设地点	福建省平潭县海坛街道紫兰村		
地理坐标	A 段排洪沟起点坐标 (N119°50'8.17",E25°28'37.65") ,终点坐标 (N119°50'14.41",E25°28'31.32") ; B 段排洪沟起点坐标 (N119°50'12.11",E25°28'36.60") , 终点坐标(N119°50'14.48",E25°28'35.83")		
建设项目行业类别	五十一、水利：127 防洪排涝工程	用地（用海）面积（m ² ）/长度（km）	0.497km
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	平潭综合实验区行政审批局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	岚综实项目审批【2021】178号
总投资（万元）	60	环保投资（万元）	1.5
环保投资占比（%）	2.5	施工工期	2022 年 3 月至 4 月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____		
专项评价设置情况	1.1 专项评价设置情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》项目工程专项设置情况参照表 1 专项评价设置，原则表 1.1-1。		
	表1.1-1 专项评价设置原则表		
	专项评价的类别	涉及项目类别	本项目情况
	地表水	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部；水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目	本项目为防洪排涝，但不涉及水库。
	地下水	陆地石油和天然气开采：全部；	本项目不

		地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目	涉及此项	
	生态	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目	本项目不涉及此项	否
	大气	油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目	本项目不涉及此项	否
	噪声	公路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部	本项目不涉及此项	否
	环境风险	石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部	本项目不涉及此项	否
根据表 1.1-1，本项目无需设置专项评价。				
规划情况	无			
规划环境影响评价情况	无			
规划及规划环境影响评价符合性分析	无			
其他符合性分析	1.2 “三线一单”符合性分析 （1）与生态红线的相符性分析 项目位于平潭县综合实验区海坛街道紫兰村，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，项目用地红线不在饮用水源保护区范围内。项目选址符合生态保护红线要求。			

	(2) 与环境质量底线的相符性分析 项目所在区域大气环境质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单中二级标准; 项目周边水域为海坛湾, 水环境质量达到《海水水质标准》(GB3097-1997) 中第二类水质标准; 声环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响可知, 本项目运营后对区域内环境影响较小, 环境质量可以保持现有水平, 不会对区域环境质量底线造成冲击。 (3) 与资源利用上线的对照分析 本项目营运过程中不涉及资源消耗, 因此, 本项目的建设对资源的利用不会突破区域的资源利用上线。 (4) 与环境准入负面清单的对照分析 项目符合国家产业政策, 不属于《市场准入负面清单(2020 年版)》中禁止准入类的项目。 综上所述, 项目符合“三线一单”的控制要求。 1.3 产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录(2019 年本)》, 本项目主要为防洪排洪沟建设项目, 属鼓励类(二、水利)中的“5、城市积涝预警和防洪工程”, 属于国家鼓励类建设项目。此外, 项目已通过平潭综合实验区行政审批局文件, 审批文号为岚综实项目审批[2021] 178 号(见附件 2)。因此, 项目建设符合国家和地方当前的产业政策。 1.4 生态功能区符合性分析 项目位于福建省平潭县海坛街道紫兰村, 根据《福建省生态环境功能区划》, 本项目位于 I2 闽东沿海台球平原海岸带与近岸海域生态亚区中“5208 福清——崇武海域渔业和生物多样性保护生态功能区”。其主要生态系统服务功能为: 渔业生态环境、滨海旅游生态环境。
--	---

本项目为防洪排洪沟建设项目，其建设性质与该区域生态功能区划相符合。 1.5 与《平潭综合实验区管委员会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号）符合性分析 根据《平潭综合实验区管委员会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），项目不在陆域涉及空间布局约束、污染物排放管控范围内，符合准入要求。项目与其符合性详见表 1.5-1。 表1.5-1 生态环境分区管控方案相符性分析一览表					
适用范围		准入要求		本项目情况	符合性
平潭综合实验区	陆域	空间布局约束	1.禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。 2.加快城镇污水处理设施建设，加强配套管网设施建设。 3.除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外，禁止建设危险废物利用设置设施。	项目不涉及以上空间布局约束	符合
	近岸海域	空间布局约束	1.落实国家围填海管控规定，除国家重大项目外，全面禁止围填海。 2.强化生态保护红线区的管控，确保邻近的港口航运区、工业与城镇用海区、旅游休闲娱乐区等功能区开发活动不得影响生态保护红线区的功能。 3.落实养殖水域滩涂规划，优化海水养殖空间布局，清理整治超规划养殖，禁止养殖区内的水产养殖限期搬迁或关停。逐步降低近海养殖强度，有序发展外海深水养殖。 4.开展侵蚀区域的沙滩修复和养护，加强沙滩管理，严禁	项目不涉及围填海、水域滩涂养殖和侵蚀区域的沙滩。	符合

				盗采砂行为。		
			污染物排放管控	1.系统推进排污口排查和分类整治，合理设置排污口，推行离岸深水排放。 2.加快推进城镇污水处理设施提质增效工程，提高沿海城镇和农村生活污水收集处理率，近岸海域汇水区域内县级及以上城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准，推进区域污水资源化循环利用。 3.控制养殖规模和密度，发展生态养殖，强化养殖尾水治理和监管。 4.建立海上环卫队伍，实现海滩海面常态化清理保洁，加快海上传统养殖设施升级改造，强化海坛湾、坛南湾等重点旅游岸段监视监控。 5.强化陆海污染联防联控，推动“蓝色海湾”整治项目、海岸带生态保护修复工程等重大工程建设，推进沿海岸线自然化和生态保护修复。	项目不产生污染物，不涉及养殖。	符合

二、建设内容

地理位置	2.1 项目地理位置 本项目位于平潭县海坛街道紫兰村，项目设计两段排洪沟，其中 A 段排洪沟起点坐标（N119°50'8.17", E25°28'37.65"）,终点坐标（N119°50'14.41", E25°28'31.32"）；B 段排洪沟起点坐标（N119°50'12.11", E25°28'36.60"）， 终点坐标（N119°50'14.48", E25°28'35.83"）。项目沿线附近以人工生态环境为主，植被以人工绿化带、农业为主。排洪沟四周为紫兰村居住区。地理位置详见附图 1。项目周边现状照片详见图 2-1。								
									
	紫兰村居委会	排洪沟（不改造段路面）							
									
	排洪沟周边菜地	排洪沟终点北侧海坛湾							
图2.1-1 项目周边现状图									
项目组成及规模	2.2 主体工程 项目主要为紫兰村防洪排洪沟改造工程，主体工程详见 2.2-1。								
	表2.2-1 项目主要组成及规模一览表								
	<table><tr><th colspan="2">项目组成</th><th>建设内容及规模</th></tr><tr><td rowspan="2">主体工程</td><td>排洪沟</td><td>建设两段排洪沟，分别为 A 段排洪沟长度 391 米，桩号为 AK0+000~AK0+391,其中 AK0+110~AK0+160 利用原有排洪渠，不进行改造；B 段排洪沟长度 106 米，桩号为 AK0+000~AK0+106,其中 BK0+040~BK0+051 利用原有排洪渠，不进行改造。</td></tr><tr><td>沉砂池</td><td>在 A 段桩号 AK0+265 处，增设沉沙池，沉沙池大小为 3.5m×3m×2m</td></tr></table>		项目组成		建设内容及规模	主体工程	排洪沟	建设两段排洪沟，分别为 A 段排洪沟长度 391 米，桩号为 AK0+000~AK0+391,其中 AK0+110~AK0+160 利用原有排洪渠，不进行改造；B 段排洪沟长度 106 米，桩号为 AK0+000~AK0+106,其中 BK0+040~BK0+051 利用原有排洪渠，不进行改造。	沉砂池
项目组成		建设内容及规模							
主体工程	排洪沟	建设两段排洪沟，分别为 A 段排洪沟长度 391 米，桩号为 AK0+000~AK0+391,其中 AK0+110~AK0+160 利用原有排洪渠，不进行改造；B 段排洪沟长度 106 米，桩号为 AK0+000~AK0+106,其中 BK0+040~BK0+051 利用原有排洪渠，不进行改造。							
	沉砂池	在 A 段桩号 AK0+265 处，增设沉沙池，沉沙池大小为 3.5m×3m×2m							

		跌水墙	A 段、B 段每隔 20 米设置一处跌水墙		
辅助工程		施工场地	在工程附近租赁临时项目场地，用于现场办公、午间休息		
		取弃土场	项目不设置专门取弃土场，挖方就近回填		
		给水	职工生活用水接利用周边村镇供水管网		
		供电	接当地市政电网		
依托工程		施工道路	依托河道工程沿线村道		
		职工住宿	施工现场不设置宿舍，施工人员就近租住附近民宅		
	废水	生活污水	依托当地污水系统进行处理		
	废气	施工、运输扬尘	施工沿线做好施工围挡，运输车辆加盖篷布，定期洒水抑尘		
	噪声		选择低噪声设备、车辆，禁止夜间施工，施工场现场设置施工围挡；运输车辆应选择敏感目标较少的运输线路，同时应减速慢行、禁鸣喇叭		
	固废		施工人员租住周边民宅，生活垃圾依托当地环卫部门处理，河道清理垃圾运往指定地点处置		
临时工程	项目工程范围内设置共计 2 处临时用地（主要用途为堆土、材料堆放），总面积 320m ²				
总平面及现场布置	2.3 总平面布置				
	(1) 工程布置				
	本项目为线性工程，排洪沟主要沿沟渠和原排洪沟建设。				
	(2) 施工布置				
	本项目工程量较小，材料随用随运，且项目分段开挖，开挖量较小，因此，施工材料、土方等可堆放在项目用地范围内，无需另设置集中式堆弃土场、材料堆场。根据施工规划，本项目拟在项目范围内设置 2 处堆场，主要作用为材料、石块和表土临时堆放。				
	施工单位运输应依托周围原有道路，根据周边环境特点进行分段施工，可避免占用农田、林地。且本项目施工人员租住在项目周围的村庄、民宅内，不设集中式施工营地。				
	表2.3-1 临时堆场一览表				
	名称	面积（m ² ）	中心点位		占地类型
			经度	纬度	
	1#	160	119°50'7.59"	25°28'37.63"	荒地
2#	160	119°50'14.48"	25°28'31.06"		
项目总平面及临时场地布置见附图 2。					
施工方案	2.4 施工方案				

	2.4.1 土方工程 (1) 土方开挖 本工程土方开挖主要为沟道开挖，沟道土方开挖采用 1m³ 挖掘机配合 10t 自卸汽车进行施工，挖除的土方预留用做回填部分。本项目施工前对占用绿地区域进行了表土剥离，表土剥离量 0.05 万 m³，剥离的表土单独堆放在项目区施工材料堆放场内，面积约为 320m，设置 2 个堆土区为矩形，长 16m，宽 10m，堆高约为 1.5m，对临时堆土利用编制袋装土进行拦挡。 (2) 土方填筑 本工程土方填筑部位主要为涵体建筑物回填等，回填时采用挖掘机配合 10t 自卸汽车将土料运至回填部位进行使用。运至现场后由挖掘机布料、平料，冲击夯配合振动碾分层填筑，分层碾压夯实，现场根据实际情况选用碾压及夯实机具，并根据碾压机具的类别及碾压实验确定铺料厚度、碾压(夯实)遍数、含水率等相关参数，并严格执行。 (3) 质量检查 在土方填筑过程中，分层取样检测，检测合格后方可进行下层土料回填。 2.4.2 混凝土工程 施工时采用组合钢模板内撑外支法支模，混凝土采用商品混凝土，运至工地后，建筑物下部混凝土浇筑采用溜槽及人工辅助入仓，振捣器振捣密实;不能溜槽入仓部位的混凝土采用混凝土输送泵入仓，振捣器振捣密实。 2.4.3 排洪沟工程 本项目为防洪排涝工程，根据项目所处环境特点，施工过程采用管沟开挖方式，运营期为重力自流，无污染物产生。施工期工艺流程及产污环节。
--	---

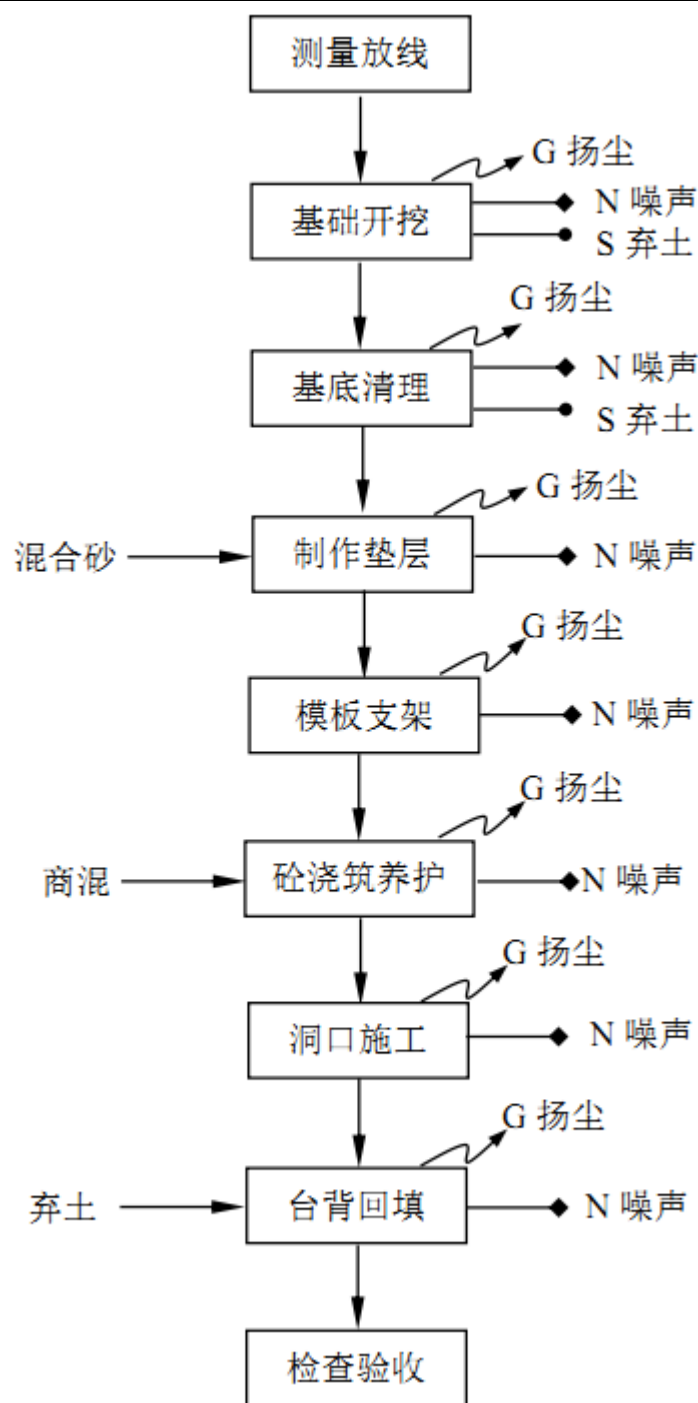


图2.4-1 施工期工艺流程及产污环节

施工工艺流程说明:

(1) 测量放线

基坑开挖施工前,应按图纸要求的标高、位置进行测量放线,施工放线时,必须注意箱涵全长及洞口端墙的准确位置。检查涵洞的具体位置、角度、进出口标高与实际地形是否相符,如果不符则立即报请监理工程师进行移位或标高

	调整。 严格按照图纸要求准确确定出通道中心及纵横轴线，以轴线为依据测出基础边线位置并测出标高。 （2）基础开挖及基底清理 基坑开挖采用机械开挖，人工配合修整，根据不同土质放坡开挖，同时考虑基础立模板，基坑排水需要，各边基底尺寸根据实际地质情况比设计增宽 0.5~1.0m，弃土堆坡脚离基坑上口边缘不小于 1.0m，以免引起坑壁坍塌，同时考虑好材料进出道路，避免弃土堵塞。基坑经监理工程师验收合格后，按设计基础平面尺寸准确放样，进行下道工序施工。 （3）制作垫层 基坑经检验合格并经监理验收后，尽快进行砂砾垫层的施工。砂砾垫层厚度严格按图纸所示进行，先用反铲挖掘机铺垫 50cm 厚的砂砾石垫层，并碾压夯实。然后再浇筑砼垫层，砼垫层采用商品混凝土，运送至现场通过溜槽配合人工入模，插入式振动棒振捣密实，人工抹平。 （4）模板支架 侧墙模板除设立支撑外，还可设拉杆固定，箱内采用碗扣式支架。模板支架材料禁用不规则圆木，可用 $\phi 48$ 钢管或 10×10 方木。模板支架必须稳定、可靠，务必与脚手架分离。 把加工好的钢筋运至工地现场绑扎。第一次绑扎底板与侧墙，待第一次浇筑的砼强度达到 70%以后绑扎侧板与顶板钢筋。钢筋的绑扎严格按照施工技术规范操作，钢筋焊接采用双面搭接电弧焊，搭接长度不小于 5d。钢筋绑扎时注意钢筋位置的准确性和保护层厚度。 （5）砼浇筑养护 墙身砼浇筑可按沉降缝间隔分段浇筑，为保证沉降缝两侧受压均匀沉降缝顺直，墙身砼浇筑应两侧同时进行，并随时检查沉降缝加固情况。 施工后及时覆盖，予以保湿，夏季严防烈日暴晒。洒水养护时保证砼表面湿润，养护时间不得少于 7 天。侧模的拆除在砼强度能保证其表面和棱角不因拆除模板而损坏时，或在破强度超过 2.5MPa 时，方可拆模。承重的模板应在砼强度能承受其本身重力及其他叠加荷载时，一般在强度达到 80%以上时，方
--	--

	可拆除支架及模板。砼浇筑时宜加适量早强剂，争取尽早拆模。 （6）洞口施工 按测量放出的八字墙各部尺寸，挖基后做砂砾垫层，按图纸要求浇筑八字墙、八字墙基础、截水墙及铺底，并按图纸要求做好边沟涵、被交道路硬化。 （7）台背回填 墙身俭强度达到 100%以上方可进行台背填土施工。台背用 10%石灰土进行回填，填筑时两边对称进行，分层填筑、分层压实，分层厚度 15cm，其压实度不小于 95%。台背采用压路机压实，墙背及拐角部分用冲击式打夯机夯实。台背填土与两侧路基填土同步进行。填土前做好沉降缝，全缝用沥青麻絮从内向外填塞 6cm 深，其外露面用 M15 水泥砂浆勾缝 3cm。 2.4.4 施工时序及建设周期 根据建设项目的建设规模、建设条件以及工程的复杂程度，初步确定本项目建设工期为 2 个月，2022 年 3 月开始，2022 年 4 月结束。 2.4.5 土石方平衡 根据业主提供资料及初步设计估算，本项目涉及土石方开挖回填的工程主要为排洪沟。其中排洪沟开挖主要为土方及石方，土方开挖约 0.7 万 m³，石方 0.29 万 m³；项目总挖方量约 0.89 万 m³，回填量 0.89 万 m³。本项目土石方开挖满足回填。本项目无借方及弃方。 项目土石方平衡见表 2.4-4。 <table><caption>表2.4-1 土石方平衡 单位：万 m³</caption><tr><th rowspan="2">序号</th><th rowspan="2">项目</th><th colspan="3">挖方</th><th colspan="3">填方</th></tr><tr><th>小计</th><th>土方</th><th>石方</th><th>小计</th><th>土方</th><th>石方</th></tr><tr><td>①</td><td>排洪沟</td><td>0.89</td><td>0.7</td><td>0.2</td><td>0.89</td><td>0.7</td><td>0.2</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td>0.89</td><td>0.7</td><td>0.2</td><td>0.89</td><td>0.7</td><td>0.2</td></tr></table>	序号	项目	挖方			填方			小计	土方	石方	小计	土方	石方	①	排洪沟	0.89	0.7	0.2	0.89	0.7	0.2	合计		0.89	0.7	0.2	0.89	0.7	0.2
序号	项目			挖方			填方																								
		小计	土方	石方	小计	土方	石方																								
①	排洪沟	0.89	0.7	0.2	0.89	0.7	0.2																								
合计		0.89	0.7	0.2	0.89	0.7	0.2																								
其他	无																														

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状

3.1 环境功能区划

(1) 水环境功能区划

项目周边海域为海坛湾，根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011-2020 年）》，评价海域为“海坛海峡及海坛岛周边海域二类区”执行第二类海水水质标准，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中第二类水质标准。

(2) 环境空气功能区划

本项目位于平潭县紫兰村，区域环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见附图 5。

(3) 声环境功能区划

本项目位于平潭县紫兰村，澳前北路两侧 30m 执行 4a 类声功能区《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准，其余区域声环境执行 2 类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，详见附图 6。

(4) 生态功能区划

根据《福建省生态功能区划》（2010 年），本项目位于 I2 闽东沿海台球平原海岸带与近岸海域生态亚区中“5208 福清——崇武海域渔业和生物多样性保护生态功能区”。

工程建设与福建省生态功能区划协调性分析见表 3.1-1，工程与福建省生态功能区划位置关系见附图 6。

由表可知，项目建设符合《福建省生态功能区划》。

表3.1-1 工程建设与福建省生态功能区划协调性分析

功能区名称	主要生态问题	生态敏感性	主要生态系统服务功能	保护措施与发展方向	符合性分析
5208 福清——崇武海域渔业和生物多样性保护生态功能	海洋生物资源及栖息环境受到不同程度破坏，部分海洋生物资源（如中国鲎）衰	重要海洋生物（中国鲎）生境高度敏感、部分海域海洋生物生境轻度敏感	渔业生态环境、滨海旅游生态环境	加强海洋生物多样性保护，重点建设平潭中国鲎自然保护区和牛山岛生态系统自然保护区，加强兴化湾湿地的保护；采取控制捕捞和人工放流的方法恢复海洋生物资源；加强	工程为防洪排涝建设，属非生产性项目，工程的建设过程中将严格控制开挖面积、及时对占地进行植被恢复，从而减小

区	退较严重；海坛岛长江澳等地海岸线蚀退问题较突出；福清湾龙江口区域污染严重导致水质恶化。			岸线蚀退的防护；合理布局海水养殖，合理控制海洋渔业捕捞强度，实行休渔制度。合理开发利用和保护海岛与滨海旅游资源，保护旅游区的生态环境。合理规划沿岸产业布局，控制城镇与工业污水及港口污染。	生态环境的影响；运营期通过制定严格的污染防治措施，把工程对周边环境的影响降到最小。
---	---	--	--	---	---

3.2 环境质量现状

3.2.1 大气环境质量现状

根据福建省生态环境厅网站上公布的《2020 年 12 月福建省城市环境空气质量状况》，1-12 月，9 个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为 98.8%，同比升高 0.5 个百分点。9 个设区城市环境空气质量综合指数范围为 2.32~3.01，首要污染物均为臭氧。空气质量从相对较好开始排名，依次为：南平、厦门、龙岩、泉州、福州、宁德、莆田、三明、漳州。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为 2.00，首要污染物为臭氧，其中 SO_2 为 $2\mu\text{g}/\text{m}^3$ ， NO_2 为 $10\mu\text{g}/\text{m}^3$ ， PM_{10} 为 $24\mu\text{g}/\text{m}^3$ ， $\text{PM}_{2.5}$ 为 $14\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，具体详见图 3.1-1。根据下表可知，项目区空气扩散较好，区域环境空气质量现状良好，本项目位于达标区。

2020年1-12月设区城市环境空气质量状况

排名	城市	综合指数	达标天数比例 (%)	SO_2	NO_2	PM_{10}	$\text{PM}_{2.5}$	$\text{CO}_{95\text{per}}$	$\text{O}_3_{8\text{h}-90\text{per}}$	首要污染物
1	南平市	2.32	100	6	14	29	19	0.7	118	臭氧
2	厦门市	2.53	99.7	6	19	33	18	0.7	126	臭氧
3	龙岩市	2.54	99.2	8	21	33	18	0.8	114	臭氧
4	泉州市	2.73	97.5	5	19	38	21	0.7	136	臭氧
5	福州市	2.76	99.5	5	21	38	21	0.9	128	臭氧
6	宁德市	2.77	99.2	6	16	37	22	1.0	137	臭氧
7	莆田市	2.78	95.9	6	16	40	22	0.8	140	臭氧
8	三明市	2.83	100	8	21	38	22	1.2	114	臭氧
9	漳州市	3.01	98.1	7	24	46	20	0.8	138	臭氧
-	平潭区	2.00	98.9	2	10	24	14	0.8	124	臭氧

备注：1.综合指数为无量纲， CO 浓度单位为 mg/m^3 ，其他浓度单位均为 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；

2.综合指数越小，表示环境空气质量相对越好。

图 3.2-1 2020 年 1-12 月设区城市环境空气质量状况

3.2.2 水环境质量现状

项目周边地表水体为起点处北侧直线距离约 170m 处的海坛湾。

福建环保厅发布的《2019 年近岸海域第二期海水水质监测信息公开内容》对海坛湾（坐标 N25.5111，E119.8661）水质监测数据，监测时间 2019 年 8 月 18 日。水质现状监测点位见图 3.2-2，监测结果见表 3.2-1。

表3.2-1 2019 年福建近岸海域监测结果

位置	项目	pH	DO	COD	活性磷酸盐	无机氮	石油类
海坛湾 (F24)	监测结果	8.16	6.23	0.81	0.011	0.112	0.0267
	标准值	7.8~8.5	>5	≤3	≤0.03	≤0.3	≤0.05

根据监测结果表明，项目所处周边海域水环境质量可以达到《海水水质标准》（GB3097-1997）中第二类水质标准要求。

根据监测结果表明，海坛湾海水环境质量良好，可以达到相应功能区划要求。



图3.2-1 2021 年 1-9 月全省近岸海域水质排名情况

3.2.3 声环境质量现状

为了评价区域噪声现状，建设单位委托福建闽晋蓝检测技术有限公司于 2022 年 1 月 19 日对本项目沿线具有代表性敏感点的声环境质量现状进行监测，监测报告详见附件 4。监测布点情况见表 3.2-2，监测结果见错误!未找到引用

源。3，噪声监测点位见附图 4。

(1) 监测点位布置

表3.2-2 声环境现状监测布点情况一览表

序号	监测点	备注
N1	1#紫兰村	环境本底值
N2	2#元帅府	
N3	3#紫兰村 2	
N4	4#紫兰村 3	

(2) 监测时间：2022 年 1 月 19 日

(3) 监测频次：监测一天，每天两次，昼、夜各一次

(3) 监测结果：详见表 3.2-3。

表3.2-3 噪声监测结果一览表 单位：dB (A)

测定 点位	检测结果 Leq[dB(A)]		标准值 Leq[dB(A)]		达标情况
	昼间	夜间	昼间	夜间	
N1	55.8	45.6	60	50	达标
N2	57.8	47.6	60	50	达标
N3	54.9	46.0	70	55	达标
N4	56.8	46.5	60	50	达标

根据监测结果可知，N1、N2、N4 监测点位符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类功能区标准，N3 监测点位符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 4a 类功能区标准。区域声环境质量现状良好。

3.2.4 生态环境现状

经现场踏勘，项目排洪沟沿农田沟渠建设，其周边主要为耕地、旱地等，人类活动较为频繁。工程区周边主要为居民区。

项目建设区及周边生物多样性程度较低，生物种类与生态环境简单，区域内没有国家及省市级重点保护的濒危、稀有动植物及受保护的野生动植物，没有自然保护区和风景名胜区，属于一般区域。

(1) 沿线土地利用类型

路线所经之处占地主要类型有水田及旱地等，项目沿线土地利用现状见图 3.2-3。



图 3.2-3 沿线土地利用现状

(2) 沿线动植物现状调查

① 沿线植被现状调查

根据本次调查，本项目沿线及周边评价范围内，尚未发现有珍稀及濒危野生植物资源，未发现有重要野生动物集中栖息与繁衍的特定植被生境区域。

本项目沿线经过的区域陆域植被主要由自然植物群落及人工栽培植物群落组成，项目周边地表植被发育较好，主要分布木麻黄、杉木及杂草。

② 野生动物资源调查

本项目沿线动物调查以对沿线树林、灌草丛和农田耕地等生境的现场调查为主，结合走访当地群众的方式进行。由于项目沿农田沟渠建设，项目所在区域受人为活动的影响较大，许多野生动物已经消失，现有的野生动物是

	以适应农田、次生林、人工林及灌草丛生活的种类为主。沿线区域内的野生动物资源基本上为田鼠、蛇、青蛙、鸟类、昆虫类等农地伴居小型动物种类，此还有鸡、鸭、鹅、猪等人工饲养的动物。 ③水土流失现状 项目所在地水土流失较轻，水土流失面积占土地面积的比例不大，且以微度、轻度流失为主，土壤流失量均不大，水土保持现状相对较好。水土流失主要以水力侵蚀为主，水土流失类型主要为面蚀、沟蚀。 综上所述，评价区内未发现挂牌的古树名木及保护树种，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等敏感生态景观环境，未发现珍稀濒危野生动植物资源，亦未发现重要野生动物或鸟类的集中栖息或繁殖的特定植被生境。 线经过的区域陆域植被主要由自然植物群落及人工栽培植物群落组成。区域植被覆盖率较高，总体生态质量尚可。区内受交通、人类活动等影响，评价范围内大型野生动物种类已经基本消失，沿线区域内的野生动物资源基本上为田鼠、蛇、青蛙、鸟类、昆虫类等农地伴居小型动物种类。
与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	无

生态环境保护目标	3.3 环境保护目标					
	根据现场踏勘，本项目沿线地表水、声环境 and 环境空气等敏感目标见表 3.3-1。					
	表3.3-1 项目主要环境保护目标一览表					
	环境类别	环境保护目标	规模	建设项目的位关系		功能分区
				方位	最近距离（m）	
水环境	海坛湾	近岸海域	北侧	50	《海水水质标准》（GB3097-1997）中第二类水质标准	
大气环境	紫兰村	284 户，1239 人	四周	10m	二类大气环境功能区；《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准	
声环境	紫兰村	284 户，1239 人	四周	10m	2 类声环境功能区；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准	
评价标准	3.4 环境质量标准					
	(1) 地表水环境					
	根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011-2020 年）》，评价海域为“海坛海峡及海坛岛周边海域二类区” 执行第二类海水水质标准。水环境质量指标详见表 3.4-1。					
	表3.4-1 《海水水质标准》（摘录）单位：mg/L（pH 除外）					
	序号	项目	标准限值		标准来源	
	1	PH（无量纲）	7.8~8.5		《海水水质标准》（GB3097-1997）中第二类水质标准	
	2	COD≤	3			
	3	DO>	5			
	4	COD≤	3			
	5	活性磷酸盐≤	0.03			
6	无机氮≤	0.3				
7	石油类≤	0.05				
(2) 环境空气						
项目位于平潭县海坛街道紫兰村，根据《平潭综合实验区大气环境功能区划定方案》可知，项目所在地属于 2 类功能区，因此，大气环境质量标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中二级标准。其中主要污染物的浓度限值详见表 3.4-2。						

表3.4-2 环境空气质量标准（摘录）

序号	污染物名称	取值时间	浓度限值 (mg/m ³)	标准来源
1	PM ₁₀	24 小时平均	0.15	《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准
2	SO ₂	24 小时平均	0.15	
		1 小时平均	0.50	
3	NO ₂	日平均	0.08	
		24 小时平均	0.20	
4	TSP	24 小时平均	0.30	
5	O ₃	日最大 8 小时平均	0.16	
		1 小时平均	0.2	
6	PM _{2.5}	年平均	0.035	
		24 小时平均	0.075	
7	CO	24 小时平均值	4.0	
		1 小时平均值	10.0	

(3) 声环境质量标准

根据《平潭综合试验区声环境功能区划定方案》，项目区处于声环境功能区划中的 2 类功能区，因此，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准，具体标准见表 3.4-3。

表3.4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A）

类别	昼间	夜间
2	60	50

3.5 污染物排放标准

(1) 废水

施工期：施工期施工人员生活污水经化粪池处理后依托当地污水处理系统来消纳。

运营期：运营期无废水产生，因此，不执行排放标准。

(2) 废气

施工期：施工扬尘及运输施工车辆汽车尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的无组织排放监控浓度限值，详见表 3.5-1。

运营期：项目运营期无废气排放，因此，不执行排放标准。

表3.5-1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 单位：mg/m³

污染物	最高允许排放浓度	无组织排放监控浓度限值	
		监控点	限值
颗粒物	120	周界外浓度最高点	1.0

(3) 声环境

	施工期：场地噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 运营期：项目运营期无噪声排放，因此，不执行排放标准行。	
	表3.5-2 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）	
	施工阶段	噪声限值[dB（A）]
		昼间 夜间
	各施工阶段	70 55
	（3）固体废物 施工期：施工期执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的管理要求。 运营期：项目运营期无固体废物排放，因此，不执行排放标准。	
其他	无	

四、生态环境影响分析

施工期生态环境影响分析	4.1 生态环境影响分析 4.1.1 对土地利用的影响 本项目为排洪沟改造工程，建设过程中施工均位于项目工程范围内，项目建设不占用基本农田等。项目施工过程中破坏了地表植被，导致土壤侵蚀模数相应增大，遇到雨季则会引起较大规模的水土流失。 在施工结束后，将拆除临时建筑物，建筑垃圾统一清运，场地清理平整，因此，这类占地对环境的影响是暂时的。 4.1.2 工程对沿线植物资源的影响 (1) 直接影响 现有排洪沟砌毛石挡土墙过程中会使排洪沟沿线旁现有植被将受到破坏，地表上植被均为人工植被。排洪沟建设主要沿着紫兰村原有排洪沟铺设，沿线植被少。 经调查，项目评价范围内无古树名木等保护目标。施工期结束后应做好土地复垦及植被恢复工作，在进行植被恢复时，在植物种类配置及引种方面应优先使用本地种本项目建设，因此，不会对沿线植被造成长远的破坏性影响。且项目所在地人为活动频繁，项目区及其附近没有发现有重要研究、观赏价值或国家、地方法规明确保护的植物资源。因此，本项目对周边植物影响较小。 (2) 对沿线植物的间接影响 除直接破坏影响外，项目施工扬尘排放附着在作业区附近一定范围内的植物叶面上，将影响植物光合作用，进而影响植物的生长甚至死亡，在农作物扬花期和果树挂果期这种影响尤为严重生长受到抑制，但这种影响都是局部和暂时的；且在施工过程中采取严格的管理措施，可以大大减轻这种污染物排放对植物的影响。 4.1.3 工程对沿线动物资源的影响 (1) 工程施工对动物的影响 评价区的爬行动物多为在村庄活动与在灌丛石隙中活动的种类，前者受影响较小，后者多在灌草丛较多的路段分布，在该线路进行施工时，占地及施工噪声等影响将使其中生活的种类迁移出施工区域，待施工活动结束后回来。
-------------	--

	蜻蜓、蝶类、蜂类、鸟类等多善飞翔，受到拟建工程的影响相对较小，评价区的鸟类多为伴人居生活的类型（如家燕、麻雀、喜鹊）和在林地中生活的种类（如山雀、斑鸠），前者较适应人为活动的环境，后者会通过迁移主动躲避工程施工对其栖息和觅食的影响，随着施工活动的结束，鸟类多会迁回原处。由于项目建设影响的范围有限，只要采取相应的环保措施，工程对动物的影响较小，且主要是在施工期的影响。 （2）施工机械和施工方式对动物的影响 本项目线路里程较短，施工过程中产生的噪音对周围环境中栖息的动物的影响较大，这些动物在施工期间将被迫向邻近的地段迁移，但这些影响只是暂时的，项目建设完成后，将有部分动物迁回。 4.1.4 水土流失 工程建设过程中的水土流失主要发生在土方开挖、回填、平整以及取土、弃土、弃渣，扰动原地表，损坏原地表土壤、植被，致使地表抗蚀能力降低，造成新的水土流失。 该项目施工期将造成沿线原有植被的破坏，土地裸露面积增大，水土流失增加，若不采取防护措施，不仅影响工程建设进度，而且流失掉的泥沙作为一种废弃物和污染物排向施工场地以外的环境，会影响该区域局部生态系统，更将对周边水体产生较大的影响。 一般情况下，土石方施工采取边挖、边运、边填、边压的方式，地面没有大量松散土长久存在，加上项目地面较为平缓，随即又进行路面恢复、绿化等施工而覆盖土面，因而不会产生持久的明显土壤侵蚀流失，水土流失相对较轻。因此，如果工程建设能采取一定的防护措施，可将水土流失量降到最小。 4.2 施工期环境影响分析 本项目施工过程的污染源主要为建筑施工噪声、粉尘和建筑垃圾，以及施工人员排放的生活污水、生活垃圾等。 4.2.1 施工期水环境影响分析 通过现场踏勘及调查了解，施工人员可就近租用当地民房，不设置施工营地，故施工期产生的少量生活污水依托当地现有的污水处理系统处理，不单独外排。
--	---

	本项目对河道水质的影响因素主要是悬浮物，施工时会引起河道悬浮物浓度增加，使水体水质的浑浊度变大，透光率降低，对河道水质产生不利影响。悬浮物质为颗粒态，随着河水运动的同时在河水中沉降，并最终淤积于河底，这一特性决定了它的影响范围和影响时间是有限的，施工扰动引起的悬浮物扩散的影响将随施工结束而消失。 4.2.2 施工期大气环境影响分析 （1）车辆、机械尾气污染 施工机械、车辆的尾气排放形成污染将伴随工程的全过程，其影响仅限于局部某一点周围（如柴油发电机）和施工运输道路两侧局部区域，对此类污染难以采取实质措施，相对于环境容量而言其影响较微弱。 （2）施工扬尘影响 从施工准备阶段开始，直至工程验交，扬尘污染始终是施工期间最主要的大气污染源。从土石方调配，构筑物施工，直至工程竣工后场地清理、恢复等诸多环节，沿线施工现场及连通道路周围都将受到扬尘污染。线路施工在原植被遭破坏后，地表裸露，水分蒸发，使得表土松散，当风力较大时，开挖、回填均会产生扬尘。粗颗粒随风飘落到附近地面或植物叶、茎、花表面，使其生长受到一定影响；细、微颗粒在空气中悬浮时间较长，易被施工人员和周围人群吸入，易引起呼吸道疾病。土石方调配、物料运输产生的扬尘与气候、车速、路况等因素有关，当持续干燥、路况较差时，道路两侧短期浓度可达 8-10mg/m³，大大超过环境空气质量标准，但扬尘浓度随距离的增加降低很快，下风向 200m 以外已无影响。 施工扬尘主要危害将会对景观和环境卫生造成一定影响，在临近居民区污染严重时可能引发投诉或纠纷，对沿线农村及山区而言，其影响主要表现为对农作物及植物的生长影响，但其影响范围是局部的，影响时间是短暂的，采取适当降尘措施后（洒水降尘、文明施工），其影响是轻微的。运输车辆引起的二次扬尘影响时间最长，其影响程度也因施工场地内路面破坏、泥土裸露而明显加重。预测在车速、车重不变的情况下，扬尘量取决于道路表面积尘量，积尘量越大，二次扬尘越严重。 综上所述，项目施工期废气对周边环境的影响较小。
--	---

	4.2.3 声环境影响分析 项目周边紧邻居民区，若夜间施工在一定范围内将会对居民的休息产生较为严重的影响。施工噪声对施工人员也有一定影响。此外，施工期运输设备主要为自卸汽车、载重汽车等，载重车和自卸汽车在装卸、进出施工基地以及运输过程中会对施工基地周边以及运输道路两侧的居民点产生一定影响。 总的来看，施工机械噪声对工程区 200m 范围左右的各个敏感点会产生不同程度的影响，由于每个工段的施工机械产生噪声的时间较短，并且对于某一敏感点而言，该点施工时间就更短了，从而影响相对较小。 因此，只要合理安排，其影响可以得到控制。按规定，夜间及午间休息时间严禁从事噪声扰民等施工。施工期运输交通噪声将对沿途道路两侧的居民区会产生一定影响，但由于施工交通运输噪声存在时间极短，且只在有运输车辆经过时才产生，因此，施工交通噪声对沿线道路两侧居民住宅产生的影响是瞬时性的，影响程度不大。施工对声环境影响是暂时的，随着工程竣工，这些影响也将随之消失。 4.2.4 固废环境影响分析 （1）建筑垃圾 建筑垃圾的成分主要是一些碎砂石等，统一运至指定地点处置，同时采取必要措施，加强对临时堆存点、运输过程中的管理。 （2）施工生活垃圾 施工人员租住周边民宅，生活垃圾依托当地环卫部门日产日清。 （3）废弃土石方 项目不设置永久弃土场，采用随挖随填的施工方法，后段施工挖方直接用于前段施工回填。 综上所述，施工期应按照相关规范对固体废物进行收集、堆放、处置，可减少施工过程固体废物对周边环境的影响。
运营期生态环境影响分析	4.3 运营期生态环境影响分析 本项目主要建设内容为排洪沟，运行期间主要功能为雨水排水，该工程运行过程中不产生废水、废气、噪声、固体废物等污染物。因此，仅对项目建成后的建设水文情势影响分析。

	本项目为对紫兰村原有排洪沟改造工程，不扩大排洪沟占地范围。项目排洪沟主要承担区域内雨洪排出任务，日常污水。由于排洪沟断面加宽，水流速小量降低，减少河道冲刷。工程建设不会对流量产生影响。项目日常无水，无水位变化。因此，本项目建设对河流的水文情势影响较小。
选址选线环境合理性分析	4.4 选址选线环境合理性分析 本项目为排洪沟建设项目，属生态型建设项目，在严格采取得当、有效的环境保护措施情况下，该项目建设与周边环境相协调。根据平潭综合实验区海坛片区管理局证明（见附件 3），项目无新增建设用地，不占用基本农田，本项目选址符合城乡规划要求且不涉及生态林、自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需要重点加以保护的区域。 综上所述，本项目选址合理。

五、主要生态环境保护措施

施工期生态环境保护措施	5.1 施工期生态环境保护措施 5.1.1 生态防治措施 (1) 严格记录施工前植被状况，施工完成后进行绿化，使生物损失量降到最低。 (2) 严格控制施工范围，尽量减少施工活动区域，对因施工而遭到破坏的植物，在施工完毕后应进行补偿。 (3) 选择合适的施工期，优化施工方案，抓紧施工进度，施工结束后尽早恢复。 (4) 做好施工期的水土流失防护，保持河水泥沙量增加不明显，减少对下游河流生态环境的影响。 (5) 施工结束后，及时拆除临时建筑物；建筑垃圾要统一清运，河道堤岸清理修整后，马上进行景观绿化建设。 5.1.2 水土流失防治措施 (1) 合理安排施工时段，尽可能避开暴雨季节施工，以降低雨水对水土产生的水力侵蚀。如无法避开雨季施工，则应和气象部门保持联系，降雨前即对施工区加以覆盖，减轻水土流失。 (2) 应在作业区做好排水系统设计，保持排水畅通。 (3) 应在作业区下方的不同标高处设置挡土墙或等高拦沙沟。 (4) 开挖的表面浮土应移至附近存放，并在四周修建围护栏，以免造成剥离土冲刷流失，以便于开挖后恢复过程中使用。 (5) 土料挖填和输运应做到随挖、随运并尽量同步压实，减少松散土的存在。应准备一定数量的雨天覆盖物，在雨季时可随时将裸露的开挖地面覆盖起来，以降低水土流失的影响。 5.1.3 污水防治措施 (1) 施工材料不得随意堆放在岸边，避免雨水冲刷进入河道。 (2) 定期检查施工机械设备及运输车辆，一旦发现滴、漏油现象，应立即
-------------	---

送到附近的机修厂进行维修。

(3) 施工人员生活污水依托当地村镇污水处理系统处理。

5.1.4 废气防治措施

施工期废气防治采取的措施主要有：

(1) 各工段在施工过程中，产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运并平整压实，防止尘土飞扬。施工过程中使用水泥、石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、防尘布苫盖或设置围挡或堆砌围墙，并定期喷洒抑尘剂或喷水压尘，防止风蚀起尘及水蚀迁移。

(2) 根据工程长度配置洒水车，对施工区进行洒水降尘，保持车辆出入的路面清洁、湿润，同时在车辆出入口竖立减速标牌，限制行车速度，减少行车时产生大量扬尘。

(3) 进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，尽可能减少运输扬尘对沿线居民的影响。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出，以减少道路扬尘影响。经过居民区的道路，干燥天气要求每天洒水 3~4 次。

(4) 可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：覆盖防尘布或防尘网；铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水三至七次，扬尘严重时应加大洒水频率。

(5) 加强施工管理，坚持文明装卸。合理安排施工车辆行驶路线，尽量避开居民集中区，控制施工车辆行驶速度，路经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速。

(6) 选用环保型施工机械、运输车辆，并选用质量较好的燃油。各施工机械及运输车辆在施工前应按规定配置尾气净化装置，确保其尾气排放可达到相应的排放标准。应使用高标号的燃油，禁止使用含铅汽油，确保其尾气排放可达到相应的排放标准。

(7) 加强对施工机械、运输车辆的维修保养。禁止不符合国家废气排放标

	准的机械和车辆进入工区，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物排放。 （8）扬尘、燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护，如佩戴防尘口罩、面罩。加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的空气污染。 5.1.5 噪声防治措施 （1）选用高效率、低噪声设备，禁止噪声超标的机械进场，尽量避免高噪声设备的同时运转，并注意对机械设备的维护保养和正常操作，保证在正常工况下运行。 （2）施工车辆在行驶途中经过居民集中区时，应限制行车速度、禁鸣喇叭。施工场地的车辆出入地点应尽量远离敏感目标，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （3）加强施工管理，合理安排施工作业时间，合理布局施工机械设备，使施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。禁止夜间（即 22：00 至次日 6：00）和午间（即 12：00 至 14：30）从事噪声、振动超标的建筑施工等活动，如果需要施工作业，应向环保主管部门申请，得到批准后方可施工。 5.1.6 固废污染防治措施 （1）建筑废料和施工废料应分类收集，可回收利用的进行回收利用，不可回收利用的及时清运。 （2）施工人员不随地乱扔垃圾，更不能将垃圾扔入施工工段附近的河中或堆放在其岸边。施工时产生的生活垃圾可依托当地的垃圾收集处理系统，收集后的生活垃圾由环卫部门及时清运处理。 5.1.7 临时堆土场防治措施 （1）各类临时工程用地应尽量避让耕地。 （2）各类临时用地应尽量缩短使用时间，施工结束后及时进行土地整治及生态恢复。 （3）应严格控制各类临时工程用地的数量，其面积不应大于设计给定的面积，禁止随意的超标占地。 （4）临时堆土场：涉及耕地的，应将原有土地表层耕作的熟土推在一旁堆
--	---

	放，待施工完毕将这些熟土再推平，恢复原土地表层。 5.1.8 环境监测计划 根据《环境影响评价技术导则 水利水电工程》（H/T88-2003）：①对施工有关环境要素及因子的动态变化制定环境监测计划；②监测调查位置与频率应根据监测调查数据的代表性，生态环境质量的变化、特征和环境影响评价要求确定。 本项目建设施工过程产生的噪声、SS 及施工扬尘对周边敏感点产生影响。为了了解施工不同阶段环境影响要素对周边环境的影响，根据项目施工期的周期制定合理的环境影响要素监测方案。 表5.1-1 施工期环境要素监测一览表 <table><tr><th>实施阶段</th><th>监测内容</th><th>监测点位</th><th>监测项目</th><th>监测时间及频率</th><th>实施机构</th><th>负责机构</th></tr><tr><td rowspan="2">施工期</td><td>大气</td><td>紫兰村</td><td>TSP</td><td>1 次/季度</td><td rowspan="2">第三方有资质单位</td><td rowspan="2">建设单位</td></tr><tr><td>噪声</td><td>紫兰村</td><td>L_{Aeq}</td><td>1 次/季度</td></tr></table>							实施阶段	监测内容	监测点位	监测项目	监测时间及频率	实施机构	负责机构	施工期	大气	紫兰村	TSP	1 次/季度	第三方有资质单位	建设单位	噪声	紫兰村	L _{Aeq}	1 次/季度
实施阶段	监测内容	监测点位	监测项目	监测时间及频率	实施机构	负责机构																			
施工期	大气	紫兰村	TSP	1 次/季度	第三方有资质单位	建设单位																			
	噪声	紫兰村	L _{Aeq}	1 次/季度																					
运营期生态环境保护措施	本项目为排洪防涝工程，属非污染生态影响型建设项目，其环境影响大部分发生在施工期，本项目建成后本身不产生废水、废气、噪声、固体废物等污染物，项目对环境的影响主要为环境正效应影响，工程建成后，改善了生态环境，进一步减少了洪涝灾害，避免因洪涝灾害而使大量的污染物有毒有害物质进入水体污染水质，促进地区生态建设。																								
其他	无																								

环保 投资	5.2 环境保护投资		
	本项目环保投资含施工期和营运期间采取的污染防治、减缓措施投资，环保投资估算见表 5.2-1。 表5.2-1 项目环保投资一览表		
	序号	项目	环境保护投资具体内容 投资 (万元)
	一 环境污染防治		
	1.1 声环境污染防治		
	1.1.1	施工期简易围挡	施工期铁皮挡板设置、施工机械、设备加强维护，保持较低噪声水平等 0.2
	1.2 环境空气污染治理		
	1.2.1	施工期洒水降尘措施	施工期洒水降尘措施 0.3
	1.2.2	运输扬尘污染防治措施	采用遮盖运输，或封闭运输费用 0.3
	1.2.	道路扬尘防治措施	定时对道路洒水抑尘 0.3
	1.3 固体废弃物污染防治		
	1.3.1	生活垃圾处置费	垃圾桶购置费、生活垃圾清运处置费 0.1
	1.3.2	沉渣处理	沉淀池沉渣委托清运 0.2
	二 生态环境保护		
	2.1	水土保持投资	由主体工程或水保工程设计，已列入主体工程投资、水保工程投资投资中 -
	2.2	绿化工程	-
	2.3	排水及防护工程	-
	2.4	临时用地复垦费或植被恢复费	-
	合计		1.5
	5.3 环境经济损益分析		
	项目环保总投资 60 万元，环保投资 1.5 万元，占工程总投资的 2.5%。该部分环保资金的投入，可将项目施工期的环境污染程度降到最低，以促进环境资源的可持续发展，具有明显的经济效益和环境效益。具体表现在： （1）施工期各环保措施的实施有利于水土保持、避免施工造成的周围大气环境的污染和固废污染，有利于工程的顺利实施和保护周围环境。 （2）绿化措施的实施，可充分改善项目区域的环境，使其与周围景观相协调，产生美感，并降低了噪声污染，改善大气环境质量。		

六、生态环境保护措施监督检查清单

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	严格控制排洪沟开挖施工作业面,避免超挖破坏周围植被。 水土保持防治措施:土石方开挖回填应尽量避免暴雨季节,并在雨季到来之前做好边坡防护及排水设施,做好表土剥离回覆,护坡工程、绿化工程等。 落实植被恢复计划,落实野生动植物保护要求。	生态保护措施落实情况;水土保持措施落实情况	/	/
水生生态	文明施工,禁止向河道倾倒生活垃圾、固废	验收落实	/	/
地表水环境	施工材料不得随意堆放在岸边,避免雨水冲刷进入河道;定期检查施工机械设备及运输车辆,一旦发现滴、漏油现象,应立即送到附近的机修厂进行维修;施工人员生活污水依托当地村镇污水处理系统处理。	验收落实	/	/
地下水及土壤环境	/	/	/	/
声环境	选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆,尽量选用低噪声的施工机械和工艺,从根本上降低声强,如工地用的发电机要采取隔声和消声措施等。	施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),即昼间 $\leq 70\text{dB(A)}$,夜间 $\leq 55\text{dB(A)}$	/	/
振动	/	/	/	/
大气环境	①施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡。在靠近敏感点的施工场地,其高度不得低于 2.5m; ②施工工地地面、车行道路应当进行硬化等降尘处理; ③易产生扬尘的土方工程等施工时,应采取洒水等抑尘措施;设置高于表土堆的	施工扬尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值:颗粒物周界外浓度最高点 $\leq 1.0\text{mg/m}^3$ 。	/	/

	围挡、防风网挡风屏等			
固体废物	(1) 建筑废料和施工废料应分类收集,可回收利用的进行回收利用,不可回收利用的及时清运。 (2) 施工人员不随地乱扔垃圾,更不能将垃圾扔入施工工段附近的河中或堆放在其岸边。施工时产生的生活垃圾可依托当地的垃圾收集处理系统,收集后的生活垃圾由环卫部门及时清运处理。	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020); 固体废物得到妥善处置	加强排洪沟管理制度	验收落实
电磁环境	/	/	/	/
环境风险	/	/	/	/
环境监测	加强环境管理,并按照施工期监测方案进行监测	核实落实情况	/	/
其他	/	/	/	/

七、 结论

紫兰村防洪排洪沟改造工程位于福建省平潭县海坛街道紫兰村，项目的建设符合当地相关规划，符合国家产业政策要求，也符合评价区环境功能区划的要求。本项目建设在认真落实各项环境保护和污染防治措施的基础上，工程施工期对环境的不利影响可以得到有效控制，不会对区域生态系统造成不可恢复的不利影响。从环境保护角度分析，在全面落实本报告所提出的各项环保管理、防治措施和建议要求的基础上，本项目的建设是可行的。



附表

打印编号: 1644807140000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	h8qtco		
建设项目名称	紫兰村防洪排洪沟改造工程		
建设项目类别	51--127防洪除涝工程		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称 (盖章)	平潭县海坛街道紫兰村村民委员会		
统一社会信用代码	543501287380409498		
法定代表人 (签章)	赵斌		
主要负责人 (签字)	赵斌		
直接负责的主管人员 (签字)	俞建齐		
二、编制单位情况			
单位名称 (盖章)	睿柯环境工程有限公司		
统一社会信用代码	913505035616733284		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
吴山思	2016035350352015351002000170	BH008294	吴山思
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
吴山思	全部内容	BH008294	吴山思

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 睿柯环境工程有限公司（统一社会信用代码 913505035616733284）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的紫兰村防洪排洪沟改造工程项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为吴山思（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 2016035350352015351002000170，信用编号 BH008294），主要编制人员包括吴山思（信用编号 BH008294）、 （信用编号 ）、 （信用编号 ）（依次全部列出）等 1 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):



2022年2月14日



(本司)

913505035616733284

副本编号:

类型 有限责任公司(自然人独资)

围抱经

环境工程设计、施工；建设项目环境影响评价咨询服务；建设工程设计、项目管理咨询；项目工程招标；项目工程招标准测。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

伍仟万圆整

成立日期 2010年09月08日

营业期限 2010年09月08日至 2040年09月07日

住所 福建省福州市台江区义洲街道夺锦标弄62号三层-68室

登记机关



2021年6月16日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



姓名: 吴山思
Full Name 吴山思
性别: 男
Sex 男
出生年月: 1987年10月11日
Date of Birth 1987年10月11日
专业类别:
Professional Type
批准日期: 2016年05月22日
Approval Date 2016年05月22日

仅供《紫兰村防洪排洪沟改造工程环境影响报告表》使用
Signature of the Bearer

吴山思

管理号: 2016035350352015351002000170
File No.

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2016年08月30日
Issued on



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.

仅供《紫兰村防洪排洪沟改造工程环境影响报告表》使用



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



编号: HP00018860
No.

个人历年缴费明细表（养老）

社会保障码：350125198710111434

姓名：吴山思



序号	个人编号	单位编号	单位名称	建账年份	缴费月数	缴费基数	缴费性质	
1	174484587	10120190493	睿柯环境工程有限公司	2021	202101-202101	1	2000	正常应缴
2	174484587	10120190493	睿柯环境工程有限公司	2021	202102-202102	1	2000	正常应缴
3	174484587	10120190493	睿柯环境工程有限公司	2021	202103-202103	1	2000	正常应缴
4	174484587	10120190493	睿柯环境工程有限公司	2021	202104-202104	1	2000	正常应缴
5	174484587	10120190493	睿柯环境工程有限公司	2021	202105-202105	1	2000	正常应缴
6	174484587	10120190493	睿柯环境工程有限公司	2021	202106-202106	1	2000	正常应缴
7	174484587	10120190493	睿柯环境工程有限公司	2021	202107-202107	1	2000	正常应缴
8	174484587	10120190493	睿柯环境工程有限公司	2021	202108-202108	1	2000	正常应缴
9	174484587	10120190493	睿柯环境工程有限公司	2021	202109-202109	1	2000	正常应缴
10	174484587	10120190493	睿柯环境工程有限公司	2021	202110-202110	1	2000	正常应缴
11	174484587	10120190493	睿柯环境工程有限公司	2021	202111-202111	1	2000	正常应缴
12	174484587	10120190493	睿柯环境工程有限公司	2021	202112-202112	1	2000	正常应缴
13	174484587	10120190493	睿柯环境工程有限公司	2022	202201-202201	1	2100	正常应缴

本表来自福建省12333公共服务平台

此件真伪，可通过访问<http://220.160.52.229/9001/ggfw-tportal/portal/home>或扫描右侧二维码进行校验。

文件检验码：618571643103154847

（文件下载后校验码才有效）



2022-01-25


附图 1：项目地理位置图




附图 2：项目总平面及临时场地布置图




附图 3：福建省生态功能区划图

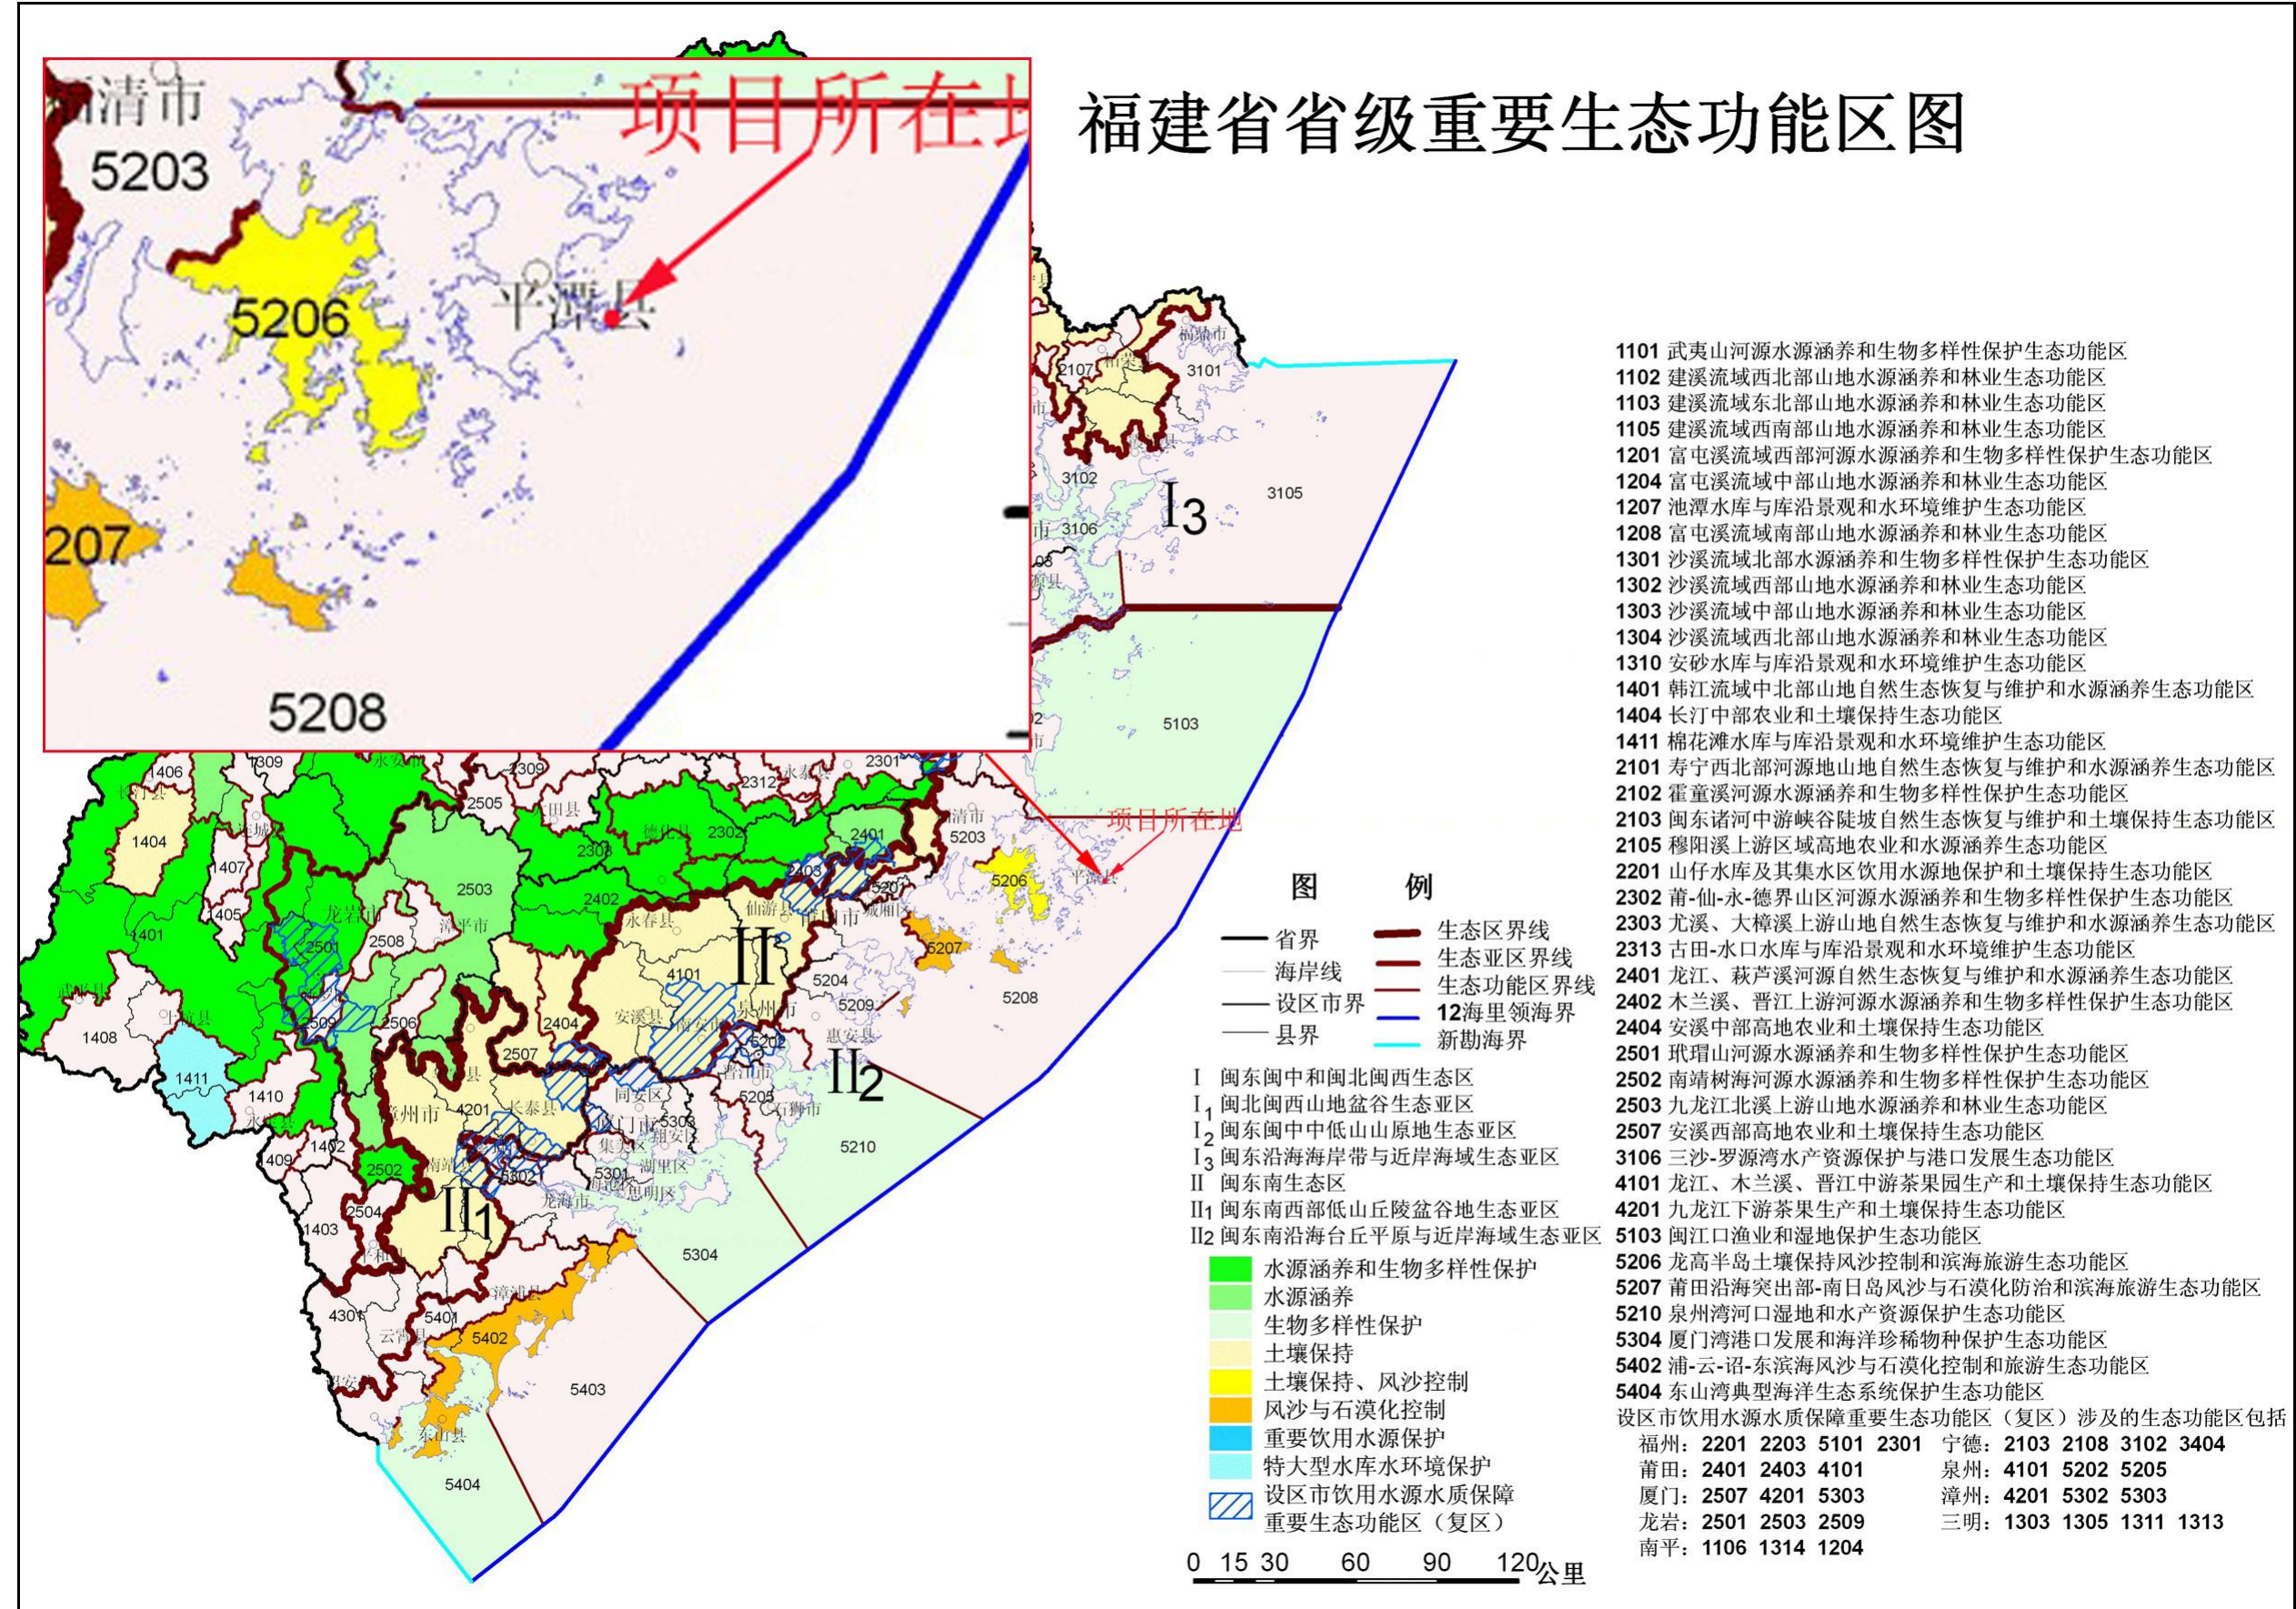


附图 4：噪声监测点位图

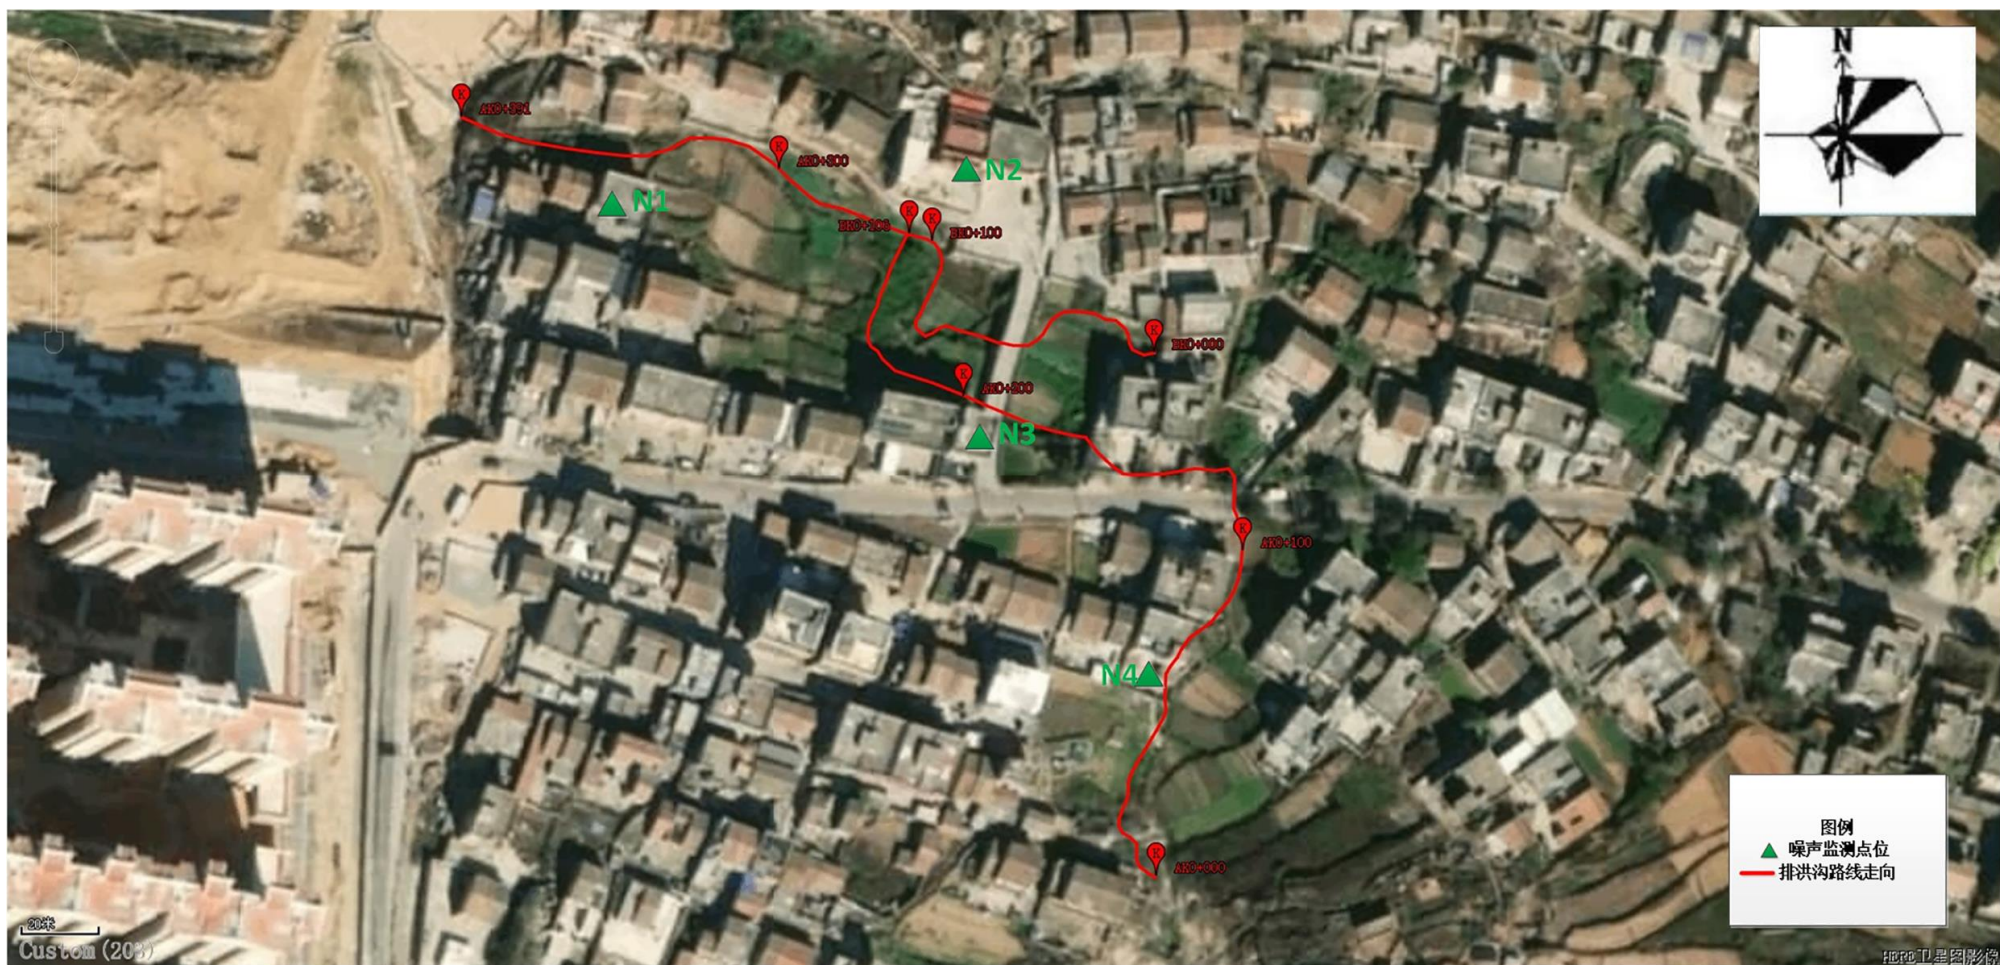

附图 5：平潭综合试验区空气功能区划图

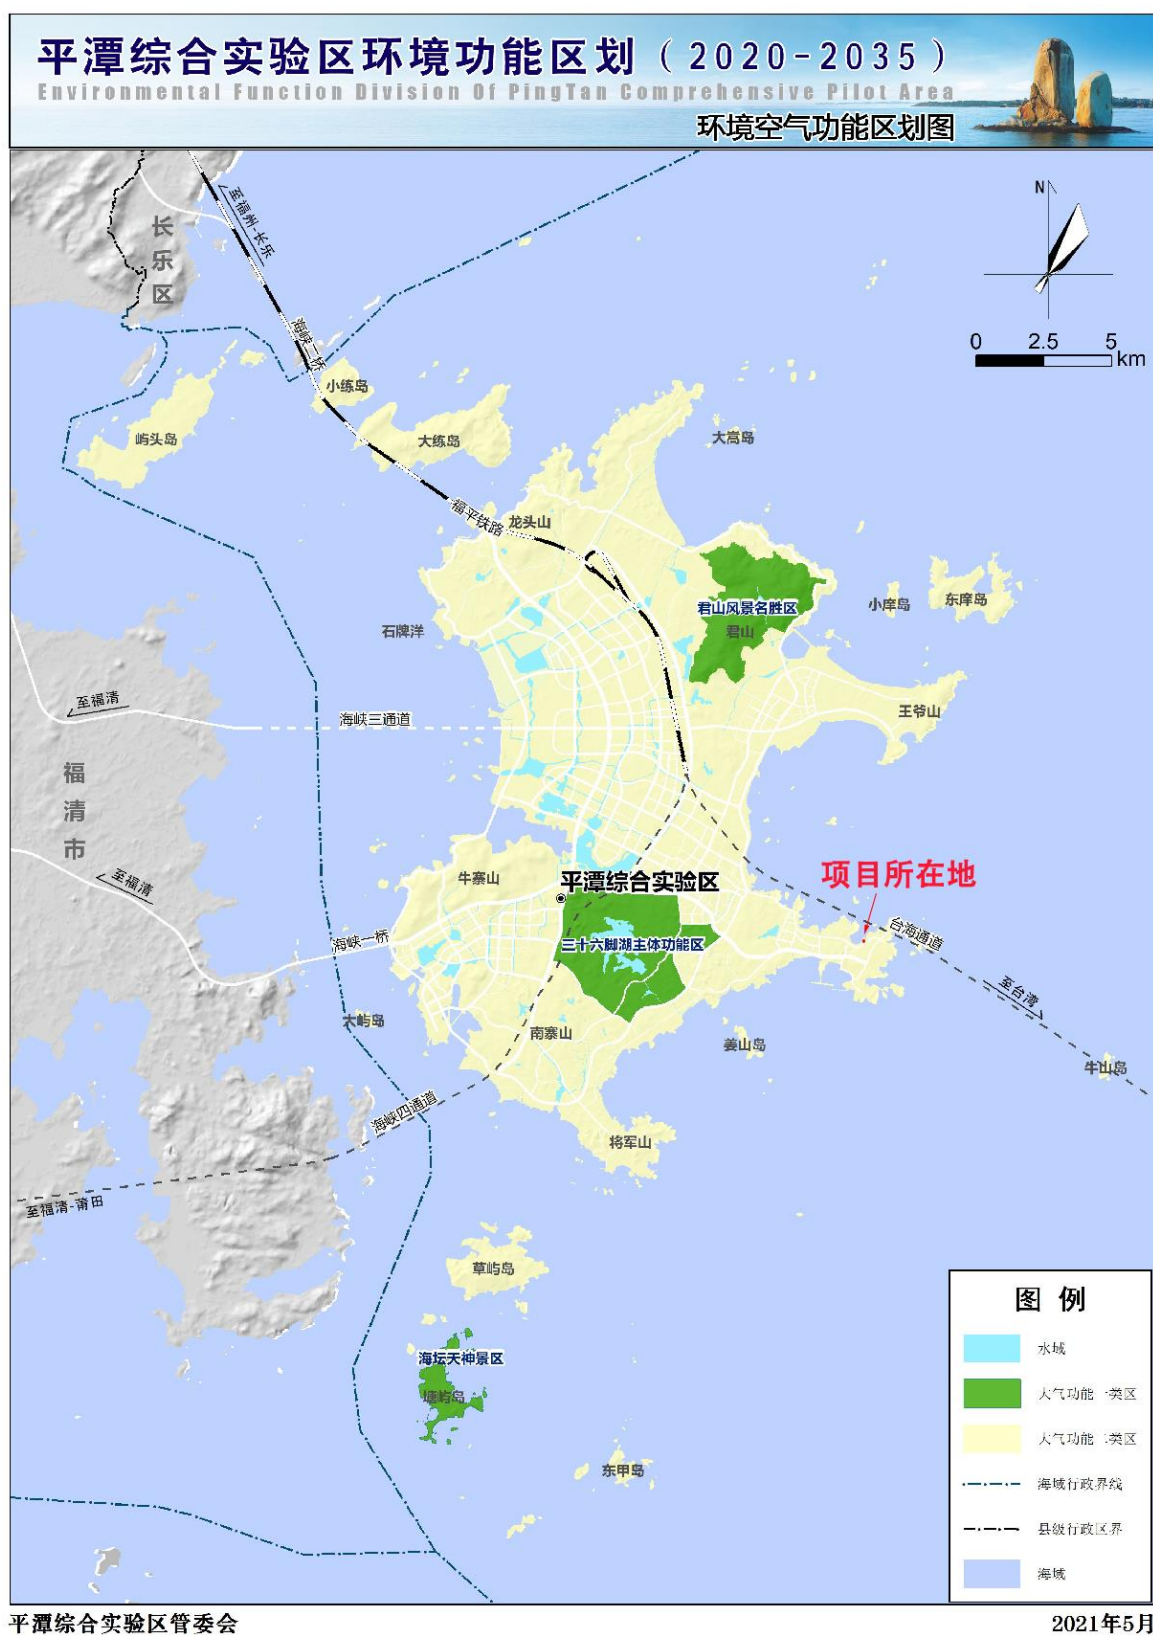

附图 6：平潭综合试验区声功能区划图

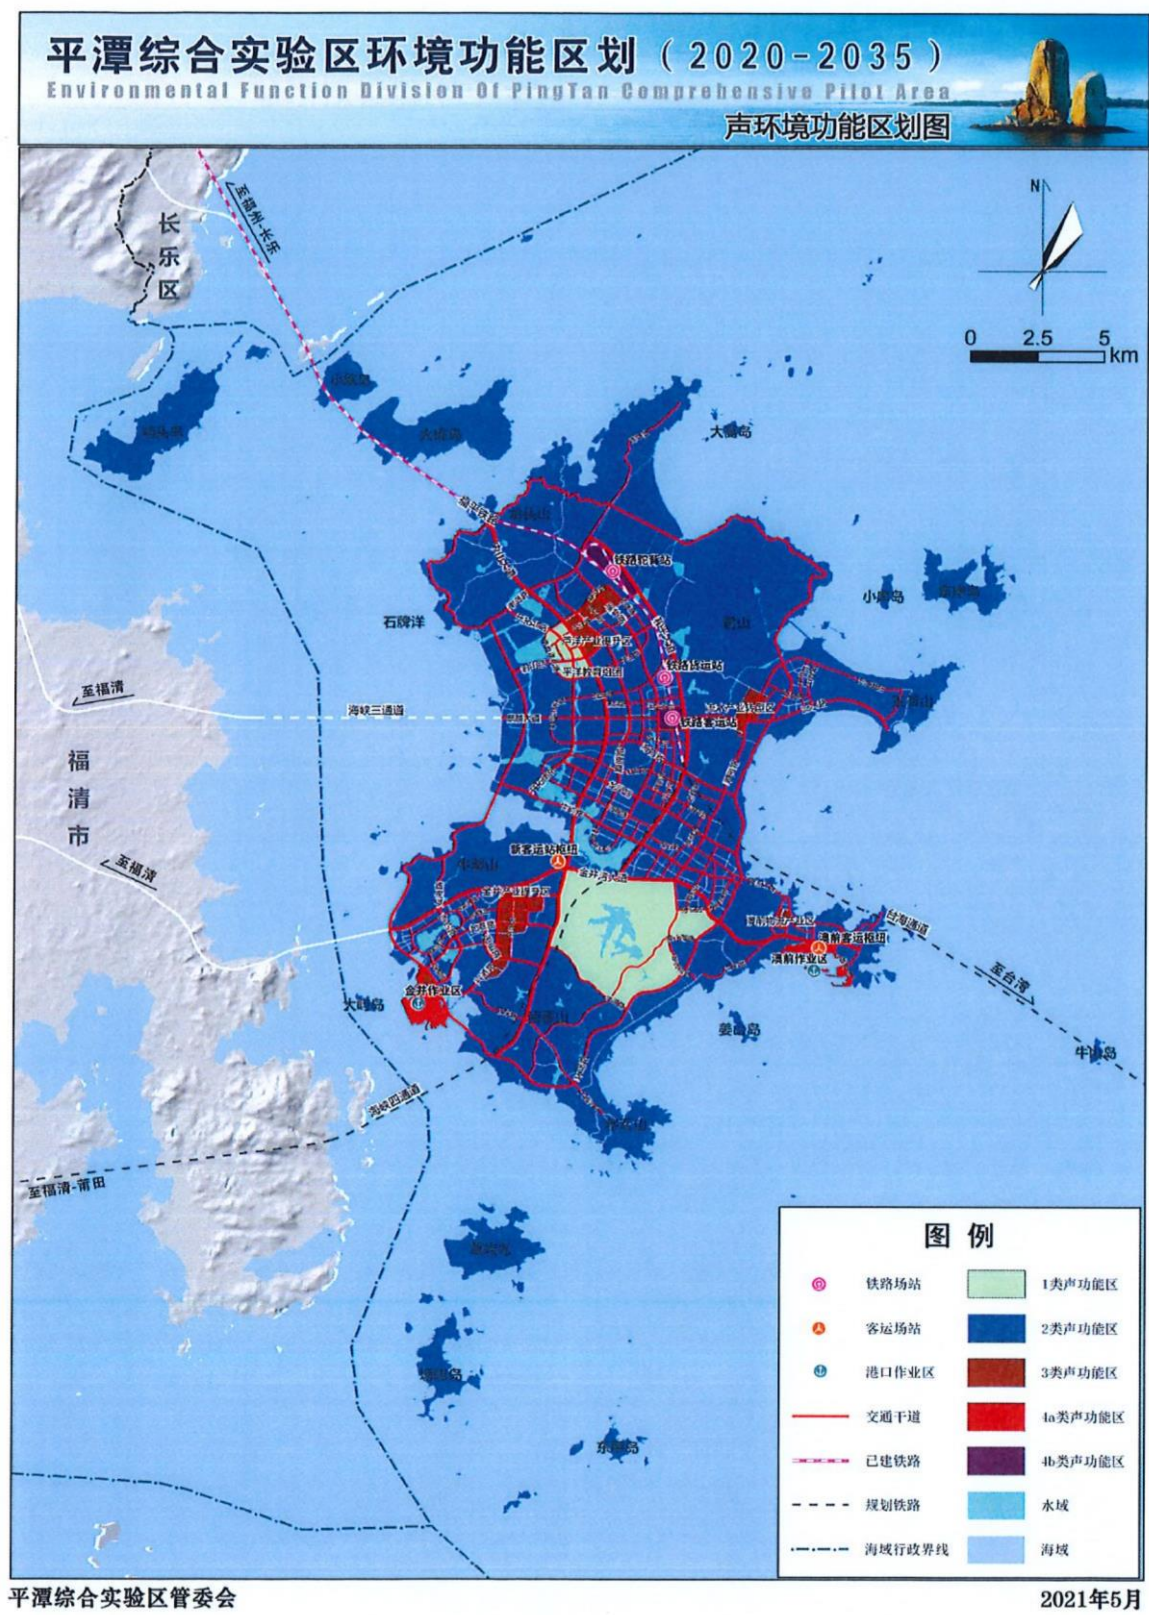

附件 1: 委托书

委 托 书

睿柯环境工程有限公司:

依照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等规定, 特委托贵单位编制建设项目环境影响评价报告表。

委托项目: 紫兰村防洪排洪沟改造工程	
委托单位: 平潭县海坛街道紫兰村村民委员会	
地 址: 平潭县紫兰村	
法人代表: 赵斌	电 话: 13509350678
邮 编: 350400	传 真:
联 系 人: 俞建齐	联系电话: 13919698666

单位名称(公章):

法人代表(签章):

2022 年 1 月 5 日

附件 2：施工许可阶段综合审批意见

平潭综合实验区行政审批局文件

岚综实项目审批〔2021〕178 号

平潭综合实验区关于紫兰村防洪排洪沟改造 工程项目（小型建设工程）施工许可 阶段综合审批意见

平潭县海坛街道紫兰村村民委员会：

我局于 2021 年 10 月 26 日受理你单位提出的紫兰村防洪排洪沟改造工程项目（小型建设工程）（项目统一编码：2109-350128-04-01-426241）施工许可阶段综合审查申请。按照《行政许可法》第二十五条和第二十六条的规定，经联合审查、集中公示后，决定如下：

一、关于投资项目的审查意见

（一）建设规模和内容。主要建设内容为浆砌片石排洪

— 1 —

沟共 497 米,分别为 A 段排洪沟长度 391 米,其中 AK0+110-AK0+160、AK0+185-AK0+193、排洪渠不改造, B 段排洪沟长度 106 米,其中 BK0+040-BK0+051、排洪渠不改造,在 AK0+265 处增设沉砂池。

(二)总投资和资金来源。项目总投资:60 万元,资金从平潭综合实验区农村人居环境整治领导小组办公室下达到海坛街道办事处 2021 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金中列支 50 万元,由村财列支 10 万元。具体由海坛街道办事处负责落实保障。

(三)关于建设工程规划许可意见。该项目主要建设内容为现状排洪沟改造(村内浆砌毛石挡土墙排洪沟),项目未涉及生态保护红线。项目大部分位于耕地内,建议与区综合执法局及区资源生态局土地利用处做好协调。项目部分用地涉及规划澳前北路,将来澳前北路建设时需与澳前北路建设做好协调。

(四)根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达 2021 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》及《平潭综合实验区农村人居环境整治工作领导小组办公室关于下达 2021 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(岚人居办〔2021〕7 号)文件精神,同意你单位启动该项目。

二、关于财政性投融资建设项目预算审核意见

经区海坛片区管理局审核,该项目送审内容为紫兰村疏

浚排洪沟工程建安投资。送审金额为¥598186（大写：人民币伍拾玖万捌仟壹佰捌拾陆元整），审定该项目招标控制价为¥491125（大写：人民币肆拾玖万壹仟壹佰贰拾伍元整）。

三、关于建设工程施工图审查意见

该项目施工图可免于审查，你单位应在数字化审查系统（网址为：<http://220.160.52.164:9001/#/>）登记。

四、其他事项

（一）建设项目审批管理意见。按照《必须招标的工程建设项目规定》（国家发改委 16 号令）规定，该项目未达到依法必须招标的规模，项目单位不需申请核准招标事项，由其按照相关规定确定发包方式。涉及政府采购的，按照政府采购相关规定执行。

（二）关于环境影响评价审查意见。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，该项目属于“五十一、水利 127. 防洪除涝工程”，你单位应该在开工建设前编制报告表报批，另该项目属于福建省《第一批试行告知承诺的建设项目清单（35 类）》，可实行环评告知承诺制。

（三）关于水土保持审查意见。该项目水土保持方案审批豁免，你单位应做好项目水土流失防护。该项目为按照相关规划开展小型农田水利建设项目，免征水土保持补偿费。

五、你单位应进一步优化设计，控制建设标准，细化工程预算，落实建设资金，加强科学管理；项目开工前须取得建设用地批准文件或土地使用权证，施工过程中涉及施工图

调整或变更的参照《平潭综合实验区政府投资项目建设工程
标后管理暂行办法》实施，以确保建设项目顺利实施。

平潭综合实验区行政审批局

2021年11月8日

抄送：区海坛片区管理局，经济发展局、财政金融局、旅游文体
局、社会事业局、资源生态局、交通建设局、农业农村局。

平潭综合实验区行政审批局办公室

2021年11月8日印发

平潭综合实验区行政审批局关于紫兰村防洪排洪沟
改造工程项目施工许可阶段联合审查意见汇总表

项目编号：岚综实项目（2021）196 号

项目统一编码：2109-350128-04-01-426241

区自然资源与生态环境局审查意见：

建设工程规划管理处：无意见。

国土空间规划处：经核，该项目主要建设内容为现状排洪沟改造（村内浆砌毛石挡土墙排洪沟），项目未涉及生态保护红线。项目大部分位于耕地内，建议与执法局及我局利用处做好协调。项目部分用地涉及规划澳前北路，将来澳前北路建设时需与澳前北路建设做好协调。

自然资源利用处：经核对，该选址方案不在永久基本农田保护区范围内。

大气环境处：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，该项目属于“五十一、水利 127. 防洪除涝工程”，建设单位应在开工建设前编制报告表报批，另该项目属于福建省《第一批试行告知承诺的建设项目清单（35 类）》，可实行环评告知承诺制。

区农业农村局审查意见：

紫兰村防洪排洪沟改造工程项目（小型建设项目）为政府投资 400 万元以下小型建设项目，根据《平潭综合实验区管委会关于印发〈平潭综合实验区生产建设项目水土保持方案审批和项目竣工水保验收事项改革方案（试行）〉的通知》（岚综管综〔2019〕9 号），同意该项目水土保持审批豁免，项目业主应做好项目水土流失防护。本项目为按照相关规划开展小型农田水利建设项目，免征水土保持补偿费。

项目管理审查意见：

若项目年综合能源消费量不满 1000 吨标准煤，且年电力消费量不满 500 万千瓦时，建设单位可不编制单独的节能报告，主要法律依据及理由：《国家发展改革委关于印发〈不单独进行节能审查的行业目录〉的通知》（发改环资规〔2017〕1975 号）。其余事项按照小型建设工程要求执行。

区财政金融局审查意见:

针对平潭综合实验区小型建设工程项目申报表中,资金来源:“根据《平潭综合实验区海坛片区管理局关于紫兰村防洪排洪沟改造工程相关事宜的函》(岚海坛管函(2021)367号),项目投资总额为60万元,资金从平潭综合实验区农村人居环境整治领导小组办公室下达到海坛街道办事处2021年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金中列支50万元,由村财列支10万元。具体由海坛街道办事处负责落实保障,并在规定时间内完成竣工、验收工作。”我局无意见。

区交通与建设局审查意见:

基建处:原则同意设计单位推荐的《紫兰村防洪排洪沟改造工程设计图》设计方案,根据财农[2021]19号,闽财农指[2021]26号、岚人居办(2021)7号文件的批复,审查意见可作为平潭综合实验区行政审批局等有关部门后续审批项目的依据。

市政处:无意见。

区海坛片区管理局招标控制价审查意见:

该项目审定金额为491125元(大写人民币:肆拾玖万壹仟壹佰贰拾伍元整)。

区综合执法局审查意见:

经查,截至今日,该项目未涉及卫片执法图斑,若涉及新增建设用地,建议办理用地审批手续。

公示情况:

该项目于2021年11月1日至2021年11月5日在中国平潭网和平潭综合实验区行政服务中心网站公示,公示期间无异议。

平潭综合实验区行政审批局

2021年11月8日

平潭综合实验区行政审批局编制

附件 3：建设用地情况的函

平潭综合实验区海坛片区管理局

岚海坛管便函〔2021〕340 号

平潭综合实验区海坛片区管理局关于 紫兰村“紫兰村防洪排洪沟改造 工程”项目建设用地情况的函

区行政审批局：

根据 2021 年 6 月 28 日《平潭综合实验区农村人居环境整治工作领导小组办公室关于下达 2021 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（岚人居办〔2021〕7 号），我局紫兰村“紫兰村防洪排洪沟改造工程”建设内容：村内浆砌毛石挡土墙排洪沟等。该项目在原有排洪沟上改造建设，不涉及新增用地。

特此函达

平潭综合实验区海坛片区管理局

2021 年 9 月 10 日

（联系人：高 辉，联系电话：17758923999）

附件 4：检测报告



检 测 报 告

(报告编号: MJL22A214)

委托单位 睿柯环境工程有限公司

受测单位 紫兰村防洪排洪沟改造工程项目

检测类别 委托监测

报告日期 2022 年 01 月 23 日

福建闽晋蓝检测技术有限公司



检测声明

- 1、本报告无加盖本公司“检测专用章”、无骑缝章无效，无编制人、审核人和批准人签章无效。
- 2、本报告全部或部分复制、涂改、篡改均属无效。
- 3、对本报告私自转让、盗用、冒用，本单位将追究其相应法律责任。
- 4、本报告仅对所测样品负责，不可复现或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。
- 5、本单位有权在完成报告后处理所测样品，除委托单位特殊要求外。
- 6、委托单位对检测报告有异议，应于收到检测报告之日起 15 天内向本公司（电话 0596-2186762）提出，逾期视为认可检测报告。
- 7、本单位保证工作的客观公正性、对委托单位的商业信息、技术文件、实验数据等履行保密义务。



检测结果

委托单位	紫兰村防洪排洪沟改造工程项目			
受测单位	紫兰村防洪排洪沟改造工程项目			
监测地址	福建省平潭县海坛街道紫兰村			
监测日期	2022.01.19	完成日期	2022.01.19	
监测类别	环境噪声	天气情况	晴	
气压 kPa	101.1	气温 (℃)	14.5	
主导风向	东北	最大风速 (m/s)	3.1	
监测时段	测点位置	监测时间	主要声源	检测结果 Leq, dB(A)
昼间	噪声监测点 1#紫兰村	13:55	环境	55.8
	噪声监测点 2#元帅府	14:14	环境	57.8
	噪声监测点 3#紫兰村 2	14:30	环境	54.9
	噪声监测点 4#紫兰村 3	14:55	环境	56.8
夜间	噪声监测点 1#紫兰村	22:11	环境	45.6
	噪声监测点 2#元帅府	22:26	环境	47.6
	噪声监测点 3#紫兰村 2	22:47	环境	46.0
	噪声监测点 4#紫兰村 3	23:05	环境	46.5

本页以下空白

单位地址: 漳州市龙文区龙美路 1 号联东 U 谷 30 栋 4 楼
 微信号码: 18046466997

咨询电话: 0596-2186762 (18046466997)
 邮 箱: 294257943@qq.com

检测结果

附表 1: 检测方法

检测项目	方法标准号	方法名称	检出限
环境噪声	GB 3096-2008	声级计法	/

附表 2: 主要使用仪器设备型号及编号

仪器设备名称	仪器设备型号	仪器设备编号	检定/校准有效期
多功能声级计	AWA5688	CY046	2023 年 01 月 05 日

附图 1: 测点位置平面示意图



附图 2: 现场监测采样照片



——报告结束——

编制:

陈晚燕

审核:

陈杰

批准:

张枫华

日期: 2022.01.23

单位地址: 漳州市龙文区龙美路1号联东U谷30栋4楼
 微信号码: 18046466997

咨询电话: 0596-2186762 (18046466997)
 邮 箱: 294257943@qq.com



检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号: 201312110003

名称: 福建闽晋蓝检测技术有限公司

地址: 福建省漳州市龙文区龙美路1号30幢401室

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由福建闽晋蓝检测技术有限公司承担。

许可使用标志



201312110003

发证日期: 2020年6月23日

有效期至: 2026年6月22日

发证机关: 福建省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

附件 5：公开建设项目环评信息

公开建设项目环评信息情况的说明报告

平潭综合实验区行政审批局：

我单位已按照《环境保护法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发[2015]162 号)等相关规定，通过全国建设项目环境信息公示平台 <https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=20209k3eWY>，方式公开了建设项目环评信息(具体见下图)。



图 1 网络公示截图

单位盖章：平潭县海坛街道紫兰村村民居委会



附件 6：涉密说明

关于环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明

平潭综合实验区行政审批局：

报送贵局的紫兰村防洪排洪沟改造工程项目环境影响评价报告表经我单位审核，未涉及国家秘密、商业秘密等内容。我单位同意对紫兰村防洪排洪沟改造工程项目的环境影响评价报告表全文进行公示，特此声明。

建设单位（盖章）：平潭县海坛街道紫兰村村民居委会

