

福建省工程建设地方标准设计图集

综合管廊标识系统标准设计构造图集

统一编号：DBJT13—119

图 集 号：闽2022—D—2

2022

福建省工程建设地方标准设计图集

综合管廊标识系统标准设计构造图集

统一编号：DBJT13—119

图 集 号：闽2022—D—2

主编单位：厦门市政管廊投资管理有限公司
厦门市市政工程设计院有限公司
厦门中平公路勘察设计院有限公司
批准部门：福建省住房和城乡建设厅
实施日期：2023年 04月 01日

2022年·福州

福建省住房和城乡建设厅关于发布省工程建设地方标准设计
图集《综合管廊标识系统标准设计构造图集》的通知
闽建科[2022]36号

各设区市住房和城乡建设行政主管部门：

由厦门市政管廊投资管理有限公司、厦门市市政工程设计院有限公司、厦门中平公路勘察设计院有限公司编制的《综合管廊标识系统标准设计构造图集》，经组织审查，批准为福建省工程建设地方标准设计图集，图集号为闽2022—D—2，统一编号为DBJT13—119，自2023年4月1日起实施。在执行过程中，有何问题和意见请函告省厅科技与设计处。

该标准由省厅负责管理，具体技术内容由厦门市政管廊投资管理有限公司负责解释。

附件：《综合管廊标识系统标准设计构造图集》DBJT13—119

福建省住房和城乡建设厅
2022年12月31日

前 言

本图集是根据福建省住房和城乡建设厅《关于做好全省工程建设标准设计图集复审修编工作的通知》（闽建科[2021]18号）的要求，由福建省勘察设计协会组织，厦门市政管廊投资管理有限公司、厦门市市政工程设计院有限公司、厦门中平公路勘察设计院有限公司会同有关单位修订而成，编制组经过广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国家和行业标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本图集。

本图集的主要技术内容有：1. 安全类标识；2. 职业健康类标识；3. 设备类标识；4. 公共信息类标识；5. 管线类标识等。

本图集由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由厦门市政管廊投资管理有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见和建议，请寄送福建省住房和城乡建设厅科技与设计处（地址：福州市鼓楼区北大路242号，邮编：350001）或厦门市政管廊投资管理有限公司（地址：厦门市湖里区云顶中路2777号市政大厦，邮编：361008）以供今后修订时参考。

本图集主编单位：厦门市政管廊投资管理有限公司
厦门市市政工程设计院有限公司
厦门中平公路勘察设计院有限公司

本图集参编单位：福州大学
厦门市政城市开发建设有限公司
龙岩城发市政公用工程有限公司
厦门市政城建研究院有限公司

本图集主要起草人：

于洪波	许林英	林金樽	屈红伟	谢云理	黄志华	陈明建	黄 翀
邹蓉珠	范启圳	范盈盈	李 佳	邱 洁	李坤煌	王文斌	陈凯麟

本图集审定人员：

张国兴	张志谦	林江旭	杜欣俊	黄紫茹	郑旭旻
-----	-----	-----	-----	-----	-----

综合管廊标识系统设计构造图集

批准部门：福建省住房和城乡建设厅

主编单位：厦门市政管廊投资管理有限公司

厦门市市政工程设计院有限公司

厦门中平公路勘察设计院有限公司

实施日期：二〇二三年四月一日

批准文号：闽建科[2022] 36号

统一编号：DBJT13-119

图 集 号：闽 2022-D-2

主 编 单 位 负 责 人：陈江

主编单位技术负责人：于洪波

技 术 审 定 人：黄种

设 计 负 责 人：于洪波

目 录

总说明

1 安全类标识

禁止标识·····1-1

警告标识·····1-2

施工指令标识·····1-3

2 职业健康类标识

职业健康类标识·····2-1

3 设备类标识

风机标识·····3-1

水泵、水泵控制箱标识·····3-2

插座箱、启停按钮标识·····3-3

温湿度、气体检测仪标识·····3-4

机柜标识·····3-5

消防报警标识·····3-6

4 公共信息类标识

总体位置标识详图·····4-1

综合管廊里程标识·····4-2

管廊交叉口预告标识·····4-3

管廊下穿标识·····4-4

集水坑位置标识·····4-5

舱室标识·····4-6

进风口、排风口位置标识·····4-7

目 录								图集号	闽2022-D-2
审核	于洪波	于洪波	校对	黄种	黄种	设计	范启圳	范启圳	1

综合管廊标识系统设计构造图集

批准部门：福建省住房和城乡建设厅

主编单位：厦门市政管廊投资管理有限公司

厦门市市政工程设计院有限公司

厦门中平公路勘察设计院有限公司

实施日期：二〇二三年四月一日

批准文号：闽建科[2022] 36号

统一编号：DBJT13-119

图 集 号：闽 2022-D-2

主 编 单 位 负 责 人：陈江

主编单位技术负责人：于洪波

技 术 审 定 人：黄种

设 计 负 责 人：于洪波

目 录

逃生口、人员出入口标识	4-8	分支口标识	5-4
常开防火门、常闭防火门标识	4-9		
外部通风吊装口标志	4-10		
廊外地面标志	4-11		
窨井内标识	4-12		
井盖标识	4-13		
柱式标志桩	4-14		
标志结构设计图	4-15		

5 管线类标识

管道标识	5-1
支架标识	5-2
铭牌标识	5-3

目 录								图集号	闽2022-D-2
审核	于洪波	于洪波	校对	黄种	黄种	设计	范启圳	范启圳	2

总 说 明

1 编制目的

1.1 为推进城市综合管廊运维管理标准化建设,规范城市综合管廊标识系统设计,便于城市综合管廊安全运营维护管理,编制本图集。

2 适用范围

2.1 本图集适用于福建省新建、扩建、改建的城市综合管廊的标识系统设计、设置及管理工作。

3 编制原则

3.1 本图集借鉴国内外城市标识的先进经验,并结合我省实际情况规定了城市综合管廊标识设置的原则、方法及相关技术要求。

3.2 综合管廊标识的设置应充分结合路段实际的特点,在达到提供内部设备管线等相关信息以及提醒和警告作用的同时,与管廊内部的整体效果相配合,且不得影响管线的安装敷设,整个系统的有序工作。

4 编制依据

《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838-2015

《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008

《消防安全标志第1部分:标志》 GB 13495.1-2015

《安全色》 GB 2893-2008

《道路交通标志和标线》 GB 5768.2-2022

《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB 51354-2019

《建筑制图标准》 GB/T 50104-2010

《漆膜颜色标准》 GB/T 3181-2008

《安全色和安全标志的分类、性能和耐久标准》GB/T 26443-2010
当依据的标准、规范进行修订或有新的标准、规范实施时，
新标准为依据。

5 编制内容

5.1 标识类型

5.1.1 根据标识在综合管廊中提供的信息及设置方式的不同,把综合管廊标识系统分为安全类标识、职业健康类标识、设备类标识、公共信息类标识、管线类标识五个部分。

5.2 标识概况

5.2.1 安全类标识：包含禁止标识、警告标识、施工指令类标识。目的是提醒和警告入廊人员注意可能发生的危险，设置管廊入口及可能存在安全危险隐患的醒目位置。

5.2.2 职业健康类标识：包含佩戴安全帽、手套、防毒面具等标识。标识设置在管廊入口及影响职业健康的场所、设备处。

5.2.3 设备类标识：包含风机、水泵、气体检测仪等设备标识。标识设置在相应的设备处,便于设备的管理和维护。

5.2.4 公共信息类标识：包含位置标识（桩号里程）、逃生口、人员出入口等管廊节点标识。便于管廊内人员的定位、导向、逃生等。

5.2.5 管线类标识: 包含入廊的电力电缆、通信电缆、给水管等

总说明									图集号	闽2022-D-2
审核	于洪波	于洪波	校对	黄琳	黄琳	设计	范启圳	范启圳	页	1

总 说 明

管线标识。便于区分各种管线，便于后续的维护和检修。

5.3 标识文字

5.3.1 标识的文字部分必须采用简写字体，不能使用繁体以及其他不易辨认字体。

5.4 标识颜色

5.4.1 标识的颜色宜采用安全色与对比色，安全色与对比色色度技术要求应符合现行国家标准《安全色》GB 2893的规定。其搭配方式应按下表的要求进行设计使用。

表1 安全色与对比色

颜色性质	颜色	搭配颜色	功能
安全色	红色	白色、黑色	传递禁止、停止、危险或者提示消防设备的信息
	黄色	黑色	传递注意、警告信息
	蓝色	白色	传递遵守规定的指令信息
	绿色	白色	传递提示性信息
对比色	黑色	/	标识的文字、图形符号和警告标识的几何边框
	白色	/	标识中红、蓝、绿的背景色和标识的文字和图形符号

6 施工要点

6.1 材料要求

6.1.1 标识的材质应按工程设计要求选取，标识牌的材料、性能、耐久度应符合现行国家标准《安全色和安全标志的分类、性能和耐久标准》GB/T 26443的规定。位于潮湿环境、腐蚀性较强环境中的重要设备的标识牌应采用不锈钢、铝合金材质，一般设备标

识牌可采用亚克力、PVC材质。当标识牌靠近热源、干湿交替、腐蚀、寒热交替等特殊环境时，标识牌应满足耐湿热、抗裂、抗腐蚀、耐摩擦等适用性及耐久性要求。有触电危险的作业场所应使用绝缘材料，绝缘材料电阻率大于 $10^{10}\Omega\cdot\text{m}$ 。其中有触电危险的作业场所包括配电房、机房、输变电设备处。

6.1.2 采用铝合金板制作标识底板时，其厚度不应小于0.8mm；

采用薄钢板制作标识底板时，其厚度不应小于0.5mm。

6.2 安装要求

6.2.1 标识的安装位置应醒目直观、整齐美观、不影响作业操作。

6.2.2 除设备标识及防火门标识外，标识不应设置在门、架等可移动的物体上。标识牌正面或其邻近区域不得有妨碍认读的障碍物。

6.2.3 标识设置的高度应尽量与人眼的视线高度相一致。为保证管廊净空，顶部悬挂标识应尽量贴近附着点，且不影响管理内设施。悬挂式和柱式的标识牌的下缘距地面高度不宜小于2m；局部标识的设置高度应视具体情况确定。

6.2.4 多个标识在一起设置时，应按禁止、警告、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下排列。

6.2.5 标识的固定方式分附着式、悬挂式、绑扎式和柱式四种（或者根据具体情况选择固定方式）。悬挂式和附着式的固定应稳固不倾斜，绑扎式标识应绑扎牢靠，柱式的标识和支架应牢固

总说明								图集号	闽2022-D-2	
审核	于洪波	于洪波	校对	黄琳	黄琳	设计	范启圳	范启圳	页	2

总说明

地联接在一起。其中附着式采用螺栓固定或贴附固定；悬挂式标识应采用双面贴膜，金属吊链；绑扎式可采用阻燃扎带；柱式采用滑动槽钢，滑动螺栓固定。螺栓宜采用不锈钢、铝合金等耐腐蚀材质。

6.3 其他

6.3.1 标识应字体清楚,无毛刺、孔洞和影响使用的任何疵病;所有标识牌均应进行圆角处理。

7 标识设置位置及要求

7.1 人员出入口

7.1.1 应设置包括但不限于舱室铭牌、所在道路名称和里程标识、出入口编号等公共信息标识，其中主出入口应设置管廊介绍牌，管廊介绍牌包含但不限于综合管廊建设时间、规模、容纳管线、总平面简图等信息。

7.1.2 应设置安全标识,包括但不限于“有限空间作业安全告知牌”、“当心碰头”、“注意安全”、“禁止吸烟”等标识。

7.1.3 应设置职业健康标识，包括但不限于“必须戴安全帽”等。

7.1.4 出入口安全类标识设置应考虑人员入廊或出廊的场景差别。

7.2 讲排风口、吊装口

7.2.1 天然气舱进排风口外部应设置“严禁烟火”“禁止吸烟”等安全标识。

7.2.2 进排风口内部风机设备应悬挂或粘贴标识,应标明风机编号、风机设备名称等设备标识,并应设置“当心机械伤人”“当

心触电”“当心自动启动”等安全标识。

7.2.3 进排风口内部空间应设置包括但不限于所在道路名称和里程标识、口部编号等公共信息标识。

7.2.4 吊装口内部应设置包括但不限于所在道路名称和里程标识、口部编号等公共信息标识,并应设置“注意安全”等安全标识。

7.3 逃生口

7.3.1 应在逃生口位置设置“逃生口”公共信息标识。

7.3.2 管廊逃生口应设置里程标识、逃生口编号等公共信息标识。

7.4 设备夹层

7.4.1 设备夹层内的设备应设置设备名称、设备编号等相关信息
等设备标识。

7.4.2 应设置安全标识,包括但不限于“当心触电”“禁止触摸”“注意安全”等。

7.4.3 当设备维护时，应设置安全标识，包括但不限于“禁止合闸”“禁止启动”等。

7.5 管线分支口

7.5.1 应设置包括但不限于分支口类型、分支口编号、所在道路名称和里程桩号、引出方位等标识。

7.6 管线交叉部位

7.6.1 应设置包括但不限于管廊所在道路名称和里程桩号、方向引导等公共信息标识,每条道路均需在小巷号处设置标识牌。

总说明									图集号	闽2022-D-2
审核	于洪波	于洪波	校对	黄琳	黄琳	设计	范启圳	范启圳	页	3

总说明

7.6.2 应设置安全标识,包括但不限于“当心坠落”“注意安全”等。

7.6.3 管线交叉等影响人员正常通行的位置，应设置“当心碰头”等安全标识。

7.6.4 管线交叉口处标识吊装于交叉口正上方，标识采用双面贴牌。

7.7 管廊舱室

7.7.1 应设置包括但不限于管廊里程桩号、管廊分区号、位置定位牌等公共信息标识。

7.7.2 应设置疏散指引、逃生口及人员出入口指引等安全标识,指引方向应与疏散指示灯方向一致,方向箭头应清晰指向距该处最近的应急(安全)出口并标注距离。

7.7.3 舱内防火门应悬挂或粘贴标识,应标明防火门编号、名称等相关信息。

7.7.4 支架、桥架宜根据功能设计和运营管理需求设置管线标识。

7.7.5 舱室内的仪表设备可设置设备标识,包括仪表编号、仪表名称等设备标识。

7.7.6 综合管廊逃生口、兼具逃生功能的人员出入口，在直接通向室外的门上方、通向地面盖板处应设置安全出口标识。

7.7.7 有火灾危险的舱室，应急引导标识可由消防应急疏散指示系统兼用。

8 使用说明

8.1 位置、节点、设备标识编号原则为道路名称+舱室名+分区编号。管廊分区按照“北往南,西往东”方向,以单个防火分区做为间隔依次划分分区,分区序号采用从自然数1开始升序排列,命名标准为管廊所在道路名称加分区序号。

8.2 如遇大断面综合管廊, 标识尺寸可根据实际情况等比例调整。

9 其他

9.1 管廊设施设备宜采用统一编码,并宜采用二维码形式附着于标识右上角,编码格式为:AUUUU-PRE-BNN(行政区划道路-舱室类别分区-系统-设施设备名称及编号)。其中A定义为市级编码,即A代表福州市,B代表莆田市,C代表泉州市,D代表厦门市,E代表漳州市,F代表龙岩市,G代表三明市,H代表南平市,J代表宁德市。UUUU代表管廊所在道路名称。P代表舱室类型,用数字代表舱室,例如:1代表政舱,2代表电力舱,3代表燃气舱;其余类型舱室可根据实际需要自定义。R代表管廊廊内分区号。E定义为系统类别,即1代表消防系统,2代表通风系统,3代表供电系统,4代表照明系统,5代表监控与报警系统,6代表排水系统,7代表公共信息系统,BNN代表设施设备名称及编号。

9.2 若在管理过程中，需在连续编号的中间增加设备时，则在编号小的数字后增加“-X”的标示，如在3号水泵和4号水泵之间增2台水泵，则编为03-1和03-2。

总说明								图集号	闽2022-D-2
审核	于洪波	于洪波	校对	黄翀	黄翀	设计	范启圳	页	4

总说明

编码示例

编号: DJBL-1016-SB01

含义: 厦门市金边路-市政舱01分区排水系统-水泵01



福建省住房和城乡建设厅
信息公开浏览专用

总说明										图集号	闽2022-D-2
审核	于洪波	于洪波	校对	黄琳	黄琳	设计	范启圳	范启圳	范启圳	页	5



禁止标识 1:5

- 注：1. 本图标注单位为mm。设置于入口处及可能存在安全隐患的地点。
2. 标识的中文、英文及数字字体均为“黑体”。
3. 标识材料宜采用铝合金材质。
4. 标识牌的平面与视线夹角应接近90°，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75°。
5. 安全标识牌要有衬边，衬边应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。
6. 标识的颜色、内部尺寸应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。

安全类-禁止标识							图集号	闽2022-D-2
审核	于洪波	于洪波	校对	王文斌	设计	范启圳	页	1-1



禁止标识 1:5

- 注：1. 本图标注单位为mm。设置于入口处及可能存在安全危险隐患的地点。
2. 标识的中文、英文及数字字体均为“黑体”。
3. 标识材料宜采用铝合金材质。
4. 标识牌的平面与视线夹角应接近90°，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75°。
5. 安全标识牌要有衬边，衬边应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。
6. 标识的颜色、内部尺寸应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。

安全类-禁止标识							图集号	闽2022-D-2
审核	于洪波	于洪波	校对	王文斌	设计	范启圳	页	1-1



禁止标识 1:5

- 注：1. 本图标注单位为mm。设置于入口处及可能存在安全危险隐患的地点。
2. 标识的中文、英文及数字字体均为“黑体”。
3. 标识材料宜采用铝合金材质。
4. 标识牌的平面与视线夹角应接近90°，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75°。
5. 安全标识牌要有衬边，衬边应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。
6. 标识的颜色、内部尺寸应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。

安全类-禁止标识								图集号	闽2022-D-2
审核	于洪波	于洪波	校对	王文斌	设计	范启圳	范启圳	页	1-1



警告标识 1:5

- 注：1. 本图标注单位为mm。设置于入口处及可能存在安全危险隐患的地点。
2. 标识的中文、英文及数字字体均为“黑体”。
3. 标识材料宜采用铝合金材质。
4. 标识牌的平面与视线夹角应接近90°，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75°。
5. 安全标识牌要有衬边，衬边应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。
6. 标识的颜色、内部尺寸应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。

安全类-警告标识								图集号	闽2022-D-2
审核	于洪波	于洪波	校对	王文斌	王	设计	范启圳	范启圳	1-2



警告标识 1:5

- 注：1. 本图标注单位为mm。设置于入口处及可能存在安全危险隐患的地点。
2. 标识的中文、英文及数字字体均为“黑体”。
3. 标识材料宜采用铝合金材质。
4. 标识牌的平面与视线夹角应接近90°，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75°。
5. 安全标识牌要有衬边，衬边应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。
6. 标识的颜色、内部尺寸应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。

安全类-警告标识							图集号	闽2022-D-2
审核	于洪波	于洪波	校对	王文斌	设计	范启圳	页	1-2



警告标识 1:5


- 注：1. 本图标注单位为mm。设置于入口处及可能存在安全危险隐患的地点。
2. 标识的中文、英文及数字字体均为“黑体”。
3. 标识材料宜采用铝合金材质。
4. 标识牌的平面与视线夹角应接近90°，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75°。
5. 安全标识牌要有衬边，衬边应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。
6. 标识的颜色、内部尺寸应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。

安全类-警告标识

图集号 闽2022-D-2

审核 于洪波 于洪波 校对 王文斌 设计 范启圳 范启圳

页 1-2

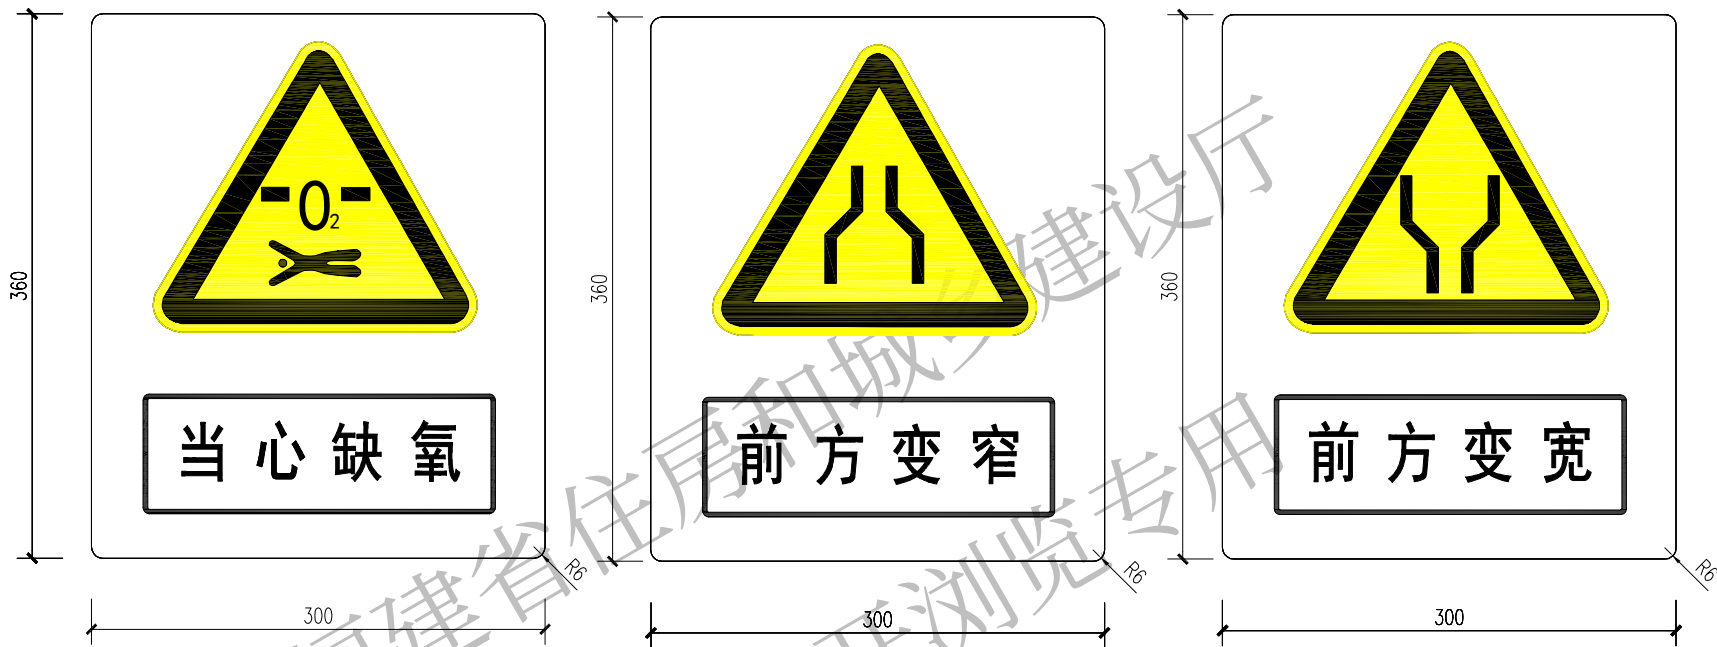


警告标识 1:5

- 注：1. 本图标注单位为mm。设置于入口处及可能存在安全危险隐患的地点。
2. 标识的中文、英文及数字字体均为“黑体”。
3. 标识材料宜采用铝合金材质。
4. 标识牌的平面与视线夹角应接近90°，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75°。
5. 安全标识牌要有衬边，衬边应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。
6. 标识的颜色、内部尺寸应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。

安全类-警告标识

图集号 闽2022-D-2


审核 于洪波 于洪波 校对 王文斌 设计 范启圳 范启圳 页 1-2

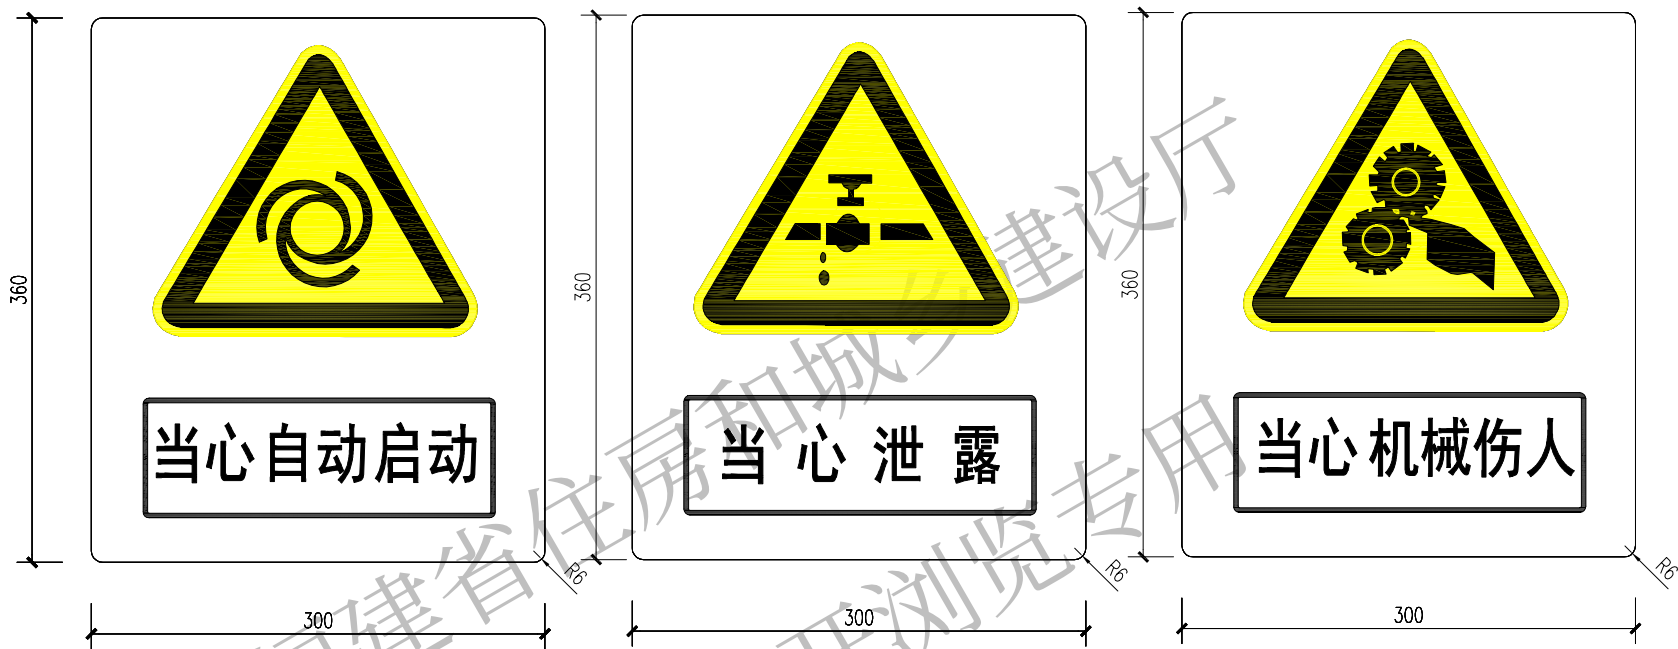

警告标识 1:5

- 注：1. 本图标注单位为mm。设置于入口处及可能存在安全危险隐患的地点。
2. 标识的中文、英文及数字字体均为“黑体”。
3. 标识材料宜采用铝合金材质。
4. 标识牌的平面与视线夹角应接近90°，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75°。
5. 安全标识牌要有衬边，衬边应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。
6. 标识的颜色、内部尺寸应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。

安全类-警告标识							图集号	闽2022-D-2
审核	于洪波	于洪波	校对	王文斌	设计	范启圳	页	1-2

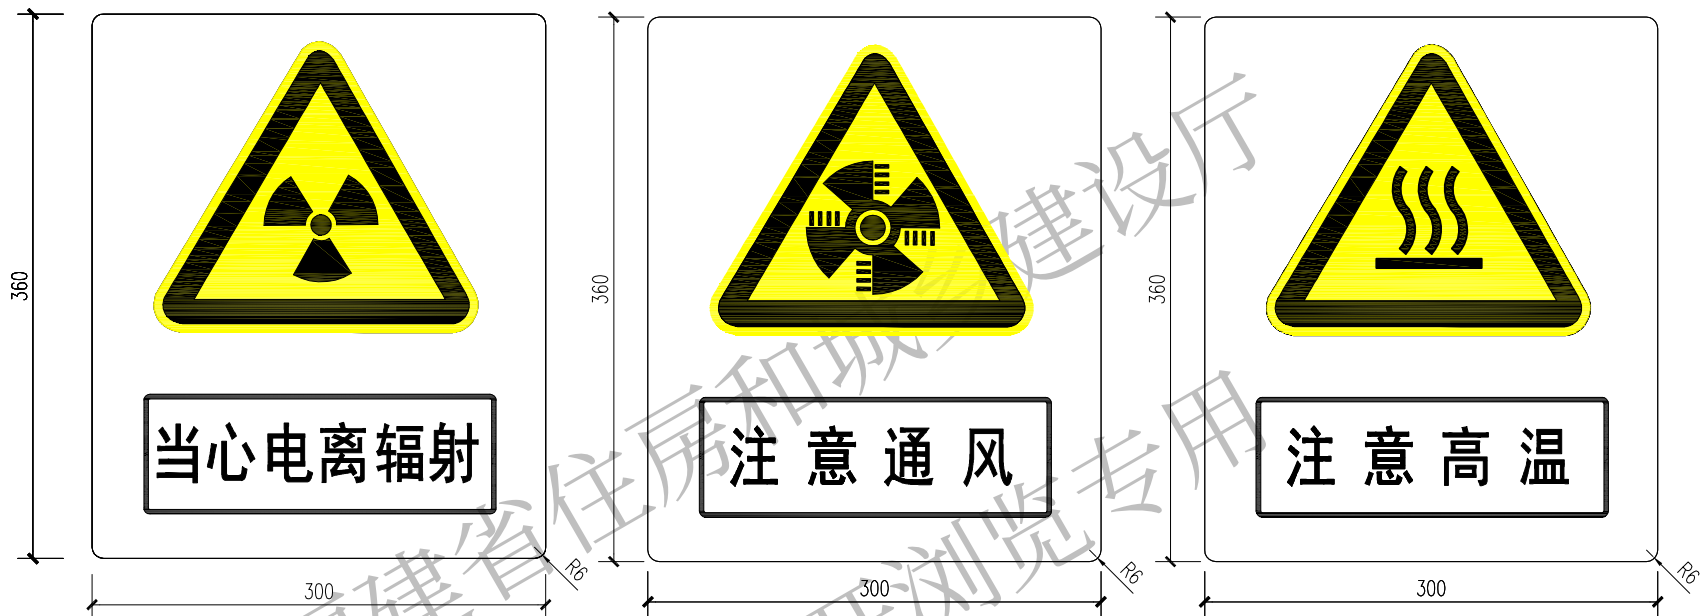

警告标识 1:5

- 注：1. 本图标注单位为mm。设置于入口处及可能存在安全危险隐患的地点。
2. 标识的中文、英文及数字字体均为“黑体”。
3. 标识材料宜采用铝合金材质。
4. 标识牌的平面与视线夹角应接近90°，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75°。
5. 安全标识牌要有衬边，衬边应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。
6. 标识的颜色、内部尺寸应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。

安全类-警告标识							图集号	闽2022-D-2
审核	于洪波	于洪波	校对	王文斌	设计	范启圳	页	1-2



警告标识 1:5

- 注：1. 本图标注单位为mm。设置于入口处及可能存在安全危险隐患的地点。
2. 标识的中文、英文及数字字体均为“黑体”。
3. 标识材料宜采用铝合金材质。
4. 标识牌的平面与视线夹角应接近90°，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75°。
5. 安全标识牌要有衬边，衬边应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。
6. 标识的颜色、内部尺寸应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。

安全类-警告标识

图集号

闽2022-D-2

审核 于洪波 于洪波 校对 王文斌 设计 范启圳

页


1-2



警告标识 1:5

- 注：1. 本图标注单位为mm。设置于管廊入口侧墙。
2. 标识的中文、英文及数字字体均为“黑体”。
3. 标识材料宜采用铝合金材质。
4. 标识牌的平面与视线夹角应接近90°，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75°。
5. 安全标识牌要有衬边，衬边应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。
6. 标识的颜色、内部尺寸应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。

安全类-警告标识						图集号	闽2022-D-2
审核	于洪波	于洪波	校对	王文斌	设计	范启圳	1-2

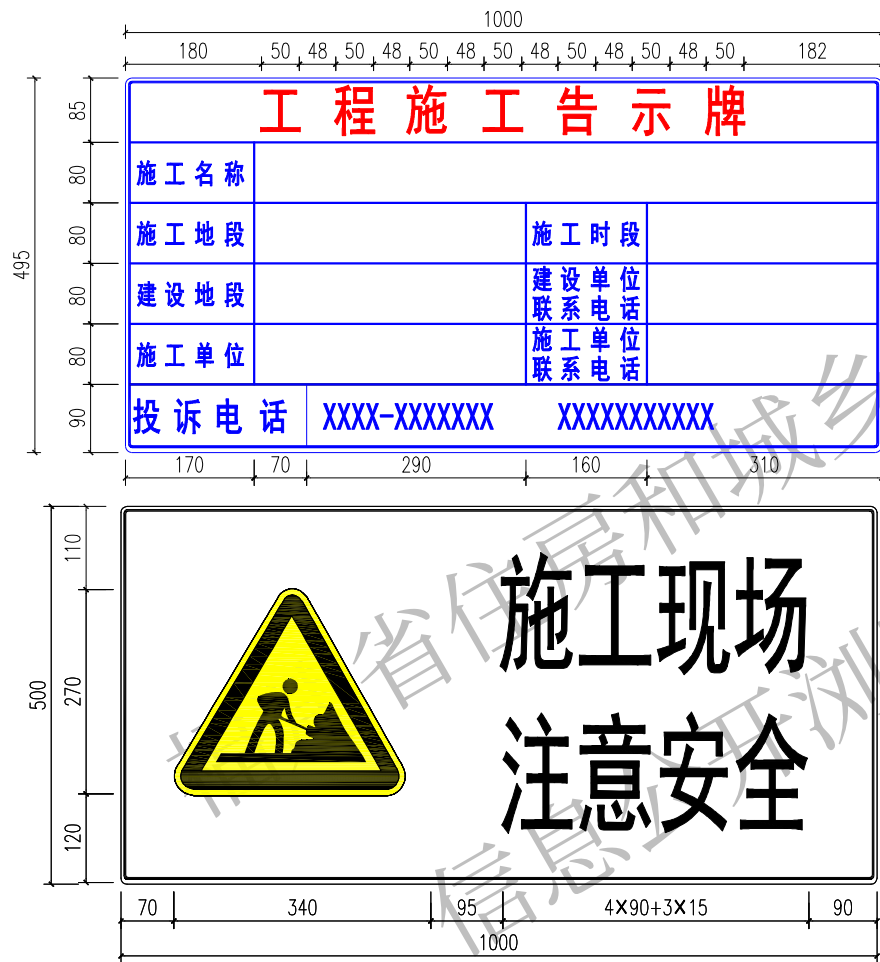

施工指令标识 1:5

注：1. 本图标注单位为mm。

2. 施工时，应该在施工地点两侧放置施工指示类标识。

3. 标识的中文、英文及数字字体为“方正大黑”，颜色无特别说明的标识应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。

4. 标识宜采用铝合金材质。

安全类-施工指令标识

图集号

闽2022-D-2

审核

于洪波

于洪波

校对

王文斌

设计

范启圳

范启圳

页

1-3



职业健康标识 1:5

- 注：1. 本图标注单位为mm。设置于入口处及可能存在安全危险隐患的地点。
2. 标识的中文、英文及数字字体均为“黑体”。
3. 标识材料宜采用铝合金材质。
4. 标识牌的平面与视线夹角应接近90°，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75°。
5. 安全标识牌要有衬边，衬边应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。
6. 标识的颜色、内部尺寸应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。


职业健康标识								图集号	闽2022-D-2
审核	于洪波	于洪波	校对	黄琳	黄琳	设计	范启圳	范启圳	2-1



职业健康标识 1:5

- 注：1. 本图标注单位为mm。设置于入口处及可能存在安全危险隐患的地点。
2. 标识的中文、英文及数字字体均为“黑体”。
3. 标识材料宜采用铝合金材质。
4. 标识牌的平面与视线夹角应接近90°，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75°。
5. 安全标识牌要有衬边，衬边应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。
6. 标识的颜色、内部尺寸应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。

职业健康标识								图集号	闽2022-D-2
审核	于洪波	于洪波	校对	黄琳	黄琳	设计	范启圳	范启圳	2-1

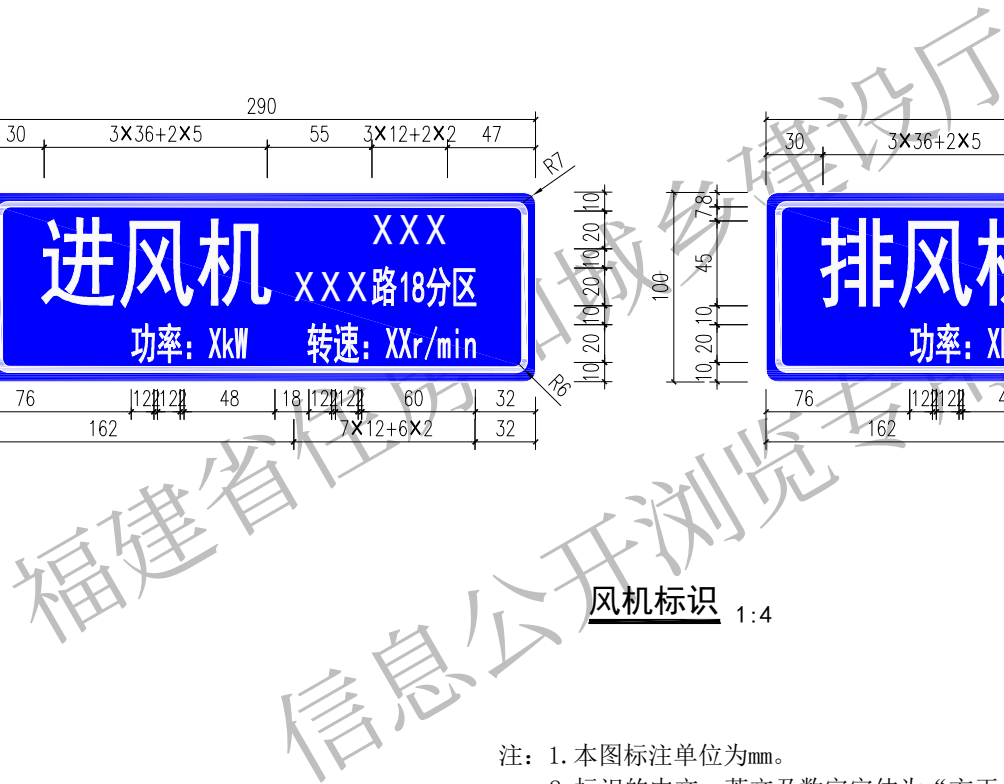

风机标识 1:4

2. 标识的中文、英文及数字字体为“方正大黑”,采用标牌贴膜方式。

3. 标识底为蓝色(R:0,G:0,B:255)，内边框和文字为白色(R:255,G:255,B:255)。

4. 标识材料宜采用铝合金材质,宜贴于相应设备处。


5. XXX路表示路名,XXX表示舱室名。

设备类-风机标识								图集号	闽2022-0-2	
审核	许林英	沈琳	校对	李坤煌	李坤煌	设计	范启圳	范启圳	页	3-1




2. 标识的中文、英文及数字字体为“方正大黑”，采用标牌贴膜方式。
3. 标识底为蓝色(R:0, G:0, B:255)，内边框和文字为白色(R:255, G:255, B:255)。
4. 标识材料宜采用铝合金材质，宜贴于相应设备处。
5. XXX路表示路名，XXX表示舱室名，分区后的数字表示设备编号。

设备类-水泵、水泵控制箱标识							图集号	闽2022-D-2
审核	许林英		校对	李坤煌		设计	范启圳	
							页	3-2

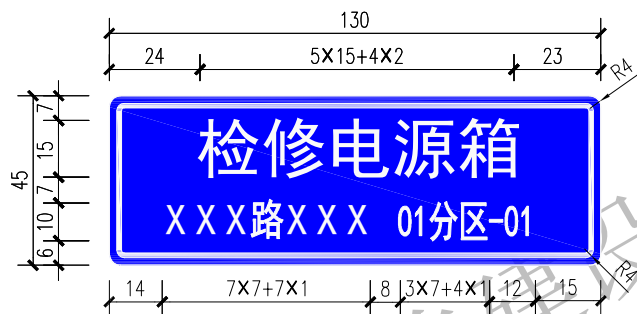


插座箱标识 1:4

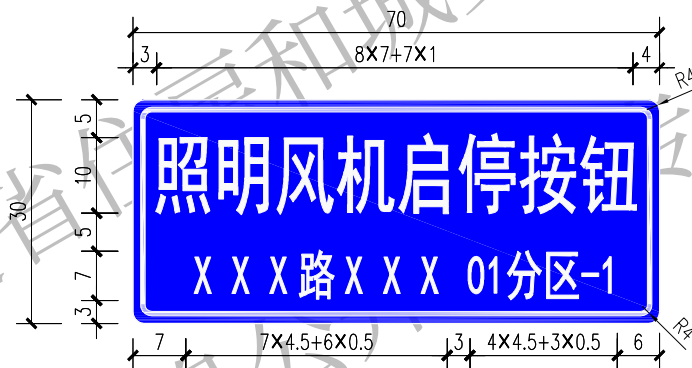

启停按钮标识 1:4

- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 标识的中文、英文及数字字体为“方正大黑”，采用标牌贴膜方式。
3. 标识底为蓝色(R:0, G:0, B:255)，内边框和文字为白色(R:255, G:255, B:255)。
4. 标识材料宜采用铝合金材质, 宜贴于相应设备处。
5. XXX路表示路名, XXX表示舱室名, 分区后的数字表示设备编号。


设备类-插座箱、启停按钮标识							图集号	闽2022-D-2
审核	许林英	设计	李坤煌	设计	范启圳	范启圳	页	3-3

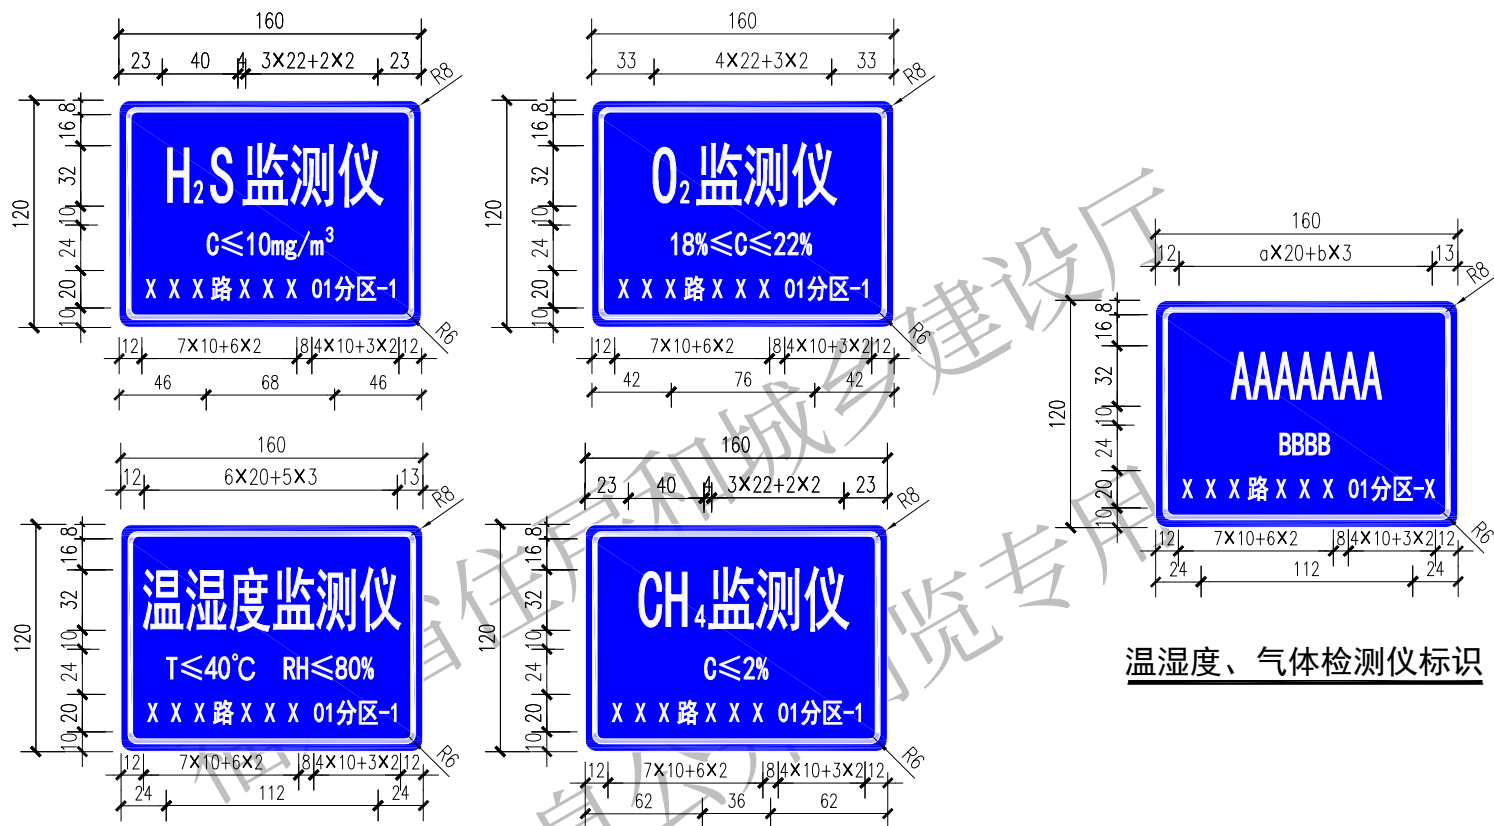

温湿度、气体检测仪标识 1:4

- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 标识的中文、英文及数字字体为“方正大黑”，采用标牌贴膜方式。
3. 标识底为蓝色(R:0,G:0,B:255)，内边框和文字为白色(R:255,G:255,B:255)。
4. 标识材料宜采用铝合金材质，宜贴于相应设备处。
5. XXX路表示路名，XXX表示舱室名，分区后的数字表示设备编号。
6. AAAAAA表示检测仪名称，BBBB表示浓度要求。


设备类-温湿度、气体检测仪标识								图集号	闽2022-D-2
审核	许林英	许林英	校对	李坤煌	李坤煌	设计	范启圳	范启圳	页 3-4

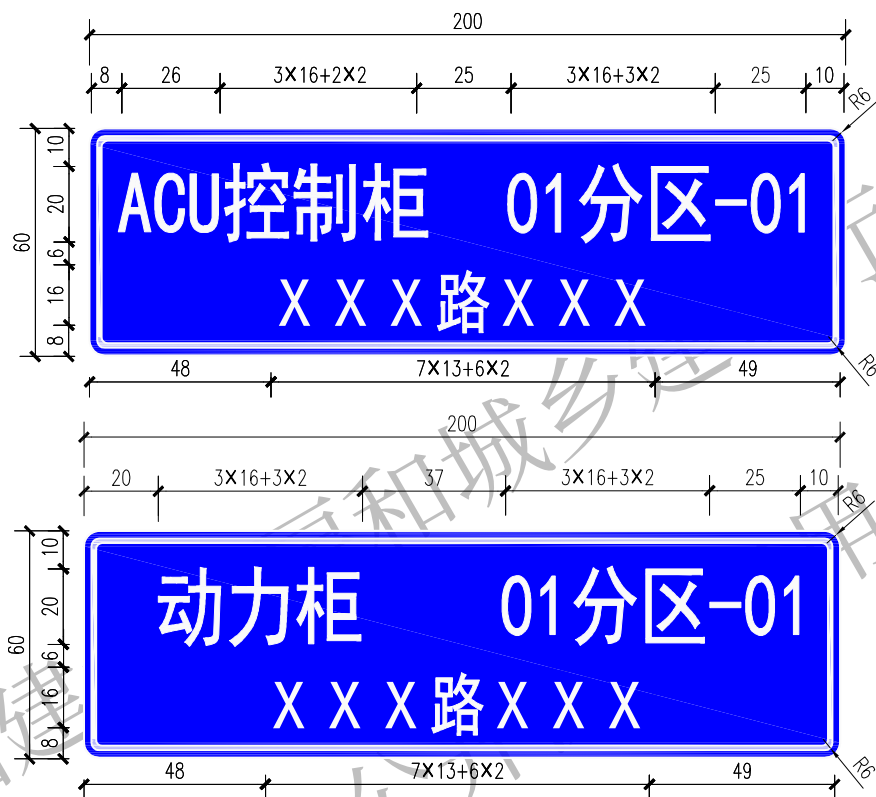

机柜标识 1:4

- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 标识的中文、英文及数字字体为“方正大黑”，采用标牌贴膜方式。
3. 标识底为蓝色(R:0, G:0, B:255)，内边框和文字为白色(R:255, G:255, B:255)。
4. 标识材料宜采用铝合金材质，宜贴于相应设备处。
5. XXX路表示路名，XXX表示舱室名，分区后的数字表示设备编号。
6. 同类机柜只有一个时，可不编号。

设备类-机柜标识								图集号	闽2022-D-2
审核	许林英	设计	范启圳	校对	李坤煌	李坤煌	设计	范启圳	3-5

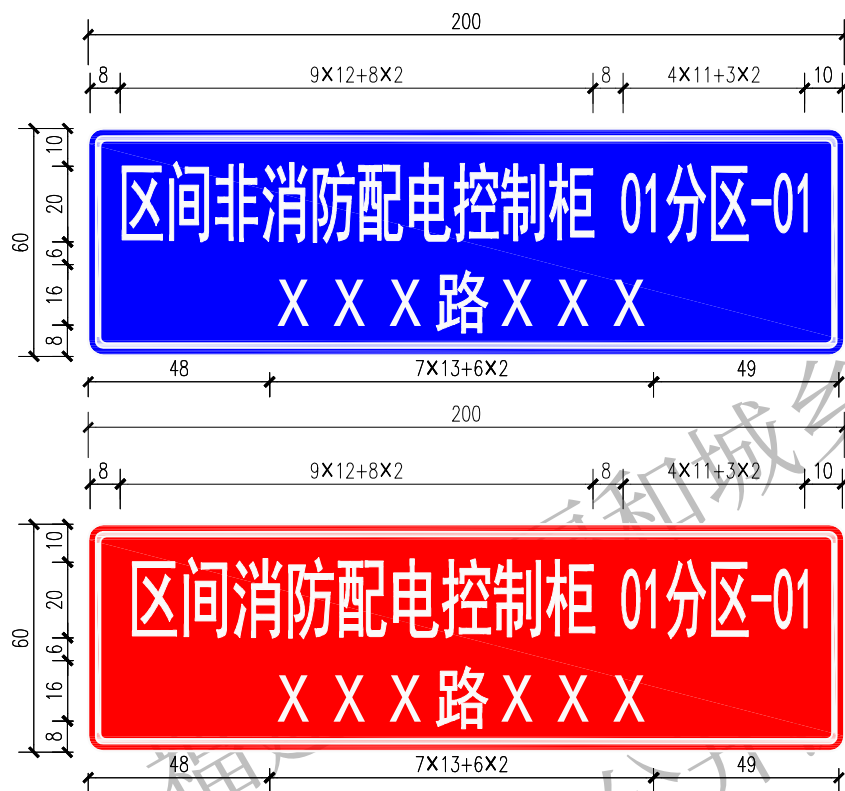

机柜标识 1:4

注：1. 本图标注单位为mm。

2. 标识的中文、英文及数字字体为“方正大黑”，采用标牌贴膜方式。

3. 消防柜标识底为红色 (R:255, G:0, B:0)，内边框和文字为白色 (R:255, G:255, B:255)。

非消防柜标识底为蓝色 (R:0, G:0, B:255)，内边框和文字为白色 (R:255, G:255, B:255)。

4. 标识材料宜采用铝合金材质，宜贴于相应设备处。

5. XXX路表示路名，XXX表示舱室名，分区后的数字表示设备编号。

6. 同类机柜只有一个时，可不编号。消防柜标识面采用 I 类逆反射材料制作。

设备类-机柜标识

图集号

闽2022-D-2

审核 许林英

许林英

校对

李坤煌

李坤煌


设计

范启圳

范启圳

页

3-5

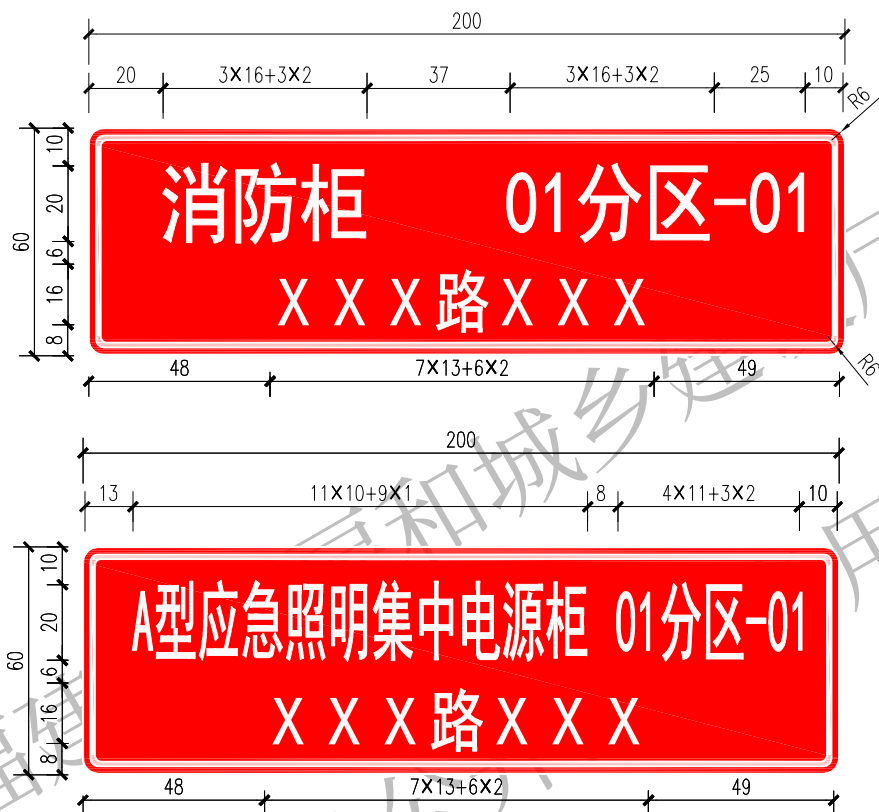

机柜标识 1:4

- 注：1. 本图标注单位为mm。
 2. 标识的中文、英文及数字字体为“方正大黑”，采用标牌贴膜方式。
 3. 消防柜标识底为红色(R:255, G:0, B:0)，内边框和文字为白色(R:255, G:255, B:255)。
 4. 标识材料宜采用铝合金材质，宜贴于相应设备处。
 5. XXX路表示路名，XXX表示舱室名，分区后的数字表示设备编号。
 6. 同类机柜只有一个时，可不编号。标识面采用 I 类逆反射材料制作。

设备类-机柜标识

图集号

闽2022-D-2

审核 许林英

设计 李坤煌

校对 李坤煌

设计 范启圳

设计 范启圳


设计 范启圳

设计 范启圳

设计 范启圳

页

3-5

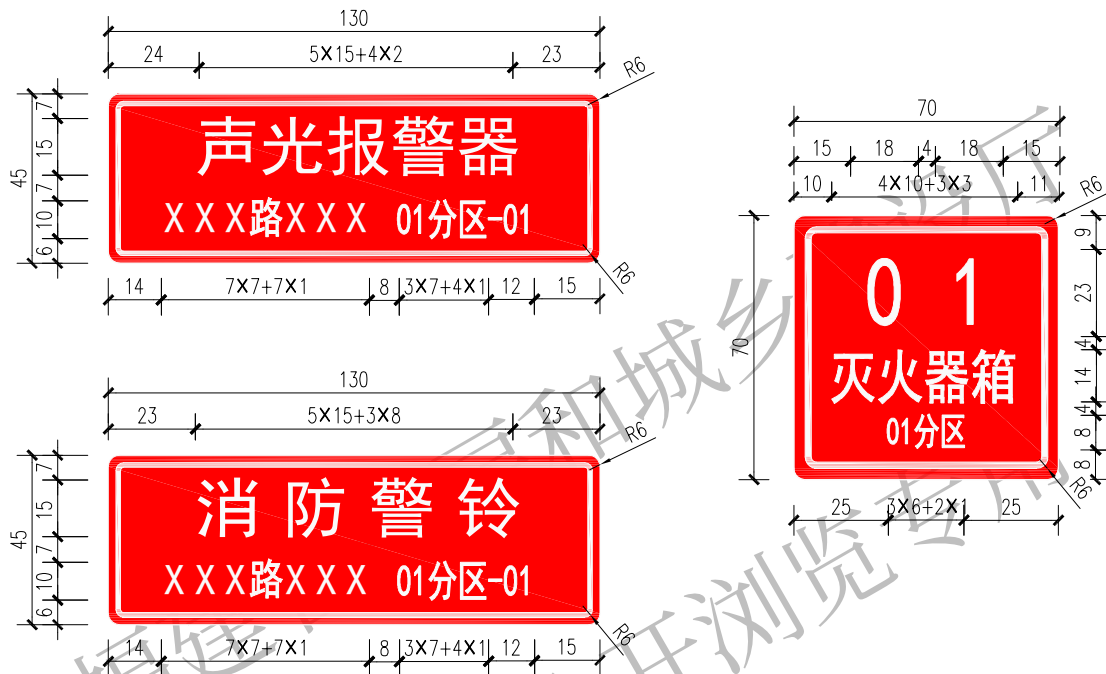

消防报警标识 1:4

- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 标识的中文、英文及数字字体为“方正大黑”，采用标牌贴膜方式。
3. 标识底为红色 (R:255, G:0, B:0)，内边框和文字为白色 (R:255, G:255, B:255)。
4. 标识材料宜采用铝合金材质，宜贴于相应设备处。
5. XXX路表示路名，XXX表示舱室名，分区后的数字表示设备编号。
6. 同类机柜只有一个时，可不编号。标识面采用 I 类逆反射材料制作。

设备类-消防报警标识

图集号

闽2022-D-2

审核 许林英

设计 范启圳

校对 李坤煌

设计 范启圳

设计 范启圳

设计 范启圳

页


3-6



总体位置标识详图 1:4

- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 本图应包含“当前位置”“管理房”“人员出入口”“通风口及防火门”“变电站”等分区编号等信息。
3. 图面应清晰简洁。

公共信息类-总体位置标识详图								图集号	闽2022-D-2
审核	林金樟	设计	范盈盈	校对	邹蓉珠	设计	范盈盈	页	4-1

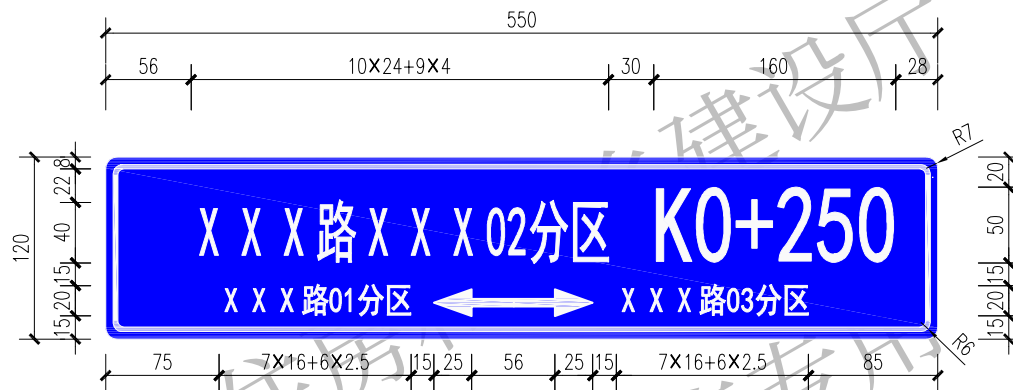

综合管廊里程标识 1:5

- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 标识的中文、英文及数字字体为“方正大黑”，采用标牌贴膜方式。
3. 标识底为蓝色(R:0,G:0,B:255)，内边框和文字为白色(R:255,G:255,B:255)。
4. 标识材料宜采用铝合金材质。
5. XXX路XXX表示路名+舱室名。
6. 标识面采用Ⅰ类逆反射材料制作。
7. 标识宜采用螺栓固定于管廊侧墙（50米一处），管廊端头处应该设置一处。

公共信息类-综合管廊里程标识

图集号

闽2022-D-2

审核

林金樽

设计

范盈盈

校对


邹蓉珠

绘图

范盈盈

页

4-2

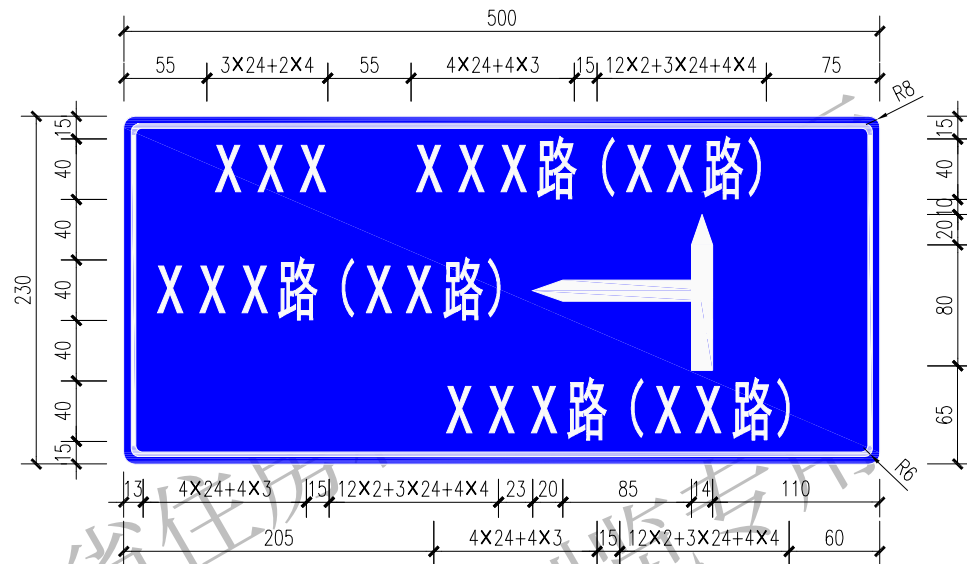

管廊交叉口预告标识 1:5

- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 标识的中文、英文及数字字体为“方正大黑”，采用标牌贴膜方式。
3. 标识底为蓝色(R:0,G:0,B:255)，内边框和文字为白色(R:255,G:255,B:255)。
4. 标识材料宜采用铝合金材质。
5. XXX路表示路名,XXX表示舱室名，括号内XX路为远端地名或重要地标。
6. 标识宜悬挂于距管廊T字路口20米处通道中央，单面贴牌。

公共信息类-管廊交叉口预告标识

图集号

闽2022-D-2

审核

林金樽

设计

范盈盈

校对

邹蓉珠

绘图


范盈盈

审核

范盈盈

页

4-3

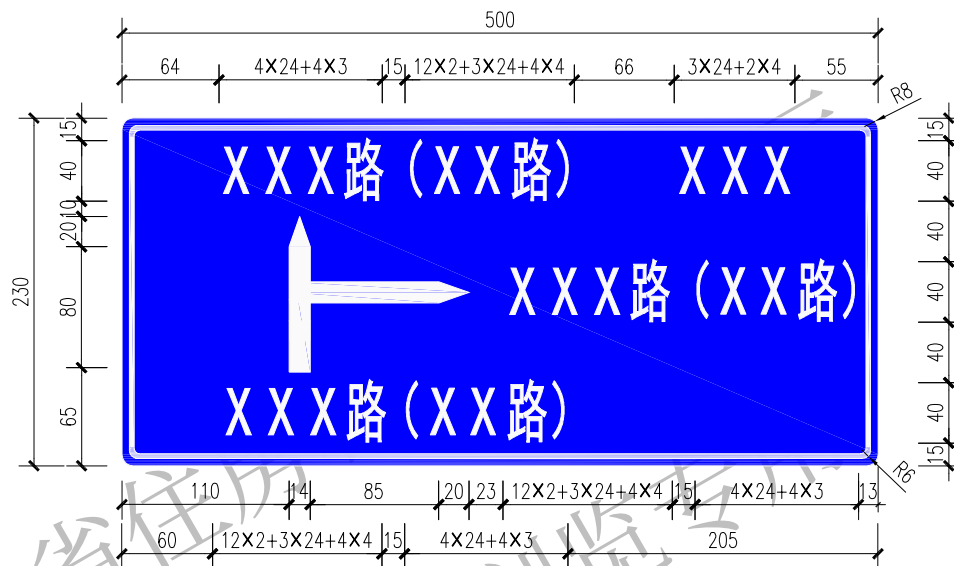

管廊交叉口预告标识 1:5

- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 标识的中文、英文及数字字体为“方正大黑”，采用标牌贴膜方式。
3. 标识底为蓝色(R:0, G:0, B:255)，内边框和文字为白色(R:255, G:255, B:255)。
4. 标识材料宜采用铝合金材质。
5. XXX路表示路名, XXX表示舱室名, 括号内XX路为远端地名或重要地标。
6. 标识宜悬挂于距管廊T字路口20米处通道中央, 单面贴牌。

公共信息类-管廊交叉口预告标识

图集号

闽2022-D-2

审核

林金樽

设计

范盈盈

校对


邹蓉珠

绘图

范盈盈

页

4-3

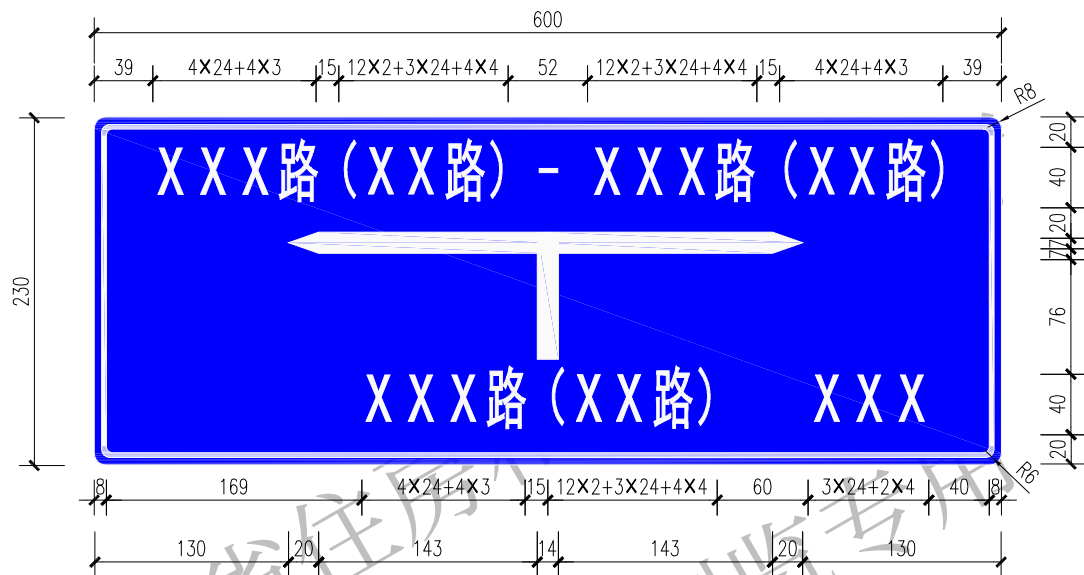

管廊交叉口预告标识 1:5

- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 标识的中文、英文及数字字体为“方正大黑”，采用标牌贴膜方式。
3. 标识底为蓝色(R:0,G:0,B:255)，内边框和文字为白色(R:255,G:255,B:255)。
4. 标识材料宜采用铝合金材质。
5. XXX路表示路名,XXX表示舱室名，括号内XX路为远端地名或重要地标。
6. 标识宜悬挂于距管廊T字路口20米处通道中央，单面贴牌。

公共信息类-管廊交叉口预告标识

图集号

闽2022-D-2

审核

林金樽

设计

范盈盈

校对

邹蓉珠

绘图


范盈盈

范盈盈

范盈盈



页

4-3

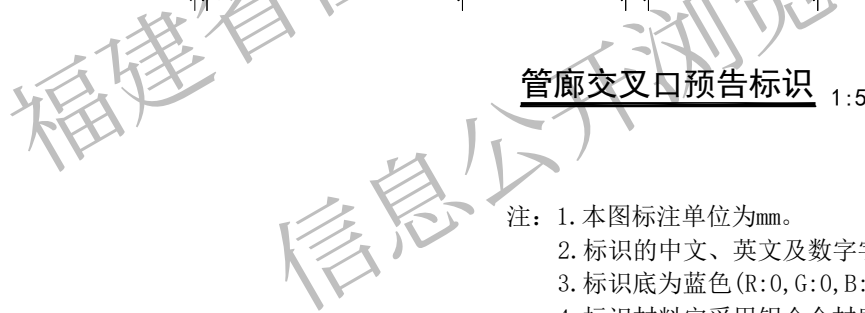

注：1. 本图标注单位为mm。

-
- 4-3

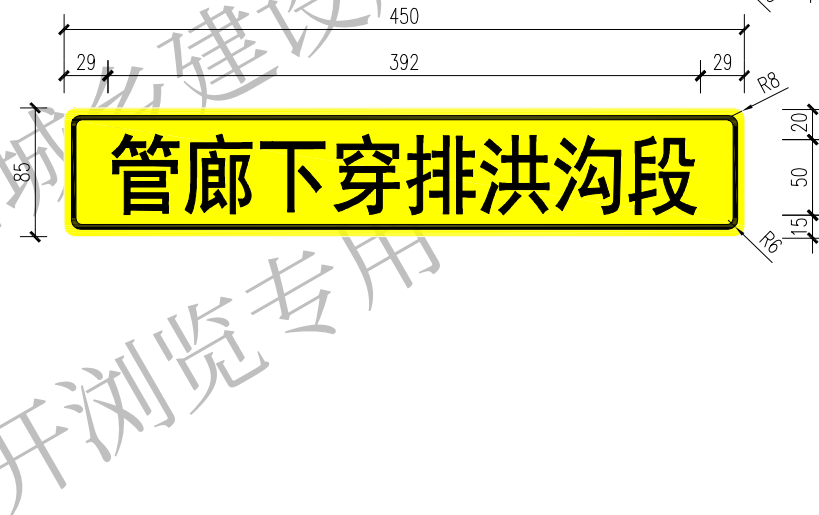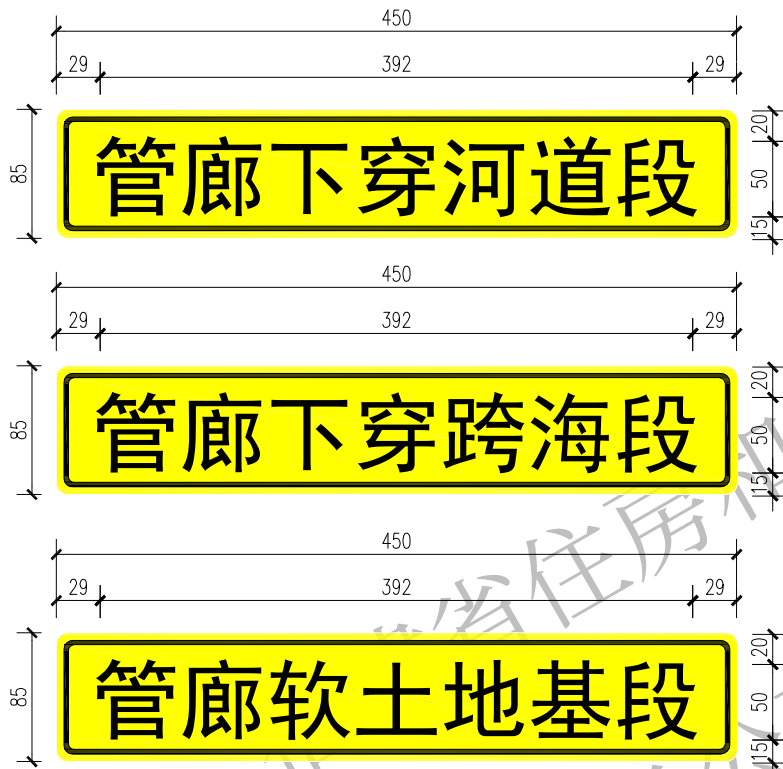

管廊下穿标识 1:5

- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 标识的中文、英文及数字字体为“方正大黑”，采用标牌贴膜方式。
3. 标识底为黄色(R:255,G:255,B:0)，内边框和文字为黑色(R:0,G:0,B:0)。
4. 标识材料宜采用铝合金材质。
5. 标识面采用Ⅰ类逆反射材料制作。
6. 标识宜悬挂于通道中央，双面贴膜。

公共信息类-管廊下穿标识

图集号

闽2022-D-2

审核

林金樽

设计

范盈盈

校对


邹蓉珠

绘图

范盈盈

页

4-4

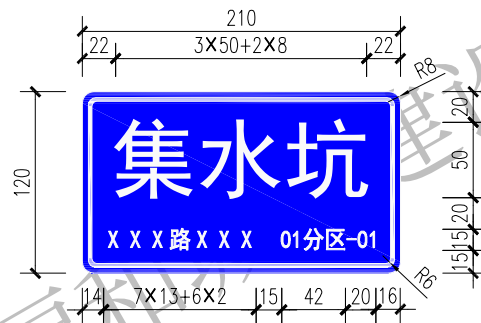

集水坑位置标识 1:5

- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 标识的中文、英文及数字字体为“方正大黑”，采用标牌贴膜方式。
3. 标识底为蓝色(R:0,G:0,B:255)，内边框和文字为白色(R:255,G:255,B:255)。
4. 标识材料宜采用铝合金材质。
5. XXX路XXX表示路名+舱室名。
6. 标识宜采用螺栓固定于集水坑处。

公共信息类-集水坑位置标识

图集号

闽2022-D-2

审核

林金樽

设计

范盈盈

校对


邹蓉珠

绘图

范盈盈

页

4-5

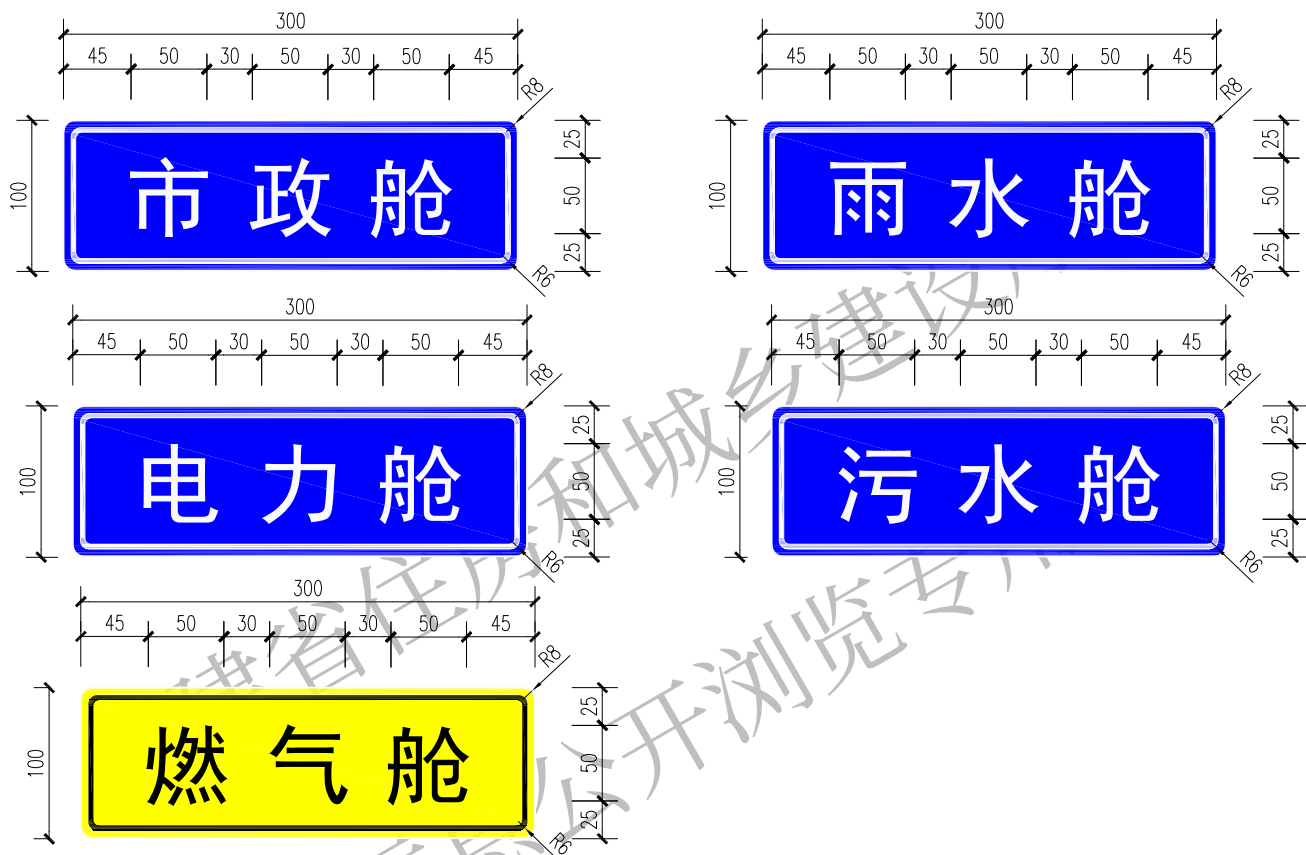

舱室标识 1:5

- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 标识的中文、英文及数字字体为“方正大黑”，采用标牌贴膜方式。
3. 除“燃气舱”底为黄色 (R:255, G:255, B:0)，内边框和文字为黑色 (R:0, G:0, B:0) 外；其余标识底为蓝色 (R:0, G:0, B:255)，内边框和文字为白色 (R:255, G:255, B:255)。
4. 标识材料宜采用铝合金材质。
5. 标识宜用螺栓固定于各舱室出入口门框上沿。

公共信息类-舱室标识

图集号

闽2022-D-2

审核

林金樽

设计

范盈盈

校对

邹蓉珠


绘图

范盈盈

范盈盈

页

4-6

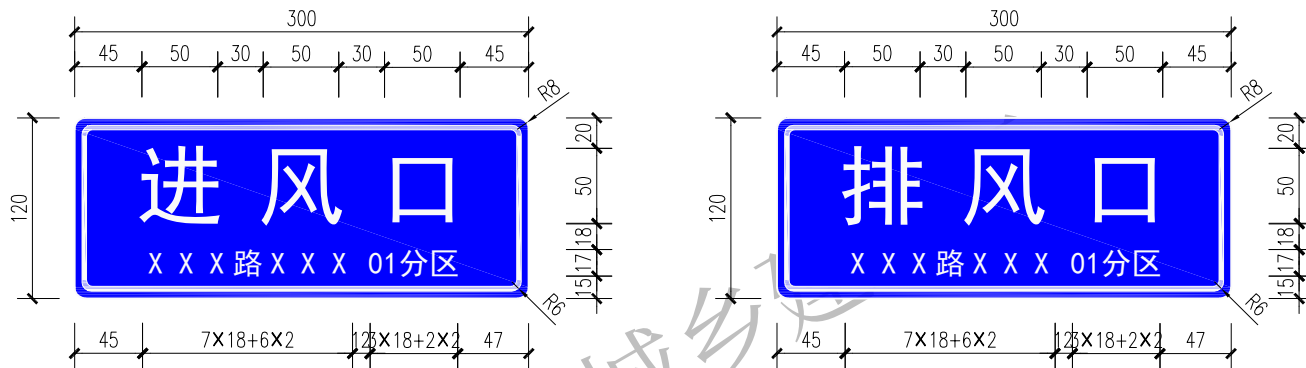

进风口位置标识 1:5

排风口位置标识 1:5



悬挂标识孔位示意图

- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 标识的中文、英文及数字字体为“方正大黑”，采用标牌贴膜方式。
3. 标识底为蓝色(R:0,G:0,B:255)，内边框和文字为白色(R:255,G:255,B:255)。
4. 标识材料宜采用铝合金材质。
5. XXX路XXX表示路名+舱室名。
6. 孔位位置尺寸仅为示意，可根据工程实际调整。
7. 标识宜悬挂于防火阀侧边。

公共信息类-进风口、排风口位置标识

图集号

闽2022-D-2

审核

林金樽

设计

范盈盈

校对

邹蓉珠

绘图


范盈盈

审核

范盈盈

页

4-7

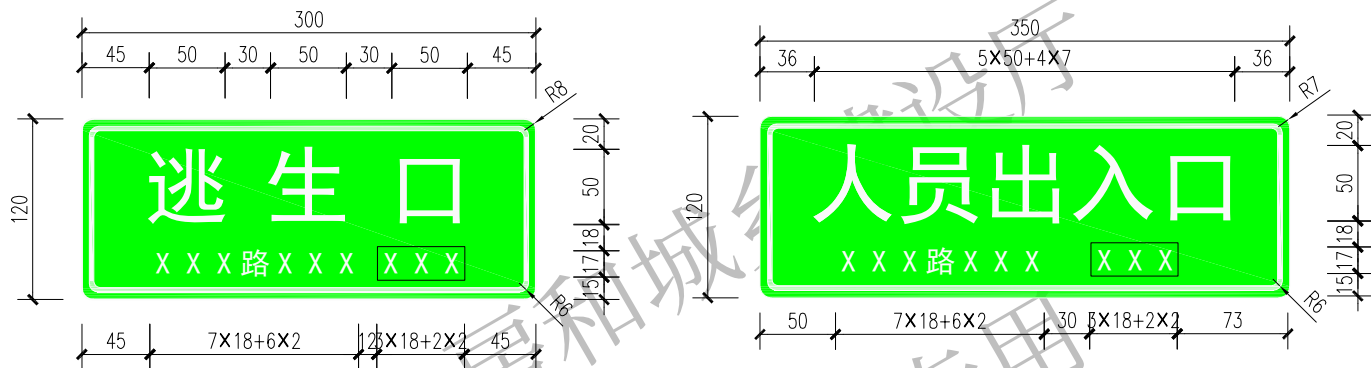

逃生口、人员出入口标识 1:5

- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 标识的中文、英文及数字字体为“方正大黑”，采用标牌贴膜方式。
3. 标识底为绿色(R:0, G:255, B:0)，内边框和文字为白色(R:255, G:255, B:255)。
4. 标识材料宜采用铝合金材质。
5. XXX路XXX表示路名+舱室名。
6. 框内XXX表示附近地标，制作版面时不体现框。
7. 标识面采用 I 类逆反射材料制作。
8. 标识宜悬挂于通道中央，双面贴牌。

公共信息类-逃生口、人员出入口标识

图集号

闽2022-D-2

审核

林金樽

设计

范盈盈

校对


邹蓉珠

制图

范盈盈

页

4-8

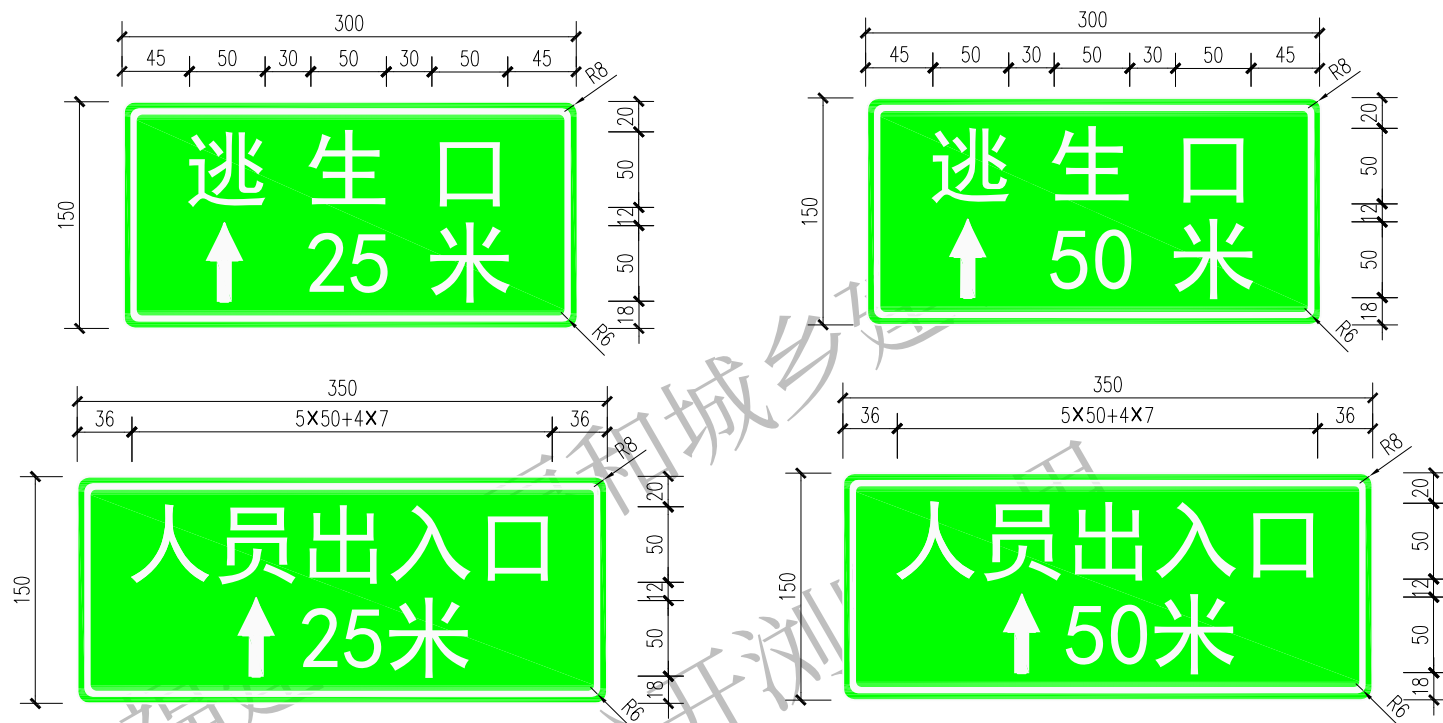

逃生口、人员出入口指引标识 1:5

- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 标识的中文、英文及数字字体为“方正大黑”，采用标牌贴膜方式。
3. 标识底为绿色(R:0, G:255, B:0)，内边框和文字为白色(R:255, G:255, B:255)。
4. 标识材料宜采用铝合金材质。
5. 标识面采用Ⅰ类逆反射材料制作。
6. 标识宜悬挂于通道中央，单面贴膜。

公共信息类-逃生口、人员出入口标识

图集号

闽2022-D-2

审核

林金樽

设计

范盈盈

校对


邹蓉珠

绘图


范盈盈

页


4-8

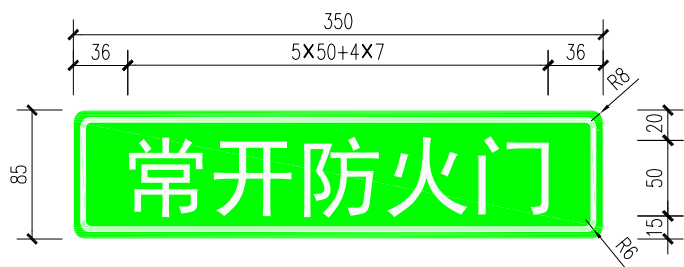

常开防火门标识 1:5

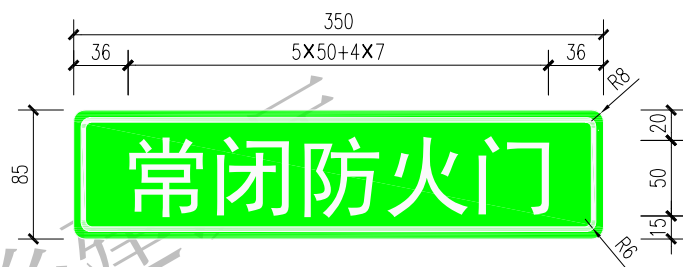

常闭防火门标识 1:5

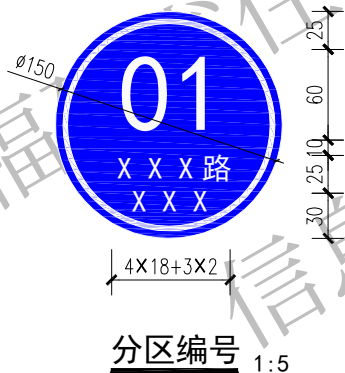

分区编号 1:5

注: 1. 本图标注单位为mm。

2. 标识的中文、英文及数字字体为“方正大黑”,采用标牌贴膜方式。

3. “分区编号”底为蓝色(R:0,G:0,B:255),内边框和文字为白色(R:255,G:255,B:255)。

4. “防火门”底为绿色(R:0,G:255,B:0),内边框和文字为白色(R:255,G:255,B:255)。

5. 标识材料宜采用铝合金材质。

6. XXX路XXX表示路名+舱室名。

7. 标识贴于防火门表面。

公共信息类-常开防火门、常闭防火门标识

图集号

闽2022-D-2

审核

林金樽

设计

范盈盈

校对

邹蓉珠

绘图


范盈盈

设计


范盈盈

页


4-9

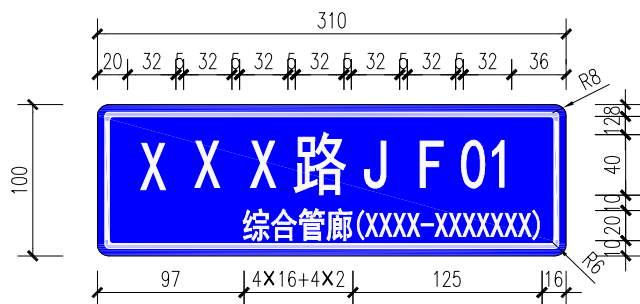

外部进风口标志 1:5

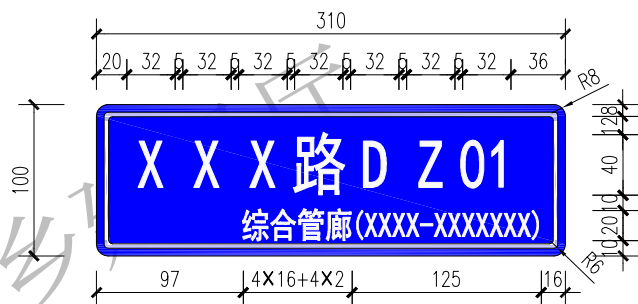

外部吊装口标志 1:5

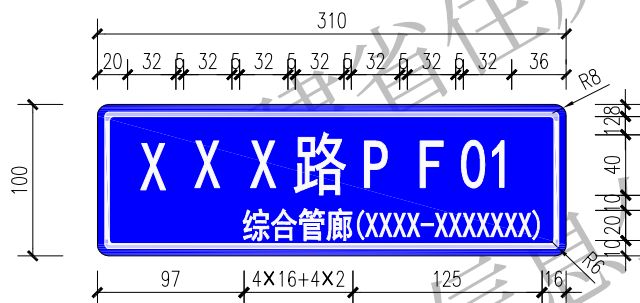

外部排风口标志 1:5

- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 标识的中文、英文及数字字体为“方正大黑”，采用标牌贴膜方式。
3. 标识底为蓝色(R:0,G:0,B:255)，内边框和文字为白色(R:255,G:255,B:255)。
4. 标识材料宜采用不锈钢材质。
5. XXXX表示联系电话。
6. 外部进（排）风吊装口宜采用螺栓固定于进（排）风吊装口处。

公共信息类-外部通风吊装口标志

图集号

闽2022-D-2

审核

林金樨

设计

范盈盈

校对


邹蓉珠

绘图

范盈盈

页

4-10

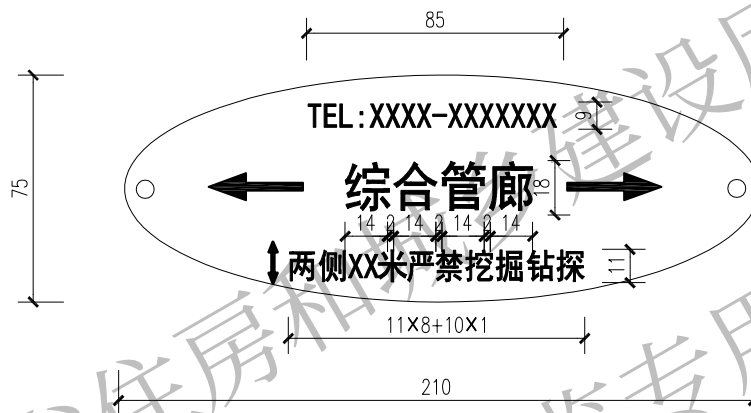

廊外地面标志 1:2.5

- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 标识的的中文、英文及数字字体为“方正大黑”，采用阴刻的刻字方式。
3. 文字为黑色 (R:0, G:0, B:0)
4. 标识材料宜采用不锈钢材质。
5. 廊外地面标志宜采用螺栓固定于管廊上方，每100米一处。

公共信息类-廊外地面标志

图集号

闽2022-D-2

审核

林金樽

设计

范盈盈

校对

邹蓉珠

绘图

范盈盈

设计

范盈盈

页

4-11



窨井内标识 1:2

- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 标识的的中文、英文及数字字体为“方正大黑”，采用阴刻的刻字方式。
3. 内边框和文字为黑色(R:0,G:0,B:0)。
4. 标识材料宜采用不锈钢材质。
5. 编号原则：强电井(道路名称+QDJ+编号)\弱电井(道路名称+RDJ+编号)
6. 窨井内标识膨胀螺栓固定，安装于窨井内。
7. 井盖标识贴于井盖外表面长边中央。
8. XX表示城市名称。

公共信息类-窨井内标识

图集号

闽2022-D-2

审核

林金樽

设计

范盈盈

校对

邹蓉珠

制图

范盈盈

审核




范盈盈

设计

范盈盈

页

4-12

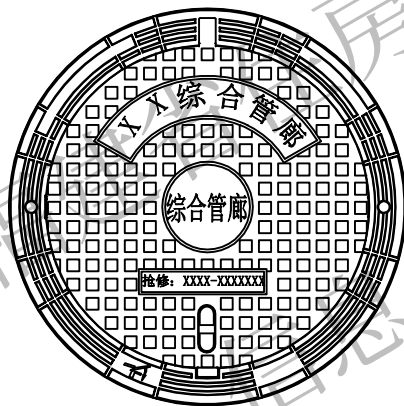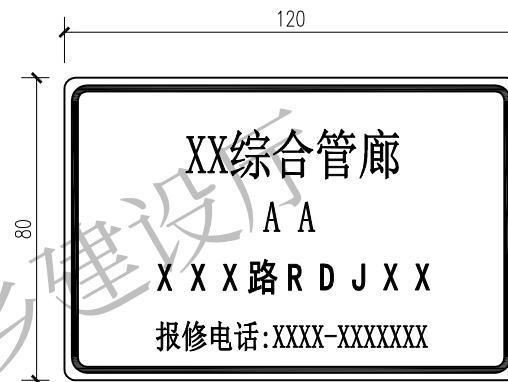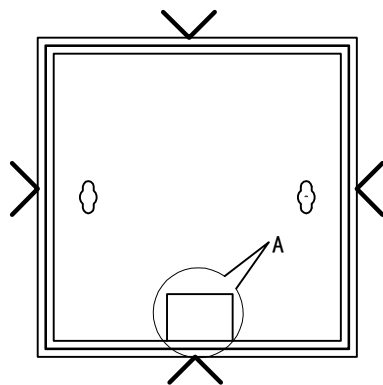

井盖平面图

A节点 1:2

- 注: 1. 本图标注单位为mm。
2. 标识的的中文、英文及数字字体为“方正大黑”,采用阴刻的刻字方式。
3. 内边框和文字为黑色(R:0,G:0,B:0)。
4. 标识材料宜采用不锈钢材质。
5. 编号原则: 强电井(道路名称+QDJ+编号)\弱电井(道路名称+RDJ+编号)
6. 窨井内标识膨胀螺栓固定, 安装于窨井内。
7. 井盖标识贴于井盖外表面长边中央。
8. AA表示强电或者弱电, XX表示城市名称。
9. 井盖平面图仅为示意。

公共信息类-井盖标识

图集号

闽2022-D-2

审核

林金樽

设计

范盈盈

校对

邹蓉珠

绘图


范盈盈

审核

范盈盈

页

4-13

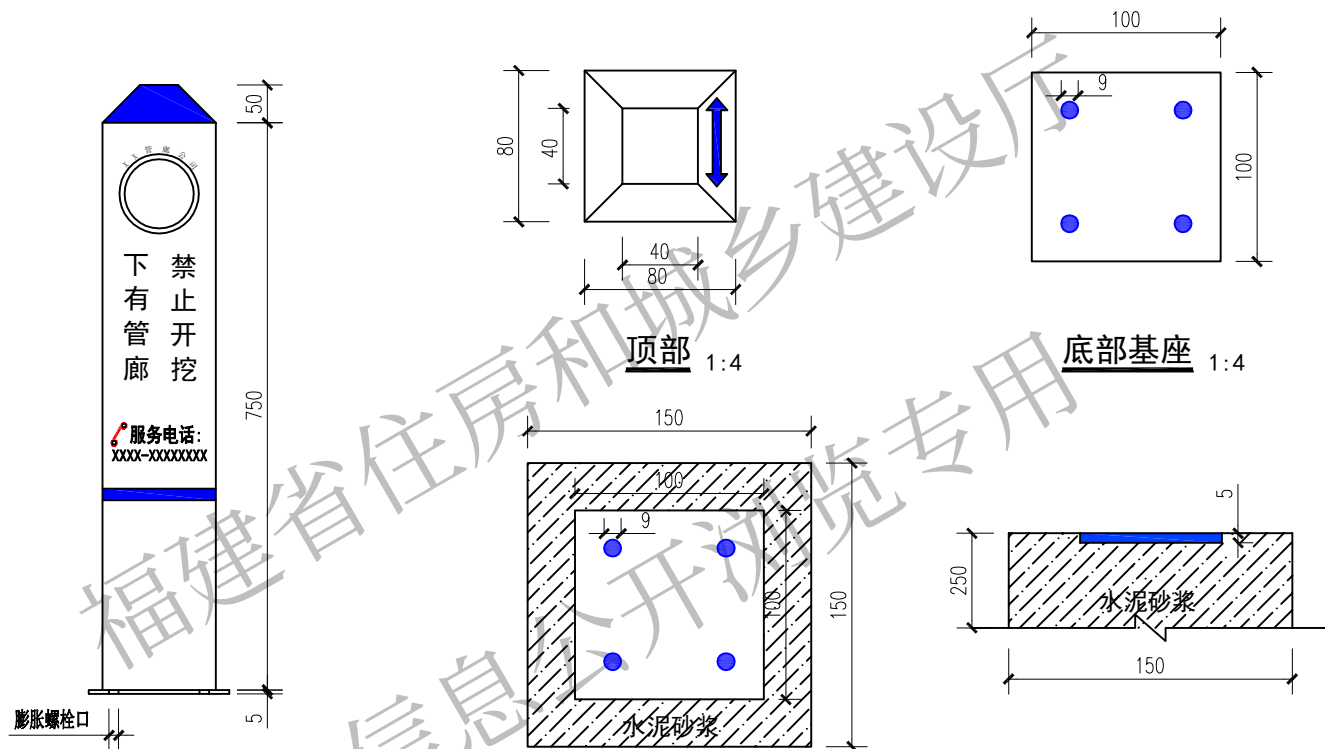

标志桩立面图 1:10

- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 立杆式水泥固定标志桩上的XX表示城市名称，标志桩主要设置在管廊转折点和直线段每50~80 m处。
3. M8膨胀螺栓满足JB/ZQ 4763-2006 膨胀螺栓规格及性能。

公共信息类-柱式标志桩

图集号 闽2022-D-2

审核 林金樽 设计 范盈盈 页 4-14

标志材料数量表

材料名称	规格(mm)	单件重(kg)	件数(件)	重量(kg)	备注
钢管立柱	φ89×4.0×4650	38.99	1	38.99	
标志板	900×1300×3	10.004	1	10.004	
滑动槽钢	80×18×4×700	0.895	3	2.69	
抱箍	L330×50×5	0.648	3	1.944	
抱箍底衬	242×50×5	0.475	3	1.425	
螺母	M18	0.044	6	0.264	45号钢
垫圈	φ18×3	0.015	6	0.09	45号钢
滑动螺栓	M18×90	0.222	6	1.332	
柱帽	φ97×3×80	1.02	1	1.02	
铆钉	M5×11	0.002	60	0.024	
反光膜	IV类			1.76m ²	
地脚螺栓	M20×880	2.17	4	8.68	
螺母	M20	0.092	8	0.74	Q235钢
垫圈	φ20×4	0.032	8	0.26	Q235钢
加劲法兰盘	□300×300×10	11.0	1	11.0	含加劲肋
底座法兰盘	□300×300×10	7.11	1	7.11	
基础钢筋	Φ14 L=700	1.208/米	6	5.074	HRB400
基础混凝土	C25		0.64m ³		



河道处立式标志牌 1:16

注: 1. 本图标注单位为mm。

- 标志板采用3mm厚的铝板制作, 滑动铝槽采用铝制作, 它们之间通过铝金铆钉连接、板面上的钉头打磨光滑。
- 标识板与滑动槽钢采用铝合金铆钉连接, 板面上的铆钉头应打磨平整。
- 标识板边缘应采用卷边加固形式, 四个板角应进行圆角处理。
- 标识的中文、英文及数字字体均为“黑体”。标识所用的颜色应符合GB 2894规定的颜色。

公共信息类-标志结构设计图

图集号

闽2022-D-2

审核

林金樨

设计

范盈盈

校对

邹蓉珠

绘图

范盈盈

设计

范盈盈

设计

范盈盈

设计

范盈盈

设计

范盈盈

设计

范盈盈

设计

范盈盈

设计


范盈盈

设计


范盈盈

页


4-15

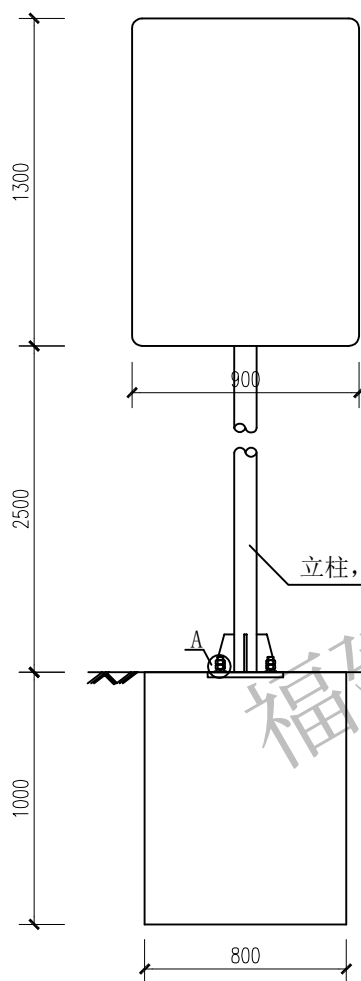


标志立面图 1:30

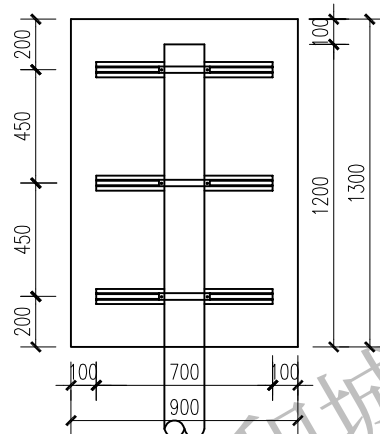


立面图 1:30

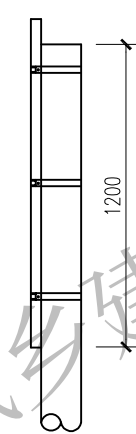

侧面图 1:30

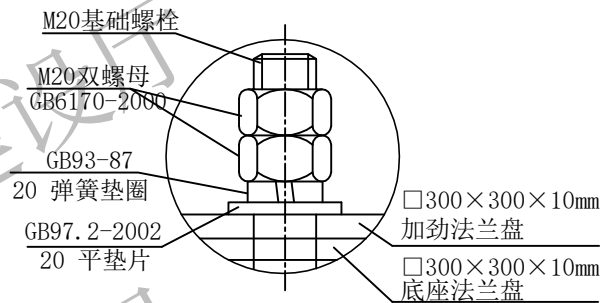

A局部放大 1:2

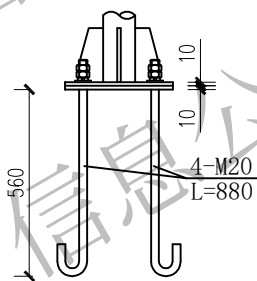

底座连接大样 1:20

注：1. 本图标注单位为mm。

2. 标志板采用3mm厚的铝板制作，滑动铝槽采用铝制作，它们之间通过铝金铆钉连接、板面上的钉头打磨光滑。
3. 标识板与滑动槽钢采用铝合金铆钉连接，板面上的铆钉头应打磨平整。
4. 标识板边缘应采用卷边加固形式，四个板角应进行圆角处理。
5. 立柱、抱箍、底衬、柱帽等均应进行热镀锌处理，镀锌量为600g/m²。
6. 所有金属构件除特殊说明外均用Q235钢制作。
7. 为防止雨水渗入，立柱顶部应加柱帽。
8. 标识板与立柱采用抱箍连接。
9. 地脚下部为标准弯钩，地脚螺栓应进行热浸镀锌处理，镀锌量350g/m²。
10. 柱式设置于河道两侧醒目位置，在附近有杆件的条件下，优先采用附着式。

公共信息类-标志结构设计图

图集号

闽2022-D-2

审核

林金樨

设计

范盈盈

校对


邹蓉珠

绘图


范盈盈

页

4-15

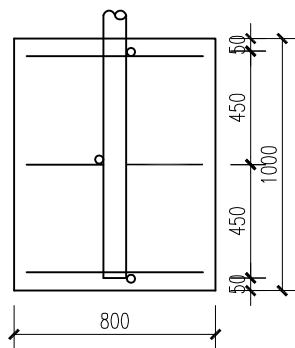


基础纵剖面 1:30

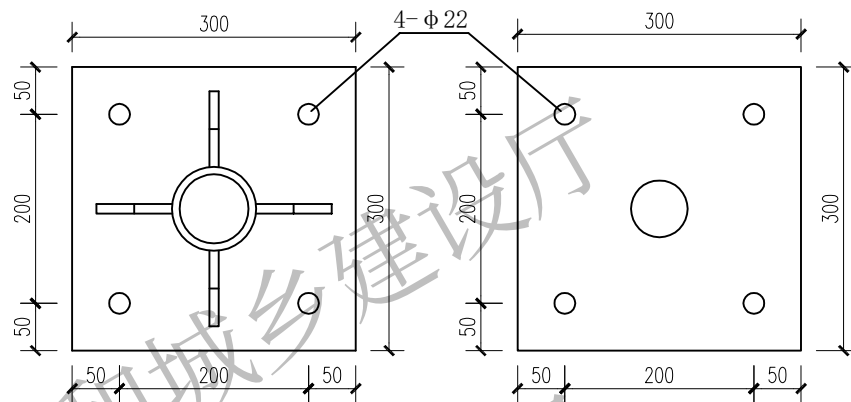


加劲法兰盘 1:8

底座法兰盘 1:8

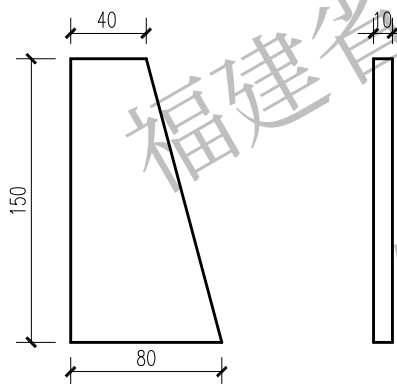

底座加劲筋 1:4

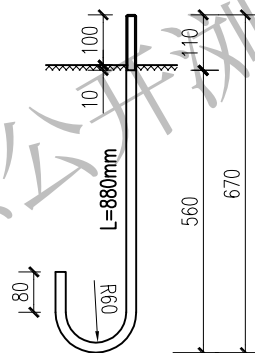

M20地脚螺栓大样图 1:12.5

注：1. 本图标注单位为mm。

公共信息类-标志结构设计图

图集号

闽2022-D-2

审核

林金樽

设计

范盈盈

校对

邹蓉珠

绘图


范盈盈

检查

范盈盈

页


4-15

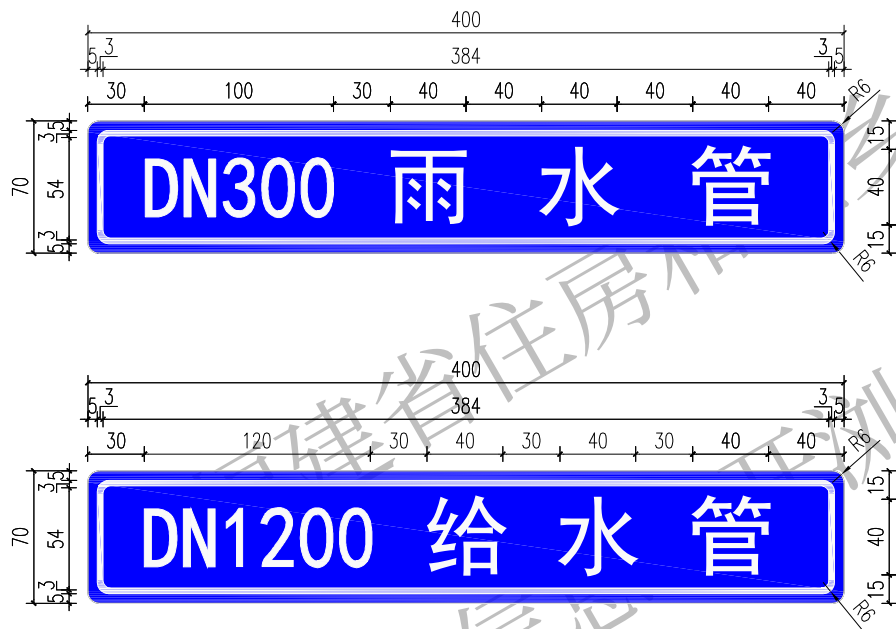

管道标识 1:4

- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 标识的中文、英文及数字字体均为“黑体”。标识所用的颜色应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。
3. 此类标识适用于雨水管和给水管，管径可根据实际调整。
4. 标识材料宜采用铝合金材质。


管线类-管道标识								图集号	闽2022-D-2
审核	陈明建	校对	陈凯麟	设计	李 佳	页	5-1		

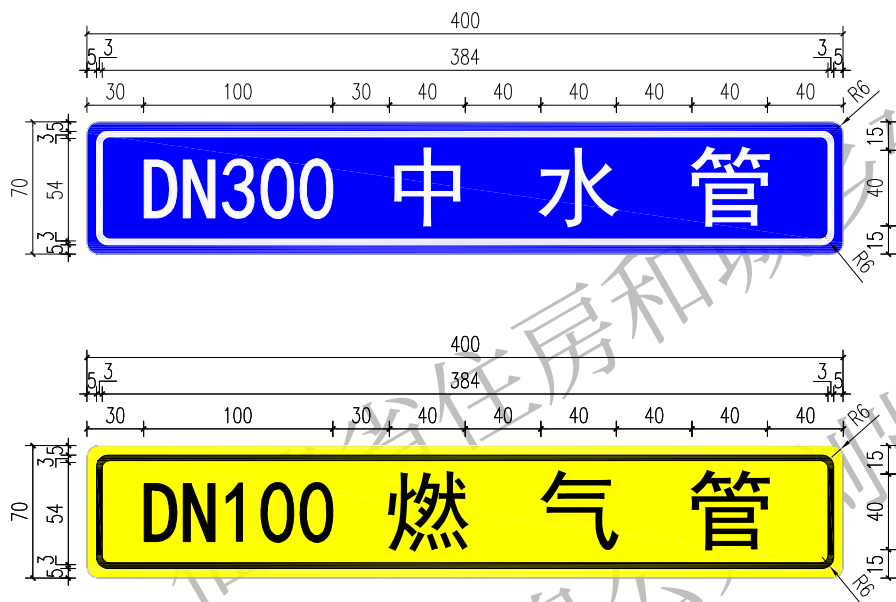

管道标识 1:4

- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 标识的中文、英文及数字字体均为“黑体”。标识所用的颜色应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。
3. 此类标识适用于中水管和燃气管，管径可根据实际调整。
4. 标识材料宜采用铝合金材质。
5. 燃气管或燃气舱室需放置“严禁烟火”、“当心火灾”等标识。压力管需放置“禁止敲打”等标识。


管线类-管道标识							图集号	闽2022-D-2
审核	陈明建	校对	陈凯麟	设计	李 佳		页	5-1

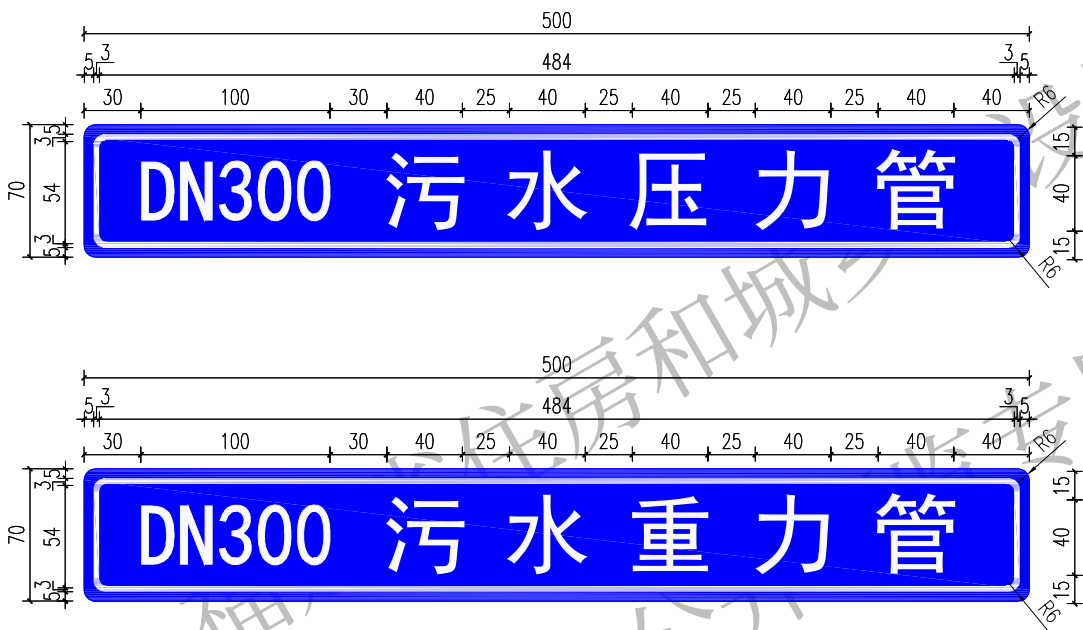

管道标识 1:4

- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 标识的中文、英文及数字字体均为“黑体”。标识所用的颜色应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。
3. 此类标识适用于污水重力管及压力管，管径可根据实际调整。
4. 标识材料宜采用铝合金材质。

管线类-管道标识								图集号	闽2022-D-2
审核	陈明建	设计	李 佳	校对	陈凯麟	设计	李 佳	页	5-1

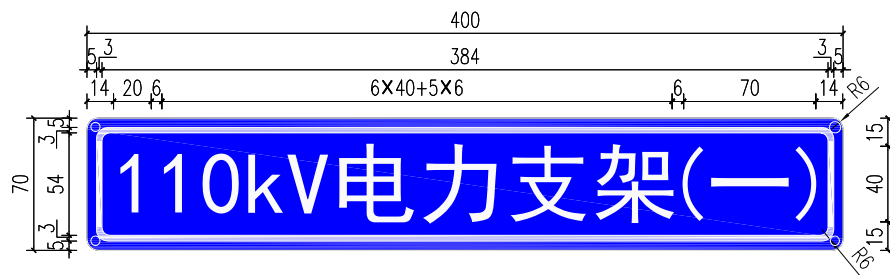

支架标识 1:4



- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 标识的中文、英文及数字字体均为“黑体”。标识所用的颜色应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。
3. 电力支架标识牌安装时，应按编号从上至下升序排列。
4. 标识材料宜采用铝合金材质。

管线类-支架标识

图集号 闽2022-D-2

审核 陈明建 校对 陈凯麟 设计 李 佳

页 5-2

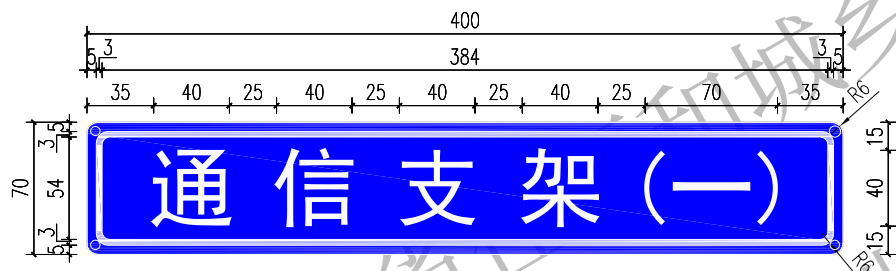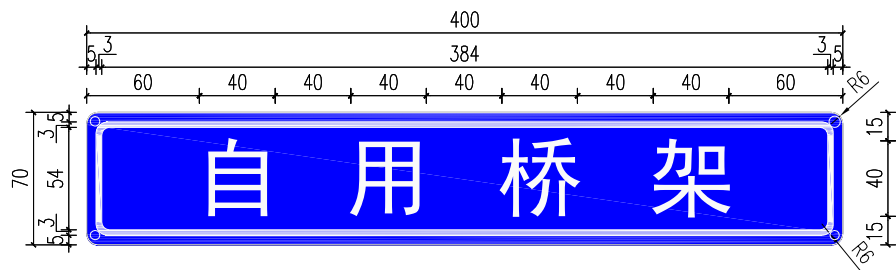


支架标识 1:4



螺栓固定标识孔位示意图 1:4

- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 标识的中文、英文及数字字体均为“黑体”。标识所用的颜色应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。
3. 电力支架标识牌安装时，应按编号从上至下升序排列。
4. 标识材料宜采用铝合金材质。


管线类-支架标识								图集号	闽2022-D-2
审核	陈明建	设计	李 佳	校对	陈凯麟	设计	李 佳	页	5-2

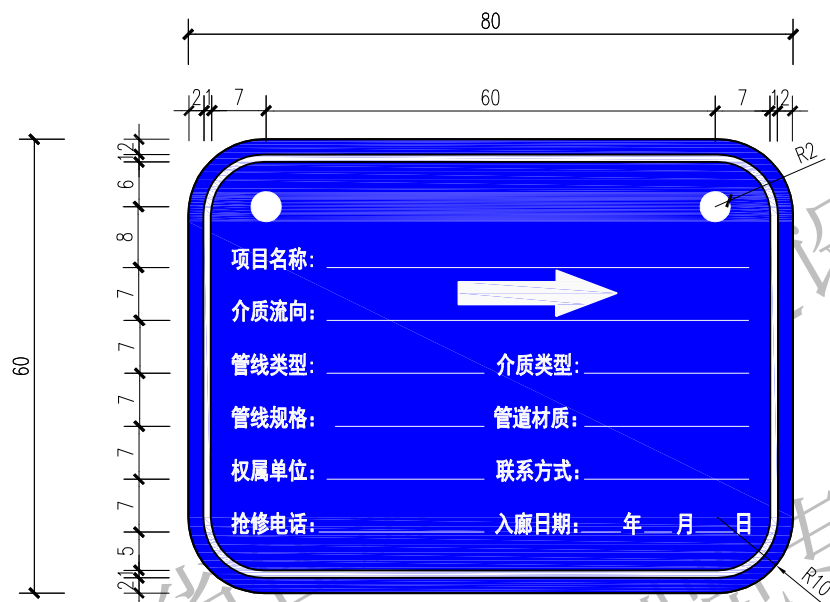

管道铭牌标识 1:1

- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 标识的中文、英文及数字字体均为“黑体”。标识所用的颜色应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。
3. 适用于各类水管及燃气管道。
4. 标识材料宜采用铝合金材质。
5. 铭牌内容可根据产权单位要求做相应调整。
6. 图中介质流向仅为示意，燃气管介质类型需标明压力，管线规格标明长度。
7. 标识设置间隔距离不应大于100米，入廊管线起终点应各设置一处。


管线类-铭牌标识								图集号	闽2022-D-2
审核	陈明建	设计	李 佳	校对	陈凯麟	设计	李 佳	页	5-3

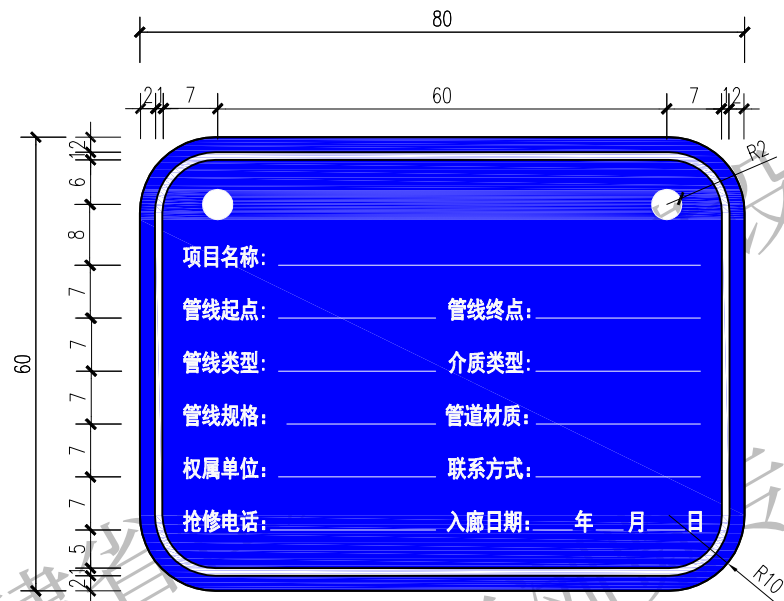

线缆铭牌标识 1:1

- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 标识的中文、英文及数字字体均为“黑体”。标识所用的颜色应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。
3. 适用于通信电缆及电力电缆。
4. 标识材料宜采用铝合金材质。
5. 铭牌内容可根据产权单位要求做相应调整。
6. 标识设置间隔距离不应大于100米，入廊管线起终点应各设置一处。

管线类-铭牌标识							图集号	闽2022-D-2
审核	陈明建	设计	李 佳	校对	陈凯麟	图例	页	5-3

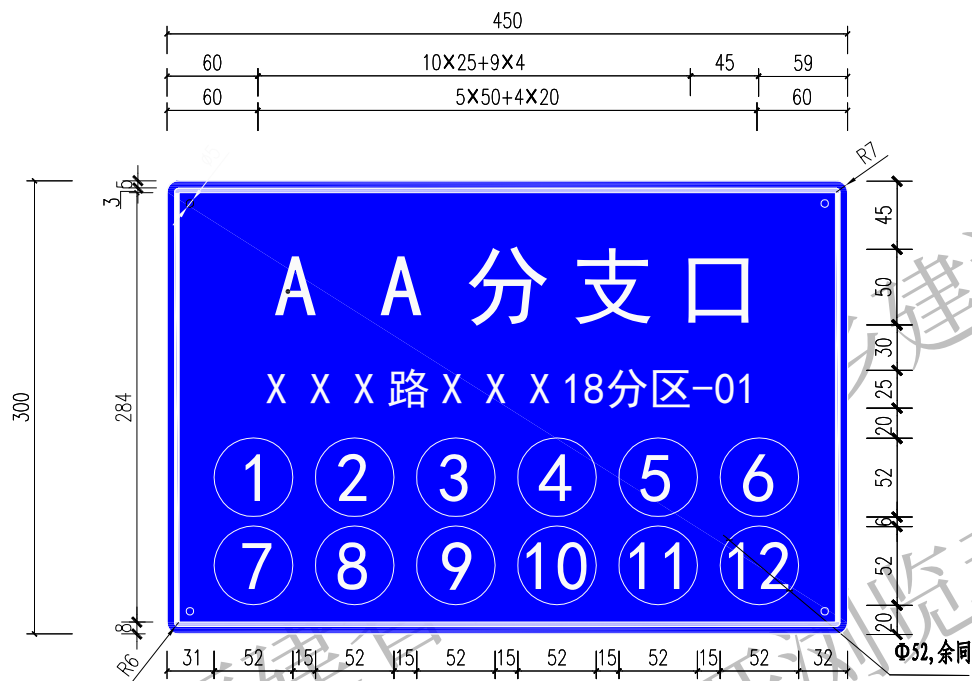

1
分支口预留标识 1:5

管线分支口标识 1:5

- 注：1. 本图标注单位为mm。
2. 标识的中文、英文及数字字体均为“黑体”。标识所用的颜色应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。
3. AA表示电力或通信。
4. XXX路XXX表示路名+舱室名。
5. 标识材料宜采用铝合金材质。
6. 分支口处宜悬挂管线铭牌，铭牌位置宜距离地面一米左右。
7. 分支口预留标识放在对应分支口位置，入廊管线孔位需与审批孔位一一对应，待管线入廊后改标识可移除。

管线类-分支口标识

图集号

闽2022-D-2


审核 陈明建

校对 陈凯麟

设计 李 佳

页

5-4



2. 标识的中文、英文及数字字体均为“黑体”。标识所用的颜色应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894规定。
3. AAA表示给水管、中水管或燃气管。
4. XXX路XXX表示路名+舱室名。
5. 标识材料宜采用铝合金材质。
6. 分支口处宜悬挂管线铭牌，铭牌位置宜距离地面一米左右。

管线类-分支口标识							图集号	闽2022-D-2
审核	陈明建	校对	陈凯麟	设计	李 佳	页	5-4	