

福建省建设项目环境影响 报 告 表

(适用于生态型建设项目)

项 目 名 称 平潭综合实验区公安局机动车驾驶人考试中心

建设单位 (盖章) 平潭综合实验区土地开发集团有限公司

法 人 代 表

(盖章或签字)

联 系 人 林辉

联 系 电 话 13015772919

环保部门填写	收到报告表日期	
	编 号	

福 建 省 环 境 保 护 局 制

填 表 说 明

1、本表适用于可能对环境造成轻度影响的生态型建设项目，包括水资源开发、矿山开发、森林资源开发与营造，草原、沼泽、湿地开发，围垦及岸线开发，农、牧、渔业资源开发，风景旅游开发，交通运输，输送通讯管道工程以及区域综合开发项目。

2、本表应附以下附件、附图

附件 1 开发环境影响评价委托函

附件 2 会议纪要

附件 3 用地预审意见书

附件 4 监测报告

附件 5 项目网络公示

附件 6 建设项目环境保护审批登记表

附图 1 项目平面布置图

3、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。由环境保护行政主管部门根据建设项目特点和当地环境特征，确定选择下列 1-2 项进行专项评价。

(1) 大气环境影响专项评价

(2) 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

(3) 生态环境影响专项评价

(4) 噪声环境影响专项评价

(5) 固体废物环境影响专项评价

专项评价工作应按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

4、本表一式五份，报送件不得复印，经环境保护行政主管部门审查批准后分送有关单位。

1. 项目基本情况

项目名称	平潭综合实验区公安局机动车驾驶人考试中心		
建设单位	平潭综合实验区土地开发集团有限公司		
建设地点	平潭综合实验区平原镇玉瑶村西南侧		
建设依据		主管部门	
建设性质	新建	行业代码	P8291 职业技能培训
工程规模	占地面积：66913.59m ² ； 建筑面积：30279m ²	总规模	主要建设 2 栋综合楼、1 栋查验中心、1 栋查验楼、1 栋备考楼、两个地下室及考试场地等配套设施。
总投资	11612.21 万元	环保投资	290 万元
主要能源及水资源消耗			
名称	现状用量	新增用量	预计年总用量
水（t/a）	/	2.36 万	2.36 万
电（kwh）	/	70.73 万	70.73 万

2. 项目由来

平潭综合实验区土地开发集团有限公司成立于 2014 年 11 月，注册资本壹亿元整，是平潭综合实验区区属国有独资企业，主要负责实验区土地综合开发、区土地一级开发和安置房建设。利用自有资金从事城市基础设施项目和社会公益性项目投资，行使授权范围内的功能性土地资产和经营性土地资产的经营与管理，土地综合开发，土地使用权收购、出（转）让、有偿收回，授权承担全区范围土地矿产资源公开出让的具体工作，承担政府委托的代建工程等业务。

平潭综合实验区土地开发集团有限公司拟在平潭综合实验区平原镇玉瑶村西南侧建设平潭综合实验区公安局机动车驾驶人考试中心。该项目占地面积66913.59m²，主要建筑物建筑面积30279m²。主要建设内容为主要建设2栋综合楼、1栋查验中心、1栋查验楼、1栋备考楼、两个地下室及考试场地等配套设施，项目总投资11612.21万元。

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理目录》等的有关规定，该项目需实行环境影响报告表审批管理。本项目属于四十、社会事业与服务业：123 驾驶员训练基地、公交枢纽、大型停车场涉及环境敏感区的应编制报告表，其他编制登记表。该项目周边主要为村庄等居住区为主，该项目需委托有资质的单位编制环境影响报告表。因此，平潭综合实验区土地开发集团有限公司委托我单位编制平潭综合实验区公安局机动车驾驶人考试中心的环境影响报告表（见附件 1：委托书）。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘，经资料收集、分析、调研后，并依照《中华人民共和国环境影

响评价法》等的相关规定编写成报告表，供建设单位报环保主管部门审批和作为污染防治建设的依据。

3. 当地自然、社会经济、环境概况

3.1. 自然环境概况

3.1.1. 地理位置

福建省平潭综合实验区位于福州市东南部海域的平潭县。平潭县简称“岚”，位于福建省东部海域，北纬 25°15'—25°45'，东经 119°32'—120°10'。东面与台湾新竹港仅距 68 海里，是祖国大陆距台湾最近的县份；西北面和南面与马尾港、松下港、元洪港及江阴港、厦门港隔海相望；北面隔海距长乐国际机场 60 公里。全县由 126 个岛屿组成，陆地面积 371.91 平方公里，滩涂 64.65 平方公里，海域面积 6000 多平方公里，海岸线长 399.82 公里。海坛岛是福建省第一大岛，中国第五大岛，陆地面积 267.13 平方公里。沿岸海域广阔，其中 0-10 米等深线的浅海面积 240 平方公里，10-20 米等深线的沿岸水域面积 1129 平方公里，10-20 米等深线的海域面积 256.4 平方公里，40-80 米等深线的近海水域面积 4630 平方公里。

平潭综合实验区公安局机动车驾驶人考试中心位于平潭综合实验区平原镇玉瑶村西南侧，项目北侧为 162 县道和玉瑶村，东侧紧邻在建的苏平璐，南侧现状为杂草地，西侧紧邻玉瑶村和距离项目 220m 处为溪河。

周边环境现状见图 3.1-1，项目地理位置图见图 3.1-2。



西侧 220m 处：溪河



西侧 玉瑶村



东侧：苏平路



场地现状



北侧 玉瑶村



南侧 杂草地

图 3.1-1 周边环境现状图



图 3.1-2 项目地理位置图

3.1.2. 地形地貌

平潭地质构造以断裂构造为主，属华夏构造体系。在区域构造上，平潭位于武夷山—戴云复式隆折带东侧的闽东南沿海变质带，东与台湾海峡沉降带相邻。通过卫星遥感信息处理，认为平潭地质构造背景，属于平潭—东山逆冲—推覆构造带，其基底由前泥盆纪变质岩和印支—燕山早期构造层组成，受燕山早期至晚期大规模构造—岩浆活动的改造，形成以燕山晚期为主的火山构造和断裂构造格局，成为比较完整的以花岗岩为主体的构造块体。

通过对断裂活动产物形成年代鉴定，平潭断裂活动年代以第四纪中更新晚期为主，即大约在距今 12~27 万年间有过明显活动，至全新世（最近 1.0 万年）趋于稳定。

3.1.3. 气象特征

平潭属亚热带海洋性季风气候。夏长冬短，温热湿润，夏凉冬暖、霜雪罕见。春温低于秋温。多年平均气温 19.6℃，最冷日平均气温 10.2℃；最热日平均气温 27.9℃，全年 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的活动积温有 6563 度日，多年平均日照 1919.7 小时。雨热同季，早雨季节分明，多年平均降水量 1172 毫米，蒸发量 1300 毫米，为本省少雨区之一。季风明显，夏季以偏南风为主，其余季节多为东北风。风力年平均风速 6.9m/s，湾海地区全年大风（7 级以上）日数为 125 天，是本省强风区之一。7-9 月高温干旱，常受热带风暴影响，年平均 63 次。气象灾害主要是台风、大风、暴雨、干旱等。夏季大旱出现机率高达 54%，为全省之冠。

受西北山脉挡住寒流，东南又有海风调节，湿润、温暖为气候的显著特点，年平均气温为 15 -22℃，夏季暑天气候为 25-30℃，冬季气候 5-18℃，无霜冻期 240-330 天。

3.1.4. 土壤特征、植被

平潭岛屿及海域基底均为白垩系下统石帽山群火山岩及燕山晚期侵入岩与脉岩。

五套地层自新到老为：

①第四系全新统长乐组海相沉积层(Q4cm)，主要为灰、深灰淤泥、淤泥混砂、淤泥混砂贝壳、含砂淤泥等。

②第四系更新统龙海组海相沉积层(Q3lm)，主要为深灰色淤泥质粘土、有机质粘土、砂等。

③第四系更新统坡积~冲积层(Qdl-al)，主要为碎石、砾石、亚砂土等。

④第四系更新统坡积~冲积层(Qel)，主要为土黄色残积砂质粘性土。

⑤前第四系基岩：

a、白垩系石帽山群火山岩(K1sh1), 主要为灰黑色英安质含火山角砾凝灰熔岩。

b、燕山晚期侵入花岗闪长岩 (rσ53), 为灰黑色中粒, 暗色矿物可见黑云母和角闪石, 主要分布于平潭岛东南侧和分流尾等小岛屿、小山东至娘宫桥位中部基底。

c、脉岩, 主要为深灰色细晶闪长岩、玢岩、闪长玢岩等, 厚度一般 2~4 米, 北青屿岛上厚度可达 10 余米, 产状以北北东和北东向为主, 倾向西北或南东, 倾角陡达 75~80°, 上部常呈褐红色土状风化, 在海峡两岸及海域基底岩层中均十分发育。

平潭的原生植被早已荡然无存, 现有植被多为逆行演替的人工植被, 种类有常绿阔叶林、常绿针叶林、常绿针叶混交林、常绿阔叶混交林、草坡等。树种以木麻黄、相思树、黑松、湿地松林为主。海滨平原均为 60 年代以后营造的木麻黄防护林体系, 对防风固沙, 改善生态环境, 保护农业生产起到重要作用。在沙地林下, 草木植物稀少。丘陵台地森林以黑松、相思树为主, 林下生长灌木。

3.1.5. 水文水系

(1) 陆地水文

①地表水

平潭综合实验区年降水量在 900~1200mm 之间, 多年平均降水量为 1180.9mm, 但分布不平衡。由于县域四面临海, 大风频至, 水面蒸发快, 年均蒸发量 1917.4mm。除梅雨季节外, 其余各季节蒸发量都大于降水量。全县平均地表水资源丰枯年份相差较大, 丰水年为 19057 万 m³; 平水年为 10346 万 m³; 偏枯年为 7133 万 m³; 枯水年为 4856 万 m³。地表水来自降水。全县陆地水域总面积 1456.74hm², 其中: 溪流水域 80.94hm², 占陆地水域面积 5.53%, 46 条时令溪, 宽不及丈, 深不盈膝, 溪流短小, 独流入海。最大河流为汇合于竹屿西港水库的西溪和东溪, 其汇流面积共有 45km²。西支集雨面积 22km²。河长 7.15km, 河道比降 1.26%。东支集雨面积 22.5km², 河长 9.15km, 河道比降 0.95%。在竹屿汇合后即流入海中。其余溪流的面积均在 20km² 以下。由于地形制约, 水系极不发达, 地表水量十分有限。

项目附近地表水体是溪河, 主要用于农业灌溉。

②地下水

地下水主要由大气降水补给, 其贮存条件与分布规律严格受地层岩性、地质构造、地形地貌等因素影响。在丘陵台地地区, 主要是风化带网状裂隙水, 资源贫乏; 在滨海平原区, 主要是松散岩类孔隙水, 资源较丰富。前者分布于屿头、大练、白青、苏澳、东庠、北厝、敖东、流水等地, 后者分布于芦洋、中楼、流水、潭城、澳前等地。据钻

探测算，全县地下水资源量为 5176 万 m^3 ，主要分布在海积平原含水区内，如芦洋埔富水区（芦洋埔南北两端及酒店洋一带）、黄土墩承压富水区（芦洋埔平原中部黄土墩一带）、流水富水区（流水东部及裕藩一带）、潭城富水区（潭城镇南部、东北部平原地区）。

（2）海域水文

平潭四面临海，其中 0~5m 等深线范围面积 131.57 km^2 ，5~10m 等深浅面积 114.04 km^2 ，10~20m 等深线面积 256.39 km^2 。

①水温

年平均海水表层温度为 19.4~20.1 $^{\circ}\text{C}$ ，以 8~9 月为最高，月平均 26.3~27.0 $^{\circ}\text{C}$ ；2 月最低为 11.2~12.0 $^{\circ}\text{C}$ 。冬季水温比气温偏高 0.9~3.1 $^{\circ}\text{C}$ ，夏季水温比气温偏低 0.8~1.7 $^{\circ}\text{C}$ ，春秋季时高时低，差值很小。

②盐度

海水盐度年平均值为 30.46‰~31.89‰，以 7~8 月为最高，11~2 月为最低。夏季最高达 34.87‰~35.87‰，冬季最低值为 5.84‰。1996 年 8 号台风，东澳海洋站 7 月 31 日测到潮位高达 7.96m。

③潮汐

平潭海域属半日潮类型，每昼夜出现 2 次涨潮和 2 次落潮。一涨一落历时 12 时 24 分，在正常条件下，每潮向后推迟 48min。潮汐活动每半个月轮回一次，即农历初一与十六日略同；但潮汐的实际时间与水位高低，又因天文、气候、风力、风向影响，致使每次轮回略见差异。潮汐（水位）警戒线，东澳定为 6.50m，平均海平面为 3.77m。

④潮流流速

海域潮流变化复杂，主要是来复潮，个别为直线流。最大潮为 7.517m，小潮为 3.019m，水深 40m 以内的沿岸海域的潮流为西北、东南流。南部受兴化湾径流影响，潮张三分时为东北流，七八分时为西北流；退潮时为西南流，退五分为南流。牛山岛以北海域为东南流，流时长；牛山岛以南为南流，流时短。水深 60m 以外的台湾海峡涨潮为东北流，退潮为西南流。据测定，平均流速为 0.161m/s，最小 0.082m/s，最大 1.763m/s。

3.2. 社会经济环境概况

3.2.1. 行政区划

平潭综合实验区是由 126 个岛屿组成的岛县，总面积 369.75 km^2 ，现辖潭城、苏澳、澳前、平原、流水、北厝、敖东 7 个镇和白青、芦洋、中楼、岚城、东庠、南海、屿头、大练 8 个乡，203 个村（居）委会，总人口 39 万人，其中县城常住人口 13 万人，人口

分布见表 3.2-1。

表 3.2-1 人口分布表

乡镇	人口（人）	乡镇	人口（人）
潭城镇	58152	中楼乡	21902
苏澳镇	34374	流水镇	49434
澳前镇	42804	东庠乡	10497
屿头乡	15787	岚城乡	24707
大练乡	8481	北厝镇	34389
白青乡	17797	敖东镇	31069
平原镇	24004	南海乡	9587
芦洋乡	6738		

注：小岛乡包括屿头、大练、东庠、南海等 4 个乡

3.2.2. 社会经济概况

平潭区域经济基础相对薄弱，岛内现有产业主要为种植业、海上养殖业、修造船业和以旅游商贸为主的服务业等，岛外产业以海上运输、隧道工程及远洋捕捞为主。其中，各类民营运输船舶总载重量达约 900 万载重吨；年船舶修造能力超过 100 万吨位；承包隧道工程总量占全国 70%，年产值超 300 亿元；海水养殖面积达 5 万多亩，拥有福建三大渔场之一的闽中牛山渔场，水产品产量居全省第二。改革开放以来，虽然平潭社会经济呈现逐年稳步增长的态势，这为平潭建设海洋经济强县、现代滨海旅游城市和海峡两岸合作实验区奠定了基础。

2013 年一季度平潭实现 GDP23.42 亿元，按可比价计算比上年同期增长 14.0%，增速比上年下降 1.4 个百分点，比全省高出 2.7 个百分点，比福州高出 2.4 个百分点，在全省“9+1”设区市中增速位列第一。

从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看，第一产业贡献率为 9.3%，拉动 GDP 增长 1.3 个百分点；第二产业贡献率为 47.3%，拉动 GDP 增长 6.6 个百分点，其中建筑业对全区经济增长的贡献率达到 49.5%，直接拉动我区经济增长 6.9 个百分点，建筑业对经济增长起到了主要作用；第三产业贡献率为 43.4%，拉动 GDP 增长 6.1 个百分点。

3.2.3. 交通设施

平潭地处海岛，进出岛主要依靠渡轮，交通“瓶颈”突出，严重制约全县经济社会发展。至 2009 年，平潭综合实验区在突破基础设施瓶颈方面做出了长效的努力，公路客货运直通省内外各地，县乡村三级公路网络已经形成，海运也规模不断扩张，海运航线继续拓展，水上交通运输业已成为新兴特色支柱产业。

主导海坛岛现有省道 305 线，县道 161 线、162 线、163 线、164 线，其余为乡道。港口货运码头主要有金井 5000t 级通用散货码头、东澳 1000t 专用油码头、东澳 1000t 级渔货用陆岛交通码头、东澳少雄山 2000t 级渔货用码头，其余均为 500t 级以下码头（包括娘宫 500t 级车客滚装码头）。

已建成通车的平潭海峡大桥起自福清市东翰镇小山东，跨海坛海峡，经北青屿，止于平潭娘宫，路线总长 4976m，其中跨海大桥总长 3510m。设计时速为 80km；大桥及接线路基宽度为 17m，双向四车道。

3.3. 平潭综合实验区规划

根据《平潭综合实验区总体规划（2010-2030）》

（1）规划范围

原平潭县 15 个乡镇（潭城、苏澳、澳前、屿头、大练、白青、平原、芦洋、中楼、流水、东庠、岚城、北厝、敖东、南海等）所辖行政区域，规划陆域面积 392.92 平方公里，其中主岛面积 324.13 平方公里。

（2）规划期限

2010—2030 年。

（3）功能布局

岛内开发建设采取组团推进、分时序开发的空间发展模式，构建科学布局、分工合理、功能互补、协调发展的“四区、十一组团”

1、中心商务区，位于主岛中部，重点布局发展高端商务、行政办公、金融保险、高尚居住及旅游服务。包括：①岚城组团，规划面积约 11.5 平方公里；②竹屿组团，规划面积约 18.2 平方公里，这两个组团定位发展商务会展、金融保险、行政办公、酒店餐饮、购物休闲、生活居住等。③潭城组团，即现有老城区，规划面积约 18 平方公里，重点改造提升城区市政设施，定位为发展商贸服务、教育医疗、生活居住、旅游服务等功能。

2、港口经贸区，位于主岛西南、东南部，充分利用未来陆海空交通便捷及两岸人员、货物、资金高效流动的优势，建设具有特色、功能完备的现代港口经贸区。

3、科技文教区，位于主岛中北部，布局发展高附加值的高新技术产业、低碳科技、文化教育和产业研发服务设施，建设两岸合作的低碳科技示范区、高新技术产业园区和文化教育合作区。

4、旅游休闲区，主要位于主岛东南部海岸及邻近岛礁和海域，着力打造国际旅游、

休闲养生目的地，建设山海融合、自然与人文和谐共存的国际旅游休闲度假区。规划用地面积 26 平方公里（其中建设用地 13 平方公里）。

根据平潭综合实验区总体规划，本项目位于港口经贸区。规划图见图 3.3-1。本项目选址位于金井湾组团，根据建设用地规划许可证（地字第 350128201600011 号）（见附件 2），项目用地为二类居住用地，因此符合平潭综合实验区总体规划。



图 3.3-1 平潭综合实验区总体规划图

3.4. 环境功能区划与环境质量标准

3.4.1. 水环境功能区划

本项目附近地表水体为幸福洋组团人工湖——幸福洋组团人工湖及其汇入溪流。

根据《平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案》，幸福洋组团人工湖及其汇入溪流水体为人体非直接接触的娱乐用水、一般景观用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准；本项目东侧涉及的地表水为幸福洋组团人工湖及其汇入的溪流之一，因此项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。项目水环境执行标准见表 3.4-1。

表 3.4-1 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH 除外）

项目	pH	COD	氨氮	石油类	总磷
IV类	6~9	≤30	≤1.5	≤0.5	≤0.3

平潭综合实验区水环境功能区划图 (2011-2030)

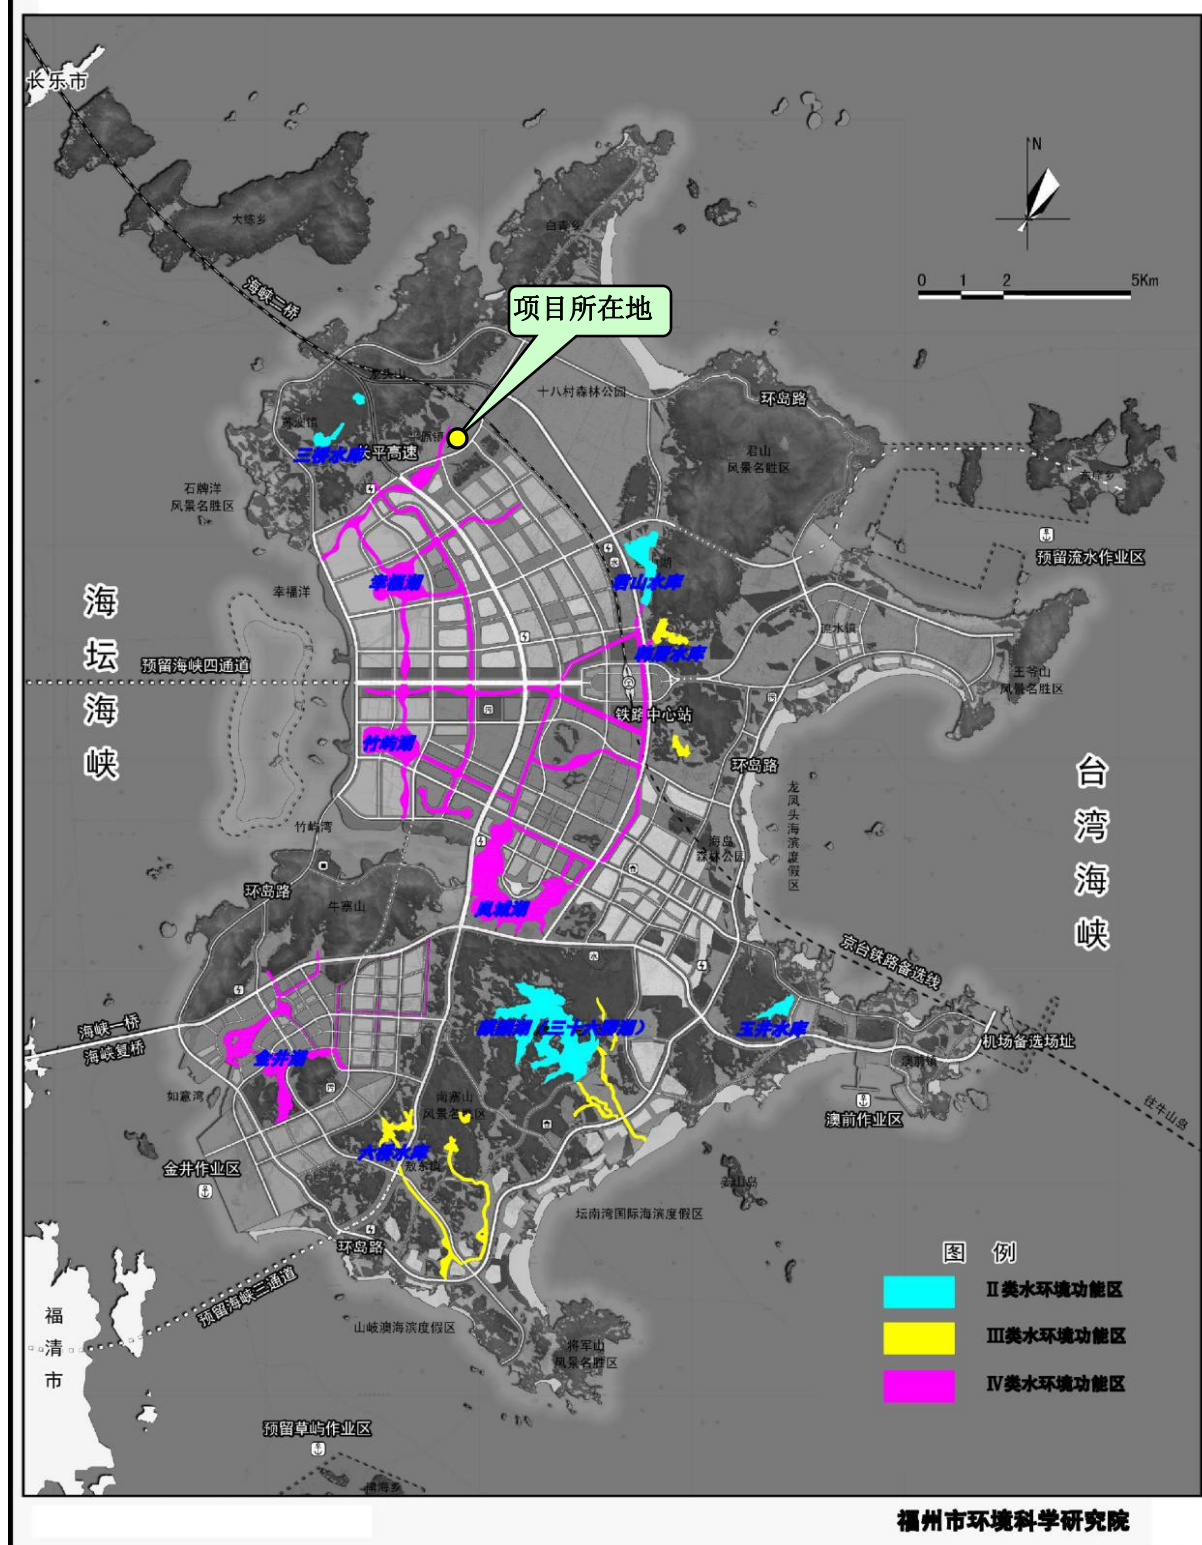


图3.4-1 平潭综合实验区水环境功能区划图

3.4.2. 大气环境质量标准

大气环境功能区以保护生态环境、保护人体健康及动植物正常生存、生长和文物古迹为宗旨，根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案》（2011-2030），项目所处区域大气环境功能定为二类环境空气质量功能区，大气环境质量标准执 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，具体详见表 3.4-2。

项目环境空气质量功能区划见图 3.4-2。

表 3.4-2 环境空气质量标准限值 单位：μg/m³

污染物名称	浓度限值	
	取值时间	二级标准 (GB3095-2012 摘录)
TSP	日平均	300
PM10	日平均	150
二氧化氮 (NO ₂)	一小时平均	200
	日平均	80
二氧化硫 (SO ₂)	一小时平均	500
	日平均	150

3.4.3. 声环境质量标准

《平潭综合实验区声环境功能区划定方案》（2011-2030），项目所在区域为 2 类声功能区，该区域环境噪声应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准，项目东侧苏平路为城市主干道，项目东侧在道路红线 35m 范围内，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 4a 类标准，项目其他区域执行 2 类标准。具体详见表 3.4-3，项目声环境功能区划见图 3.4-3。

表 3.4-3 声环境质量标准限值 单位：dB (A)

序号	声功能区类别	昼间	夜间
1	2 类	60	50
2	4a 类	70	55



图 3.4-2 平潭综合实验区环境空气质量功能区划图

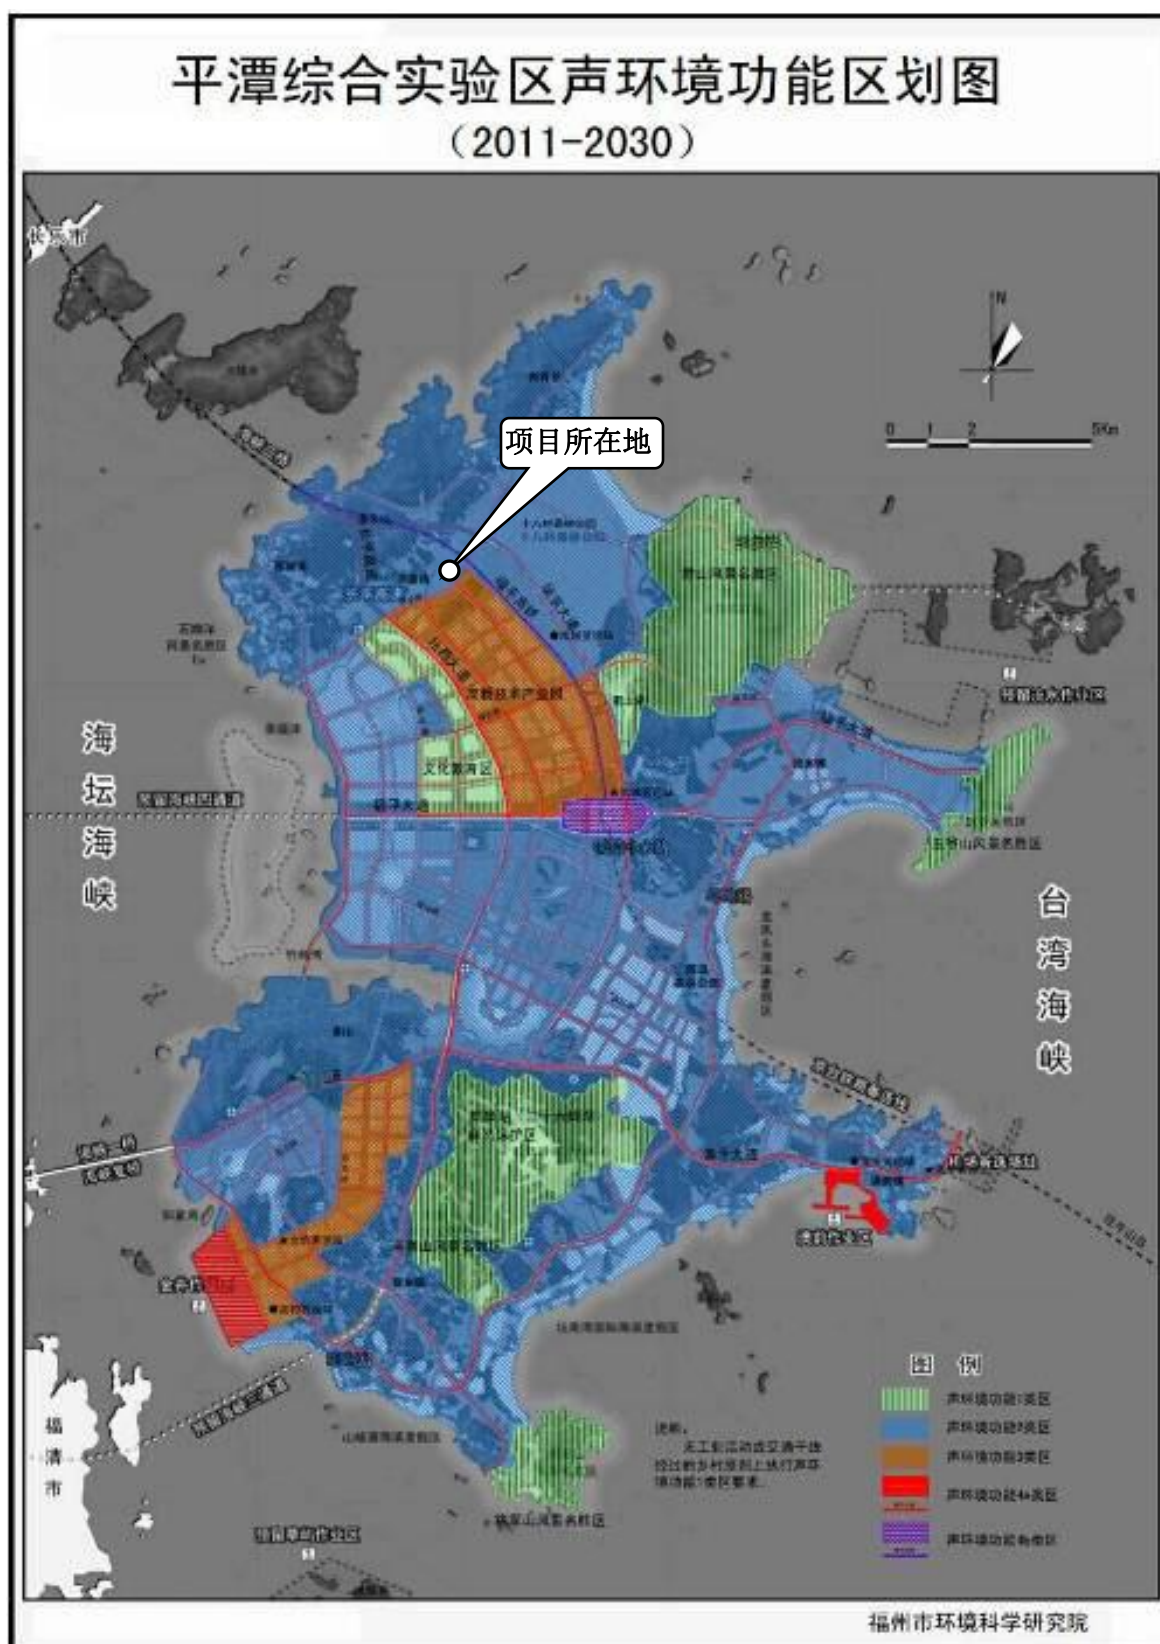


图 3.4-3 平潭综合实验区声环境功能区划图

3.5. 污染物排放标准

该项目应执行的排放标准见下表。

表 3.5-1 施工期应执行的排放标准一览表

类型	执行排放标准	污染因子及排放控制			
施工期 污水	执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中三级标准	COD	SS	BOD5	氨氮
		≤ 500mg/L	≤ 400mg/L	≤ 300mg/L	≤ 45mg/L
施工期 噪声	施工期场界噪声限值标准执行《建筑施工 场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)	昼间≤70dB (A)，夜间≤55 dB (A)			
施工期 废气	施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 标准，即颗粒物无组织周界外浓度最高点≤1.0mg/m³				

备注: *氨氮排放浓度参照 CJ 343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》B 类标准。

竹屿再生水厂预计2019年年底竣工投产, 而本项目计划于2019年12月竣工, 但出于对工期不确定性的考虑, 如果本项目竣工后, 竹屿再生水厂尚未竣工, 则在竹屿再生水厂竣工之前存在“过渡期”, 过渡期内本项目污水无法接入竹屿再生水厂, 应自行处理达到GB/T18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》表1中标准后, 回用于项目冲厕、绿化及道路洒水等, 标准值见表3.5-2。竹屿再生水厂建成后, 项目污水经化粪池处理至《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 中三级标准后排入市政污水管网纳入污水处理厂处理。污水排放标准见表3.5-3。

表3.5-2 城市杂水水质标准

项目	冲厕	道路清扫、消防	城市绿化	车辆冲洗	建筑施工
pH	6.0~9.0				
色（度） ≤	30				
嗅	无不快感				
浊度 ≤	5	10	10	5	20
溶解性总固体（mg/l） ≤	1500	1500	1000	1500	—
BOD ₅ (mg/l) ≤	10	15	20	10	15
氨氮(mg/l) ≤	10	10	20	10	20
阴离子表面活性剂(mg/l) ≤	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0
铁(mg/l) ≤	0.3	—	—	0.3	—
锰(mg/l) ≤	0.1	—	—	0.1	—
溶解氧(mg/l) ≤	1.0				
总余氯(mg/l) ≤	接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2				
总大肠菌群（个/l）≤3					

表 3.5-3 运营期应执行的排放标准一览表

类型	执行排放标准		污染因子及排放控制			
废水	远期：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准		COD	SS	BOD ₅	氨氮
			≤500mg/L	≤400mg/L	≤300mg/L	≤45mg/L*
噪声	设备噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准	昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）			
废气	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表 2 中的二级标准					

备注：*氨氮排放浓度参照 CJ 343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》B 类标准。

3.6. 环境质量现状

3.6.1. 水环境质量现状

本项目涉及的地表水域主要为溪河。为了解区域水环境质量状况，本评价委托福建中科环境检测技术有限公司于 2018 年 03 月 24 日对区域水环境的监测数据。

（1）监测断面

监测断面布设详见表 3.6-1，监测布点见图 3.6-1。

表 3.6-1 水质监测断面布设情况

河流名称	监测断面	具体监测断面位置	监测项目
溪河	1#	项目西侧 220m	pH、COD、氨氮、石油类

（2）监测项目和分析方法 具体监测项目及分析方法详见表 3.6-2。

具体监测项目及分析方法详见表 3.6-2。

表 3.6-2 监测项目和分析方法

监测项目		分析方法	方法来源
地表水	pH	玻璃电极法	GB6920-86
	COD	重铬酸钾法	HJ828-2017
	石油类	红外光度法	HJ637-2012
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ535-2009

（3）监测时间、频次

地表水：1 天，每天 1 次。

（4）监测结果

监测结果见表 3.6-3。

表 3.6-3 地表水水质现状监测结果 单位: mg/L (pH 除外)

监测项目	pH	COD	氨氮	石油类
溪河	7.20	26	2.54	0.04
标准值	6-9	≤30	≤1.5	≤6

(5) 监测结果分析

根据现状监测数据分析: 项目涉及的地表水除氨氮超标外, 其余水质指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中Ⅳ类标准。根据现场踏勘结果, 该段水质超标主要是因为沿岸居民生活污水大部分尚未收集纳入污水处理厂处理, 生活污水排入河中, 同时附近居民的生活垃圾、农业废水(杀虫剂等农药残留废水) 未经处理直接排放, 直接导致水质超标。

3.6.2. 环境空气质量现状

为了解项目所在区域大气环境质量现状, 本次评价引用福建省环境保护厅网站上公布的 2018 年 1 月福建省城市环境空气质量通报, 平潭 1 月份空气质量 SO₂、NO₂、PM₁₀ 三项污染物浓度指标均达到 GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准, 项目区空气扩散较好, 故项目所在区域环境空气质量现状良好。

3.6.3. 声环境质量现状

为了解区域声环境质量现状，本项目委托福建中科环境检测技术有限公司对项目周围噪声值进行了监测。噪声现状监测结果见表 3.6-4，监测点位见图 3.6-2，监测报告见附件 3。由表可知，项目所在区域声环境质量较好，分别可达到 GB3096-2008《声环境质量标准》中的 2 类标准和 4a 类标准。

表 3.6-4 各监测点位噪声监测值

监测点位	监测结果		执行标准		质量评价
	昼间 dB (A)	夜间 dB (A)	昼间 dB (A)	夜间 dB (A)	
1#北侧场界	58.7	48.4	60	50	达标
2#东侧场界	59.2	49.7	70	55	达标
3#南侧场界	55.2	45.1	60	50	达标
4#西侧场界	53.3	44.3	60	50	达标



图 3.6-2 噪声、水质监测点位图

4. 主要环境问题与环境保护目标

4.1.主要环境问题

本项目主要环境影响在施工期及运营期，其主要产生的环境问题如下：

- (1) 项目施工期废水、扬尘、噪声以及固体废物对周边环境的影响；
- (2) 项目运营期产生的生活污水对纳污水体水质的影响；
- (3) 项目运营期产生的噪声对周边环境的影响；
- (4) 项目运营期产生的固体废弃物对周边环境的影响；
- (5) 项目运营期产生的废气对周边环境的影响；

4.2.环境保护目标

平潭综合实验区公安局机动车驾驶人考试中心位于平潭综合实验区平原镇玉瑶村西南侧，其周边的敏感点有：东侧和北侧约 30m 处的玉瑶村、东侧约 220m 处的溪河。项目主要敏感目标详见表 4.2-1，本项目与环境保护目标关系见图 4.2-1。

表 4.2-1 环境保护目标一览表

	污染要素	环境保护目标	方位	与敏感点最近距离(m)
施工期	施工期噪声、施工期大气	玉瑶村	N	30
		玉瑶村	E	30
	施工废水	溪河	E	220
运营期	车辆噪声	玉瑶村	N	30
	车辆尾气	玉瑶村	N	30



图 4.2-1 项目周边环境敏感目标示意图

5. 工程分析

5.1. 工程概况

- (1) 项目名称：平潭综合实验区公安局机动车驾驶人考试中心；
- (2) 建设单位：平潭综合实验区土地开发集团有限公司；
- (3) 建设地点：平潭综合实验区平原镇玉瑶村西南侧；
- (4) 建设性质：新建；
- (5) 总 投 资：11612.21 万元；

(6) 建设规模与内容：项目占地面积 66913.59m²，主要建筑物建筑面积 30279m²。主要建设内容为主要建设 2 栋综合楼、1 栋查验中心、1 栋查验楼、1 栋备考楼、两个地下室及考试场地等配套设施。停车位设计有 1330 辆，其中机动车 452 辆（地上 242 辆地下 210 辆），非机动车 888 辆。

5.2. 主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标详见表 5.2-1，项目组成详见表 5.2-2。

表 5.2-1 主要经济技术指标一览表

项目			单位	数值
1	用地面积		m ²	66913.59
2	总建筑面积		m ²	30279
	其中	计容建筑面积	m ²	22159.61
		综合楼 1	m ²	12361.24
		综合楼 2	m ²	7888.88
		查验中心	m ²	1591.29
		查验楼	m ²	190.92
		备考楼	m ²	127.28
	不计容建筑面积		m ²	8119.54
3	容积率			0.34
4	建筑占地面积		m ²	7090.55
5	建筑密度		%	10.60
6	绿地面积		m ²	10117.25
7	绿地率		%	15.12
9	机动车停车数		辆	452
	其中	地上机动车停车数	辆	242
		地下机动车停车数	辆	210
10	非机动车停车数		辆	888
11	人防地下室面积		m ²	1664.08

表 5.2-2 项目组成一览表

工程类别	工程名称	工程内容		工程规模
主体工程	办公楼	2 栋 5F 综合楼、1 栋 1F 备考楼、1 栋 1F 查验楼、1 栋 1F 查验中心		建筑面积 22159.61m ²
配套工程	停车场	2 个地下一层分别位于综合楼下，机动车停车位 452 个，其中地上机动车停车位 242 个，地下 210 个。非机动车停车位 888 个。		地下室面积 8119.54m ²
公用工程	供电	采用平潭市政供电系统。		
	供水	采用平潭市政供水		年用水量 71.0 万吨
	排水	雨污分流，雨水自苏平路一根 DN800 雨水管道排入市政雨水管网；办公生活污水过渡期：区内自建污水处理设施，进行区内中水回用，不外排；远期：生活污水经厂区化粪池处理后，排入苏平路市政污水管道，进入竹屿再生水厂。		
环保工程	绿化	绿地面积 10117.25m ²		
	废水治理	餐饮废水、生活废水	餐饮废水经隔油池处理后与生活污水进入竹屿污水处理厂集中处理。	
	废气治理	地库汽车尾气	设置若干风机，加强车库通风，经排风口引到室外竖井排放，排风口不得位于卧室下方	
	噪声治理	生活水泵房	置于专用设备房内，安装隔声门窗；设备安装弹簧减振器；给水管道穿墙和楼板时，周围缝隙应做隔振处理；生活、消防水泵房均位于地下室一层。	
		消防水泵房		
		配电房（地下室）		
	固废处置	生活垃圾	集中收集，交由市政环卫部门统一清运处理，做到日产日清	

5.3. 公用工程

（1）给水：从苏平路市政管网引 1 条 DN200 给水管，作为本工程的室内外消防及生活给水水源。

（2）排水：区内采取雨污分流体制，过渡期：区内自建污水处理设施，采用“生物接触氧化+过滤+消毒处理工艺”处理后，水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1 标准后进行区内中水回用，不外排；远期：生活污水经厂区化粪池处理后，排入苏平路市政污水管道，进入竹屿再生水厂。

雨水通过雨落管收集排至雨水管道，场地雨水通过雨水口收集至雨水下水道，雨水经雨水管网收集后排入苏平路市政雨水排水管网。

（3）供电：地下一层设1座变电所两座，10KV双回路电源从市供电网埋地引入。

根据消防及当地供电要求，地下一层设自备应急柴油发电机房一座，内设一台柴油发电机组，作为所有一二级用电负荷的备用电源和应急电源。自备柴油发电机组容量为300kW。

（4）消防：室外消防用水量为40L/s，室内消防用水量为40L/s。火灾延续时间3小时。市政给水管引入一路给水管围绕本楼四周敷设成环，地下室消防水池位于地下室一层，有效容量为324m³，能满足室内外消防用水要求。

5.4. 土石方平衡

根据项目《水土保持方案报告书》，本项目土石方开挖总量为 4.77 万 m³，填方总量为 4.77 万 m³，无弃方。本项目主体工程土石方量平衡见表 5.4-1，项目土石方平衡流向图见图 5.4-1。

本项目共剥离表土 0.38 万 m³，共覆表土 0.38 万 m³。

本项目主体工程表土平衡见表 5.4-2，项目表土平衡流向图见图 5.4-2。

表 5.4-1 土石方平衡表 **单位：万 m³**

项目	挖方		填方		调入		调出		借方		弃方	
	表土	土方	表土	土方	数量	来源	数量	去向	数量	来源	数量	去向
①场地平整	0.38	0.94	/	3.01	2.07	②③④	0.38	⑤	/	/	/	/
②地下室	/	2.67	/	0.85	/	/	1.82	①	/	/	/	/
③建筑物基础	/	0.56	/	0.39	/	/	0.17	①	/	/	/	/
④管线	/	0.22	/	0.14	/	/	0.08	①	/	/	/	/
⑤景观绿化	/	/	0.38	/	0.38	①	/	/	/	/	/	/
合计	4.77		4.77		2.45	/	2.45	/	/	/	/	/

表 5.4-2 表土平衡及流向一览表 **单位：万 m³**

项目名称	剥离表土	覆盖表土	调入		调出		外弃	
			数量	来源	数量	去向	数量	去向
主体工程区	0.38	0.38						
小计	0.38	0.38						

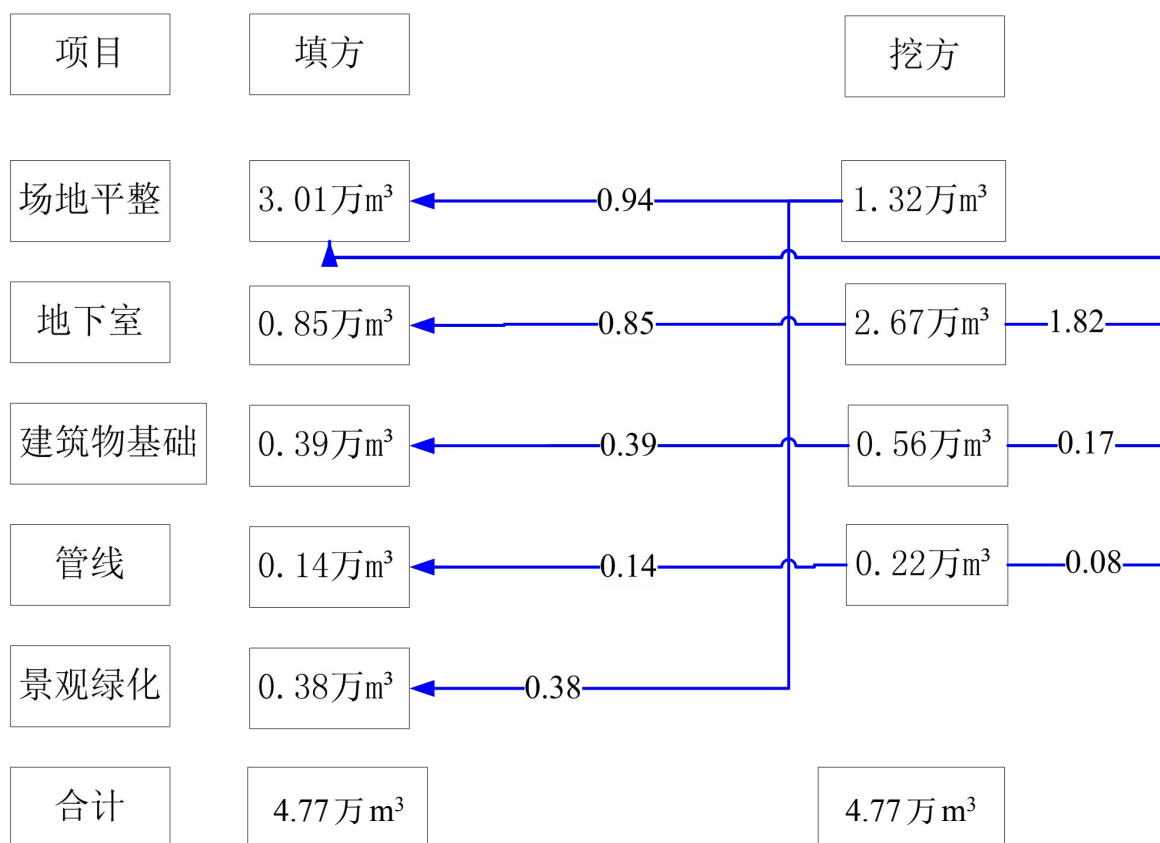


图 5.4-1 项目土石方平衡流向图（单位：万 m³）




图 5.4-2 项目表土平衡流向图

5.5. 施工方案及进度安排

5.5.1. 施工内容

本工程本工程主要建设内容为场地平整、基础开挖、主体建筑施工、设备管道安装、装修、绿化。

主体建筑施工：建筑主体采用现浇混凝土框架结构，楼屋采用现浇钢筋混凝土梁板结构，混凝土都是直接购自水泥拌合站的预定成品材料。

设备管道安装、调试、绿化：给排水管道敷设，并利用所有能利用的空地进行绿化。

5.5.2. 施工营地布设

根据现场勘查，本项目距离周边村庄较近，施工人员可以回自家居住，或者租住当地民房，因此本项目不设置施工营地。

5.5.3. 施工条件

(1) 施工交通

本项目周边苏平路路基本建成通车，工程施工运输条件优越。

(2) 施工水、电

工程建设用水、用电均有保证，可就近解决。

(3) 建筑材料

平潭盛产砂、石材，海滩盛产海砂，工程周边附近有正在开采的石料场，花岗岩、凝灰岩、变质岩藏量丰富，是填筑地基及修建构筑物的优质材料。

项目所在区域石料可在平潭岛内采购到各种规格的石料，以汽车直接运至现场；在平潭有砂场，所生产砂符合本工程施工要求，且储量丰富。

5.6. 施工工艺及产污环节

施工过程中产生的环境影响主要来自施工人员排放的生活污水和生活垃圾、机械设备运行时产生的废气及噪声、施工过程产生的建筑垃圾等。项目施工期产污环节分析详见图 5.6-1。

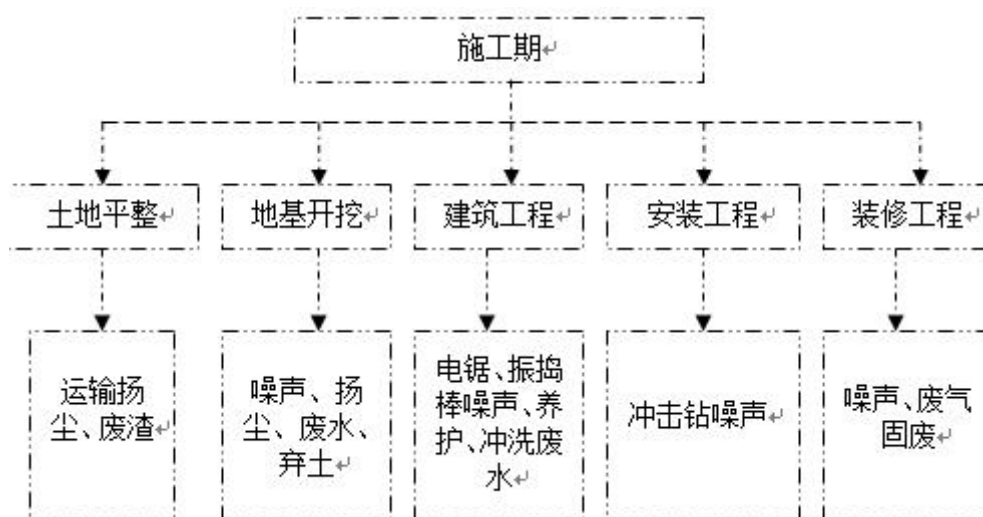


图 5.6-1 项目施工期工艺产污环节示意图

5.7. 污染源分析

5.7.1. 施工期污染源分析

(1) 施工期废水

施工期产生的废水主要来自施工人员的生活污水以及工程施工的生产废水。

生活污水：本项目施工期预计平均每天施工人员约 60 人，每人每天用水量按 50L/人·d 计，则施工人员日用水量为 3.0m³/d，排放系数取 0.8，则生活污水产生量为 2.4m³/d。本项目不设施工营地，施工人员租用附近民房，其施工人员生活污水依托当地现有的污水处理方式处理，不单独外排。

生产废水：主要来源于砂石料加工系统、混凝土冲洗作业中多余或泄漏的污水，以及清洗机具、运输车辆、场地卫生等排放的污水。施工期的生产废水主要污染物成分是无机污染物，含钙、硅、铝等，一般不含易溶于水的有毒物质，主要为悬浮物 SS（砂土、泥浆），其浓度可达到 2000mg/L，在正常情况下本项目生产性污水约为 0.3t/d，SS 产生量为 0.6kg/d。

生产废水采取统一收集、隔油及沉淀处理，隔油池及沉淀池应按规范设计，防止泥浆废水淤积排水管道，该部分废水量较少，经沉淀池澄清后循环使用或用于场地及道路洒水，不外排。

本项目位于平潭县平原镇，交通便利，项目附近分布有汽车修理厂，施工场地运输车辆可以直接到当地汽车修理厂维修养护，因此本项目车辆不在施工场地现场维修养护。

(2) 施工期废气

施工废气主要产生于土地开挖及回填产生的扬尘、砂石水泥运输及装卸过程中随风逸散的粉尘、运输车辆进出施工场地卷起的扬尘以及施工机械车辆排放的燃油废气等。此外，本项目施工废气也包括装修期间产生的有机溶剂废气。

(3) 施工期噪声

项目施工期主要的噪声污染源可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要有施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。各种施工机械噪声源强见表 5.7-1。

表 5.7-1 主要施工机械设备的声压级

施工阶段	施工设备	测点与设备距离 (m)	近场声级 (dB)
结构施工浇注阶段	装载车	5	80
	柴油空压机	5	88
	挖掘机	5	79
	风镐	5	91
	搅拌车	5	78
	起重机	5	80
	振动棒	5	78
装修阶段	拉直切断机	5	78
	冲击钻	5	81

(4) 施工期固废

施工期的固体废物主要来自施工人员的生活垃圾、施工过程中产生的包括弃土砖瓦、混凝土碎块、废气钢筋、废木料等建筑垃圾以及二次装修施工所产生的建筑垃圾。

生活垃圾：本项目施工人员按 60 人计，生活垃圾按每人每天产生 0.5kg 计，则产生的生活垃圾为 30kg/d。应在施工现场设置垃圾箱集中收集生活垃圾，由环保部门及时清运。

建筑垃圾：根据国内调查资料显示，新建建筑物的建造，单位建筑面积的建筑垃圾产生量为 20~50kg/m²。根据结合省内建筑施工现状，取 30kg/m²。本项目总建筑面积 30279m²，则产生的建筑垃圾总共约 908.5t。

二次装修施工时产生的建筑垃圾主要为废砂、废砖、废木料、废金属、废油漆桶、废纸及各种包装袋。这些固废除废砂、废砖要清理外运外，其他固废可回收利用。

5.7.2. 运营期污染源分析

(1) 废水源强

根据厦门象屿工程咨询管理有限公司编制的《平潭综合实验区公安局机动车驾驶人考试中心项目可行性研究报告》，项目生活用水情况详见表5.7-2。

表5.7-2 项目用水量估算一览表

序号	名称	数量	单位	用水量标准	最高日用水量 (m³)
1	综合楼1	1059	人	40L/人·d	42.36
	综合楼2	676	人	40L/人·d	27.04
	查验中心	136	人	40L/人·d	5.44
	查验楼	16	人	40L/人·d	0.64
	备考楼	40	人	10L/人·d	0.40
2	绿化用水	10117.25m²	m²	2L/m²·d	20.23
3	小计	/			96.11
4	未预见用水	按15%计			14.42
5	合计	/			110.53

据调查用水分配比例，本项目冲厕占办公用水的60%，则项目中水用水量见表5.7-3

表5.7-3 项目中水用水量

序号	名称	面积(m²)	标准	用水量 (t/d)
1	冲厕	1927	1927×40L/人·d×60%	46.25
2	车库冲洗	5400	5400×2L/m²	10.8
3	绿化浇洒	10117.25	10117.25×2L/m²	20.23
4	考场道路浇洒	24119	24119×2L/m²	48.24
5	小计			125.52
6	未预见用水	10%		12.55
7	项目中水总用水量			138.07

本项目最大用水量为110.53t/d，其中生活用水最大用水量为87.26t/d，按生活用水量的90%计，本项目污水产生量为78.53m³/d。生活废水的水质情况大体为COD 450mg/L、SS 120mg/L，BOD₅ 200mg/L，NH₃-N 35 mg/L。项目污水经化粪池预处理后出水水质达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级排放标准后进入苏平路市政污水管网，最终进入竹屿污水处理厂处理。废水产生量及其特征污染物的排放量见表5.7-4。

表 5.7-4 项目生活污水水质及污染源强一览表

项目	废水量 t/d	单 位	主要污染物			
			COD	BOD ₅	SS	氨氮
生活废水产生情况	78.53	浓度(mg/l)	450	200	120	35
		排放量(t/d)	0.035	0.016	0.0094	0.0027
化粪池处理后	78.53	浓度(mg/l)	300	140	100	35
		排放量(t/d)	0.024	0.011	0.0078	0.0027

注：① 污染物排放量按平均浓度估算；②污水排放量2.36万t/a。一年按300天计算。

由上述分析可知，项目总用水量约110.53t/d，排放生活污水78.53t/d，中水最大用量138.07t/d。项目的水平衡图见图5.7-1。

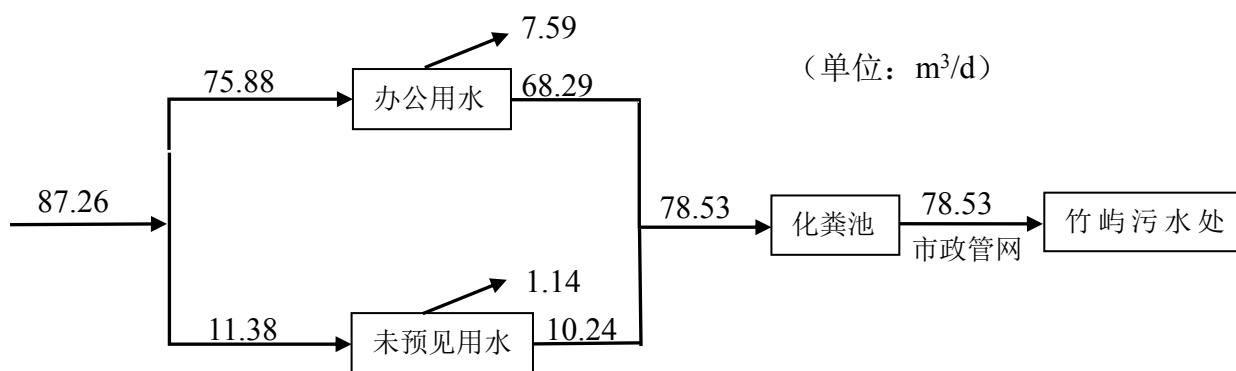


图 5.7-1 项目水平衡图

(2) 废气源强

①地下车库汽车尾气

平潭综合实验区公安局机动车驾驶人考试中心共设机动车停车位 452 个，其中地上停车位 242 个，地下停车位 210 个，地上停车位空间开阔，汽车尾气扩散较快，影响较小，因此本项目仅对地下停车库汽车尾气进行分析。汽车尾气是指汽车进出停车场及在生产中心内行驶时，汽车怠速及慢速（ $\leq 5\text{km/h}$ ）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为 CO、THC、NO_x、醛类等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表 5.7-5。

表 5.7-5 机动车消耗单位染料大气污染物排放系数

车种	CO	THC	NO ₂
轿车（用汽油）	191	24.1	22

停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于 5km/h，出入口到泊位的平均距离按照 50m 计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为 36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在 1s~3s；而汽车从泊位启动至出车一般在 10s~3min，平均 1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为 100s。根据调查，汽车在低速下平均耗油速率为 0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算：

$$g=f \cdot M$$

其中：M=m · t

式中：f—大气污染物排放系数（g/L 汽油），具体见表 5.8-3。

M—每辆汽车进出停车场耗油量 (L)

t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间的总和, 由上分析, 约 100s;

m—车辆进出停车场的平均耗油速率, 约为 0.20L/km, 按照车速 5km/h 计算, 可知得 2.78×10^{-4} L/s。

由上式计算可知, 每辆汽车进出停车场一次耗油量约为 0.0278L (出入口到泊位的平均距离以 50m 计), 则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物 CO、THC、NO₂ 的量分别为 5.31g、0.67g、0.61g。

一般情况下, 进出车库的车辆在早晚两次较为频繁, 其它时段较少, 同时车辆进出具有随机性, 亦即单位时间内进出车辆数是不定的。根据对停车场的类比调查, 每天进出车库的车辆数, 可按平均早、晚一日出入两次。汽车废气排放情况为 CO: 2.23kg/d, THC: 0.28kg/d, NO₂: 0.27kg/d。

②考试场地汽车尾气

汽车在考试场地行驶速度一般要求不大于 5km/h, 机动车消耗单位染料大气污染物排放系数详见表 5.7-4。根据调查, 车辆在考试场地平均耗油速率为 0.28L/km, 每辆车每天行驶距离平均为 2km。项目设有 16 辆小型汽车, 采用汽油为燃料。本评价按同时投入使用计, 汽油年使用量为 3360L。经计算, 汽油燃烧汽车尾气排放量为 CO: 0.64t/a, HC: 0.081t/a, NO_x: 0.074t/a。

③发电机废气

根据平潭综合实验区公安局机动车驾驶人考试中心设计说明, 项目拟在地下室一层发电机房设1台300kw环保型自起动柴油发电机组, 使用的柴油为0#柴油。按单位耗油量 300g/kw·h计, 则项目备用发电机的耗油量为300kg/h。因为目前岚城片区供电较为正常, 因而, 该发电机组使用的频率较为有限, 预计每月使用时间约8小时左右。

根据《环境统计手册》(方品贤等著), 计算燃油发电机、锅炉排放的主要大气污染物方法如下:

燃烧柴油主要污染物排放量:

$$Q_{SO_2}=20 \times S \times W / \rho、Q_{NO_2}=8.57 \times W / \rho、Q_{烟尘}=1.8 \times W / \rho$$

式中: Q—污染物排放量 (kg);

S—含硫率 (%), 0#柴油取0.2%;

W—耗油量 (t);

ρ —燃油密度, 0#柴油取0.86。

经计算，备用发电机大气污染物产生量见下表5.7-6。

表 5.7-6 项目备用发电机燃烧柴油主要大气污染产生量

污染物	NO ₂	SO ₂	烟尘
项目污染物排放量(kg/h)	3	0.021	0.62
年排放量(kg/a)	288	1.34	55.52

由于备用发电机不是经常使用的设备，所以其影响是暂时性的。废气产生量少，对当地环境空气的二氧化硫和氮氧化物贡献值很小，尾气通过排风井排至屋顶，对周围环境的大气质量影响有限。

④油烟废气

本项目油烟废气主要来自综合楼 1 中的餐饮业油烟。据类比调查，目前人均日食用油用量约 30g/人·d，本项目餐饮可接纳顾客为 300 人/d。

根据对餐饮企业的类比调查计算，一般油烟挥发量占总耗油量的 2-4%，平均为 3%。油烟废气均经过油烟机脱油烟处理，餐饮区油烟去除效率按 85%计，则项目食用油消耗和油烟废气产生情况见表 5.7-7。

表 5.7-7 项目食用油消耗和油烟废气产生情况

类型	规模（人）	耗油量（t/a）	油烟挥发系数（%）	油烟产生量（t/a）	油烟去除率（%）	油烟排放量（t/a）
餐饮	300	2.7	3	0.081	85	0.012

由上表计算结果统计知，本项目餐饮业油烟排放量为 0.012t/a

（3）噪声源强

项目运营后的噪声包括辅助设施噪声（水泵房、机械排风系统、备用柴油发电机）；汽车进出的交通噪声及社会活动噪声等，

①车辆交通噪声

本项目运营后，根据相关调查，对环境可能造成较大影响的是考试场地汽车行驶和进出地下车库产生的交通噪声，主要以小型汽车为主。根据类比调查，汽车噪声源强见下表 5.7-8。

表 5.7-8 汽车噪声源强

车型	运行状态	噪声值*（dB（A））
小型车	怠速行驶	59-76
	正常行驶	61-70

	鸣笛	78-84
中型车	怠速行驶	62-76
	正常行驶	62-72
	鸣笛	75-85
大型车	怠速行驶	65-78
	正常行驶	65-80
	鸣笛	75-85

注：*车距为 7.5 米处的等效声级。

②设备噪声

本项目设备噪声主要来源于发电机组、排风系统以及水泵房等，类比调查，各主要噪声源的噪声级见表 5.7-9。

表 5.7-9 主要噪声源的声压级

序号	噪声源	LAeq (dB)	所在位置
1	水泵房	80~85	地下室 1 层
2	地库风机	75	地下室 1 层
3	备用柴油发电机	90-95	地下室 1 层
4	变配电所	90~95	地上室 1 层

(4) 固废源强

本项目营运期车辆不在项目现场维修，统一至平潭县当地汽车修理厂维修，废弃车辆及零配件等由报废汽车回收企业统一回收处理。因此本项目固体废物主要是办公生活垃圾。

本项目驾考人数约为 300 人/d，按每人每天产生生活垃圾 0.5kg 计算，则项目每天产生 150kg（项目年运营时间 300 天，为 45t/a）的生活垃圾。厨房餐饮垃圾由有资质的单位每天定期回收，不外排。

5.8. 工程建设的可行性分析

5.8.1. 产业政策合理性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正），本项目不属于限制类于淘汰类项目。因此本项目符合国家产业政策。

5.8.2. 用地合理性分析

本项目位于平潭综合实验区平原镇玉瑶村西南侧，已于 2016 年 10 月 31 日取得了《平潭综合实验区关于公安局机动车驾驶人考试中心项目规划选址及用地预审意见书》（岚综实项目审批[2016]137 号），平潭综合实验区规划局出具的《平潭综合实验区关于

公安局机动车驾驶人考试中心建设项目选址意见书》选字第 350128201700015 号。因此，本项目用地符合规划，较为合理。

5.8.3. 规划符合性分析

根据《平潭综合实验区总体规（2011-2030）》中总体布局规划，项目主要规划为居住用地。详见图5.7-1所示。项目定位符合规划定位，符合平潭综合试验区的总体规划。

项目建成运营后大气污染物排放源强较低，对周围环境影响较小，区域环境空气质量可保持在二类区水平。项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管纳入竹屿污水处理厂统一处理，不影响所在区域的水系，与周围水环境相适应。项目周边声环境质量符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，项目所在区域声环境质量现状较好。项目为非生产性企业，且项目周边主要村庄居民用地，道路用地，本项目建设与周边规划相容性较好，对周边没有明显不利影响，从环境保护的角度分析，项目建设可行。

综上所述，本项目选址符合相关规划要求。



图 5.7-1 平潭综合实验区总体布局规划图

5.8.4. 项目“三场”合理性分析

(1) 施工场地合理性分析

本项目拟在地块东侧临近苏平路设置一个施工场地，占地面积 0.1hm^2 。施工场地主要为施工所需的拌合场、砂石料堆场、建材堆放场等。施工场地为平整的空地，场地平

坦开阔。施工场地没有占用基本农田，不涉及饮用水水源保护区等环境敏感区，也没有不良地质条件，周边没有大气、噪声敏感目标，离附近地表水较远，在采取水土流失防治措施的前提下，施工场地的设置合理，选址可行。

(2) 临时堆土场地合理性分析

根据项目特点，本项目基坑开挖和地下室建设需要土方开挖、回填和弃渣外运，需要设置临时堆土场。本项目拟在项目东侧施工场地附近设置一个临时堆土场，占地面积 0.2hm^2 。临时堆土场为平整的空地（临时堆土场直接堆放土方，不进行表土剥离），场地平坦开阔。临时堆土场在选址时，未占用基本农田以及生物量和生产力较高的林地，没有占用重要的动物生境。与敏感点距离较远，在采取覆膜等防尘措施后，对敏感目标影响较小。此外，临时堆土场的设置离拟建项目较近，同时可利用现状道路，减小了对生态环境的影响，施工结束后进行绿化恢复。因此环评认为临时堆土场设置合理

项目“三场”布置详见附图3。

5.8.5. 平面布局合理性分析

项目建设各功能区布局明确，动静分开；驾考中心内留出必要的间距、通道和消防出入口，符合防火、卫生、安全要求，项目整体平面布局合理。

6. 环境影响分析与评价

6.1. 施工期环境影响分析

6.1.1. 施工期水环境影响分析

(1) 施工生活污水

本项目不设施工营地，施工人员租用附近民房，施工人员生活污水产生量为 $2.4\text{m}^3/\text{d}$ ，施工期生活污水依托当地现有的污水处理方式处理，不单独外排，不会对附近的水环境造成影响。

(2) 施工生产废水

本项目施工期产生的施工废水主要是施工生产废水只要来自机械设备冲洗含油废水、施工机械跑、冒、滴、漏的污油等，主要含SS、石油类等，SS约为 $1500\sim 2000\text{mg/L}$ 。这部分废水可经隔油池和沉淀池处理后回用于施工场地及道路的洒水，基本不对周边水体造成影响。

(3) 施工期对溪河的影响

①施工废水对溪河影响分析

本项目施工期间，在做好施工废水统一收集隔油沉淀回用措施、基坑降水措施后，基本不产生污水排放，不会对附近溪河水质造成影响；

②物料堆放对溪河影响分析

基坑的填筑以及各种筑路材料的运输等均会引起扬尘，这些尘埃会随风飘落到周边的水体中，将会对水体产生一定的影响。

因此，建设单位在施工中应加强保护管理措施：

①物料堆场等临时用地应尽量远离地表水体，避免冲蚀；

②避免雨期施工，防止雨水冲刷；

③堆置土体表面拍实，为防止雨水冲刷，开挖土方表面采用塑料薄膜覆盖，分段施工，塑料薄膜可多次重复使用；

④严禁将建筑废渣弃置入周围水体。

6.1.2. 施工期大气环境影响分析

6.1.2.1. 施工扬尘影响分析

该项目建设施工过程中的大气污染物主要来自于施工场地的扬尘、燃油机械和车辆产生废气。在整个施工期，产生扬尘的作业有打桩、开挖、回填、浇注、建材运输、露天堆放、装卸等过程。扬尘按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如石子、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。根据相关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生的，约占扬尘总量 60%。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

$$Q = 0.123(V/5)(W/6.8)^{0.85}(P/0.5)^{0.75}$$

式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m²。

表 6.1-1 为一辆 10 吨卡车，通过一段长度为 1km 路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。

表 6.1-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里

P 车速	0.1 (kg/m ²)	0.2 (kg/m ²)	0.3 (kg/m ²)	0.4 (kg/m ²)	0.5 (kg/m ²)	1 (kg/m ²)
5(km/hr)	0.05	0.095	0.12	0.14	0.17	0.29
10(km/hr)	0.10	0.17	0.23	0.30	0.34	0.57
15(km/hr)	0.15	0.26	0.35	0.43	0.51	0.86
25(km/hr)	0.26	0.43	0.58	0.72	0.854	1.44

在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水 4~5 次，可使扬尘减少 70% 左右，表 6.1-2 为施工场地洒水抑尘的试验结果。可见，每天洒水 4~5 次进行抑尘，可有效控制施工扬尘，可将 TSP 的污染距离缩小到 20~50m 范围。

表 6.1-2 施工场地洒水抑尘试验结果

距离		5	20	50	100
TSP 小时平均浓度 (mg/m ³)	不洒水	10.14	2.89	1.15	0.86
	洒水	2.01	1.40	0.67	0.60

限速行驶及保持路面清洁，适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段，施工扬尘的另一种情况的露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需要露天堆放，一些施工点表层土壤需要人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

$$Q = 2.1(V_{50} - V_0)^3 e^{-1.023W}$$

其中：Q—起尘量，kg/t·年

V₅₀—距地面 50m 处风速，m/s；

V₀—起尘风速，m/s；

W—尘粒的含水率，%。

由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒的含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效方式。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。表 6.1-3 列出不同行粒径的沉降速度。

表 6.1-3 不同粒径尘粒的沉降速度一览表

粉尘粒径 (um)	10	20	30	40	50	60	70
沉降速度 (m/s)	0.03	0.012	0.027	0.048	0.075	0.108	0.147
粉尘粒径 (um)	80	90	100	150	200	250	350
沉降速度 (m/s)	0.158	0.170	0.182	0.239	0.804	1.005	1.829

由上表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大，当粒径为 250um 时，沉降速度为 1.005m/s, 因此当尘粒大于 250um 时，主要影响范围在扬尘点下风向附近范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘，建筑工地扬尘影响主要在工地围挡外 100m 以内，由于距离不同，其污染程度均有差异，在扬尘点下风向 0-50m 为重污染带、50~100m 为中污染带、100~200m 为轻污染带、200m 以外大气影响甚小。根据类比调查，在一般气象条件下施工扬尘的影响范围为其下风向 150m 内，被影响地区 TSP 浓度平均值为 0.49mg/Nm³ 左右。因此，施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少扬尘对周边环境的影响。

6.1.2.2. 机械和车辆废气

建筑工地上大量使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有颗粒物和碳氢化合物等废气。根据资料，每吨燃油产生的主要污染物如表 6.1-4 所示，不同车型的尾气排放污染物量如表 6.1-5 所示。在常规气象条件下废气污染影响范围最大不超过排气孔下风向轴线几十米远的距离。

表 6.1-4 每吨燃油产生的污染物 单位：kg/m³

污染物	SO ₂	NO _x	CO	THC
数量	4.57	2.94	1.73	1.70

表 6.1-5 每吨燃油产生的污染物 单位：kg/m³

分类	CO(g/km·辆)	THC(g/km·辆)	NOX(g/km·辆)
小型车	25.04	——	1.35
中型车	30.18	15.21	5.40
大型车	5.25	2.08	10.44

在工地内运行的机械及载重卡车的废气污染影响范围仅局限于施工工地内，不影响界外区域，车辆进出工地及再外界道路上行驶时，可能会影响道路两侧约 60m 的区域。在工程施工期间，使用液体染料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有 SO₂、NO₂、CO、烃类等污染物。由于在整个施工期间燃油机械和运输车辆的使用数量有限，而且作用时间较短，施工场地较为宽阔，这类废气对敏感目标和当地大气环境质量的影响有限。

6.1.2.3. 装修期间有机溶剂废气

建筑物装修施工阶段，处理墙面装饰吊顶，制造与涂漆家具、处理楼面等作业，均需要大量使用胶合板、涂料、油漆等建筑材料。胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛、五氯苯酚等有毒气体。随着胶合板出厂后的时间流逝挥发强度会逐渐衰减，但往

往延续时间很长。墙面涂料胶水油漆等装修材料，根据类比调查每平方建筑面积使用量约 0.3kg，则本项目各类涂料有机溶剂用量约为 6.65t，其中有机溶剂挥发量以 50%计，约 3.33t 的溶剂将挥发到空气中去，挥发时间主要集中在装修阶段 1 个月内。主要成分有丁醇、丙酮、三苯、甲酸等。涂料使用后其中溶剂将百分百挥发到大气中去。

根据有关资料，装修过程产生的有机废气的影响范围较小，20m 外就基本不会对环境空气产生影响。本报告认为应在源头上对有机溶剂进行污染控制，选择无毒或低毒的环保产品，杜绝采用已被淘汰的涂料；同时建议不要装修刚完成就搬入，至少要在装修完成后一至三个月后搬进使用。

6.1.3. 施工期声环境影响分析

6.1.3.1 施工期噪声

建筑施工全过程根据作业性质一般分为五个阶段，具体见表 6.1-6。

表 6.1-6 项目施工全过程阶段划分

施工阶段	清理场地阶段	土石方阶段	基础工程阶段	主体工程阶段	扫尾工程
施工内容	包括清除垃圾、平整土地等	包括挖掘土石方等	包括打桩、砌筑基础等	包括钢筋、混凝土工程、钢木工程、砌体工程和装修等	包括回填土方、修路、清理现场等

本项目已完成平整工作，噪声主要产生于土石方阶段、基础施工阶段、主体工程施工阶段和装修阶段这四个阶段。这四个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染比较严重，不同阶段又各具其独立的噪声特性。据调查，施工常用机械设备有：挖掘机、铲土机、推土机、装卸车辆和吊车等。施工机械的噪声源强分布具体情况见表 5.7-1。

6.3.1.2 施工期噪声影响分析

①施工期噪声敏感目标

根据现场踏勘，项目施工期声环境敏感目标为北侧和西侧 30m 处的玉瑶村。

②噪声影响预测

施工期各工段施工产生的噪声设备主要为挖掘机、混凝土搅拌机等，由于其移动速度和距离相对于声波的传播度要小得多，可以当作固定设备声源对待（运输车辆噪声可看做流动的点声源），采用半自由场点声源随距离衰减公式计算本项目噪声对环境的影响，公式如下：

$$L_p = L_w - 20\lg r - 8$$

其中： L_p —距离声源 r 处的声压级，dB（A）；

L_w —声源的声功率，dB（A）；

r —点声源距预测点的距离，m。

现将施工中使用较为频繁的几种主要机械设备的噪声值分别带入预测模式中进行计算，预测单台机械设备的噪声值，预测结果见表 6.1-7。

表 6.1-7 主要施工机械噪声随距离衰减预测结果 单位 dB(A)

施工阶段	施工设备	近场声级	不同距离（m）												
			5	10	15	20	30	40	60	80	100	120	150	200	300
土石方阶段	挖掘机	100	86	80	76	74	70	68	64	62	60	58	56	54	50
	装载机	90	76	70	66	64	72	58	54	52	50	48	46	44	40
基础桩基阶段	风镐	80	66	60	56	54	50	48	42	41	40	38	36	34	30
	静压装机	85	74	68	62	58	56	54	52	51	50	48	47	41	37
结构施工浇筑阶段	振捣器	100	86	80	76	74	70	68	64	62	60	58	56	54	50
	切割机	95	81	75	71	69	63	59	57	55	53	52	49	47	43
装修阶段	电锯电刨	95	78	72	70	68	62	58	56	55	52	51	48	45	42
	电焊机	85	71	65	61	59	55	53	49	47	45	43	41	39	35
	空压机	90	76	70	66	64	60	58	54	52	48	48	46	44	40

根据预测，在没有消失和屏障等衰减条件下，施工噪声随距离而增大，约在 100m 后可下降到 40-70dB。工地上的施工围挡对在平地上施工的噪声可起屏障作用，但随建筑物高度的增加，作业平面的上升，围墙的屏障也逐渐失去作用，但此时建筑楼面自身也逐渐成为噪声值传播中屏障要素，若考虑距离衰减和空气、围挡等的隔声效果，施工噪声大约 100m 后可降至 37-62dB。

为了使施工场界达标，建设单位应合理安排施工进度，避免高噪声设备集中工作，尽量将高噪声设备摆放在距离北侧和西侧玉瑶村较远的位置，定期对设备进行维护和检修，保证设备运行良好，对高噪声施工设备进行隔声减震处理。加强施工期环境监理，做到文明施工，清洁施工。

6.1.4. 施工期固体废物影响分析

施工期固体废物主要是施工过程产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

根据国内调查资料显示，新建建筑物的建造，单位建筑面积的建筑垃圾产生量为 20~50kg/m²。根据结合省内建筑施工现状，取 30kg/m²。本项目总建筑面积 30279m²，则产生的建筑垃圾总共约 908.5t，施工场地建筑垃圾中除废气的钢筋、木材等可回收再利用外，建筑渣土的处置要严格按照城市建设主管部门的要求运至指点地面妥善处理或

填方造地。

这些施工固体废物若直接堆放在溪河水体附近，或倾倒入水体，将对受纳水体造成污染，并影响附近地表水的景观。因此，应及时收集清运施工固体废物和施工垃圾，禁止将固体废物倾倒入水体。

施工人员产生的生活垃圾包括矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等，以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算，则产生量为30kg/d。简单将生活垃圾及时外运处理，未对周边环境造成污染影响。

6.1.5.施工期对溪河造成的环境风险分析

施工期间，施工废水因事故排放进入附近溪河，将对其产生较大的影响。施工废水主要含SS、石油类等，SS约为1500~2000mg/L。施工废水一旦进入水体，将使水体的石油类以及悬浮物浓度超标，水体变得混浊，使水透明度相应降低，水质变差，水中浮游植物的光合作用会受到一定的影响，还会影响鱼、虾的正常生长繁殖。

预防措施

(1) 建筑材料（油料、化学品等）的运输过程中应防止撒漏，堆放场地不得设在溪河水域附近，以免随雨水进入水体造成污染。

(2) 施工场地出口设置一台洗车台，车辆冲洗废水经隔油沉淀后回用于场地洒水抑尘等。洗车台设备定期维护，隔油沉淀池内清水定期抽取回用，防止溢出。

(3) 项目四周设置土质排水沟，加强对项目西侧的管理，巡视。

(4) 对临时堆土场进行覆膜，防止雨水冲刷，将泥沙带入水体内。

6.2.运营期环境影响分析

6.2.1.运营期水环境影响分析

本项目运营期不设置车辆维修及养护车间，车辆维修养护借助平潭当地汽车修理厂，因此运营期不存在车辆维修产生的废水。项目产生的生活污水过渡期经自建污水处理设施处理，采用“生物接触氧化+过滤+消毒处理工艺”处理后，处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)表1 标准后，区内中水回用，不外排。远期竹屿再生水厂运营后，项目污水经过化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，进入项目苏平路污水市政管网，进入竹屿再生水厂处理。对项目附近地表水水环境影响很小。

6.2.1.1 项目排水方案合理性分析

(1) 竹屿污水处理厂概况

据向当地区水务投资有限公司了解到，为更好地对岚城区污水进行有效处理，岚城片区将投建并使用的竹屿污水处理厂，一期设计规模为 5 万吨/日，采用处理工艺为“预处理+A²O 池+过滤+消毒”，总规模将达到 30 万吨/日，服务范围全部岚城片区、谭城镇部分区域和苏澳镇，服务面积约 60 平方公里。预计于 2019 年 12 月建成投入使用。一期设计规模为 5 万吨/日，占地面积约 150 亩，主要服务岚城片区部分区域、谭城镇部分区域，服务面积约 25 平方公里。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表 1 中的一级 A 标准，即 COD_{Cr}=50mg/L、BOD₅=10 mg/L、SS=10 mg/L、NH₃-N =5mg/L。竹屿污水处理厂进水水质设计为 COD_{Cr}=450mg/L、BOD₅=160mg/L、SS=185 mg/L、NH₃-N =42mg/L。

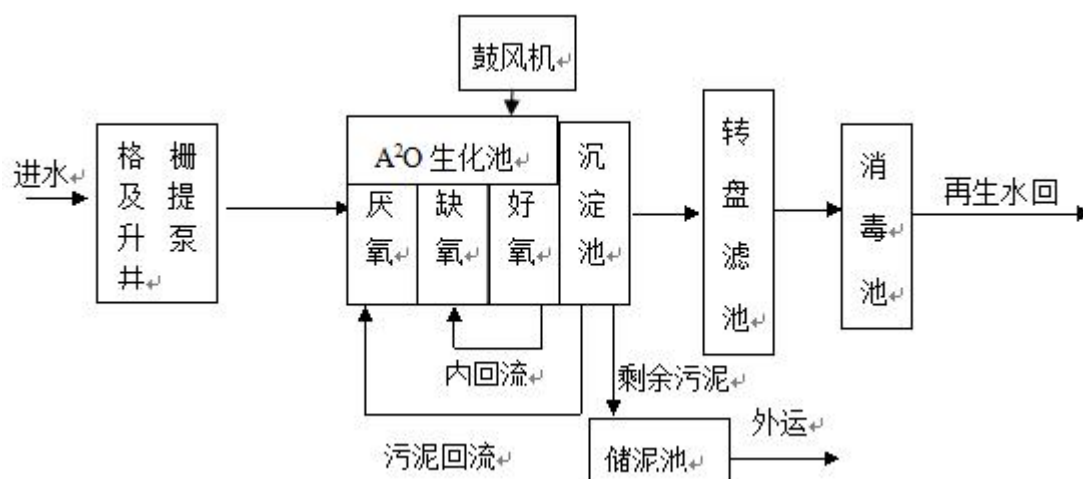


图 6.2-1 竹屿污水处理厂工艺流程图

（2）与竹屿污水处理厂接管可行性分析

拟建项目对竹屿污水处理厂的影响主要变现在水量和水质两方面。

①废水水量的影响

本项目建成后，废水排放量约为 78.53t/d，占竹屿污水处理厂一期处理量 5 万 t/d 的 0.15%。因此本项目污水量对竹屿污水处理厂接纳量的影响很小，不会对其产生影响。

②废水水质的影响

根据工程分析，项目所排放的废水主要是生活污水，生活污水经化粪池处理后外排废水水质 COD≤300mg/L、BOD₅≤140mg/L、SS≤100mg/L、NH₃-N≤35mg/L，能符合竹屿污水处理厂进水水质的要求。

（3）与污水管网及竹屿污水处理厂建设时间的衔接关系

根据建设单位介绍项目周边苏平路的管网建设目前已经完成。本项目预计 2019 年 12 月投入使用，待竹屿污水处理厂投入运营后，本项目污水可经苏平路市政管网，进竹

屿污水处理厂处理（见图 6.2-2：规划污水处理厂收集范围图）。因此，本项目污水排放与市政污水管网衔接是可行的。管线综合平面布置图见图 6.2-3。

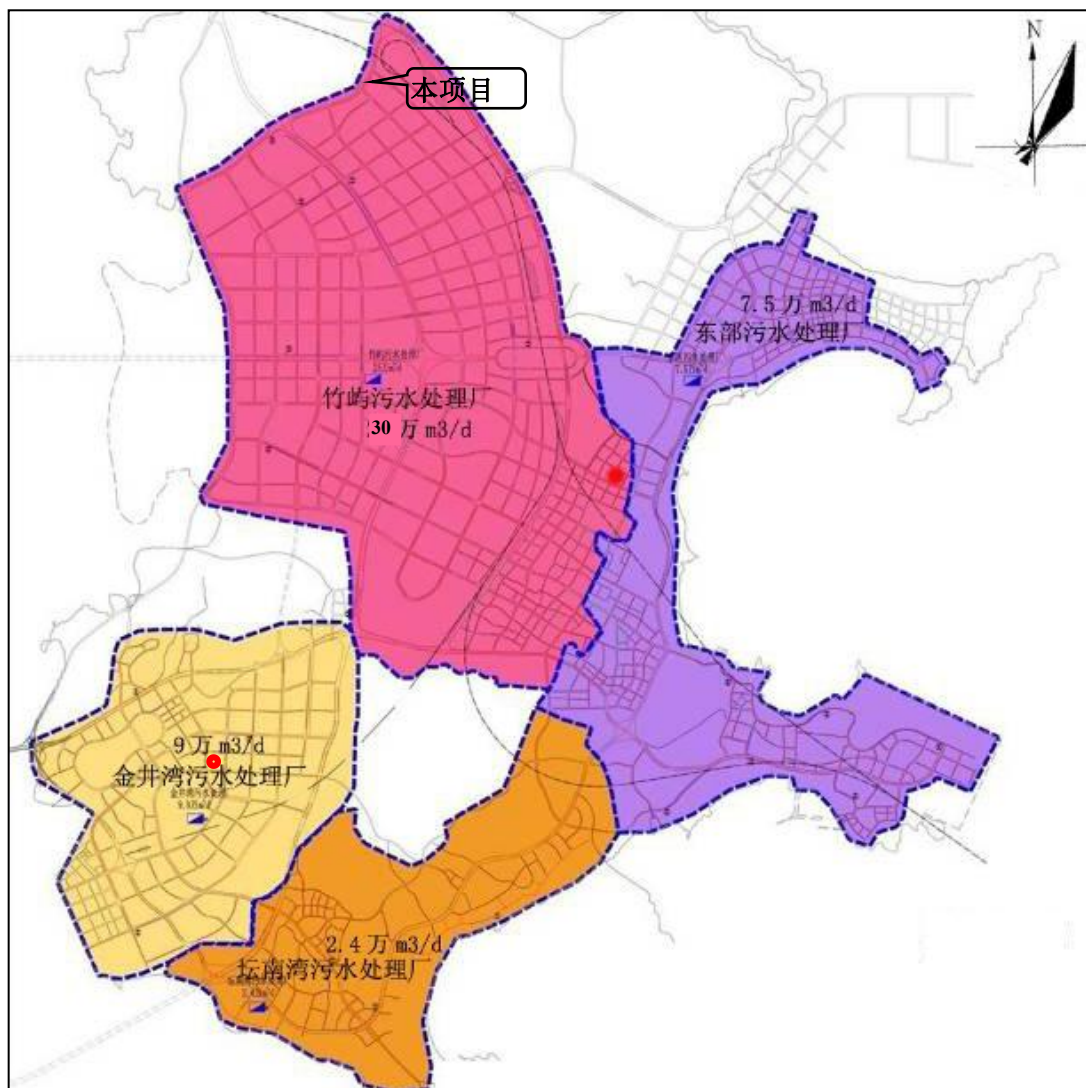


图 6.2-2 规划污水处理厂收集范围图

平潭综合实验区污水、再生水工程专项规划 (2011-2030)

——污水设施及主干管走向图

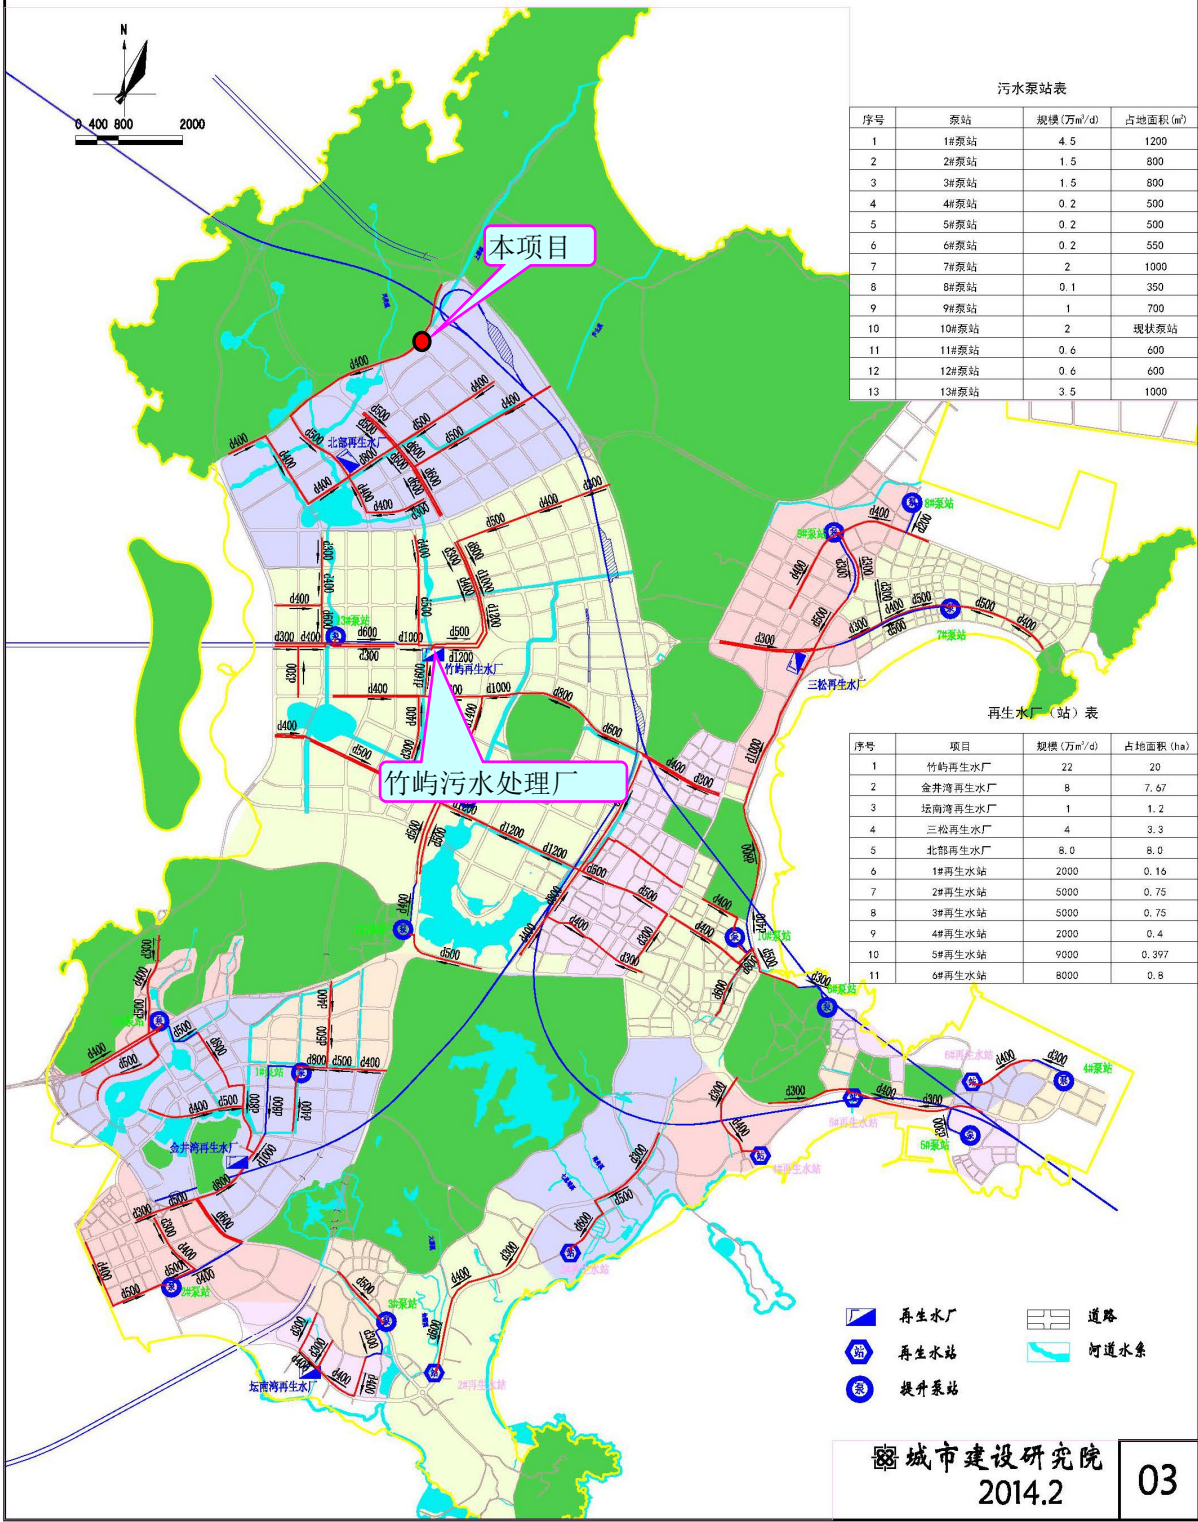


图 6.2-3 管线综合平面布置图

(4) 可行性分析结论

综上所述，项目在竹屿污水处理厂服务范围内，同时项目排放的污水可利用现已建成的苏平路污水管网进入到竹屿污水处理厂，所排放的水量、水质均符合竹屿污水处理厂进水接纳的要求。因此，项目建成后的污水接入竹屿污水处理厂是可行的。

6.2.1.2 过渡期中水回用可行性分析

一旦项目运营时，污水无法纳入竹屿再生水厂，项目区内将自建污水处理设施，采用“生物接触氧化+过滤+消毒处理工艺”处理后，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表 1 标准后，区内中水回用，不外排。

(1) 中水水源及原水量

根据工程分析表5.7-2，项目生活污水主要来源于办公生活产生的污水，总排放量为78.53m³/d，经生化、消毒处理后均可作为中水水源。

(2) 中水回用消纳能力分析

①再生水利用分类

根据《城市污水再生利用分类城市杂用水水质》（GB/T18919-2002）分析，本项目可作为再生水利用去向有绿化、冲厕、道路浇洒、车库冲洗。

②中水回用所需水量

根据再生水利用分类分析，本工程所需中水为绿化用水、冲厕、道路浇洒、车库冲洗等，根据工程分析表5.7-3，本项目中水回用所需最大水量138.07m³/d，项目中水回用所需水量大于项目污水排放量。

(3) 中水回用处理措施可行性分析

①中水回用典型案例分析

我国对城市污水处理与利用的研究开始于1958年，60年代关于灌溉的研究达到了一定的水平，70 年代进行了城市污水以回用为目的污水深度处理研究，并取得了一系列的成果。比较典型的示范工程有北京结核病医院中水示范工程和首都机场污水净化站中水示范工程。北京结核病医院1986年第三季度开始与北京市市政设计院合作进行中水回用示范工程建设，规模为200m³/d，该工程于1987年4月建成，5月试车成功，目前已经正一式将中水回用于冲洗厕所、景观、绿化、洗车及基建施工用水。北京市市政设计院建成的中水回用示范工程建设，目前中水已经用于冲洗厕所、绿化方面。

日本试行中水道已20多年，他们认为，中水的利用在开发水资源有限的大城市以及在加强预防水荒的机能中起着重要作用。日本福冈市自1979年开始建设废水回用设施，

1980年6月已部分投入使用，废水回用设施的处理能力为200m³/d，供水的主要用途是冲洗厕所等，至今运转正常，是日本中水回用的代表。日本国立妇女教育会馆建造废水再利用设施，处理对象为1000人的生活污水，处理水量为250m³/d，经处理后废水的BOD为5mg/L，废水处理后的用途为冲洗厕所水、水池补给水及空调冷却水。

综上，本项目实施中水回用技术可行。

②污水水处理设施论证分析

本评价建议采取生物接触氧化工艺—过滤—消毒处理工艺。

a. 本项目工艺流程选择

该工艺流程适合本项目特点，讲求实效性、稳定性、可操作性、有较强的耐冲击负荷能力，便于操作和管理，工程造价合理和运行费用低的特点。本项目污水处理主要工艺流程见图6.2-4。

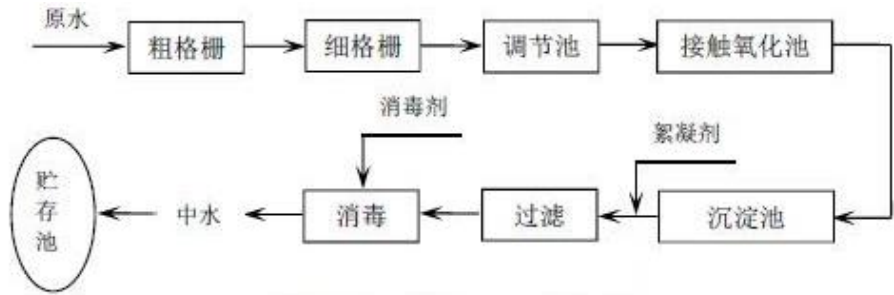


图6.2-4 污水处理工艺流程图

b. 项目处理工艺合理性分析

中水处理工艺流程应根据中水原水的水质、水量和中水的水质、水量及使用要求等因素，经技术经济比较后确定。根据《建筑中水设计规范》（GB50336-2002）对于含有粪便污水的排水作为中水原水时，宜采用二段生物处理与物化处理相结合的处理工艺流程。基本处理工艺：




图6.2-5 推荐污水处理基本处理工艺图

综上，在项目过渡期，项目污水处理设施处理后达标，中水回用于冲厕及绿化、道路洒水等是可行的。

6.2.2.运营期大气环境影响分析

根据污染源分析，本项目大气污染物主要是汽车废气、柴油机废气和餐饮废气。

(1) 地下车库废气环境影响分析

根据工程分析可知，平潭综合实验区公安局机动车驾驶人考试中心汽车尾气污染物产生量：CO：2.23kg/d，TCH：0.28kg/d，NO₂：0.27kg/d。汽车尾气主要集中在地下车库，为了避免汽车尾气在车库内积聚，保证车库内的空气质量，本项目拟对各地下车库配备机械通风系统，换气频率为6次/h，车库内废气经机械排风装置抽吸后，通过独立排风竖井引至车库上方排放，排放高度不低于2.5m，且出口朝向避开周围建筑。根据类比监测调查，在设计换气风机正常运行的情况下，地下车库内污染物浓度高出环境空气质量标准几倍，但低于大气污染物排放标准限值，废气排出后一般不会出现超标现象，但会造成排气口周围污染物浓度偏高。

因此，要求建设单位合理规划布局地下车库的车道，保持进出车流的畅通，尽量减少机动车在车库内怠速行驶时间，同时还应加强废气排放口周围的绿化，种植抗性植物，通过植物本身对各种污染物的吸收、积累和代谢作用，能减轻污染并达到分解废气中有毒物质的目的。经采取上述措施后，本项目地下车库废气排放对周围环境影响较小。

(2) 考试场地车辆废气

考试场地汽油燃烧产生的尾气中CO：0.64t/a，HC：0.081t/a，NO_x：0.074t/a。污染物产生量较小，场地空气自然流畅，污染物扩散容易，加之项目场地开阔，周围树木植被较好，可对汽车尾气进行净化，汽车尾气排放对周边大气环境影响较小。

为减少机动车尾气排放，建设单位应加强机动车的维护检修，降低车辆怠速，同时做好考试场地周边植树绿化。

(3) 柴油发电机组废气影响分析

本项目拟在地下室一层发电机房设1台300kw环保型自启动柴油发电机组作为应急备用电源。根据设计方案，柴油发电机拟采用0#柴油作为燃料，通过计算，备用发电机燃烧柴油时产生的废气中SO₂为1.34kg/a，NO₂为288kg/a，烟尘为55.52kg/a。0#柴油属于清洁能源，含硫率低（以0.2%计），在加强运行操作管理的条件下，燃烧较完全，废气污染源强较小。备用发电机的燃料废气通过烟囱引至楼顶高空排放，基本不会对周围大气环境敏感目标造成显著影响。

(4) 餐饮产生的餐饮废气影响分析

油烟含有对人体产生致癌物质，如苯并芘等，若不经处理排放，将对周围环境及人体健康产生一定的影响，因此采取处理效率高的油烟净化设施，减少其中的有害有机物的排放。

根据项目涉及，项目在地块东侧的综合楼 1 中的 2 层作为餐厅，根据工程分析，本项目的油烟产生量为 0.081t/a。油烟废气均经过油烟净化器处理，餐饮厨房油烟去除效率按 85%，则油烟排放量为 0.012t/a。若将来餐饮规模发生变化，项目餐饮油烟净化器的设置及排放限值应严格执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的要求。

6.2.3.运营期声环境影响分析

项目运营期主要是设备噪声、交通噪声等。项目周边敏感点：玉瑶村，其受驾考中心主要环境影响因素为车辆行驶产生的交通噪声。

(1) 交通噪声影响分析

本项目运营期投入使用的考试车辆为 16 辆，驾考车辆由由苏平路进入 161 县道再进入考试中心，车辆进出考试场地及考试中心内的行驶路线详见附图 1（项目总平面布置图）。

项目噪声主要为车辆噪声为主，场地夜间不开放，昼间考试场地汽车行驶速度一般要求不大于 5km/h，行驶时产生的噪声较小。考试场地边界距北侧玉瑶村居民为 50m，中间有树木阻隔，有一定隔声、吸声等减噪效果。交通噪声与车辆的类型、构造、行驶速度、车流量以及道路的结构、宽度、坡度等密切相关，其中又以行驶速度为关键因素。根据调查，各种车辆在其设计时速下行驶时噪声最小，正常工况下的噪声大约在 50～60dB（A）之间。

本项目考试场地及车辆进出地下车库时怠速行驶产生的噪声源强为 59～70dB（A），鸣笛的噪声源强为 78～84dB（A）。

预测模式：

$$L_{p2} = L_{p1} - 20 \lg \frac{r_2}{r_1}$$

式中：

L_{p2} 和 L_{p1} 分别为与声源距离为 r_2 和 r_1 的辐射面上的声压级 dB（A）；

汽车怠速产生的噪声源强取 70dB（A）。

噪声随距离衰减计算结果见表 6.2-1。

表 6.2-1 汽车行驶噪声随距离衰减计算结果 **单位: dB (A)**

距离	源强	5m	10m	15m	20m	25m	30m	35m	40m	50m	140m
噪声值	70	56	50	46.5	44	42	40.5	39	38	36	27

由预测结果可知, 汽车行驶噪声在 10m 外的噪声值已衰减为 50dB (A), 汽车行驶噪声对周边环境的影响很小。可控制交通噪声影响在可接受范围内。

表 6.2-2 本项目昼间噪声对敏感目标预测结果表 **单位 dB (A)**

项目	噪声源	距敏感目标 距离 (m)	贡献值	背景值	预测值	执行 标准
考试场地距西侧玉瑶村居民	考试场地	50	36.0	53.3	53.4	60
考试场地距北侧玉瑶村居民	考试场地	140	27.0	53.3	53.3	60

注: 项目南侧噪声受交通噪声及社会生活噪声影响较小, 因此背景值以项目南侧的噪声值作为背景值。

由预测结果可知, 项目北侧和西侧玉瑶村居民昼间声环境能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中2类标准要求。

建设单位应加强管理, 考试场地布局尽量将低噪声训练科目布设在场界南侧, 同时在场内南侧设立禁止鸣喇叭的标识牌, 加强车辆管理; 场地南侧修建隔声实体围墙, 加强四周绿化及培训管理, 可减少车辆及人群噪声对外界声环境影响。

(2) 设备噪声影响分析

项目配套设施的设备包括排风系统、柴油发电机组、水泵、地下车库排风机等, 配套的设备均布置在配电房、发电机房、水泵房内, 均置于地下一层。水泵房采用变频泵, 通过设置隔声窗、隔声门, 采用减振台座、弹簧减振器或橡胶减振垫减振降噪; 发电机房安装消声器以降低排气噪声, 降低轴流风机噪声, 所有孔、洞密实封堵, 砖墙墙体的隔声, 机房门窗采用防火隔声门窗措施; 排烟系统安装隔振垫减震, 进风口、排风口应配以消声器, 外部采用隔声材料围合。各设备房采取相关减震隔声措施后, 对周边环境影响不大。

6.2.4.运营期固体废物环境影响分析

本项目生活垃圾产生量为 45t/a, 经分类、集中收集后由环卫部门统一运送到垃圾填埋场进行处理。厨房餐饮垃圾由有资质的单位每天定期回收, 不外排。

经采取有效的处理和处置措施后, 项目固体废物对周围环境影响不大。

7. 污染治理措施评述

7.1. 施工期污染防治措施

7.1.1. 施工期水污染防治措施

(1) 施工废水控制措施

①在项目施工时应加强对废料、油料等潜在水质污染物的控制和管理，不得随意倾倒，避免被雨水冲刷进入水体，严禁将含油污水直接排入水中。汽车清洗废水应设置隔油沉淀池处理后，回用作为工地喷淋洒水抑尘，不外排。

②在工地冲洗机具、设备等应统一位置，规划好临时的沉淀池，使泥沙得以沉降。

③施工期产生的生活污水依托就近村落居民区污水系统进行统一收集处理。

在施工初期开挖过程中弃土暂时堆放，如遇雨水冲刷，会产生水土流失，大量污泥堵塞雨水管道并污染附近水域。因此应在堆土场附近做好引水沟、沉淀池等以防不测，但最关键的应及时处理弃泥。做好排水的管理，杜绝把地面污物垃圾泥土等一并排入雨水管网。

(2) 项目附近地表水保护措施

①物料堆场等临时用地应尽量远离地表水体，避免雨水冲刷进入水体中；

②避免雨期施工，防止水土流失进入水体扰动水体水质；

③堆置土体表面拍实，为防止雨水冲刷，开挖土方表面采用塑料薄膜覆盖，分段施工，塑料薄膜可多次重复使用；

④施工场地四周应设排水沟，以减小积雨面积和地表径流，并在作业区设好排水系统，雨水统一导流，经临时沉淀池沉淀处理后排入雨水管道。

7.1.2. 施工期大气污染防治措施

(1) 施工扬尘污染防治措施

施工扬尘控制，减轻扬尘对周边的影响是十分必要的，要求建设单位和施工单位严格按照《福州市大气污染防治办法》、《福州市大气污染防治行动计划实施细则》（榕政综[2014]27号）的要求，采取有效的防治措施，降低施工扬尘对周边环境的影响。主要措施如下：

①施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》规定设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板。

②配备洒水车、喷雾降尘设备洒水车、喷雾降尘设施，围挡四周上方设置水喷雾系统。

实行定期不时洒水喷雾。

③施工场地边界应设置高度 2.5m 的围挡，对项目靠近玉瑶村一侧，应结合项目施工具体情况，适当加高围挡。

④土方工程防尘措施

土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

⑤建筑材料防尘措施

施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：a 密闭存储；b 设置围挡或堆砌围墙；c 采用防尘布苫盖；d 其他有效的防尘措施。e 应使用水泥搅拌站提供的商品混凝土进行施工浇筑。

⑥渣土运输车辆全部采取密闭措施，严格落实净车出场制度，渣土车出场前必须清洗。施工车辆运输路线应尽量避绕玉瑶村敏感点，若无法绕避时，应减速慢行，控制车速在 8km/h 内。

⑦应避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，对水泥类物资尽可能不要露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘，以减少对周边敏感目标的影响。

⑧施工工地内部裸地防尘措施

施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a 覆盖防尘布或防尘网；b 铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；c 植被绿化；d 晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；f 其他有效的防尘措施；

(2) 施工设备及车辆排放废气防治措施

施工机器设备及运输车辆采用清洁型燃料，并在车辆及机械设备排气口加装废气过滤器。加强对设备及车辆的维护保养，保持相关设备化油器、空气滤清器等部位的清洁。

(3) 装修产生的废气污染防治措施：在装修期间，装修材料使用环保装修材料，严禁采用不合格装修材料；同时加大对房间通风。

7.1.3. 施工期噪声污染防治措施

(1) 合理安排施工工艺

合理布置施工场地的设备布局选择，特别是产生噪声较大的施工设备工作位置尽量靠场地中间，远离敏感点。除特殊建筑项目经管理部门批准外，一般项目夜间不施工。

市区的建筑工地强制使用商品混凝土，使用商品混凝土泵时，应使用工地电源，不使用自带发电机，减少噪声源。

（2）采取隔声降噪措施

利用工地四周的围挡，用隔声性能好的隔声构件设置较高的宣传广告看板作为隔声屏，将施工机械噪声源与四周环境隔离，使施工噪声控制在隔声构件内，以减小环境噪声污染范围与污染程度。对局部固定使用的高噪声的施工设备采取设置隔声间、隔声罩等措施，在隔声间、隔声罩内衬设吸声材料。对局部临时使用如高噪声的施工设备可采取装配式隔声屏，可达到良好的隔声效果。对产生空气动力性噪声源的施工机械在重点部位采用阻性消声器、抗性消声器、扩散消声器、缓冲消声器等消声方法。

（3）施工管理

施工应严格遵守建筑工地管理条例和《建筑施工场景环境噪声排放标准》

（GB12523-2011）的规定要求，加强管理，文明施工。清洁施工。尤其是靠近敏感目的施工区，应妥善安排施工时间，中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-次日 6:00）禁止从事噪声、振动超标的建筑施工等活动，采取有效的防噪措施，把对敏感目标的危害降低到最低限值。同时，车辆进出施工场地时禁鸣喇叭。

7.1.4.施工期固体废物处置

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定：“施工单位应当及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取措施，防止污染环境”。

（1）施工时产生的建筑垃圾中无毒的废渣土、废砖头等，可利用填地。本项目施工产生的建筑垃圾及渣土统一规划安排，指定专人负责这项工作，严禁随意倾倒堆放。委托当地建筑渣土管理公司统一负责运送填埋，建筑渣土填地平整后再铺上泥土进行植树、栽草种花进行绿化。

（2）建筑垃圾中废钢筋、包装水泥袋、塑料袋、废纸箱等可回收利用，不宜混在建筑渣土中填地，避免资源浪费。

（3）施工期间，施工人员产生的生活垃圾必须在指定地点倾倒，然后由专门人员清运交由环卫部门处置。

（4）施工期装修产生的废油漆桶由厂家回收利用。

综上所述，在采取各种措施的基础上，最重要的是加强环境管理和施工人员的环境意识，要专人负责环境管理，并与环保部门、环卫部门等密切配合，将建设期的环境污染控制在最低限度。

7.2.运营期污染防治措施

7.2.1.运营期水污染防治措施

(1) 过渡期污水处理措施

由于项目区域竹屿再生水厂投建时间的不确定性，导致本项目投入使用时污水不一定能顺利接入竹屿再生水厂，同时项目区绿化、冲厕、道路洒水、车库冲洗需要大量用水量，为节约水资源，项目区内自建污水处理站，采用“生物接触氧化+过滤+消毒处理工艺”处理，处理能力应不小于140t/d，水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1 标准后进行中水回用，不外排。

(2) 远期污水处理处置措施

本项目的生活污水经过化粪池处理达(GB8978-1996)《污水综合排放标准》表4 中三级排放标准后，排入项目东侧苏平路市政污水管网。据对大中型城市的调查数据，生活污水经三级化粪池处理后，其出水中的主要污染物浓度分别为 $COD \leq 300\text{mg/L}$ 、 $SS \leq 100\text{mg/L}$ 、 $BOD_5 \leq 200\text{mg/L}$ 、 $NH_3-N \leq 35\text{mg/L}$ 。对照本项目执行的三级标准限值，预处理后的污水可达标排放。因此，本项目远期污水采用三级化粪池是可行的。

7.2.2.运营期大气污染防治措施

(1) 地下车库设机械排风（兼作排烟），自然进风，排风机采用轴流风机，由拟建的竖井引至室外排放，废气排放口应高于地面 2.5m 以上，朝向绿化带，并尽量避开办公室窗口和行人道路，风机入口设有 280℃可关闭的排烟防火阀。

(2) 柴油发电机房废气通过地下室一层烟囱引至楼顶高空排放。发电机为停电时偶尔使用，使用时间短，因此发电机废气不会对周围环境造成明显影响。

(3) 餐饮油烟经油烟净化器处理后通过专用竖井引至顶楼排放。

综合上述可知，本项目废气排放量较少，采取相应措施后均低于排放标准要求，因此采取的措施是可行的。

7.2.3.运营期噪声污染防治措施

为确保厂界噪声达标排放，项目生产过程中应采取适当减振降噪措施：

- (1) 选购低噪声设备；
- (2) 对高噪声设备安装橡胶垫圈及进行减振、降噪处理；
- (3) 加强管理，确保机械设备处于正常的运转状态；
- (4) 水泵房、柴油发电机房设置专门动力房。
- (5) 建设单位应加强管理，考试场地布局尽量将低噪声训练科目布设在场界南侧，

同时在场内南侧设立禁止鸣喇叭的标识牌，加强车辆管理；场内南侧修建隔声实体围墙，加强四周绿化及培训管理。

因此本评价认为，工程所采取各项降噪措施可行，在运营过程中应注意各类降噪设施的日常维护工作，确保其正常运行。

7.2.4.运营期固体废物污染防治措施

本项目产生的生活垃圾经统一收集后由环卫部门每日统一清运处置。

8. 总量控制

根据《福建省环境保护局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》（闽环保监（2007）52号）文件和《国家环境保护“十二五”规划》，“十二五”期间主要对 COD_{Cr}、NH₃-N 和 SO₂、氮氧化物实行总量控制。根据项目所在地环境特征和运营污染物排放的具体情况，本项目污水预处理后进入污水处理厂处理，不需要另外申请污水总量，仅对污水排放量及污水中主要污染物 COD 和 NH₃-N 排放总量进行估算，至于二氧化硫（SO₂）和氮氧化物（NO_x）仅来自于汽车尾气和极少使用的备用发电机，本环评不计算其总量控制指标。本项目产生的污染物排放总量估算结果见表 8.1-1。

表 8.1-1 项目污染物排放量汇总表

类别	排放量（t/a）	污染物项目	排放量（t/a）
生活污水	2.36 万	COD _{Cr}	7.2
		NH ₃ -N	0.81

由上可知，污水中主要污染物排放量为：COD_{Cr} 7.2t/a、氨氮 0.81t/a，生活污水经过化粪池处理后进入市政污水管网，纳入竹屿污水处理厂处理，废水中污染物排放量的总量控制指标由污水处理厂统一调配。

9. 环保投资估算与环境经济损益分析

9.1.环保投资估算

根据本评价提出的环保措施，本项目环保费用估算见表 9.1-1。

表 9.1-1 环保投资估算

序号	项目	治理措施名称	投资（万元）
1	废水治理	化粪池、规范化排污口及中水供水系统	120
2	噪声治理	消声、隔声、减振措施	40
3	固体废物	垃圾箱、委托环卫部门处置	10
4	绿化	/	120
6	合计		290

9.2.环境经济损益分析

本项目有关环保投资估算约 290 万元，占该项目总投资(11612.21 万元)的 2.5%，该部分环保资金的投入，可使项目产生的污水得到统一收集、治理，减少污水排放对周边水体水质的影响，固体废物得以合理处置，废气和噪声得到有效控制，其环境效益较好。项目的环保投资对项目本身而言，可能经济效益不明显，但其社会效益是显著的，可避免项目对周围环境的影响，避免环保投诉事件的发生，具有明显的环境效益。

10. 环境管理及监测计划

10.1.环境管理计划

环境管理的基本任务是以保护环境为目的，通过加强对本工程建设施工期和运行期的环境管理，达到保护环境的目的。

10.1.1.环境管理计划目标

通过制定系统的、科学的环境管理计划，使本报告表针对本项目工程建设过程中产生的负面环境影响所提出的防治或减缓措施，在该项目的施工和营运中逐步得到落实，从而使得环境建设和道路主体工程建设符合国家同步设计、同步实施和同步投产使用的“三同时”制定要求。为环境保护措施得以有效落实和地方环保行政主管部门对本项目建设进行监督管理提供依据。

通过环境管理计划的实施，将项目对沿线环境带来的不利影响减缓至相应标准限值之内，使工程建设经济效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。

10.1.2.环境保护管理机构

本工程施工期环境管理由建设单位负责监督实施，营运期环境管理由管理单位实施。建议建设单位及管理单位分别在施工期间、营运期间配备 1-2 名管理人员，负责该项目施工期、营运期的环境保护和监测管理工作；该机构业务上受当地环境保护主管部门指导。

环保管理机构的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市的有关环保法律法规、标准和政策；
- 2、负责制定本项目施工期和运营期的环境管理办法和污染防治设施的操作规程；
- 3、负责本环评报告表提出的各项环保措施在工程中的落实、实施和监督：①在施工期对各施工单位和各重要施工场所的环境保护措施实施情况进行检查、指导、监督；②在营运期对项目绿化工程、排水工程等的维护和管理工作进行监督管理，配合组织环境监测工作的实施；③及时向上级环保主管部门报告工程建设期及营运期的环境管理工作开展情况；
- 4、配合环保主管部门解决各种污染事件的应急处理；
- 5、负责与当地环保局、水土办等相关部门的业务联系，接受指导和监督，以便更好地履行职责；
- 6、负责本项目的环保资料的收集、汇总、保管、归档工作。

10.1.3. 环境管理和保护计划

10.1.3.1. 项目前期环境管理和保护计划

(1) 可行性研究阶段 在此阶段建设单位应做的环境管理工作是负责提供项目的环境影响报告，向环保主管部门申报，请予审批。

(2) 设计阶段设计部门应将环境影响报告表提出的环保措施列入设计和投资概算中。建设单位应对环保措施的设计方案审查，并及时提出修改意见。

(3) 招标阶段建设单位应在招标阶段对承包商提出施工期的环境保护实施计划。分段提出具体要求，并列入招标内容。承包商在投标时应有环境保护内容，中标后应编制详细的环保实施计划，向建设部门环保管理者签定环境管理的承包合同。

10.1.3.2. 施工期环境管理和保护计划

(1) 建设单位的环境管理机构在施工开始后应配齐人员专门负责施工期环境管理与监督，重点是防止水土流失，施工噪声、粉尘以及环境保护设施的一三同时监督。并明确各施工段专人分工负责。

(2) 施工前应制定一施工水土保持方案报当地政府水土保持管理部门审批，施工过程中方案变更应例行修改方案，重新报批。

(3) 各施工队伍（承包商）应配备一名环保员，根据本施工路段的环境问题提出施工环保实施计划并根据审批的计划进行实施、监督和管理，对发生的水土流失事件或其他污染事故应组织处理并同时向建设单位环保科和地方环保部门报告。

(4) 加强施工期环境监测，建设单位应委托环境监测站，对施工期的噪声、粉尘进行跟踪监测，对生态影响进行调查，并及时把监测数据上报上级环保部门。

10.1.3.3. 竣工验收阶段的环境管理

在本项目正式营运前，必须向负责审批的环保主管部门提交“环保竣工验收报告”（水土保持部分可向当地水土保持监督部门提交报告），说明采取的环保措施，达到的效果和生态修复情况。

10.1.3.4. 营运期环境管理和保护计划

(1) 本项目建成营运后建设单位的环保科应负责该项目的日常环境管理，监督和监测工作，以及应急事故的处理等。

(2) 当地环保部门督促完善施工期遗留下来的环境问题。

(3) 检查地表植被区域的植被生长情况，并组织人员进行维护。

(4) 对已建成的各种环保设施要投入正常运转，日常维护与管理工要有专人负责

责。

(5) 加强营运期环境监测，建设单位应委托环境监测站，按“环境监测计划”实施环境监测。

10.2.环境监测计划

环境监测能判断环境质量，评价环保设施及其治理效果，为防治污染提供科学依据。因此加强环境监测工作是十分必要的。

10.2.1.环境监测机构

环境监测工作可由建设单位委托环境监测单位负责，定期对大气、噪声、水质等进行监测。

10.2.2. 环境监测计划

(1) 施工期的环境监测计划由建设单位组织实施，委托有资质的环境检测单位进行，主要监测内容是项目施工的扬尘和施工噪声等，监测方法按照相关标准规范进行。施工期环境监测计划详见表 10.2-1。

表 10.2-1 施工期环境监测计划

监测项目		监测地点	监测频次	监测时间	实施机构	实施部门	监督部门
噪 声	等效声级 L _{Aeq}	场界	1 次/月， 施工高峰期加强监测	1 天/次，昼 夜各 1 次	委托有环境 检测资质单位进行监测	建设 单位	环保 部门
大气环境	TSP		1 次/年	连续 3 天 采样			
水环境	悬浮物、 石油类	溪河	施工进度和对水体干 扰情况而定，直至施 工结束				

(2) 营运期应及时了解和掌握建设项目沿线的环境质量变化情况，由当地环境管理部门统一组织安排，监测方法按照相关标准规范进行。

10.2.3.监测报告制度

环境监测数据对以后的环境管理有着重要的价值，通过这些数据可以看出以后的环境质量变化是否与预期结果相符，为今后制订或修改环境管理措施提供科学依据，建立环境监测数据的档案管理和数据库管理，编写环境监测分析评价报告。具体要求如下：

(1) 报告内容：原始数据（包括参数、测点、监测时间和监测的环境条件、监测单位）、统计数据、环境质量分析与评价、责任签字。

(2) 报告频率：施工期分为月报、季报和年报；运营期应有季报和年报。

10.3.环境监理计划

10.3.1.环境监理组织

施工期环境监理是在项目施工期实施的环境保护措施。施工期环境监理工作应由建设单位委托具备环境监理资质的工程监理单位，要求施工监理机构配备专职环境保护监理工程师，负责施工期的环境管理与监督，环境监理内容应单独记录、存档。

环境监理单位应成立环境监察工作小组，实施环境监察审核具体工作，根据环评报告中环境监理内容及项目建设实际情况，提出环境监理工作计划，并报送相应环境管理部门和建设单位。

10.3.2.监理原则

从事工程建设环境监理活动，应当遵循手法、诚信、公正、科学的准则。确立环境监理师“第三方”的原则，应当将环境监理和业主的环境管理、政府部门的环境监督执法严格区分开来，并为业主和政府部门的环境管理服务。

环境监理应纳入工程监理的管理体系，不能弱化环境监理的地位。监理工作中应理顺和协调好业主单位、施工单位、工程监理单位、环境监理单位、环境监测单位及政府环境行政主管部门等各方面的关系，为做好环境监理工作创造有利条件。

监理单位应根据工程特点，制定符合工程实际情况规范化的监理制度，使监理工作有序展开。

10.3.3.监理范围、时段、内容、工作程序

（1）监理范围：工程项目建设区与工程直接影响区域，包括项目主体工程、临时工程的施工场地、临时表土堆场以及承担大量工程运输的当地现有道路。

（2）监理内容：包括生态保护、水土保持、地质灾害防治、绿化、污染防治以及社会环境等环境保护工作的所有方面，以项目附近溪河水土保持措施的落实为重点。

（3）工作阶段：①施工准备阶段、②施工阶段以及③工程保修阶段（交工验收与缺陷责任期）三个阶段。

（4）环境监理的工作程序

根据《关于开展交通工程环境监理工作的通知》（交通部、交环发[2004]314号），拟建项目的工程环境监理工作作为工程监理的一个重要组成部分，纳入主体工程监理体系。本项目的环保监理工作程序见图 10.3-1。

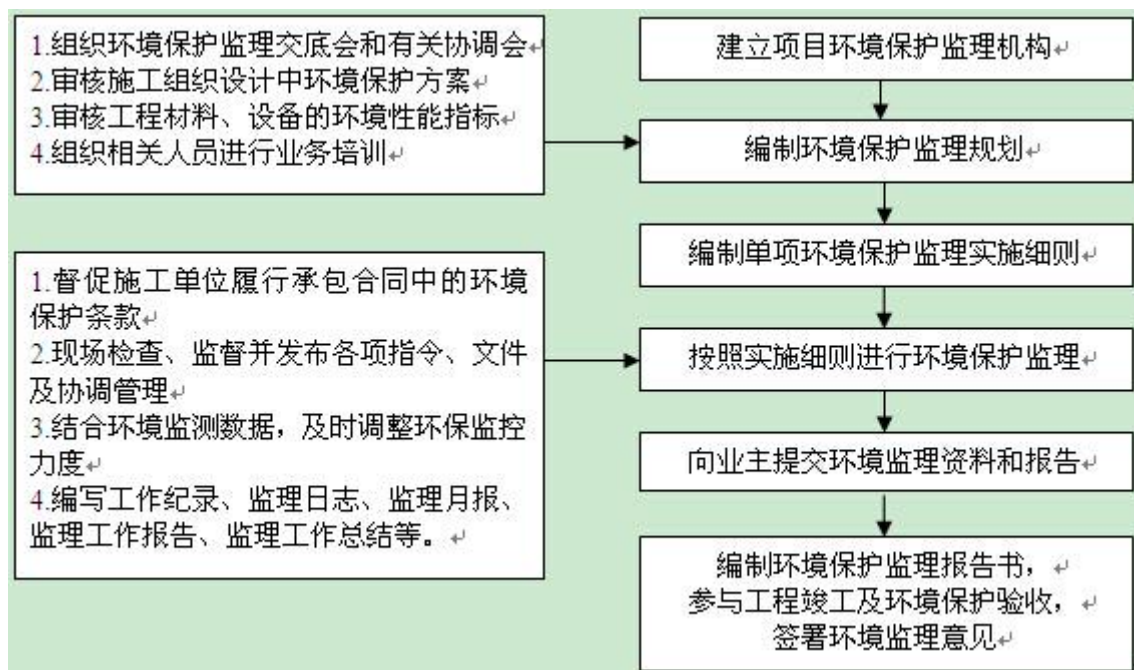


图 10.3-1 本项目的环保监理工作程序

10.3.4. 监理组织机构及工作制度

项目可参照主体工程监理的组织管理体系设置环境监理组织机构。设立环保总监，主管工程环境监理工作；成立环境监理办公室负责组织实施，设立监理代表处和驻地办，具体承担环境监理任务。现场环境监理工程师由驻地办专业环境监理工程师担任。

工程环境监理的工作制度主要包括：环境监理会议制度、工作记录与报告制度、人员培训制度、函件来往制度、环境监理奖惩制度以及环境监理资料归档制度。

10.3.5. 环境监理工作重点

本项目工程环境监理的工作内容包括环保达标监理和环保工程监理。

环保达标监理指对主体工程的施工过程是否符合环境保护的要求进行监理，如噪声、废气、污水等排放应达到有关的标准等，施工是否造成水土流失和生态环境破坏，是否符合有关环境保护法律、法规规定等进行监理。

环保工程监理是指对为保护施工和营运期的环境而建设的各项环境保护设施（包括临时工程）进行监理，如污水处理设施、降噪措施、绿化工程等。

本项目施工期环境监理的重点为项目主体工程及临时堆土场等施工临时用地。

（1）施工准备阶段

施工准备阶段环境监理内容见表 10.3-1。

表 10.3-1 施工准备阶段环境监理内容

施工活动	监理内容及要求	监理方法	手段
施工招投标	编制工程环境监理工作计划		
	复核施工合同中的环保条款	文件复核	
	复核施工标段现场环境敏感点和保护目标	巡视	现场记录
	审查承包商的施工组织设计中的环保措施	文件审查	
	审批承包商的施工期环境管理计划	文件审查	
	审查分项工程开工申请中的施工方案及相应环保措施	文件审查	
施工场地	审查施工场地的选址及占地规模	文件审查、巡视、抽查	测量仪器测施工场地面积
临时材料堆放场	检查材料仓库和临时材料堆放场的防止物料散漏污染措施	巡视	
临时堆土场	检查临时堆土放点的防护措施，防止雨水冲刷进入水体	巡视	

(2) 施工阶段

施工阶段环境监理内容点见表 10.3-2。

表 10.3-2 施工阶段环境监理内容

施工活动	监理地点	监理方法	监理内容及要求
主体工程	项目用地	旁站、现场监测、巡视	※检查清理现场工作界线，确定需要保留的植物及构造物； ※检查地表清理作业情况，禁止跨越红线作业； ※监督拆除旧通行及排水结构物前做好新的通道和排水设施，确保正常交通和排水； ※检查水土保持措施的实施情况； ※现场抽测场界声环境的达标情况； ※监督旱季洒水措施的实施情况； ※检查项目完工后，是否及时按设计要求开展防护工程施工及植被恢复工程施工。
施工现场及材料堆场	项目用地	现场监测、巡视	※监督临时工程设置情况，应远离河道，避免占用林地，减少植被破坏； ※检查水土保持措施落实情况，防止雨水冲刷； ※施工期废水是否处理后回用，禁止施工污水直接排入周边水体； ※监督检查定期洒水情况； ※检查材料仓库和临时材料堆场撒漏污染防治措施。

(3) 竣工收尾阶段

竣工收尾阶段的环境监理工作的重点是环保工程的施工以及验收准备工作，主要包括：施工场地、临时堆土场等临时用地清场及恢复措施监理；环保工程、生物措施等的落实情况监理，环境监理预验收工作，整理资料，编写总结报告，协助业主准备竣工环保验收工作等。

10.3.6.环境监理文件编制

（1）环境保护监理计划编制

环境保护监理计划是环境保护监理单位接受业务委托之后，监理单位应根据合同、环评要求、施工计划及工程的实际情况，制定本项目环境保护监理计划，明确环境保护监理工作范围、内容、方式和目标。

（2）环境保护监理实施细则编制

环境保护监理实施细则是在环境保护监理规划的基础上，由项目监理机构的专业环境保护监理工程师针对建设工程单项工程编制的操作性文件。本项目应根据工程实际情况及环评要求编制环境保护监理实施细则。

（3）环境保护监理总结报告编制

环境保护监理工作完成后，项目环境保护监理机构应及时进行监理工作总结，向建设单位提交监理工作总结，主要内容包括：委托监理合同履行情况概述，监理任务或监理目标完成情况评价。

10.3.7.环境监理考核

建设单位每半年对环境监理工作进行一次考核，主要考核对国家和地方有关的环境保护法律、法规和文件以及指挥部相关文件的执行情况、环境监理工作开展情况和各施工单位施工现场环境保护和水土保持的现状。

环境监理工作完成后，应及时提交就工程环境监理情况的总结报告，该报告作为环保单项验收的资料之一。

10.3.8.环境监理档案管理

环境监理档案应包括环境监理文件和监理资料等。

（1）环境监理文件

主要包括环境保护监理规划、环境保护监理实施细则、环境保护监理总结报告等。

（2）环境监理资料

①日常工作记录：主要记录当天环境监理的工作内容、发生环境影响时采取的措施以及执行情况等；

②环境监理月报：主要对本月的监理工作进行汇总总结，记录本月环境监理工作内容，施工中发生环境影响时采取的措施以及执行情况等；

③与业主、施工单位往来函件及与工程环境监理有关的其它资料；

④其它与环境监理有关的影像资料。

环境监理档案的管理应制定相应管理制度，专人负责本项目各类环境监理资料的收集、分类、整理与归档，作为工程环境保护验收的重要资料及环境管理的重要资料。

11. 评价结论与建议

11.1. 评价结论

11.1.1. 项目概况和主要环境问题

平潭综合实验区土地开发集团有限公司平潭综合实验区公安局机动车驾驶人考试中心，选址平潭综合实验区平原镇玉瑶村西南侧，总投资 11612.21 万元，项目占地面积 66913.59m²，主要建筑物建筑面积 30279m²。主要建设内容为 2 栋综合楼、1 栋查验中心、1 栋查验楼、1 栋备考楼、两个地下室及考试场地等配套设施。停车位设计有 452 辆，其中机动车辆（地上 242 辆地下 210 辆），非机动车 888 辆。

主要环境问题是生产噪声、废气及生活废水等排放对周围环境的影响。

11.1.2. 环境可行性分析结论

（1） 产业政策的符合性结论

本项目建设属社会基础设施建设，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正），本项目不属于限制类于淘汰类项目。因此本项目符合国家产业政策。

（2） 用地合理性分析结论

本项目位于平潭综合实验区平原镇玉瑶村西南侧，已于 2016 年 10 月 31 日取得了《平潭综合实验区关于公安局机动车驾驶人考试中心项目规划选址及用地预审意见书》（岚综实项目审批[2016]137 号），平潭综合实验区规划局出具的《平潭综合实验区关于公安局机动车驾驶人考试中心建设项目选址意见书》选字第 350128201700015 号。因此，本项目用地符合规划，较为合理。

11.1.3. 环境质量现状

项目所属区域空气环境质量符合 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准；噪声符合 GB3096-2008《声环境质量标准》中的 2 类标准和 4a 类标准项目涉及的地表水除氨氮超标外，其余水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类

标准。根据现场踏勘结果，该段水质超标主要是因为沿岸居民生活污水大部分尚未收集纳入污水处理厂处理，生活污水排入河中，同时附近居民的生活垃圾、农业废水（杀虫剂等农药残留废水）未经处理直接排放，直接导致水质超标。

11.1.4.环境影响分析结论

（1）施工期环境影响评价结论

①废水

本项目不设施工营地，施工人员租用附近民房，施工期生活污水依托当地现有的污水处理方式处理，不单独外排；本项目施工期产生的施工废水经隔油池和沉淀池处理后回用于施工场地及道路的洒水，基本不对周边水体造成影响。

②废气

施工期大气污染主要是施工扬尘，采用施工现场定期洒水、运输材料车辆加盖棚布、施工场和料场远离居民点等措施后，对周围环境空气影响不大。运输车辆及作业机械尾气排放量很小，且为间歇排放，所以对周围环境空气质量影响很小。装修过程产生的有机废气的影响范围较小，20m 外就基本不会对环境空气产生影响。

③噪声

项目施工期间，厂界噪声一般不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（12523-2011）中相关的噪声限值，昼间一般超标 10-15dB(A)，夜间超标 20-30dB(A)。在施工过程中注意施工噪声的污染，并加强防治，项目建设对声环境影响较小。

④固废

施工过程产生的建筑垃圾中可回收的进行分类收集综合利用，不能回收的建筑垃圾委托建筑渣土管理公司运出再利用处置，不会对环境造成不良影响。废油漆桶交由厂家回收利用，不会对环境造成不良影响。生活垃圾可委托环卫部门统一收集处理，不会对环境造成不良影响。

（2）运营期环境影响评价结论

①废水

过渡期：项目污水进入自建污水处理装置，采用“生物接触氧化+过滤+消毒处理工艺”处理后，水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表 1 标准后进行中水回用，不外排。

远期：项目生活污水经化粪池预处理，出水水质可达GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准，进入项目东侧苏平路市政污水管网，进入竹屿污水处理厂，

不会对周边水域产生不良影响。

②大气环境

地下室车库营运时段内，每小时换气 6 次计，车库中 CO 有害气体含量可降至 30mg/m³ 以下，符合卫生部颁布的 CO 卫生建设标准；废气排放口设置避开办公室窗户和行人通道，排气口朝向绿化带，应高于地面 2.5m 以上，对环境空气质量无明显影响。

项目备用柴油发电机房由于发电机使用时间段，发电机房排放废气中大气污染物浓度低，产生的烟气经地下一层烟囱直通屋顶排放，对周围环境空气影响甚小。

综合上述可知，本项目废气排放量较少，采取相应措施后均低于排放标准要求，因此采取的措施是可行的。

③声环境

本项目噪声源主要来自柴油发电机、排风系统、水泵等设备运行时产生噪声及场地车辆行驶产生的噪声。

针对设备噪声：项目采取相应的减振、隔声、门窗密闭措施，并加强日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高，可确保厂界噪声达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准。

车辆行驶产生的噪声：建设单位应加强管理，考试场地布局尽量将低噪声训练科目布设在场界南侧，同时在场地南侧设立禁止鸣喇叭的标识牌，加强车辆管理；场地南侧修建隔声实体围墙，加强四周绿化及培训管理，可减少车辆及人群噪声对外界声环境影响对项目周边声环境影响较小。

④固体废物

该项目产生的生活垃圾，统一收集后交由环卫部门清运处置，餐饮垃圾委托有资质单位统一收集处理。项目固废合理处置后，不会对周围环境造成影响。

11.2.环保工程对策措施及验收要求

施工期间污染防治措施一览表，见表 11.2-1。需落实的环保工程措施及验收情况见表 11.2-2 所示。

表 11.2-1 施工期污染防治措施一览表

序号	项目	防治对策	执行的标准或要求
1	施工现场废水和施工人员的生活污水	A.施工机械设备使用后的废油集中回收处理；含泥浆、油污废水应集中沉淀处理后回用，不外排。 B.施工生活污水依托就近村落居民区污水系统进行统一收集处理 C.加强施工人员生活区的服务设施，文明施工，做好卫生管理，防止各种传染病传播	依托就近村落居民区污水系统处理施工生活污水，设置隔油池、沉淀池处理施工生产废水后回用，不外排。
2	施工和运输扬尘及有机废气	A.施工现场封闭；扬尘路段洒水；采用遮盖措施或密闭性运输，运输路线车辆限速；施工材料应遮盖或洒水；减少施工材料的现场堆放时间。 B.良好的维护可使机动车辆和施工机械的尾气排放符合标准 C.施工场界边设连续不低于 2.5m 的围挡 D.禁止使用不合格装修材料，采用环保型材料，加大对房间的通风	避免扬尘影响周围环境空气以及人体健康
3	施工工地垃圾	A.建筑垃圾应定点堆放，定时由市政渣土管理部门统一清运处置。 B.施工人员生活垃圾应定期收集，有环卫部门及时清运 C.施工场地应当设置规范的净车出场设施 D.废油漆桶由厂家回收利用。	垃圾处理场
4	施工噪声	A.采用浇筑预制桩、水泥搅拌桩等桩基工艺，使用商品混凝土。 B.严禁高噪声的作业安排在中午和夜间进行 C.禁止夜间施工，从严控制车辆鸣笛 D.采用低噪声施工机械设备，并对施工设备做隔声减振措施	GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)
5	水土流失	及时进行绿化覆盖，美化环境，保持水土	防止水土流失
6	环保监理	配备 1-2 名专职人员，负责对项目施工期环保措施进行监督管理	达到施工期的环境保护目标

表 11.2-2 环保工程措施及验收情况

阶段	类别	污染来源	主要环保措施	验收依据	标准限值
运营期	废水	生活污水	过渡期：区内设污水处理装置，生活污水经处理达标后进区内中水供水系统回用，不外排，区内污水处理装置规模不小于 140t/d，采用“生物接触氧化+过滤+消毒处理工艺”。	达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1标准	
			远期：经化粪池处理后，进入苏平路市政污水管网后进入竹屿污水处理厂进行处理	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准	废水排放量≤78.53t/d， COD≤400mg/L，氨氮≤45mg/L
	废气	汽车尾气 柴油发电机废气 餐饮油烟	①地下车库采用机械进排风系统，换气数≥6 次/小时，车库废气经竖向管道引至屋顶集中排放，排气口应朝向绿化带，且应不低于 2.5m； ②柴油发电机废气通过地下一层烟囱引至顶楼屋面排放。 ③餐饮油烟经油烟净化器处理后通过专用竖井引至顶楼排放。	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准	—
	固体废物	生活垃圾	生活垃圾收集后由环卫部门统一处理，不可随意堆放。	委托环卫部门每日清运处置	—
	噪声	泵房等设备 噪声 交通噪声	①水泵、风机、备用发电机等选用低噪声设备 ②水泵、备用发电机等机械设备设置在地下室专门动力房内，在各设备机房的墙面、门窗采用粘贴矿棉吸音材料，顶板垂直挂吸音板；在安装电梯、水泵等的时候加上减震措施；在电动设备、水泵等基础都加设隔振垫；在风机排风口加装消音管，并在底部加装隔振垫，采取有效的隔振、隔声设施； ③加强绿化以减少噪声对周围环境的影响； ④区内禁鸣喇叭以控制交通噪声影响。	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 2 类	昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）

11.3.总量控制要求

污水排放量	2.36 万 t/a
主要污染物 COD 的排放量	7.2t/a
NH ₃ -N 排放量	0.81t/a

本项目污水纳入污水处理厂，无需申请总量控制指标，总量控制指标由污水处理厂总量控制指标统一调配。

11.4.结论

本项目符合国家产业政策和环保政策，选址符合平潭综合实验区城市总体规划及环境功能区划要求。项目运营后，建设单位在落实本报告提出的各项污染防治措施并加强环境管理，则本项目运营期对周围环境的影响在可接受的范围内，项目区域环境质量能满足评价区域的环境功能要求。因此，从环境保护的角度考虑本项目的运营是可行的。

编制单位（盖章）：安徽锦程安环科技发展有限公司

2018 年 03 月 26 日

委 托 书

安徽锦程安环科技发展有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令）等有关规定，兹委托你单位编制平潭综合实验区公安局机动车驾驶人考试中心项目的环境影响评价报告表。

建设单位：平潭综合实验区土地开发集团有限公司

日期：2018 年 03 月 15 日

FJ № 10021960

中华人民共和国

建设项目选址意见书

选字第 350128201700015号

根据《中华人民共和国城乡规划法》第三十六条和国家有关规定，经审核，本建设项目符合城乡规划要求，颁发此书。

核发机关 平潭综合实验区规划局

日期 2017年3月8日

基 本 情 况	建设项目名称	平潭综合实验区公安局机动车驾驶人考试中心
	建设单位名称	平潭综合实验区土地开发集团有限公司
	建设项目依据	岚综实项目审批[2016]137号
	建设项目拟选位置	平潭综合实验区平原镇
	拟用地面积	66913.59平方米
	拟建设规模	
附图及附件名称 已审批选址红线图(2017.3.8) 附件：建设项目选址意见书(附件)		

遵守事项

- 一、建设项目基本情况一栏依据建设单位提供的有关材料填写。
- 二、本书是城乡规划主管部门依法审核建设项目选址的法定凭据。
- 三、未经核发机关审核同意，本书的各项内容不得随意变更。
- 四、本书所需附图与附件由核发机关依法确定，与本书具有同等法律效力。

建设项目选址意见书（附件）

350128201700015

建设单位		平潭综合实验区土地开发集团有限公司				
项目名称		平潭综合实验区公安局机动车驾驶人考试中心		建设地点	平潭综合实验区平原镇	
用地性质		其他交通设施用地（S9）		批准机关及文号	岚综实项目审批[2016]137号	
建设工程性质				批准机关及文号		
建设规模		投资（万元）	总用地面积	建设用地面积	建筑面积	其它
	总规模		66913.59 平方米	66913.59 平方米		
	一期					
	二期					
用地规划设计要求	1、容积率： 2、建筑密度： 3、绿地率： 4、建筑退让用地边界（拟定红线）距离： 5、建筑间距及日照控制要求： 6、建筑高度、层数控制要求： 7、基地主要出入口宜沿 设置。应按 规定配置机动车、自行车停车泊位。 8、建设基地标高：最低点应控制在 米以上 9、公共建筑配套要求： 10、其它：					

平潭综合实验区行政审批局文件

岚综实项目审批〔2016〕137 号

平潭综合实验区关于公安局机动车驾驶人考试中心项目规划选址及用地意见书

平潭综合实验区公安局：

我局于 2016 年 10 月 21 日受理你单位提出的平潭综合实验区公安局机动车驾驶人考试中心（项目统一编码：2016-350000-91-01-005913）项目规划选址及用地申请。按照《行政许可法》第二十五条和第二十六条的规定，经审查，决定如下：

一、关于规划选址意见

该项目的规划选址通过审查。你单位应结合用地南侧苏平路（原南岛路）标高进行方案设计，并及时报批设计方案。

二、关于用地意见

— 1 —

该项目拟选址位于平原镇，用地面积 6.6914 公顷，其中允许建设用地区 0.0778 公顷，有条件建设用地区 0.1173 公顷，限制建设用地区 6.4963 公顷。该项目大部分为限制建设用地区，且未列入土地利用总体规划重点建设项目规划清单和选址或走向未定可能占用基本农田的建设项目清单。为支持项目推进，在调整区土地利用总体规划的同时，同意该项目按符合土地利用总体规划提前展开农用地转用和土地征收前期手续。

三、关于用林意见

你单位应在项目批复后及时办理建设项目使用林地报批手续。

四、其他事项

（一）关于投资项目审批管理意见

1. 该项目系采用政府性资金直接投资，实行审批制管理。在可研报告批复阶段，你单位需编制《项目可行性研究报告》，并入《工程可行性研究报告+》。

2. 节能评估和审查：依据《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展改革委令第 6 号）第五条规定，该项目建设投产后年能源消费量 200 万千瓦时以上，你单位应委托有能力的机构编制项目节能评估报告表，并入《工程可行性研究报告+》。

3. 项目总投资及资金来源：该项目总投资匡算 13226 万元。资金来源：财政拨款。

4. 项目招投标：你单位应依据《福建省工程建设项目招

标事项核准实施办法》(闽发改法规〔2015〕404号)规定,开展项目前期招标相关事宜。

(二) 关于水土保持方案意见

你单位可编制《水土保持方案报告书》或按照《平潭综合实验区管委会办公室关于印发<进一步优化水土保持工作的五项措施>的通知》(岚综管办〔2015〕190号)规定,到岚城片区项目建设指挥部将该项目纳入片区的区域水保方案中,在区域水保方案编制完成过渡期,先按填报登记表模式运作(需随表附岚城片区项目建设指挥部已列入其区域水保方案的证明函),并入《工程可行性研究报告+》。

(三) 关于项目环境影响评价

依据《环境影响评价法》第十六条、二十条以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》“179、驾驶员训练基地”规定,你单位应委托有资质的单位编制环境影响报告表,并入《工程可行性研究报告+》。

(四) 关于社会稳定低风险意见

该项目落实措施后的风险等级评判为低风险。

平潭综合实验区行政审批局

2016年10月31日

平潭综合实验区项目建设总指挥部办公室

专题会议纪要

〔2017〕23号

仅做内部决策参考及办事依据，不对外发生法律效力。

综合训练基地暨驾考中心运作模式专题协调 会议纪要

2017年8月4日上午，区项目建设总指挥部办公室主任林润主持召开综合训练基地暨驾考中心项目运作模式专题协调会，研究相关事宜，现纪要如下：

一、关于明确建筑设计方案事宜

为尽快明确建筑设计方案，会议议定，由区土开集团负责约谈项目设计单位法人代表，要求设计单位根据招投标文件认真履

— 1 —

行职责，加强与区规划局等部门的工作衔接，并将约谈内容形成备忘录，切实强化设计单位的履约管理；由区规划局牵头，区公安局驾管和交警部门、交建局运管处等协同配合，就项目的功能设计认真把关，修改完善后抓紧报区规划局审查批复总平方案。

二、关于综合训练基地土地利用总体规划方案事宜

会议议定，由区环境与国土资源局负责，就综合训练基地项目用地涉及的有条件建设区和限制建设区用地事宜尽快召开听证会，争取在年内完成综合训练基地土地利用总体规划方案；由岚城片区项目建设指挥部牵头，区土储中心、平原镇配合，抓紧完成该项目的征迁工作，并将项目农转用报批组件尽快提交至区环境与国土资源局。

三、关于项目土地出让事宜

为确保区土开集团取得综合训练基地及驾考中心项目的土地使用权，会议议定，由区环境与国土资源局负责，根据相关土地法律法规，认真研究该项目土地出让条件。

四、关于项目资金保障事宜

鉴于综合训练基地建设投入成本大、维护费用高但可盈利性较低，为确保项目收支平衡，会议议定，由区财政金融局负责，遵循收支两条线原则，根据相关法律法规，认真研究以合理形式给予该项目一定的资金补助；由区公安局负责，将驾考中心项目考试费用按 270 元/人标准以政府购买服务的形式返还区土开集团。

五、关于驾考中心特许经营权证事宜

会议议定，鉴于驾考中心项目采用社会化运营，届时车管所将通过政府租赁形式向经营方支付场地租赁费用，故无需办理驾考中心特许经营权证。

六、关于驾校运营事宜

会议议定，区交通与建设局运管处要大力支持区土开集团开设驾校事宜，提供技术支持与业务指导，配合区土开集团办理驾校经营许可及相关运营执照。

参加会议人员：

林 润

包国强 陈 宇 张 琨 薛理琪

徐丽瑾 李 斌 陈宝爱 吕忠骏

张 兴 刘 青

记 录：郑 树 何文琼

仅作内部决策参考及办事依据，不对外发生法律效力。

分送：岚城片区项目建设指挥部。

旅发委、环境与国土资源局、交通与建设局、公安局、财政金融局。

规划局、土储中心。

平原镇。

土开集团。

平潭综合实验区项目建设总指挥部办公室 2017年7月15日印发

附件 5 监测报告



福建中科环境检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号: A180312

项目名称: 平潭综合实验区公安局机动车驾驶人考试
中心环境空气质量监测

委 托 方: 安徽锦程安环科技发展有限公司

检测类型: 委托检测

报告日期: 2018 年 03 月 29 日

地址: 福州市仓山区建新镇建新北路 142 号 1 号楼 M 区-303

邮编: 350008

电话: 0591-87751137 87751217 传真: 0591-87751152 E-mail: zhongkejc@sina.com

注 意 事 项

- 1、报告无“报告专用章”无效。
- 2、报告没有加盖“骑缝章”无效。
- 3、报告无签发、审核、编制无效，涂改无效。
- 4、复制报告未重新加盖“报告专用章”无效。
- 5、对本报告若有异议，应在收到报告之日起十五日内向本公司提出。
- 6、委托试验仅对来样负责。
- 7、检测结果见附表。



福建中科环境检测技术有限公司



检验检测机构 资质认定证书

证书编号:171312050270

名称:福建中科环境检测技术有限公司

福建省福州市仓山区建新镇建新北路142号1号楼M区-303
地址:(经营场所:福州市仓山区建新镇建新北路142号1号楼L
区-305)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律責任由福建中科
环境检测技术有限公司承担。

许可使用标志



171312050270

发证日期:2017年9月29日

有效期至:2023年9月28日

发证机关:福建省质量技术监督局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

环境检测报告

委托单位	安徽锦程安环科技发展有限公司					
采样时间	2018 年 03 月 26 日					
采样地址	平潭综合实验区岚城片区开发管理局平原镇玉瑶村西南侧					
项目名称	平潭综合实验区公安局机动车驾驶人考试中心环境监测					
气象参数	见续业		采 样 点	见附件		
检测项目 及依据	项目名称		分析方法	方法依据	检出限	仪器型号/编号
	地表水	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025 mg/L	L5S 紫外可见分光光度计/ZKS003
		悬浮物	重量法	GB 11901-1989	/	BSA224S 电子天平/ZKS016
		化学需氧量	重铬酸钾法	HJ 828-2017	4 mg/L	HCA-100 标准 COD 消解器/ZKS030-01
		pH	玻璃电极法	GB 6920-86	/	FG2-ELK 便携式 pH 计/ZKS053
		石油类	红外光度法	HJ 637-2012	0.01 mg/L	OIL-460 红外分光测油仪/ZKS009
	采样规范: HJ/T 91-2002 地表水和污水监测技术规范					
	项目名称		分析方法	方法依据	检出限	仪器型号/编号
	噪声	环境噪声	声环境质量标准	GB 3096-2008	/	AWA5680 声级计/ZKS013-06
	采样点地址	地表水: W1 溪河 噪声: 1#北侧厂界、2#东侧厂界、3#南侧厂界、4#西侧厂界				
检测结果	详见续页					
检测人员	林恩彬、余鑫、陈春萍、郑小芳、刘燕君					
说 明	本报告中的监测项目、点位、频次均依据委托方提供的监测方案或文件					
签发:	庄碧祥		审核:	李帆		
			编制:	林恩彬		

注: 本报告只作为平潭综合实验区公安局机动车驾驶人考试中心环境监测结果依据! 报告及复制报告未重新加盖“报告专用章”及“CMA 专用章”无效!

地表水检测结果

续页

采样时间	采样点位	样品编号	检测项目	单位	结果
2018.03.26	W1 溪河	A180312W01	氨氮	mg/L	2.54
			悬浮物	mg/L	34
			化学需氧量	mg/L	26
			pH	无量纲	7.20
			石油类	mg/L	0.04
备注	/				

本页以下空白

噪声检测结果

续页

采样点位	采样日期及时间		检测结果 dB (A)	风速 (m/s)
			Leq	
1# 项目北侧	2018.03.26	10:05-10:25	58.7	2.0
	2018.03.26	22:00-22:20	48.4	3.9
2# 项目东侧	2018.03.26	10:32-10:52	59.2	2.2
	2018.03.26	22:25-22:45	49.7	3.9
3# 项目南侧	2018.03.26	10:58-11:18	55.2	2.4
	2018.03.26	22:51-23:11	45.1	3.8
4# 项目西侧	2018.03.26	11:25-11:45	53.3	2.3
	2018.03.26	23:16-23:36	44.3	4.0
备注	天气: 多云; 气温: 15.2℃~18.1℃; 湿度: 60%~76%; 气压: 101.2 kPa~101.9kPa; 风向: 北。			

采样点位图

附件

采样日期: 2018 年 03 月 26 日



采样人: 林恩彬、余鑫

采样点位图



W1 溪河



附件 6：项目网络公示

gank0shut | 设置 | 积分: !

首页 | 环评公众参与 | 论坛 | 行业动态 | 环评资料共享 | 工程资料共享 | 法规标准导航

请输入搜索内容 | 帖子 | 热搜: 厦门环评 环境影响评价 环保工程

网站首页 > 环评公众参与 > 福州环评公参 > 查看内容

平潭综合实验区公安局机动车驾驶人考试中心 环境影响评价报告表公示 ...

2018-3-30 22:00 | 发布者: gank0shut | 查看: 48 | 评论: 0

平潭综合实验区公安局机动车驾驶人考试中心 环境影响评价报告表公示

我司拟建设的平潭综合实验区公安局机动车驾驶人考试中心项目，目前已完成了《平潭综合实验区公安局机动车驾驶人考试中心环境影响报告表》的编制工作，现我司根据相关规定，向公众公开其有关环境保护信息，具体如下：

一、建设项目概况

平潭综合实验区土地开发集团有限公司拟在平潭综合实验区平原镇玉瑶村西南侧建设平潭综合实验区公安局机动车驾驶人考试中心。该项目占地面积66913.59m²，主要建筑物建筑面积30283.45m²。主要建设内容为主要建设2栋综合楼、1栋查验中心、1栋查验楼、1栋备考楼、两个地下室及考试场地等配套设施，项目总投资16407.63万元。

本项目施工期主要环境问题是施工噪声、施工扬尘、施工废水以及水土流失对周边敏感点的影响，运行期主要环境问题是噪声、固体废弃物和废气对周边环境的影响。

二、报告表查阅方式

本次公示主要通过环境影响报告表的形式，对项目建设可能产生的环境影响、需采取的环保措施以及最终评价结论作了简要介绍，欢迎社会公众来电查询。

主管部门预审意见：

(盖章)

经办人：

年 月 日

县级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

(盖章)

经办人：

年 月 日

地（市）级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

（盖章）

经办人：

年 月 日

省级环境保护行政主管部门审批意见：

(盖章)

经办人：

年 月 日