

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项 目 名 称 腾兴废旧机动车拆解回收利用提升改造项目

建设单位(盖章) 平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司

编 制 日 期 2022 年 11 月 01 日

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

项目编号	j0q628		
建设项目名称	腾兴废旧机动车拆解回收利用提升改造项目		
建设项目类别	39--085金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司		
统一社会信用代码	913501280874313046		
法定代表人（签章）	陈小兵		
主要负责人（签字）	陈小兵		
直接负责的主管人员（签字）	陈小兵		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	福建省建筑轻纺设计院有限公司		
统一社会信用代码	91350000MA3479UMXC		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
王全安	2015035350350000003508350145	BH016819	王全安
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
王全安	全文	BH016819	王全安

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位福建省建筑轻纺设计院有限公司（统一社会信用代码：91350000MA3479UMXC）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的腾兴废旧机动车拆解回收利用提升改造项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为王全安（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 2015035350350000003508350145，信用编号 BH016819），主要编制人员包括王全安（信用编号 BH016819）1人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):

2022年 11月 07日



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发。它表明持证人员通过国家统一组织的考试,取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examinations organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Environmental Protection
The People's Republic of China

证书号: HP00017163
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 2015035350350000003500350145
File No.

姓名: 王全安
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1982年02月13日
Date of Birth
专业类别: /
Professional Type
批准日期: 2015年05月24日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by
签发日期: 2015年09月11日
Issued on



个人历年缴费明细表（养老）

社会保障码：350500198202132532

姓名：王全安



序号	个人编号	单位编号	单位名称	记账年份	缴费月数	缴费基数	缴费性质
1	173946596	00120130382	福建省建筑轻纺设计院有限公司	2021	1	3100	正常应缴
2	173946596	00120130382	福建省建筑轻纺设计院有限公司	2021	1	3100	正常应缴
3	173946596	00120130382	福建省建筑轻纺设计院有限公司	2021	1	3100	正常应缴

本表由福建省人力资源和社会保障厅统一生成

此件仅供参考，可通过访问<http://250.160.52.229:9001/ggfw-tportal/portal/home>或扫描右侧二维码进行校验。

文件校验码：723161636593412438

（文件下载后校验码才有效）



目录

一、 建设项目基本情况	1
二、 建设项目工程分析	32
三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	71
四、 主要环境影响和保护措施	85
五、 环境保护措施监督检查清单	149
六、 结论	152
建设项目污染物排放量汇总表	153

附图

- 附图 1 项目地理位置示意图
- 附图 2 项目周边环境关系图
- 附图 3 项目周边环境保护目标示意图
- 附图 4 项目及周边环境现状图
- 附图 5 项目总平面布置及雨污管网示意图
- 附图 6 全厂分区防渗图
- 附图 7 拆解车间平面布置图
- 附图 8 平潭综合实验区“三线一单”环境管控单元图
- 附图 9 三松再生水厂收水范围及干管图

附件

- 附件 1 委托书
- 附件 2 建设单位营业执照
- 附件 3 建设单位法人身份证复印件
- 附件 4 备案表
- 附件 5 租赁合同
- 附件 6 建设用地出让合同
- 附件 7 建设工程规划许可证
- 附件 8 原有项目环评批复及验收
- 附件 9 应急预案备案
- 附件 10 排污许可证
- 附件 11 已签订危废处置协议
- 附件 12 现状监测报告
- 附件 13 危废转运承诺函
- 附件 14 搬迁承诺函
- 附件 15 关于环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明
- 附件 16 公开建设项目环评信息情况的说明报告
- 附件 17 授权委托书
- 附件 18 专家组评审意见
- 附件 19 评审意见修改说明
- 附件 20 复审意见

一、建设项目基本情况

建设项目名称	腾兴废旧机动车拆解回收利用提升改造项目		
项目代码	2208-350128-04-01-112541		
建设单位联系人	陈小兵	联系方式	13559180040
建设地点	福建省平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区（具体地址）		
地理坐标	（东经 119 度 48 分 12.231 秒， 北纬 25 度 32 分 24.355 秒）		
国民经济行业类别	C4210 金属废料和碎屑加工处理	建设项目行业类别	三十九、废弃资源综合利用业 42—85 金属废料和碎屑加工处理 421
建设性质	☐ 新建 ☐ 迁建 ☒ 改建 ☒ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	平潭综合实验区行政审批局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	闽发改备[2022]A090185 号
总投资（万元）	500	环保投资（万元）	188
环保投资占比（%）	37.6%	施工工期	3 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____	用地（用海）面积（m ² ）	7400m ² （租赁）
专项评价设置情况	无		
规划情况	规划名称： 《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》； 审批机关： 福建省人民政府； 审批文件名称： 《福建省人民政府关于平潭综合实验区国土空间总体规划的批复》； 审批文号： 闽政文〔2019〕240 号。		
规划环境影响评价情况	规划名称： 《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）环境影响篇章》。		
规划及规划环境影响评价符合性分析	（1）项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》符合性分析： ①《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》基本概况		

	1) 规划范围 为平潭综合实验区行政辖区，包括陆域和管辖海域，总面积为 3151 平方公里，其中陆域面积为 321 平方公里（含离岛）。 2) 规划期限 本次规划期限为 2018 年至 2035 年，其中近期至 2025 年。 3) 城乡发展格局 一主：城市发展主核。以岚城组团作为城市发展的核心组团，布局服务“一岛两窗三区”的核心功能，带动全区实现高质量发展。 四辅：四个大型城市组团。包括金井组团、潭城组团、中楼组团和芦洋组团，各组团分工有序，注重功能混合和职住平衡，形成便捷高效、宜居宜业的生活圈。 多节点：包括创新节点与服务节点。在中山大道西侧打造三处功能混合的创新节点，形成充满活力的高品质创新社区；围绕现有镇区、集镇构筑十三个服务节点，其中，依托流水、澳前、平原形成三个人口适度集聚、公共服务集中、具有片区辐射带动作用的综合服务节点；建设十个外围服务节点，形成覆盖全域、均衡布局的公共服务、旅游服务网络。 根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》中的城镇主导功能布局规划图（见图 1.1-1）项目用地现规划为“绿地与广场主导功能用地”，根据规划中三区三线规划图，项目用地为现状城市建设用地（见图 1.1-2）。 项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》符合性分析见下表 1.1-1。
--	--

规划及规划环境影响评价符合性分析	表 1.1-1 项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》符合性分析一览表				
	序号	类别	规划内容	本项目	符合性
	1	空间控制线	①依据福建省生态保护红线划定成果,划定全区陆域生态保护红线 39.3 平方公里, 划定全区海洋生态保护红线 1167.06 平方公里。主要分布在大练岛、君山、三十六脚湖、牛寨山、山洲列岛、塘屿、东甲列岛等区域;生态保护红线内,自然保护区核心保护区原则上禁止人为活动, 其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动, 在符合现行法律法规前提下, 除国家重大战略项目外, 仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。②依据平潭综合实验区永久基本农田划定成果, 规划至 2035 年, 全区永久基本农田不低于 3 万亩。除法律规定的能源、交通、水利、军事设施等国家重点建设项目选址无法避让的外, 其他任何建设行为均不得占用。	①本项目位于福建省平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区, 项目建设用地不在划定的区域生态保护红线范围内; ②项目建设用地不涉及永久基本农田。	符合
	2	开发与利用类空间分区	规划城镇集中建设区共计 61.77 平方公里, 主要包括金井、潭城、岚城、中楼、芦洋、平洋、芦南、竹屿、流水、澳前、平原等城镇组团。城镇集中建设区采用“详细规划+规划许可”的方式进行管理, 加强建设用地总规模和单项指标管控, 加强对公园绿地、历史文化资源、重要公共服务和基础设施等城镇核心要素的管控。	①本项目位于福建省平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区, 根据平潭县工业园区土地使用权出让合同（岚地合（2003）46 号）及建设用地规划许可证（编号（2004）002 号），项目用地于 2003 年由平潭县国土资源局合法出让作为工业用地使用, 于 2004 年由平潭县建设局合法批准在用地内进行厂房及配套设施建设。本项目属于改扩建项目, 现有工程于 2014 年获得环评批复, 租赁该用地生产至今。 目前上楼工业集中区一期园区已入驻木门生产、物流仓储、塑料包装用品生产等工业企业。 ②根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》的城镇主导功能布局规划图（详见图 1.1-1），项目用地现规划为“绿地与广场主导功能用地”，根据规划中三区三线规划图, 项目用地为现状城市建设用地（见图 1.1-2），目前政府尚未开展征收工作, 建设用地规划许可证仍是工业用地，	符合

			③本次提升改造项目不涉及用地红线和土建部分，只针对设施提升改造和污染设施处置改造内容等。再加上本项目的经营属于过渡期租赁性质，建设单位已与出租方平潭县天丰水产冷冻加工厂签订租赁协议（详见附件 5），现相关行政主管部门暂未对项目过渡期生产限期、建设内容和规模提出管控要求。建设单位承诺政府征收工作启动时将无条件配合征收工作进行搬迁（承诺书详见附件 14）； 综上，项目的建设与管理不冲突。	
3	自然资源保护利用	①重点保护君山、龙头山、牛寨山、南寨山、王爷山、将军山、上楼山等主峰海拔高于 100 米的自然山体，保护山体形态，修复植被。严格禁止侵占、破坏山体完整性和原貌的行为。②保护河流、湖泊、水库、坑塘等水体，强化流域综合治理，恢复水生态，保障水安全。③结合生态保护红线和重要生态区位分布，全面优化调整生态公益林布局，提升森林资源优势，强化蓄水保土、涵养水源、净化空气、保护生物多样性等生态功能。	本项目位于福建省平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区，项目建设用地不在划定的区域生态保护红线范围内，不占用自然山体、河湖水系、森林资源等。	符合
4	城乡功能规划分区	绿地休闲区是指以公园绿地、广场用地、滨水开放空间、防腐绿地等为主要功能导向的区域，以绿地与广场用地为主，可兼容少量公共服务设施用地。该区域市政管线已接入市政管网，污水处理厂等配套设施完善。	①本项目位于福建省平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区，根据平潭县工业园区土地使用权出让合同（岚地合（2003）46 号）及建设用地规划许可证（编号（2004）002 号），项目用地于 2003 年由平潭县国土资源局合法出让作为工业用地使用，于 2004 年由平潭县建设局合法批准在用地内进行厂房及配套设施建设。本项目属于改扩建项目，现有工程于 2014 年获得环评批复，租赁该用地生产至今。 ②根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》的城镇主导功能布局规划图（详见图 1.1-1），项目用地现规划为“绿地与广场主导功能用地”，根据规划中三区三线规划图，项目用地为现状城市建设用地（见图 1.1-2），目前政府尚未开展征收工作，建设用地规划许可证仍是工业用地；再加上本次提升改造项目只针对设施和污染物处置方面加以提升改造，更有利于环境保	符合

			护。③本项目所在工业区基础设施配套完善，区内污水已纳入城市污水管网系统，最终可汇入三松再生水厂处理；综上，项目的建设规划不冲突，不影响后续城乡功能规划分区建设。	
5	历史文化资源保护利用	在各类历史文化遗存的本体线、保护范围线与建设控制地带线基础上，划定历史文化保护控制线。强化对历史文化遗产的整体性保护，彰显平潭的历史发展脉络和地域文化特征。	项目建设用地不涉及历史文化资源保护范围区内。	符合
综上分析，项目建设用地不在区域生态保护红线范围内，不涉及永久基本农田，不占用自然资源等。本项目位于福建省平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区，根据平潭县工业园区土地使用权出让合同（岚地合（2003）46号）及建设用地规划许可证（编号（2004）002号），项目用地于2003年由平潭县国土资源局合法出让作为工业用地使用，于2004年由平潭县建设局合法批准在用地内进行厂房及配套设施建设。本项目属于技术改造项目，不突破用地红线和现有建筑物现状，现有工程于2014年获得环评批复，租赁该用地生产至今，但现该用地属于《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》规划的绿地与广场主导功能用地，目前该用地规划变更的征收工作暂未启动，且在较长时间内无法明确启动时间。本项目的建设属于过渡期租赁性质，建设单位已与出租方平潭县天丰冷冻水产品加工厂签订租赁协议（详见附件5），现相关行政主管部门暂未对项目过渡期生产限期、建设内容和规模提出管控要求，建设单位承诺政府征收工作启动时将无条件配合征收工作进行搬迁（承诺书详见附件14），本项目所在工业区基础设施配套完善，区内污水已纳入城				

	市污水管网系统，最终可汇入三松再生水厂处理，综上，项目的建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》相关规划不冲突，不影响后续城乡功能规划分区建设。从环境影响角度分析，本次开展项目提升改造更有利于环境保护，项目的改造是可行的。
--	--

规划及规划环境影响评价符合性分析

平潭综合实验区总体规划 (2018-2035年)

THE MASTER PLAN OF PINGTAN COMPREHENSIVE PILOT AREA 城镇主导功能布局规划图



图 1.1-1 平潭综合实验区总体规划（2018-2035 年）城镇主导功能布局规划图

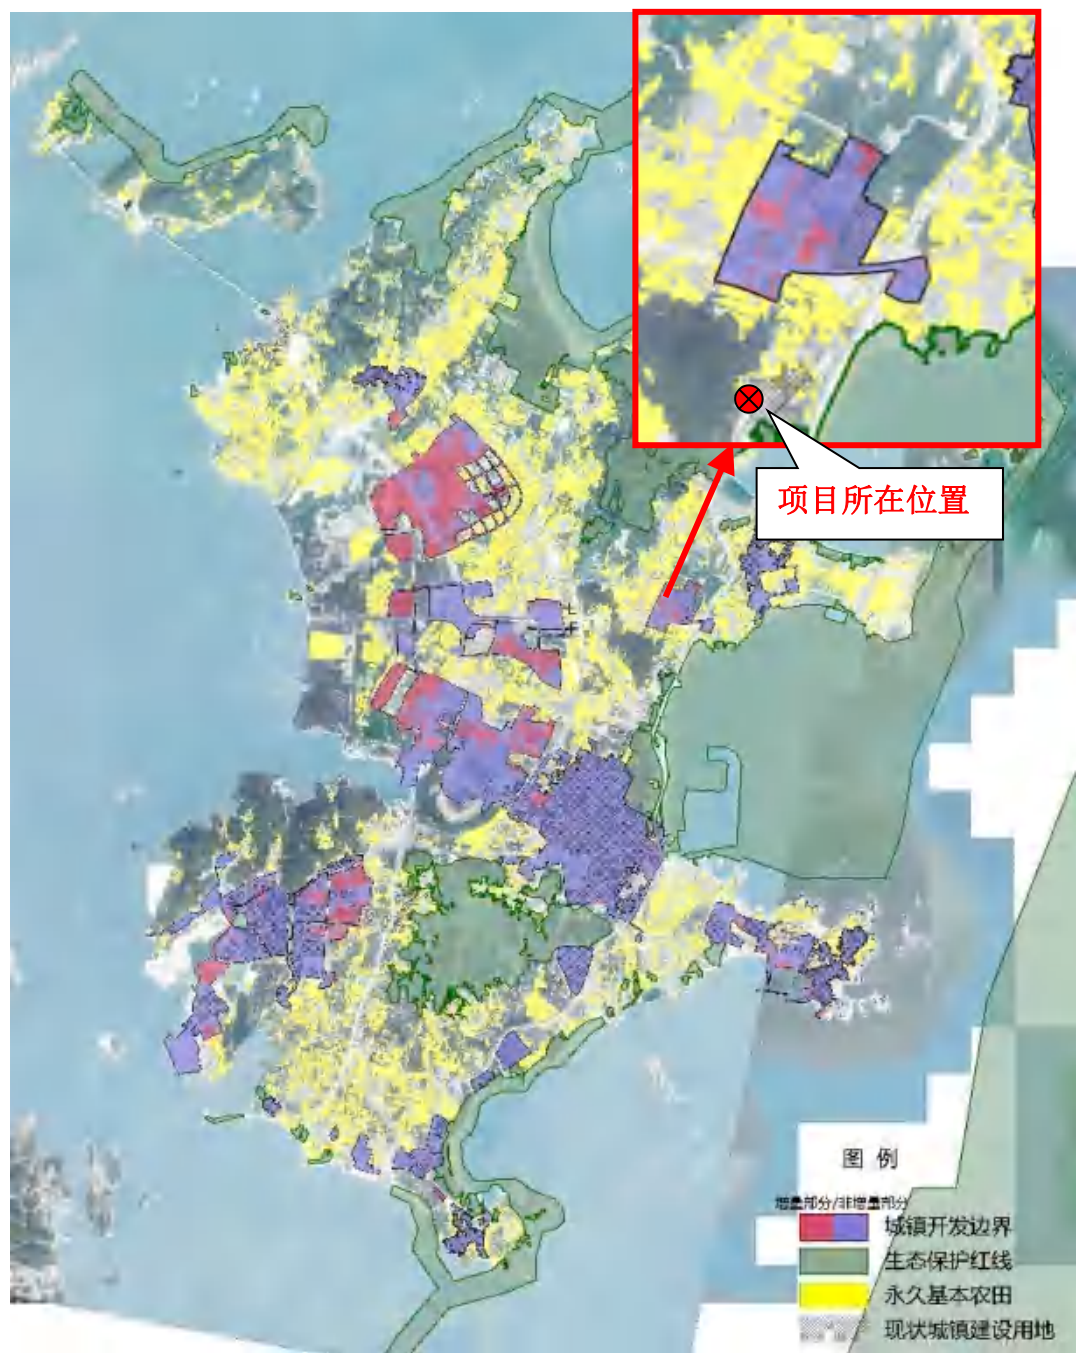


图 1.1-2 平潭综合实验区总体规划（2018-2035 年）三区三线规划图

（2）项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）环境影响篇章》符合性分析：

项目建设与平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）环境影响篇章》符合性分析详见表 1.1-2。

**表 1.1-2 项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）
环境影响篇章》符合性分析一览表**

序号	规划要求	本项目	符合性
1	在积极推行废水集中治理的同时加强企业内部的预处理，一方面提高废水处理后的就地资源化利用，另一方面提高企业排水水质的稳定性，避免形成冲击负荷，保证集中式污水处理厂的稳定运行，工业企业废水须自行处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后方可排入市政污水管。加强污水处理设施运行状态的监测和监控，提高运行管理水平。	项目区内实行雨污分流，无生产废水产生，生活污水经厂区已建化粪池处理后排入市政污水管网；区内屋面雨水通过雨水管直接排入市政雨水管网，露天区域初期雨水通过厂区四周导流沟收集后经污水处理站处理，排入市政污水管网；初期雨水、生活污水经收集处理后水质均可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及三松再生水厂进水水质要求。	符合
2	（1）应大力提高能源利用水平，通过优化能源结构，推行清洁能源，实现以 LNG、电能逐步代替煤，有效减缓二氧化硫排放量，最大限度减少燃煤污染物的产生。 （2）加强工业、企业工艺废气污染源监督与管理，工艺废气全部实现达标排放，并实行排污许可和总量指标控制制度，排放量限定在规定的限值内。（3）引进企业的生产原料应采用无毒、低毒代替有毒的原料，如采用无苯稀料等。对工艺废气采取燃烧精华、冷凝精华、吸附净化等净化措施，根据粉尘的特性采用适宜的除尘设施等。（4）根据企业的生产装置情况，在企业周边设置一定的大气环境防护距离，以减少废气排放的影响。	（1）项目使用的能源为电能，为清洁能源；（2）项目产生的废气主要为颗粒物、非甲烷总烃，经相应的污染防治设施处理后，均可实现达标排放；（3）项目不涉及有毒有害原辅材料的使用。根据废气产污特性，项目针对废油液、废制冷剂回收过程中产生的非甲烷总烃采用活性炭吸附装置进行净化处理，针对拆解过程中产生的切割粉尘、安全气囊引爆粉尘采用移动式除尘器进行净化处理。（4）根据项目工程分析及预测结果，项目不需设置大气环境防护距离。	符合
3	入驻企业应选用低噪声设备，并要求在工程设计、设备选型、管线设计、隔声消声设计等方面应严格按照《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）的要求进行，对工程安装等的施工质量要严格把关。	项目选用低噪声设备，按相关设计规范要求设计进行工程设计、设备选型、管线设计、隔声消声设计等。	符合

	4	(1) 生活垃圾应做到定时清理, 并加强运输管理, 避免二次污染。 (2) 工业固废应实行全面分类收集, 将固废分为可回收废物、不可回收废物和有毒有害废物, 按要求进行废物的回收和利用, 以减少固废产生量。(3) 加强对危险废物的管理, 全面推行有毒有害固体废弃物的排污申报制度、排污收费制度以及危险废物转移联单管理制度, 对废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节都要有追踪的账目和手续, 并纳入环保部门的监督管理。	(1) 项目生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处置; (2) 项目对固废实行全面分类收集; 由于项目属于报废汽车拆解项目, 拆解下的可回收固体废物, 如废钢铁、有色金属等为项目产品, 分类收集后外售给相关回收单位再生利用, 不可回收的废尼龙布、其他不可利用物、除尘收集灰作为一般工业固体废物, 经收集后由环卫部门统一清运处理; 拆解下的动力蓄电池虽为一般固废, 但根据相关规定, 在独立动力蓄电池暂存间内暂存后, 定期交由回收服务网点处理。 (3) 项目区内设置危废间, 并设置隔断, 对废铅酸蓄电池、废油液等危废按特性进行分类分区收集暂存, 定期委托资质单位上门清运处理, 并按要求执行危险废物台账、转移联单制度, 纳入环保部门的监督管理。	符合
	5	(1) 各工业企业应与有资质的单位签订协议进行处理处置; 由供货商回收处置的危险废物, 建设单位应定期了解委托处置的方式、效果, 处置后产物的去向, 并做好档案记录。(2) 危险废物产生单位废物储存场所应设置明显的标牌和围护墙, 按照《危险废物贮存污染控制标准》要求设置防渗漏、防挥发设施。贮存时要有专人管理。 (3) 危险废物要根据其特性, 用符合国家标准的专门容器分类收集、贮存和运输。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。	(1) 建设单位产生的危废与具备相应资质的危废处置单位签订合同, 委托其定期上门转运处置, 并做好相关台账管理。 (2) 项目区内危废间按危险废物贮存污染控制标准》进行设置, 并设专人管理。 (3) 项目产生的危废采用相应专门容器收集、贮存, 并按其特性, 分类暂存于危废间内各独立隔间中, 定期委托资质单位上门清运。	符合

其他 符合性 分析	(1) “三线一单”控制要求符合性分析						
	①与《平潭综合实验区管委会关于引发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》符合性分析						
	据《平潭综合实验区管委会关于引发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2022]95号）相关要求分析，结合平潭综合实验区环评智能审批系统“智能预判”，项目所在环境管控单元为“陆域一般管控单元 ZH35700030001”，智能预判截图见图 1.1-2，项目与平潭综合实验区三线一单环境管控单元图位置关系见附图 8。因此，项目对照“平潭综合实验区一般管控单元 ZH35700030001”的准入要求进行分析。						
	表1.1-3 项目与平潭综合实验区“三线一单”文件相符性分析						
环境管 控单元 编码		管 控 单 元 名 称	管 控 单 元 类 别	管 控 要 求		本 项 目 情 况	符 合 性
陆 域	ZH 357 000 300 01	平潭综 合实验 区一般 管控单 元	一般 管控 单元	空 间 布 局 约 束	1、一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，必须通过自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依法依规报国务院批准。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。 2、不得将确需退耕还林还草的耕地划为永久基本农田，不得将已退耕还林还草的土地纳入土地整治项目，不得擅自将永久基本农田、土地整治新增耕地和坡改梯耕地纳入退耕范围。 3、禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。 4、严格准入，引导现有分散企业适时搬迁至合规园区内。	本项目位于福建省平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区，为成规模的合规集中工业园区，不属于需要引导搬迁的分散企业；项目用现有工业用地，不占用永久基本农田、不占用林地。	符合



图1.1-3 平潭综合实验区环评智能审批系统“智能预判”结果

②小结

本项目与“三线一单”文件符合性分析具体见表 1.1-4。

表1.1-4 项目与“三线一单”文件相符性分析

“通知”文号	类别	项目与“三线一单”相符性分析	符合性
《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）	生态保护红线	项目位于福建省平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，项目选址符合生态保护红线要求。	符合
	环境质量底线	项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水环境目标为《海水水质标准》（GB3097-1997）第一类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。	符合
	资源利用上线	项目用水为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。	符合

	环境 准入 负面 清单	项目符合国家产业政策,属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》“第一类 鼓励类”中“四十三、环境保护与资源节约综合利用—5、区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材、废旧橡胶等资源循环利用基地建设”,为鼓励类项目。	符合
根据以上分析,项目具有环境友好性,符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、符合国家产业政策,不在负面清单内。 (2) 产业政策符合性分析 项目建成后主要从事废旧机动车拆解回收、利用,属《产业结构调整指导目录(2019年本)》“第一类 鼓励类”中“四十三、环境保护与资源节约综合利用—5、区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材、废旧橡胶等资源循环利用基地建设”,属鼓励类项目;该项目于2022年8月8日取得平潭综合实验区行政审批局备案(闽发改备[2022]A090185号,详见附件4)。项目建设符合国家和地方相关产业政策要求。 (3) 选址合理性分析 本项目选址于福建省平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区,位于集中工业园区内,除北侧隔道路为农田外,周边主要为木门生产、物流仓储、塑料包装用品生产等工业企业,东侧原福建省建筑科学研究院已变更为极兔物流仓库,周边无食品加工、设计研究等冲突行业,最近居民点为东北约43m处的上游村民宅。项目不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。且项目所处区域水环境质量、环境空气和环境噪声质量良好,符合环境功能区要求。 本项目属于改扩建项目,用地已为现有工业用地,无需新增用地建设。本项目生活污水、露天区域初期雨水经处理后通过市政污水管网排入三松再生水厂处理,不对周边水环境产生直接不利影响;项目运行产生的废气很少,经收集处理后均能够达标排放,对周边环境的影响较小;在采取噪声综合治理措施后,项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求,设备噪声对周围环境影响较小;项目一般工业固废主要为废尼龙布及皮革、除尘器收集灰等,委托环卫部门同意清运处置;废铅酸蓄电池、废油液、废空调制冷剂、废滤清器、废刹车片、废活性炭等危险废物委托有资质单位进行处置;生活垃圾委托环卫部门清运处置,			

	机油空桶由供应商回收利用，本项目所产生固体废物可实现零排放，将不会对周围环境产生不利的影响。 综上所述，建设单位在落实相应废水、废气、噪声、固废等污染防治措施并达到设计治理效果的前提下，本项目与周边环境相容性能够得到保证。 （4）土地利用规划合理性分析 本项目选址于福建省平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区，根据平潭县工业园区土地使用权出让合同（岚地合（2003）46号）及建设用地规划许可证（编号（2004）002号），项目用地于2003年由平潭县国土资源局合法出让作为工业用地使用，于2004年由平潭县建设局合法批准在用地内进行厂房及配套设施建设。本项目属于改扩建项目，现有工程于2014年获得环评批复，租赁该用地生产至今，但现属于《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》规划的绿地与广场主导功能用地，目前该用地规划变更的征收工作暂未启动，且在较长时间内无法明确启动时间。本项目的建设属于过渡期租赁性质，并且承诺政府征收工作启动时将无条件配合征收工作进行搬迁（承诺书详见附件14），综上，项目的建设《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》相关规划不冲突，不影响后续城乡功能规划分区的建设。 （5）与产业规范的相符性分析 项目建成后主要从事废旧机动车拆解回收、利用，项目的建设应符合《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB 22128-2019）、《报废机动车拆解污染控制技术规范》（HJ348-2022）文件中对报废汽车拆解企业相关要求，具体分析如下表。
--	--

其他符合性分析	表1.1-5 项目与《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB 22128-2019）的相符性分析				
	项目	产业规范		本项目拟建设情况	结论
	产能	机动车保有辆，Ⅰ档地区≥500万辆，500万辆>Ⅱ档地区≥200万辆，200万辆>Ⅲ档地区≥100万辆，100万辆>Ⅳ档地区≥50万辆，50万辆>Ⅴ档地区≥20万辆，Ⅵ档地区<20万辆：单个企业最低年拆解产能应满足Ⅰ档≥3万辆/a，Ⅱ档≥2万辆/a，Ⅲ档≥1.5万辆/a，Ⅳ档、Ⅴ档≥1万辆/a，Ⅵ档≥0.5万辆/a。		根据《平潭综合实验区 2020 年国民经济和社会发展统计公报》，年末全区各种机动车保有量 76250 辆，其中：汽车保有量 52784 辆；摩托车保有量 23002 辆；挂车保有量 153 辆。按用途分：客运车保有量 48239 辆；货运车保有量 4545 辆，属于Ⅵ档地区；本项目属于改扩建项目，建成后全厂总规模为年拆解报废机动车 0.5 万辆，符合Ⅵ档地区对单个企业的产能要求。	符合
	场地	选址	符合所在地城市总体规划或国土空间规划。	根据前文分析，项目选址与平潭综合实验区总体规划不冲突。	符合
			符合 GB50187、HJ348 的选址要求，不得建在城市居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内，且避开受环境威胁的地带、地段和地区。	项目位于福建省平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区，选址符合 GB50187、HJ348 要求，不在城市居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内。	符合
			项目所在地有工业园区或再生利用园区的应建设在园区内。	项目选址位于工业集中区内。	符合
		经营面积	企业最低经营面积(占地面积)应满足如下要求：Ⅰ档~Ⅱ档地区为 20000m²，Ⅲ档~Ⅳ档地区为 15000m²，Ⅴ档~Ⅵ档地区为 10000m²。	根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB 22128-2019）前言，“企业最低经营面积要求、作业场地面积不低于经营面积的 60%”均为推荐性指标，非强制性指标。根据建设单位提供资料及下文工程分析，项目占地面积约 7400m²，作业场地（包括拆解和贮存场地）总面积约 4463m²，可满足项目生产需求。	符合
			作业场地(包括拆解和贮存场地)面积不低于经营面积的 60%。	根据中华人民共和国商务部发布的《商务部关于印发〈深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力工作实施方案〉的通知》，报废机动车回收（拆解）企业不再将注册资本、场地面积、企业从业人员人数等作为报废机动车回收（拆解）企业资质认定条件。	符合
		企业应严格执行《工业项目建设用地控制指标》建设用地标准，且场地建设符合 HJ348 的企业建设环境保护要求。		项目用地符合《工业项目建设用地控制指标》建设用地标准，场地建设符合 HJ348 要求。	符合
		企业场地应具备拆解场地、贮存场地和办公场地。其中，拆解场地和贮存场地(包括临时贮存)的地面应硬化并防渗漏，满足 GB50037 的防油渗地面要求。		项目厂区内具备专门拆解场地、贮存场地和办公场地，厂区全部占地 7400m²，地面均硬化，并按要求分区防渗，其中拆解场地和贮存场地(包括临时贮存)地面硬化并使用环氧树脂进行防腐防渗漏，满足 GB50037 的防油渗地面要求	符合
拆解场地应为封闭或半封闭构筑物，应通风、光线良好，安全环保设施设备齐全。		项目拆解场地为半密闭构筑物，在必要时可通过关闭门窗、设置软帘，做到厂房密闭，场地通风、光线良好，安全环保设施设备齐全。	符合		

设施 设备	贮存场地应分为报废机动车贮存场地、回用件贮存场地及固体废物贮存场地。固体废物贮存场地应具有满足 GB18599 要求的一般工业固体废物贮存设施和满足 GB18597 要求的危险废物贮存设施。	项目贮存场地分为报废机动车停放区、动力蓄电池储存区、成品存放区、一般废物存放区、危废暂存间，其中一般固废存放区按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）设置；危险废物暂存处参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单中相关要求设置，其中危废暂存间内废铅酸蓄电池隔间还应按照《电池废料贮存规范》（GB/T 26493-2011）的规定，地面设置耐酸隔离层。	符合
	拆解电动汽车的企业还应满足以下场地建设要求：a)具备电动汽车贮存场地、动力蓄电池贮存场地和动力蓄电池拆卸专用场地。场地应设有高压警示、区域隔离及危险识别标志，并具有防腐防渗紧急收集池及专用容器，用于收集动力蓄电池等破损时泄漏出的电解液、冷却液等有毒有害液体。b)电动汽车贮存场地应单独管理，并保持通风。c)动力蓄电池贮存场地应设在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外，并设有烟雾报警器等火灾自动报警设施。d)动力蓄电池拆卸专用场地地面应做绝缘处理。	本次改扩建将新增电动车拆解能力，设有单独的电动汽车贮存区、动力蓄电池贮存区和动力蓄电池拆卸专用场地，场地设有高压警示、区域隔离及危险识别标志，并具有防腐防渗紧急收集池及专用容器、烟雾报警器；蓄电池拆解车间地面做绝缘处理，新能源电动车在贮存前先进行电池拆解和预处理，不直接贮存；	符合
	应具备以下一般拆解设施设备：a)车辆称重设备；b)室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台；c)车架(车身)剪断、切割设备或压扁设备，不得仅以氧割设备代替；d)起重、运输或专用拖车等设备；e)总成拆解平台；f)气动拆解工具；g)简易拆解工具。	项目配备称重设备、等离子切割设备、拆解平台、起重设备等；拆解预处理平台设置于厂房内，不露天设置。	符合
	应具备以下安全设施设备：a)安全气囊直接引爆装置或者拆除、贮存、引爆装置；b)满足 GB50016 规定的消防设施设备；c)应急救援设备。	项目配备安全气囊引爆装置、灭火器、应急救援等设备。	符合
	应具备以下环保设施设备：a)满足 HJ348 要求的油水分离器等企业建设环境保护设备；b)配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器；c)机动车空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器；d)分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的容器。	项目建成后，全厂无生产废水，拟采用污水处理站（三级隔油沉淀）对初期雨水进行处理；项目配有废油、废冷却剂等专用收集装置及存储容器；对机油滤清器、铅酸蓄电池等各类固废采用专用容器装存，并进行分类分区在危废间暂存。废铅酸蓄电池设置独立隔间，不与机油滤清器等其他危险废物同隔间储存。	符合
	应具备电脑、拍照设备、电子监控等设施设备。	项目厂区将配备电脑、拍照设备、电子监控等设施设备。	符合
	I 档~III 档地区的企业还应具备以下高效拆解设施设备：a)精细拆解平台及相应的设备工装；b)解体机或拆解线等拆解设备；c)大型高效剪断、切割设备；d)集中高效废液回收设备。	项目所在地区属于 VI 档地区，无需配置。	/
	拆解电动汽车的企业还应具备以下设施设备及材料： a)绝缘检测设备等安全评估设备；b)动力蓄电池断电设备；c)吊具、夹臂、	项目设有绝缘检测设备、动力蓄电池断电设备、吊具、夹臂、机械手和升降工装、抽排设备、绝缘工作服、绝缘气动工具、绝缘辅助工具、	符合

		机械手和升降工装等动力蓄电池拆卸设备；d)防静电废液、空调制冷剂抽排设备；e)绝缘工作服等安全防护及救援设备；f)绝缘气动工具；g)绝缘辅助工具；h)动力蓄电池绝缘处理材料；i)放电设施设备	动力蓄电池绝缘处理材料以及放电设施设备等。	
		应建立设施设备管理制度，制定设备操作规范，并定期维护、更新	项目将建设相应设施设备管理制度，制定设备操作规范，并定期维护、更新。	符合
	人员	企业技术人员应经过岗前培训，其专业技能应能满足规范拆解、环保作业、安全操作等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保管理人员，国家有持证上岗规定的，应持证上岗	项目专业技术人员持证上岗。	符合
		具有电动汽车拆解业务的企业应具有动力蓄电池贮存管理人员及2人以上持电工特种作业操作证人员。动力蓄电池贮存管理人员应具有动力蓄电池防火、防泄漏、防短路等相关专业知识。拆解人员应在汽车生产企业提供的拆解信息或手册的指导下进行拆解	项目将配置动力蓄电池贮存管理人员及2人以上持电工特种作业操作证人员，相关操作在拆解信息或手册的指导下进行。	符合
	信息管理要求	应建立电子信息档案，按以下方式记录报废机动车回收登记、固体废物信息： a)对回收的报废机动车进行逐车登记，并按要求将报废机动车所有人(单位)名称、有效证件号码、牌照号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号和/或动力蓄电池编码、车辆识别代号、出厂年份、接收或收购日期等相关信息录入“全国汽车流通信息管理应用服务”系统，信息保存期限不应低于3年。 b)将固体废物的来源、种类、产生量、产生时间及处理(流向)等数据，录入到“全国固体废物管理信息系统”或省级生态环境主管部门自建与其联网的相关系统，其中危险废物处理(流向)信息保存期限为3年。 c)具有电动汽车拆解业务的企业，应按照国家有关规定要求，将报废电动汽车的车辆识别代码、动力蓄电池编码、流向等信息录入“新能源汽车国家检测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台”。对于因租赁等原因导致动力蓄电池被提前从电动汽车上拆卸回收的情况，应检查保存机动车所有人提供的租赁运营等机构出具的回收证明材料，保存期限不应低于3年。	项目投产后将按要求建立电子信息档案，记录报废机动车回收登记、固体废物信息等，信息保存期限不低于3年。	符合
		生产经营场所应设置全覆盖的电子监控系统，实时记录报废机动车回收和拆解过程。相关信息保存期限不应低于1年。	项目生产经营场所设置全覆盖的电子监控系统，实时记录报废机动车回收和拆解过程。相关信息保存期限不低于1年。	符合
	安全要求	应实施满足GB/T33000要求的安全生产管理制度，具有水、电、气等安全使用说明，安全生产规程，防火、防汛、应急预案等。拆除的安全气囊组件应在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外引爆，并在引爆区域设有爆炸物安全警示标志和隔离栏。	项目制定符合GB/T33000要求的安全生产管理制度，制定水、电、气等安全使用说明，制定安全生产规程，制定防火、防汛、应急预案等；引爆区域设有爆炸物安全警示标志和隔离栏。	符合

		电动汽车拆解作业人员在带电作业过程中应进行安全防护,穿戴好绝缘工作服等必要的安全防护装备。使用的作业工具应是绝缘的或经绝缘处理的。作业时,应有专职监督人员实时监护。	项目设有专职监督人员实时监护,电动汽车作业人员穿戴好绝缘工作服等必要的安全防护装备。	符合
		厂内转移报废电动汽车和动力蓄电池应进行固定,防止碰撞、跌落。	项目报废电动汽车和动力蓄电池固定后才进行转移。	符合
		场地内应设置相应的安全标志,安全标志的使用应满足 GB2894 中关于禁止、警告、指令、提示标志的要求。	项目场地内将设置 GB2894 相应要求的安全标志。	符合
		应按照 GBZ188 的规定对接触汽油等有害化学因素,噪声、手传振动等有害物理因素的作业人员及粉尘、电工、压力容器等作业人员进行监护。	项目对作业人员及粉尘、电工、压力容器等作业人员进行监护,作业人员作业前穿戴必要安全防护装备。	符合
	环保要求	报废机动车拆解过程应满足 HJ348 中所规定的清污分流、污水达标排放等环境保护和污染控制的相关要求。	项目厂区雨污分流;无生产废水产生,收集的初期雨水、生活污水经处理后达标排入市政污水管网,最终进入三松再生水厂集中处理。	符合
		应实施满足危险废物规范化管理要求的环境管理制度,其中对列入《国家危险废物名录》的危险废物应严格按照有关规定进行管理。	项目制定满足危险废物规范化管理要求的环境管理制度,危险废物严格按照有关规定进行管理,在危险暂存间暂存后,定期委托有资质单位清运处置。目前按产生的危险废物种类,已委托的资质单位有福州绿洲固体废物处置有限公司、福建志坤能源科技有开发有限公司、平潭梯次能源科技有限公司,具体见附件 11。	符合
		应满足 GB12348 中所规定的 2 类声环境功能区工业企业厂界环境噪声排放限值要求。	项目噪声经隔声减振等降噪措施后排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准,待项目东北侧规划路建成,项目东北侧厂界执行 4a 类标准,其他侧厂界仍执行 2 类标准。	符合
	回收技术要求	收到报废机动车后,应检查发动机、散热器、变速器、差速器、油箱和燃料罐等总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件,应采取适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处,防止废液渗入地下。	项目对报废机动车按要求进行检查、处理,配备泄漏液体收集和封堵物资。	符合
		对报废电动汽车,应检查动力蓄电池和驱动电机等部件的密封和破损情况。对于出现动力蓄电池破损、电极头和线束裸露等存在漏电风险的,应采取适当的方式进行绝缘处理。	项目对报废电动汽车按要求进行检查、处理,对出现动力蓄电池破损、电极头和线束裸露等存在漏电风险的,采取绝缘处理。	符合
	贮存技术要求	报废机动车贮存:1、所有车辆应避免侧放、倒放,电动汽车在动力蓄电池未拆卸前不应叠放。2、机动车如需叠放,应使上下车辆的重心尽量重合,且不应超过 3 层。2 层和 3 层叠放时,高度分别不应超过 3m 和 4.5m。大型车辆应单层平置。采用框架结构存放的,要保证安全性,并易于装卸。3、电动汽车在动力蓄电池未拆卸前应单独贮存,并采取防火、防水、绝缘、隔热等安全保障措施。4、电动汽车中的事故车以及发生动力蓄电池破损的车辆应隔离贮存。	项目对报废机动车按规进行分类存放,不叠放。项目将对机动车进行预处理(油液、制冷剂抽取等)和电池拆卸后再进行储存,并采取防火、防水、绝缘、隔热等安全保障措施;对破损的蓄电池单独密封贮存。	符合

		固体废物贮存：1、固体废物的贮存设施建设应符合 GB18599、GB18597、HJ2025 的要求。2、一般工业固体废物贮存设施及包装物应按 GB15562.2 进行标识，危险废物贮存设施及包装物的标志应符合 GB18597 的要求。所有固体废物避免混合、混放。3、妥善处置固体废物，不应非法转移、倾倒、利用和处置。4、不同类型的制冷剂应分别回收，使用专门容器单独存放。5、废弃电器、铅酸蓄电池贮存场地不得有明火。6、容器和装置要防漏和防止洒溅，未引爆安全气囊的贮存装置应防爆，并对其进行日常性检查。7、对拆解后的所有固体废物分类贮存和标识。		项目一般固体废物贮存场所按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）设置、危险废物暂存处参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单中相关要求设置，并符合 HJ2025 要求，其中危废暂存间内废铅酸蓄电池隔间还应按照《电池废料贮存规范》（GB/T 26493-2011）的规定，地面设置耐酸隔离层。固体废物分类、分区进行存放，按照要求采用相应容器进行存放，并贴上相应标识牌。	符合
		动力蓄电池贮存：1、动力蓄电池的贮存应按照 WB/T1061 的贮存要求执行。2、动力蓄电池多层贮存时应采取框架结构并确保承重安全，且便于存取。3、存在漏电、漏液、破损等安全隐患的动力蓄电池应采取适当方式处理，并隔离存放。		项目动力蓄电池贮存按照 WB/T1061 的贮存要求执行，按照要求将动力蓄电池进行存放，并对漏电、漏液、破损等安全隐患的动力蓄电池做绝缘处理、隔离存放。	符合
	拆解技术要求	一般要求	应按照机动车生产企业提供的拆解手册进行合理拆解，没有拆解手册的，参照同类其他车辆的规定拆解。	项目按照机动车生产企业提供的拆解手册进行合理拆解。	符合
			报废机动车拆解时，应采用合适的工具、设备与工艺，尽可能保证零部件的可再利用性以及材料的可回收利用性	项目采用合适的工具、设备与工艺，尽可能保证零部件的可再利用性以及材料的可回收利用性，根据物料平衡分析，回收率可达约 93%。	符合
			拆解电动汽车的企业，应接受汽车生产企业的技术指导，根据汽车生产企业提供的拆解信息或手册制定拆解作业程序或作业指导书，配备相应安全技术人员。应将从报废电动汽车上拆卸下来的动力蓄电池包(组)交给给电动汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点或从事废旧动力蓄电池综合利用的企业处理，不应拆解。	项目根据汽车生产企业提供的拆解信息或手册制定拆解作业程序或作业指导书，并配备相应安全技术人员；厂内仅从报废机动车上拆下蓄电池，不进行动力蓄电池包拆分等蓄电池拆解，，直接定期交于动力蓄电池回收服务网点进行处理。	符合
		传统燃料机动车	拆解预处理技术要求：a)在室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台上使用专用工具排空存留在车内的废液，并使用专用容器分类回收；b)拆除铅酸蓄电池；c)用专用设备回收机动车空调制冷剂；d)拆除油箱和燃料罐；e)拆除机油滤清器；f)直接引爆安全气囊或者拆除安全气囊组件后引爆；g)拆除催化系统(催化转化器、选择性催化还原装置、柴油颗粒物捕集器等)。	根据项目工艺流程，项目拆解过程严格按照要求进行。	符合
			拆解技术要求：a)拆除玻璃；b)拆除消声器、转向锁总成、停车装置、倒车雷达及电子控制模块；c)拆除车轮并拆下轮胎；d)拆除能有效回收含铜、铝、镁的金属部件；e)拆除能有效回收的大型塑料件(保险杠、仪表板、液体容器等)；f)拆除橡胶制品部件；g)拆解有	根据项目工艺流程，项目拆解过程严格按照要求进行。	符合

		关总成和其他零部件，并符合相关法规要求。		
电动汽车		动力蓄电池拆卸预处理技术要求: a)检查车身有无漏液、有无带电; b)检查动力蓄电池布局和安装位置，确认诊断接口是否完好; c)对动力蓄电池电压、温度等参数进行检测，评估其安全状态; d)断开动力蓄电池高压回路; e)在室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台上使用防静电工具排空存留在车内的废液，并使用专用容器分类回收; f)使用防静电设备回收电动汽车空调制冷剂。	根据项目工艺流程，项目拆解过程严格按照要求进行。	符合
		动力蓄电池拆卸技术要求: a)拆卸动力蓄电池阻挡部件，如引擎盖、行李箱盖、车门等; b)断开电压线束(电缆)，拆卸不同安装位置的动力蓄电池; c)收集采用液冷结构方式散热的动力蓄电池包(组)内的冷却液; d)对拆卸下的动力蓄电池线束接头、正负极片等外露线束和金属物进行绝缘处理，并在其明显位置处贴上标签，标明绝缘状况; e)收集驱动电机总成内残余冷却液后，拆除驱动电机。	厂内仅从报废机动车上拆下蓄电池，不进行动力蓄电池包拆分等蓄电池拆解，废冷却液等污染物产生	符合
		拆卸动力蓄电池后车体的其他预处理和拆解技术要求分别按照 7.2.1 和 7.2.2 的规定开展。	根据项目工艺流程，项目拆解过程严格按照要求进行。	符合
表1.1-6 项目与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）的相符性分析				
《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）要求摘录			本项目拟建设情况	结论
4、总体要求				
4.1	报废机动车的拆解应遵循减量化、资源化、无害化的原则。报废机动车回收拆解企业应优先采用资源回收率高、污染物排放量少的工艺和设备，防范二次污染，实现减污降碳协同增效。		项目采用国内先进工艺，资源回收率可达 93%，污染排放量少，同时配套环保治理设施防范二次污染，使用高效先进设备，采用清洁电能，实现减污降碳协同增效。	符合
4.2	报废机动车拆解建设项目选址不应位于国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内		项目位于福建省平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区，不位于生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。	符合
4.3	报废机动车回收拆解企业应具备集中的运营场地，并实行封闭式规范管理。		项目所在厂区建有封闭围墙，单位用地范围与厂内其他非本单位用地之间四周设置围挡，进出口设有门，禁止无关人员进入。	符合
4.4	报废机动车回收拆解企业应根据 HJ1034、HJ1200 等规定取得排污许可证，并按照排污许可证管理要求进行规范排污。产生的废气、废水、噪声、固体废物等排放应满足国家和地方的污染物排放标准与排污许可要求，产生		建设单位现有工程已取得排污许可证，本次改扩建完成后实际排污前将按规定进行排污内容变更。经核算，项目产生的废气、废水、噪声、固废均可满足相关排放标准，产生的固体废物分类按	符合

	的固体废物应按照国家有关环境保护规定和标准要求妥善贮存、利用和处置。	照国家有关环境保护规定和标准要求妥善贮存、利用和处置，其中危险废物在规范化暂存间暂存后，委托资质单位定期清运处置。	
4.5	报废机动车回收拆解企业应依照《报废机动车回收管理办法实施细则》等相关要求向机动车生产企业获取报废机动车拆解指导手册等相关技术信息，依法开展报废机动车拆解工作。	企业将按要求向汽车生产企业获得《汽车拆解指导手册》及相关技术信息。	符合
4.6	报废机动车回收拆解企业应依据 GB22128 等相关规定开展拆解作业。不应露天拆解报废机动车，拆解产污不应露天堆放，不对大气、土壤、地表水和地下水造成污染。	本项目依据 GB22128 等相关规定开展拆解作业，拆解作业区位于厂房内，拆解下的可回收利用存放于成品仓库内，危废存放于规范化危废暂存间内，一般固废存放于一般固废暂存区（拟向相关部门申请搭棚），因此拆解作业和产污堆放均非露天；项目拟对全厂地面硬化且分区防渗，废气采取治理措施，初期雨水经处理后排入市政污水管网，不对大气、土壤、地表水和地下水造成污染。	符合
4.7	报废机动车回收拆解企业应具备与生产规模相匹配的环境保护设施，环境保护设施的设计、施工与运行应遵守“三同时”环境管理制度。	项目将采取与生产规模匹配的环保措施，将严格遵守“三同时”制度。	符合
4.8	报废机动车回收拆解及贮存过程除满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。	项目在满足环境保护相关要求外，建设单位还根据国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准进行设计。	符合
5、基础设施污染控制要求			
5.1	报废机动车回收拆解企业应划分不同的功能区，包括办公区和作业区。作业区应包括：a)整车贮存区（分为传统燃料机动车区和电动汽车区）；b)动力蓄电池拆卸区；c)铅蓄电池拆卸区；d)电池分类贮存区；e)拆解区；f)产品（半成品；不包括电池）贮存区；g)破碎分选区；h)一般工业固体废物贮存区；i)危险废物贮存区	厂区按生产需求，划分为办公区和作业区，作业区包括拆解车间、动力蓄电池拆卸车间、成品库、报废机动车停放区、一般固废暂存区、危废暂存间等，具体见图 2.3-1。项目不涉及破碎分选，因此除破碎分选区外，其他作业区均有按规范进行设置。	符合
5.2	报废机动车回收拆解企业厂区内功能区的设计和建设应满足以下要求： a) 作业区面积大小和功能区划分应满足拆解作业的需求； b) 不同的功能区应具有明显标志； c) 作业区应具有防渗地面和油水收集设施，地面应符合 GB50037 的防油渗地面要求；	a)作业区面积大小和功能区划可满足作业需求； b)建设单位将对不同功能区粘贴标识； c)项目作业区地面硬化并铺设环氧树脂涂层，可符合 GB50037 的防油渗地面要求，并配套抽油设备和储油设备； d)项目作业区地面混凝土强度等级不低于 C20，厚度不低于	符合

	d) 作业区地面混凝土强度等级不低于 C20，厚度不低于 150mm，其中物流通道路面和拆解作业区域强度不低于 C30，厚度不低于 200mm。大型拆解设备承重区域的硬化标准参照设备工艺要求执行； e) 拆解区应为封闭或半封闭建筑物； f) 破碎分选区设在密闭区域内，控制工业废气、粉尘和噪声污染； g) 危险废物贮存区应设置液体导流和收集装置，地面应无液体集聚，如有冲洗废水应纳入废水收集处理设施处理； h) 不同种类的危险废物应单独收集、分类存放，中间有明显间隔；贮存场所应设置警示标识，同时还应满足 GB18597 中其他相关要求； i) 铅蓄电池的拆卸、贮存区的地面应做防腐、防腐、防渗及硬化处理，同时还应满足 HJ519 中其他相关要求； j) 动力蓄电池拆卸、贮存区应满足 HJ1186 中的相关要求，地面应采用环氧地坪等硬化措施，地面应做防腐、防腐、防渗、硬化及绝缘处理； k) 各贮存区应在显著位置设置标识，标明贮存物的类别、名称、规格、注意事项等，根据其特性合理划分贮存区域，采取必要的隔离措施；	150mm，其中物流通道路面和拆解作业区域强度不低于 C30，厚度不低于 200mm。大型拆解设备承重区域的硬化标准参照设备工艺要求执行； e) 厂内拆解区为半封闭建筑物； f) 项目不涉及破碎分选； g) 项目危险废物暂存间设置导流沟和集液坑；无冲洗废水产生。 h) 项目对危险废物在危废暂存间分类分区暂存，各区设明显间隔；设置警示标识，危废暂存间按 GB18597 中要求建设； i) 项目铅蓄电池的拆卸、贮存区的地面做防腐、防腐、防渗及硬化处理，项目铅蓄电池仅暂存，不在厂拆解，拆下的铅蓄电池使用耐腐蚀包装容器装存等，可满足 HJ519 蓄电池暂存要求； j) 项目动力蓄电池拆卸、贮存区地面硬化，涂覆环氧层，做防腐、防腐、防渗、硬化及绝缘处理；项目动力蓄电池仅暂存，不在厂拆解，可满足 HJ1186 中的暂存相关要求； k) 项目各贮存区合理分区，按需设置间隔，并设置标识，标明贮存物的类别、名称、规格、注意事项等。	
5.3	报废机动车回收拆解企业内的道路应采取硬化措施，如出现破损应及时维修。	项目厂区内道路拟采取硬化措施，运营期间若破损立即补救，确保其在运营时无破损。	符合
5.4	报废机动车回收拆解企业应做到雨污分流，在作业区内产生的初期雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设置和污水处理设施。厂内应按照 GB/T 50483 的要求设置初期雨水收集池	厂区雨污分流，无生产废水产生，屋面雨水通过雨水管直接排入市政雨水管网，厂区内初期雨水通过厂区四周导流沟收集后进入污水处理站处理后排入市政污水管网，根据下文核算，厂内露天区域初期雨水量约 38.4m ³ /次，污水处理站调节池 60m ³ 可作为初期雨水收集池使用。	符合
6、拆解过程污染控制要求			
6.1	传统燃料报废机动车在开展拆解作业前应抽排下列气体及液体：燃油、发动机油、变速器/齿轮箱（包括后差速器和/或分动器）油、动力转向油、制动液等石油基油或者液态合成润滑剂、冷却液、挡风玻璃清洗液、制冷剂，并使用专用容器回收贮存。操作场所应有防漏、截流和清污措施，抽	在开展传统燃料报废机动车拆解作业前，建设单位将对表中所列气体及液体，采用专用抽取设施进行抽取后使用专用容器回收贮存。项目拆解作业车间地面防渗并铺设环氧地坪，四周设置沟槽防渗漏。抽排挥发性油液时产生的挥发性气体采用“可移动式集	符合

	排挥发性油液时应通过油气回收装置吸收拆解区域内的挥发性气体。防止上述气体及液体遗撒或泄漏。	气罩+活性炭装置”收集处理后高空排放。	
6.2	报废电动汽车进场检测时，受损变形以及漏液、漏电、电源供应作业不正常或者其他事故车辆应进行明显标识，及时隔离并优先处理，避免造成环境风险。	项目报废电动车进场时进行排故，并进行电池拆卸、抽取油液、制冷剂等预处理后再进行贮存。拆卸下的电池将妥善贮存在动力蓄电池贮存间，漏液电池将使用单独密闭耐腐蚀容器装存。	符合
6.3	报废电动汽车在开展拆解作业前，应采用防静电设备彻底抽排制冷剂，并用专用容器回收储存，避免电解质和有机溶剂泄漏。拆卸下来的动力蓄电池存在漏液、冒烟、漏电、外壳破损等情形的，应及时处理并采用专用容器单独存放，避免动力蓄电池自燃引起的环境风险。		符合
6.4	动力蓄电池不应与铅蓄电池混合贮存。	项目动力蓄电池单独设置区域存放。	符合
6.5	报废机动车回收拆解企业不应在未完成各项拆解作业前对报废机动车进行破碎处理或者直接进行熔炼处理。	项目仅进行报废机动车拆解，不涉及破碎处理和熔炼处理。	符合
6.6	报废机动车回收拆解企业不应焚烧报废机动车拆解过程中产生的废电线电缆、废轮胎和其他废物。	项目对拆解下来的可回收物暂存后外售，危险废物由资质单位定期清运处置，动力蓄电池交由电池网点回收，均不进行焚烧。	符合
6.7	报废机动车拆解产生的废旧玻璃、报废机动车破碎残余物、引爆后的安全气囊等应避免危险废物的沾染，未沾染危险废物的应按一般工业固体废物进行管理。	项目拆解产生废旧玻璃、报废机动车破碎残余物、引爆后的安全气囊严格避免沾染危险废物，做一般固废外售回收单位。	符合
6.8	报废机动车拆解产生的废铅蓄电池、废矿物油、废电路板、废尾气净化催化剂以及含有或沾染危险废物的废弃包装物、容器等依据《国家危险废物名录》属于危险废物的，应按照危险废物贮存管理相关要求进行分区、分类贮存。废弃含油抹布和劳保用品宜集中收集。	项目危险废物按危险废物贮存管理相关要求，在危废暂存间内分区分类暂存，委托资质单位定期清运处置。含有废抹布及手套混入生活垃圾中，由环卫部门统一清运处理。	符合
6.9	报废机动车回收拆解企业不应倾倒铅蓄电池内的电解液、铅块和铅膏等废物。对于破损的铅蓄电池，应单独贮存，并采取防止电解液泄漏的措施。	项目严格操作要求，不倾倒铅蓄电池内的电解液等废物。对于破损的铅蓄电池，采用独立耐腐蚀容器装存后在危废间暂存。	符合
6.10	报废机动车拆解产生的产物和固体废物应合理分类，不能自行利用处置的，分别委托具有相关资质、相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。	项目拆解所得可利用物外售回收单位，危险废物由资质单位定期清运处置，动力蓄电池交由电池网点回收。	符合
6.11	报废机动车拆解产物应符合国家及地方处理处置要求，其中主要拆解产物特性及去向见附录 A。如报废机动车回收拆解企业具备与报废机动车拆解	项目拆解产污符合国家及地方处理处置要求，不涉及深加工或二次加工经营业务。	符合

		处理相关的深加工或二次加工经营业务，应当符合其他相关污染控制要求。		
6.12		报废机动车油箱中的燃料（汽油、柴油、天然气、液化石油气、甲醇等）应分类收集。	项目对油箱中抽取的燃料分类收集。	符合
7、企业污染物排放要求				
7.1	水污染物排放要求	7.1.1 报废机动车回收拆解企业厂区收集的初期雨水、清洗水和其他非生活废水等应通过收集管道（井）等收集后进入污水处理设施进行处理，达到国家和地方的污染物排放标准后方可排放。	厂区无生产废水产生，收集的初期雨水经厂区四周截留沟槽收集后进入污水处理站处理，达标排入市政污水管网。	符合
7.2	大气污染物排放要求	7.2.1 报废机动车回收拆解企业排放废气中颗粒物、挥发性有机物（VOCs）等应符合 GB 16297、GB 37822 规定的排放要求。地方污染物排放标准有更严格要求的，从其规定。	项目颗粒物经收集治理后排放满足 GB 16297 相关排放要求，挥发性有机物满足 GB 37822 、DB35/1782-2018（严于 GB 16297）相关排放要求。	符合
		7.2.2 报废机动车回收拆解企业应在厂区及易产生粉尘的生产环节采取有效防尘、降尘、集尘措施，拆解过程产生的粉尘等应收集净化后排放。	项目对拆解过程中产生的粉尘拟采用移动式布袋除尘器处理后车间内无组织排放。	符合
		7.2.3 报废机动车回收拆解企业的恶臭污染物排放应满足 GB 14554 中的相关要求。	项目不涉及恶臭污染物的排放。	符合
		7.2.4 报废机动车回收拆解企业应依照《消耗臭氧层物质管理条例》，对消耗臭氧层物质和氢氟碳化物进行分类回收，并交由专业单位进行利用或无害化处置，不应直接排放。涉及《中国受控消耗臭氧层物质清单》所列的废制冷剂应按照国家相关规定进行管理。	项目对制冷剂使用专用设备抽取后使用密闭容器转存，定期交由资质单位处置，不直接排放。	符合
7.3	噪声排放控制要求	7.3.1 报废机动车回收拆解企业应采取隔声降噪措施，减小厂界噪声，满足 GB12348 中的相关要求。	项目采取选用低噪声设备，设置基础隔声减振等综合降噪措施，可满足 GB12348 中的相关要求。	符合
		7.3.2 对于破碎机、分选机、风机等机械设备，应采用合理的降噪、减噪措施。如选用低噪声设备，安装隔振元件、柔性接头、隔振垫等。		符合
		7.3.3 在空压机、风机等的输气管道或在进气口、排气口上安装消声元件，采取屏蔽隔声措施等。	项目采取在空压机、风机等的输气管道或在进气口、排气口上安装消声元件、基础隔声减振等综合降噪措施。	符合

		7.3.4 对于搬运、手工拆解、车辆运输等非机械噪声产生环节，宜采取可减少固体振动和碰撞过程噪声产生的管理措施，如使用手动运输车辆、车间地面涂刷防护地坪、使用软性传输装置等措施；加强工人的防噪声劳动保护措施，如使用耳塞等。	项目严格作业规范，减少人工噪声产生，并加强工人的防噪声劳动保护，使用耳塞、头罩等。	符合
7.4	固体废物污染控制要求	一般工业固体废物中不应混入危险废物。拆解过程中产生的一般工业固体废物应满足 GB 18599 的其他相关要求；危险废物应满足 GB 18597 中的其他相关要求。	项目一般固废和危险废物不混和存放，项目一般固废贮存、处置将按 GB 18599 相关要求进行，危险废物贮存、处置将按照 GB 18597 中相关要求进行，其中危废暂存间内废铅酸蓄电池隔间还应按照《电池废料贮存规范》（GB/T 26493-2011）的规定，地面设置耐酸隔离层。	符合
8、企业环境管理要求				
8.1	固体废物管理要求	8.1.1 企业应建立、健全一般工业固体废物污染环境防治责任制度，采取以下措施防止造成环境污染：a) 建立一般工业固体废物台账记录，应满足一般工业固体废物管理台账制定指南相关要求；b) 分类收集后贮存应设置标识标签，注明拆解产物的名称、贮存时间、数量等信息；贮存过程应采取防止货物和包装损坏或泄漏。	项目将按照规范要求建立、健全一般工业固体废物污染环境防治责任制度，建立台账，设置标识标签，注明相关信息，贮存过程轻拿轻放，定期检查包装，防止货物和包装损坏或泄漏。	符合
		8.1.2 企业应建立、健全污染环境防治责任制度，采取以下措施严格控制危险废物造成环境污染：a) 制定危险废物管理计划和建立危险废物台账记录，应满足 HJ 1259 相关要求；b) 交由持有危险废物经营许可证并具有相关经营范围的企业进行处理，并签订委托处理合同；c) 拆解过程产生的固体废物危险特性不明时，按照相关要求开展危险废物鉴别工作；d) 转移危险废物时，应严格执行《危险废物转移管理办法》有关要求。	项目将按照相关要求，建立、健全污染环境防治责任制度，严格控制危险废物造成环境污染，按 HJ1259 要求制定危废管理计划和台账，与资质单位签订协议，危险废定期委托资质单位清运处置，并按《危险废物转移管理办法》有关要求转移危废。项目无需要鉴别固体废物。	符合
8.2	环境监测要求	8.2.1 报废机动车回收拆解企业应按照 HJ 819 等规定，建立企业监测制度，制定自行监测方案，对污染物排放状况及其周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果，监测报告记录应至少保存 3 年。	项目将按照自行监测计划和要求，制定自行监测方案，委托资质单位定期开展自行监测，公开监测结果并将报告记录保持 3 年以上。	符合
		8.2.2 自行监测方案应包括企业基本情况、监测点位、监测频次、		符合

		监测指标（含特征污染物）、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果信息公开时限、应急监测方案等。		
		8.2.3 报废机动车回收拆解企业不具备自行监测能力的，应委托具有监测服务资质的单位监测。		符合
8.3	技术人员管理要求	报废机动车回收拆解企业应对操作人员、技术人员及管理人员进行环境保护相关的法律法规、环境应急处理等理论知识和操作技能培训。培训应包含以下内容： a) 有关环境保护法律法规要求； b) 企业生产的工艺流程、污染物的产生环节和污染防治措施； c) 环境污染物的排放限值； d) 污染防治设备设施的运行维护要求； e) 发生突发环境事件的处理措施等。	项目将对人员进行相关环境保护法律法规要求、工业流程、污染防治、污染物排放、治理设备维护、突发环境事件处理等方面的培训。	符合
8.4	突发环境事件应急预案	报废机动车回收拆解企业应健全企业突发环境事件应对工作机制，包括编制突发环境事件应急预案、制定突发环境事件应急预案培训演练制度、定期开展培训演练等。发生突发环境事件时，企业立即启动相应突发环境事件应急预案，并按突发环境事件应急预案要求向生态环境等部门报告。	项目将监理健全企业突发环境事件应对工作机制，制定应急预案并备案，定期开展应急演练等，在突发事件来临时及时启动应急预案，并向有关部门报告。	符合

（6）与其他污染防治文件的符合性分析

建设单位在机动车拆解过程中，主要涉及废水、挥发性有机废气及危险废物的产生和治理等，下列相关污染防治措施规范均作出了相关要求：《废电池污染防治技术政策》（环境保护部公告 2016 年第 82 号）、《废铅蓄电池污染防治行动方案》（环办固体[2019]3 号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）》（闽环保大气〔2017〕9 号）等。本评价参照上述规范要求对项目建设的符合性对照分析，具体分析见表 1.1-8。

表1.1-7 项目与其他污染防治文件的相符性分析

文件名称	相关要求（摘录）		本项目实际情况	相符性
《废电池污染防治技术政策》（环境保护部公告 2016 年 第 82 号）	废电池应分类贮存，禁止露天堆放。破损的废电池应单独贮存。贮存场所应定期清理、清运。废铅蓄电池的贮存场所应有防止电解液泄漏的设施。废铅蓄电池的贮存应避免遭受雨淋水浸。		项目拆解产生的废电池采用专用的塑胶槽包装贮存（破损的的采用密闭耐腐蚀容器独立储存），在危废暂存间内独立设置 1 处隔间进行暂存，地面设防腐防渗耐酸地面并配备围堰、托盘等措施，委托资质单位及时清运处置。	符合
	废电池应采取有效的包装措施，防止运输过程中有毒有害物质泄漏造成污染。禁止在运输过程中擅自倾倒和丢弃废电池。		项目拆解产生的废蓄电池严格按危险废物的管理和处置要求，并委托有资质单位收集和处置，产生的废电池采用专用的耐酸防腐容器包装和贮存。	符合
	应避免废电池进入生活垃圾焚烧装置或堆肥发酵装置；在对废电池进行填埋处置前和处置过程中，不应将废电池进行拆解、碾压及其他破碎操作，保证废电池的外壳完整，减少并防止有害物质渗出		项目拆解过程不对废蓄电池进行拆解、碾压及其他破碎操作，保证废电池的外壳完整，减少并防止有害物质渗出。项目拆解产生的废蓄电池存放在专用的危险废物暂存间内，并严格按危险废物的管理和处置要求，委托有资质单位收集和处置。	符合
《废铅蓄电池污染防治行动方案》（环办固体[2019]3 号）	依法依规将废铅蓄电池交送正规收集处理渠道，严厉打击非法收集拆解废铅蓄电池、非法冶炼再生铅等环境违法犯罪行为。 对无危险废物经营许可证接收废铅蓄电池，不按规定执行危险废物转移联单制度，非法处置废酸液，以及非法接收“倒酸”电池、再生粗铅、铅膏铅板等行为依法予以查处。		项目拆解产生的废蓄电池存放在专用的危险废物仓库，严格按危险废物的管理和处置要求，委托有资质单位收集和处置。	符合
《废蓄电池回收管理规范》（WB/T1061-2016）	收	1、应根据需要设施回收点、回收超市、回收箱等回收设施，回收设施应设置明显标识，定期对回收设施进行检查及维护； 2、废蓄电池暂存库应按 GB15562.2 的相关要求设置固体废物（含一般废物及危险废物）的警告标志，并满足 8.2 及 8.3 中贮存的相关要求；	项目不对蓄电池进行拆解，仅暂存；项目在危废间内独立隔间中设置废铅酸蓄电池暂存间，在 1#厂房西北部设置动力蓄电池储存区，项目废蓄电池采用塑胶槽储存，并配备耐酸/耐碱容器用于破损蓄电池及因蓄电池破损流出的电解液；场所、容器等按 GB1556.2 相关要求设置并张贴标识，收集过程中	符合

		3、应对收集的蓄电池进行检查,发电外壳破损并由酸性/碱性电解液流出的废蓄电池时, 应使用耐酸/耐碱容器盛装; 4、不应擅自对废蓄电池进行拆解, 尤其不应擅自倾倒、丢弃废蓄电池中的酸洗及碱性电解液。 5、在废电池的收集过程中, 应详细记录收集日期、废蓄电池提供者、种类、重量/数量, 保存信息两年备查; 6、收集到的废蓄电池应分类转移至具有再生利用处理资质或行政许可的场所, 进行资源再生或无害化处理。	记录收集时间、种类、重量等留档两年; 收集到的废蓄电池及因破损泄漏的电解液, 委托相关资质单位回收处理。	
	贮存	1、危险型蓄电池(废铅酸蓄电池等)分离贮存, 同一类别采用隔离贮存, 贮存仓库及场所应按 GB 15562.2 的有关规定贴有危险废物警告标识, 用塑料槽或铁制容器储存, 并按 GB18597 的有关规定贴有危险废物标识; 2、一般型废蓄电池(含锂废蓄电池等)采用隔离或隔开贮存, 贮存仓库及场所应按 GB15562.2 的有关规定贴有一般固废警告标志, 用塑料槽或铁质容器储存; 3、贮存时应保证废蓄电池正、负极相互隔离, 以防短路引起火灾。 4、应避免贮存大量的废蓄电池或贮存时间过长, 长期贮存时间是最长不应超过一年; 5、废蓄电池的贮存设施应参照 GB18599 的有关要求进行建设和管理。危险型废蓄电池的贮存设施应参照 GB18597 的有关要求进行建设和管理。废铅酸蓄电池的贮存设施还应符合 GB/T 26493-2011 中 4.2.3.7 的相应要求。 6、废蓄电池应放置在阴凉干燥的地方, 避免阳光直射、	项目在危废间内独立隔间中设置废铅酸蓄电池暂存间, 储存场所按 GB18597、GB/T 26493-2011 要求进行规划化建设, 非露天场所, 保持阴凉干燥, 完好蓄电池采用塑胶槽储存, 破损的采用耐酸碱密闭容器储存, 场所及储存容器等按并按 GB15562.2 张贴标识; 项目在 1#厂房西北部设置动力蓄电池储存区, 储存场所按 GB18599 进行建设和管理, 非露天储存场所, 非露天场所, 保持阴凉干燥, 完好电池采用塑胶槽储存, 破损的采用耐酸碱密闭容器储存, 场所及储存容器等按并按 GB15562.2 张贴标识; 项目蓄电池储存时正、负极互相隔离, 项目蓄电池拟由距离本项目厂区 600m 左右的平潭梯次公司回收, 清运便捷及时, 暂存期不超过 1 年; 项目废蓄电池贮存场所配备消防设施, 围堰及集液池, 对泄漏有害液体进行收集后委托资质单位清运处置。	符合

		高温、潮湿，不应将废蓄电池堆放在露天场地。 7、危险型蓄电池的贮存场所地面应做好防腐防渗处理，贮存场所应建设一个防腐防渗紧急收集池，用以收集废蓄电池破损时渗漏出来的有害液体；收集的有害液体应做无害化处理或本身无能力的应交给有资质单位或行政许可的单位处理。		
《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)》(闽环大气[2017]9号)	产生逸散 VOCs 的生产或服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，废气经收集系统和（或）处理设施后排放。产生大气污染物的生产工艺和装置需设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，排气筒高度应按环境影响评价要求确定，且不低于 15 米。 密闭式局部收集的逸散的 VOCs 废气收集率应达到 80% 以上。 经论证确定无法进行密闭的有 VOCs 逸散生产或服务活动，可采取局部气体收集处理或其他有效污染控制措施。所有产生 VOCs 的生产车间（或生产设施）要密闭，不应露天和敞开式作业。 挥发性物料输送（转移）需采用无泄漏泵，装运挥发性物料的容器需加盖。漆渣、更换的 VOCs 吸附剂以及含油墨、有机溶剂、清洗剂的包装物、废弃物等，产生后马上密闭，或存放在不透气的容器、包装袋内，贮存、转移期间保持密闭。	1、项目挥发性有机物产生环节主要为拆解过程中废油液、废空调制冷剂的挥发。 2、项目废油液、废制冷剂在密闭预处理区抽取（进出口设置软帘），采用密闭真空回收设备抽取，密闭专用废液收集容器暂存，密闭管道输送，并在抽取口设置可移动式集气罩对逸散的 VOCs 废气进行收集，收集效率可达 85%。收集后的 VOCs 废气经活性炭吸附装置处理后通过 15m 高的排气筒（DA001）排放。 3、收集的废油液、废制冷剂采用密闭专用容器进行收集，暂存于危废暂存间内，并严格按危险废物管理和处置要求进行处置。 4、项目废气处理产生的废活性炭使用密闭容器收集后，暂存于危废暂存间内，并严格按危险废物管理和处置要求进行处置。 5、项目报废汽车进厂前先进行检查，并对蓄电池进行拆卸，油液及废冷却剂抽取排空后再进行储存，有效防止车内油液、制冷剂在报废汽车停放储存时泄漏，产生难以收集的逸散 VOCs 废气。 /6、企业加强日常环境管理，做好报废机动车拆解量、VOCs 物料产生、储存、转运记录和 VOCs 处理设施运行记录等。	符合	
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）	（1）VOCs 物料储存无组织排放控制要求。VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。（2）含 VOCs 产品的使用过程。VOCs 质量占比大于等于 10%		符合	

	的含 VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。……，企业应建立台账，记录含 VOCs 原辅材料和含 VOCs 产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及 VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于 3 年。		
(7) 与《福建省报废机动车回收拆解专项整治行动方案》的符合性分析			
表1.1-8 项目与《福建省报废机动车回收拆解专项整治行动方案》的相符性分析			
序号	整治内容	实际建设情况	备注
1	未取得资质认定，擅自从事报废机动车回收活动	建设单位已取得相关资质认定	无需要整治内容
2	非法设立报废机动车回收拆解市场和网点	本项目为改扩建项目，所在厂区为合法设立的回收拆解网点，手续齐全	无需要整治内容
3	交易报废机动车整车、拼装车	建设单位依法进行报废车拆解活动，不进行整车、平装车交易	无需要整治内容
4	非法拆解、改装、拼装、倒卖、使用报废机动车及其“五大总成”等违法行为	项目无非法拆卸、改装、瓶装、倒卖等所列违法行为	无需要整治内容
5	买卖或伪造、变造《报废机动车回收证明》	建设单位合规开具《报废机动车回收证明》	无需要整治内容
6	未对回收车辆逐车登记	建设单位对回收车辆逐车登记	无需要整治内容
7	出售报废机动车零配件未标明“报废机动车回用件”，私自翻新报废机动车零配件并充当新品出售，出售不能继续使用的报废机动车零配件；	建设单位对报废机动车零配件标明“报废机动车回用件”后出售，无私自翻新、出售无法使用报废零配件的行为	无需要整治内容
8	擅自处置新能源汽车动力电池行为	建设单位仅拆下动力蓄电池，直接将新能源汽车动力电池交由专门回收网点处理	无需要整治内容
9	违反环境保护法律、法规和强制性标准，污染环境的行为	项目未有所列行为，历史未受到过环保处罚	无需要整治内容
10	报废机动车非法回收拆解企业、个人违法违规用地的行为	项目用地为合法可建设的工业用地，无违法违规的用地行为	无需要整治内容

11	其它违法违规行为	建设单位无其他违法违规行为	无需要整治内容
建设单位合法合规进行报废机动车回收拆解活动，建设单位已于 2022 年 5 月接受了福建省报废机动车回收拆解专项整治行动巡检查，未受到处罚，同时建设投产至今未受到环保行政处罚。			

二、建设项目工程分析

建设内容	2.1 项目背景 平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司（以下简称“建设单位”）位于福建省平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区内，于 2014 年租赁平潭县天丰水产冷冻加工厂用地及厂房共 11378m²，建设“废旧机动车拆解回收利用项目”，年拆解报废汽车 500 辆（其中报废汽车 300 辆、报废客货车 150 辆、报废摩托车 35 辆、其他 15 辆，无新能源汽车拆解能力）。该项目于 2014 年 3 月 27 日通过平潭综合实验区环境与国土资源局环评审批（文号岚综实环土（环）函书[2014]9 号），并于 2014 年 12 月 17 日通过平潭综合实验区环境与国土资源局环保验收（岚综实环国土（环）验[2014]9 号）（环评及验收批复见附件 8）。该项目在运行期间未收到过环保投诉。该项目虽租赁平潭县天丰水产冷冻加工厂用地及厂房共 11378m²，但实际经营过程中生产经营面积（拆解作业+贮存）仅约 3589m²，其他区域除厂区道路外均为绿地，具体见图 2.3-2。 现由于租赁方拟回收部分场地使用，因此建设单位租赁面积将调整为 7400m²（厂址不变），并对调整后租赁面积内绿地约 2468m² 进行硬化作为报废车辆停放区使用，进行过渡性质的生产经营活动，同时根据新的报废汽车拆解行业技术规范，建设单位拟投资 500 万，对现有建设内容进行提升改造，包括工艺、设备、场地提升改造，平面布局调整（改扩建前后全厂功能分区图对照见图 2.3-1、图 2.3-2），新增环保治理措施，调整尾水排放方式（调整后接入市政）等，用先进机械化操作模式，提高作业效率，减少拆解作业污染，并根据企业发展和市场需要，新增新能源汽车拆解能力，调整原有“其他”类型报废机动车拆解规模为新能源车拆解规模，同时扩增报废机动车拆解规模 4500 辆/年（报废汽车 3200 辆/年、报废客货车 350 辆/年、报废摩托车 465 辆/年，报废新能源汽车 485 辆/年）。完成本次改扩建后全厂总生产规模为年拆解报废机动车 5000 辆，其中报废汽车 3500 辆、报废客货车 500 辆、报废摩托车 500 辆、报废新能源汽车 500 辆。 本次改扩建项目已于 2022 年 8 月 8 日取得平潭综合实验区行政审批局备案（闽发改备[2022]A090185 号，详见附件 4）。由于本次改扩建对现有
------	--

工艺、设备、场地等进行提升改造，新增环保治理措施，调整拆解车辆种类，调整尾水排放方式（调整后接入市政）等，现有工程污染产排情况与环评时期将发生较大变化，因此本次评价针对改扩建后全厂情况进行评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），确定本次环评类别为环境影响报告表。具体判定情况如下表 2.1-1。

表 2.1-1 项目环评类别判定情况表

项目类别		环评类别		
		报告书	报告表	登记表
三十 九、废 弃资源 综合利 用业 42	85、金属废料和碎屑加工处理 421；非金属废料和碎屑加工处理 422（421 和 422 均不含仅分拣、破碎的）	废电 池、废 油加工 处理	废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料于碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）	/

2.2 工程概况

项目名称：腾兴废旧机动车拆解回收利用提升改造项目

建设单位：平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司

建设规模：对现有工艺、设备、场地提升改造，对厂区进行重新布局，对拆解车辆种类进行调整，新增年拆解报废机动车 4500 辆，建成后全厂年拆解报废机动车 5000 辆，其中报废汽车 3500 辆、报废客货车 500 辆、报废摩托车 500 辆、报废新能源汽车 500 辆。

建设地点：福建省平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区。

建筑面积：租赁厂房及空地面积共计 7400m²。

项目投资：500 万元人民币。

生产定员：新增 3 名员工，全厂员工总人数为 25 人。

生产制度：年工作日 270 天，白天单班制，每班 8 小时，夜间不生产。

2.3 工程组成

项目工程组成见下表 2.3-1，改扩建前后全厂功能分区图见图 2.3-1、图 2.3-2。

表 2.3-1 项目工程组成一览表					
项目组成		现有工程	本次改扩建内容	改扩建后全厂	备注
规模		租赁面积 11378m ² ，年拆解报废机动车 500 辆，其中报废汽车 300 辆、报废客货车 150 辆、报废摩托车 35 辆、其他 15 辆。	租赁面积调整为 7400m ² ，新增新能源汽车拆解能力，取消其他类机动车拆解，年新增拆解报废机动车 4500 辆，其中新增报废汽车 3200 辆、客货车 350 辆、摩托车 465 辆、新能源汽车 485 辆。	租赁面积 7400m ² ，年拆解报废机动车 5000 辆，其中报废汽车 3500 辆、报废客货车 500 辆、报废摩托车 500 辆、报废新能源汽车 500 辆。	/
主体工程	拆解车间	位于厂区西南侧 2#厂房内，占地面积约 738m ² ，配置拆解平台、预处理平台、多功能拆装机、等离子切割机、液氧切割机等，进行报废机动车的拆解。	对拆解车间内布局进行调整，对现有拆解平台、预处理平台等设备进行提升改造，新增等离子切割机、叉车等，同时，拆解车间内四周改造截流沟，地面做防腐防渗处理。	位于厂区西南侧现有 2#厂房内，建筑面积约 738m ² ，配置拆解平台、预处理平台等设备，进行报废机动车的拆解，厂房内四周设截流沟防渗漏，地面做防腐防渗处理。	利用现有厂房改造
	动力蓄电池拆卸车间	/	对现有工程作为废料库使用的厂区西侧 1#厂房东北部（占地面积约 220m ² ）进行改建，地面做防腐防渗和绝缘处理，用于新能源汽车动力蓄电池评估、拆卸，完成动力蓄电池拆解后的新能源电动车进入拆解车间进行后续工作。	位于厂区西侧 1#厂房东北部，占地面积 220m ² ，用于新能源汽车动力蓄电池评估、拆卸，地面做防腐防渗和绝缘处理。	利用现有厂房改造
储运工程	成品库	位于厂区西南侧的 1#成品库、2#成品库，占地总面积 313m ² ，分区存放拆解下的可利用物（有色金属、塑料、玻璃、橡胶、钢铁等）	对现有工程作为废料库使用的厂区西侧 1#厂房南部（占地面积约 378m ² ）进行改建，地面硬化，用于分区存放拆解下的可利用物（有色金属、塑料、玻璃、橡胶、钢铁等），改建后原 1#成品库、2#成品库区域闲置。	位于厂区西侧 1#厂房南部，占地面积 378m ² ，地面硬化，用于分区存放拆解下的可利用物（有色金属、塑料、玻璃、橡胶、钢铁等）	利用现有厂房改造
	动力蓄电池储存区	/	对现有工程作为废料库使用的厂区西侧 1#厂房西北部（占地面积约 50m ² ）进行	位于厂区西侧现有 1#厂房西北部，占地建筑面积约 50m ² ，	利用现有厂房改造

				改建，地面做防腐防渗处理，用于新能源车拆卸下来的动力蓄电池储存。	地面防腐防渗处理，用于新能源车拆卸下来的动力蓄电池储存。	
		报废机动车停放区	3 处，分别为厂区南侧的 1#废车辆贮存场、东南侧的 2#废车辆贮存场、位于厂区东侧的 3#废车辆贮存场（规划为停车场，但是未建设，现状为绿化地），总占地面积约 1320m ² 。	不使用原废车辆贮存场，本次对现有工程厂区绿化地进行硬化处理，改建为报废机动车停放区使用，共 3 处，分别为：①位于厂区东侧的 1#报废机动车停放区，占地面积 1188m ² ，停放未拆解的客货车；②位于厂区西侧的 2#报废机动车停放区，占地面积 1080m ² ，用于停放未拆解的报废汽车、摩托车；③位于厂区西侧的 3#报废机动车停放区，占地面积 200m ² ，用于停放未拆解的新能源电动车。 未拆解车辆停放前已经预处理，完成车内油液、制冷剂排空，电池拆解。 改建后原使用的 1#废车辆贮存场区域将清理后闲置，2#废车辆贮存场将改建为一般固废暂存区。	3 处报废机动车停放区，地面硬化，分别为：①位于厂区东侧的 1#报废机动车停放区，占地面积 1188m ² ，停放未拆解的客货车；②位于厂区西侧的 2#报废机动车停放区，占地面积 1080m ² ，用于停放未拆解的报废汽车、摩托车；③位于厂区西侧的 3#报废机动车停放区，占地面积 200m ² ，用于停放未拆解的新能源电动车。	利用现有绿地硬化改造
		气瓶存放区	/	位于拆解车间的西北侧设置气瓶间，放置 3 个防火防爆专用柜，分别存放液氧瓶、氧气瓶和丙烷瓶。		新增
	辅助工程	办公区	位于厂区西北侧的办公楼内，占地面积约 405m ² ，1 层，用于员工办公生活。	调整为仅使用现办公楼的东部，占地面积约 210m ² ，其余办公楼西部将改建作为一般固废暂存间。	位于厂区西北侧办公楼东部，占地面积约 210m ² ，1 层，用于员工办公生活。	调整使用面积
	公用	给水	市政供水，依托厂区现有供水系统。	依托现有。	市政供水，依托厂区现有供水系统。	依托现有

	工程	排水		厂区内实行雨污分流，初期雨水经污水处理站（隔油沉淀+接触氧化+MBR）处理后回用于周边农田灌溉；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。	厂区地面全部硬化，厂内实行雨污分流；厂内屋面雨水通过雨水管直接排入市政雨水管网；根据调整后厂区地势在厂内四周分别设置导流沟，并设置清污雨水切换阀，初期雨水接入污水处理站（工艺调整为三级隔油沉淀）处理后排入市政污水管网，后期清洁雨水直接排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网。	对现有厂内排水系统提升改造，对现有污水处理站工艺调整	
		供电		市政供电，依托厂区现有供电系统。	依托现有。	市政供电，依托厂区现有供电系统。	依托现有
	环保工程	污水处理		初期雨水进入污水处理站（隔油沉淀+接触氧化+MBR）处理，回用于周边农田灌溉；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。	根据调整后厂区地势在厂内四周设置导流沟，并设置清污雨水切换阀，初期雨水接入现有污水处理站处理后排入市政污水管网，后期清洁雨水直接排入市政雨水管网；改扩建后全厂生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 污水处理站工艺由“隔油沉淀+接触氧化+MBR”改建为三级隔油沉淀，规模为120t/d。		对现有厂内排水系统提升改造，对现有污水处理站工艺调整
		废气治理	废油液挥发废气、废冷却剂回收废气	车间无组织排放	预处理区密闭（进出口设置软帘），废油液、废制冷剂分别采用专门的真空收集装置抽取排空，抽取后废液通过密闭管道送至密闭废液收集容器进行储存，作业时使用可移动式集气罩对准抽取点，根据实际抽取操作方式（下部钻孔排空或上部抽吸），选择侧吸或顶吸的方式收集废油液挥发废气和废冷却剂回收废气，收集的废气通过废气管由风机引至1套活性炭吸附装置（并联2个碳箱，一用一备）处理，尾气通过1根15m高排气筒（DA001）排放。		新增
			切割粉尘	车间无组织排放	在切割粉尘产尘点配套移动式布袋除尘器，切割粉尘经收集处理后车间内排放。		新增
			安全气囊引爆粉尘	车间无组织排放	安全气囊引爆在封闭引爆箱内进行，开箱时使用移动式布袋除尘器对准开箱口，逸散粉尘通过移动式布袋除尘器收集处理后车间内排放。		新增

		噪声治理		优先选用低噪声设备及工艺，合理布局，使用厂房隔声，采取在高噪声设备作业时关闭车间门窗等综合降噪措施降低生产设备噪声对周边环境的影响。	新增设备选用低噪声型，并对其采用基础减振等降噪措施。	优先选用低噪声设备及工艺，合理布局，使用厂房隔声，采取在高噪声设备作业时关闭车间门窗等综合降噪措施降低生产设备噪声对周边环境的影响。	新增
		固体废物	危险废物	在拆解车间西南侧设置 1 处危废暂存间，面积约 71.2m ² ，相关设置要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单；产生的危险废物废铅酸蓄电池、废油液、废空调制冷剂、废净化催化剂、废滤清器、废电路板及电子元器件等交由资质单位清运处置。	对办公楼西部约 195m ² 进行改建，作为危废暂存间使用，相关设置要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单，废铅酸蓄电池小隔间还应执行《电池废料贮运规范》（GB/T 26493-2011）相关要求，进行硬化防渗，围堰设置等。原拆解车间西南侧危废间改建为拆解生产区。	办公楼西部约 195m ² 改建作为危废暂存间使用，分隔间对危废进行暂存，相关设置要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单，废铅酸蓄电池小隔间还应执行《电池废料贮运规范》（GB/T 26493-2011）相关要求；项目危险废物废铅酸蓄电池、废油液、废空调制冷剂、废净化催化剂、废滤清器、废电路板及电子元器件等在危险暂存间内分类收集分区暂存后，委托有资质的单位定期清运处置；机油空桶暂存于危废暂存间内，定期由供应商回收利用。	提升改造
			一般固废	使用厂区西侧 1#厂房作为废料库，占地面积约 648m ² ，相关设置要求参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），	对厂区西侧（原 2#废车辆贮存场）进行改建，占地面积约 414m ² ，作为一般固废暂存区使用（将向相关部门申请搭棚）；一般固废暂存处相关设置要求参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》。	一般固废暂存区设于厂区西侧面积约 414m ² ，相关设置要求参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），一般工业	利用现有区域改造

			项目产生的不可利用废料经收集后存放于废料库内,定期委托环卫部门统一清运处置。		固废废尼龙布及皮革、其他不可利用废料、除尘器收集灰经收集后在一般固废暂存区分类分区暂存,定期委托环卫部门统一清运处置。	
		生活垃圾	生活垃圾采用分类袋装收集,投放指定地点,然后由环卫部门每日及时统一清运、处置;	依托现有。	活垃圾采用分类袋装收集,投放指定地点,然后由环卫部门每日及时统一清运、处置;	依托现有
		土壤、地下水防治措施	除绿化区外全厂硬化	进行分区防渗:拆解车间、废水处理设施、危废暂存间等设为重点污染防治区,防渗要求达到等效黏土防渗层 $Mb \geq 6.0m$, $K \leq 1 \times 10^{-10}cm/s$ 及相关规定要求;报废机动车停放区、成品仓库、一般固废暂存区、事故应急池等为一般污染防治区,防渗要求达到等效黏土防渗层 $Mb \geq 1.5m$, $K \leq 1 \times 10^{-7}cm/s$ 及相关规定要求;其他区域地面一般硬化。		提升改造
		环境风险	设置 1 座事故应急池,容积约 $72m^3$,配置灭火器等应急物资。	厂区地面全部硬化,分区防渗,依托原建设 1 座事故应急池(容积约 $72m^3$)及切换阀门对事故性废水进行收集处理;厂内配备吸油毡、灭火器、惰性吸附材料(活性炭、砂土等)、碱性中和剂、应急救援设备等应急物质;配备烟雾报警器等火灾自动报警设施、电子监控等;新能源汽车蓄电池拆卸区地面做绝缘处理等。		提升改造

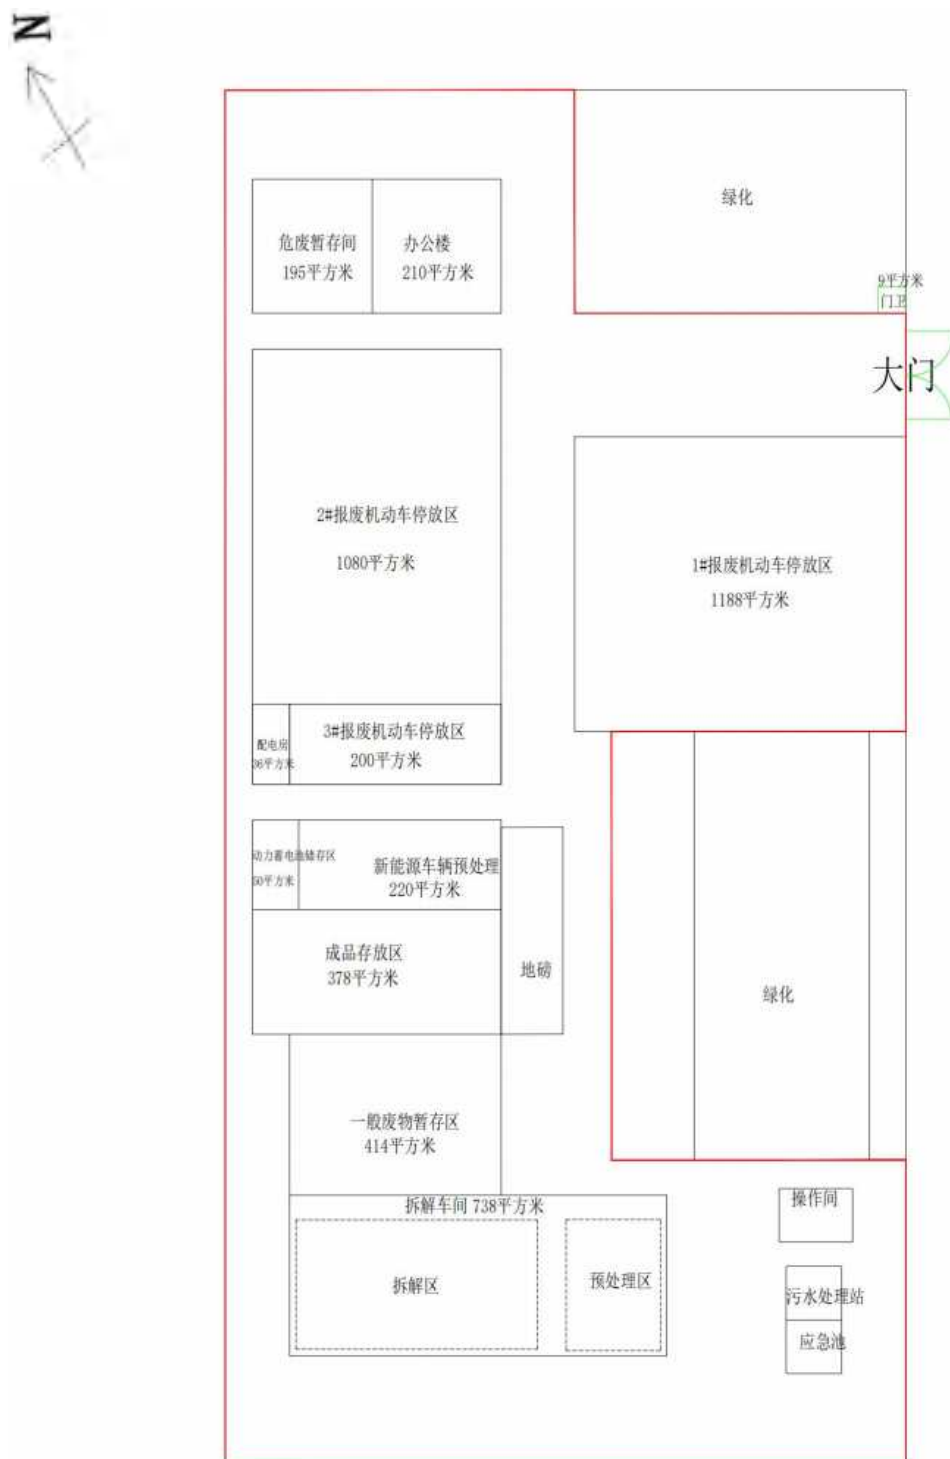


图 2.3-1 改扩建后全厂功能分区图

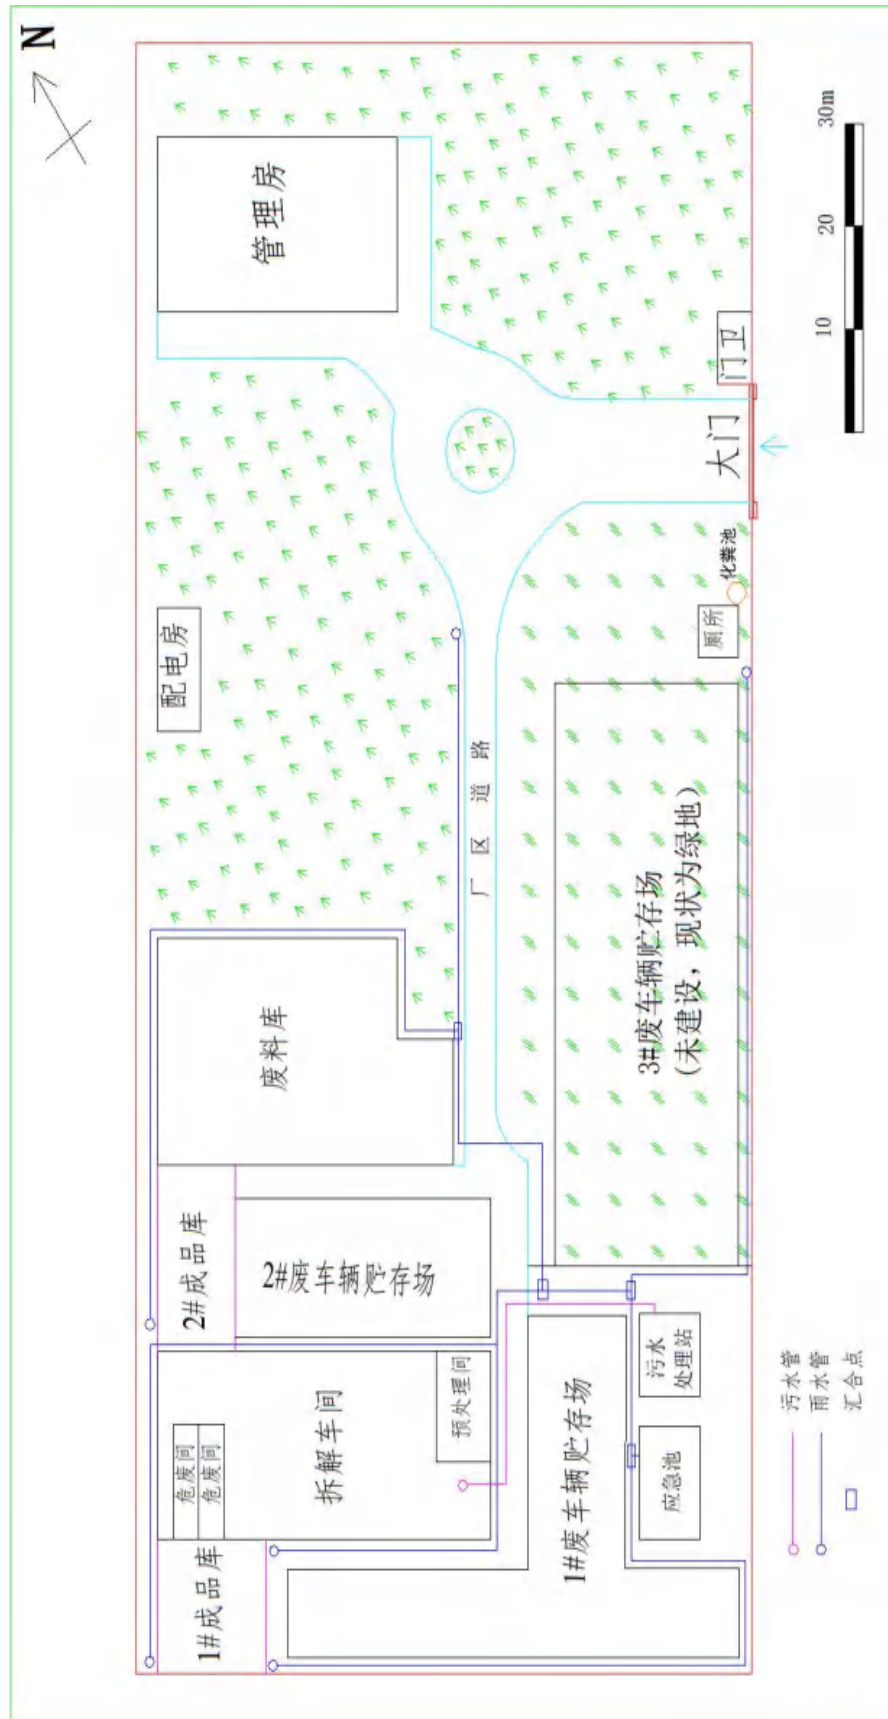


图 2.3-2 改扩建前全厂功能分区图

建设内容

2.4 工程产品方案及主要原辅材料消耗情况

2.4.1 生产规模

工程拆解规模具体见表 2.4-1，不接收装有液化气罐的车辆和运输危险化学品的车辆、油罐车等特种作业车辆。

表 2.4-1 报废机动车拆解规模一览表

序号	报废车型		数量（辆/a）			备注
			现有工程	本次改扩建	改扩建后全厂	
1	传统燃料机动车	报废汽车	300	+3200	3500	/
2		报废客货车	150	+350	500	/
3		报废摩托车	35	+465	500	/
4		其他	15	-15	0	调整为新能源汽车拆解规模
5	报废新能源汽车		0	+500	500	其中 15 辆为原有其他类型车规模调整所得，485 辆为本次新增规模
合计			1000	+4500	5000	/

注：根据《平潭综合实验区 2020 年国民经济和社会发展统计公报》，年末全区各种机动车保有量 76250 辆，其中：汽车保有量 52784 辆；摩托车保有量 23002 辆；挂车保有量 153 辆。按用途分：客运车保有量 48239 辆；货运车保有量 4545 辆，根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB 22128-2019），划分为VI档地区，本次改扩建后全厂报废机动车拆解能力达 5000 辆/年，符合“VI档地区单个企业最低年拆解产能应≥0.5 万辆/a”的要求。

根据上述公报统计的机动车保有情况和单位历史营运的实际情况，本次改扩建后主要拆解种类为汽车，为平潭综合实验区保有量最大的种类，辅以拆解客货车、新能源汽车、摩托车，拆解设计规模符合平潭综合实验区当前保有情况，规模合理。

(1) 生产能力与生产规模匹配性分析

根据建设单位提供资料，项目生产能力与生产匹配性如下，

表 2.4-2 报废机动车拆解规模一览表

拟购设备设计最大生产能力	生产时间	年最大处理量	项目需处理规模
传统燃料汽车，13 辆/a	270（d/a）	3510 辆	3500 辆
大中型汽车，2 辆/d		540 辆	500 辆
摩托车，2 辆/d		540 辆	500 辆
新能源电动车 2 辆/d		540 辆	500 辆

根据上表分析，项目生产能力可满足设计生产规模需求。

(2) 生产能力与车辆储存能力匹配性分析

表 2.4-3 项目未拆解报废车辆储存能力分析

储存区	储存区占地面积		报废机动车类型	单日最大拆解量	单日最大拆解量计算所需面积（单层堆放）	储存周期
1#报废机动车停放区	1188m ²		客货车（平均占地长 10m, 宽 2m）	2 辆	40m ²	单层堆放可满足 29d 贮存需求
2#报废机动车停放区	1080 m ²	1060 m ²	汽车（平均占地长 4.5m, 宽 1.8m）	13 辆	105.3m ²	单层堆放可满足 10d 贮存需求
		20m ²	摩托车（平均占地长 1.5m, 宽 0.3m）	2 辆	0.9m ²	单层堆放可满足 22d 贮存需求
3#报废机动车停放区	200m ²		新能源电动车（平均占地长 4.5m, 宽 1.8m）	2 辆	16.2m ²	单层堆放可满足 12d 贮存需求

根据建设单位提供资料，厂内日接收报废车辆数量较少，基本不会超过日最大生产能力，因此项目报废车辆储存能力与项目报废车辆拆解产能的需求匹配，并仍有较大的应急流转储存空间，不会出现未拆解车辆因储存场地不够导致车辆乱停的情况。

2.4.2 产品方案

建设单位严格按照《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB 22128-2019）和《报废机动车拆解污染控制技术规范》（HJ348-2022）等有关标准要求对报废汽车回收、拆解，不对发动机、变速器、电容器、蓄电池、各类小电器元件及尾气净化催化器、音响、空调、电缆电线等零部件进行深度拆解，直接暂存外售或委托清运处置，不对新能源汽车电池包进行拆分，拆卸下电池包直接暂存委托清运处置

拆解下的废弃物主要为车门、车身、螺丝、轴承、前后桥、方向机、消声器、悬架、发动机、变速器、散热器、保险杠、仪表盘、油箱、轮胎、车窗、座椅等物料。由于项目的特殊性，拆解所得到的可再利用废弃物同时也是主要产品，主要包括钢铁、塑料、玻璃、橡胶等，进行分类收集后外售，外售时必须标明“报废汽车回用件”。拆解得到不可利用的一般废弃物或危险废物进行分类收集管理，并根据其性质委托资质单位或环卫部门清运处置。

2.4.3 主要原辅材料

工程主要原辅料及能源消耗详见表 2.4-4。

表 2.4-4 主要原辅料及能源消耗情况一览表

原、辅材料名称	年耗量			储存位置	来源	运输方式
	现有工程	本次改扩建	改扩建后全厂			
报废汽车	300 辆/a	+3200 辆/a	3500 辆/a	2#报废机动车停放区	单位或个人正规报废车辆	车辆托运
报废客货车	150 辆/a	+350 辆/a	500 辆/a	1#报废机动车停放区		车辆托运
报废摩托车	35 辆/a	+465 辆/a	500 辆/a	2#报废机动车停放区		车辆托运
报废其他车	15 辆/a	-15 辆/a	0 辆/a	/		车辆托运
报废新能源汽车	0	+500 辆/a	500 辆/a	3#报废机动车停放区		车辆托运
乙炔	42m ³ /a	-42m ³ /a	0	/	/	/
氧气	87m ³ /a	+913m ³ /a	1000m ³ /a	拆解车间气瓶间独立防火防爆专柜	外购, 瓶装	车辆运输
液氧	0	+4m ³ /a	4m ³ /a			车辆运输
丙烷	0	+300m ³ /a	300m ³ /a			车辆运输
水	118.8 t/a	+218.7t/a	337.5t/a	管道	市政供水	管道输送
电	2 万 kwh/a	10 万 kwh/a	+8 万 kwh/a	电缆	市政供电	/

(1) 报废机动车来源

各类报废车辆均从平潭综合实验区及邻近的周边市县收购，主要来自报废汽车拥有单位或者个人。

报废汽车拥有单位或者个人应当及时向公安机关办理机动车报废手续。公安机关应当于受理当日，向报废汽车拥有单位或者个人出具《机动车报废证明》，并告知其将报废汽车交售给报废汽车回收企业。报废汽车拥有单位或者个人及时将报废汽车交售给报废汽车回收企业。报废汽车回收企业凭《机动车报废证明》收购报废汽车，并向报废汽车拥有单位或者个人出具《报废汽车回收证明》。

报废汽车回收企业对回收的报废汽车应当逐车登记，发现回收的报废汽

车有盗窃、抢劫或者其他犯罪嫌疑的，应当及时向公安机关报告。

(2) 报废机动车材料组成

厂内不接收装有液化气罐的车辆和运输危险化学品的车辆、油罐车等特殊作业车辆，参考《汽车报废拆解和材料回收利用》中相关资料、各类型车辆的整备质量情况及建设单位运行多年的经验数据进行统计核算，本次改扩建后厂内接受拆解的各类报废机动车材料明细见表 2.4-5。

表 2.4-5 各类报废机动车材料明细表

序号	材料名称		单台重量(kg)				处置方式
			报废客货车	报废汽车	报废新能源汽车	报废摩托车	
1	可回收利用物	发动机	600	180	180	45	回收
2		变速器	100	40	40	5	回收
3		散热器	70	10	10	1.5	回收
4		前后桥	300	150	150	10 (前后叉)	回收
5		方向机	2	2	2	/	回收
6		车门	120	65	65	/	回收
7		车身	2250	450	450	30	回收
8		悬架	800	250	250	/	回收
9		消声器	50	/	/	/	回收
10		螺丝、轴承	110	100	100	4	回收
11		轮胎及其他橡胶制品	480	40	40	20	回收
13		保险杠	120	25	25	/	回收
14		油箱	90	40	/	10	回收
15		塑料(仪表盘等)	225	25	22.8	5	回收
16		玻璃	200	40	40	/	回收
17	危险废物	燃油（柴油、汽油）	2	1.2	/	0.1	委托处置
18		其他油液(发动机润滑油、变速箱油、推力转向油、差速器油、制动液等石油类或合成润滑剂物质)	5	3	3	0.1	委托处置
19		空调制冷剂	1	0.5	0.5	/	委托处置
20		尾气净化装置及催化剂	0.5	0.1	/	0.1	委托处置
21		电路板及电子元件	3.8	2.5	2.5	0.05	委托处置

22		电容器		1	1	1	0.03	委托处理
23		含汞部件（温控器、传感器、开关等）		0.3	0.1	0.1	0.02	委托处置
24		滤清器		3	1.5	/	0.5	委托处置
25		铅酸蓄电池		40	20	/	3	委托处置
26		动力蓄电池包（不拆分）		/	/	65	/	委托处置
27		刹车片		16	12	12	/	委托处置
28	一般工业固废	尼龙布及皮革	安全带、内饰	3	2	2	/	委托处置
29			座椅	400	35	35	5	委托处置
30			安全气囊	1	1	1	/	委托处置
31		其他不可利用物		6.4	3.1	3.1	0.6	委托处置
合计				6000	1500	1500	140	/

结合建设单位历史生产经验和同类项目情况，对本次改扩建后各类型车辆拆解数量、材料性质进行归类整理，改扩建后全厂报废机动车材料汇总见表 2.4-6。

2.4-6 改扩建后全厂拆解报废机动车材料组成汇总表

序号	产品名称	报废客货车		传统燃料汽车		新能源汽车		摩托车		合计	处置方式
		单辆重量(kg)	500 辆总重量(t)	单辆重量(kg)	3500 辆总重量(t)	单辆重量(kg)	500 辆总重量(t)	单辆重量(kg)	500 辆总重量(t)		
1	钢铁	3632	1816	1017	3559.5	1017	508.5	43	21.5	5905.5	作为产品外售
2	有色金属	770	385	230	805	230	115	51.5	25.75	1330.75	
3	塑料	435	217.5	90	315	47.8	23.9	15	7.5	563.9	
4	玻璃	200	100	40	140	40	20	0	0	260	
5	橡胶	480	240	40	140	40	20	20	10	410	
6	燃油	2	1	1.2	4.2	0	0	0.1	0.05	5.25	委托资质单位清运处置
7	其他油液(发动机润滑油、变速箱油、推力转向油、差速器油、制动液等石油类或合成润滑剂物质)	5	2.5	3	10.5	3	1.5	0.1	0.05	14.55	

8	空调制冷剂	1	0.5	0.5	1.75	0.5	0.25	0	0	2.5	
9	尾气净化催化装置及催化剂	0.5	0.25	0.1	0.35	0	0	0.1	0.05	0.65	
10	电路板及电子元器件	3.8	1.9	2.5	8.75	2.5	1.25	0.05	0.025	11.925	
11	电容器	1	0.5	1	3.5	1	0.5	0.03	0.015	4.515	
12	含汞部件	0.3	0.15	0.1	0.35	0.1	0.05	0.02	0.01	0.56	
13	滤清器	3	1.5	1.5	5.25	0	0	0.5	0.25	7	
14	刹车片	16	8	12	42	12	6	1	0.5	56.5	
15	铅酸蓄电池	40	20	20	70	0	0	3	1.5	91.5	
16	动力蓄电池包（不拆分）	0	0	0	0	65	32.5	0	0	32.5	交由回收服务网点处理
17	尼龙布及皮革（含已引爆的安全气囊）	404	202	38	133	38	19	5	2.5	356.5	由环卫部门清运处理
18	不可利用物	6.4	3.2	3.1	10.85	3.1	1.55	0.6	0.3	15.9	处理

（3）原辅材料理化性质

报废机动车内存有少量的柴油、汽油、制冷剂（含氟利昂）及铅酸蓄电池中的硫酸等，切割工序使用丙烷、氧气、液氧，以上原辅材料理化性质见下表 2.4-7。

表 2.4-7 主要原辅料及能源消耗情况一览表

化学品	CAS 号	性状及物化性质	（环境）毒性
柴油	/	稍有粘性的棕色液体，易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险，沸点 283~338℃，闪点≤45° C，引燃温度 254° C，密度 0.87~0.9(相对于水)，爆炸极限 1.5-6.5%，用作柴油机的燃料。	属低毒类
汽油	8006-61-9	无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味，易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，沸点 40~200℃，闪点<-18° C，引燃温度 415~530° C，密度 0.7~0.79(相对于水)，爆炸极限 1.58~6.48%，用作汽油机的燃料。	属低毒类， LC ₅₀ :103000mg/m ³ ，2 小时（小鼠吸入）（120 溶剂汽油）
氟利昂	75-88-7	无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味，不燃，与明火接触时（400° C 以上）	属低毒类

		分解出有毒的光气，熔点-158° C，密度 1.486 g/cm ³ (-30° C)，蒸汽压 0.13 kPa/145.8° C，主要以中、小食品库、家用电冰箱以及水路冷藏运输、车用空调等制冷装置中被广泛应用。	
氧气	7782-44-7	无色无臭气体，助燃，熔点-218.8° C，沸点-183.1° C，密度 1.14 (-183° C，相对于水)，同于切割、焊接金属，制造医药、染料、炸药等。	无相关资料
液氧	/	天蓝色透明而易流动的液体，不可燃，但具有助燃性，在-227° 可固化成固氧（固态氧），淡青色六角形晶体。可用空气分离设备在深度冷冻情况下制得，通常气压(101.325 kPa)下密度 1.141 t/m ³ (1141kg/m ³)，凝固点 50.5 K (-222.65° C)，沸点 90.188 K (-182.96° C)。	无相关资料
丙烷	74-98-6	无色气体，纯品无臭，易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇人员和明火有燃烧爆炸的危险。熔点-187.6°C，沸点-1842.1°C，密度 01.56（空气=1）	无相关资料
硫酸	7664-93-9	纯品为无色透油状液体，无臭，助燃，具有强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤，沸点 330°C，熔点 10.5° C，密度 1.83(相对于水)。	LD ₅₀ :214mg/kg (大鼠经口)

2.5 工程主要生产设备

本次改扩建将原厂大部分设备更换为先进设备，以提高生产效率，原有淘汰设备因常年使用，性能下降，予以报废，报废设备属于非特种设备，直接按废品出售给回收利用单位，主要生产设备见表 2.5-1

表 2.5-1 主要生产设备清单

序号	设备名称	数量（台/套）			备注
		现有工程	本次改扩建	改扩建后全厂	
1	叉车	2	+1	3	新购 1 台
2	拖车	1	-1	0	业务外包，不再设置
3	货车	1	-1	0	业务外包，不再设置
4	皮卡车	1	-1	0	业务外包，不再设置
5	等离子切割机	0	+2	2	电能，新购
6	液氧切割机	2	0	2	更换为先进设备，数量不变
7	乙炔切割机	2	-2	0	旧 2 台报废

8	螺杆空气压缩机	1	0	1	更换为先进设备，数量不变
9	带式挖掘机	0	+1	1	新购
10	多功能拆装机	2	0	2	更换为先进设备，数量不变
11	拆解平台	1	0	1	进行改建，提高效率
12	预处理平台	1	0	1	进行改建，提高效率
13	安全气囊引爆装置	1	0	1	更换为先进设备，数量不变
14	汽车制冷剂收集装置	1	0	1	
15	废油抽取机	1	0	1	
16	举升机	1	0	1	
18	20T 压力机	1	0	1	利旧
19	电子地磅	1	0	1	利旧
20	人工发动机拆卸平台	1	0	1	利旧
21	2T 折叠引擎吊机	2	0	2	利旧
22	特种容器	5	0	5	利旧
23	绝缘检测设备	0	1	+1	新购 1 台
24	动力蓄电池断电设备	0	1	+1	新购 1 台
25	动力蓄电池放电设备	0	+1	1	新购

2.6 项目公用工程

2.6.1 供水

本次改扩建后，厂内不对车辆、地面、拆卸下物件进行清洗，车辆、地面仅采用清扫的方式，拆卸下物件直接暂存外售，不涉及生产用水，因此厂内用水主要为员工生活用水。

本次改扩建后全厂员工人数为25人，均不在厂食宿，根据《建筑给排水设计手册》和《福建省用水定额标准》，不住厂员工生活用水取50L/（d·人），工作日以270天计，则全厂生活用水量约为1.25t/d（337.5t/a）。

2.6.2 排水

厂区排水采取雨、污分流，本次改扩建后厂内无生产废水产生，生活污水经厂区已建化粪池处理，厂区露天区域初期雨水经收集后进入厂区污水处理站处理，上述尾水均排入市政污水管网，最终进入三松再生水厂进一步处理，具体排水情况如下：

（1）厂区雨水

本次改扩建后，厂内厂房屋面雨水属于清洁雨水，利用PVC雨水管直接

连接至市政雨水管网排放，厂区地面全部硬化防渗处理，建成后露天区域主要为道路、报废机动车停放区等。由于未对报废车辆进行冲洗，报废车辆车身、轮胎等部位附着有泥沙、油污，同时报废车辆贮存及厂内车辆托运的过程中会有油类等泄漏物料地漏在地面，拆解作业产生的粉尘，也会通过自然沉降在地面上，因此降雨时厂区初期雨水含SS、石油类浓度较大。

露天区域初期雨水量可按下列公式计算：

$$Q = \psi \cdot q \cdot F$$

式中：Q——初期雨水量（m³）；

q——设计暴雨强度，L/s·ha；

Ψ——径流系数，取 0.45；

F——汇水面积（公顷），厂内露天区域，约 0.52；

其中设计暴雨强度公式：

$$q=2086 (1+0.67\lg P) / (t+10)^{0.79}$$

式中：q——设计暴雨强度，L/s·ha；

P——设计暴雨重现期，a，取 P=1；

t——降雨历时，按 15min 计

则计算得，本次改扩建后，厂内露天区域产生的初期雨水约为38.4m³/次。

建设单位拟在本次调整后厂区范围内依据地形设置导流沟，导流沟通过应急切换阀接通应急池，日常应急切换阀关闭，导流沟通向雨水排放系统，日常雨天时导流沟对露天区域雨水进行收集，通过清污雨水控制阀将初期雨水（前15分钟）收集进入厂区东南侧污水处理站处理后排入市政污水管网，污水处理站工艺为三级隔油沉淀，处理能力120t/d，前端已建有调节池60m³作为初期雨水收集池，可满足初期雨水38.4m³全部收集要求，待15min后初期雨水收集完成，改变清污雨水控制阀方向，将后期清洁雨水导入市政雨水管网直接排放，项目厂区雨污管网图见附图5，雨水系统控制示意图见下图2.6-1。厂内污水处理站位于地势低点，便于雨水收集处理，厂区雨水导流沟上方加盖进水排水沟盖板，防止车辆进出碾压破坏。



表 2.6-1 厂区排水系统流程图

(2) 生活污水

本次改扩建后全厂员工生活用水量约为1.25t/d（375t/a），参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(公告2021年第24号)中“生活污染源产排污系数手册”可知，生活污水折污系数按0.85计，则本次改扩建后全厂生活污水产生量约为1.06t/d（286.8t/a），经厂区已建化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入三松再生水厂集中处理。

2.6.3 供电

由市政供电，依托厂区现有配电设施，本次改扩建后年总用电量约 10 万 kwh/a。

2.7 物料平衡和水平衡

2.7.1 水平衡

根据上文分析，本次改扩建后全厂水平衡图见图 2.7-1。

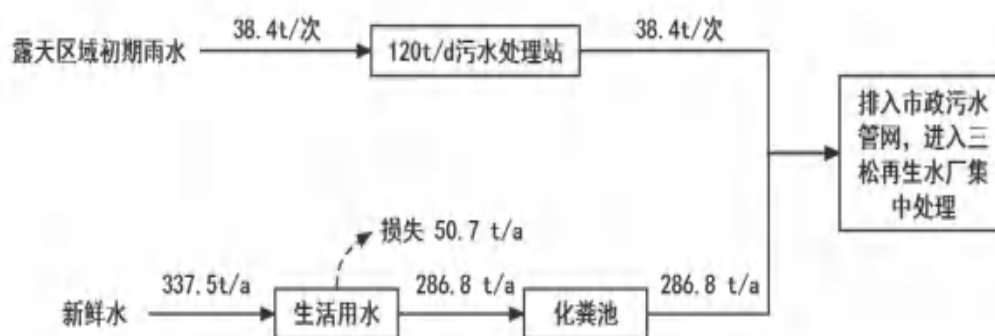


图 2.7-1 改扩建后全厂水平衡图

2.7.2 物料平衡


根据建设单位多年运行经验，结合上文表2.4-3，传统燃料汽车、新能源汽车平均重量约1.5t/辆，客货车平均重量约6.0t/辆，摩托车平均重量0.14t/辆。项目拆解过程中废油液、废冷却剂挥发量按油液总量（燃油+其他油液）、冷却剂总量的0.05%计，切割粉尘产污系数按0.4g/t原料（报废机动车）计，安全引爆尼龙尘产污系数按0.1%安全气囊重量，逸散系数0.4计。

则本次改扩建后，全厂物料平衡如下表2.7-1。

表2.7-1 改扩建后全厂物料平衡一览表

投入			产出		
物料名称	拆解数量 (辆/年)	投入量 (t/a)	类别	名称	产出量 (t/a)
汽车 (传统燃料)	3500	5250	产品 (可回收利 用物)	钢铁	5905.4964
汽车(传统燃料)	500	3000		有色金属	1330.75
摩托车	500	70		塑料	563.9
新能源电动车	500	750		玻璃	260
/	/	/		橡胶	410
/	/	/	危险废物	废油液 (废燃油、发动机润滑油、变速箱油制动液等石油类或合成润滑剂物质)	19.201
/	/	/		废空调制冷剂	2.475
/	/	/		废铅酸蓄电池	91.5
/	/	/		废电路板及电子元器件	11.925
/	/	/		废滤清器	7
/	/	/		含汞部件	0.56
/	/	/		废电容器	4.515
/	/	/		废尾气净化装置及催化剂	0.65
/	/	/		废刹车片	56.5
/	/	/		清扫油渣	0.5
/	/	/	一般工业 固体废物	废尼龙布及皮革 (含已引爆的安全气囊)	356.4982
/	/	/		废动力蓄电池	32.5
/	/	/		其他不可利用物 (碎玻璃、废橡胶、废皮布制品、安全气囊引爆箱沉降尘等)	15.9
/	/	/	废气	挥发废油液(以非甲烷总烃计)	0.099

	/	/	/		挥发空调制冷剂（以非甲烷总 烃计）	0.025
	/	/	/		切割粉尘（以颗粒物计）	0.0036
					逸散安全气囊引爆粉尘	0.0018
	小计		9070	小计		9070

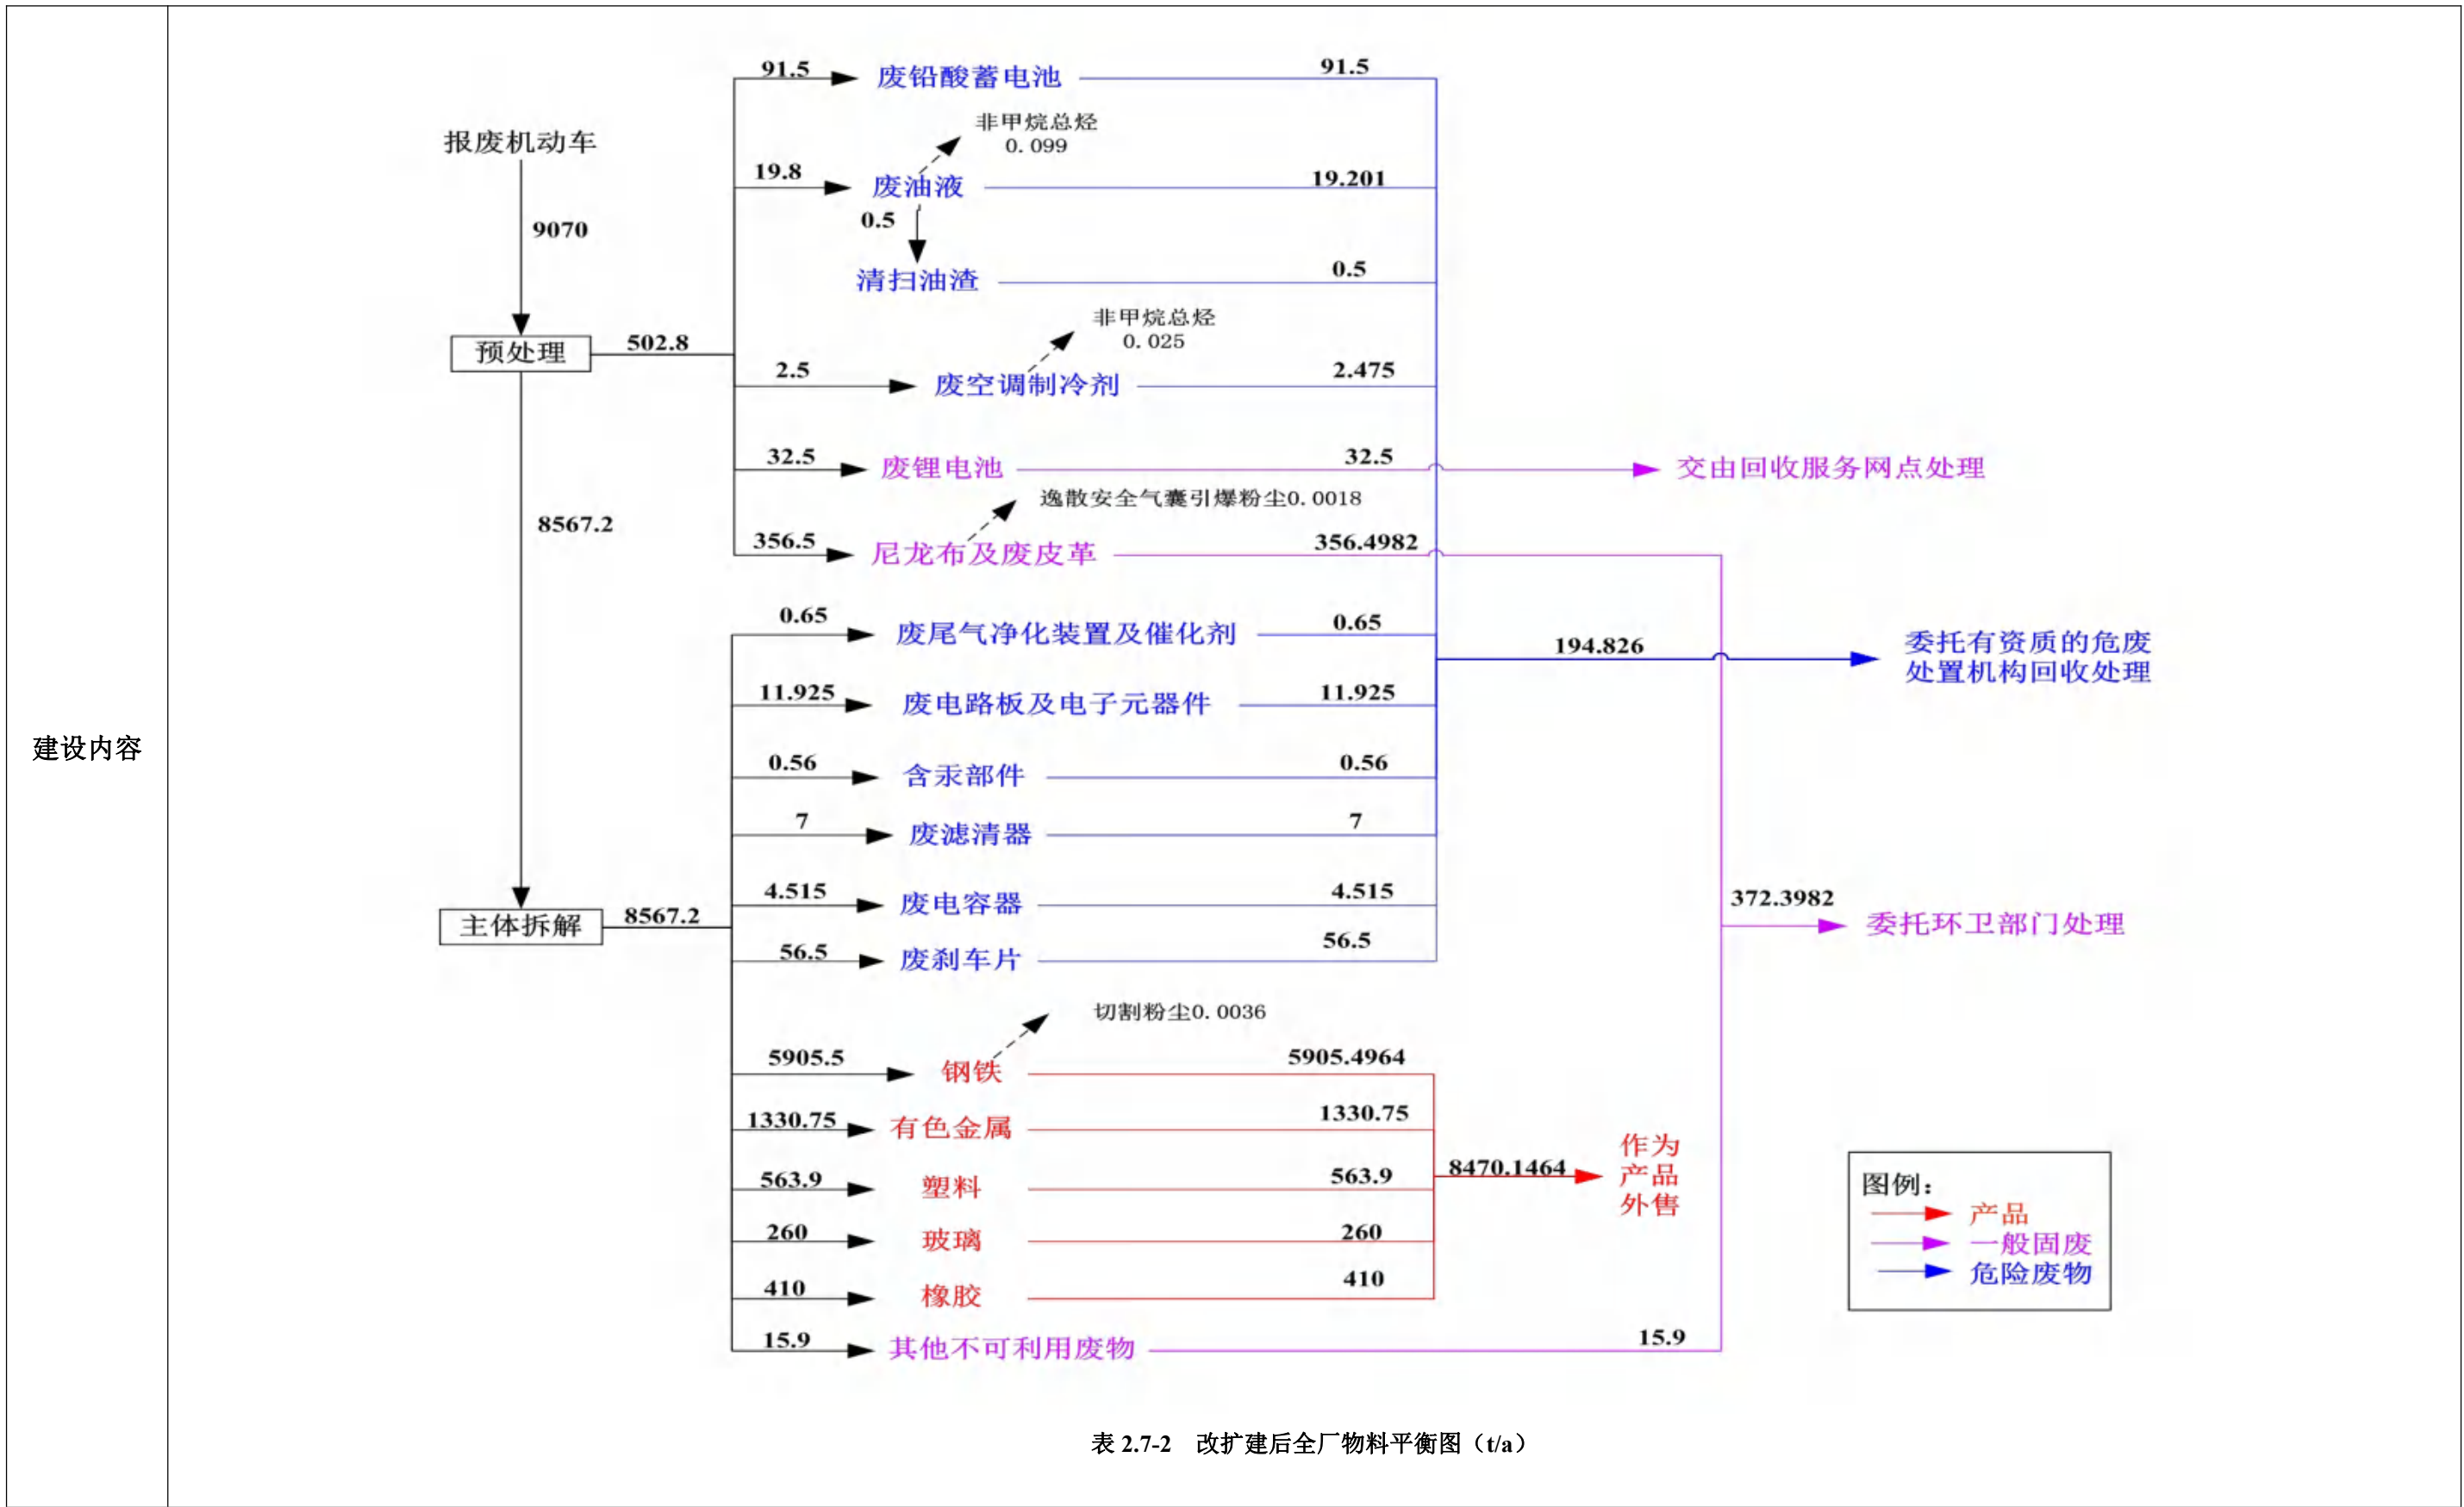

建设内容	2.8 平面布置 本次改扩建后，建设单位用地面积调整为 7400m²，并对厂内布局进行重新调整，厂址不变，仍位于平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区。本次改扩建后，建设单位对厂内用地全部做硬化处理，作业场地（包括拆解和贮存场地）总占地面积约 4463m²，可满足企业生产需求。所在厂区设有密闭围墙，内部建设单位用地范围与厂内其他非本单位用地范围之间四周设有围挡，进出口设有门，可禁止无关人员进入，主入口位于厂区东北侧，靠近项目所在工业集中区进园道路，方便车辆及物料运输。 厂内功能分区： （1）管理区 办公区：位于厂区西北侧办公楼东部，占地面积约 210m²，用于员工办公生活； （2）拆解作业区 拆解车间：位于厂内西南侧 2#厂房内，主要用于报废机动车预处理和拆解，占地面积约 738m²，地面采取硬化防腐防渗设置。 动力蓄电池拆卸车间：位于厂区西侧 1#厂房东北部，主要用于新能源汽车动力蓄电池评估、拆卸，占地面积 220m²，地面做防腐防渗和绝缘处理。 （3）未拆解报废机动车贮存区 1#报废机动车停放区：位于厂区东侧，占地面积 1188m²，停放未拆解的客货车，地面硬化； 2#报废机动车停放区：位于厂区西侧，占地面积 1080m²，用于停放未拆解的报废汽车、摩托车，地面硬化； 3#报废机动车停放区：位于厂区西侧，占地面积 200m²，用于停放未拆解的新能源电动车，地面硬化。 （4）物料及固废储存区 成品库：位于厂区西侧厂房 1#南部，占地面积 378m²，地面硬化，用于分区存放拆解下的可利用物（有色金属、塑料、玻璃、橡胶、钢铁等）； 动力蓄电池储存区：位于厂区西侧 1#厂房西北部，占地面积 50m²，地面防腐防渗处理，用于分区存放拆解下的动力蓄电池；
------	--

	一般固废暂存区：设于厂区西侧，面积约 414m²，分区存放厂区拆卸下一般工业固废，地面采取硬化防渗设置，厂区西侧区域将向相关部门申请搭棚，完善防风防雨功能； 危废暂存间：设于办公楼西部，面积约 195m²，间内分隔独立小隔间对危险废物按特性进行分隔间分类暂存，间内地面硬化防腐防渗，废铅酸蓄电池存放隔间地面还需做耐酸隔离层，四周设有围堰对废油液等危险废物进行收集防泄漏。 生产动线： 传统燃料车辆生产动线为：东北侧入口进场—拆解车间内预处理区—1#、2#报废机动车停放区—拆解车间内拆解区。 新能源电动车生产动线为：东北侧入口进场—动力蓄电池拆卸车间—拆解车间内预处理区—3#报废机动车停放区—拆解车间内拆解区。 拆解下物料分类分别送往成品库、一般固废暂存区、危废暂存间。 综上，本次改扩建调整后的厂区功能区划分明确，场地布置符合《报废汽车回收拆解企业技术规范》(GB22128—2019)中功能分区相关要求，并需按规定设置明显分区标识。厂区内生产与生活互不干扰，生产区基本根据工艺流程布置，从环保角度看，产噪声、废气较大的拆解车间位于厂界西南侧，与最近敏感点的东北侧上游村距离较远，可减轻对上游村的环境影响。本次改扩建后全厂总平面布置详见附图 5。根据以上分析，其平面布置基本合理。
工 艺 流 程 及 产 排 污 环 节	2.9 工艺流程及产排污环节 本次改扩建后传统燃油机动车主要工艺流程与现有工程工艺基本一致，并参照《报废机动车回收拆解企业技术规范》(GB22128-2019)等有关规定执行，进行了提升改造，主要提升为：乙炔切割改为液氧、氧—丙烷切割工艺；在密闭引爆箱采用先进电子引爆装置引爆安全气囊等，工艺过程严格遵循环保和循环利用的原则。同时，本次改扩建新增新能源电动车的拆解工艺，具体工艺流程如下： 2.9.1 拆解深度 厂内对拆解下来的总成及危废物质不再进行进一步的拆分和处置，具体如下：

①发动机从汽车上拆除下来后，进行泄油静置处理(废油液全部进入专用收集容器内)，直接外卖运输，不进行深度拆解等其他措施。

②变速器、离合传动轴和汽车悬架等拆除后，用剪切的方式将其破坏为废钢。

③蓄电池、尾气净化装置和各种电器从汽车上拆除后，不再进行拆解，将尽快出售给有资质的单位进行处理。

④机械处理：经拆卸、分类后作为材料回收的应过机械处理，用切割机将废钢、驾驶室、汽车大梁等材料分别进行剪短、挤压打包、压扁等处理，直接外卖运输，不进一步破碎、冶炼。

⑤拆卸下的油箱、临水箱、油管等零部件，油料经收集后，不再进行进一步清洗等工作。

⑥拆卸下的音响、空调、电缆电线不进行进一步拆解，直接外售。

⑦拆下的动力蓄电池包不进行进一步拆分（如：冷却液抽取等工作），直接暂存委托资质单位处理。

⑧项目不进行破碎分选工序。

2.9.2 自动化程度

项目拆解车间内设置预处理工位进行废油液、废制冷剂抽取，废铅酸蓄电池拆卸；设置气囊引爆区、动力总成拆卸区、仪电座拆卸工位、回用件拆解工位、轮胎拆解分离区、精拆工位进行后续的各部位拆解工作，具体见附图 7。

本项目拆解废油液、废制冷剂抽取为半自动作业，主要为人工对准抽取点，专用真空抽取装置自动抽取，其余作业基本为人为操作设备进行。项目不设组件监测回用装置，由回收单位自行监测检查。

2.9.3 传统燃料机动车拆解

本次改扩建后对传统燃料机动车拆解严格按照《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）中有关规定执行，具体工艺流程及工艺说明如下：



（1）检查和登记

①检查报废汽车发动机、散热器、变速器、差速器、油箱等总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件，应立即收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下。

	②对报废汽车进行登记注册并拍照，将其主要信息录入电脑数据库并在车身醒目位置贴上显示信息的标签。（信息包括：报废汽车车主[单位或个人]名称、证件号码、牌照号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号、车辆识别代号[或车架号]、出厂年份、接收或收购日期。） ③将报废汽车的机动车辆登记证书、号牌、行驶证交公安机关交通管理部门办理注销登记。向报废汽车车主发送《报废汽车回收证明》及有关注销材料。 ④叉车班组人员将可拆解车辆调至预处理区。拆解班依据预拆解车辆开具《生产派工单》，单上列明需预留的可回用件。 （3）拆解预处理 传统燃料汽车预处理作业在厂区西南侧拆解车间内的预处理区进行，具体预处理工艺如下： ①进场：拆解班组使用叉车将已开具《生产派工单》的车辆转移至预处理区，拆解班组人员对车辆制动液、转向油进行抽取处理，回收空调系统冷媒；同时将机油盖、燃油箱盖扭开。 ②将已经过上述处理的车辆调至预处理平台的汽车托架（或举升机）上，拆解班组人员对车辆冷却液、废机油、变速箱油进行排空处理，拆卸机油滤清器；放油等待过程中使用抽油机对燃油箱内剩余燃油进行钻孔抽取排空，排空完成后盖上相关油液箱塞盖。排出的废油液通过密闭管道进入密闭废液收集箱暂存。 ③拆除铅酸蓄电池 ④拆除油箱 ⑤拆除机油滤清器 ⑥拆除催化系统 ⑦引爆安全气囊 安全气囊引爆通过将气囊拆卸下后，放入密闭引爆箱中，采用电子引爆装置对其进行引爆。安全气囊充气剂主要为叠氮化钠（NaN_3），在近乎爆炸的化学反应快速发生的同时，会产生大量无害的以氮气为主的气体，将气囊充气至饱满的状态。同时在充气剂点燃的过程之中，点火器总成中的金属网罩可冷却快速膨胀的气体，随即气囊可由设计好的小排气口排气，排出的气体主要成分
--	--

为氮气。引爆后的安全气囊不再具有环境风险，可作为一般尼龙材料。

安全气囊引爆主要反应方程式如下：



⑧预处理完毕：作业人员在《生产派工单》上对相关项目作完工签名并注明完工时间。拆解班组叉车作业人员将预处理完毕的车辆转移至汽车拆解区（车身细拆处）或进行临时贮存，现场如有散落杂物及泄漏油污需及时清理，形成危险废物清扫油渣委托处置。

（2）未拆解报废汽车储存

经预处理后为未拆解的传统燃料机动车按照车型大小分别在 1#、2#报废机动车停放区。停放时应注意：

①避免侧放、倒放。如需叠放，应使上下车辆的中心尽量重合，以防掉落，且叠放时外侧高度不超过 3m，内侧高度不超过 4.5m。对大型车辆应单层平置。如果为框架结构，要考虑其承重安全性，做到结构合理，可靠性好，并且能够合理装卸，而对存储高度没有限制。

②接受或收购报废汽车后，应在 3 个月内将其拆解完毕。

（4）拆解

厂内传统燃料汽车拆解作业在厂区西南侧拆解车间内的拆解区进行，使用专用拆解平台，具体拆解工艺如下：

拆解过程按从外到里，分成车身拆除、底盘拆除和车壳拆除三个部分，难拆解部分进行切割，拆解后对发动机等五大总成不再进行破碎等工序处理，直接作为产品外售；不对电路板进一步拆解；拆解后的车门、车身、悬架、轮胎、玻璃、塑料等可利用物作为产品运至成品储存区储存后外售；不可利用物和各类危险废物按规委托处置。

报废的大型客货车及其他营运车辆应按照国家有关规定在公安机关交通管理部门的监督下解体。

①车身拆除

a、车身细拆岗位人员因应实际需要，使用适当工具对车辆嵌装部件进行拆解。

	b、将拆除出来的可利用固废仪表盘、保险杠、水箱、轮胎等可利用物料分类收集存放在物资回收仓库；拆解下的废电路板及电子元件、含汞部件、废电容等危险废物分类收集后暂存在危险废物暂存区内；碎玻璃、地毯、灯具、车内杂物等不可回收利用物存放在一般工业固废暂存区内。 c、作业人员在《生产派工单》上对相关项目作完工签名并注明完工时间。拆解班组叉车作业人员将车辆转移至翻转平台，进入下一拆解环节。 ②底盘拆除： a、确保翻转区域安全前提下，作业人员对已上架车辆进行翻转。 b、使用切割机、液压剪等相应工具和设备对车辆前后桥、发动机、变速箱进行拆卸。 项目切割采用液氧、氧一丙烷切割工艺，是使用氧气或氧一丙烷火焰作为预热火焰的切割方式，切割成本可比氧乙炔切割降低 30%以上，切口表面光洁，棱角整齐，清渣容易，切口表面硬度和含碳量低，切割薄板时变形小。 c、发动机总成卸下后，再把起动马达、发电机、冷气泵分离出来，归放所属物料收集箱。 d、拆卸车辆号牌，销毁发动机、车架识别码；仓库监装班组人员介入拍照。 e、使用起重机将发动机、变速箱、前后桥吊装转移至所属物资区整齐堆放，确保安全前提下可吊装多个部件一同转移。 f、清理散落杂物及泄漏的油污，形成危险废物清扫油渣委托处置，作业人员在《生产派工单》上对相关项目作完工签名并注明完工时间，叉车作业人员将车辆转移进行车壳拆解。 ③车壳拆除 a、叉车班组人员使用拆解机将车壳进行压扁打包处理，并整齐叠放。 b、拆解班组将拆解完成的车辆《生产派工单》交回拆解主办，作拆解计提之用。 （5）贮存和管理 ①物资入仓：拆解班组按《生产派工单》上列明的产出物资进行过磅入仓，将《生产派工单》仓库联交给仓库监装班组，后者完成物资入库登记。
--	--

②应使用各种专用密闭容器贮存废液，防止废液挥发。拆下的零部件在室内贮存，拆解部件不得露天存放。根据不同的利用方法和去向，对于拆解部件、材料及拆解后产生的废物应分类收集、分区保存，对贮存的各种零部件、材料、废弃物的容器进行标识。进行分门别类的有序贮存、处理。各种废弃物的贮存时间一般不超过一年。

③物资出仓：仓库监装班组凭销售部开具的《发货通知单》进行发货，过程中组织人员监装、监磅，并与销售部做好物资出仓交接和出库登记。

④建立报废汽车回收拆解档案和数据库，对回收的报废汽车逐车登记。记录报废汽车回收、拆解、废弃物处理以及拆解后零部件、材料和废弃物的流向等，档案和数据库的保存期不少于 3 年，拆解报废后的发动机号码、车架号码的拓印膜、照片等资料应完成留存备查。

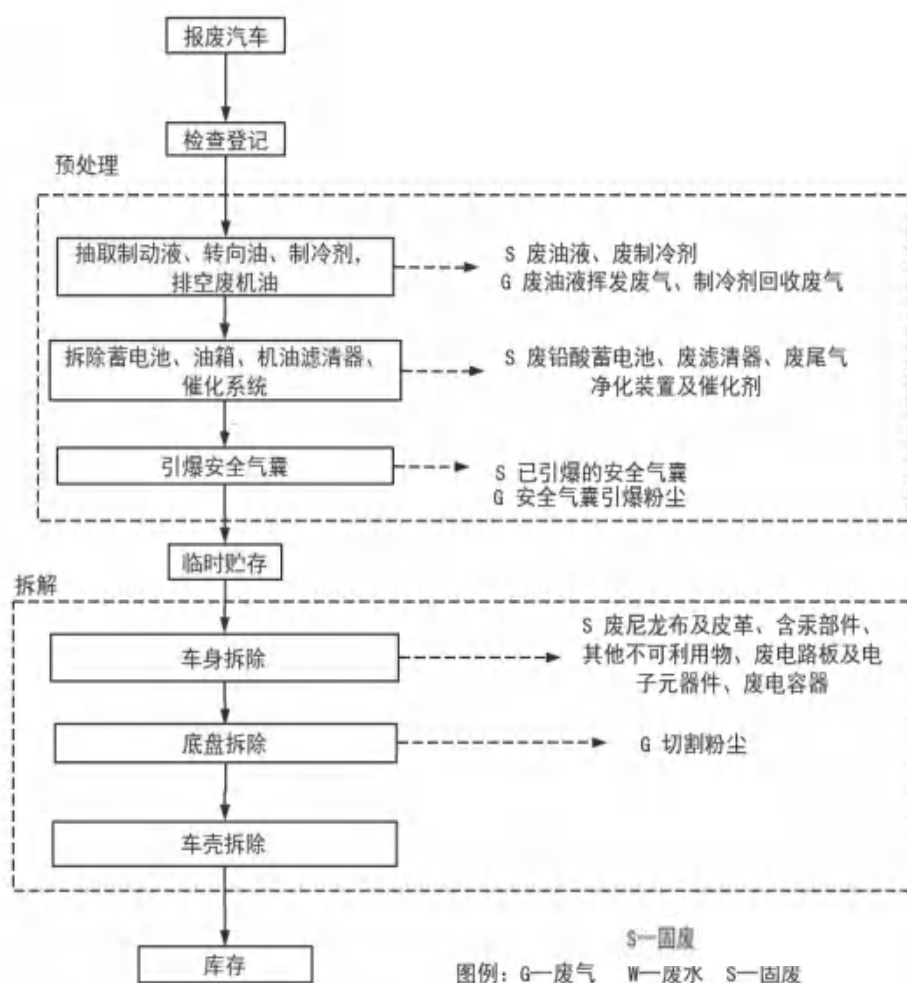


图 2.9-1 传统燃料机动车拆解工艺流程及产污节点图

2.9.4 新能源汽车拆解

报废新能源汽车进厂后的“检查和登记”、“拆解”、“贮存和管理”与传统燃料机动车工艺流程基本一致，详见“2.9.3 传统燃料机动车拆解”。

新能源汽车在不同于传统燃料机动车的工艺流程主要在于“拆解预处理部分”如下：

（1）拆解预处理

①在动力蓄电池拆卸车间内，检查车身有无漏液、有无带电，对出现动力蓄电池破损、电极头和线束裸露等存在漏电风险的，采取绝缘处理，破损动力蓄电池进行堵漏并用密闭容器装存；检查动力电池布局和安装位置，确认诊断接口是否完好；对动力电池电压、温度等参数进行检测，评估其安全状态；断开动力电池高压回路；

②在动力蓄电池拆卸车间内，拆卸动力电池阻挡部件，断开电压线束（电缆），拆下不同安装位置的动力电池包；动力蓄电池包不进行拆分工作，直接暂存委托处置，不产生废冷却液等拆分废物。

③拆解班组使用叉车将车辆转移至预处理区，拆解班组人员对车辆制动液、转向油进行抽取处理，回收空调系统冷媒；同时将机油盖、燃油箱盖扭开。

④将已经过上述处理的车辆调至预处理平台的汽车托架（或举升机）上，拆解班组人员使用专用真空抽取设备（防静电）对车辆冷却液、废机油、变速箱油进行抽取，拆卸机油滤清器；放油等待过程中使用抽油机对发动机燃油箱内剩余燃油进行钻孔抽取排空，排空完成后盖上相关油液箱塞盖，排出的废油液通过密闭管道进入密闭废液收集箱暂存。

⑤拆除油箱

⑥拆除机油滤清器

⑦拆除催化系统

⑧引爆安全气囊

预处理完毕：作业人员在《生产派工单》上对相关项目作完工签名并注明完工时间。拆解班组叉车作业人员将预处理完毕的车辆转移至汽车拆解区（车身细拆处）或进行临时贮存，现场如有散落杂物及泄漏油污需及时清理，形成危险废物清扫油渣委托处置。

本次改扩建后新能源汽车动力蓄电池评估拆解在厂区西侧 1#厂房东北部的动力蓄电池拆卸车间内进行，预处理、拆解作业在厂区西南侧拆解车间内进行；经预处理后为未拆解的新能源电动车在厂区西侧 3#报废机动车停放区中停放。

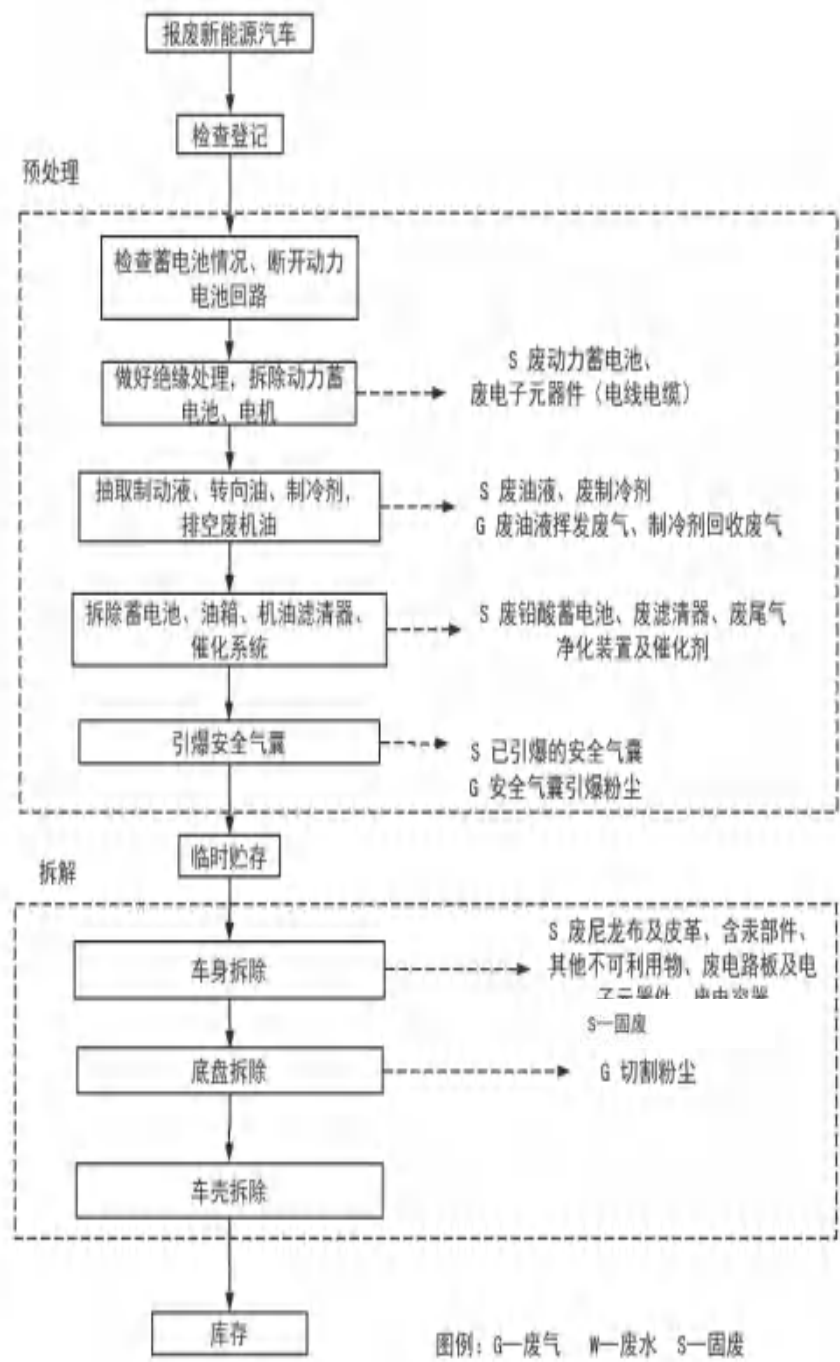


图 2.9-2 新能源汽车拆解工艺流程图

2.9.4 报废摩托车拆解工艺流程

摩托车类简易机动车零部件较简单，进厂经检验、抽油预处理、进一步拆解危险废物后，各类拆除部件分类储存外售，车架、轮胎等可利用物作为产品打包外售，不可利用物和各类危险废物按规委托处置。具体工艺流程如下：

（1）拆解预处理

报废摩托车预处理、拆解作业在厂区西南侧拆解车间内进行，具体预处理工艺如下：

①使用专用工具和容器排空和收集车内的废油液。

②拆除蓄电池，将蓄电池送至危废暂存间暂存。

（2）拆解

①拆除油箱、拆除机油滤清器。

②拆除催化系统。

③拆除车身的全部电线，拆除仪表、照明系统、信号系统等电器设备：

④拆除传动装置及连接件：

⑤拆除变速操作杆件、离合器操作件等及其各种连接：

⑥拆除发动机、变速箱以及与其零部件相连的电路、气路管件、油路管件、进气管、排气管：

⑦拆除前后叉、车轮、链条以及余下的零部件和车架总体。

（3）分类储存、打包

①应使用各种专用密闭容器贮存废液，防止废液挥发。

②拆下的零部件在室内贮存，拆解部件不得露天存放。根据不同的利用方法和去向，对于拆解部件、材料及拆解后产生的废物应分类收集、分区保存，对贮存的各种零部件、材料、废弃物的容器进行标识。进行分门别类的有序贮存、处理。各种废弃物的贮存时间一般不超过一年。

项目未拆解报废摩托车在厂区西侧 2#报废机动车停放区停放。

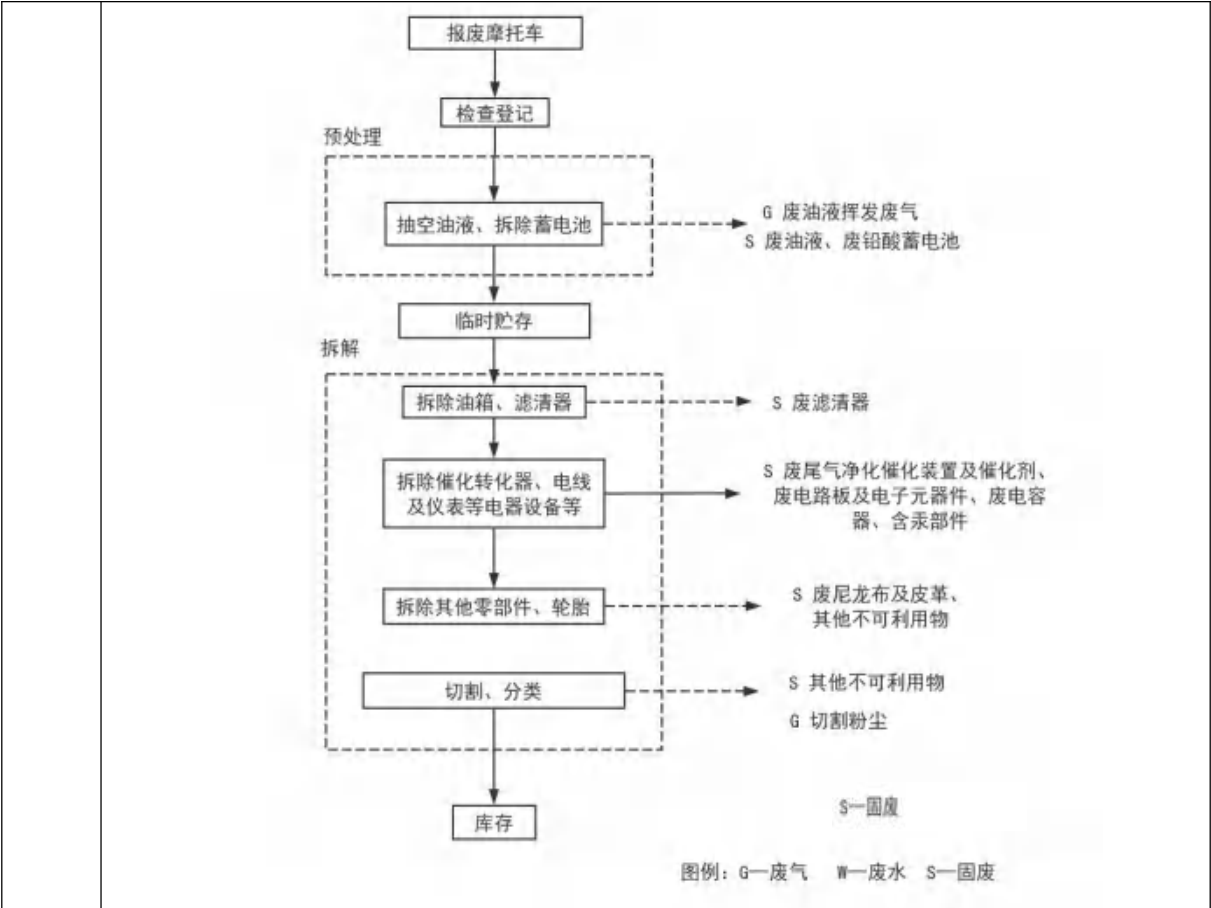


图 2.9-3 摩托车拆解工艺流程图

产污环节：

表 2.9-1 产污环节一览表

项目	污染物名称		产生工序	主要污染因子
废水	生活污水		员工生活	COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N、SS
	露天区域初期雨水		露天区域初期雨水收集	COD、SS、石油类
废气	废油液挥发废气		废油液回收	非甲烷总烃
	废冷却剂回收废气		冷却剂回收	非甲烷总烃
	切割粉尘		切割	颗粒物
	安全气囊引爆粉尘		安全气囊引爆	颗粒物
固体废物	废蓄电池	废铅酸蓄电池	预处理	含酸液、铅等物质
		废动力蓄电池	预处理	含镍、锰等物质
	废油液		预处理	液化气、汽柴油、润滑油、废制动液、防冻液等
	废空调制冷剂		预处理	含氟利昂等空调制冷剂
	废滤清器		拆解	含金属、含油颗粒等
	废尾气净化催化装置及催化器		拆解	含铂、钯、铑、镍等贵金属，载体多为陶瓷
	废电路板及电子元器件		拆解	含塑料、铅、铜、镍等
	废电容器		拆解	多氯联苯等

		含汞部件	拆解	含汞，主要为废温控器、传感器、开关等
		废尼龙布及皮革	拆解、安全气囊引爆	废尼龙布及皮革（已引爆的安全气囊、内饰、座椅、安全带等）
		其他不可利用物	拆解	无法利用的碎玻璃、橡胶、塑料等。
		废刹车片	拆解	含石棉衬片
		油泥	废水处理	含废矿物油
		清扫油渣	拆解车间地面及作业平台清扫	含废矿物油
		废含油手套、抹布等劳保、清洁用品	拆解、设备维护保养、车间及作业平台清扫	沾染废矿物油的废劳保、清洁用品
		废活性炭	废气处理	吸附的有机物
		除尘收集灰	废气处理	金属尘
		废机油	设备维护保养	废矿物油
		机油空桶	设备维护保养	沾染机油的塑料空桶
		生活垃圾	日常办公生活	生活垃圾
	噪声	等离子切割机、空压机、安全气囊引爆装置、机械敲打声等产生的噪声。		

与项目有关的环境污染问题

2.10.1 现有工程环保手续情况

现有工程“废旧机动车拆解回收利用项目”，于2014年3月27日通过平潭综合实验区环境与国土资源局环评审批（文号岚综实环土（环）函书[2014]9号），并于2014年12月17日通过平潭综合实验区环境与国土资源局环保验收（岚综实环国土（环）验[2014]9号）（环评批复及验收文件见附件8），于2019年12月12日完成排污许可证申领（排污证编号：913501280874313046001V，见附件10），根据建设单位环评、验收文件及现实际生产情况，生产规模为年拆解报废汽车500辆，符合环评及验收批准规模。该项目在运行期间未收到过环保投诉。现有工程租赁面积共11378m²，但实际经营过程中生产经营面积（拆解作业+贮存）仅约3589m²。

2.10.2 现有工程组成及工艺

现有工程组成见2.3章节表2.3-1，原辅材料见表2.4-3，生产设备见表2.5-1。

现有工程与本次改扩建主要工艺流程基本一致，具体见前文2.9章节。

2.10.3 污染物实际排放核算及达标分析

（1）废水

根据建设单位提供资料，现有工程不进行车辆、拆卸回收件等清洗，现有工程主要废水为厂区初期雨水、生活污水；项目厂区采取雨污分流制，屋面雨水、未污染雨水排入市政雨水管网；厂区初期雨水进入污水处理站（隔油沉淀

+接触氧化+MBER)处理达《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021),回用于周边农田灌溉;生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥,均不外排。建设单位未对废水进行日常监测,暂无废水监测数据。

(2) 废气

现有工程主要废气为废油液挥发废气、废冷却剂回收废气、切割粉尘、安全气囊引爆粉尘,主要污染物为非甲烷总烃、颗粒物,暂未配套设置集气和处理装置,均在车间内无组织排放。

根据建设单位委托福建创投环境检测有限公司于2021年9月3日对厂界无组织废气排放情况的监测结果,现有工程厂界无组织排放颗粒物可达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放的浓度限值,非甲烷总烃厂界无组织排放可达《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表3标准。具体监测数值见表2.10-1。

表2.10-1 现有工程无组织废气监测结果

采样日期	检测项目	检测频次	检测结果(mg/m ³)			
			F1上风向	F2下风向	F3下风向	F4下风向
2021年9月3日	颗粒物	第1次	0.111	0.185	0.259	0.296
		第2次	0.093	0.205	0.224	0.317
		第3次	0.076	0.189	0.246	0.284
		第4次	0.094	0.169	0.263	0.301
	非甲烷总烃	第1次	0.49	0.68	0.51	0.64
		第2次	0.38	0.58	0.59	0.69
		第3次	0.36	0.57	0.73	0.58
		第4次	0.38	0.53	0.55	0.66

(3) 噪声

现有工程噪声主要为空压机、切割机、打包机等生产设备运行噪声,通过优先选用低噪声设备及工艺,合理布局,基础减振、厂房隔声等降低生产设备噪声对周边环境的影响。建设单位未对噪声进行日常监测,暂无噪声监测数据。

(4) 固体废物

现有工程拆解下来的大部分可利用物作为产品分类收集、出售,其余不可利用物处置方式如下表,无外排固体废物。各类危险处置协议见附件11。

表2.10-2 现有工程固体废物处置方式

序号	分类	固废名称	类别	处置方式
1	一般工业固废	废尼龙布及皮革	/	在一般固废暂存间暂存后,交由环卫部门定期清运
		其他不可利用物	/	
		污泥	/	
2	危险废物	废铅酸蓄电池	*HW31 含铅废物 (900-052-31)	在危废间暂存,委托平潭梯次能源科技有限公司上门定期清运处置
		废电路板	HW49 其他废物 (900-045-49)	在危废间暂存,委托福建志坤能源科技开发有限公司上门定期清运处置
		废油液	*HW08 废矿物油与含矿物油废物 (900-249-08)	在危废间暂存,委托福建绿洲固体废物处置有限公司清运处置上门定期清运处置
		废机油		
		废水处理油泥		
		清扫油渣		
		废尾气净化装置及催化剂	HW50 废催化剂 (900-049-50)	在危废间暂存,原协议过期, 暂未签订新协议
		废刹车片 (石棉废物)	HW36 石棉废物 (900-032-36)	
		废电容器	HW10 多氯 (溴) 联苯类废物 (900-008-10)	
		废空调制冷剂	HW49 其他废物 (900-999-49)	在危废间暂存,原协议过期, 暂未签订新协议
		废滤清器	HW49 其他废物 (900-041-49)	
		含汞部件	HW49 其他废物 (900-044-49)	
		废电路板及电子元器件	HW49 其他废物 (900-045-49)	
		废含油手套等劳保用品	HW49 其他废物 (900-041-49)	
3	/	机油空桶	/	暂存于危废暂存间内,由供应商定期回收
4	生活垃圾	生活垃圾	/	交由环卫部门定期清运

注:*现有工程目前废铅酸蓄电池暂定为900-044-49,含油废物均签订为HW08 900-249-08,本次改扩建评价后建设单位将根据最新《危险废物分类管理名录(2021 年版本)》,更新协议危废代码:拆解过程中产生的废油液 HW08 900-199-08,隔油沉淀产生油泥: HW08 900-210-08,设备维护保养废机油 HW08 900-214-08,废铅酸蓄电池 HW31 900-052-31。

现有工程废料库(一般固废暂存间)位于厂区西侧的1#厂房内,防风防雨,一般固废在暂存区间内分类收集,其建设符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求,并按照 GB15562.2 粘贴标识;危险废物暂存间位于拆解车间内西南侧,按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中相关要求规范化设置,地面硬化防渗,

地面、裙角、围堰、收集沟均涂有环氧防渗漆，废铅酸蓄电池采用塑胶储存，废空调制冷剂、废油液等均采用密闭容器储存。经调查了解，现有废料库、危废暂存间无明显污染物泄漏痕迹。

(5) 现有工程污染物排放总量

根据现有工程环评报告等有关资料，现有工程污染物总量排放情况如下表。

表2.10-3 现有工程产排量

污染类型	污染物名称		实际产生量（t/a）	实际排放量（t/a）
废水	污水量		159.66	0
	CODcr		39.92	0
	BOD ₅		15.97	0
	SS		70.38	0
	NH ₃ -N		/	0
	石油类		21.34	0
废气	*颗粒物		少量	少量
	*非甲烷总烃		0.00657	0.00657
固废	一般工业固废	不可利用废料	1.6	0
		废尼龙布等	35	0
	危险废物	废铅酸蓄电池	19.02	0
		废电路板	1	0
		尾气净化器	0.04	0
		废油液	0.59	0
		废机油	0.01	0
		油泥	0.02	0
		清扫油渣	0.05	0
		制冷剂	0.34	0
		油泥	0.02	0
		石棉废物	5.65	0
		废滤清器	0.7	0
		含汞部件	0.05	0
		废电容器	0.45	0
生活垃圾		2.97	0	

注：现有工程废水回用于生产或用于农田浇灌、施肥，不外排，无排放量，同时由于项目未有对废水进行日常监测，无监测数据，此处废水产生量引用现有工程环评计算量，其中氨氮环评未进行核算分析；

*由于现有工程均为无组织排放废气，无法根据实际监测情况进行核算，此处实际排放量为环评计算量，其中颗粒物环评仅定性分析，未定量核算。

项目固废全部委托相关单位清运处置，无外排量；

2.10.4 土壤、地下水防治措施

现有工程潜在地下水、土壤污染源主要为拆解车间、危险废物暂存间内可能发生的废液泄漏；污水处理站阀门、管道等渗漏；报废机动车储存时油液跑冒地漏等。根据建设单位提供资料，现有工程已采取以下土壤、地下水污染防

治措施如下：

①现有工程厂区内拆解厂房、报废机动车储存区、污水处理站、运输道路等硬化。

②危废暂存间地面硬化防腐防渗，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单中相关要求设置。

③厂内设有防腐防渗应急池，用于收集事故废水废液。

④污水处理站池体防腐防渗设置，管道选用优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性能材料，最大程度防止废水泄漏。

综上，现有工程采取了上述防渗措施，符合《报废机动车拆解环境保护技术规范》中对报废机动车拆解场的防渗硬化部分环保建设要求，正常情况下工程运行不会对土壤及地下水环境造成污染影响。

2.10.5 现有工程环境风险防范措施

现有工程于 2018 年编制了环境风险应急预案，于 2018 年 11 月 12 日在平潭综合实验区环境与国土资源局备案，备案号为 350128-2018-008-L（见附件 9）。

现有工程主要环境风险为乙炔泄漏、油类物质泄漏、铅酸蓄电池中硫酸泄漏等，公司现有的环境风险防范措施主要为：搬运时轻装轻卸，防止包装和容器损坏；危废暂存间铺设环氧地坪，液态危险废物在危废间暂存时包装容器桶底部设有防渗托盘；厂内配备有黄沙、泡沫灭火器等必要的应急物资；设置 1 座事故应急池及其相关阀门管道，事故应急池容积约 72m³。

企业运行至今未发生过环境风险事故。

2.10.6 其他环境防治措施和管理措施

除以上防治措施，项目还采取了其他环境管理和监控措施，主要如下：

（1）现有工程经营场所设置了全覆盖的电子监控设备进行全面监控；

（2）现有工程对除绿化外用地进行了硬化，针对重点防控区域危废暂存间等均按相关规范采取进一步涂覆防渗层等防渗措施；切割、预处理等生产工序在厂房内进行，不露天进行；生产人员均专业培训，减少人为操作失误污染；

（3）设置了定期巡查制度，对生产设备、危废间等进行巡查；危废间设置专人进行管理，并对危险废物入库、出库等情况进行台账记录；

(4) 按照排污许可证要求进行执行报告申报；

2.10.7 现有工程存在问题及整改措施

现有工程按环评及批复要求采取了相应的环保措施，已通过验收，日常运营管理过程中存在环境问题及“以新带老”整改措施措施如下：

表 2.10-4 现有工程存在问题及“以新带老”整改措施

序号	现有工程存在问题	整改措施
1	废水、噪声未按环评要求进行日常年度监测	本次改扩建后建设单位将按整改调整后的全厂日常监测计划实施
2	现有工程租赁面积共 11378m ² ，但实际经营过程中生产经营面积（拆解作业+贮存）仅约 3589m ² ，实际运行过程中偶有出现堆放面积不够情况，报废机动车堆放在绿地上的情况；	本次改扩建将调整厂区布局，对绿地硬化，已满足改扩建后的贮存需求，并配套导流沟槽收集新增储存区的初期雨水进入废水处理站处理
3	现有工程废气未进行收集处理，直接无组织排放	新增废气收集治理措施，对废油液挥发废气、废冷却剂回收废气、切割粉尘、安全气囊引爆粉尘进行处理；
4	现有工程危废间未规范危废按种类分区堆放	提升改造，完善危废分区堆放和管理，对废铅酸蓄电池设置独立隔间，隔间按照 GB/T 26493-2011 中 4.2.3.7 的相应要求增设耐酸地面隔离层，配备灭火装置
5	日常运行过程中，拆解所得产品管理不够完善，常未集中规范堆放。	重新对成品储存区选址，改建，完善分区堆放和管理
6	雨水排放口未规范化设置	对雨水排放口按照规划要求进行改建，明沟明渠，安装视频监控进行监控观察，粘贴规范标识牌

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境
质量现状

3.1 大气环境

3.1.1 大气环境功能区划

根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案》，项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，特征污染因子非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中限值执行。具体详见表 3.1-1。

污染物名称	浓度限值		单位	标准来源
	24 小时平均	1 小时平均		
PM ₁₀	150	—	ug/m ³	《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 标准及其修改单
SO ₂	150	500		
NO ₂	80	200		
TSP	300	—		
PM _{2.5}	75	—		
O ₃	—	200		
CO	4	10	mg/m ³	《大气污染物综合排放标准详解》
非甲烷总烃	/	2.0		

3.1.2 大气环境质量现状

(1) 常规污染物

为了解项目区域所在大气环境常规污染物的质量现状，本次评价引用平潭综合实验区自然资源与生态环境局公布的 2021 年 1-11 月平潭综合实验区环境空气质量，平潭综合实验区环境空气质量综合指数为 1.9，达标天数比例 99.1%，首要污染物为臭氧。具体数值见表 3.1-2。

城市	综合指数	达标天数比例 (%)	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO-95per	O ₃ 8h-90per	首要污染物
平潭	2.0	99.1	2	8	24	13	0.8	122	臭氧

注：综合指数为无量纲，CO 浓度为 mg/m³，其他浓度单位为 ug/m³。

根据表 3.1-2 可知，项目区空气扩散较好，区域环境空气质量现状良好，本项目位于达标区。

(2) 特征污染物

为了解项目区域特征污染物质量现状，本次委托福建创投环境检测有限公

司对项目区域特征污染物环境空气质量现状进行采样检测，具体如下：

①监测点位：G1 上游村（厂区东北侧约 55m，监测时位于厂区下风向），监测点位图见 3.1-1。

②监测项目：非甲烷总烃

③监测单位：福建创投环境检测有限公司

④采样时间：2022 年 7 月 27 日~29 日。

检测结果见表 3.1-3。

表 3.1-3 非甲烷总烃环境空气质量监测结果一览表

检测点位	检测项目	检测频次	检测结果（mg/m ³ ）		
			7 月 27 日	7 月 28 日	7 月 29 日
G1 上游村	非甲烷总 烃	第 1 次	0.24	0.29	0.33
		第 2 次	0.20	0.26	0.32
		第 3 次	0.26	0.32	0.29
		第 4 次	0.24	0.35	0.32

根据监测结果可知，项目所在区域敏感点上楼村（厂区东北侧约 55m）的非甲烷总烃浓度值均符合《大气污染物综合排放标准详解》中限值 2.0mg/m³ 要求。



图 3.1-1 本次环境空气、土壤、噪声现状监测点位图

3.2 水环境

3.2.1 近海海洋环境功能区划

项目周边最近水体为东侧距离约 665m 的龙凤头海域，根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》，该海域属于海坛岛海坛湾海域，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第一类标准，福建省近岸海域环境功能区汇总表（摘录）见表 3.2-1，海水质量标准见表 3.2-2。

表 3.2-1 福建省近岸海域环境功能区汇总表（摘录）

标识号	功能区名称	范围	面积 (平方公里)	近岸海域环境功能区		水质保护 目标	
				主导功能	辅助功能	近期	远期
FJ044-A- I	平潭海坛湾一类区	海坛岛海坛湾海域	16.21	仙女蛤资源保护	旅游	—	—

表 3.2-2 海水水质质量标准

环境要素	执行标准	功能区	污染物名称	排放标准
水环境	GB3097-1997 《海水水质标准》	第一类	pH	7.8-8.5（无量纲）
			溶解氧	>6mg/L
			化学需氧量（COD）	≤2mg/L
			生化需氧量（BOD ₅ ）	≤1mg/L
			无机氮（以 N 计）	≤0.2mg/L
			石油类	≤0.05mg/L

3.2.2 海水水质现状

为了解龙凤头海域的水环境质量现状，本次评价引用福建省生态环境厅发布的《2020 年春季福建省海洋环境质量监测数据信息公开（234 个国省控点位）》中 2020 年 5 月 12 日监测的 FJS0116 点位（E119.8425，N25.5108）监测数据及结论对进行评价。引用水质监测结果见表 3.2-3，引用水质监测点位图见图 3.2-1。

表 3.2-3 平潭 FJS0116 点位水质监测结果

检测点位	检测项目	单位	检测结果
FJS0116 (E119.8425, N25.5108)	pH 值	无量纲	8.2
	化学需氧量	mg/L	0.62
	五日生化需氧量	mg/L	未检出
	悬浮物	mg/L	12.5
	溶解氧	mg/L	6.74
	无机氮	mg/L	0.056
	氨氮	mg/L	0.0475
	石油类	mg/L	0.0389

根据监测结果，项目所在区域的龙凤头海域主要水质指标 pH、BOD₅、DO、COD、石油类、无机氮均可满足《海水水质标准》（GB3097-1997）第一类标准要求，项目所在区域海水水质现状良好。



图 3.2-1 项目引用海水水质监测点位图

3.3 声环境

3.3.1 声环境功能区划

本项目位于福建省平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区，根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案》，项目现处于声环境功能区划中的 2 类功能区，项目区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准。项目厂区东北侧日后将有规划道路修建，根据平潭综合实验区环评智能审批系统“智能预判”，待道路修建后，项目厂界东北侧将执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 4a 类标准，具体见图 3.3-1，具体声环境标准值见表 3.3-1。

表 3.3-1 声环境质量标准 单位：dB(A)

类别	适用区域	昼间	夜间
2 类	以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域	60	50

	交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域。	70	55
--	---	----	----

表 3.3-1 智能系统环境功能区判断截图

3.3.2 声环境质量现状

为了解项目周边声环境现状，建设单位委托福建创投环境检测有限公司于2022年7月27日对本项目所在区域环境噪声进行监测，噪声监测点位见图 3.1-1，监测结果见表 3.3-2。

表 3.3-2 项目所在区域声环境监测结果一览表

检测日期	检测点位编号及位置	检测结果 $Leq[dB(A)]$	
		昼间	夜间
2022 年 7 月 27 日	N1 项目北侧厂界外 1m	50	46
	N2 项目西侧厂界外 1m	52	47
	N3 项目南侧厂界外 1m	52	46
	N4 项目东侧厂界外 1m	53	46
	N5 上游村	49	45

根据监测结果显示，项目厂区边界、东北侧约 55m 的上游村环境噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类声功能区要求，项目所在区域声环境质量现状良好。

3.4 地下水环境

3.4.1 地下水环境功能区划

项目位于福建省平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区，所在区域无地下水饮用水源，仅工农业用水功能，地下水质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，具体标准值见表 3.4-1。

表 3.4-1 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）摘录

序号	污染物名称	单位	标准浓度限值	标准来源
1	pH	/	6.5≤pH≤8.5	《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) III类标准
2	氨氮	mg/L	≤0.50	
3	硝酸盐	mg/L	≤20.0	
4	亚硝酸盐	mg/L	≤1.00	
5	As	mg/L	≤0.01	
6	Cr ⁶⁺	mg/L	≤0.05	
7	Pb	mg/L	≤0.01	
8	Hg	mg/L	≤0.001	
9	Cd	mg/L	≤0.005	
10	Fe	mg/L	≤0.3	
11	Mn	mg/L	≤0.10	
12	硫酸盐	mg/L	≤250	
13	氯化物	mg/L	≤250	
14	氰化物	mg/L	≤0.05	
15	氟化物	mg/L	≤1.0	
16	耗氧量(COD _{Mn} 法)	mg/L	≤3.0	
17	挥发酚	mg/L	≤0.002	
18	总硬度	mg/L	≤450	
19	溶解性总固体	mg/L	≤1000	

3.4.2 地下水环境质量现状

为了解项目所在区域地下水现状，本次委托福建创投环境检测有限公司于 2022 年 7 月 27 日对本项目所在区域的 3 个地下水监测点位进行监测，分别为厂区东北侧上游村水井（上游点位）、厂区水井（厂区内点位）、厂区西南侧上楼村水井（下游点位），项目区域已有市政供水，区域内水井均不做生活饮用功能，上游村水井、上楼村水井偶做工农业用水使用，厂区内水井日常不使用，仅作地下水监控功能。

地下水监测点位见图 3.1-1，监测结果见表 3.4-2。

表 3.4-2 项目地下水检测结果一览表						
采样日期	检测项目	单位	检测结果			GB/T14848-2017 中Ⅲ类
			S1 厂区东北 侧上游村水 井	S2 厂区 水井	S3 厂区西南 侧上楼村水 井	
2022 年 7 月 27 日	pH 值	无量纲	6.7	6.8	7.0	6.5~8.5
	钾	mg/L	10.0	2.86	2.16	/
	钠	mg/L	44.6	26.3	32.0	/
	钙	mg/L	101	23.8	15.5	/
	镁	mg/L	14.8	10.6	6.46	/
	碳酸盐	mg/L	<1.25	<1.25	<1.25	/
	重碳酸 盐	mg/L	252	86.6	64.1	/
	氯离子	mg/L	66.4	27.6	39.5	/
	硫酸根 离子	mg/L	52.2	31.0	6.93	/
	总硬度	mg/L	309	103	66.1	≤450
	溶解性 总固体	mg/L	355	133	111	≤1000
	挥发酚	mg/L	<0.0003	< 0.0003	<0.0003	≤0.002
	汞	mg/L	<0.00004	< 0.00004	<0.00004	≤0.001
	耗氧量	mg/L	0.91	0.73	0.80	≤3.0
	氨氮	mg/L	0.032	<0.025	<0.025	≤0.50
	硝酸盐 氮	mg/L	18.4	16.4	2.11	≤20.0
	亚硝酸盐 盐氮	mg/L	0.003	0.002	0.002	≤1.0
	砷	mg/L	0.00126	< 0.00012	0.00079	≤0.01
	镉	mg/L	<0.00005	< 0.00005	<0.00005	≤0.005
	六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05
	铅	mg/L	<0.00009	< 0.00009	<0.00009	≤0.01
	氰化物	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05
	氟化物	mg/L	0.44	0.07	0.09	≤1.0
	铁	mg/L	0.0764	0.0192	0.0119	≤0.3
	锰	mg/L	<0.00012	0.00282	0.00013	≤0.10

硫酸盐	mg/L	59	28	9	≤250
氯化物	mg/L	69.5	30.8	41.2	≤250

根据上表可知，项目各地下水监测点的各项指标监测值均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，项目区域地下水环境质量现状良好。

3.5 土壤环境

3.5.1 土壤环境功能区划

项目厂址位于福建省平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区，厂区内建设用地现状为工业用地，执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，具体标准值详见表 3.5-1。

表 3.5-1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg

序号	污染物项目	筛选值	管制值
		第二类用地	第二类用地
重金属和无机物			
1	砷	60	140
2	镉	65	172
3	铬(六价)	5.7	78
4	铜	18000	36000
5	铅	800	2500
6	汞	38	82
7	镍	900	2000
挥发性有机物			
8	四氯化碳	2.8	36
9	氯仿	0.9	10
10	氯甲烷	37	120
11	1, 1-二氯乙烷	9	100
12	1, 2-二氯乙烷	5	21
13	1, 1-二氯乙烯	66	200
14	顺-1, 2-二氯乙烯	596	2000
15	反-1, 2-二氯乙烯	54	163
16	二氯甲烷	616	2000
17	1, 2-二氯丙烷	5	47
18	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	10	100
19	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	6.8	50
20	四氯乙烯	53	183
21	1, 1, 1-三氯乙烷	840	840
22	1, 1, 2-三氯乙烷	2.8	15
23	三氯乙烯	2.8	20
24	1, 2, 3-三氯丙烷	0.5	5
25	氯乙烯	0.43	4.3
26	苯	4	40
27	氯苯	270	1000
28	1, 2-二氯苯	560	560

29	1,4-二氯苯	20	200
30	乙苯	28	280
31	苯乙烯	1290	1290
32	甲苯	1200	1200
33	间二甲苯+对二甲苯	570	570
34	邻二甲苯	640	640
半挥发性有机物			
35	硝基苯	76	760
36	苯胺	260	663
37	2-氯酚	2256	4500
38	苯并[a]蒽	15	151
39	苯并[a]芘	1.5	15
40	苯并[b]荧蒽	15	151
41	苯并[k]荧蒽	151	1500
42	蒽	1293	12900
43	二苯并[a, h]蒽	1.5	15
44	茚并[1, 2, 3-c, d]芘	15	151
45	萘	70	700

3.5.2 土壤环境质量现状

为了解项目所在区域土壤现状，本次委托福建创投环境检测有限公司于2022年7月27日对项目厂区内的3个土壤监测点位进行监测，分别为污水处理站旁（0-0.2m）、厂区西部绿地（0-0.2m）、厂区东北部绿地（0-0.2m），检测结果见表3.5-2。

表 3.5-2 土壤检测结果一览表

检测项目	检测结果（单位：mg/kg，pH 值无量纲）			第二类用地筛选值
	T1 污水处理站旁 (0-0.2m)	T2 厂区西部绿地 (0-0.2m)	T3 厂区东北部绿地 (0-0.2m)	
pH	7.44	8.83	8.61	/
砷	14.8	27.0	9.39	60
镉	0.02	0.02	0.05	65
六价铬	<0.5	<0.5	<0.5	5.7
铜	16	16	22	18000
铅	29.3	59.0	48.2	800
汞	0.120	0.101	0.167	38
镍	22	38	26	900
四氯化碳	<0.0013	<0.0013	<0.0013	2.8
氯仿	0.0223	0.0436	0.0100	0.9
氯甲烷	<0.0010	<0.0010	<0.0010	37
1,1-二氯乙烷	<0.0012	<0.0012	<0.0012	9
1,2-二氯乙烷	<0.0013	0.0520	<0.0013	5
1,1-二氯乙烯	<0.0010	<0.0010	<0.0010	66

	顺-1,2-二氯乙烯	<0.0013	<0.0013	<0.0013	596
	反-1,2-二氯乙烯	<0.0014	<0.0014	<0.0014	54
	二氯甲烷	0.0351	0.119	0.0228	616
	1,2-二氯丙烷	<0.0011	<0.0011	<0.0011	5
	1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0012	<0.0012	<0.0012	10
	1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0012	<0.0012	<0.0012	6.8
	四氯乙烯	<0.0014	0.166	0.0360	53
	1,1,1-三氯乙烷	<0.0013	<0.0013	<0.0013	840
	1,1,2-三氯乙烷	<0.0012	<0.0012	<0.0012	2.8
	三氯乙烯	<0.0012	<0.0012	<0.0012	2.8
	1,2,3-三氯丙烷	<0.0012	<0.0012	<0.0012	0.5
	氯乙烯	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.43
	苯	<0.0019	<0.0019	<0.0019	4
	氯苯	<0.0012	<0.0012	<0.0012	270
	1,2-二氯苯	<0.0015	<0.0015	<0.0015	560
	1,4-二氯苯	<0.0015	<0.0015	<0.0015	20
	乙苯	<0.0012	<0.0012	<0.0012	28
	苯乙烯	<0.0011	<0.0011	<0.0011	1290
	甲苯	<0.0013	<0.0013	<0.0013	1200
	间二甲苯+对二甲苯	<0.0012	<0.0012	0.0154	570
	邻二甲苯	<0.0012	<0.0012	0.0070	640
	硝基苯	<0.09	<0.09	<0.09	76
	苯胺	<0.08	<0.08	<0.08	260
	2-氯酚	<0.04	<0.04	<0.04	2256
	苯并[a]蒽	<0.12	<0.12	<0.12	15
	苯并[a]芘	<0.17	<0.17	<0.17	1.5
	苯并[b]荧蒽	<0.17	<0.17	<0.17	15
	苯并[k]荧蒽	<0.11	<0.11	<0.11	151
	蒽	<0.14	<0.14	<0.14	1293
	二苯并[a、h]蒽	<0.13	<0.13	<0.13	1.5
	茚并[1,2,3-cd]芘	<0.13	<0.13	<0.13	15
	萘	<0.09	<0.09	<0.09	70
	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)	35	43	18	4500
	根据上表，项目所在区域土壤环境质量现状监测浓度值低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，项目所在区域土壤环境质量现状良好。				
环境保护	项目位于福建省平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区，租赁现有厂房和空地，不新增用地，厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据现场勘查情况，项目周边主要环境保护				

目标

目标见表 3.6-1。

表 3.6-1 环境保护目标

序号	环境要素	保护目标	距污染源方位及距离			保护要求
			方位	与厂界距离（m）	规模	
1	环境空气	上游村	NE	43	约 650 人	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准
			E	200		
		上楼村	NW	448	约 1753 人	
		平潭国德和平医院	S	432	养老床位 498 张, 住院床位 100 张	
2	声环境	上游村	NE	43	约 650 人	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准
3	地表水	龙凤头海域	E	665	/	《海水水质标准》（GB3097-1997）第一类标准
4	地下水	无				
5	生态环境	无				

3.7 运营期污染物排放标准

(1) 废水

本次改扩建后，厂内运营期生活污水经已建化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入三松再生水厂集中处理；厂区内露天区域初期雨水经厂内污水处理站处理后，排入市政污水管网，最终进入三松再生水厂集中处理。经处理的生活污水、初期雨水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准及三松再生水厂进水水质要求中较严指标；三松再生水厂尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 一级 A 标准，作为城市景观用水、城市杂用水使用，具体数值详见表 3.7-1。

表 3.7-1 污水排放执行标准一览表 单位：mg/L(pH 为无量纲)

执行标准	pH	BOD ₅	氨氮	COD	SS	石油类
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准	6-9	300	—	500	400	20
三松再生水厂进水指标	6-9	150	30	300	200	-
项目执行标准	6-9	150	30	300	200	20

污染物排放控制标准

《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 一级 A 标准		6-9	10	5（8） ^①	50	10	1
注：①括号外的数值为水温>12℃时的控制指标，括号内的数值为≤12℃时的控制指标。							
(2) 废气							
本次扩建后，厂内运营期拆解工序产生的切割粉尘经移动式布袋除尘器收集处理后在车间内无组织排放，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织监控浓度限值。							
废油液、废冷却剂回收过程中产生的废油液挥发废气、废冷却剂回收废气，主要污染因子为非甲烷总烃，经配套可移动式集气罩收集后，进入 1 套活性炭吸附装置处理，尾气通过 1 根 15m 高排气筒（DA001）排放，非甲烷总烃有组织排放及厂界无组织排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表 1 “其他行业”标准及表 3 标准，厂区内监控点处浓度限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 中无组织排放限值要求。具体数值详见表 3.7-2，表 3.7-3。							
表 3.7-2 废气排放标准							
污染物	有组织排放限值			无组织监控浓度限值		执行标准	
	排气筒高度（m）	最高允许排放浓度（mg/m ³ ）	最高允许排放速率（kg/h）	监控点	浓度（mg/m ³ ）		
非甲烷总烃	15	100	1.8	周界外浓度最高点	2.0	有组织及厂界执行 DB35/1782-2018 表 1 “其他行业”标准及表 3 标准，厂内监控点执行 GB37822-2019 表 A.1 标准	
				厂内监控点	1h 平均：10		
					任意一次：30		
颗粒物	/	/	/	周界外浓度最高点	1.0	GB16297-1996 中表 2	
(3) 噪声							
项目所在区域现声环境功能区划为 2 类区，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。待厂区东北侧规划道路修建完成后，项目厂界东北侧将执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4 类标准，其他区域仍执行 2 类标准。详见表 3.7-3。							

表 3.7-3 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）（摘录）			
时段		昼间	夜间
声环境功能区类别			
2 类		≤60dB(A)	≤50dB(A)
4 类		≤70dB(A)	≤50dB(A)

（4）固体废物

一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）设置；危险废物暂存处参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单中相关要求设置。

总量控制指标

（1）总量控制因子

根据国家制定的总量控制指标，对化学需氧量（COD）和氨氮（NH₃-N）、二氧化硫（SO₂）、氮氧化物（NO_x）四项主要污染物实施总量控制。

根据《福建省人民政府关于印发大气污染防治行动计划实施细则的通知》(闽政[2014]1号文)中“二、重点工作(五)严格节能环保准入，优化产业空间布局”中的第2小点可知，国家强力推行强化节能环保指标的约束，严格实施污染物排放总量控制，根据国家统一部署，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。因此，本评价将烟粉尘、挥发性有机物的排放量一并计算入此次总量控制方案中。

（2）项目污染物总量控制指标

①废水

根据《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发〔2015〕6 号）的规定“对水污染物，仅核定工业废水部分。”，改扩建后厂内无生产废水产生，因此无需向生态环保部门申请废水总量。

②废气

改扩建后全厂切割粉尘（颗粒物）、安全气囊引爆粉尘经移动式布袋除尘器收集处理后车间无组织排放，排放量为 0.0020t/a；废油液、废制冷剂回收过程中产生的 VOCs（本项目均以非甲烷总烃计）经收集后进入 1 套活性炭吸附装置处理，尾气通过 1 根 15 米高排气筒（DA001）排放，排放总量约为 0.0344t/a。

废气污染物颗粒物和 非甲烷总烃均为非约束总量控制指标，由建设单位根据环评报告核算量作为总量控制建议指标。根据《“十三五”挥发性有机物污

染防治工作方案》严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代（具体倍数按生态主管部门的要求进行调剂，本次环评按单倍进行分析），并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。在报地方环保主管部门批准认可后，方可作为本建设项目的污染物排放总量控制指标。

表 3.8-1 主要污染物排放总量一览表

项目		VOCs	烟粉尘
排放量 (t/a)	现有工程排放总量	0.00657	0*
	改扩建后全厂排放总量	0.0344	0.0020
	本次需新增总量	0.02783	0.0020

注：现有工程烟粉尘仅定性分析，未定量分析，故此处以 0 计。

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施	建设单位于 2014 年开始在福建省平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区现厂区内进行生产经营活动，本次改扩建厂址不变，租赁面积将调整为 7400m²，施工期仅需根据本次提升改造内容，进行防渗处理、导流沟改建、生产和环保设施安装调试等，施工期较短，随着设备安装、调试完毕，防渗改建工作完成后，施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环境产生明显不利影响，因此，本次不对施工期进行进一步分析评价。
运营期环境影响和保护措施	由于本次改扩建对现有工艺、设备、场地等进行提升改造，新增环保治理措施，调整拆解车辆种类，现有工程污染产排情况与环评时期将发生较大变化，且现有工程环评未对切割粉尘、安全气囊引爆粉尘进行定量分析，故为完善污染物情况分析，便于企业管理，本次将针对改扩建后全厂产排污情况进行核算分析。 4.1 废气 本次改扩建后，全厂运营期废气主要为废油液挥发废气、废制冷剂回收废气、切割粉尘、安全气囊引爆粉尘。针对废油液挥发废气、废制冷剂回收废气，拟采用真空抽取设备、密闭废液收集箱及密闭输送管道减少废气逸散，并配套“可移动式集气罩+活性炭吸附装置+15m 排气筒 DA001”对废气进行净化排放。切割粉尘、安全气囊引爆粉尘拟配套移动式布袋除尘器进行收集处理后车间无组织排放。具体废气产排情况、措施可行性分析、环境影响分析如下： 4.1.1 污染源强 （1）有机废气 ①废油液挥发废气 废油液的组成较为复杂，包括汽车中的燃料油、发动机机油、变速器机油、传动机构机油、动力转向油、防冻油、制动液等各种液体。工程拟采用密闭真空废油抽取机排空废油，抽取后废液通过密闭管道送至密闭废液收集容器进行储存，主要在抽取系统置入、抽取拔出的过程中会有少量的废油挥发废气以无组织形式释放到环境空气中。 废油液挥发废气主要污染物以非甲烷总烃计。根据前文表 2.4-5 项目报废

机动车材料组成汇总表，本次改扩建后全厂报废机动车内废油含量约为 19.8t/a（其中废燃油 5.25t/a，其他废油液 14.55t/a）。参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中灌桶（0.18%）和零售加注时（0.29%）的两部分损失率，本评价按总体 0.5%的损失率进行计算，则该部分非甲烷总烃产生量约为 0.099t/a。 ②废制冷剂回收废气 根据报废汽车使用年限要求及国家对 CFC 类物质淘汰日程安排估计，回收拆解的报废机动车中制冷剂主要为 R134a，为氟利昂制冷剂，由于氟利昂是氟氯代甲烷和氟氯代乙烷的总称，因此又称“氟氯烷”或“氟氯烃”，因此废制冷剂回收废气主要污染物以非甲烷总烃计。 工程分别采用专门收集装置对制冷剂进行回收，具体为使用时将回收罐连接在回收装置的气阀上并把回收罐的液阀连接在冷却系统的一侧，当降低回收罐的压力时，回收装置会把回收设备中的液态制冷剂“拉出来”，从回收罐抽出蒸汽，又会借回收装置的运行，把它排到被回收设备的蒸汽入口处，抽出的废制冷剂被回收装置通过密闭管道送入密闭废液收集容器中储存。在收集过程中，主要在抽取系统置入、抽取拔出的过程中会有少量的制冷剂废气以无组织形式释放到环境空气中。根据物料平衡分析，本次改扩建后全厂报废机动车内制冷剂含量约为 2.5t/a，类比已批复的《废旧机动车拆解回收利用搬迁、改扩建项目环境影响报告表》（工艺、规模基本一致，具有参考性）及同类型企业运行情况，该部分挥发损失量约为 1%，则废冷却剂收集过程中非甲烷总烃产生量约为 0.025t/a。 ③有机废气收集及处理系统 本次改扩建后，废油液、废制冷剂抽取在拆解车间的预处理区内进行，预处理区拟密闭设置，进出口设置软帘围挡，废油液、废制冷剂采用密闭真空抽取装置抽取排空、密闭废液收集容器暂存、密闭管道输送，以减少废气逸散，同时，拟设置可移动式集气罩，在不影响操作的情况下，将可移动式集气罩尽量接近并对准抽取点，根据实际抽取操作方式（下方钻孔排空、上方抽取），选择侧吸或顶吸方式收集逸散的废油液挥发废气和废冷却剂回收废气，经收集后的废气通过废气管由风机一并引入一套活性炭吸附装置处理，尾气通过 1 根 15m 高排气筒（DA001）排放，风机风量按 4000m³/h 计，收集
--

效率按 85%，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》，活性炭吸附效率可达 90%以上，由于活性炭吸附效率会随着使用时间推移饱和度上升而有所降低，因此本评价保守按处理效率 85%计，建设单位应及时更换活性炭以保证处理效率。同时为防止活性炭失效等事故导致废气未经处理排放，项目 1 套活性炭吸附装置拟设为两个碳箱并联，一用一备，可以按需操作切换。

预处理区日工作时长约 4.5h（1215h/a），则本次改扩建后全厂废油液挥发废气、废制冷剂回收废气产排情况见下表 4.1-1、表 4.1-2。

表 4.1-1 改扩建后全厂废油液挥发废气、废制冷剂回收废气有组织产排表

产污工序	污染物	产生状况			环保措施	排放状况		
		浓度 (mg/m ³)	速率 (kg/h)	产生量 (t/a)		浓度 (mg/m ³)	速率 (kg/h)	排放量 (t/a)
废油液回收	非甲烷总烃	17.3	0.0693	0.0842	预处理区密闭（出入口设置软帘），设可移动式集气罩+活性炭吸附装置+15m 排气筒（DA001），收集效率 85%，去除效率 85%，风机风量 4000m ³ /h，为可行技术	2.6	0.0104	0.0126
废制冷剂回收		4.4	0.0174	0.0212		0.7	0.0026	0.0032

表 4.1-2 改扩建后全厂废油液挥发废气、废制冷剂回收废气无组织产排表

产污工序	污染物	产生状况		环保措施	排放状况	
		产生速率 (kg/h)	产生量 (t/a)		排放速率 (kg/h)	排放量 (kg/a)
废油液回收	非甲烷	0.0122	0.0148	/	0.0122	0.0148
废制冷剂回收	总烃	0.0031	0.0038		0.0031	0.0038

（3）切割粉尘

生产过程中报废汽车中车身、车架等中大型钢件采用等离子切割机、液氧切割机进行切割，切割过程中汽车被切割位置的受热金属熔化，由于局部的高温作用部分金属离子直接以气态形式进入空气中或者被熔化金属中杂质燃烧产生的气体（如 C 燃烧产生的 CO₂）带入到空气中，金属离子在空气中随即冷却形成颗粒物。根据被切割件的性质特点，切割废气主要成份为金属颗粒物。

参考生态环境部于 2021 年发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42 废弃资源综合利用行业系数”中“大型客车、大型货车”切

割工艺粉尘产污系数 0.4g/t 原料（大型客车、大型货车）。根据前文物料平衡，本次改扩建后全厂报废机动车总重量约为 9070t/a，则全厂报废机动车切割过程中产生的颗粒物量约为 0.0036t/a。

生产过程中切割在拆解区内进行，切割设备日均作业约 6h，切割粉尘拟采取移动式布袋除尘器收集处理后车间内排放的治理措施。移动式布袋除尘器收集效率按 70%计，处理效率按 90%计，则本次改扩建后全厂切割废气排放量约为 0.0013t/a，排放速率约为 0.0008kg/h。

（4）安全气囊引爆粉尘

安全气囊引爆工艺为将安全气囊拆除后，在专用密闭引爆箱内引爆，引爆后确定安全再进行开箱，引爆过程将产生尼龙尘，其大部分在引爆后沉降在箱底，作为一般工业固废收集处理，小部分在开箱时逸散，形成安全气囊引爆粉尘废气。参考已批复的《废旧机动车拆解回收利用搬迁、改扩建项目环境影响报告表》（工艺、规模基本一致，具有可参性）及同类型企业运行情况，安全气囊引爆产尘量按需引爆安全气囊量的 1%。进行统计。根据物料平衡，本次改扩建后全厂需引爆安全气囊重量约为 4.5t/a，则引爆产尘量约为 0.0045t/a。由于沉降时间较短，本次评价按 60%沉降，40%逸散进行计算，则开箱时逸散出的安全气囊引爆粉尘量约为 0.0018t/a。

建设单位拟在引爆箱开箱时，采用移动式除尘器对准开箱口对逸散的安全气囊引爆粉尘进行收集处理后车间内无组织排放。移动式布袋除尘器收集效率按 70%计，处理效率按 90%计，安全气囊引爆工序日工作时长约为 1h。则本次改扩建后安全气囊引爆粉尘排放量约为 0.0007t/a，排放速率约为 0.0026kg/h。

表 4.1-3 改扩建后全厂粉尘产排情况表

产污 工序	污染物	产生状况		环保措施	排放状况	
		产生速率 (kg/h)	产生量 (t/a)		排放速率 (kg/h)	排放量 (t/a)
切割	颗粒物	0.0022	0.0036	通过移动式布袋除尘器收集处理后车间内无组织排放,收集效率 70%，去除效率 90%，为可行技术	0.0008	0.0013
安全气囊引爆	颗粒物	0.0067	0.0018		0.0026	0.0007

4.1.2 污染物排放情况汇总及达标排放分析

（1）有组织排放达标分析

本次改扩建后，全厂废油液挥发废气、废冷却剂回收废气经作业设备配套移动式集气罩收集后一并进入一套活性炭吸附装置处理，尾气由 1 根 15m 高排气筒（DA001）有组织排放。本次改扩建后全厂有组织废气排放及达标情况见表 4.1-4。

表 4.1-4 改扩建后全厂有组织废气排放达标分析

污染源名称	废气量 m ³ /h	年排放小时数 h	排放工况	污染物	排放情况			排放标准		达标情况
					排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	排放量 t/a	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	
排气筒 DA001	4000	1215	正常	非甲烷总烃	3.3	0.013	0.0158	100	1.8	达标

注：排放速率因排气筒高度未超过周边 200m 范围内建筑 5m 以上，从严 50%执行。

表 4.1-5 改扩建后全厂大气排放口基本情况表

排放口编号	排放口类型	污染物种类	排放口地理坐标		排气筒高度 m	排气筒出口内径 m	排气温度 ℃
			经度	纬度			
排气筒 DA001	一般排放口	非甲烷总烃	119°48'11.112"	25°32'22.866"	15	0.3	35℃

由表 4.6-5 可知，本次改扩建后全厂非甲烷总烃经收集处理后有组织排放浓度、排放速率均可达《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表 1 “其他行业”标准。

（2）无组织排放达标分析

厂内未被集气罩收集的非甲烷总烃在车间内无组织排放；切割粉尘、安全气囊引爆粉尘经移动式布袋除尘器处理后在车间内无组织排放。本次改扩建后全厂废气无组织排放情况见表 4.1-6。

表 4.1-6 改扩建后全厂无组织废气排放情况表

污染源名称	面源起点坐标/m		矩形面源				年排放小时数 h	排放工况	排放情况		
	X	Y	长度 m	宽度 m	有效高度 m	与正北夹角。			污染物	排放速率 kg/h	排放量 t/a
拆解车间	119°48'10.744"	25°32'22.543"	33	22	5	60	1620	正常	颗粒物	0.0034	0.0020
							1215	正常	非甲烷总烃	0.0153	0.0186

注：由于拆解区内切割和安全气囊引爆工序作业时长不同，因此拆解区颗粒物排放速率

以最不利情况计，即切割、安全气囊引爆工序同时进行颗粒物排放速率。

根据厂界无组织监控浓度限值要求，同时考虑排气筒和无组织废气排放情况，本评价采用估算模式（AERSCREEN）估算正常工况下改扩建后全厂废气经收集处理后在企业边界落地浓度，点源及面源参数见表 4.1-4、表 4.1-5 及表 4.1-6，估算模式参数见表 4.1-7，企业边界最大落地浓度预测值及达标情况见表 4.1-8。

表 4.1-7 估算模型参数表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	农村
	人口数（城市选项时）	/
最高环境温度/℃		34
最低环境温度/℃		2.5
土地利用类型		农作地
区域湿度条件		潮湿
是否考虑地形	考虑地形	☐ 是 ☒ 否
	地形数据分辨率/m	/
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	☐ 是 ☒ 否
	岸线距离/km	/
	岸线方向/°	/

表 4.1-8 改扩建后全厂废气厂界浓度达标排放情况一览表

污染物	排放源	最大落地浓度 (mg/m ³)	最大落地浓度占标率 (%)	厂界外监控点浓度限值 (mg/m ³)	达标情况
非甲烷总烃	排气筒 DA001（点源）	8.94E-04	0.04	/	/
	拆解车间（面源）	3.73E-02	1.87	/	/
	合计	3.82E-02	/	4.0	达标
颗粒物	拆解车间（面源）	8.30E-03	0.92	1.0	达标

注：项目废气厂界排放浓度包括未被收集的无组织废气、排气筒有组织废气在厂界处的落地浓度，本次评价以各点（面）源废气最大落地浓度进行计算。

根据表 4.6-8 可知，本次改扩建后厂界处颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中无组织监控浓度限值，非甲烷总烃排放可满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表 3 标准。

（3）对周边敏感目标贡献值

本评价同时采用估算模式（AERSCREEN）估算改扩建后废气经收集处理后对厂界外 500m 范围内主要敏感目标的大气污染物贡献情况。

表 4.1-9 项目废气排放对周边敏感目标影响预测结果一览表

预测因子 敏感目标	非甲烷总烃						颗粒物	
	排气筒 DA001		拆解车间		合计		拆解车间	
	落地浓度 mg/m ³	占标率%	落地浓度 mg/m ³	占标率%	落地浓度 mg/m ³	占标率%	落地浓度 mg/m ³	占标率%
上游村 (NE 43m)	4.63E-04	0.02	2.41E-02	1.21	2.45E-02	1.24	5.18E-03	0.58
上游村 (E 200m)	6.41E-04	0.03	1.68E-02	0.84	1.74E-02	0.87	3.73E-03	0.41
平潭国德和 平医院 (S 432m)	5.48E-04	0.03	1.06E-02	0.53	1.11E-02	0.56	2.35E-03	0.26
上楼村 (NW 448m)	5.32E-04	0.03	1.03E-02	0.52	1.08E-02	0.55	2.30E-03	0.26

由表 4.1-9 可知,本次改扩建后全厂排放的非甲烷总烃、颗粒物在厂界外 500m 内敏感点上楼村 (NE43m、E 200m)、平潭国德和平医院 (S 432m)、上楼村 (NW 448m) 落地浓度叠加值较小,远低于环境标准限值,因此本次改扩建后全厂运营期产生的污染物经收集处理后对周边环境敏感目标产生的污染增量很小,对周边环境影响较小。

4.1.3 废气治理措施可行性分析

(1) 废油液挥发废气、废制冷剂回收废气治理措施可行性分析

针对废油液挥发废气、废制冷剂回收废气,建设单位拟将抽取工作设置在密闭的预处理区内(出入口设置软帘),在废油液、废冷却剂抽取时采用专用真空回收装置抽取、专用密闭废液收集箱暂存,真空回收装置与密闭废液容器间使用密闭管道运输,回收装置、收集箱、运输管道均采取防腐防渗措施,并对其气密性进行定期检查,减少抽取、储存、运输过程中的逸散废气。根据操作特点,采用可移动式集气罩,在不影响操作的情况下,尽可能对准抽取点进行废气收集,经收集的废气进入活性炭吸附装置处理,废气收集效率可达 85%,活性炭吸附装置处理效率可达 85%,仅少量未处理废气排出。

活性炭吸附工作原理:活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色,

内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔，1g 活性炭材料中微孔，将其展开后表面积可高达 800—1500 平方米，特殊用途的更高，使活性炭拥有了优良的吸附性能。有机废气流过活性炭箱时，由于分子之间拥有相互吸引的作用力，废气污染物的分子被活性炭内孔捕捉进入到活性炭内孔隙中后，由于分子之间相互吸引的原因，会导致更多的分子不断被吸引，直到添满活性炭内孔隙为止，废气中的污染物被吸附在活性炭上，使气体得到净化。活性炭是应用最早、用途较广的一种优良吸附剂，常用作吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，活性炭吸附装置处理效率较高，国内外多例应用均说明，活性炭处理有机废气是较为理想的治理方案。

为达到稳定的工作效率，吸附装置中的活性炭需定期更换，同时为防止活性炭失效等事故导致废气未经处理排放，项目活性炭吸附装置拟设为两个碳箱并联，一用一备，可以操作切换。




拟配套有机废气收集装置图



拟配套废油液、废制冷剂收集箱图

参考福建省华盛报废汽车拆解有限公司《废旧机动车拆解回收利用搬迁、改扩建项目》验收情况（工艺、规模基本一致），使用活性炭吸附装置对进行治理后，有组织排放浓度最大值为 $1.37\text{mg}/\text{m}^3$ ，排放速率为 $0.010\text{kg}/\text{h}$ ，厂界无组织排放浓度最大值为 $0.72\text{mg}/\text{m}^3$ ，厂内监控点无组织排放浓度最大值为 $1.34\text{mg}/\text{m}^3$ ，并结合前文对污染物源强和达标排放情况分析，本次改扩建后全厂产生的废油液挥发废气、废制冷剂回收废气经上述措施处理后，有组织及厂界无组织非甲烷总烃排放符合《工业企业挥发性有机物排放标准》

（DB35/1782-2018）表 1 “其他行业”标准及表 3 标准，厂内无组织监控浓

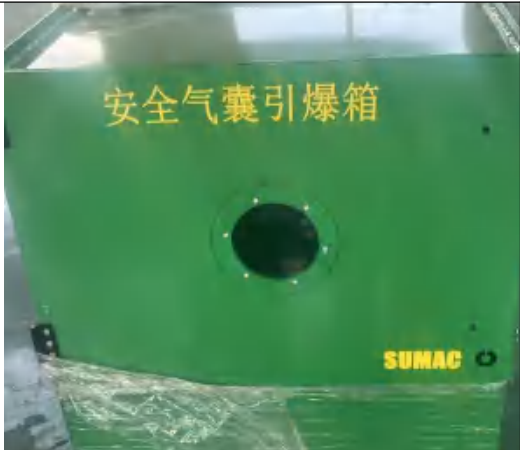度可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 中无组织排放限值。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）表 A.1，废机动车拆解过程中非甲烷总烃采用活性炭吸附为可行技术。 （2）切割粉尘、安全气囊引爆粉尘治理措施可行性分析 项目厂内切割工位较为灵活，因此采用移动式布袋除尘器处理后车间内无组织排放。安全气囊引爆在密闭引爆箱内进行，避免引爆瞬间大量粉尘逸散，闭箱时使大部分粉尘沉降在箱底，开箱时在开箱侧使用移动式布袋除尘器对少量逸散的粉尘进行收集，减少粉尘逸散到外环境。移动式布袋除尘器废气收集效率可达 70%，可进一步有效减少粉尘逸散。以上均做到治理设备于工序先启后停。 布袋除尘器为干法除尘，具有除尘效率高的特点，可有效捕集细小颗粒物，除尘效率约 90%，且布袋除尘器结构简单，维护操作方便，只要加强对布袋除尘器的维护，定期更换滤袋，可确保布袋除尘器长期稳定运行。	
	
拟配套移动除尘装置装置图	拟配套安全引爆箱图
参考福建省华盛报废汽车拆解有限公司《废旧机动车拆解回收利用搬迁、改扩建项目》验收情况（工艺、规模基本一致），使用移动式除尘器对切割粉尘、安全气囊引爆粉尘进行治理，厂界颗粒物无组织排放浓度最大值为 0.321mg/m³，并结合前文对污染物源强和达标排放情况分析，项目采取移动式袋式除尘器切割粉尘、安全气囊引爆粉尘进行治理，厂界无组织颗粒物排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织监控	

	浓度限值。且该方法适用于报较为适应安全气囊频繁间歇作业、切割工位灵活的特点。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）表 A.1，废机动车拆解过程中颗粒物采用布袋除尘为可行技术。 （3）无组织废气管控措施 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），建设单位对有机废气无组织排放采取以下控制措施： ①产生有机废气的预处理区密闭，进出口设置软帘，工位设置可移动式集气罩，在不影响操作的情况下，尽可能对准抽取点进行废气收集，收集效率可达 85%。 ② 项目废油液、废制冷剂采用专用真空回收装置抽取，专用密闭废液收集箱暂存，真空回收装置与密闭废液容器间使用密闭管道运输，并定期检查管道气密性； ③在运营生产期间应加强生产设备及环保设施的日常维护，避免事故发生，保证设施的正常运行。VOCs 废气收集处理系统与生产设备同步进行，VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后投入使用。 ④建立台账，记录含 VOCs 原辅材料和含 VOCs 产品的名称，使用量、回收量、废弃量、去向以及 VOCs 含量等信息，台账保存期限不小于 5 年。 ⑤载有 VOCs 物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；清扫及吹扫过程排气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 ⑥工艺过程产生的含 VOCs 废料（渣、液），如本项目产生的废油液、废制冷剂、废活性炭的废包装容器等在贮存、转运过程中应加盖密闭。 综上分析可知，项目采取的有机废气无组织控制措施合理可行的。 4.1.4 废气自行监测要求 通过对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排
--	---

污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）中相关规定，本次改扩建后厂内废气自行监测要求详见表 4.1-10。

表 4.1-10 项目废气自行监测要求一览表

污染源名称	监测位置	监测项目	监测频次	监测单位
废气	排气筒（DA001）出口	非甲烷总烃	1 次/年	有资质的监测单位
	厂界上风向 1 个点、下风向 3 个点	颗粒物、非甲烷总烃	1 次/年	有资质的监测单位
	厂区内监控点（拆解车间门窗外 1m）	非甲烷总烃	1 次/年	有资质的监测单位

4.1.5 废气环境影响分析

本次对改扩建后全厂大气环境影响的定性分析基于以下方面：

①改扩建后全厂排放的废气主要为废油液、废冷却剂回收时产生的废油挥发废气、废冷却剂回收废气及切割、安全气囊引爆时产生的粉尘，其主要大气污染物为非甲烷总烃、颗粒物，不涉及《有毒有害大气污染物名录》中的污染物以及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等有毒有害污染物。

②根据大气环境质量现状评价结果，工程所在区域大气环境质量现状均可达到相应质量标准要求，区域大气环境尚有容量。

③根据废气源强核算及污染物达标排放情况可知，改扩建后全厂产生的废气经收集处理后均可达标排放，所采取的废气治理工艺属于可行性技术，治理措施可行。

④根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献值浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据上文预测结果，项目正常排放厂界浓度可满足大气污染物厂界浓度值，短期浓度贡献最大值未超过环境质量标准值，项目无需设置大气环境防护距离。经处理后的废气排放对周边敏感目标上楼村、平潭国德和平医院、星海湾 1 号、上游自然村、平潭城东小学分校产生的污染增量很小。

综上，改扩建后全厂废气排放对区域大气环境和敏感目标的影响较小。

4.2 废水

改扩建后全厂运营期产生的废水主要为职工生活污水，及经导流沟收集的厂内露天区域初期雨水，具体产排情况、措施可行性分析，环境影响分析

如下：

4.2.1 污染源强

（1）厂内露天区域初期雨水

本次改扩建后，厂内露天区域主要为道路、报废机动车停放区，主要污染物为运输时油类等泄漏物料和拆解作业粉尘沉降，报废机动车车身、轮胎上附着的泥沙、油污，降雨时因冲刷进入雨水地面径流。因此，为防止厂区内浓度较高的初期雨水随雨水管道排入外环境，对外环境造成污染，建设单位根据本次改扩建调整后的厂区范围依据地势设置导流沟并设置手动切换阀，厂内露天区域初期雨水经导流沟收集后进入厂区东南侧污水处理站处理，尾水通过市政污水管网，进入三松再生水厂集中处理，后期清洁雨水直接排入市政雨水管网。

根据前文水平衡分析，厂内露天区域雨水产生量约为 38.4t/h。参考已批复的《废旧机动车拆解回收利用搬迁、改扩建项目环境影响报告表》（该项目拆解规模为 5000 辆/年，设置露天报废机动车储存区，储存报废机动车种类为汽车、客货车、摩托车、新能源汽车，露天储存区面积约为 3050m²，与本次改扩建后全厂情况较相符，数据有可引用性），厂内初期雨水主要污染物按 COD 150mg/L、SS 200mg/L、石油类 40mg/L 计。

（2）生活污水

根据前文水平衡分析，改扩建后全厂生活污水产生量约为 286.8t/a（1.06t/d），参考《给水排水设计手册(第 5 册)》中 4.2 城镇污水水质及同类项目运行情况，员工日常生活污水中各主要污染物浓度按 COD：340mg/L，BOD₅：200mg/L，SS：220mg/L，NH₃-N：30mg/L 计。

本次改扩建后，全厂生活污水经厂区已建化粪池处理后排入市政污水管网，进入三松再生水厂集中处理。

表 4.2-1 改扩建后全厂运营期废水产排情况一览表								
废水种类	污染物因子	产生量	污染防治设施		排放量	排放规律	排放口编号	排放口类型
			治理设施	是否为可行性技术				
露天区域初期雨水	COD、SS、石油类	38.4 t/次	三级隔油沉淀	是	38.4 t/次	间接排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	DW001	企业总排口
生活污水	COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N	286.8t/a	化粪池	是	286.8 t/a			

表 4.2-2 改扩建后全厂废水间接排放口基本情况表							
序号	排放口编号	排放口位置	排放口类型	排放去向	排放规律	受纳污水处理厂信息	
						名称	排放标准
1	DW001	119°48'13.863"E 25°32'24.443"N	企业总排	进入城市污水处理厂	间接排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	三松再生水厂	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准

4.2.2 染物排放情况汇总及达标排放分析

(1) 雨水

本次改扩建后全厂露天区域初期雨水经厂区内四周导流沟收集后进入厂区内污水处理站（三级隔油沉淀）处理，尾水排入市政污水管网，最终进入三松再生水厂集中处理。根据建设单位提供资料并参考已批复的《废旧机动车拆解回收利用搬迁、改扩建项目环境影响报告表》（该项目工艺、规模等俊与本项目基本一致，具有可参考行），三级隔油沉淀的去除效率约为 COD 10%、SS 50%、石油类 55%，经计算，本次改扩建后厂区内露天区域初期雨水产排情况见表 4.2-3。

表 4.2-3 改扩建后全厂初期雨水产排情况一览表							
废水类别	废水量	污染物种类	污染物产生浓度 (mg/L)	治理设施		污染物排放浓度 (mg/L)	排放限值 (mg/L)
				工艺	去除效率		
露天区域初期雨水	38.4 t/次	COD	150	三级隔油沉淀	10%	135	300
		SS	200		50%	100	200
		石油类	40		55%	18	20

根据表 4.7-3，本次改扩建后全厂露天区域初期雨水经改建后污水处理站（三级隔油沉淀）处理后水质可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准及三松再生水厂进水指标中较严指标。

（2）生活污水

本次改扩建后全厂生活污水经厂区内已建化粪池处理后排入市政污水管网，最终进三松再生水厂集中处理。三级化粪池对污水中 COD、BOD₅、氨氮的去除率参照《第一次全国污染源普查 城镇生活污染源产排污系数手册》中推荐数据（二区 1 类）及同类项目生活污水处理情况，分别取 22%、26%、3%，SS 去除率取 30%。经计算，本次改扩建后全厂生活污水产排情况见下表 4.2-4。

表 4.2-4 改扩建后全厂生活污水产排情况一览表

废水类别	废水量 (t/a)	污染物种类	污染物产生		治理设施去除效率%	污染物排放		排放限值 (mg/L)	达标情况
			产生浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)		排放浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)		
生活污水	286.8	COD	340	0.098	22%	265.2	0.076	300	达标
		BOD ₅	200	0.057	26%	148	0.042	150	达标
		SS	220	0.063	30%	154	0.044	200	达标
		NH ₃ -N	30	0.009	3%	29.1	0.008	30	达标

根据表 4.7-4，本次改扩建后全厂生活污水经化粪池处理后，水质可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准及三松再生水厂进水指标中较严指标。

4.2.3 废水治理可行性分析

（1）露天区域初期雨水

本次改扩建后全厂露天区域初期雨水主要污染物为 COD、SS、石油类，雨水量约为 38.4t/次，建设单位拟通过厂区四周导流沟收集后进入厂区污水处理站处理。现有污水处理站工艺为“隔油沉淀+接触氧化+MBR”，该工艺生化段目的为处理现有工程产生的初期雨水回用于农田灌溉，改扩建后初期雨水经处理后接入市政污水管网，无需设置“接触氧化+MBR”工艺段，因此，本次改扩建利用现有污水处理站隔油沉淀、接触氧化、MBR 三个废水处理池，

	将污水处理工艺改建为“三级隔油沉淀”，使初期雨水依次进入三级隔油沉淀池处理达标排入市政污水管网。 本次改扩建后厂区污水处理站处理能力为 120t/d，配套前端调节池容积约为 60m³，可满足改扩建后全厂露天区域初期雨水 38.4t/次的暂存需求，分批进入污水处理，改建后污水处理站处理规模可满足其需求。根据前文分析，厂区内露天区域初期雨水经改建后废水处理站（三级隔油沉淀）处理后水质《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准及三松再生水厂进水指标中较严指标，满足排入市政污水管网进入三松再生水厂处理的要求。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）表 A.2，隔油沉淀属于可行性技术。 （2）生活污水 本次改扩建后全厂产生的生活污水主要污染物为 COD、BOD₅、SS、NH₃-N，产生量约为 286.8t/a（1.06t/d），经厂区内已建化粪池处理后，排入市政污水管网。厂区内已建化粪池容积约为 5m³，可满足改扩建后全厂生活污水处理需求，根据前文分析，生活污水经化粪池处理后水质可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准及三松再生水厂进水指标中较严指标，满足排入市政污水管网的需求。 （4）废水进入三松再生水厂进一步处理的可行性分析 ①三松再生水厂概况 三松再生水厂位于平潭综合实验区环岛路与流水路交叉口西南侧，目前一期处理规模为 4 万吨/日，采用处理工艺为“预处理+A²O 池+过滤+消毒”，服务范围海坛湾组团中的流水镇、潭城老城区，服务面积约 20 平方公里。设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表 1 中的一级 A 标准，即 COD_{Cr} 50mg/L、BOD₅ 10 mg/L、SS 10mg/L 、NH₃-N 5mg/L ，出水作为城市景观用水、城市杂用水回用。三松再生水厂进水水质设计为 COD_{Cr}≤300mg/L 、BOD₅=150mg/L、SS=200mg/L、NH₃-N=30mg/L。
--	--

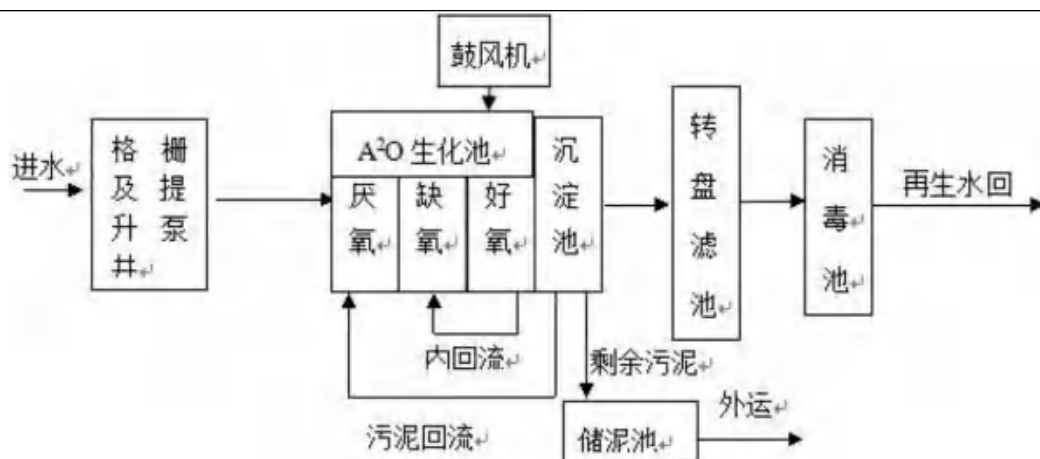


图 4.2-1 三松再生水厂工艺流程图

②本厂与三松再生水厂接管可行性分析

1) 接管情况

根据资料收集，目前所在区域已完成市政污水管网的铺设，厂内废水可排入市政污水管网，进入三松再生水厂处理。

2) 废水水量的影响

本次改扩建后，最大排放量出现在大雨或暴雨，露天区域初期雨水、生活污水一并排放时，最大排入三松再生水厂的排放量约为 39.46t/d，三松污水处理厂现阶段设计处理规模为 4 万 t/d，剩余处理量为 2.5 万 t/d，改扩建后全厂最大排放量仅占三松再生水厂剩余处理量的 0.16%，因此改扩建后全厂废水排放不会对造成明显水量负荷冲击，对三松再生水厂接纳量的影响较小。

3) 废水水质的影响

本次改扩建后全厂所排放的废水为生活污水、露天区域初期雨水，水质简单，不含有毒有害物质及重金属，根据前文分析，上述雨水、污水经各废水处理设施处理后，水质可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准及三松再生水厂进水指标中较严指标，不会对三松再生水厂拟处理水水质造成冲击影响。同区域的企业福建省华盛报废汽车回收拆解有限公司（规模、工艺、废水类型基本一致，水质主要特征污染物为 SS、COD、石油类）已办理排水许可证（许可证编号 3501282021 字第 0027 号），通过市政污水管网，将经处理后厂区初期雨水、生活污水排入三松再生水厂处理，因此三松再生水厂可接纳本项目同质的污水进行集中处理。

综上所述，改扩建后全厂生活污水及厂露天区域初期雨水经收集处理后

纳入三松再生水厂集中处理措施可行，不会对项目所在区域地表水环境产生直接明显不利影响。

4.2.4 废水自行监测要求

通过对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）中相关规定，本次改扩建后全厂废水自行监测要求详见表 4.2-5。

表 4.2-5 改扩建后全厂废水自行监测要求一览表

污染源名称	监测位置	监测项目	监测频次	监测单位
废水	厂区污水排放口	pH、COD、SS、氨氮、BOD ₅ 、石油类	1 次/年（雨天时监测）	有资质的监测单位
			1 次/年（非雨天时监测）	有资质的监测单位

4.3 噪声

4.3.1 噪声源强

本次改扩建后，全厂运营期噪声源主要为生产设备运行时产生的噪声，本次改扩建后全厂各设备噪声源强见表 4.3-1。

表 4.3-1 改扩建后全厂主要设备噪声源强一览表 单位：dB(A)

序号	设备名称	数量（台/套）	治理前声级（dB(A)）	位置	噪声属性及性质	治理措施	持续时间
1	等离子切割机	2	80~85	拆解车间	点源	厂房隔声；选用低噪声、振动小的设备；设隔振基础或减振垫等降噪措施，高噪声设备作业时拆解车间门窗密闭	生产运营期间
2	液氧切割机	2	80~85		点源		
3	螺杆空气压缩机	1	80~85		点源		
4	带式挖掘机	1	75~85		点源		
5	多功能拆装机	2	75~80		点源		
6	举升机	1	85~90		点源		
8	安全气囊引爆装置	1	85~90		点源		
9	汽车制冷剂收集装置	1	75~80		点源		
10	废油抽取机	1	75~80		点源		
11	2T 折叠引擎吊机	1	80~85		点源		
12	叉车	3	75~80	厂区内	移动源		

4.3.2 预测模式

项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)

中推荐的模型。其中叉车虽为移动源，但在厂区内活动范围主要为拆解厂房、报废机动车储存区之间，移动范围小，因此采取在各代表性点位（距离各侧厂界最近活动点）近似点声源计算。

（1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

①等效室外声源声功率级法

若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式近似求出：

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6)$$

式中：

L_{p1} —靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

L_{p2} —靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

TI—隔墙(或窗户)倍频带或 A 声级的隔声量，dB。

②按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级：

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中：

L_{p1} —靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

L_w —点声源声功率级(A 计权或倍频带)，dB；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙 夹角处时，Q=8；

R—房间常数； $R = Sa / (1 - a)$ ，s 为房间内表面面积， m^2 ；a 为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

③按下式计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：

$$L_{pi}(T) = 10 \lg \left[\sum_{j=1}^N 10^{0.1 L_{pij}} \right]$$

式中:

$L_{pi}(T)$ —靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级, dB;

L_{pij} —室内 j 声源 i 倍频带的声压级, dB;

N —室内声源总数。

④在室内近似为扩散声场时,按下式计算出室外靠近围护结构处的声压级:

$$L_{p2i}(T) = L_{pi}(T) - (TL_i + 6)$$

式中:

$L_{p2i}(T)$ —靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级, dB;

$L_{pi}(T)$ —靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级, dB;

TL_i —围护结构 i 倍频带的隔声量, dB。

⑤按下式将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源,计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带的声功率级:

$$L_w = L_{p2}(T) + 10 \lg S$$

式中:

L_w —中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级, dB; $L_{p2}(T)$ —靠近围护结构处室外声源的声压级, dB;

S —透声面积, m^2 。

(2) 户外声传播的衰减

户外声传播衰减包括几何发散(A_{div})、大气吸收(A_{atm})、地面效应(A_{gr})、障碍物屏蔽(A_{bar})、其他多方面效应(A_{misc})引起的衰减。

①基本公式

某个声源在预测点处声压级的计算公式如下:

$$L_p(r) = L_w + DC - (A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc})$$

$$L_p(r) = L_p(r_0) + DC - (A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc})$$

式中：

$L_p(r)$ —预测点处声压级，dB；

L_w —由点声源产生的声功率级(A 计权或倍频带)，dB；

$L_p(r_0)$ —参考位置 r_0 处的声压级，dB；

DC —指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 L_w 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

A_{div} —几何发散引起的衰减，dB；

A_{atm} —大气吸收引起的衰减，dB；

A_{gr} —地面效应引起的衰减，dB；

A_{bar} —障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

A_{misc} —其他多方面效应引起的衰减，dB。

②预测点的 A 声级 $LA(r)$ 可按下式计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A 声级 $[LA(r)]$ 。

$$L_{A(r)} = 10 \lg \left(\sum_{i=1}^8 10^{0.1(L_{pi}(r) - \Delta L_i / r)} \right)$$

式中：

$LA(r)$ —距声源 r 处的 A 声级，dB(A)；

$L_{pi}(r)$ —预测点(r)处，第 i 倍频带声压级，dB；

ΔL_i — i 倍频带 A 计算网络修正值，dB(根据导则附录 B 计算)。

43 衰减项计算按导则附录 A 中 A.3 相关模式计算。

(3) 工业企业噪声计算

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LA_i ，在 T 时间内该声源工作时间为 t_i ；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LA_j ，在 T 时间内该声源工作时间为 t_j ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值($Leqg$)为：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left[\frac{1}{T} \left(\sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1 LA_i} + \sum_{j=1}^M t_j 10^{0.1 LA_j} \right) \right]$$

式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。

(4) 噪声预测值计算

预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级，计算公式：

$$L_{eq} = 10 \lg(10^{0.1L_{eqg}} + 10^{0.1L_{eqb}})$$

式中：

Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

4.3.3 厂界及环境目标达标情况分析

根据噪声的传播规律可知，从噪声源到受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。在此预测中，我们仅考虑距离衰减，故选用点声源衰减模式进行预测。

点声源衰减模式：

$$Lq = L_0 - 20 \lg r - \Delta L$$

式中：Lq——距点声源 r 米处的噪声级（dB）；

L₀——距点声源 1 米处的噪声声级（dB）；

ΔL——为综合隔声量 dB（A），为 10dB（A）；

多个声压级不同的叠加模式：

$$L = 10 \lg(10^{0.1L1} + 10^{0.1L2} + \dots + 10^{0.1LN})$$

式中：L——总噪声值 dB；L1、L2、L3——各不同声源处的噪声值。

表 4.3-2 改扩建后厂界噪声预测值 单位: dB(A)

预测点位	噪声预测贡献值	标准值	达标情况
		昼间	
厂界北侧外 1m	34.7	60	达标
厂界西侧外 1m	56.4	60	达标
厂界南侧外 1m	54.1	60	达标
厂界东侧外 1m	48.7	60	达标

根据表 4.3-2 的预测结果,本次改扩建后全厂运行噪声经隔声减振、高噪声设备作业时车间门窗密闭等综合降噪措施处理后,运营期厂界噪声排放预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准(昼间≤60dB(A),夜间不运行)。待厂区东北侧规划道路修建完成后,临路侧厂界噪声排放也可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 4 类标准(昼间≤70dB(A),夜间不运行)。

本次改扩建后全厂运营期噪声排放对厂界外 50m 范围内的声环境敏感目标影响预测情况见表 4.3-3。

表 4.3-3 改扩建后全厂运营期对周边敏感目标噪声影响预测值 单位: dB(A)

预测点位	噪声预测贡献值	背景值 (昼间)	预测值 (昼间)	标准值	达标情况
				昼间	
上游村民宅 (东北侧 43m)	16.0	49	49.0	60	达标

根据表 4.8-3 的预测结果,本次改扩建后全厂运行噪声经隔声减振,高噪声设备作业时车间门窗密闭等综合降噪措施,东北侧约 43m 处的上游村最近居民点处噪声预测值可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类标准(昼间≤60dB(A),夜间项目不运行),对其影响较小。

综上,改扩建后全厂运营期产生的噪声在采取一定的隔声、减振、距离衰减措施后对环境的影响在可接受范围。

4.3.3 噪声自行监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》(HJ 1034-2019),“厂界环境噪声每季度至少开展一次”,本次改扩建后全厂噪声自行监测要求详见表 4.3-4。

表 4.3-4 噪声自行监测要求

序号	污染源名称	监测位置	监测项目	监测频次
1	昼间噪声	厂界	等效 A 声级	1 次/季度

4.4 固体废物

4.4.1 固体废物源强及防治措施

作为报废机动车拆解项目，由于其行业特征，生产过程中产生大量的固体物质，其中大部分以目前的技术水平是可利用的，即作为产品，包括可利用的钢材、有色金属、塑料、橡胶、玻璃，根据前文物料分析，产生总量约 8470.1464t/a，在厂区内分类收集后直接出售给相关回收单位再生利用，外售必须标明“报废汽车回用件”。

其余不可利用的为固废，包括一般固废、危废废物及职工生活垃圾。

（1）一般固体废物

①废动力蓄电池

根据《关于印发《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》的通知》（工信部联节（2018）43 号），动力蓄电池是指为新能源汽车动力系统提供能量的蓄电池，由蓄电池包（组）及蓄电池管理系统组成，包括锂离子动力蓄电池、金属氢化物/镍动力蓄电池等，不含铅酸蓄电池。根据前文物料平衡，本次改扩建后全厂废动力蓄电池产生约为 32.5t/a。

根据《国家危险废物名录》（2021 版），废动力蓄电池不属于危险废物，但根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB 22128-2019）要求，废动力蓄电池需要设置专门的贮存场地，建设单位将废动力蓄电池用塑料槽装存后暂存于动力蓄电池储存区内，定期交由回收服务网点处理

②废尼龙布及皮革

报废机动车拆解过程中产生的废安全带、内饰、座椅、安全气囊（已引爆）等，主要成分为废尼龙布、皮革，根据前文物料分析，产生量约为 356.4982t/a，经收集后在一般固废暂存区暂存，交由环卫部门清运处理。

③其他不可利用物

报废机动车拆解过程中产生的其他不可利用物主要为碎玻璃、废橡胶、废皮布制品、安全气囊引爆箱内沉降尘等，根据前文物料平衡，改扩建后全厂拆解过程其他不可利用物产生量约为 15.9t/a，经收集后在一般固废暂存区暂存，交由环卫部门统一清运处理。

④除尘收集灰

	改扩建后厂内切割粉尘、安全气囊引爆粉尘通过移动式布袋除尘器收集，将产生除尘收集灰，切割粉尘主要为金属粉尘，安全气囊引爆粉尘主要为尼龙尘，根据前文污染源强分析，除尘收集灰产生量约为 0.0034t/a，经收集后在一般固废暂存区暂存，交由环卫部门统一清运处理。 (2) 危险废物 ①废铅酸蓄电池 铅酸蓄电池中含有铅、硫酸，厂内仅对铅酸蓄电池进行拆除，不进行深度拆解，因此铅酸蓄电池内废铅板、废铅膏、酸液等均随废铅酸蓄电池一并委托处置，不单独产生。参照《国家危险废物名录（2021 年版）》，废铅酸蓄电池属于危险废物，危废类别为“HW31 含铅废物”，危废代码为“900-052-31：废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液类”。根据前文的物料平衡可知，改扩建后全厂废铅酸蓄电池产生量约为 91.5t/a，经收集后置于耐酸塑料槽中，暂存于危险废物暂存间内隔间中，定期委托有资质单位清运处置。 ②废油液 废油液主要包括油箱残存的汽油、柴油，以及各部件抽取出的机油、润滑剂、液压油、制动液、防冻剂等，主要产生于发动机、气缸等部位，参照《国家危险废物名录(2021 年版)》，废油液属于危险废物，危废类别为“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，危废代码为“900-199-08 内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程中产生的废矿物油及油泥”。根据前文物料平衡，改扩建后全厂废油液产生量约为 19.201t/a，经收集后置于密闭专用容器中，分区暂存于危险废物暂存间内，委托有资质的单位清运处置。 ③废制冷剂 废制冷剂中含有氟利昂，其中 R22、R32、R133a 等属于《危险化学品名录（2018 版）》中所列危险化学品，参考《国家危险废物名录（2021 年版）》，废制冷剂可判定属“淘汰、伪劣、过期失效的危险化学品”，废物类别为“HW49 其他废物”，废物代码为“900-999-49：被所有者申报废弃的，或未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的，以及有关部门依法收缴或接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品（不含该目录中仅具有“加压气体”物理危险性的危险化学品）”。根据前文物料平衡，改扩建后全厂废
--	---

	制冷剂产生量约为 2.475t/a，经收集后置于密闭专用容器中，分区暂存于危险废物暂存间内，委托有资质的单位处理处置。 ④废尾气净化装置及催化剂 尾气催化转化器中催化剂含铂、钯、铑、镍等，厂内不对废尾气净化装置进行深度拆解，废催化剂随废尾气净化装置一并委托处置。参考《国家危险废物名录》，废尾气净化装置及催化剂属于危险废物，危废类别为“HW50 废催化剂”，危废代码为“900-049-50 机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂”。根据前文的物料平衡可知，废尾气净化装置及催化剂产生量为 0.65t/a，经收集后置于专用容器中，分区暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位清运处置。 ⑤废滤清器 滤清器为机油、燃油的过滤系统，因此报废机动车拆解下的废滤清器沾染机油中的有害杂质，参考《国家危险废物名录（2021 年版）》，废滤清器属于危险废物，危废类别为“HW49 其他废物”，危废代码为“900-041-49：含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。根据前文物料平衡，改扩建后全厂废滤清器产生量为 7t/a，经收集后置于密闭专用容器中，分区暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位清运处置。 ⑥废电路板及电子元器件 废电路板及电子元器件含有铅、树脂、印刷原件等，厂内仅对废电路板及电子元器件进行拆除，不进行深度拆解，因此废电路板及电子元器件内 CPU、连接件等均随废电路板及电子元器件一并委托处置，不单独产生。参考《国家危险废物名录（2021 年）》，废电路板及电子元器件属于危险废物，废物类别为“HW49 其他废物”，危废代码为“900-045-49：废电路板（包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板），及废电路板拆解过程产生的废弃 CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件”。根据前文的物料平衡可知，改扩建后全厂废电路板及电子元器件产生量约为 11.925t/a，经收集后置于专用容器中，分区暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位清运处置。 ⑦废电容器 项目在对报废机动车拆解时将产生一定量含多氯联苯的电容器，参考《国
--	--

	家危险废物名录（2021 年版）》，废电容器属于废物废物，危废类别为“HW10 多氯（溴）联苯类废物”，危废代码为“900-008-10：含多氯联苯（PCBs）、多氯三联苯（PCTs）、多溴联苯（PBBs）的电容器、变压器”。根据前文的物料平衡，改扩建后全厂废电容器产生量约为 4.515t/a，经收集后置于专用容器中，分区暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位外运处置。 ⑧含汞部件 报废机动车拆解下的含汞部件主要为温控器、传感器、开关等，参考《国家危险废物名录（2021 年版）》，含汞部件属于危险废物，危废类别“HW49 其他废物”，危废代码为“900-044-49：废弃的镉镍电池、荧光粉和阴极射线管”。根据前文物料平衡，改扩建后全厂含汞部件产生量约为 0.56t/a，经收集后置于专用容器中，分区暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位外运处置。 ⑨废刹车片 报废机动车拆除刹车片时将产生一定量的含石棉废刹车片，参考《国家危险废物名录（2021 年版）》，废刹车片属于危险废物，废物类别为“HW36 石棉废物”，危废代码为“900-032-36：含有隔膜、热绝缘体等石棉材料的设施保养拆换及车辆制动器衬片的更换产生的石棉废物”。根据前文物料平衡，改扩建后全厂废石棉刹车片产生量约为 56.5t/a，经收集后置于专用容器中，分区暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位外运处置。 ⑩油泥 对厂内露天区域初期雨水采用厂内污水处理站（三级隔油沉淀）处理，隔油沉淀段将产生一定量的油泥。参考《国家危险废物名录》，油泥属于危险废物，废物类别为“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，危废代码为“900-210-08：含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）”。平潭综合实验区年降雨天数按 131d，根据估算，单次初期雨水处理油泥产生约 0.0046t，则全年估算约 0.6t，经收集后置于专用密闭容器中，分区暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位外运处置。 ⑪废活性炭 本次改扩建后全厂对废油液挥发废气、废制冷剂回收废气使用活性炭吸
--	---

附装置进行处理，将产生一定量的吸附有机物的废活性炭。参考《国家危险废物名录(2021)》，废弃活性炭吸附饱和物属于危险废物，废物类别为“HW49 其他废物”，废物代码为“900-039-49 烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29 、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）”。 根据中国建筑出版社(1997)出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性炭吸附处理治理废气的方法中提供的数据，本评价按 1t 活性炭吸附 0.35t 有机废气计算，根据前文废气污染源分析可知，活性炭吸附装置净化了 0.0896t/a 的非甲烷总烃，则预计项目年消耗活性炭量为 0.256t，每年产生的废活性炭（含吸附饱和物）量约为 0.3456t/a，建设单位计划每年更换一次活性炭吸附填料，确保有机废气达标排放，废活性炭经收集后置于密闭专用容器中，分区暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位外运处置。 ⑫废含油手套、抹布等劳保清洁用品 工程在拆解、设备维护保养过程中将产生沾染油污的手套等废劳保用品，拆解车间地面和作业平台清扫时将产生含油抹布、拖把等废清洁用品，参考《国家危险废物名录(2021 年)》，废含油手套等劳保用品属于危险废物，废物类别为“HW49 其他废物”，危废代码为“900-041-49：含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃过滤吸附介质”。根据《国家危险废物名录》(环境保护部部令第 39 号)危险废物豁免管理清单，含油手套抹布混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理。 根据建设单位提供资料，废含油手套、抹布等劳保清洁用品产生量约为 1.0t/a，收集后至于专用密闭袋中，分区暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位外运处置。 ⑬废机油 厂内使用机油对各机械设备进行维修保养，减少其摩擦磨损，其过程会产生废机油，参考《国家危险废物名录（2021 年）》，废机油属于危险废物，危废类别为“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-214-08：车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速
--

	器油、齿轮油等废润滑油”。根据建设单位提供资料，机油使用量约为 10 桶/年，废机油产生量约为 0.02t/a，经收集后置于密闭专用容器中，分区暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位外运处置。 ⑭清扫油渣 建设单位采用抹布、拖把对拆解车间地面及作业平台进行清扫，产生清扫油渣。参照《国家危险废物名录（2021 年版）》，清扫油渣属于危险废物，危废类别为“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，危废代码为“900-199-08 内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程中产生的废矿物油及油泥”。根据建设单位提供资料，清扫油渣产生量约为 0.5t/a，经收集后置于密闭专用容器中，分区暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位外运处置。 改扩建后全厂危险废物产生情况汇总见下表 4.4-1。
--	--

表 4.4-1 改扩建后全厂危险废物情况汇总表											
序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量 (吨/年)	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
1	废铅酸蓄电池	HW31	900-052-31	91.5	拆解	固态	电解液	铅、硫酸	每天	T、C	使用专用密闭容器装存（蓄电池需采用耐酸容器），分隔间暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期清运处置
2	废油液	HW08	900-199-08	19.201	预处理	液体	矿物油	矿物油	每天	T, I	
3	废制冷剂	HW49	900-999-49	2.475	预处理	液体	氟利昂	氟利昂	每天	T	
4	废尾气净化装置及催化剂	HW50	900-049-50	0.65	拆解	固态	载体为陶瓷、催化剂为贵金属	贵金属	每天	T	
5	废滤清器	HW49	900-041-49	7	拆解	固态	沾染矿物油的过滤系统	矿物油	每天	T	
6	废电路板剂及电子元器件	HW49	900-045-49	11.925	拆解	固态	铅、树脂、印刷原件等	铅等重金属	每天	T	
7	电容器	HW10	900-008-10	4.515	拆解	固态	含多氯联苯等	多氯联苯	每天	T	
8	含汞部件	HW49	900-044-49	0.56	拆解	固态	温控器、传感器、开关等含汞部件	汞	每天	T	
9	废刹车片	HW36	900-032-36	56.5	拆解	固态	石棉刹车片	石棉	每天	T	
10	油泥	HW08	900-210-08	0.6	废水处理	半固态	含矿物油的污泥	矿物油	一年	T, I	
11	废活性炭	HW49	900-039-49	0.3456	废气处理	固态	吸附有机物的活性炭	有机物	一年	T	
12	废机油	HW08	900-214-08	0.02	设备维护保养	液态	矿物油	矿物油	一年	T, I	
13	废含油手套、抹布等劳保、清洁用品	HW49	900-041-49	1.0	拆解、设备维护保养	固态	沾染矿物油的劳保用品	矿物油	每天	T, I	
14	清扫油渣	HW08	900-199-08	0.5	拆解车间、作业平台清扫整理	固态	矿物油	矿物油	每天	T, I	

(3) 机油空桶

改扩建后全厂机械设备进行维修保养过程会产生机油空桶约 10 个/a。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）第 6.1 条的 a) 类，任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于原始用途的物质不作为固体废物管理。故维护保养中产生的机油空桶收集后暂存于危废暂存间独立隔间内，委托供应商定期上门回收作为原用途使用。

(4) 生活垃圾

本次改扩建后全厂共有职工 25 人，均不在厂住宿，不住厂职工生活垃圾按每人 0.5kg/天计，年工作时间为 270 天，则改扩建后全厂产生的生活垃圾量为 3.375t/a。生活垃圾采用袋装收集，投放指定地点，然后由环卫部门统一收运、处置。

表 4.4-2 项目固废产生及处置情况汇总表

序号	分类	固废名称	类别	产生量	排放量 (t/a)	处置方式
1	一般工业固废	废动力蓄电池	421-001-13 废电池	32.5t/a	0	用塑胶槽装存，暂存于项目动力蓄电池储存区内，定期交由回收服务网点处理
		废尼龙布及皮革	421-001-99 其他废物	356.4982t/a	0	在一般固废暂存间内分区暂存后，交由环卫部门定期清运
		其他不可利用物	421-001-99 其他废物	15.9/a	0	
		除尘器收集灰	421-001-66 工业粉尘	0.0034t/a	0	
2	危险废物	废铅酸蓄电池	HW31 含铅废物 (900-052-31)	91.5t/a	0	在危废暂存间隔间内分区暂存，委托有资质的单位定期清运处置
		废油液	HW08 废矿物油 与含矿物油废物 (900-199-08)	19.201t/a	0	
		废制冷剂	HW49 其他废物 (900-999-49)	2.475t/a	0	
		废尾气净化装置及催化剂	HW50 废催化剂 (900-049-50)	0.65t/a	0	
		废滤清器	HW49 其他废物 (900-041-49)	7t/a	0	

		废电路板及电子元器件	HW49 其他废物 (900-045-49)	11.925t/a	0	
		废电容器	HW10 多氯 (溴) 联苯类废物 (900-008-10)	4.515t/a	0	
		含汞部件	HW49 其他废物 (900-044-49)	0.56t/a	0	
		废刹车片	HW36 石棉废物 (900-032-36)	56.5t/a	0	
		油泥	HW08 废矿物油与含矿物油废物 (900-210-08)	0.6t/a	0	
		废活性炭	HW49 其他废物 (900-039-49)	0.3456t/a	0	
		废机油	HW08 废矿物油与含矿物油废物 (900-214-08)	0.02t/a	0	
		废含油手套、抹布等劳保清洁用品	HW49 其他废物 (900-041-49)	1.0t/a	0	
		清扫油渣	HW08 废矿物油与含矿物油废物 (900-199-08)	0.5t/a	0	
3	/	机油空桶	/	10 个/a	0	暂存于危废暂存间隔间内, 由供应商定期回收
4	生活垃圾	生活垃圾	/	3.375t/a	0	交由环卫部门定期清运

(2) 环境管理要求

①一般工业固废的临时贮存措施与要求

1) 贮存情况

厂内拆解产生的钢铁、有色金属、塑料、橡胶、玻璃等可综合利用材料分区贮存在成品库内; 碎玻璃、塑料、橡胶、尼龙布、皮革等不可直接利用的物料均作为一般工业固体废物, 贮存在一般固废暂存区。根据前文物料平衡, 本次改扩建后全厂一般工业固废产生量约为 404.9016t/a, 需在一般固废暂存间暂存的一般工业固废量为 372.4016t/a (除废动力蓄电池 32.5t/a, 废动力蓄电池暂存于动力蓄电池暂存区内), 暂存周期不超过半年, 则一般工业固废最大需暂存量约为 186.2t/a。

本次改扩建后, 厂内布局调整, 一般固废暂存区调整至厂区西侧, 占地

	面积约 414m²，并拟向相关部门申请搭棚进行防风防雨，设计堆高为 1m，可贮存一般工业固废 414m³，约 250t，可满足改扩建后全厂运营期一般工业固废贮存需求。 2) 贮存要求 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求的一般固废暂存场所的相关规定建设： a、地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 b、要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，并采取相应的防尘措施。建设单位拟向相关部门申请搭棚，以满足“三防”要求。 c、按《环境保护图形标识一固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）设置环境保护图形标志。 d、一般固体废物区内一般固废应按类别分区存放，不得随意堆放，严禁一般固废混合堆放。禁止生活垃圾、危险废物混入一般固废区堆放。 e、企业应建立一般固废储存档案。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ②动力蓄电池的临时贮存措施与要求 废动力蓄电池虽未列入《国家危险废物名录》，但根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB 22128-2019）要求需要设置专门的贮存场地，本次改扩建后，在厂区西侧 1#厂房西北部设置动力蓄电池储存区，面积约 50m²，项目动力蓄电池产生量 32.5t/a，暂存周期约 1 个月，因此项目动力蓄电池储存区可满足项目动力蓄电池的储存。项目动力蓄电池储存区按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《废电池污染防治技术政策》（环境保护部公告 2016 年 第 82 号）、《废蓄电池回收管理规范》（WB/T1061-2016）、《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB 22128-2019）的要求设置并管理，地面防腐防渗，间内设置烟雾报警器等火灾报警设施，动力蓄电池日常暂存时采用塑胶槽装存，日常做好台账管理。 ③危险废物的临时贮存措施与要求 1) 危险废物贮存情况 厂内拆解产生的废铅酸蓄电池、废电容器、废油液、废制冷剂、废活性
--	---

	炭等均属于危险废物，企业应制定严格的管理制度对危险固废在产生、分类、管理和运输等环节进行严格的监控，危险废物贮存满足环境保护部公告 2013 年第 36 号关于发布《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告，危险固废处置的措施应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，应执行《危险废物转移管理办法》规定的各项程序。设备维护保养过程中产生的机油空桶按照危险废物管理，暂存于危废暂存间内独立隔间中，定期由供应商回收利用。 项目在办公楼西部设置危废暂存间，占地面积约 195m²，内设置 5 个小隔间，对产生的危险废物按特性分类分区暂存，危险废物暂存间内分区贮存情况如下表 4.4-3。
--	---

表 4.4-3 改扩建后全厂危险废物贮存设施基本情况

贮存场所名称		危险废物名称	危废类别及代码	危险废物产生量	位置及防渗措施	贮存周期	一次最大储存量	设计储存面积	贮存方式	贮存场所要求
危废暂存间	隔间1	废铅酸蓄电池	HW31 含铅废物 (900-052-31)	91.5t/a	①贮存区位于办公楼西部, 面积约195m ² , 高度3m; ②各类危险废物在危废暂存间内分区存 ③地面铺设环氧地坪, 防腐防渗	半个月	3.81t	30m ²	废铅酸蓄电池采用PET塑胶槽储存, 若有漏液的电池则必须放置在耐酸的容器内; 贮存区应设围堰, 并采取防腐防渗措施, 地面设置耐酸隔离层, 间内配套灭火器	应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及2013年修改单、《电池废料贮运规范》(GB/T 26493-2011) 的规定
	隔间2	废油液	HW08 废矿物油与含矿物油废物 (900-199-08)	19.201t/a		三个月	4.8t	95m ²	各类危险废物采用相容密闭容器装存, 在隔间内分区存放; 油类收集桶内顶部与各废油液表面之间保留100mm以上空间; 在液态危险废物容器的下方设置托盘, 防止废油液泄漏; 贮存区应设围堰。	应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及2013年修改单的规定
		废滤清器	HW49 其他废物 (900-041-49)	7t/a		三个月	1.75t			
		油泥	HW08 废矿物油与含矿物油废物 (900-210-08)	0.6t/a		三个月	0.15t			
		废机油	HW08 废矿物油与含矿物油废物 (900-214-08)	0.02t/a		三个月	0.005t			
		废含油手套、抹布等劳保清洁用品	HW49 其他废物 (900-041-49)	1.0t/a		三个月	0.25t			

		清扫油渣	HW08 废矿物油与含矿物油废物（900-199-08）	0.5t/a		三个月	0.125t		
		废尾气净化装置及催化剂	HW50 废催化剂（900-049-50）	0.65t/a		三个月	0.16t		
		废活性炭	HW49 其他废物（900-039-49）	0.3456t/a		更换后三个月内转运	0.3456t/a		
		废刹车片	HW36 石棉废物（900-032-36）	56.5t/a		三个月	14.12t		
	隔间3	废制冷剂	HW49 其他废物（900-999-49）	2.475t/a		三个月	0.62t	20m²	回收废空调制冷剂的钢瓶应符合GB150-2011 的相关规定，且单独存放，在容器下方设置托盘；贮存区应设围堰
	隔间 4	废电路板及电子元件	HW49 其他废物（900-045-49）	11.925t/a		三个月	2.981t	30m²	各类危险废物采用相容密闭容器装存，在隔间内分区存放
		废电容器	HW10 多氯（溴）联苯类废物（900-008-10）	4.515t/a		三个月	1.128t		
		含汞部件	HW49 其他废物（900-044-49）	0.56t/a	三个月	0.14t			
	隔间 5	机油空桶	/	10个/a		一年	10 个/a	20m²	容器自身密闭处理

	根据上表，本次改扩建后厂内设置的危险废物暂存间可满足全厂危险废物、机油空桶的暂存需求。建设单位拟根据周边的危险废物处置单位其危险废物经营许可证资质类别，就近选择，其中废铅酸蓄电池拟委托距离本项目厂区 600m 左右的资质单位平潭梯次能源科技有限公司清运处置（现有工程已有委托该单位处置废铅酸蓄电池，危废协议详见附件 11），清运便捷，可及时按转运周期转运。根据建设单位危废转运承诺函（详见附件 13），建设单位承诺将严格按照本报告内危险废物转运周期及单次最大储存量要求，委托资质单位及时清运危险废物，厂内总体危险废物一次暂存总量不超过 50 吨，其中废铅酸蓄电池、含汞危废在厂内一次暂存总量不超过 5 吨。
--	--

2) 贮存要求

危险废物暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001 及其修改单有关规定，危废暂存间内废铅酸蓄电池隔间还应满足《电池废料贮运规范》（GB/T 26493-2011）有关规定；危险废物的贮存和转运严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物联单管理办法》要求执行。具体如下：

①一般要求：应建造专用的危险废物贮存设施；在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物在贮存设施内分别堆放；无法装入常用容器的危险废物用防漏胶袋等盛装；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留 100mm 以上的空间。

②设计原则：地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的 1/5；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

③危险废物堆放管理：

a、基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层(渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s)，或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s；衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放危险废物相容；危险废物堆内设计雨水收集池；并有专门对渗出液收集、处理的设施。危险废物堆要防风、防雨、防晒；不相容的危险废物不能堆放在一起。废铅酸蓄电池隔间还应按照《电池废料贮运规范》（GB/T 26493-2011）的规定，地面设置耐酸隔离层，间内放置灭火器。

b、加强对固废的管理，收运人员和仓管人员应经过专业培训，持证上岗。

c、危险废物的储存、处置过程中必须严格执行国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险化学品安全管理条例》的有关规定。

④危险废物堆放管理：

a、危废收集容器应完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能减弱的缺陷；收集容器可用带箍盖钢圆桶或塑料桶，强度应满足要求；

液体危险废物可注入开孔直径不超过 70mm 并有放气孔的桶中；并且保留足够的空间；

b、回收废空调制冷剂的钢瓶应符合 GB150-2011 的相关规定，且单独存放；

c、容器表面必须粘贴符合标准的标签；

d、危险废物临时贮存场所设置警示标志。

e、由专门人员负责危废的日常收集和管理，按危险废物性质分隔间暂存（具体见表 4.4-3），对任何进出临时贮存场所的危废都要记录在案。

4.4.2 危险废物管理制度及二次污染防治措施

（1）危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。

（2）不得接收未粘贴符合规定的标签或标签未按规定填写的危险废物。

（3）盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

（4）每个堆间应留有搬运通道。

（5）危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

（6）定期检查贮存场所地面的硬化处理、雨棚、围堰或围墙，废水导排管道或渠道，泄露液体收集装置等是否完好无损。

（7）制定危险废物管理计划：危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施，危险废物贮存、利用、处置措施，并将管理计划报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。

（8）在转移危险废物前，报批危险废物转移计划，按照《危险废物转移管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。转移联单保存齐全。

（9）危险废物产生单位应当对本单位工作人员进行培训。相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位指定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的

正确方法和操作程序。

(10) 转移危险废物应严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ 2025-2012) 和《危险废物转移管理办法》的相关规定, 同时按照福建省环保厅的要求, 产生单位登陆省固废平台填报转移信息, 危险废物运至接受单位后, 运输单位将随车携带的纸质联单交接受单位, 接受单位对危险废物核实验收, 确认转移信息无误后, 当天登录省固废平台填写电子联单第二部分和第三部分内容并确认提交。并打印加盖公章, 交付危险废物运输单位核实验收并随车携带。危险废物运至接受单位后, 运输单位将随车携带的纸质联单交接受单位, 接受单位对危险废物核实验收, 确认转移信息无误后, 当天登录省固废平台填写电子联单第二部分和第三部分内容并确认提交。电子联单确认完毕后, 按规定盖章、备查。

(11) 二次污染防治措施: 项目危险废物须由有资质单位运输至有资质单位处理, 不自身处置、利用等, 避免二次污染产生; 危险废物有专人管理监督, 危险废物密闭容器储存, 定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查, 发现破损, 应及时采取措施清理更换, 保持危废暂存间阴凉、干燥、通风, 防止危险废物形成二次污染物;

(12) 按照《危险废物规范化环境管理评估指标》定期自查整改。

4.4.3 固体废物环境影响分析

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》(公告 2017 年第 43 号), 项目危险废物影响分析如下:

(1) 运输过程的环境影响分析

项目危险废物贮存间的选址遵循便利、就近原则, 从产生节点到危险废物贮存间最长运输距离不超过 100m, 只要将危险废物用密闭容器储存, 在运输过程注意安全则可避免防漏封闭容器倾倒从而引发的危险废物泄露问题。

危险废物的厂外运输采取危险废物转移“电子联单”制度, 在转移危险废物之前, 按照国家和地方有关规定报批危险废物转移计划; 经批准后, 通过固废监管平台申请电子联单。建设单位应如实填写电子联单中产生单位栏目。危险废物转移时, 通过固废监管平台打印危险废物转移纸质联单, 加盖公章, 交付危险废物运输单位随车携带。危险废物运至接受单位后, 运输单位将随车携带的纸质联单交接受单位, 危险废物接受单位按照联单内容对危险废物核实验

收，通过扫描电子联单条码进行接受确认。

运输危废应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定，必须采用专用车辆，驾驶员须具有危险物品的运输资质。并严格按照《汽车危险货物运输、装卸作业规程》、《汽车危险货物运输规则》进行，避免危废在运输过程散落、泄漏对环境造成影响。

（2）委托利用或处置的环境影响分析

本项目不具备危险废物利用或处置能力，项目危险废物定期委托有资质单位统一转移处置，危险废物运输过程也全部委托有资质单位统一进行。建设单位拟根据周边的危险废物处置单位其危险废物经营许可证资质类别，从收集、运输、贮存、处置或回收利用就近选择，减少运输环节产生的环境风险。危险废物运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防治非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

（3）固体废物处置不当对外环境的影响

①对土壤环境影响分析

本项目产生的固体废物若未按要求进行规范处理，随意堆填、丢弃、回用或处置，其固体废物中的有害物质将会释放进入土壤，对土壤造成明显的影响，将会引起土壤中污染物超标，特别是对周边农田、山林地土壤造成污染。

②对水环境的影响分析

工业固体废物一旦与水（雨水、地表径流水或地下水等）接触，固体废物中的有害成份就会不可避免地或多或少被浸滤出来，污染物（有害成份）随浸出液进入地面水体和地下水层，可能对地面水体和地下水体造成污染，成为二次污染，因此必须对固体废物的暂存必须规范化，在规范化暂存间内暂存，暂存间按规做好相应的防雨、防渗、防流失措施，并进行妥善处置，避免污染水体。

③对环境空气的影响分析

本项目产生的危险废物如废油液等会散发少量异味，会对附近环境空气造成一定的污染影响，因此应对危险废物采用密闭容器储存，及时委托资质单位清运，不过多堆存。

综上所述，本项目产生的各类固废在按要求进行有效的处理及处置情况下，不会产生二次污染，对周围环境不会造成不良影响。

4.5 非正常工况排放

项目非正常排放是指在生产运行阶段的开车、停车、检修维护和工艺设备或环保设施达不到设计规定指标运行时的排放。项目重点考虑废气、废水及拆解过程中废铅酸蓄电池内电解液渗漏、废制冷剂渗漏等非正常排放的影响情况。

(1) 废气环保设施失效废气非正常排放

项目废气非正常排放考虑废气处理设故障情形（以最不利情况考虑，处理效率按 0%计），年发生频次以 1 次计，单次持续时间以 1h 计。项目非正常情况下，废气污染物排放情况见下表。

表 4.5-1 项目废气非正常工况排放量核算表

编号	非正常源	非正常排放原因	污染物	非正常排放速率 (kg/h)	非正常排放浓度 (mg/m ³)	单次持续时间	发生频次
DA001	废油液、废制冷剂回收废气	废气治理措施失效	非甲烷总烃	0.0867	21.7	1h	1 年/次
厂界	切割粉尘		颗粒物	0.0022	/	1h	1 年/次
	安全气囊引爆粉尘		颗粒物	0.0067	/	1h	1 年/次

根据上表可知，在非正常工况下污染物的排放大幅度增加，为防止生产废气非正常工况排放，建设单位必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止操作。为防止废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①项目活性炭吸附装置并联有 2 个碳箱，一用一备，如为活性炭吸附材料失效等状况，可切换备用碳箱使用；

②安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统的正常运行；

③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

④应定期维护、检修废气净化装置，及时更换吸附材料，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。

(2) 废水非正常排放

本项目无生产废水产生，可能出现的非正常排放废水情况是厂区露天区域初期雨水因废水处理设施未能正常运转或污水管道破损，导致露天区域初期雨水未能处理达标排放。

根据前文分析，项目露天区域初期雨水量约为 38.4t/次，即最大可能事故排放量，其主要污染物为 COD、SS、石油类。

环评要求，非正常工况排水时，关闭项目厂区雨污总排放口，事故初期雨水导入事故应急池(72m³，日常时应保持空置状态)暂存，待污水处理设施或污水管道维修后正常运转，再返回进行达标处理排入市政污水管网。

(3) 废铅酸蓄电池破损电解液泄漏

在拆解、废铅酸蓄电池暂存过程中，可能会发生蓄电池中的电解液泄漏。

按本项目的拆解工艺，蓄电池仅从车身上拆卸下来，并不对蓄电池本身进行拆解，因此仅遇到破损的蓄电池才有可能出现泄漏的情况。蓄电池破损，全部的电解质泄漏出来则会有浓度为约为 37%-40%的硫酸流到地面，其中还可能有 Pb 等电极物质。泄漏的硫酸可挥发成硫酸雾。（废铅蓄电池中的铅基本转化成不可逆硫酸盐化的硫酸铅，即使含有少量的二氧化铅也被硫酸严重腐蚀，被包含在硫酸铅晶体中，泄漏的电解液基本不会挥发产生含铅废气）。

本项目破损废铅酸蓄电池储存在密闭耐酸容器中，基本无硫酸雾排放。拆解过程中一次仅进行一辆汽车废铅酸蓄电池拆解，最大废铅酸蓄电池泄漏量为仅为单个蓄电池电解液量，泄漏量较小，因此本次评价考虑更不利的完整废蓄电池在暂存塑料槽内破损，电解液被塑料槽收集，计算硫酸雾挥发量。

类比同类项目，铅酸蓄电池内电解液的含量约为 10-20%（本评价以 20% 计），由于废铅酸蓄电池不可能全部同时泄漏，本次评价拟采取废铅酸蓄电池在厂一次最大储存量 3.81t 的 1%所含电解液泄漏作为事故源强，则电解液泄漏量约为 0.00762t/次。

铅酸蓄电池中电解液一般由硫酸、去离子水按一定比例配制而成，调查同头型仓储项目，铅酸蓄电池中电解液所含硫酸比例约为 40%，则泄漏电解液中的硫酸总量为 0.00305t/次，根据《环境统计手册》中推荐的酸雾统计公式，酸雾挥发量计算如下：

$$G_z = M \times (0.000352 + 0.000786 \times V) \times P \times F$$

其中：

Gz:—液体挥发量(kg/h) ；

M—液体分子量， gmoL， 硫酸 98；

V—蒸发液体表面空气流速， m/s， 一般取 0.2~0.5， 本评价取 0.3m/s；

P—相当于酸液温度下的空气中的蒸汽分压， mmHg， 项目电解液浓度约 40%， 温度为 20C， 经查 P-9.84mmHg；

F:液体蒸发面表面积， m， 按塑胶槽加盖处缝隙表面积， 取 0.006。

采用上式计算， 则硫酸雾挥发量约为 0.0034kg/h， 挥发量小， 以无组织形式排放， 影响有限。

因此环评建议建设单位要求操作工小心、规范操作， 加强废铅酸蓄电池暂存管理， 减少废铅酸蓄电池暂存量及暂存时间， 减少破损风险。 同时在拆解车间内和废铅酸蓄电池暂存间内放置石灰等碱性中和剂， 遇蓄电池破损硫酸泄漏情况， 立即使用碱性中和剂进行中和， 然后清扫， 产生的废物作为危废委托处理。

（4） 废油液泄漏

废油液泄漏主要为预处理区收集箱、抽取管道、危废暂存间内油液泄漏， 项目废油液最大一次暂存量约为 4.8t， 发生最大泄漏量为 4.8t/次。

环评要求操作工小心、规范操作， 项目内预处理区、危废暂存间设置围堰， 避免泄漏油液向外环境扩散， 同时配备吸油毡、备用容器等应急物质。 发生废油泄漏时， 第一时间封堵泄漏口， 然后转移泄漏容器内的油液、收集泄漏油液， 最后使用吸油毡清理地面残留的油液， 产生的废物作为危废委托有资质的单位进行处理。

（5） 废制冷剂泄漏

废制冷剂泄漏主要为预处理区收集箱、抽取管道、危废暂存间内废制冷剂泄漏， 例如主要类型的制冷剂 R22 沸点为 23.7C， R143a 沸点为-47.6C， 因此， 制冷剂泄漏后主要以废气形式产生。 项目单台车辆最大含有约 1kg 的制冷剂， 废制冷剂厂内一次最大暂存量为 0.62t， 则发生最大泄漏量为 0.62t/次。

评价要求操作工小心、规范操作， 采用专用密闭容器收集废制冷剂， 以杜绝含氟利昂废制冷剂的泄漏， 泄漏残留液体采用泡沫覆盖， 降低挥发伤害， 采用砂土或其他惰性材料吸附， 产生的废物作为危废委托有资质的单位进行处

理。待以后车用空调氟利昂被新物质完全取代，则该影响也将随之消除。

(6) 含汞部件破损

项目在拆解、废含汞部件暂存过程中，可能发生含汞部件外壳、玻璃等外包材破损，导致汞泄漏。汞具有挥发性，常温下会挥发出有毒的汞蒸汽。

由于项目拆解过程中一次仅进行一辆汽车部件拆解，因此一次拆解过程中可能产生的破损含汞部件少，项目拆解下的废含汞部件在危废暂存间一次最大暂存量约为 0.14t，暂存量少。根据国家发布的强制标准《汽车禁用物质要求》标准明确将铅、汞等 6 种物质定义为含量必须控制在一定限值内的汽车禁用物质，并要求：“除规定的在一定期限内豁免的汽车零部件和材料外，汽车及其部件产品中每一均质材料中的铅、汞、六价铬、多溴联苯 (PBBS)、多溴二苯醚(PBDEs)的质量百分数不得超过 0.1%，铜的质量百分数不得超过 0.01%。因此项目含汞部件破损产生的汞泄漏量很小，危害有限。

评价要求操作工小心、规范操作，发现含汞部件破损汞泄漏时及时采用硫磺粉覆盖，开窗通风，放置 3-4 小时后再清扫收集废物，收集废物为危废委托有资质的单位进行处理。

4.6 地下水、土壤

工程运营期废油液、废制冷剂等污染物若处置、管理不当，污染物进入周边地下水、土壤环境，会造成地下水、土壤污染。同时，厂区北侧临近农田，排放的废气污染物可能会因为大气沉降对农田土壤造成污染影响。

(1) 污染源及污染途径分析

厂内污染物可能造成地下水、土壤污染的主要污染源和途径包括：拆解车间、动力蓄电池拆卸车间、动力蓄电池储存区、报废机动车停放区、废水收集及处理措施等防渗措施不到位，在生产过程中操作不当或危废贮存、转运过程中，废水收集、处理过程中引起物料泄漏，造成污染；排放的大气污染物金属颗粒物、非甲烷总烃，排放通过大气沉降，下落到周边临近农田内富集，造成污染。

(2) 地下水、土壤环境影响分析

①厂内用水全部采用市政供应的自来水，不取用地下水；初期雨水、生活污水经收集处理达标后排入市政污水管网，水质简单，不含重金属等易累积、

易污染地下水的有毒有害污染物，不会对地下水环境产生明显不利影响。

②厂内产生的固体废物分类收集，一般固体废物暂存间按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 修改单、蓄电池相关储存规范设置，危废间地面硬化防渗防腐，收集的废油液、废空调冷却剂、废铅酸蓄电池等均至于专用的密闭储存容器内，液态危险废物容器底部设置托盘，储存区四周设有围堰。因此当容器破裂时，危险废物泄漏物可通过托盘、围堰收集，正常情况下不会下渗污染土壤或进入地下水内。

③厂内拆解车间、动力蓄电池拆卸车间、动力蓄电池储存区等作业区、报废机动车停放区、厂区道路地面分区硬化防渗，车间内、厂区周边均设有导流沟，上述区域泄漏物质或雨水经导流沟收集进入废水处理设施处理后达标排放，常情况下不会下渗污染土壤或进入地下水内。

④厂内废水处理设施池体、管道、阀门均作防腐防渗设置，并配套有 72m³ 的应急池在事故时进行废水收集，正常情况下废水不会污染地下水、土壤环境。

⑤改扩建后全厂非甲烷总烃、颗粒物经治理措施处理后均可达标排放，根据估算，排放的非甲烷总烃、颗粒物最大落地浓度低，对周边环境增量小，正常情况下不会对周边土壤环境造成明显不利影响。

因此，在采取好相应的防渗措施后，改扩建后全厂正常运行对土壤和地下水环境影响较小。

（3）防控措施

厂内地下水、土壤防控措施应按照“源头控制、分区防控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

①源头控制

1) 对管道、设备、导流沟、污水储存及处理构筑物等严格检查，有质量问题的及时更换、检修，废水管道及阀门采用优质产品，防止和降低“跑、冒、滴、漏”现象；

2) 危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 修改单设置，地面硬化防渗，废铅酸蓄电池隔间还应满足《电池废料贮运规范》（GB/T 26493-2011）有关规定，设置耐酸隔离层，危险废物的搜集、转运、交接、接收、贮存严格按照相应的规程、规范执行。危废暂存间的危废

容器均根据物料性质选择相容材质的容器存放，液态危险废物容器底部设置防渗漏托盘，四周设置围堰。

3) 日常对厂区地面硬化防渗情况进行检查，有破损区域及时修复。

4) 加强废气处理设施日常检查，保证废气处理设施正常运行，定期委托资质单位进行废气排放情况检测。

②分区防渗

参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），结合改扩建后全厂特点，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，具体如下表 4.6-1，厂内分区防渗图见附图 6。

表 4.6-1 改扩建后全厂分区防渗情况

编号	防治区分区	装置或构筑物名称	防渗区域	防渗要求
1	重点污染防治区	拆解车间，动力蓄电池拆卸车间，危废暂存间、动力蓄电池储存间	地面、裙脚、围堰、集液坑	①根据《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022），作业区地面混凝土强度等级不低于 C20，厚度不低于 150mm，其中物流通道路面和拆解作业区域强度不低于 C30，厚度不低于 200mm。 ②防渗性能应等效黏土防渗层 $\geq 6.0\text{m}$ ，渗透系数 $\leq 1.0 \times 10^{-7}\text{cm/s}$ ； ③废水处理设施、应急池池体采用防腐、防渗材料处理，地埋式的结构上设隔离层，并对水泥池内墙贴玻璃纤维布及环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的。 ④污水收集管道、阀门统一采用防腐防渗材料，污水管接口采取严格的密封措施； ⑤危废暂存间还需按 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的要求防渗层为至少 1m 厚粘土层(渗透系数 $\leq 10^{-7}\text{cm/s}$)，或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数 $\leq 10^{-10}\text{cm/s}$ ； ⑥危废暂存间内废铅酸蓄电池隔间还应执行应按照《电池废料贮运规范》（GB/T 26493-2011）的规定，地面设置耐酸隔离层； ⑦动力蓄电池拆卸车间还应按照《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB
		废水处理设施、应急池	底部、池体四周	
		污水收集管道、阀门、导流沟槽	管道四周；导流沟槽底部、四周	

				22128-2019) 要求地面进行绝缘处理
2	一般 污染 防治 区	报废机动车停放区	地面	①根据《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》(HJ348-2022), 作业区地面混凝土强度等级不低于 C20, 厚度不低于 150mm, 其中物流通道路面和拆解作业区域强度不低于 C30, 厚度不低于 200mm。 ②防渗性能等效黏土防渗层 $\geq 1.5\text{m}$, 渗透系数 $\leq 1.0 \times 10^{-7}\text{cm/s}$ 。一般工业固体废物暂存间还应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) II 类场进行设计
		化粪池	底部、池体四周	
		成品库、一般固废暂存区	地面	
3	简单 污染 防治 区	除了重点、一般污染 防治区以外的区域	—	一般地面硬化防渗

③应急响应

制定地下水、土壤风险事故应急响应预案, 明确风险事故状态下应采取的封闭、截留等措施, 提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案

④跟踪监测

建设单位需制定地下水及土壤环境影响跟踪监测计划, 建立环境影响跟踪监测制度, 以便及时发现问题, 采取措施。由于建设单位难以配备完善的地下水监测仪器和设备, 可委托有资质的第三方检测单位进行定期跟踪监测。

表 4.6-2 土壤、地下水环境跟踪监测计划

监测类别	监测点位数及位置	监测项目	监测频率	监测方式
土壤环境	点位 1 个:项目用地周边 (所在厂区东北侧绿化带)	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB36600-2018) 中表 1 的 45 项基本项、石油烃	每 5 年 1 次	委托监测
地下水	点位 1 个: 项目厂区水井	pH、氨氮、耗氧量、 溶解性总固体、硫酸盐	每年 1 次	委托监测

4.7 环境风险

4.7.1 环境风险等级确定

(1) 环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV、IV⁺级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表 4.7-1 确定环境风险潜势。

表 4.7-1 建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度 (E)	危险物质及工艺系统危险性 (P)			
	极度危害 (P1)	高度危害 (P2)	中度危害 (P3)	轻度危害 (P4)
环境高度敏感区 (E1)	IV ⁺	IV	III	III
环境中度敏感区 (E2)	IV	III	III	II
环境低度敏感区 (E3)	III	III	II	I

注：IV⁺为极高环境风险

(2) 项目环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 附录 B 确定的危险物质与临界量比 Q:

$$Q=q_1/Q_1+q_2/Q_2+\cdots+q_n/Q_n$$

式中：q₁, q₂..., q_n—每种化学物质的最大存在总量，单位为 t:

Q₁, Q₂, ..., Q_n—每种化学物质的临界量，t。

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 Q=1 时，将 Q 值划分为：(1) 1≤Q<10，(2) 10≤Q<100，(3) Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018) 附录 B “重点关注的危险物质及临界量” 改扩建后全厂涉及的危险物质数量、分布特点、Q 值计算见表 4.7-2。

表 4.7-2 主要风险物质数量、有害因素分布表

风险物质名称		年产生/ 使用量 (t)	形态	一次储 量(t)	位置	临界量(t)	Q值
原辅材料	丙烷	0.1502	气态	0.01	气瓶间	10	0.001
危险废物	废油液 (柴油等)	19.201	液态	4.8	危废暂存间、预处理区	2500	0.00192
	废制冷剂	2.475	气态	0.62		50	0.0124
	废铅酸蓄电池	91.5		3.81	危废暂存间	50	0.0762
	废滤清器	7	固态	1.75		50	0.035

	油泥	0.6	固态	0.15		2500	0.00006
	废机油	0.02	液态	0.005		2500	0.000002
	废含油手套、抹布等劳保清洁用品	1.0	固态	0.25		50	0.005
	清扫油渣	0.5	固态	0.125		50	0.0025
	废尾气净化装置及催化剂	0.65	固态	0.16		50	0.0032
	废活性炭	0.3456	固态	0.3456		50	0.006912
	废刹车片	56.5	固态	14.12		50	0.2824
	废电路板及电子元器件	11.925	固态	2.981		50	0.05962
	废电容器	4.515	固态	1.128		50	0.02256
	含汞部件	0.56	固态	0.14		50	0.0028
	合计						0.511574

注：活性炭、废制冷剂等危险废物参照急性毒性 3 类别临界量 50 计。

由表可知， $Q=0.511574$ ， $Q<1$ ，则改扩建后全厂环境风险潜势为 I。

(3) 评价等级

改扩建后全厂环境风险潜势为 I，根据 HJ169-2018 关于评价等级划分，本次环境风险主要进行简单分析。建设单位在主体工程建设后应修编应急预案，进行统一的监管并厂内配备足够的应急处置物质，按演练计划定期演练。

4.7.2 环境敏感目标概况

详见表 3.6-1。

4.7.3 环境风险识别

(1) 物质风险识别

改扩建后全厂所涉及的危险物质主要为废油液、废机油、丙烷、废铅酸蓄电池内硫酸等，具体见表 4.12-2，主要为低毒物质，丙烷属于 2 类易燃易爆物质，废汽油属于 2 类易燃易爆物质，废柴油属于 3 类易燃物质；废铅酸蓄电池中铅及其化合物、废尾气净化装置及催化剂、废电路板及电子元器件中重金属可引起水环境危害。

(2) 生产系统危险性识别

生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运装置、公用工程和辅助生产设施以及环境保护设施等。

改扩建后全厂生产工艺流程中环境风险：

①项目再拆解车间的预处理区内进行油液、制冷剂的抽取，抽取配套密闭

	废液收集容器、管道，因为人为操作失误、密闭容器及管道破损等原因，导致油液、制冷剂泄漏，可能发生污染物流入周边水环境或渗入地下，污染土壤和地下水的情况，制冷剂挥发破坏臭氧层，污染周边大气环境。油液若遇明火等火源，可能引发火灾及其次生污染，影响周围环境。 ②丙烷在使用过程中由于气瓶、封盖老化或操作不规范，致使物料泄漏逸散，丙烷遇火源或与氧气或空气的混合可能发生燃烧甚至爆炸事故。 ③蓄电池拆卸过程中可能遇到破损的蓄电池，电池破损后可能发生电解液滴漏在车间地面的情况，可能发生污染物渗入地下、污染土壤和地下水的情况。 ④成品库、一般固体废物暂存区内存放有塑料、橡胶，存在火灾风险。 ⑤因废水处理设施故障导致需处理的初期雨水未经处理事故排出或因附件失灵、管道破损，导致需处理的雨水事故流出厂外，将对周边水环境造成环境影响。 ⑥项目新能源汽车因电池电路短路、人为操作失误等原因可能引发燃爆及其次生污染，对周边环境造成影响。本项目新能源电动车来厂后先进行动力蓄电池拆除再进行后续工序，后续工序因电池已拆除无燃爆风险，因此本项目新能源汽车燃爆风险可能发生的区域为动力蓄电池拆除车间。同时，项目不对动力蓄电池包进行拆分，拆卸后直接暂存，但若因人为操作不当，可能导致拆卸过程中电池包内冷却液、电解液泄漏，污染周边环境。 ⑦项目危废暂存间内存放有一定量的废油液、废机油、废制冷剂、废铅酸蓄电池、废电容器、废含汞部件等；若危险废物储存容器发生破裂等导致物料泄漏，可能流入周边水环境对水环境造成影响，或渗入地下，污染土壤和地下水的情况。废油类危险废物泄漏遇到明火等火源，可能引起火灾及其次生影响，污染环境，废制冷剂泄漏后可能挥发破坏臭氧层，污染周边大气环境。 ⑧项目废气处理设施失效，导致大气污染物排量加大，影响周边大气环境； （3）可能发生的环境风险类型 根据本项目的生产工艺、物料储存等分析，本项目风险类型主要为原辅料等物料泄露事故、火灾爆炸事故和废气处理设施事故性排放。本项目环境风险识别情况汇总见表 4.7-3。
--	---

表 4.7-3 项目环境风险识别汇总表						
序号	危险单元	危险物质	风险原因	环境风险类型	环境影响途径	可能受影响的环境敏感目标
1	拆解车间内气瓶间	丙烷	封盖老化或操作不规范,致使物料泄漏逸散,丙烷遇火源或与氧气或空气的混合可能发生燃烧甚至爆炸事故。	火灾爆炸及其次生污染	有害气体进入大气环境,泄漏物料、消洗废水、消防废水进入地表水体、地下水、土壤、环境	周边地表水体、地下水、土壤、厂区及周边环境空气
2	预处理区	废油液、制冷剂	1. 因为人为操作失误、密闭容器及管道破损等原因,导致油液、制冷剂泄漏; 2. 泄漏油液遇明火等火源引发火灾事故	泄漏、火灾及其次生污染		
3	动力蓄电池拆卸车间	动力蓄电池	1. 拆卸时因电路老化、人为操作不当等原因导致电池短路引发燃爆事故; 2. 拆卸时遇破损动力蓄电池包或因人为操作不当导致电池包内电解液、冷却液泄漏	泄漏、火灾爆炸及其次生污染		
4	动力蓄电池储存间	动力蓄电池	暂存时因人为操作不当导致蓄电池包破损,导致电池包内电解液、冷却液泄漏	泄漏		
5	预处理区	废铅酸蓄电池	拆卸时遇破损蓄电池或因人为操作不当导致蓄电池电解液等泄漏;	泄漏		
6	成品库、一般固废暂存区	塑料等可燃物	遇明火等火源引发火灾事故	火灾及其次生污染		
7	危废暂存间	危险废物	各类危险废物应人为操作不当导致容器等破发生危险废物泄漏	泄漏		
8	废水处理设施	未经处理的初期雨水	1. 废水处理设施故障导致初期雨水事故排放; 2. 收集管道、处理池体破裂,导致未处理的初期雨水泄漏	泄漏、废水事故排放	超标进入三松再生水厂; 泄漏废水进入周环境	三松再生水厂水质波动; 周边地表水体、地下水、土壤、

9	废气处理设施	未经处理的废气	废气处理设施故障导致废气事故排放	废气事故排放	浓度较高废气排入大气环境	周边环境空气
4.7.4 环境风险分析 (1) 废油液、废机油泄漏事故风险影响分析 厂内危废暂存间、预处理区内暂存的废油液、废机油等油类物质在储存过程中因违人为操作失误、密闭破损等原因导致油液泄漏，或因为预处理抽取时人工操作失误、抽取管道破损等原因导致废油液、废机油泄漏。泄漏的油液有可能直接进入厂区内污水管网、雨水管网，造成周边地表水环境、地下水环境污染。废油液泄漏，油液中汽油成分容易挥发气进入大气环境，会对周边大气环境造成污染。 项目预处理区所在拆解车间四周设有围堰，地面硬化防渗，因此泄漏的油液可在拆解车间内做水平扩散后进入围堰中被收集，基本不会泄漏至外环境。同时，项目日常加强巡查和抽取设备维护，在废油液抽取、贮存过程中专用技术人员应小心、规范操作，采用专用密闭容器收集以避免发生泄漏事故，一旦发生泄漏，立即用抹布、拖把、吸油毡等进行清洁，收集后作为危险废物交给有资质的单位进行处置，不会对周边环境产生明显不利影响。 (2) 火灾及其次生/伴生事故风险影响分析 厂内危废暂存间、预处理区内储存的废油液、废机油为可燃物质，拆解区内气瓶间内储存的丙烷为易燃气体，若发生泄漏，泄漏物质遇明火或火花、高温即可引起燃烧，继而引发火灾事故，丙烷与氧气或空气的混合可能发生燃烧甚至爆炸事故。 同时，废油液中的汽油容易挥发气进入大气环境，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，若上述物质蒸气大量泄漏在与空气混合浓度达到爆炸极限时，遇明火或电气火花等明火源，室内高热等均可引发爆炸事故。 发生火灾爆炸事故情况时，火灾通过辐射方式影响周围环境，当热辐射强度足够大时，可使周围物体燃烧或变形，强烈的热辐射可能烧毁设备并造成人员伤亡。若发生火灾时未及时控制火情，引起其他可燃物品的燃烧而可能导致大量碳氢化合物的不完全燃烧，从而造成次生的 CO 的对大气环境造成影响，同时，项目危险废物中有一定量的有毒有害物质，若火灾波及其他有毒有害危						

	险燃烧或受热，可能产生一定量的有毒有害气体、可持久性污染物排放，影响周边大气环境。项目若发生火灾，环境影响较大，因此项目需日常做好防范措施，尽量避免火灾事故的发生。 本项目附设的消防工程将起到重要的灭火保护作用，一般来说事故后果可以得到有效控制的，但产生的消防废水未经收集处理，流出厂外，将对周边水环境造成影响。建设单位在厂区东南侧已建设了一座应急池，使得消防废水能够得到集中收集进入废水处理设施处理达标后外排，避免消防废水未经处理排入外环境。 （3）废铅酸蓄电池蓄电池发生泄漏环境风险影响分析 根据拆解工艺，拆解过程中不会打开铅酸蓄电池等，内部电解液、冷却液等主要存在于蓄电池内，在规范化危废暂存隔间内临时储存，因此主要发生泄漏的情况拆卸时作不当引发蓄电池内电解液、冷却液泄漏、或有检查发现有泄漏蓄电池。项目铅酸蓄电池内液体含有硫酸等，泄漏后将对仓库墙体、地面造成腐蚀，若没及时处理，泄漏硫酸溢流，腐蚀其它化学品容器、包装袋等，造成化学品变质；泄漏液流入厂区周边管道，排入外环境，可能会对周边水环境造成影响，泄漏硫酸挥发成酸雾，对员工身体及周边大气环境造成影响。 项目废旧机动车来厂前先进行检查，若有发生蓄电池破损将优先拆卸收集进入密闭耐酸容器中，项目日回收车辆数量小，且拆卸电池时不同时多辆拆卸，因此蓄电池基本不会同时破损，故发生泄漏时泄漏量较小。项目拆解车间预处理区地面硬化防渗防腐，四周设置有围堰，若发生泄漏，泄漏电解液仅在车间地面做水平移动至围堰内收集，基本不会泄漏至外环境。拆除蓄电池时，操作人员严格遵守操作规程防止泄漏，一旦发生泄漏，立即用惰性吸附材料清洁，收集在防腐防渗密闭容器中作为危险废物交给有资质的单位进行处置，基本不会对周边环境产生明显不利影响。 （4）废水事故排放 厂内露天区域初期雨水需采用废水处理设施处理后排入市政管网。如果废水因废水处理设施故障导致废水超标排放，或因管道、阀门破裂等原因，导致废水泄漏扩散，流至厂外，将对周边水环境造成影响，或超标事故排入市政污水管网，造成下级处理单位三松再生水厂水质波动。 厂区内污水处理站采用三级隔油沉淀的废水处理设施进行处理，建设单位
--	--

已在厂区东南侧已建设了一座应急池，可将短时因废水处理设施故障而未能处理的雨水集中收集、待废水处理设施检修完成后重新送入废水处理设施处理；厂区四周设置有导流沟，仅需应急切换阀打开，将雨水、污水总排放口阀门关闭，因管道、阀门等破裂泄漏的初期雨水可被收集在内导流沟或应急池内，重新回抽处理；因此项目废水事故排放对周边环境不会产生明显不利影响。

（4）氟利昂（制冷剂）泄漏事故环境风险分析

厂内危废间、预处理区内储存的废制冷剂中含有氟利昂，在作业过程中因认为操作失误等原因使盛装废制冷剂的容器破损，导致制冷剂泄漏；或因抽取排空时人为操作失误、抽取管道破损等原因导致制冷剂泄漏。泄漏的氟利昂可以废气的形式很快挥发进入大气。氟利昂化学性质稳定在对流层中不会分解，由于密度比空气小就一直到了平流层中与臭氧分子发生作用，使臭氧被破坏，对环境造成危害较大，因此，在制冷剂抽取、贮存过程中专用技术人员应小心、规范操作，采用专用密闭容器收集以避免制冷剂的泄漏。

（5）新能源电动车燃爆事故环境风险分析

项目新能源电动车进厂后先在动力蓄电池拆卸车间内进行动力蓄电池拆卸再进行后续步骤。若因电路老化、人为操作不当等原因导致电池短路，将引发新能源电动车燃爆事故。火灾爆炸通过辐射方式影响周围环境，强烈的热辐射可能烧毁设备并造成人员伤亡。若发生火灾时未及时控制火情，引起其他可燃物品的燃烧而可能导致大量碳氢化合物的不完全燃烧，从而造成次生的 CO 的对大气环境造成影响，同时，项目厂内中有一定量的有毒有害物质，若火灾波及其他有毒有害危险燃烧或受热，可能产生一定量的有毒有害气体、可持久性污染物排放，影响周边大气环境。项目若发生新能源电动车燃爆事故，环境影响较大，因此项目需日常做好防范措施，尽可能避免该事故的发生。

项目新能源电动车动力蓄电池拆卸车间地面绝缘防腐防渗设置，新能源电动车进场需仔细检查，人员穿戴绝缘工作服等安全防护装备，对出现动力蓄电池破损、电极头和线束裸露等存在漏电风险的，采取绝缘处理；操作人员经培训上岗，按规使用动力蓄电池断电设备、放电设备、绝缘检测设备，以减少新能源电动车燃爆事故。

（6）动力蓄电池泄漏事故环境风险分析

根据拆解工艺，拆解过程中不会打开动力蓄电池包，内部电解液、冷却液

等主要存在于蓄电池内，在动力蓄电池储存区内暂存，因此主要发生泄漏的情况为拆卸时作不当引发动力蓄电池内电解液、冷却液泄漏、或检查发现有泄漏蓄电池。项目蓄电池内电解液、冷却液含有一定量的有毒有害物质，若泄漏液或流入厂区周边管道，排入外环境，可能会对周边水环境造成影响。

项目新能源电动车来厂前先进行检查，若有发生蓄电池破损将优先拆卸收集进入密闭容器中，项目日回收车辆数量小，且拆卸电池时不同时多辆拆卸，因此蓄电池基本不会同时破损，故发生泄漏时泄漏量较小，动力蓄电池拆卸车间地面硬化防渗防腐、并做绝缘处理，四周设置有围堰，泄漏电解液可仅在车间地面做水平移动至围堰内收集，基本不会泄漏至外环境。拆除蓄电池时，操作人员严格遵守操作规程防止泄漏，一旦发生泄漏，立即用惰性吸附材料清洁，收集在密闭容器中作为危险废物交给有资质的单位进行处置，基本不会进入外环境产生明显不利影响。

（7）危险废物泄漏环境风险分析

项目作为报废汽车拆解工程，产生的危废较多，有废铅酸蓄电池、废油液、废制冷剂、废尾气净化装置及催化剂、废滤清器、废电路板剂电子元器件、电容器、含汞部件等。若危废泄漏，将对周边地表水环境、土壤环境、地下水环境产生污染。含汞危险废物若破损，还有可能有汞泄漏挥发成有毒蒸气，污染大气环境。

厂区内设置一个危废间，面积约 195m²，内分隔间对危废进行分类暂存，危险废物委托资质单位及时转运，在厂不过多储存，项目危废间规范化设置，防腐防渗，四周设置围堰和集液坑。项目危废泄漏基本可在危废间内地面做水平扩散，被围堰和集液坑收集，基本不进入外环境。

（8）废气事故排放环境风险分析

项目预处理有机废气采用活性炭吸附装置处理后高空排放，切割粉尘、安全气囊引爆粉尘经移动式除尘器处理后无组织排放，若废气未经处理事故排放，将对周边环境空气产生一定的不利影响。

项目日常对废气处理设施进行台账记录，废气处理设施交相应工序先启后停，在发现废气处理设施故障后，立即停止相关工序作业，待活性炭吸附装置切换备用碳箱或处理设施维修完毕后再重新运行，可减少废气事故排放对周边环境产生的不利影响。

4.7.5 环境风险防范措施及应急要求

由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。为了防止风险事故对周边环境造成影响，应严格按照相关要求与设计施工，同时项目还应加强安全管理。

(1) 火灾爆炸风险防范及应急处置措施

①应急处置措施

发生火灾时，立即报警，在岗员工应立即对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材，优先使用干粉灭火器等，火灾大时启用喷水枪、消防喷淋系统。产生洗消废水时，应急处置组立即关闭雨污水市政排放口阀门，将废水截流在应急池内，事故结束后处理达标排放。若洗消废水未控制住，排入外环境，由后勤保障组及时向平潭综合实验区环境与国土资源局报告，请求相关协助，并配合相关部门做好应急处置工作。

②风险防范措施

a、规范作业，保证储存容器的完好，废油液、废机油容器底部设置防渗漏托盘，并设置围堰对泄漏物料进行收集；

b、厂区地面硬化防渗，动力蓄电池拆卸车间地面防腐防渗并绝缘处理，定期检查硬化防渗层是否破损，有破损需及时修复；规范人员操作，来厂新能源车按规做好检查，对出现动力蓄电池破损、电极头和线束裸露等存在漏电风险的，采取绝缘处理；新能源汽车先在动力蓄电池拆卸车间进行动力蓄电池拆卸后在进入后续步骤。

c、丙烷、废油液、废机油储存区在总图布置上设计足够的防火距离，标识禁火等指示牌，丙烷采用防火防爆专用柜储存，不与氧气、液氧混存；

d、配备相应的堵漏材料(砂袋、吸油毡等)、灭火器、应急救援设备等应急物资；

e、雨水总排放口设置截止阀，设置应急事故池对事故废水进行收集。

(2) 蓄电池泄漏风险防范及应急处置措施

①应急处理措施

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，应急处置人员穿戴正压式呼吸器、消防服，尽可能切断泄漏源，将破损蓄电池装入密闭耐腐蚀容器中，

泄漏液采用活性炭、砂土等惰性材料处理，废铅酸蓄电池泄漏时可使用小苏打、石灰等碱性中和剂进行中和，收集后采用不燃性分散剂进行地面清洁，收集废物和清洁废液委托资质单位清运处置。 ②风险防范措施 a、蓄电池拆卸所在车间地面防腐防渗处理，动力蓄电池拆卸车间还应做好防渗措施，四周设置围堰；加强人员操作培训，规范作业； b、进厂时对电池是否破损进行检查，破损电池优先用密闭容器装存处理； c、配备相应的活性炭、砂土等惰性材料，小苏打、石灰等碱性中和剂，不燃性分散剂，耐腐蚀应急容器等应急物资； d、拆卸下的蓄电池在规范的暂存间内进行暂存，暂存间地面防腐防渗，四周设置围堰，蓄电池使用未破损的使用塑料槽装存，破损的使用密闭耐腐蚀容器装存，并定期检查容器完好性，暂存间地面防渗层完好性。 (3) 油类物质泄漏风险防范及应急处置措施 ①应急处理措施 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制空间。小量泄漏用砂土、吸油毡等惰性材料吸收。大量泄漏构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害，用防爆泵移至专用收集器内，由资质单位清运处置。 ②风险防范措施 a、油类物质暂存采用密闭容器，预处理抽取作业采用密闭管道，并定期检查气密性 b、废油类物质在规范的危废暂存间内进行暂存，使用密闭容器装存，危废暂存间地面防腐防渗，四周设置围堰； c、配备相应的砂土、吸油毡等惰性吸附材料； (4) 废水事故排放风险防范及应急处置措施 ①应急处理措施 若发现废水处理设施故障，应立即关闭污水排放口阀门，将污水导入应急池中，待检修完毕后，将污水重新倒入废水处理设施处理，需对待污水进行检测，检测达标后方可进行排放。
--

	厂内污水泄漏主要可能因管道、阀门破裂而引起，发现泄漏时应立即使用砂袋等进行堵塞、围挡，关闭雨水排放口阀门防止泄漏废水通过雨水排放口排入外环境，立即组织检修，将泄漏废水收集至废水处理设施进行重新处理达标后排放。 ②风险防范措施 a、废水处理设施及其管道、阀门应采取防腐防渗设计，并定期对废水处理设施、管道、阀门进行定期检查； b、污水、雨水排放口设置截止阀，利用现有应急池进行事故水收集； c、配备相应的堵漏材料(砂袋等)、废水处理设施易损部件等应急物资。 (5) 氟利昂泄漏风险防范及应急处置措施 ①应急处理措施 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏用砂土或其他惰性材料吸收，大量泄漏构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低挥发气灾害。用泵转移至专用收集器内，委托资质单位清运处置。 ②风险防范措施 a、规范作业，保证储存容器的完好，废制冷剂容器底部设置防渗漏托盘，并设置围堰对泄漏物料进行收集； b、配备相应的堵漏吸收材料(砂袋等)等应急物资； (6) 危险废物泄漏风险防范及应急处置措施 ①应急处置措施 发生少量泄漏时，首先对泄漏源进行围堵，保持泄漏液收集在围堰内，根据泄漏危险废物性质用地面泄漏物使用砂土、活性炭等惰性吸附材料收集，围堰或集液坑内泄漏物应急水泵将泄漏液收集至密闭应急容器中，如若含汞部件破损汞泄漏，可采用硫磺粉覆盖，开窗通风，放置 3-4 小时再清扫收集废物，收集废物委托资质单位清运处置。 若发生危废泄漏需对事故区进行清洗，冲洗废水小量可使用密闭容器桶收集，大量冲洗的废水可由泵抽至应急池，委托资质单位处置。 ②风险防范措施
--	--

	a、暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及 2013 年修改单规范化设置，地面、裙角、围堰、集液坑防腐防渗，废铅酸蓄电池小隔间还应符合《电池废料贮运规范》（GB/T 26493-2011）要求； b、制定完善的危险废物管理制度，设置管理专员，定期巡查装存容器完好性、地面防渗完好性，危险废物进出做好台账管理； c、配备砂土、活性炭等惰性吸附材料，应急容器等。 (7) 废气事故排放风险防范及应急处置措施 ①应急处置措施 暂停相关工序作业，待废气处理设施检修完毕后，再运行。 ②风险防范措施 a、日常设置废气处理设施运行台账记录，定期对废气处理设施进行维护，及时更换内部吸附材料； b、按监测计划委托资质单位进行监测； 4.7.6 事故应急池 (1) 事故应急池最小容量计算 参考《化工建设项目环境保护设计规范》（GB/T50483-2019）中的规定，应急事故池的大小应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急事故池的降水量等因素综合确定。 事故应急池容量按下式计算： $V=(V1+V2-V3)_{\max}+V4+V5$ 式中：V1----收集系统范围内发生事故的罐组或装置的物料量，m³； V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m³； V3——发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量，m³； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的废水量，m³； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³。 ①物料量（V1） V1 为最大一个容量的设备（装置）或贮罐的物料贮存量（m³）；项目预处理区废油液、废制冷剂抽取设置密闭收集箱，预处理区四周设置围堰和集液坑，若发生泄漏，泄漏液体可通过围堰拦截，不需进入事故应急池暂存，
--	--

$V1=0\text{m}^3$;

②消防水量 ($V2$)

$V2$ 为在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸及泄漏时的最大消防用水量,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),工业厂房室外消防水量为 12L/s ,室内消防水量为 8L/s ,火灾持续时间按 1h 计,项目同一时间内火灾起数为 1 起,经计算,发生火灾时消防用水量约为 $36\text{m}^3/\text{次}$;

③可转移的物料量 ($V3$), $V3=0\text{m}^3$ 。

④废水量 ($V4$), 厂内无需进入应急池的废水量,因此 $V4$ 为 0m^3 ;

⑤降雨量 ($V5$)

$$V5=10 F.qa/n$$

其中: qa —年平均降雨量, mm ,项目区域多年平均降雨量按 1180mm 计;

n —年平均降雨日数,项目所在地年平均降水天数 131 天;

F —必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积,厂内除屋面雨水外的初期雨水可通过阀门控制进入污水处理站处理,因此必须进入事故废水收集系统的雨水主要为事故发生时的屋面雨水和其他露天区域的后期雨水。根据核算,改扩建后全厂需进入事故废水收集系统的降雨量 $V5$ 为 28.2m^3 ,

$$V=(0+36-0)+0+28.2=64.2\text{m}^3。$$

综上所述,改扩建后全厂应急事故池最小容量应为 64.2m^3 。厂内已建应急容积约为 72m^3 ,可满足改扩建后全厂事故时事故废水暂存需求。同时,改扩建后全厂露天区域初期雨水产生量约为 $38.4^3/\text{h}$,已建应急池 72m^3 可满足在废水处理设施故障时初期雨水的暂存需求。

4.7.7 三级防控措施

根据项目的生产特性,为避免其化学品、事故废水泄漏对周边水体造成不利影响,本项目设置水体污染三级防控体系,防止环境风险事故造成水环境污染。具体如下:

第一级防控:根据项目生产特点,项目拆解车间、动力蓄电池拆卸车间、危废暂存间、动力蓄电池暂存区设置围堰、集液坑,用于事故状态下泄漏物料、事故废水的收集,使其被拦截在围堰里。

第二级防控:企业设置的事故应急池及其配套设施构成事故状态下水体污

染的二级预防与控制体系，项目厂区内四周导流沟通过应急切换阀门与应急池连通，正常情况下应急阀门关闭，厂区四周导流沟接通雨水排放系统。项目事故应急池日常保持空置，主要用于事故状态储存事故洗消废水、事故期雨水、特殊情况下厂区设置围堰无法收容的泄漏物料。

第三级防控：事故废水处理

根据事故情况，按事故水性质，进入厂区废水处理站处理或委托资质单位外运处理。

4.7.8 环境风险应急联动

建设单位可与周边临近企业应急预案联动，与周边临近企业签订应急互助协议。

4.7.9 分析结论

根据风险物质识别，本次改扩建后全厂主要危险物质为废油液、废机油、硫酸（废铅酸蓄电池内）、丙烷、氟利昂（废冷却剂内），环境风险潜势为 I。建设项目环境风险简单分析内容见表 4.7-4。

表 4.7-4 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称	腾兴废旧机动车拆解回收利用提升改造项目			
建设地点	福建省平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区			
地理坐标	经度：119°48'12.231"，纬度：25°32'24.355"			
主要危险物质及分布	物质名称	贮存位置	贮存方式	一次最大储存量（t）
	丙烷	气瓶间	专用密闭容器暂存	0.01
	废油液	危废暂存间、预处理区	专用密闭容器暂存	4.8
	废制冷剂		专用密闭容器暂存	0.62
	废铅酸蓄电池	危废暂存间	专用塑胶槽、破损采用耐腐蚀密闭容器	3.81
	废滤清器		专用密闭容器暂存	1.75
	油泥			0.15
	废机油			0.005
	废含油手套、抹布等劳保清洁用品			0.25
	清扫油渣			0.125
	废尾气净化装置及催化剂			0.16
	废活性炭			0.3456

		废刹车片			14.12
		废电路板及电子元器件			2.981
		废电容器			1.128
		含汞部件			0.14
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）	全厂事故风险的主要危险单元为危废暂存间、拆解车间预处理区、气瓶间、废水处理设施等，存在的环境风险主要为废油液、废机油、丙烷等泄漏及易燃可燃泄漏物质遇明火等火源引发火灾及其次生/伴生事故；废水事故排放或泄漏对周边环境造成的影响；新能源汽车燃爆及其次生/伴生事故。				
风险防范措施要求	①规范化作业，保证储存容器的完好，液态物料容器底部设置防渗漏托盘，在拆解车间预处理区、危废间、动力蓄电池拆卸间、动力蓄电池储存区规范化设置，四周设置围堰防泄漏；蓄电池使用未破损的使用塑料槽装存，破损的使用密闭耐腐蚀容器装存，并定期检查容器完好性。 ②厂区地面硬化，分区防渗，动力蓄电池拆卸车间地面还需按规绝缘处理，定期检查防渗层是否破损，有破损需及时修复；来厂新能源车按规做好检查，对出现动力蓄电池破损、电极头和线束裸露等存在漏电风险的，采取绝缘处理；新能源汽车先在动力蓄电池拆卸车间进行动力蓄电池拆卸后在进入后续步骤。 ③丙烷、废油液、废机油储存区在总图布置上设计足够的防火距离，标识禁火等指示牌，丙烷采用防火防爆专用柜储存，不与氧气混存； ④配备相应的活性炭、砂土等惰性吸附材料，小苏打、石灰等碱性中和剂、硫磺粉、不燃性分散清洁剂、灭火器、应急救援设备等应急物资； ⑤废水处理设施及其管道、阀门应采取防腐防渗设计，并定期对废水处理、管道、阀门进行定期检查； ⑥雨水、污水总排放口设置截止阀，利用现有应急池进行事故水收集，应急池配套相应阀门和收集渠道； ⑦厂内配备全面电子监控设备； ⑧修编突发环境风险事件应急预案，并向环境主管部门备案，定期按计划进行应急演练； ⑨与工业区内其他企业形成应急互助网，待工业集中区或区域应急体系完善后，与工业集中区或区域应急体系衔接。				
填表说明	项目风险潜势初判： I ； 评价等级：简单分析； 风险评价结论：在完善环境风险防范措施，配备所需应急物资的情况下，其风险在可接受范围内。				

4.8 排污许可管理要求

改扩建后全厂主要从报废机动车回收拆解，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，项目属于“三十七、废弃资源综合利用业 42 ”——“93、金属废料和碎屑加工处理 421，非金属废料和碎屑加工处理 422”中

“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”类，应实行排污许可简化管理。建设单位已于 2019 年 12 月 12 日完成现有工程排污许可证申领（排污证编号：913501280874313046001V）。建设单位应在本次改扩建后实际投产前在全国排污许可证管理信息平台变更污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息，变更排污许可证。

4.9 环保投资

环境工程投资是指建设工程为控制污染、实现污染物达标排放或回用及污染物排放总量控制所进行的必要投资，一般由治理费用和辅助费用组成，本评价只估算其中的治理费用。

建设项目采取的环境工程投资估算见表 4.9-1。

表 4.9-1 运营期环保投资一览表

序号	项目		措施内容	工程投资 (万元)
1	废水	生活污水	依托厂区内现有已建化粪池处理，排入市政污水管网	2
		厂区雨水	①厂区四周设置导流沟相关清污雨水控制阀门； ②对现有污水处理站改建；③规范化雨水排放口建设	10
2	废气	切割粉尘	切割粉尘由移动式布袋除尘器收集处理	3
		安全气囊引爆粉尘	安全气囊引爆粉尘由移动式布袋除尘器收集处理	3
		废油液挥发废气、 废冷却剂回收废气	设置可移动式集气罩，收集的废气经 1 套活性炭吸附装置（（并联 2 个碳箱，一用一备）处理后，通过 1 根 15m 高排气筒（DA001）排放	25
3	噪声		对高噪声设备进行基础减震等综合降噪措施；厂房隔声	10
4	固体废物		①区内设置垃圾桶对生活垃圾进行收集； ②设置一般固体废物暂存场所对项目产生的一般工业固废进行暂存； ③设置危废间对项目产生的危险废物进行暂存； 危废委托有资质单位进行处置	25

	5	厂区防渗	进行分区防渗：拆解车间、动力蓄电池拆卸车间、废水处理设施、危废暂存场所等设为重点污染防治区，防渗要求达到等效黏土防渗层 $Mb \geq 6.0m$, $K \leq 1 \times 10^{-10}cm/s$ ；、报废机动车停放区、成品库、一般固废暂存区、事故应急池等为一般污染防治区，防渗要求达到等效黏土防渗层 $Mb \geq 1.5m$, $K \leq 1 \times 10^{-7}cm/s$ ；其他区域地面一般硬化。	100
	6	环境风险	危废暂存仓库内设置围堰、导流沟、应急物质配置等	10
	合计			188
	本次改扩建运营期相关环保投资经估算约 188 万元，占总投资 500 万元的 37.6%。建设单位能将这部分投资落实到环保设施上，切实做到各项污染物达标排放，同时减少固体废物对周围环境的影响，将有利于创造一个良好、优美的生产和办公环境。项目的正常运行可增加当地的劳动就业和地方税收，具有良好的社会、经济和环境效益。			

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	排气筒 DA001/废油液挥发废气、废制冷剂回收废气	非甲烷总烃	①废油液、废制冷剂分别采用专门的真空收集装置抽取，密闭废液收集容器暂存，收集过程在密闭管道中进行，定期检查气密性和防渗情况； ②废油液挥发废气和废冷却剂回收废气经可移动式集气罩在抽取点上方或侧方进行收集后，由风机引至1套活性炭吸附装置（并联2个碳箱，一用一备）处理，尾气通过1根15m高排气筒（DA001）排放； ③加强日常管理，按规操作，避免人为失误导致废油液、废制冷剂泄漏挥发；定期检查阀门、管道密闭性，避免因密闭性不足出现的泄漏挥发。 ④加强对废气处理设施的管理，及时更换活性炭吸附材料，确保吸附效率。	有组织及厂界无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1“其他行业”标准及表3标准； 厂界无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1限值要求
	切割粉尘	颗粒物	①切割粉尘配套移动式布袋除尘器收集处理后车间内无组织排放； ②及时对滤袋进行清理，确保过滤效率。	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值
	安全气囊引爆粉尘	颗粒物	①在密闭专用引爆箱内进行引爆； ②开箱时逸散的安全气囊引爆粉尘通过在开箱侧配套的移动式布袋除尘器收集处理后车间内无组织排放。 ③及时对滤袋进行清理，确保过滤效率。	
地表水环境	DW001/露天区域初期雨水	COD、SS、石油类	①依据地形在厂区四周设置导流沟及清污雨水切换阀门进行初期雨水收集，进入厂区污水处理站（三级隔油沉淀）处理后，排入市政污水管网； ②停放前严格对车辆进行油液、废冷却剂排空，减少停放泄漏使雨水污染浓度增大。	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮、石油类执行GB/T31962-2015中A等级标准）
	DW001/生活污水	COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N	生活污水经厂区内已建化粪池处理后，尾水排入市政污水管网，进入三松再生水厂集中处理。	

声环境	设备噪声	设备噪声	①合理布局，选用低噪声设备，对噪声较大的设备，采取隔声、减振等综合降噪措施； ②高噪声设备作业时，车间门窗密闭。	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
电磁辐射	/	/	/	/
固体废物	①设置一般固废暂存区，一般工业固体废物（除废动力蓄电池）经收集后暂存于一般固废暂存间，委托环卫部门定期清运； ②生活垃圾委托环卫部门定期清运处置； ③设置危废间，废油液、废制冷剂危险废物经收集后按特性分区暂存于危废间隔间内，危险废物定期委托有资质的单位定期进行清运处置；机油空桶收集后暂存于危废间内独立隔间中，委托厂家回收作为原用途使用； ④废动力蓄电池暂存于废动力蓄电池储存区，定期交由回收服务网点处理。 ⑤一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）设置；危险废物暂存处参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求设置，危废暂存间内废铅酸蓄电池还应执行《电池废料贮运规范》（GB/T 26493-2011）相关规定。 ⑥固体废物设施、容器等按规粘贴标识，危险废物执行台账制度，按《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移管理办法》的相关规定，执行危废转移联单、危险废物管理计划等。危废间配备专人管理，并按照《危险废物规范化环境管理评估指标》定期自查整改，相关管理应纳入竣工环境保护验收内容。			
土壤及地下水污染防治措施	全厂地面硬化，并进行分区防渗：拆解车间、废水处理设施、危废暂存间等设为重点污染防治区，防渗需达到等效黏土防渗层 $Mb \geq 6.0m$ ， $K \leq 1 \times 10^{-10}cm/s$ 等相关要求；、报废机动车停放区、成品仓库、一般固废暂存区、事故应急池等为一般污染防治区，防渗需达到等效黏土防渗层 $Mb \geq 1.5m$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7}cm/s$ 等相关要求；其他区域地面一般硬化。			
生态保护措施	加强区内绿化建设			
环境风险防范措施	①规范作业，保证储存容器的完好，液态物料容器底部设置防渗漏托盘，并设置围堰对泄漏物料进行收集； ②厂区地面硬化防渗，拆解车间地面耐酸防腐设置，动力蓄电池拆卸车间地面防腐防渗并绝缘处理，定期检查防渗层是否破损，有破损需及时修复； ③丙烷、废油液、废机油储存区在总图布置上设计足够的防火距离，标识禁火等指示牌，丙烷采用防火防爆专用柜储存，不与氧气混存； ④配备相应的堵漏材料(砂袋、吸油毡等)、灭火器等应急物资； ⑤废水处理设施及其管道、阀门应采取防腐防渗设计，并定期对废水处理、管道、阀门进行定期检查； ⑥雨水、污水总排放口设置截止阀，利用现有应急池进行事故水收集。 ⑦修编突发环境风险事件应急预案，并向环境主管部门备案，按计划定期演练。 ⑧与工业区内其他企业形成应急互助网，待工业集中区或区域应急体系完善后，与工业集中区或区域应急体系衔接。			
其他环境管理要求	①设立专门的环保机构，配备专职环保工作人员； ②建立日常环境管理制度和环境管理工作计划，按环保要求落实各项环保措施，加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保污染物稳定达标排放和妥善处理； ③按《排污口规范化整治技术要求》规范化设置排污口，包括废气排放口及其采样平台、废水排放口、雨水在总排口、废物暂存间、一般固废暂存间，并设置规范标志牌。			

	③在项目投产前完成排污许可证变更，按《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）简化管理要求，执行自行监测计划、环境管理台账记录制度、执行年报制度。 ④对各作业分区，设立明显标识； ⑤制定土壤和地下水环境跟踪监测计划进行监测；（土壤，5 年/次，用地周边 1 个点；地下水，1 年/次，厂内水井 1 个点）； ⑥落实“三同时”制度，完成项目竣工验收。
--	---

六、结论

腾兴废旧机动车拆解回收利用提升改造项目位于福建省平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区，主要进行报废机动车回收拆解，属国家当前鼓励类项目，符合国家当前产业政策。项目选址与区域土地利用规划的要求不冲突；项目建成后具有较明显的社会、经济、环境综合效益；其所在地环境质量良好，能够满足环境功能区划要求。项目建成投入使用后，落实各项环保措施后对周边环境影响较小，不会改变周边环境质量，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

福建省建筑轻纺设计院有限公司

2022年11月01日



建设项目污染物排放量汇总表

分类 \ 项目	污染物名称	现有工程 排放量(固体废物 产生量) ①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量(固体废物 产生量) ③	本项目 排放量(固体废物 产生量) ④	以新带老削减量 (新建项目不填) ⑤	本项目建成后 全厂排放量(固体废 物产生量) ⑥	变化量 ⑦
废气	颗粒物	/	/	/	0.0020t/a	/	0.0020t/a	+0.0020t/a
	非甲烷总烃	0.00657t/a	0.00657t/a	/	0.0278t/a	/	0.0344t/a	+0.0278t/a
废水 (生活污水)	COD	0t/a	/	/	0.076t/a	/	0.076t/a	+0.076t/a
	BOD ₅	0t/a	/	/	0.042t/a	/	0.042t/a	+0.042t/a
	SS	0t/a	/	/	0.044t/a	/	0.044t/a	+0.044t/a
	氨氮	0t/a	/	/	0.008t/a	/	0.008t/a	+0.008t/a
一般工业 固体废物	废动力蓄电池	0t/a	/	/	32.5t/a	/	32.5t/a	+32.5t/a
	废尼龙布及皮革	35t/a	/	/	321.5t/a	/	356.5t/a	+321.5t/a
	其他不可利用物	1.6t/a	/	/	14.3t/a	/	15.9/a	+14.3t/a
	除尘器收集灰	0t/a	/	/	0.0034t/a	/	0.0034t/a	+0.0023t/a
	污泥	3t/a	/	/	1t/a	/	1t/a	-2t/a
危险废物	废铅酸蓄电池	19.02t/a	/	/	72.48t/a	/	91.5t/a	+72.48t/a
	废油液	0.59t/a	/	/	19.111t/a	/	19.701t/a	+19.111t/a
	废制冷剂	0.34t/a	/	/	2.135t/a	/	2.475t/a	+2.135t/a
	废尾气净化装置 及催化剂	0.04t/a	/	/	0.61t/a	/	0.65t/a	+0.61t/a

	废滤清器	0.7t/a	/	/	6.3t/a	/	7t/a	+6.3t/a
	废电路板及电子元器件	1t/a	/	/	10.925t/a	/	11.925t/a	+10.925t/a
	废电容器	0.45t/a	/	/	4.515t/a	/	4.065t/a	+4.065t/a
	含汞部件	0.05t/a	/	/	0.51t/a	/	0.56t/a	+0.51t/a
	废刹车片	0.32t/a	/	/	56.18t/a	/	56.5t/a	+56.18t/a
	油泥	0.02t/a	/	/	0.58t/a	/	0.6t/a	+0.58t/a
	废活性炭	0t/a	/	/	0.2295t/a	/	0.2295t/a	+0.2295t/a
	废机油	0.01t/a	/	/	0.01t/a	/	0.02t/a	+0.01t/a
	废含油手套、抹布等劳保清洁用品	/	/	/	0.5t/a	/	0.5t/a	+0.5t/a
	清扫油渣	0.05t/a	/	/	0.45t/a	/	0.5t/a	+0.45t/a
	石棉废物	5.65t/a			50.85t/a		56.5t/a	50.85t/a
/	机油空桶	/	/	/	10 个/a	/	10 个/a	+10 个/a

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①



附图 1 项目地理位置示意图



附图2 项目周边环境关系图



附图 3 项目周边环境保护目标示意图



项目北侧道路



项目西侧山体



项目东侧福建省建筑科学研究院



项目南侧福品酒业



厂区大门



厂内污水处理站




厂内应急池




厂内现状危废间


附图 4 项目及周边环境现状

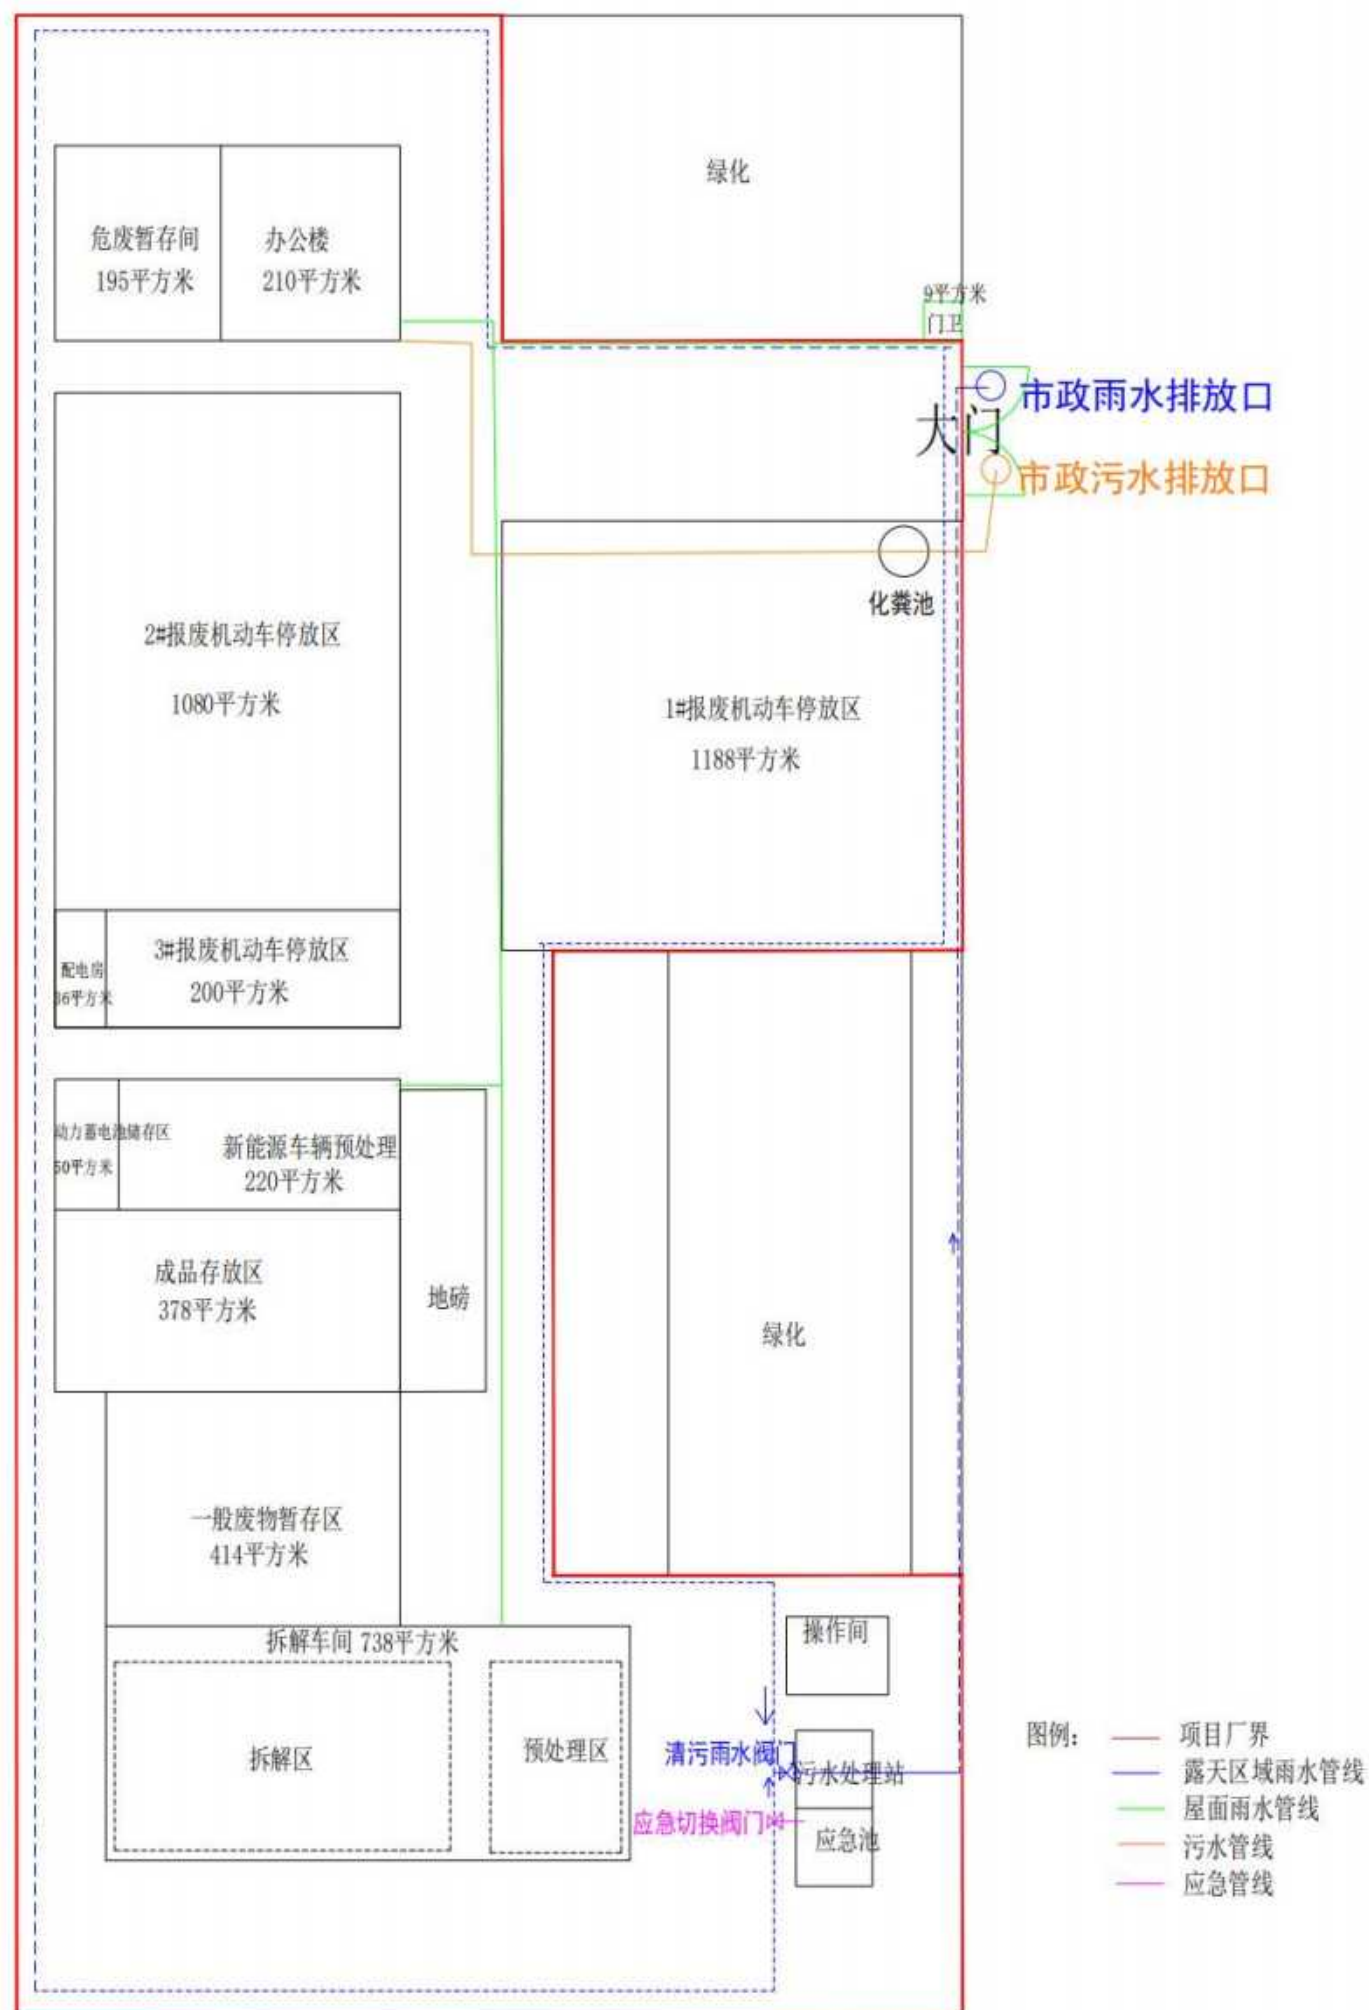


附图 5 项目总平面布置及雨污管网示意图

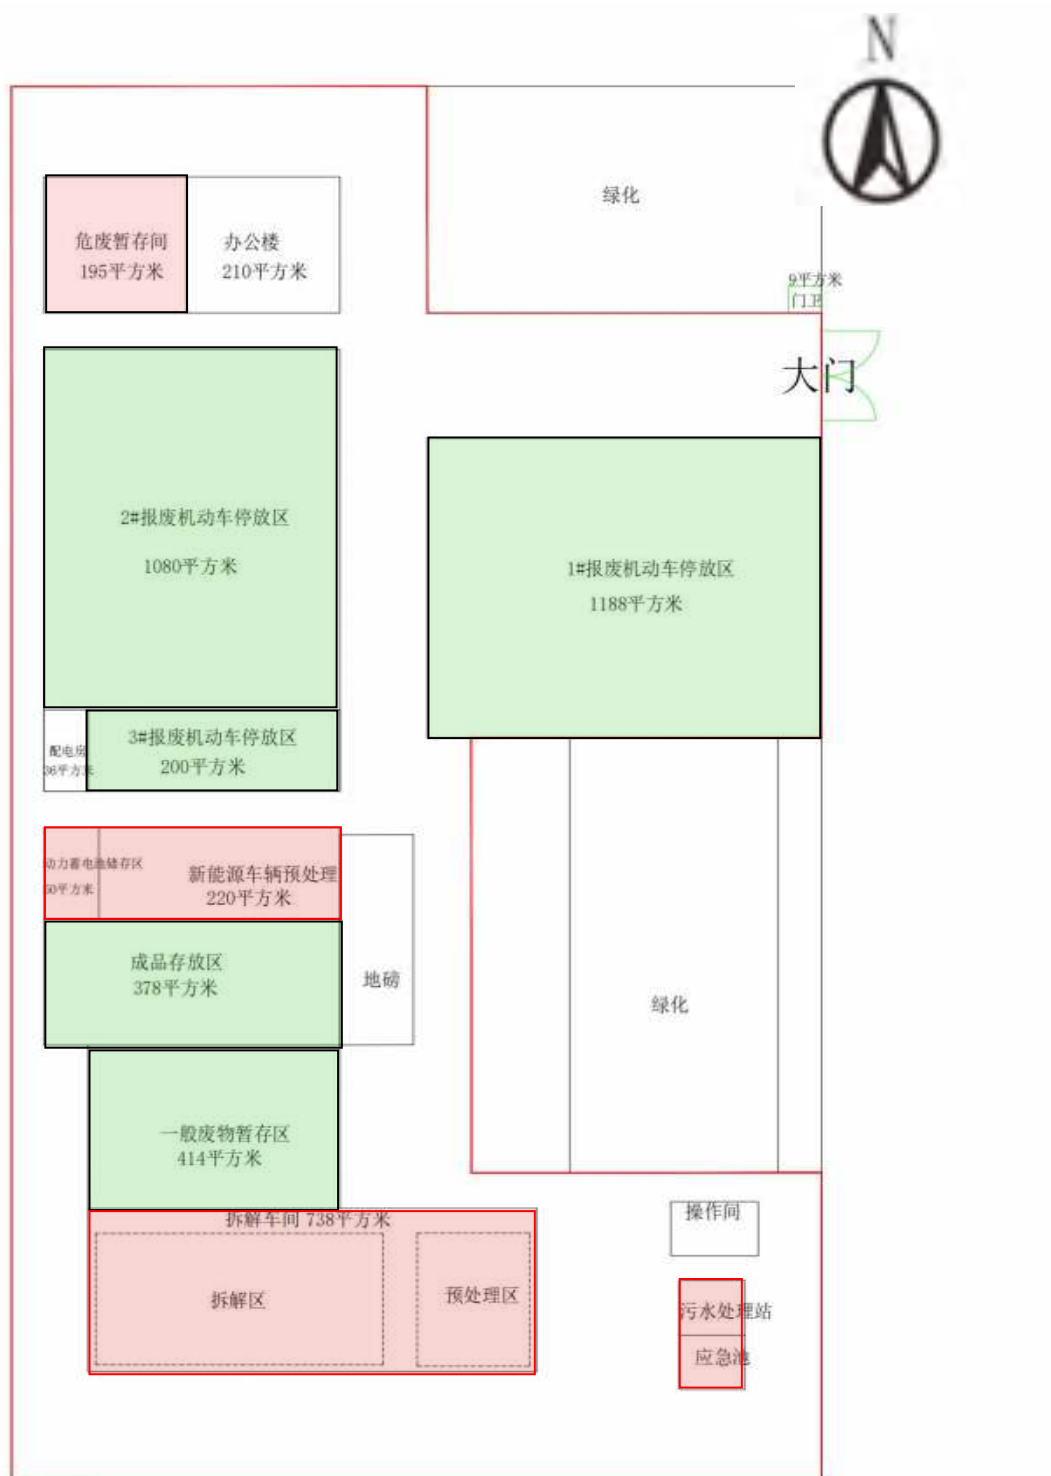

附图 6 全厂分区防渗图

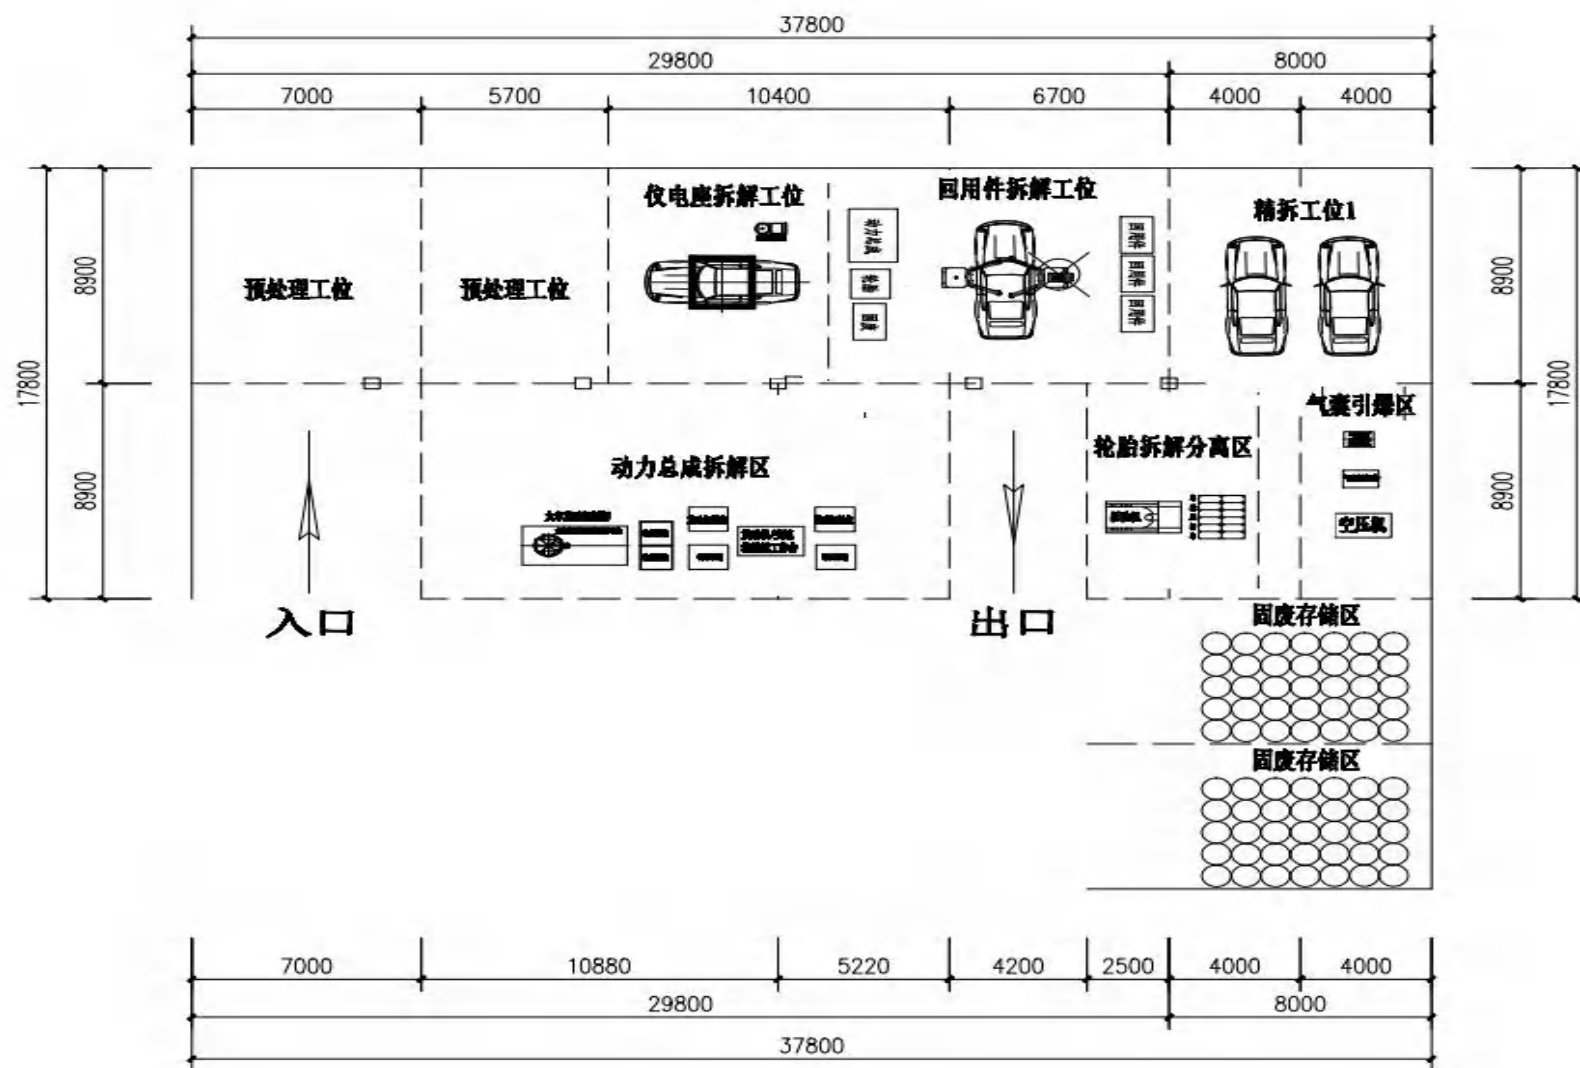

附图 7 拆解车间平面布置图

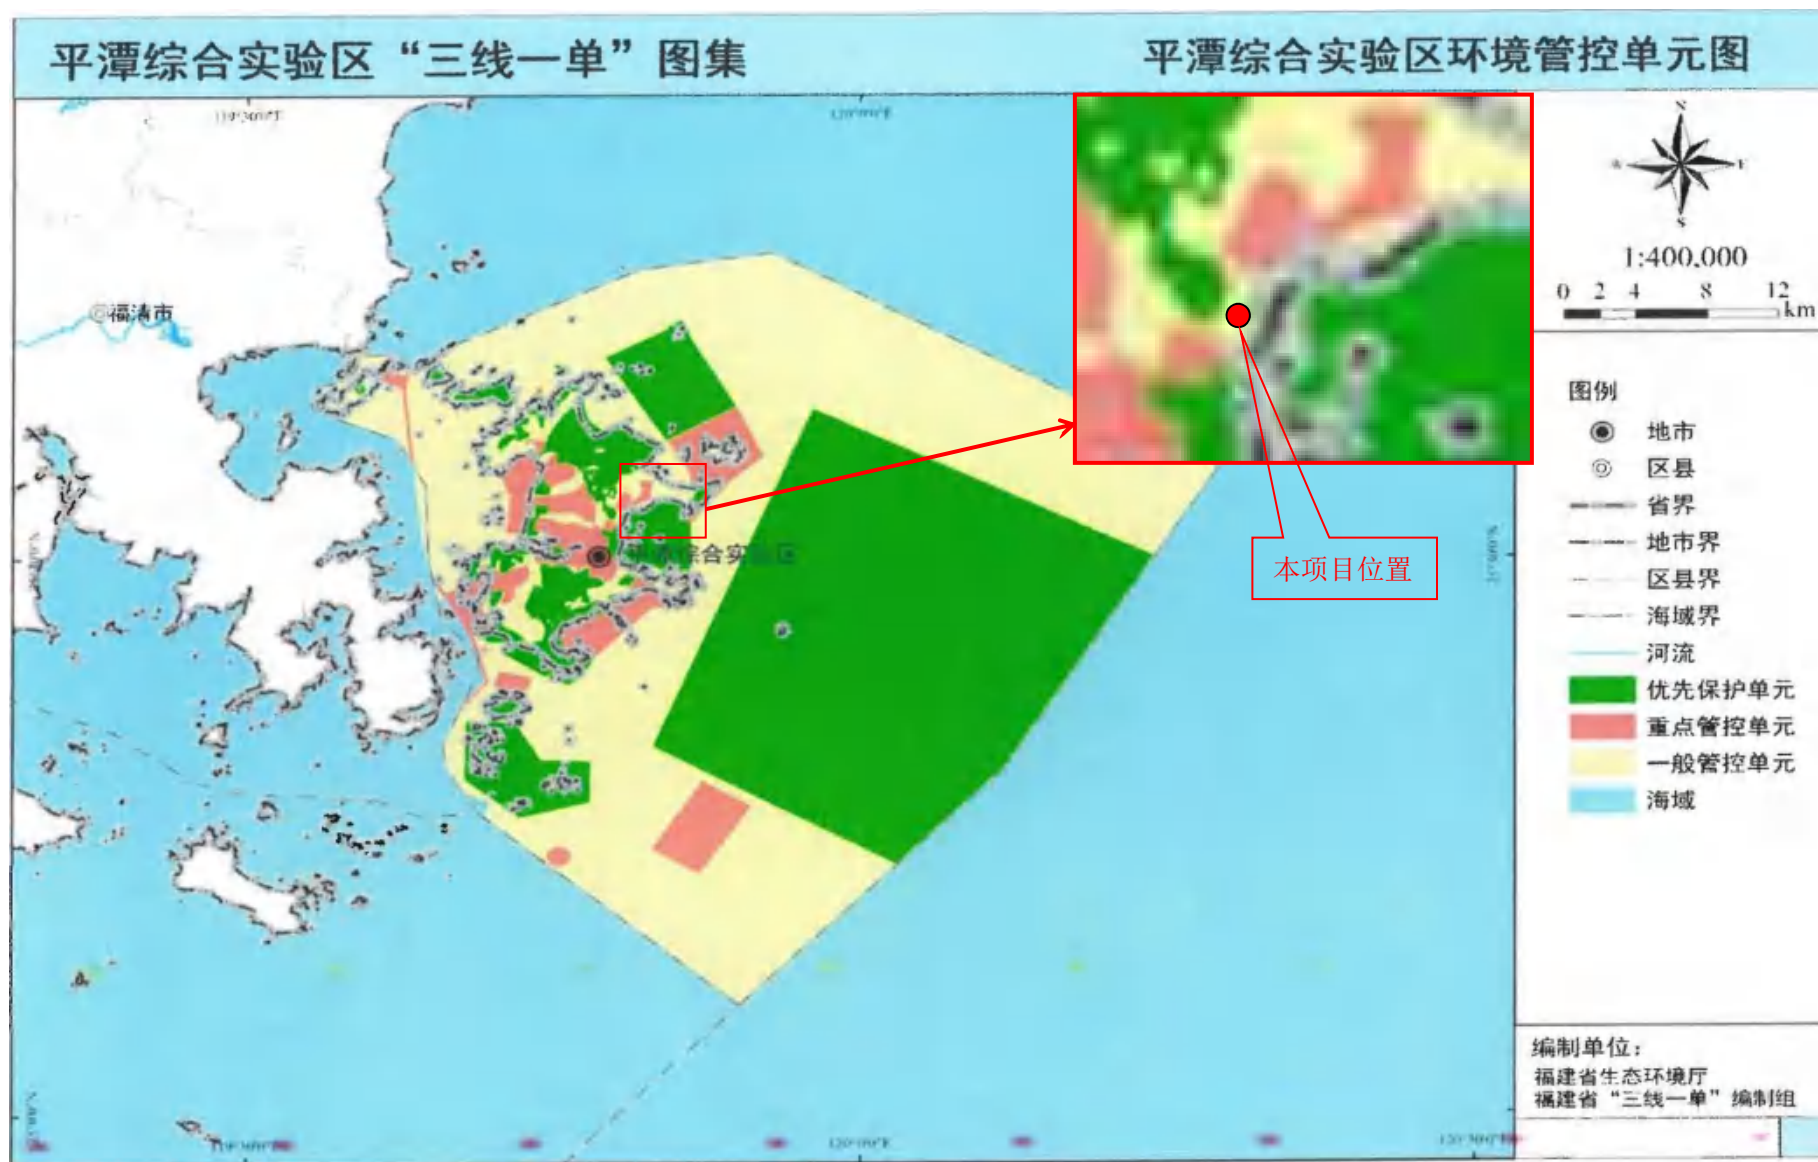

附图 8 平潭综合实验区“三线一单”环境管控单元图

平潭综合实验区总体规划 (2018-2035年)

THE MASTER PLAN OF PINGTAN COMPREHENSIVE PILOT AREA

排水工程规划图



平潭综合实验区管委会
福建省城乡规划设计研究院

中国城市规划设计研究院
中规院(北京)规划设计公司

25

附图9 三松再生水厂收水范围及主管图

附件 1 委托书

委 托 书

福建省建筑轻纺设计院有限公司

依照《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》等规定，特委托贵公司编制建设项目环境影响评价报告表。

委托项目：腾兴废旧机动车拆解回收利用提升改造项目	
委托单位：平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司	
地 址：福建省平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区	
法人代表：陈小兵	电 话：13559180040
邮 编：350400	传 真：
联 系 人：陈小兵	联系电话：13559180040

单位名称（公章）：

法人代表（签章）：

2022年8月



附件 2 建设单位营业执照

统一社会信用代码 913501280874313046				002736	
营业执照 (副本)				扫描二维码 “国家企业信用信息公示系统” 了解更多登记、备案、 许可、监管信息。	
名称	平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司	注册资本	叁仟万圆整		
类型	有限责任公司(法人独资)	成立日期	2014年01月06日		
法定代表人	陈小兵	营业期限	2014年01月06日 至 长期		
经营范围	报废汽车零件批发兼零售；报废汽车回收、拆解；废旧金属回收；废旧塑料回收；废纸回收；废旧电子产品回收、拆解；废口工程机械零部件回收、拆解；新机故障与拆解；农业机械批发；农业机械维修服务（不含维修）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				
住 所	平潭县流水镇深水工业园松南村上前221号				
登记机关					
2019 年 6 月 13 日					

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至5月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

附件3 建设单位法人身份证复印件



福建省投资项目备案证明(内资)

备案日期：2022年08月08日

编号：闽发改备[2022]A090185号

项目代码	2208-350128-04-01-112541	项目名称	腾兴废旧机动车拆解回收利用提升改造项目	
企业名称	平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司	企业注册类型	有限责任	
建设性质	改扩建	建设详细地址	福建省平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区	
主要建设内容及规模	利用租赁厂房、空地合计7400平方米，新增购置叉车、等离子切割机、带式挖掘机等设备，并对现有工艺、设备、场地提升改造，新增年拆解报废机动车4500辆（报废汽车3200辆、客货车350辆、摩托车465辆、新能源汽车485辆） 主要建筑面积：7400平方米，新增生产能力或使用功能：新增年拆解报废机动车4500辆（报废汽车3200辆、客货车350辆、摩托车465辆、新能源汽车485辆）			
项目总投资	500.0000万元	其中：土建投资0.0000万元，设备投资400.0000万元（其中：拟进口设备，技术用汇0.0000万美元），其他投资100.0000万元		
建设起止时间	2022年8月至2022年12月			

平潭综合实验区行政审批局

2022年08月08日

福建省发展和改革委员会监制

注：上述备案信息的真实性、合法性和完整性由备案申报单位负责

附件 4 备案表

附件5 租赁合同

经营场所租赁合同

出租（甲方）平潭县天丰水产冷冻加工厂

承租（乙方）：平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司

第一条 租赁房屋（场所）坐落在福州市平潭县上楼工业集中区一期园区。其中场所使用面积 7400 平方米。

第二条 租赁期限（注：房屋租赁不得超过 20 年）从 2020 年 4 月 1 日至 2035 年 4 月 1 日止。

第三条 租赁用途：报废汽车回收拆解（不得改作其他用途）。

第四条 租金（大写）人民币第一年 45 万元（大写肆拾万元整），第二年起每年在前一年基础上递增 3%。

第五条 租金的支付期限与方式：每年 4 月 1 日前付清，银行转账至甲方指定账号，甲方应出据收款票据。

第六条 押金贰拾万元。

第七条 承租方负责支付出租房屋的水费、电费、煤气费、有线电视收视费、卫生费、物业管理费及营业所产生的一切税费。

第八条 租赁房屋（场所）的维修，现有水、电、门窗等损坏，由乙方自行修复。出租方维修的范围、时间及费用负担，费用由乙方负担。承租方维修的范围费用负担厂区内及生产需要的一切费用，期满后如变压器等大型物件如有破损都要维修清楚并归还。

第九条 出租方允许承租方对租赁的房屋（场所）进行装修或改善增设他物。装修、改善增设他物的范围是：在不影响建筑结构应允许装修、搭盖甲方不得反对，租赁合同期满，租赁房屋场所的装修、改善增设他物的处理凡动产设备乙方可自行运出。

第十条 有下列情形之一的，出租方有权解除本合同：

1. 承租方不交付或者不按约定交付租金达壹个月以上；
2. 承租方所欠各项费用达壹万元以上；
3. 承租方不承担维修责任
4. 未经出租方书面同意，承租方不得将出租房屋分租第三方。
5. 承租方在出租房屋（场所）进行违法活动的。

在下列情形之一，承租方有权解除本合同：

1. 出租方迟延交付出租房屋（场所）一个月以上；
2. 出租方违反本合同约定，使出租方无法继续使用出租房屋。
3. 合同期内如有政府收回甲方不负任何责任，如果甲方出让此厂区可补偿乙方相应的本年租金和押金。乙方有权优先租用和购买本场所。

第十一条 合同期满，承租方应在 30 天内返还房屋（场所），不归还责任和费用由乙方无条件承担。

第十二条 违约责任：

1. 承租方逾期交付租金的，除应及时如数补交外，还应当支付占所欠租金 3% 的日滞纳金。
2. 承租方违约合同，擅自转租造成出租房屋（场所）毁坏的，应负损坏赔偿责任。
3. 租赁期间如有产权纠纷，乙方应出面协助解决。

第十三条 本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列 2 种方式解决：

1. 提交当地仲裁委员会仲裁；
2. 依法向当地人民法院起诉。

第十四条 其他约定事项：

- 1、因不可抗力或政府行为的原因，使本合同无法履行的，出租方应书面通知承租方解除合同，双方损失各自承担。
- 2、合同前本出租房屋（场所）一切债务与乙方无关。

第十五条 场地出让或政府征用：

- 1、甲方若在合同期间提前出让，需退回押金以及相应剩余时间房租并适当补偿乙方。若在合同期间第一年出让，甲方应补偿乙方 10 万元人民币；在合同期间第二年出让，甲方应补偿乙方 5 万元人民币；在合同期间第三年出让，则无需补偿。
- 2、政府征用甲方则无需对乙方进行额外补偿。甲方须退回押金、剩余时间房租。

第十六条 本合同自双方签字之日起生效。

第十七条 本合同一式三份，合同双方各执一份，合同副本一份，送登记机关备案。

出租方：



日期：2020 年 4 月 1 日

承租方：



日期：2020 年 4 月 1 日

附件6 建设用地出让合同

平潭县工业园区土地使用权出让合同

编号：岚地合（2003）46号

订立合同双方：

出让方：平潭县国土资源局（以下简称甲方）

受让方：平潭县天丰冷冻水产品加工厂（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》（以下简称《房地产法》）、《中华人民共和国城镇土地使用权出让和转让暂行条例》（以下简称《条例》）和其他法律法规、地方性法规，依照平潭县委、县政府岚委[2003]25号文件精神，双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，订立本合同。

一、基本情况

1、土地座落：县工业园区一期用地中物资炸药仓库东侧（位置及四至范围见甲方提供的1:1000用地红线图）。

2、土地面积：约11378平方米（合：1.1378公顷），具体以甲方实地测量的为准。

3、土地使用用途：工业用地。

4、土地使用年限：工业用地50年。

自乙方获得上述用地的批准证书之日起计算年限；土地使用期限届满，按照《房地产法》第十九条、第二十条、第二十一条及《条例》第六章规定办理。

5、土地使用要求：严格按照平潭县建设局审定的工业区规划要求执行。乙方在批准的土地使用年限与用地范围内其建设

要求企业必须在竣工后 15 天入驻，投入生产。

2、本合同经双方签字后报有权机关批准后生效。

3、本合同一式十份，甲方执八份，乙方执二份。

4、本合同未尽事宜，经双方本着友好协商原则，另行签订相关合同或协议。

五、法律责任

双方均应按本合同条款履行，若因执行发生争议，当事人应及时协商解决；协商不成时，可提请有权调解或仲裁的机构调解或仲裁，也可以向有管辖权的人民法院起诉。

甲 方：平潭县国土资源局

乙 方：平潭县天丰冷冻水产品加工厂

法定代表人：

法定代表人：

地 址：平潭县城关龙凤路

地 址：工业园区

邮政编码：350400

邮政编码：350400

电 话：4331534

电 话：4314196

鉴 证 方：

法定代表人：

签订地址：平潭县国土资源局

签订时间：二 00 三年十月二十六日

附件 7 建设工程规划许可证

川 地 单 证		卓潭县天丰源水产品加工厂	
用地项目名称		厂房及配套设施	
用地位置		工业园区一期用地内	
用地面积		11380m ²	
附图及附件名称		四至：东邻西航建材厂、内配厂西侧围墙外为耕地、 西邻耕地； 南邻园区五号排洪沟北侧、 北邻园区二号排洪沟南侧。	
时		时：1.县政府会议纪要(1991-2002.6.25)； 遵守事项：2.土地证书合同、用地会(2003)46号。	
一		本证是城市规划区内，经城市规划行政主管部门审核，许可用地的法律凭证。	
二		凡未取得本证，而取得建设用地批准文件，占用土地的，批准文件无效。	
三		未经发证机关审核同意，本证的有关规定不得变更。	
四		本证所需附图与附件由发证机关依法确定，与本证具有同等法律效力。	

中华人民共和国

建设用地规划许可证

证号：(2004)002号

根据《中华人民共和国城市规划法》第三十一条规定，经审核，本用地项目符合城市规划要求，准予办理征用划拨土地手续。

特发此证

发证机关

二〇〇四年九月三日

⑥

平潭综合实验区环境与国土资源局

岚综实环国土（环）函书〔2014〕9号

平潭综合实验区环境与国土资源局关于 批复废旧机动车拆解回收利用项目 环境影响报告书的函

平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司：

你公司报送的《废旧机动车拆解回收利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及申请审批的报告收悉。经组织专家审查研究后，批复如下：

一、原则同意平潭县环境与国土资源局的审查意见。在认真落实《报告书》提出的各项环保措施的前提下，同意平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司在平潭县上楼工业园区内租借原平潭县天丰冷冻水产品加工厂场地，并按设计方案建设该项目。

项目建设一条年拆解 500 辆报废机动车生产线，厂区分为管理区、未拆解的报废机动车贮存区、拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区（即各类废物的收集、贮存和处理区）。项目占地面积 11378m²，其中地面硬化面积约 5000m²，绿化面积约 6000m²。项目总投资 300 万元，其中环保投资 50 万元。

二、项目在建设和运行中，应认真落实《报告书》中提出的各

项环境保护和污染防治措施，并着重做好以下工作：

（一）施工期管理

1、厂区内的道路、拆解车间与报废车辆贮存场、污水处理等单元应采取有效的地面硬化、防渗漏及必要的耐腐蚀、防风、防雨措施。

2、建筑施工噪声排放应当符合国家规定的《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），防止噪声扰民。

3、施工期的生活污水纳入现有居民村庄的生活设施处理；施工生产废水须经合理处理后回用于场地洒水。

4、施工生活垃圾应及时清运并由环卫部门收集处置。建筑垃圾应送到指定地点进行堆放。

5、施工机械维修过程中产生的残油、废油、抹油布等经收集后送往有处理资质的单位进行处理。

（二）运营期管理

1、项目的建设应严格按照《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2008）及《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）等规范的要求，并加强管理。对拆解后的所有零部件、材料、废弃物进行分类存储、合理分区、设置明显的标识，含有害物质的部件应有识别标志，标明有害物质的种类名称及警示标志，危废贮存容器和装置要防漏和防止洒溅。

2、制定合理的操作程序，减少设备噪声的产生，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1工业企业厂界环境噪声排放限值中3类区标准。

3. 一般固体废物，经分类收集后交由环卫部门统一处理。

4. 项目产生的废油液、蓄电池、制冷液、隔油沉淀池废油等应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其他危险废物的相关规定进行分类收集后，委托有资质的单位进行处置。

5. 实行雨污分流。污水处理设施需与项目同时施工、同时投入使用。生产废水经污水处理设施处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准后用于车辆冲洗用水、厂区绿化等。生活污水经处理后用于周边旱地浇灌，严禁外排。

6. 编制合理的应急预案，对于可能出现的硫酸、氟利昂的泄露进行合理的处置，避免影响周边环境。应急预案需报我局备案。

7. 项目的建设运行应以环境无害化方式进行，不能产生二次污染，尽可能将有用的物质全部回收利用，提高资源的综合利用率，提高清洁生产水平。合理维护设备，在需要时及时更新设备，提高设备的自动化水平。加强管理，减少非正常排放。

三、各类污染物排放执行以下相应标准：

项目污水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)标准。

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中表1工业企业厂界环境噪声排放限值中3类区标准。

大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中的二级标准。

四、建设单位应认真执行污染防治措施与“三同时”制度。项目投入试运行前，应向我局书面申报备案，并在三个月内向我局申办竣工环保验收手续。验收合格后，方可正式投入运营。违反本规定要求的，建设运营单位承担相应的法律责任。

五、项目的环境影响报告书经批准后，如工程的性质、规模、地点、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，你公司应重新报批工程的环境影响报告书。

六、该项目属于临时租赁性质，若因政府开发需要，项目须无条件服从搬迁。在今后运营中建议企业向规划或土地部门申请用地，有利于企业健康有序发展。

七、我局委托平潭县环境与国土资源局组织开展该项目“三同时”监督检查与日常检查管理工作。你公司应在开工前将相关环境保护措施与计划报平潭县环境与国土资源局备案。

平潭综合实验区环境与国土资源局

2014年3月27日

抄送：平潭综合实验区经济发展局、平潭县环境与国土资源局

平潭综合实验区环境与国土资源局

2014年3月27日印发

平潭综合实验区环境与国土资源局

岚综实环国土(环)验〔2014〕9号

平潭综合实验区环境与国土资源局关于 批复《废旧机动车拆解回收利用项目 环境影响报告书》建设项目竣工 环境保护验收的函

平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司:

你司报送的《废旧机动车拆解回收利用项目环境影响报告书》建设项目竣工环境保护验收及申请的报告收悉。经组织专家评审及验收组成员现场勘察后,现批复如下:

一、废旧机动车拆解回收利用项目由平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司建设,项目位于平潭县上楼工业集中区一期园区,即原平潭县天丰水产冷冻加工厂,总占地面积11378 m²。项目建设一条年回收拆解报废机动车500辆的生产线。厂区分为管理区、未拆解的报废机动车贮存区,拆解作业区、产品(半成品)贮存区、污染控制区(即各类废物的收集、贮存和处理区)。项目产品为报废机动车拆解下来的各种可回收的物品和零部件,包括钢铁、有色金属(含铜、铝等)、塑料、玻

璃、橡胶等。项目总投资 300 万元，其中环保投资 50 万元。

项目产生的生产废水通过排污管道进入污水处理站，采用隔油沉淀+MBR 膜反应处理后回用作冲洗用水及厂区绿化灌溉。项目制冷剂回收系统及废油液收集存储系统产生少量挥发性废气按照环评和审批意见的要求采用车间加强通风排气的方式排放。项目产生的危险废物分类用专门容器存储，存放于厂内危废暂存库，送有资质单位处置。项目建设了 4m^3 的废油液事故池、 2m^3 的硫酸事故池及 4m^3 的污水应急贮存池。

经验收组成员现场确认，该项目建设内容和规模与审批时的内容基本相符。

二、根据平潭综合实验区环境监测站竣工验收监测报告（岚综实环测（2014）YS003 号）监测结果，项目的废气、废水、噪声达标排放，与环保审批的要求一致。

三、平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司能按照环评批复要求，各项环保措施基本得到落实，执行了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，制定了《平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解公司突发环境事件应急预案》。项目落实环评报告书及批复的有关要求，基本符合环保竣工验收条件，同意通过环保竣工验收并正式投入使用。

四、项目在今后的运营中，还应做好以下工作：

1、平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司必须做好环境保护日常管理与跟踪监测工作，加强对污染治理设施的

日常维护与管理，确保废水处理设施正常运行，杜绝事故性排放。

2、加强危险废物的管理，完善危险废物的台帐。按照规定办理废物转移手续，填报转移联单，杜绝二次污染。进一步完善各项环境风险防范应急措施，加强应急演练。

3、在生产过程中适当通风，使大气污染物能得到较快扩散，减少对该区职工的影响；在作业过程中规范操作，加强生产管理。

4、针对该项目环评批复的要求以及环境影响报告书提出的各项对策与措施，扎实地贯彻和落实到日常的生产、经营活动中。

专此函达

平潭综合实验区环境与国土资源局

2014年12月17日



人
内

附件 9 应急预案备案

预案签署人	陈小兵	报送时间	2018/11/12 9:54:05
突发环境事件应急预案备案文件	1.突发环境事件应急预案备案表； 2.环境应急预案及编制说明： 环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）； 编制说明； 3.环境风险评估报告； 4.环境应急资源调查报告； 5.环境应急预案评审意见。		
备案意见	该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于 2018 年 11 月 12 日收讫，文件齐全，予以备案。		
备案编号	350128-2018-008-L		
报送单位	平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司		
受理部门负责人	李志胜	经办人	余祥霞

注：备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别（一般 L、较大 M、重大 H）及跨区域（T）表征字母组成。例如，河北省永年县**重大环境风险非跨区域企业环境应急预案 2015 年备案，是永年县环境保护局当年受理的第 26 个备案，则编号为：130429-2015-026-H；如果是跨区域的企业，则编号为：130429-2015-026-HT。

排污许可证

证书编号：913501280874313046001V

单位名称:平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司

注册地址:平潭县流水镇流水工业园松南村上游221号

法定代表人:陈小兵

生产经营场所地址:平潭县流水镇流水工业园松南村上游221号

行业类别:废弃资源综合利用业

统一社会信用代码: 913501280874313046

有效期限: 自2022年12月12日至2027年12月11日止



源与生态环境局

发证机关: (盖章) 平潭综合实验区自然资源

发证日期: 2022年10月19日

中华人民共和国生态环境部监制

平潭综合实验区自然资源与生态环境局印制

附件 11 已签订危废处置协议

废铅酸蓄电池网点回收协议

甲方：平潭梯次能源科技有限公司 联系人：陈华锐 13314927777

地址：平潭县上楼 369 号工业集中区第二幢厂房

乙方：平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司

联系人：陈小兵 15980243333

地址：平潭县流水镇流水工业园松南村上游 221 号

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和福建省环保厅、交通厅联合印发的文件《福建省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作实施方案》，甲方于 2020 年获得福建生态环境厅颁发的危险废物经营许可证。为了规范废铅酸电池收集，甲乙双方经充分友好协商，乙方做为收集网点事宜订立如下协议：

一、 责任与义务

1、 甲方责任与义务：

- (1) 甲方依照法规要求申领危险废物经营许可证，并提供相关资质文件，依规合法经营。
- (2) 甲方协助乙方建设收集点废电池贮存地点、面积规模和贮存设施建设符合环保法规要求。
- (3) 甲方按照双方约定及时向乙方支付货款。
- (4) 甲方对收集的废铅酸蓄电池依照环保规定转移至有资质处置厂处置。

2、 乙方责任与义务：

- (1) 乙方提供收集网点负责人身份证、营业执照、账户信息

等相关证明文件

- (2) 乙方提供不小于 3 平方米做为废电池贮存区，配合甲方做规范建设，管理好相关设施及标识。提供监控图像。
- (3) 乙方负责非铅酸蓄电池的源头收集、贮存管理、交接的主体责任。收集的废铅酸电池必须 要交给甲方转移。
- (4) 乙方负责自家废铅酸蓄电池黏贴溯源二维码，并完善上传固废平台的台账和转移信息。

二、服务内容、方式、数量

名 称	危废代码	规格/型号	评估数量	其 他
废铅酸电池	HW49 900-044-49			

三、验收结算：验收、交货地点在乙方收集网点指定位置，计量验收以甲方标准执行，废电池价格按照市场情况而定。

四、违约责任：双方严格遵守本协议条款，若有争议，协商解决。

五、未尽事宜双方达成的补充协议或条款具有同等法律效力。

六、本协议一式两份，各执一份。自双方签字或盖章生效，有效期至 2022 年 12 月 30 日。

甲 方：平潭梯次能源科技有限公司

代表签字盖章：

乙 方：平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司

代表签字盖章：



2022 年 4 月 18 日

废物（液）处理处置及工业服务合同

签订时间：2021年12月5日

合同编号：GF01060004001

甲方：平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司

地址：平潭县流水镇流水工业园松南村上游221号

统一社会信用代码：913501280874313046

联系人：陈小兵

联系电话：15980243333

电子邮箱：

乙方：福建绿洲固体废物处置有限公司

地址：南平市延平区炉下镇下岚村陈坑自然村1号绿洲环保

统一社会信用代码：91350700591740421Y

联系人：卢功航

联系电话：17605996950

电子邮箱：lugonghang@dongjiang.com.cn

根据《中华人民共和国环境保护法》以及相关环境保护法律、法规规定，甲方在生产过程中形成的工业废物（液）【详见合同附件二】，不得随意排放、弃置或者转移，应当依法集中处理。乙方作为一家具有处理工业废物（液）资质的合法企业，甲方同意由乙方处理其全部工业废物（液），甲乙双方现就上述工业废物（液）处理处置事宜，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商，自愿达成如下条款，以兹共同遵照执行：

一、甲方合同义务

1、甲方应将本合同约定下生产过程中所形成的工业废物（液）连同包装物交予乙方处理。乙方向甲方提供预约式工业废物（液）处理处置服务，甲方应在每次有工业废物（液）处理需要前，提前【7】日通过书面形式通知乙方具体的收运时间、地点及收运工业废物（液）的具体数量和包装方式等，乙方应在收到甲方书面通知后【7】日内告知甲方是否可以提供相应的处理处置服务。

2、甲方应将各类工业废物（液）分类存储，必须符合《危险废物贮存污染控制标准》做好标记标识，不可混入其他杂物，以方便乙方处理及保障操作安全。对袋装、桶装的工业废物（液）应按照工业废物（液）包装、标识及贮存技术规范要求贴上标签。

3、甲方应将待处理的工业废物（液）集中摆放，并为乙方上门收运提供必要的条件，包括进场道路、作业场地、装车所需的装载机械（叉车等），以便于乙方装运。

4、甲方承诺并保证提供给乙方的工业废物（液）不出现下列异常情况：

1) 工业废物（液）中存在未列入本合同附件的品种[特别是含有易爆物质、放射性物质、多氯联苯以及氰化物等剧毒物质的工业废物（液）]；

2) 标识不规范或者错误；包装破损或者密封不严；

3) 两类及以上工业废物（液）人为混合装入同一容器内，或者将危险废物（液）与非危险废物（液）混合装入同一容器；

4) 工业废物（液）中存在未如实告知乙方的危险化学成分；

5) 违反工业废物（液）运输包装的国家标准、地方标准、行业标准及通用技术条件的其他异常情况。

如出现以上任一情形的，乙方有权拒绝接收且无需承担任何责任及费用。

5、甲方应按照本合同约定方式、时间，准时、足额向乙方支付费用。

二、乙方合同义务

1、在合同有效期内，乙方应具备处理工业废物（液）所需的资质、条件和设施，并保证所持有许可证、营业执照等相关证件合法有效。

2、乙方自备运输车辆，按双方商议的计划到甲方收取工业废物（液）。乙方在接到甲方收运通知后，若无法接受甲方预约按计划处理工业废物（液）的，应及时告知甲方，甲方有权选择其他替代方法处理工业废物（液）。乙方某次或某一段时间无法为甲方提供处理处置服务的，不影响本合同的效力。

3、乙方收运车辆以及司机，应当在甲方厂区内文明作业，并遵守甲方的相关环境以及安全管理规定。

三、工业废物（液）的计重

工业废物（液）的计重应按下列方式【1】进行：

1、在甲方厂区内或者附近过磅称重，由甲方提供计重工具或者支付计重的相关费用；

2、用乙方地磅免费称重；

3、若工业废物（液）不宜采用地磅称重，则按照_____方式计重。

四、工业废物（液）种类、数量以及收费凭证及转接责任

1、甲、乙双方交接处理工业废物（液）时，必须认真填写《危险废物转移联单》的各项内容，该联单作为合同双方核对工业废物（液）种类、数量以及收费的凭证。

2、若发生意外或者事故，甲方将待处理工业废物（液）交乙方签收之前，责任由甲方自行承担；甲方将待处理工业废物（液）交乙方签收之后，责任由乙方自行承担，但法律法规另有规定或本合同另有约定的除外。

五、费用结算和价格更新

1、费用结算：

根据本合同附件《工业废物（液）处理处置报价单》中约定的方式进行结算。

2、结算账户：

1) 乙方收款单位名称：【福建绿洲固体废物处置有限公司】

2) 乙方收款开户银行名称：【兴业银行南平延平支行】

3) 乙方收款银行账号：【192010100100112241】

甲方将合同款项付至上述指定结算账户进行支付后方可确定甲方履行了本合同付款义务，否则视为甲方未履行付款义务，甲方应承担由此造成的一切损失。

3、价格更新

本合同附件《工业废物（液）处理处置报价单》中列明的收费标准应根据市场行情及时更新。在合同有效期内，若市场行情发生较大变化时，乙方有权要求对收费标准进行调整，甲方不得拒绝，双方应重新签订补充协议确定调整后的收费标准。

六、不可抗力

在合同有效期内，因发生不可抗力事件（是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工、骚乱三方面）导致本合同不能履行时，受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生之后三日内，向对方书面通知不能履行或者需要延期履行、部分履行的理由，并提供有关证明。

在取得相关证明之后，主张受到不可抗力影响的一方可以不履行或者延期履行，部分履行本合同，并免予承担违约责任。

七、法律适用及争议解决

1、本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国大陆地区法律。

2、就本合同履行发生的任何争议，甲、乙双方先应友好协商解决；协商不成时，任何一方可向乙方所在地人民法院申请诉讼解决。败诉方承担与诉讼有关的诉讼费、调查费、公证费、律师费及守约方实现债权的其它费用等，除非法院另有裁决。

八、保密条款

合同双方在工业废物（液）处理过程中所知悉的技术秘密以及商业秘密有义务进行保密，非因法律法规另有规定、监管部门另有要求或履行本合同项需要，任何一方不得向任何第三方泄露。如有违反，违约方应承担相应的违约责任。

九、廉洁条款

合同任一方在本合同履行过程中不得以任何名义向对方的有关工作人员或其亲属赠送钱财、物品或输送利益；如有违反，一经发现，守约方可单方终止本合同且违约方须按合同总金额的 20%向守约方支付违约金，违约金不足由此给守约方造成的损失，违约方应予补足。

十、违约责任

1、合同任一方违反本合同的规定，守约方有权要求违约方停止并纠正违约行为，经守约方提出纠正后在 10 日内仍未予以改正的，守约方有权单方解除本合同，造成守约方经济以及其他方面损失的，违约方应予以全面、足额、及时、有效的赔偿。

2、合同任一方无正当理由撤销或者解除合同，造成合同对方损失的，违约方应赔偿守约方由此造成的所有损失。

3、甲方所交付的工业废物（液）不符合本合同规定（不包括第一条第四款的异常工业废物（液）的情况）的，乙方有权拒绝接收且不承担任何责任及费用。乙方同意接收的，由乙方就不符合本合同规定的工业废物（液）重新提出

报价单交于甲方，经双方商议同意签字确认后再由乙方负责处理；如协商不成，乙方不负责处理，并不承担由此产生的任何责任及费用。

4、若甲方故意隐瞒乙方收运人员或者将属于第一条第四款的异常工业废物（液）装车，由此造成乙方运输、处理工业废物（液）时出现困难，发生事故或损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的所有损失（包括分析检测费、处理工艺研究费、工业废物（液）处理费、事故处理费等）并承担相应法律责任，乙方有权根据《中华人民共和国环境保护法》以及其他环境保护法律、法规规定上报环境保护行政主管部门，追究甲方和甲方相关人员的法律责任。

5、甲方逾期支付处理费、运输费或收购费的，每逾期一日按应付总额5%支付滞纳金给乙方，并承担因此给乙方造成的全部损失；逾期达15天的，乙方有权单方解除本合同且无需承担任何责任，并要求甲方按合同总金额的20%支付违约金，如给乙方造成损失，甲方应赔偿乙方的实际损失。乙方已按照合同约定处理完成工业废物（液）对应的处理费、运输费或收购费，甲方应本合同约定及时向乙方支付相应款项，不得因嗣后双方合作事项变化或其他任何理由拒绝支付，或要求以此抵扣任何赔偿费、违约金等。

十一、合同其他事宜

1、本合同有效期为【壹】年，从【2021】年【12】月【5】日起至【2022】年【12】月【4】日止。

2、本合同未尽事宜，由双方协商解决或另行签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同约定不一致的，以补充协议的约定为准。

3、甲、乙双方就本合同发生纠纷时（包括纠纷进入诉讼或仲裁程序后的各阶段）相关文件或法律文书的送达地址和法律后果作如下约定：

甲方确认其有效的送达地址为【平潭县流水镇流水工业园松南村上游221号】，收件人为【陈小兵】，联系电话为【15980243333】；

乙方确认其有效的送达地址为【南平市延平区炉下镇下岚村陈坑自然村1号】，收件人为【纪晓娟】，联系电话为【4008308631】。

双方确认：一方提供的送达地址不准确或送达地址变更后未及时通知对方导致相关文件或法律文书未能被实际接收的，或一方拒绝接收相关文件或法律

文书的，若是邮寄送达，则以邮件退回之日视为送达之日；若是直接送达，则以送达人在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

4、本合同一式贰份，甲方持壹份，乙方持壹份。

5、本合同经甲、乙双方加盖各自公章或合同专用章之日起正式生效。

6、本合同附件《工业废物（液）处理处置报价单》、《工业废物（液）清单》，为本合同有效组成部分，与本合同具同等法律效力。本合同附件与本合同约定不一致的，以附件约定为准。

【以下无正文，仅供盖章确认】

甲方盖章：福建综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司

业务联系人：

收运联系人：

联系电话：15980233322

传 真：

邮 箱：

乙方盖章：福建绿洲固体废物处置有限公司

业务联系人：卢功航

收运联系人：卢功航

联系电话：17605996950

传 真：

邮 箱：lugonghang@dongjiang.com.cn

客服热线：400-830-8631/0599-8621009

附件一:

工业废物(液)处理处置报价单

第()号

根据甲方提供的工业废物(液)种类,经综合考虑处理工艺技术成本,现乙方报价如下:

序号	名称	废物编号	年预计量	包装方式	处理方式	单价	付款方
1	石棉废物	HW36 (900-032-36)	1吨	袋装	填埋	4500元/吨	甲方
2	催化剂	HW50 (900-049-50)		袋装	填埋		甲方
3	其他废物	HW49 (900-041-49)		袋装	焚烧		甲方
4	废矿物油	HW08 (900-249-08)		桶装	焚烧		甲方

备注:

1. 结算方式

a. 合同有效期内乙方打包收取服务费:人民币【肆仟伍佰元整】(¥【4500.00】元/年);甲方需在合同签订后【五】个工作日内,将全部款项以银行转账形式支付给乙方,乙方收到全部款项后向甲方开具发票。双方确认前述服务费系根据合同签订时的情况及年预计量确定,但若实际处理量低于年预计量的,服务费用仍保持不变,且收费方式不改变本合同预约式的性质。

b. 在合同有效期内,乙方为甲方处理工业废物(液)不超过上述表格所列预计量(超出表格所列工业废物(液)种类的,如乙方另行接受甲方处理请求的,乙方另行报价收费,甲、乙双方另行签署补充协议),实际处理量超出预计量的工业废物(液)乙方按表格所列单价另行收费,甲方应在乙方就实际处理量超出部分工业废物(液)当次处理完毕之日起【3】日内向乙方支付超出部分的处置费用。①以上价格为含税价,乙方提供6%的增值税专用发票。②乙方提供增值税普通发票。(注:如遇国家税率调整,双方约定含税价不变)。

c. 本合同的工业服务费包含但不限于合同中各项工业废物(液)取样检测分析、工业废物(液)分类标签标示服务咨询、工业废物(液)处置方案提供等工业服务费。

2. 以上报价不含运费。合同有效期内,甲方需要乙方提供收运服务时,甲方应提前七天通知乙方,乙方有权收取【1-3T】运输车【2500.00】元/车次的收运费(该费用不包含在打包收取的服务费中),甲方应在当次待处理工业废物(液)交乙方收运后【3】日内向乙方支付当次的收运费。(备注:甲方需自行安排危险废物在厂区内的装车工作,乙方负责离开甲方工厂后的运输工作)。

3. 甲方应将各类待处理工业废物(液)分开存放,如有桶装废液请贴上标签做好标识,并按照《废物(液)处理处置及工业服务合同》约定做好分类及标志等。

4. 本报价单包含甲、乙双方商业机密,仅限于内部存档,切勿对外提供或披露。

5. 本报价单为甲、乙双方于【2021】年【12】月【5】日签署的《废物(液)处理处置及工业服务合同》(合同编号:【GF01060004001】)的附件。本报价单与《废物(液)处理处置及工业服务合同》约定不一致的,以本报价单约定为准。本报价单未涉及事宜,遵照双方签署的《废物(液)处理处置及工业服务合同》执行。

甲方名称: 福建综合固废处置有限公司

乙方名称: 福建综合固废处置有限公司

日期: 2021年12月5日

附件二:

工业废物(液)清单

根据甲方需求,经协商,双方确定本合同项下甲方拟交由乙方处理处置
的工业废物(液)种类及预计量如下:

序号	工业废物(液)名称	工业废物 (液) 编号	年预计量(吨/年)	包装方式	处理方式
1	石棉废物	HW36 (900-032-36)	1 吨	袋装	填埋
2	催化剂	HW50 (900-049-50)		袋装	填埋
3	其他废物	HW49 (900-041-49)		袋装	焚烧
4	废矿物油	HW08 (900-249-08)		桶装	焚烧

甲方名称: 平陆综合实验区腾兴
报废汽车回收拆解有限公司

乙方名称: 福建绿源固体废物
处置有限公司





废弃电路板处置合同

供方：平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司

需方：福建志坤能源科技开发有限公司

供需双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就供方废弃电路板处置事宜，订立本合同。

第一条 产品信息及计价方式

1、产品信息

序号	产品名称	单位	数量	处置费	备注
1	废弃电路板 900-045-49	吨	1吨以下	6000 元	含 6%增值税发票

2、计算方式：合同期内，供方要求需方处置的废弃电路板不超过 1 吨，需方向供方收取处置费用合计 6000 元（清运一次）。除此以外，需方不得向供方要求支付和处置有关的其他任何费用。

3、供方在签订合同之后 15 个工作日内先行支付处置费用。需方在收到供方处置费用后 10 个工作日内，由需方向供方开具符合法律法规规定的增值税专用发票。

需方账户信息：

户名：福建志坤能源科技开发有限公司

账号：9010711180010000009951

开户行：福建福清汇通农村商业银行股份有限公司城头支行

4、供方开票信息：

名称：平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司

纳税人识别号：913501280874313046

银行账号：407866949208

开户行：中国银行平潭泰元支行

地址电话：平潭县流水镇流水工业园松南村上游 221 号 0591-23156555

第二条 权利责任

需方应具备废弃电路板处理资质，并向供方提供转移联单。

第三条 交提货方式

1、需方应在接到供方处置指令后 5 个工作日内自行上门提取废弃电路板。如由需方自行承担运输任务的，需方应同时具备运输废弃电路板的资质。如需方



福建志坤能源科技开发有限公司

Fujian Zhikun Energy Technology Development Co., Ltd



不具备承担运输资质的，应委托有运输资质的企业承担运输任务，运费及运输方面产生的风险由需方承担。

第四条 不可抗力

任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取必要的补救措施，以减少不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应在两日内将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后一周内，提交不能履行或者部分不能履行本合同以及需要延期履行的理由的证明。

第五条 解决争议的方法

供需双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。协商不成，则交由供方所在地法院诉讼解决。

第六条 合同有效期

1. 本合同有效期自签订之日起至 2022 年 12 月 04 日止。合同履行期内，双方不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议；补充协议与合同具有同等效力。
2. 本合同一式叁份，供方执贰份，需方执一份。自双方签字或盖章之日起生效。



(需方) (签章)



地址：平潭县流水镇流水工业园松南村上游 221 号

2021 年 12 月 5 日



福建创投环境检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: CTHJ (2022) 072704



项 目 名 称: 腾兴废旧机动车拆解回收利用升级改造及扩建项目

委 托 单 位: 平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司

检 测 类 型: 委托检测

报 告 日 期: 2022 年 8 月 9 日

地 址: 福建省福州市闽侯县上街镇学园路 2 号福州大学科技园 2 号科研楼 (中领科技大厦) 三层
电 话: 0591-87898221 传 真: 0591-87898221 E-mail: fjethjje@163.com 邮 编: 350108



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 171312050005

名称: 福建创投环境检测有限公司

地址: 福建省福州市闽侯县上街镇学園路2号福州大学科技园2号科研楼
(中领科技大厦) 三层

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律責任由福建创投环境检测有限公司承担。

许可使用标志



171312050005

发证日期: 2017年1月10日

有效期至: 2023年12月31日

发证机关: 福建省质量技术监督局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制。在中华人民共和国境内有效。

福建创投环境检测有限公司

报 告 说 明

1. 本报告未盖“检验检测专用章”及骑缝章无效;本报告无编制、审核、签发人签字无效。报告涂改、增删无效;不得部分复制报告,复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

2. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效;委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责,本公司实施的所有检测行为以及提供相关报告以委托方提供信息为前提,若委托方提供的信息(如生产工况、检测点位等)存在错误、偏离或与实际情况不符,本公司不承担由此引起的责任。

3. 委托方自行送样的,检测数据仅对送检的样品负责,对送检样品的来源不负责,对委托方送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。

4. 未经本公司书面批准,本报告不得用作商业广告。委托单位对于检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果,本公司不承担任何责任。任何对本报告未经授权的部分或全部转载、篡改、伪造的行为都是违法的,将被依法追究责任。

5. 本公司保证检测的客观公正性,并对委托方的商业秘密履行保密义务。

6. 委托单位对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五日内向本公司提出,本公司将及时予以受理并反馈意见。无法保存、复现的样品,不予受理。

1.检测信息

委托方	名称	平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司					
	地址	平潭县上楼工业集中区一期园区内					
	联系人	陈总	联系电话	15980243333	邮 编	/	
	委托项目	腾兴废旧机动车拆解回收利用升级改造及扩建项目					
检测内容	环境空气	检测项目	非甲烷总烃		检测点位	G1 上游村	
		检测频次	4 次/天（3 天）		样品状态	完好、能测	
		样品来源	现场采样		采样人员	王得香 王琨	
		采样日期	2022 年 7 月 27 日~29 日		检测日期	2022 年 7 月 28 日~30 日	
	地下水	检测项目	pH 值、钾、钠、钙、镁、碳酸盐、重碳酸盐、氯离子、硫酸根离子、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、汞、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、砷、镉、六价铬、铅、氰化物、氟化物、铁、锰、硫酸盐、氯化物。				
		检测点位	S1 厂区东北侧上游村水井、S2 厂区水井、S3 厂区西南侧上楼村水井。				
		检测频次	1 次/天		样品状态	完好、能测	
		样品来源	现场采样		采样人员	孔仕源 严生茂	
		采样日期	2022 年 7 月 27 日		检测日期	2022 年 7 月 27 日~8 月 5 日	
	土壤	检测项目	pH 值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、蔡、石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）。				
		检测点位	T1 污水处理站旁（0-0.2m）、T2 厂区西部绿地（0-0.2m）、T3 厂区东北部绿地（0-0.2m）。				
		检测频次	1 次/天		样品状态	完好、能测	
		样品来源	现场采样		采样人员	孔仕源 严生茂	
		采样日期	2022 年 7 月 27 日		检测日期	2022 年 7 月 28 日~8 月 3 日	
		噪声	检测项目	环境噪声		检测点位	N1~N5
			样品来源	现场测试		检测频次	昼夜各测1次
			检测人员	孔仕源 严生茂		检测日期	2022 年 7 月 27 日
备注		1、本报告只作为“腾兴废旧机动车拆解回收利用升级改造及扩建项目”检测依据！其他项目引用无效。 2、本报告中的检测项目、点位、频次均依据委托方提供的检测方案或文件。					

2.检测依据

序 号	检测项目	检测方法	检出限	检测仪器
1	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07 mg/m ³	气相色谱仪 GC-4000A
2	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式 pH 计 PHB-4
3	钾	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.07 mg/L	等离子体发射光谱仪 ICAP7200Duo
4	钠	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.03 mg/L	等离子体发射光谱仪 ICAP7200Duo
5	钙	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.02 mg/L	等离子体发射光谱仪 ICAP7200Duo
6	镁	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.02 mg/L	等离子体发射光谱仪 ICAP7200Duo
7	碳酸盐	地下水水质分析方法第 49 部分: 碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定滴定法 DZ/T 0064.49-2021	1.25 mg/L	滴定管(A 级)
8	重碳酸盐	地下水水质分析方法第 49 部分: 碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定滴定法 DZ/T 0064.49-2021	1.25 mg/L	滴定管(A 级)
9	氟离子	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.007 mg/L	离子色谱仪 CIC-100 型
10	硫酸根离子	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.018 mg/L	离子色谱仪 CIC-100 型
11	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 第 7.1 条 总硬度乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2006	1.0 mg/L	滴定管(A 级)
12	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 第 8.1 条 溶解性总固体 称量法 GB/T 5750.4-2006	/	分析天平 Cp114
13	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.0003 mg/L	可见分光光度计 721G
14	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.00004 mg/L	原子荧光光度计 AFS-8500
15	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 第 1.1 条 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006	0.05 mg/L	滴定管(A 级)

续上表

序号	检测项目	检测方法	检出限	检测仪器
16	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L	可见分光光度计 721G
17	硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB 7480-1987	0.02 mg/L	紫外可见分光光度 计 752N
18	亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB 7493-1987	0.001 mg/L	紫外可见分光光度 计 752N
19	砷	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00012 mg/L	等离子体质谱仪 iCAP RQ
20	镉	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00005 mg/L	等离子体质谱仪 iCAP RQ
21	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987	0.004 mg/L	可见分光光度计 721G
22	铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00009 mg/L	等离子体质谱仪 iCAP RQ
23	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	0.004 mg/L	紫外可见分光光度 计 752N
24	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-1987	0.05 mg/L	离子计 PXSJ-216
25	铁	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00082 mg/L	等离子体质谱仪 iCAP RQ
26	锰	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00012 mg/L	等离子体质谱仪 iCAP RQ
27	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行) HJ/T 342-2007	2 mg/L	紫外可见分光光度 计 752N
28	氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB 11896-1989	2.5 mg/L	滴定管(A 级)
29	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	/	便携 pH 计 STARTER 300
30	砷	土壤和沉积物 汞、砷、硒、镉、铋的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013	0.01 mg/kg	原子荧光光度计 AFS-230E
31	镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.01 mg/kg	原子吸收分光光度 计 AA-7003G
32	六价铬	土壤和沉积物六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ1082-2019	0.5 mg/kg	原子吸收分光光度 计 TAS990AFG
33	铜	土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019	1 mg/kg	原子吸收分光光度 计 TAS990AFG
34	铅	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.1 mg/kg	原子吸收分光光度 计 GGX-920

续上表

序 号	检测项目	检测方法	检出限	检测仪器
35	汞	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013	0.002 mg/kg	原子荧光光度计 AFS-8500
36	镉	土壤和沉积物铜、砷、铅、镉、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019	3 mg/kg	原子吸收分光光度 计 TAS990AFG
37	四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0013 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000
38	氯仿	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0011 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000
39	氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0010 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000
40	1,1-二氯乙 烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0012 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000
41	1,2-二氯乙 烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0013 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000
42	1,1-二氯乙 烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0010 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000
43	顺-1,2-二 氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0013 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000
44	反-1,2-二 氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0014 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000
45	二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0015 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000
46	1,2-二氯丙 烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0011 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000
47	1,1,1,2-四 氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0012 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000
48	1,1,2,2-四 氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0012 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000
49	四氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0014 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000
50	1,1,1-三氯 乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0013 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000
51	1,1,2-三氯 乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0012 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000
52	三氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0012 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000
53	1,2,3-三氯 丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0012 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000
54	氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0010 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000

续上表

序 号	检测项目	检测方法	检出限	检测仪器
55	苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0019 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000
56	氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0012 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000
57	1,2-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0015 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000
58	1,4-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0015 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000
59	乙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0012 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000
60	苯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0011 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000
61	甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0013 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000
62	间二甲苯+ 对二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0012 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000
63	邻二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0012 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ7000
64	硝基苯	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ834-2017	0.09 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ LT
65	苯胺	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ834-2017	0.08 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ LT
66	2-苯酚	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 703-2014	0.04 mg/kg	气相色谱仪 7820A
67	苯并[a]蒽	土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 HJ 805-2016	0.12 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ LT
68	苯并[a]芘	土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 HJ 805-2016	0.17 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ LT
69	苯并[b]荧蒽	土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 HJ 805-2016	0.17 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ LT
70	苯并[k]荧蒽	土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 HJ 805-2016	0.11 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ LT
71	值	土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 HJ 805-2016	0.14 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ LT
72	二苯并[a, h]蒽	土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 HJ 805-2016	0.13 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ LT
73	菲并[1,2,3-cd]芘	土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 HJ 805-2016	0.13 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ LT
74	蒽	土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 HJ 805-2016	0.09 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300/ISQ LT

接上表

序 号	检测项目	检测方法	检出限	检测仪器
75	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	6 mg/kg	气相色谱仪 TRACE 1300
76	环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	/	多功能声级计 AWA5688 声校准器 AWA6021A 型

3.检测结果

3.1 环境空气检测结果

检测点位	检测项目	检测频次	检测结果 (mg/m ³)		
			7 月 27 日	7 月 28 日	7 月 29 日
G1 上游村	非甲烷总烃	第 1 次	0.24	0.29	0.33
		第 2 次	0.20	0.26	0.32
		第 3 次	0.26	0.32	0.29
		第 4 次	0.24	0.35	0.32

3.2 地下水检测结果

采样日期	检测项目	单位	检测结果		
			S1 厂区东北侧 上游村水井	S2 厂区水井	S3 厂区西南侧 上楼村水井
2022 年 7 月 27 日	pH 值	无量纲	6.7	6.8	7.0
	钾	mg/L	10.0	2.86	2.16
	钠	mg/L	44.6	26.3	32.0
	钙	mg/L	101	23.8	15.5
	镁	mg/L	14.8	10.6	6.46
	碳酸盐	mg/L	<1.25	<1.25	<1.25
	重碳酸盐	mg/L	252	86.6	64.1
	氯离子	mg/L	66.4	27.6	39.5
	硫酸根离子	mg/L	52.2	31.0	6.93
	总硬度	mg/L	309	103	66.1
	溶解性总固体	mg/L	355	133	111
	挥发酚	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	耗氧量	mg/L	0.91	0.73	0.80
	氨氮	mg/L	0.032	<0.025	<0.025
	硝酸盐氮	mg/L	18.4	16.4	2.11
	亚硝酸盐氮	mg/L	0.003	0.002	0.002

接上表

采样日期	检测项目	单位	检测结果		
			S1 厂区东北侧 上游村水井	S2 厂区水井	S3 厂区西南侧 上楼村水井
2022 年 7 月 27 日	砷	mg/L	0.00126	<0.00012	0.00079
	镉	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
	铅	mg/L	<0.00009	<0.00009	<0.00009
	氰化物	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
	氟化物	mg/L	0.44	0.07	0.09
	铁	mg/L	0.0764	0.0192	0.0119
	锰	mg/L	<0.00012	0.00282	0.00013
	硫酸盐	mg/L	59	28	9
	氯化物	mg/L	69.5	30.8	41.2
备注	S1 水位: 5.75 米, 井深: 15.2 米, 井径: 0.6 米; S2 水位 4.57 米, 井深: 16.1 米, 井径: 0.6 米; S3 水位: 3.82 米, 井深: 14.5 米, 井径: 0.6 米。				

3.3 土壤检测结果

采样日期	检测项目	检测结果 (pH 值无量纲, 单位: mg/kg)		
		T1 污水处理站旁 (0-0.2m)	T2 厂区西部绿地 (0-0.2m)	T3 厂区东北部绿地 (0-0.2m)
2022 年 7 月 27 日	pH 值	7.44	8.83	8.61
	砷	14.8	27.0	9.39
	镉	0.02	0.02	0.05
	六价铬	<0.5	<0.5	<0.5
	铜	16	16	22
	铅	29.3	59.0	48.2
	汞	0.120	0.101	0.167
	镍	22	38	26
	四氯化碳	<0.0013	<0.0013	<0.0013
	氯仿	0.0223	0.0436	0.0100
	氯甲烷	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	1,1-二氯乙烷	<0.0012	<0.0012	<0.0012
	1,2-二氯乙烷	<0.0013	<0.0013	<0.0013
	1,1-二氯乙烯	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	顺-1,2-二氯乙烯	<0.0013	<0.0013	<0.0013
	反-1,2-二氯乙烯	<0.0014	<0.0014	<0.0014
	二氯甲烷	0.0351	0.119	0.0228
	1,2-二氯丙烷	<0.0011	<0.0011	<0.0011

接上表

采样日期	检测项目	检测结果 (pH 值无量纲, 单位: mg/kg)		
		T1 污水处理站旁 (0-0.2m)	T2 厂区西部绿地 (0-0.2m)	T3 厂区东北部绿地 (0-0.2m)
2022 年 7 月 27 日	1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0012	<0.0012	<0.0012
	1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0012	<0.0012	<0.0012
	四氯乙烯	<0.0014	0.166	0.0360
	1,1,1-三氯乙烷	<0.0013	<0.0013	<0.0013
	1,1,2-三氯乙烷	<0.0012	<0.0012	<0.0012
	三氯乙烯	<0.0012	<0.0012	<0.0012
	1,2,3-三氯丙烷	<0.0012	<0.0012	<0.0012
	氯乙烯	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	苯	<0.0019	<0.0019	<0.0019
	氯苯	<0.0012	<0.0012	<0.0012
	1,2-二氯苯	<0.0015	<0.0015	<0.0015
	1,4-二氯苯	<0.0015	<0.0015	<0.0015
	乙苯	<0.0012	<0.0012	<0.0012
	苯乙烯	<0.0011	<0.0011	<0.0011
	甲苯	<0.0013	<0.0013	<0.0013
	间二甲苯+对二甲苯	<0.0012	<0.0012	0.0154
	邻二甲苯	<0.0012	<0.0012	0.0070
	硝基苯	<0.09	<0.09	<0.09
	苯胺	<0.08	<0.08	<0.08
	2-氯酚	<0.04	<0.04	<0.04
	苯并[a]蒽	<0.12	<0.12	<0.12
	苯并[a]芘	<0.17	<0.17	<0.17
	苯并[b]荧蒽	<0.17	<0.17	<0.17
	苯并[k]荧蒽	<0.11	<0.11	<0.11
	蒽	<0.14	<0.14	<0.14
	二苯并[a、h]蒽	<0.13	<0.13	<0.13
	茚并[1,2,3-cd]芘	<0.13	<0.13	<0.13
	蔡	<0.09	<0.09	<0.09
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	35	43	18

3.4 噪声检测结果

检测日期	检测点位编号及位置	检测结果 Leq[dB (A)]	
		昼间	夜间
2022 年 7 月 27 日	N1 项目北侧厂界外 1m	50	46
	N2 项目西侧厂界外 1m	52	47

接上表

检测日期	检测点位编号及位置	检测结果 Leq[dB (A)]	
		昼间	夜间
2022 年 7 月 27 日	N3 项目南侧厂界外 1m	52	46
	N4 项目东侧厂界外 1m	53	46
	N5 上游村	49	45

4.检测说明

4.1 检测点位坐标如下:

检测点位	东经 (E)	北纬 (N)
N1	119.803784°	25.540714°
N2	119.803158°	25.540495°
N3	119.802820°	25.539600°
N4	119.803625°	25.539852°
N5	119.804381°	25.540720°
G1	119.804501°	25.540724°
T1	119.803276°	25.539763°
T2	119.803350°	25.540419°
T3	119.803883°	25.540474°
S1	119.804732°	25.540609°
S2	119.803979°	25.540493°
S3	119.802169°	25.535196°

4.2 检测期间气象参数

采样日期	天气情况	温度℃	湿度%	大气压 KPa	风速 m/s	风向
7 月 27 日	晴	27~34	61~79	100.2~100.6	0.8~3.1	西南风
7 月 28 日	多云	27~34	65~83	100.2~100.6	1.2~3.6	南风
7 月 29 日	晴	27~34	62~81	100.2~100.6	1.5~3.9	南风

4.3 检测点位示意图见报告附件

以下空白

编制: 田甜 审核: 陈香翠 签发: 牛自来 签发日期: 2022.8.9

报告附件
检测点位示意图



附件 13 危废转运承诺函

承诺函

我司平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司拟在福建省平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区内建设“腾兴废旧机动车拆解回收利用提升改造项目”，我司承诺，本次提升改造项目建成投产后，我司将严格按照环评报告内危险废物转运周期及单次最大储存量要求，委托资质单位及时清运危险废物。厂区危险废物厂内一次暂存总量不超过 50 吨，其中废铅酸蓄电池、含汞危废在厂内一次暂存总量不超过 5 吨。

特此承诺。

建设单位：平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司



日期：2022 年 12 月

附件 14 搬迁承诺函

承诺函

我司（平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司）租赁平潭县天丰水产冷冻加工厂位于福建省平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区内工业用途厂房及场地共 7400m²，拟建设“腾兴废旧机动车拆解回收利用提升改造项目”。本次为过渡期租赁性质，若后期我司租赁地块因用地规划变更等原因，政府启动征收搬迁工作，我司承诺届时将停止该地块的生产经营活动，依法无条件配合相关搬迁拆除工作。

公司（盖章）：平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司



2022 年 8 月

附件 15 关于环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明

关于环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明

平潭综合实验区自然资源与生态环境局：

我司腾兴废旧机动车拆解回收利用提升改造项目已完成环境影响评价报告表编制，现报送贵局审批。报送贵局的环境影响评价报告表已经我司审核，环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容。我司同意对腾兴废旧机动车拆解回收利用提升改造项目的环境影响评价报告表全文进行公示，特此声明。

平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司

2022 年 10 月 21 日



附件 16 公开建设项目环评信息情况的说明报告

公开建设项目环评信息情况的说明报告

平潭综合实验区自然资源与生态环境局：

我单位已按照《环境保护法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162 号）等相关规定，通过网站公示方式公开建设项目环评信息（具体见下图）。

（链接：<http://www.25hb.com/thread-90042-1-1.html>）



全国建设项目环境信息公示平台
qj.aqicn.com

建设项目公示信息公示、环评报告公示、腾兴报废汽车回收拆解有限公司提升改造项目环评公示

首页

环评报告

【福建】腾兴报废机动车拆解回收利用提升改造项目环评公示

申报号: 22011 发布于 2022-10-21 09:30

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）等文件的要求，为便于公众了解、参与项目的环评工作，现将腾兴报废机动车拆解回收利用提升改造项目环评报告进行公示，以接受公众监督。现将有关事项公告如下：

一、建设项目概况

平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司位于福建省平潭综合实验区上峰工业片区一期范围内，经营报废汽车的拆解回收业务。项目总投资500万元，对原有生产线进行提升改造，包括工艺、设备、场地提升改造，平面布置调整，新建环保处理设施，实现机械化操作模式，提高作业效率，减少粉尘作业污染，新建报废机动车拆解产能4500辆/年。

二、环评报告主要内容

1. 严格按照环评技术导则及环评技术规范的要求进行环评评价；
2. 对建设项目产生的污染物进行深入分析，计算污染物排放总量；
3. 对建设项目所在地环境现状进行调查；
4. 针对建设项目产生的环境影响，提出切实可行的污染防治措施和管理方案，并制定监测方案及突发环境事件应急预案；
5. 技术的可行性分析；
6. 综合公众意见编制环评报告并编制环评报告书中；
7. 提出环评结论。

三、公众参与方式及渠道

任何单位和个人均可在本公示发布之日起通过网站或电话、邮件、微信等方式向建设单位、环评单位或环评报告编制单位提出意见和建议。

四、征求公众意见的范围及主要内容

本次公示征求公众意见的范围主要为建设单位周边的居民及与本项目有直接或间接关系的单位和个人。

五、联系方式

1. 对建设项目的环评报告提出意见和建议；
2. 对建设项目的环评报告编制提出意见和建议；
3. 对环评报告编制单位提出意见和建议。

六、公众参与的其他形式

建设单位：平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司 联系人：陈总 13559180040

环评单位：福建中创环保科技有限公司 环评报告发布于2022-10-21 09:30

附件：腾兴报废机动车拆解回收利用提升改造项目公示.pdf 2.4 MB 下载次数: 1

平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司

2022 年 10 月



附件 17 授权委托书

授权委托书

平潭综合实验区自然资源与生态环境局：

兹委托：陈小东（联系电话：15980243333）代表本单位平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司向你单位申请办理腾兴废旧机动车拆解回收利用提升改造项目环境影响评价文件审批，委托的代理权限为：代为申请以上审批服务事项，代为签收相关证照、批文等。

受委托代理人（签字）：陈小东

委托单位（盖章）：

委托人（签字或盖章）：



日期：2022 年 10 月 21 日

平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司
腾兴废旧机动车拆解回收利用提升改造项目环境影响报告
表
技术审查会专家组意见

2022 年 12 月 7-12 日，平潭综合实验区自然资源与生态环境局邀请 3 名专家对《腾兴废旧机动车拆解回收利用提升改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）进行技术审查（函审）。根据各位专家个人意见归纳整理，形成审查小组意见如下：

一、项目概况

（1）项目名称：腾兴废旧机动车拆解回收利用提升改造项目；

（2）建设单位：平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司；

（3）建设地点：平潭综合实验区上楼工业集中区一期园区；

（4）建设性质：项目属于技改扩建“废旧机动车拆解”性质；项目运营涉及产生大量有毒有害危险废物，且厂界外 500 米范围内有环境敏感保护目标（上游村、上楼村、平潭国德和平医院）；

（5）建设规模：项目租赁平潭县天丰水产冷冻加工厂用地及厂房，租赁场地面积 7400 平方米，作业场地（包括拆解和贮存场地）总面积约 4463 平方米；项目总投资 500 万元，预计职工 25 人（不设食宿），年工作日 270 天，计划按单班 8 小时工作制（夜间不生产）。项目主要建设内容包括：1）对现有年拆解报废机动车 500 辆的工艺、设备、场地等进行提升改造，对厂区进行重新布局，对拆解车辆种类进行调整，新增年拆解报废机动车 4500 辆；技改扩建后年拆解报废机动车 0.5 万辆（年拆解报废机动车 5000 辆，其中报废汽车 3500 辆、报废客货车 500 辆、报废摩托车 500 辆、报废新能源汽车 500 辆）；2）主要生产设备有：预处理平台、拆解平台和人工发动机拆卸平台各 1 个，2 台多功能拆装机，废油抽取机、安全气囊引爆装置和制冷剂收集装置各 1 套，等离子切割机和液氧切割机各 2 台，其它叉车、挖掘机、举升机、压力机、吊机、空压机、特种容器等；3）日最大拆解能力约为报废汽车 15 辆，报废

客货车 10 辆, 报废摩托车 5 辆, 新能源汽车 5 辆; 4) 配套建有 120t/d 污水处理站(隔油沉淀+接触氧化+MBER), 粉尘经移动式布袋除尘器收集处理和 1 套非甲烷总烃收集处理设施(移动式集气罩收集+活性炭吸附装置+15m 高排气筒), 设有面积约 71.2m² 的危险废物暂存间(分为 5 个小隔间), 设有(2 处合计)面积约 414m² 的一般固废暂存区。

二、项目环境可行性

平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司拟租赁平潭县天丰水产冷冻加工厂用地及厂房, 技改扩建后年拆解报废机动车 5000 辆。项目已经平潭综合实验区行政审批局备案(闽发改备[2022]A090185 号), 项目建设符合国家当前产业政策, 选址与《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035 年)》(闽政文〔2019〕240 号)可协调、符合平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控要求; 在进一步论证建设项目环境风险可防可控的基础上, 严格落实各项污染防治措施和环境风险防控措施, 加强环境管理的前提下, 从环境影响角度分析, 技改扩建工程是可行的。

三、报告表编制质量

报告表编制基本符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(试行) 污染影响类》(环办环评〔2020〕33 号)的要求, 提出的环保措施基本可行, 评价结论总体可信。建议在完善建设项目环境风险评价的基础上, 经专家组复审后, 上报审批。

四、报告表修改意见

1. 结合平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案, 明确入驻企业空间管控要求; 补充分析项目建设与平潭综合实验区上楼工业集中区规划、规划环评及审查意见的符合性。鉴于项目用地已规划为“绿地与广场主导功能用地”, 应补充相关行政管理部门对项目过渡期生产期限、建设内容和规模的管控要求。核实废气污染物排放执行标准限值。

2. 贯彻“福建省商务厅等 6 部门关于印发《福建省报废机动车回收拆解专项整治行动方案》的通知”(闽商务〔2022〕39 号)的相关要求。

3. 规范区域环境质量现状调查; 完善现有工程回顾性分析, 核实现有工程拆解车辆数量; 明确现有工程“三废”污染物“产排”调查以及配套的环保监控措施与环

境管理情况，细化一般工业固体废物、危险废物暂存间的规范化建设及收集、暂存与环境管理内容；完善现有工程存在的环境问题调查，并提出“以新带老”整改措施。

4. 细化拆解生产作业工艺和产污环节识别，分析生产能力与生产规模的匹配性；核实“三废”产排规律、“三废”污染源源强，说明源强计算依据；核实水平衡、物料平衡。

5. 核实 VOCs 排放量，说明非甲烷总烃和 VOCs 的换算关系。细化挥发性有机废气及废制冷剂回收设施和废气收集处置措施；优化废气处理工艺，确保挥发性有机污染物废气收集率、去除率符合管控要求；明确大气环境防护距离。进一步明确厂区一般防渗区、重点防渗区的建设要求，尤其是拆解车间、拆解后废物堆场、危险废物储存间等具体的防渗措施。

6. 核实石油类污染源强。污水预处理工艺由现有的“隔油沉淀+接触氧化+MBR”改为“三级隔油沉淀”，应补充分析“三级隔油沉淀”的处理效果及纳管可行性，完善依托三松污水处理厂的可行性论证（主要针对特征污染物：石油类）。完善初期雨水及事故废水的收集措施，核算初期雨收集池，规范初期雨水收集处理、监控执行指标。

7. 完善固体废物产生环节识别，核实危险废物种类、产生量和暂存场所；完善危险废物的规范化管理要求，将危险废物规范化考核指标体系及危险废物管理计划、识别标识、转移等要求纳入竣工环境保护验收内容。完善防止固体废物二次污染的防控措施。

8. 鉴于项目危险废物暂存量较大，属有毒有害危险物质；应完善环境风险识别和环境风险评价。深化环境风险影响分析，完善环境风险单元识别，补充新能源汽车存放、拆解过程产生燃爆衍生的突发环境事故风险分析，并提出环境风险防控措施。核算事故应急池容积。

9. 依据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），“排污许可简单管理”的排污单位，完善环境管理及自行监测内容；细化项目竣工环保验收内容。

10. 全面落实《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB 22128-2019）、《报废机动车拆解污染控制技术规范》（HJ348-2022）管控要求。

11. 认真校对，规范内容表述；规范总平面布置图和环境合理性分析；完善相关

附图、附件，补充环境敏感目标分布图、区域雨污水管网图等；进一步明确液氧、丙烷等原辅材料的储存场所，以及初期雨水和事故废水的分类收集和最终去向。

专家组

2022 年 12 月 12 日

附件 19 评审意见修改说明

腾兴废旧机动车拆解回收利用提升改造项目

环评报告表审查意见修改说明

序号	专家组意见	修改说明
1	结合平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案，明确入驻企业空间管控要求；补充分析项目建设与平潭综合实验区上楼工业集中区规划、规划环评及审查意见的符合性。鉴于项目用地已规划为“绿地与广场主导功能用地”，应补充相关行政管理部门对项目过渡期生产期限、建设内容和规模的管控要求。核实废气污染物排放执行标准限值。	1、已核实项目位于平潭综合实验区“陆域一般管控单元 ZH35700030001”，对该区管控要求为空间布局约束，已对照方案完善管控要求，详见 P11。 2、经核实，由于历史遗留原因，项目所在的上楼工业集中区无相关规划、规划环评及审查意见； 3、经调查了解，行政管理部门暂无对项目过渡期生产期限、建设内容和规模的管控要求，可接收本报告建设内容，已补充相关描述，详见 P3-5； 5、本项目排放标准已修改为参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018），详见 P82、90 及其他文中相关描述。
2	贯彻“福建省商务厅等 6 部门关于印发《福建省报废机动车回收拆解专项整治行动方案》的通知”（闽商务〔2022〕39 号）的相关要求。	已补充相关对照分析，详见 P30-31。
3	规范区域环境质量现状调查；完善现有工程回顾性分析，核实现有工程拆解车辆数量；明确现有工程“三废”污染物“产排”调查以及配套的环保监控措施与环境管理情况，细化一般工业固体废物、危险废物暂存间的规范化建设及收集、暂存与环境管理内容；完善现有工程存在的环境问题调查，并提出“以新带老”整改措施。	1、已完善区域环境质量现状调查，详见 P74-75、77； 2、已核实现有工程拆解车数量，详见 P42、66； 3、已完善现有工程产排调查、环境管理等措施调查，详见 P66-70； 4、已细化一般工业固体废物、危险废物暂存间的规范化建设及收集、暂存与环境管理内容，详见 P68-69； 5、已完善现有工程存在的环境问题调查，并提出“以新带老”整改措施，详见 P71。
4	细化拆解生产作业工艺和产污环节识别，分析生产能力与生产规模的匹配性；核实“三废”产排规律、“三废”污染源源强，说明源强计算依据；核实水平衡、物料平衡。	1、已细化拆解生产作业工艺和产污环节识别，详见 P56-65； 2、已补充分析生产能力与生产规模的匹配性，详见 P42； 3、已核实“三废”产排规律、“三废”污染源源强，说明源强计算依据，详见 P86-121； 4、已核实水平衡、物料平衡，详见 P49-54。

5	核实 VOCs 排放量，说明非甲烷总烃和 VOCs 的换算关系。细化挥发性有机废气及废制冷剂回收设施和废气收集处置措施；优化废气处理工艺，确保挥发性有机污染物废气收集率、去除率符合管控要求；明确大气环境防护距离。进一步明确厂区一般防渗区、重点防渗区的建设要求，尤其是拆解车间、拆解后废物堆场、危险废物储存间等具体的防渗措施。	1、已核实 VOCs 排放量，说明非甲烷总烃和 VOCs 换算关系，详见 P84-85； 2、已细化废气收集治理措施、工艺，保证废气收集、去除效率，明确大气环境防护距离详见 P85-96； 3、已进一步完善厂区分区防渗要求，详见 P131-132。
6	核实石油类污染源强。污水预处理工艺由现有的“隔油沉淀+接触氧化+MBR”改为“三级隔油沉淀”，应补充分析“三级隔油沉淀”的处理效果及纳管可行性，完善依托三松污水处理厂的可行性论证（主要针对特征污染物：石油类）。完善初期雨水及事故废水的收集措施，核算初期雨收集池，规范初期雨水收集处理、监控执行指标。	1、已核实石油类污染源强，补充分析三级隔油沉淀处理效果及纳管可行性和纳入三松再生水厂处理的可行性论证，详见 P97、98-102； 2、已完善初期雨水及事故废水的收集措施，核算初期雨收集池，P50-51、100、145-146； 3、已规范初期雨水收集处理监控执行指标，详见P82。
7	完善固体废物产生环节识别，核实危险废物种类、产生量和暂存场所；完善危险废物的规范化管理要求，将危险废物规范化考核指标体系及危险废物管理计划、识别标识、转移等要求纳入竣工环境保护验收内容。完善防止固体废物二次污染的防控措施。	1、已完善固体废物识别、核实核实危险废物种类、产生量和暂存场所，完善固体废物相关管理措施和二次污染防治措施，详见 P108-125； 2、已将危险废物规范化考核指标体系及危险废物管理计划、识别标识、转移等要求纳入竣工环境保护验收内容，详见 P151。
8	鉴于项目危险废物暂存量较大，属有毒有害危险物质；应完善环境风险识别和环境风险评价。深化环境风险影响分析，完善环境风险单元识别，补充新能源汽车存放、拆解过程产生燃爆衍生的突发环境事故风险分析，并提出环境风险防控措施。核算事故应急池容积。	1、已完善环境风险识别和环境风险评价，影响分析，已补充新能源汽车燃爆风险分析，提出相关风险防控措施；已核算事故应急池容积，详见 P134-147；
9	依据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），“排污许可简单管理”的排污单位，完善环境管理及自行监测内容；细化项目竣工环保验收内容。	1、已完善自行监测内容，详见 P96、102、108、132； 2、已完善环保管理内容，细化项目竣工验收内容，详见 P150-152；
10	全面落实《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB 22128-2019）、《报废机动车拆解污染控制技术规范》（HJ348-2022）管控要求。	已完善落实《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB 22128-2019）、《报废机动车拆解污染控制技术规范》（HJ348-2022）管控要求，分析对照详见 P15-30

11	认真校对，规范内容表述；规范总平面布置图和环境合理性分析；完善相关附图、附件，补充环境敏感目标分布图、区域雨污水管网图等；进一步明确液氧、丙烷等原辅材料的储存场所，以及初期雨水和事故废水的分类收集和最终去向。	1、已完善总平面图布置图，详见图 2.3-1； 2、已完善环境合理性分析，详见 P13-14； 3、已完善附图、附件，详见文后附图附件； 4、已进一步明确液氧、丙烷等原辅材料的储存场所，详见 P44； 5、完善初期雨水和事故废水的分类收集和最终去向，详见 P50-51、145-146；
----	---	--

附件 20 复审意见

腾兴废旧机动车拆解回收利用提升改造项目环境影响报告表
复审意见

由福建省建筑轻纺设计院有限公司编制的平潭综合实验区腾兴报废汽车回收拆解有限公司《腾兴废旧机动车拆解回收利用提升改造项目环境影响报告表》，已根据平潭综合实验区自然资源与生态环境局于 2022 年 12 月 7-12 日组织的技术审查会（函审）专家组意见做了较认真的修改。经补充、完善后的报告表编制较为规范，基本符合环保审批要求，根据环境影响评价结论可知，项目建设具备环境可行性，推荐上报审批。

请建设单位认真采纳专家组意见，落实环评报告表提出的各项污染防治措施和环境风险防控措施，严格执行危险废物分类暂存、控制暂存量，全面落实 GB 22128-2019《报废机动车回收拆解企业技术规范》、HJ348-2022《报废机动车拆解污染控制技术规范》管控要求。

专家签名：吴端花

2022 年 12 月 20 日