

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：医大妇儿综合性医院建设项目

建设单位（盖章）：平潭港立医大妇儿医院

编制日期：2023年1月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1675389759000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	6enj58		
建设项目名称	医大妇儿综合性医院建设项目		
建设项目类别	49—108医院：专科疾病防治院（所、站）；妇幼保健院（所、站）；急救中心（站）服务；采供血机构服务；基层医疗卫生服务		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	平潭县立医大妇儿医院		
统一社会信用代码	913506285959997999		
法定代表人（签章）	苏庆华		
主要负责人（签字）	温凌城		
直接负责的主管人员（签字）	温凌城		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	浙江量杰环保科技有限公司		
统一社会信用代码	91330303MA2L374085		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
张敏	20160351103520151107030000033	BH058988	张敏
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
张敏	建设项目基本情况、建设项目工程分析、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准、主要环境影响和保护措施、环境保护措施监督检查清单、结论；附表、附图、附件	BH058988	张敏

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 浙江昱杰环保科技有限公司（统一社会信用代码 91330303MA2L374355）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的 医大妇儿综合性医院建设项目 项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 张敏（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 2016035110352015110703000033，信用编号 BH058988），主要编制人员包括 张敏（信用编号 BH058988）（依次全部列出）等 1 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位（公章）

2023年1月8日





持证人签名: (1)
Signature of the Bearer

张敏

管理号: 2016030110302010110703000001
File No.

姓名: 张敏
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1982年2月
Date of Birth
专业类别:
Professional Type
批准日期: 2016年5月22日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2016年10月11日



此证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部共同颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得环境评价师职业资格证书。
This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



编号: HF00019551
Serial No.

一、建设项目基本情况

建设项目名称	医大妇儿综合性医院建设项目		
项目代码	/		
建设单位联系人	温凌城	联系方式	13799979540
建设地点	福州市平潭县万宝路东段康德别墅 16 排 E1-E5		
地理坐标	东经 119° 47' 17.333" ， 北纬 25° 29' 22.910"		
国民经济行业类别	Q8411 综合医院	建设项目行业类别	四十九、卫生 84 医院 841 其他（住院床位 20 张以下的除外）
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	/	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	3000	环保投资（万元）	30
环保投资占比（%）	1	施工工期	1 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：	用地（用海）面积（m ² ）	租赁建筑面积 6065.22m ²
专项评价设置情况	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价。项目专项设置情况参照技术指南表 1 专项评价设置原则表开展分析，具体分析见下表。		
	表 1.1-1 项目专项评价设置表		
	专项评价的类别	设置原则	项目情况
	大气	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目	项目排放不涉及设置原则内污染物
			否

	地表水	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂	项目废水经预处理后接入市政管网	否
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 ³ 的建设项目	本项目危险物质储量未超过临界量	否
	生态	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目	项目用水由市政自来水管网提供，不属于河道取水的污染类建设项目	否
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目	项目生活废水不直接排入海域，且项目不属于海洋工程建设项目	否
根据上表分析，本项目不设置专项评价。				
规划情况	无			
规划环境影响评价情况	无			
规划及规划环境影响评价符合性分析	无			

其他符合性分析

1、“三线一单”符合性分析

(1)与生态红线的相符性分析

项目位于福州市平潭县万宝路东段康德别墅 16 排 E1-E5，根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95 号），按照《福建省生态保护红线划定方案（报批稿）》（闽政函（2018）70 号），平潭综合实验区陆域生态保护红线划定面积为 39.3 平方千米。根据平潭生态空间陆海统筹范围，本项目所在地不涉及生态保护红线，符合生态红线保护要求。

(2)与环境质量底线的相符性分析

根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95 号），本项目所在区域属于水环境一般管控区、大气环境受体敏感重点管控区、土壤污染风险一般管控区，附近海域属于一般管控区。环境质量底线及项目符合性分析见表 1.1-2。

表 1.1-2 项目与环境质量底线符合性分析一览表

内容	要求	本项目情况	符合性分析
地表水环境质量底线	到2025年，东溪、西溪、南松溪水质不低于 V 类标准，达到省级考核要求；三十六脚湖饮用水水源地水质稳定达到Ⅲ类水质标准。到2030年，东溪、西溪、南松溪水质稳定达到Ⅳ类水质标准。 到2035年，东溪、西溪、南松溪水质进一步提升，水生生态系统逐步恢复	本项目废水纳管排放，不会影响地表水体	符合
近岸海域环境质量底线	到2025年，近岸海域水质稳中趋好，重要海湾生态环境有所好转，优良	本项目废水纳管排放，不会影响海域水体	符合

		水质面积比例不低于95%。到2030年，近岸海域水质进一步提升，重要海湾生态环境持续改善，优良水质面积比例不低于96%。到2035年，海洋生态环境显著改善，近岸海域优良水质面积比例不低于97%		
	大气环境质量底线	到2025年，空气质量PM2.5年平均浓度不高于18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。到2035年，空气质量PM2.5年平均浓度不高于16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	项目运营期间产生的各类废气经处理达标后排放，对周围大气环境影响不大，不会突破大气环境质量底线	符合
	土壤环境风险防控底线	到2025年，全区土壤环境质量保持稳定，土壤环境风险得到管控，受污染耕地安全利用率达到93%，污染地块安全利用率达到93%。到2035年，全区土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地安全利用率达95%以上，污染地块安全利用率达95%以上	本项目院内在做好分区防渗措施后，不会对土壤环境造成污染。项目建设不会突破土壤环境风险防控底线	符合
综上，项目建设对区域内环境影响较小，环境质量可保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。 (3) 资源利用上限 本项目建设过程中所利用的资源主要为水资源、电，均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的				

选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染，项目运营期资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 对照《市场准入负面清单》（2022 年版），本项目建设不涉及负面清单中限制建设项目或禁止建设项目，因此项目建设符合当地市场准入要求。 另外，根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95 号），区域准入要求及项目符合性分析见表 1.1-3。 表 1.1-3 环境准入要求符合性分析一览表 <table><tr><th colspan="3">适用范围</th><th>准入清单</th><th>本项目情况</th><th>符合性</th></tr><tr><td>全区总体准入要求</td><td>陆域</td><td>空间布局约束</td><td>1、禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目； 2、加快城镇污水处理设施建设，加强配套管网设施建设； 3、除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外，禁止建设危险废物利用处置设施</td><td>本项目类型为医院，不属于所列禁止建设项目</td><td>符合</td></tr><tr><td>平潭综合实验区重点管控单元 2</td><td>重点管控单元</td><td>空间布局约束</td><td>1、严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭； 2、严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区； 3、禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，生态环境</td><td>本项目类型为医院，系租赁他人房屋，不涉及所列各项</td><td>符合</td></tr></table>						适用范围			准入清单	本项目情况	符合性	全区总体准入要求	陆域	空间布局约束	1、禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目； 2、加快城镇污水处理设施建设，加强配套管网设施建设； 3、除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外，禁止建设危险废物利用处置设施	本项目类型为医院，不属于所列禁止建设项目	符合	平潭综合实验区重点管控单元 2	重点管控单元	空间布局约束	1、严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭； 2、严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区； 3、禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，生态环境	本项目类型为医院，系租赁他人房屋，不涉及所列各项	符合
适用范围			准入清单	本项目情况	符合性																		
全区总体准入要求	陆域	空间布局约束	1、禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目； 2、加快城镇污水处理设施建设，加强配套管网设施建设； 3、除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外，禁止建设危险废物利用处置设施	本项目类型为医院，不属于所列禁止建设项目	符合																		
平潭综合实验区重点管控单元 2	重点管控单元	空间布局约束	1、严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭； 2、严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区； 3、禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，生态环境	本项目类型为医院，系租赁他人房屋，不涉及所列各项	符合																		

				主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环境影响报告书或者报告表； 4、严格审批新建或扩建可能产生有毒有害污染物的电子信息产业项目，尤其要做好对电子产品中可能存在的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等有毒有害物质的监测、控制与减量替代工作		
			污 染 排 放 管 控	1、城市建成区的大气污染型工业企业的新增大气污染物（二氧化硫、氮氧化物）排放量，按不低于1.5倍调剂； 2、城镇污水处理厂执行一级A排放标准。	项目不涉及所列污染物	符合
			环 境 风 险 防 控	1.纳入污染地块名单的使用权人或者土地使用者应当按照《福建省土壤污染防治办法》对污染地块开展风险评估。土壤污染责任人、土地使用者应当根据风险评估结果,并结合污染地块相关开发利用计划,有针对性地实施风险管控。对暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的污染地块,实施以防止污染扩散为目的的风险管控。对拟开发利用为住宅、公共管理与公共服务用地的污染地块,实施以安全利用为目的的风险管控； 2.重点行业企业用地调查地块的企业,在拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施活动时,要严格按照国家有关规定,事先制定残留污染物清理和安全处置方案,切实规范企业拆除活动,防范拆除活动污染环境； 3.建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道,或者	项目不涉及所列环境风险	符合

				建设污水处理池、应急池、固体废物处置设施等存在土壤污染风险的设施,应当按照国家有关标准和规范的要求,设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置,防止有毒有害物质污染土壤和地下水		
综上所述,对照《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(岚综管综[2021]95号),项目符合“三线一单”控制要求。 2、产业政策符合性分析 对照国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》,该项目属于其中的“鼓励类”项目,项目符合国家产业政策要求。 3、选址符合性分析 项目选址于福州市平潭县万宝路东段康德别墅16排E1-E5,根据租赁方提供的土地证,项目用地性质为住宅用地,对照《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035年)》项目用地规划功能区为商业商务主导功能用地,由于目前该用地规划变更的征收工作暂未启动,且在较长时间内无法明确启动时间,且项目建设属于过渡期租赁性质,并承诺政府征收工作启动时将无条件配合征收工作进行搬迁(承诺书详见附件5)。综上,项目的建设选址与相关规划不冲突,不影响后续城乡功能规划分区建设。						

二、建设项目工程分析

建设内容

(1) 项目概况

建设项目：医大妇儿综合性医院建设项目

建设单位：平潭港立医大妇儿医院

建设地点：福州市平潭县万宝路东段康德别墅 16 排 E1-E5

总 投 资：3000 万元，其中环保投资 30 万元

建设规模：租用总面积为 6065.22m²，住院床位 100 张

劳动定员：员工 120 人（医生 40 人，护士 60 人，后勤行政 20 人），不提供食宿

工作制度：年生产 365 天，2 班 12h 制（医护），单班 8h 制（行政后勤）

(2) 项目组成

平潭港立医大妇儿医院租赁福州市平潭县万宝路东段康德别墅 16 排 E1-E5 作为综合医院，总面积为 6065.22m²，住院床位 100 张，门诊病人约 30 人/d。项目建设内容见下表 2.1-1。

表 2.1-1 项目组成一览表

工程类别	项目名称	建设内容
主体工程	1F	导诊台、收费处、中西药房、急诊科、内科、超声医学科、放射科
	2F	产科、妇科、病理科、检验科、儿科
	3F	病房、治疗室、观察室、重症监护科
	4F	内分泌科、呼吸科、心血管科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿外科、骨科、普外科、外科、皮肤科、口腔科
	5F	病房、医生办公室
	6F	病房、护士站、医生办公室
	7F	信息科、档案室、办公室
	8F	麻醉科、分娩室、层流手术室、病房
辅助工程	办公区	办公室
储运工程	仓库	仓库
公用工程	供电工程	市政供电
	给水系统	市政供水
	排水工程	雨污分流，依托现有雨、污水管网排放

环保工程	废气处理	污水处理站臭气采取密闭收集至活性炭吸附处理装置处理后通过不低于 15m 排气筒（DA001）排放	
	废水处理	生活污水依托出租方已有化粪池预处理后接入二级生化污水处理设施；医疗废水采取（60t/d 处理规模）二级生化污水处理设施处理后接入市政管网进入平潭综合实验区三松再生水厂处理	
	噪声处理	基础减振、隔声门窗	
	固废处理	垃圾桶、一般固废间 8m ² 、医疗废物间 15m ²	

（3）主要原辅材料

本项目主要原辅材料见表 2.1-2。

表 2.1-2 项目主要原辅材料一览表

序号	名称	单位	数量
1	ABO 血型正定型试剂盒（固相法）	盒	60
2	丙型肝炎病毒抗体检测试剂（胶体金法）	盒	24
3	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒	盒	24
4	乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e 抗体、e 抗原、核心抗体检测试剂盒	盒	72
5	细菌性阴道炎（BV）	盒	36
6	白色念珠菌/阴道毛滴虫/阴道加德纳菌抗原检测试剂盒（乳胶层析法	盒	48
7	血凝仪用清洗液	瓶	48
8	RhD(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体）	支	24
9	血凝反应杯	盒	12
10	沙眼衣原体抗原检测试剂盒（胶体金法）	盒	60
11	人类免疫缺陷病毒（HIV)	盒	72
12	生化分析仪用清洗液	瓶	24
13	支原体培养+药敏	盒	60
14	LYA-1 溶血剂	瓶	12
15	LYA-2 溶血剂	瓶	12
16	LYA-3 溶血剂	瓶	12
17	DIL-A 稀释液	箱	48
18	凝血酶原时间测定试剂（PT)	盒	12
19	部分凝血活酶时间测定试剂（APTT)	盒	12
20	载脂蛋白 A(APOA1)	盒	24
21	载脂蛋白 B(APOB)	盒	24
22	淀粉酶（AMY）	盒	12
23	肌酸激酶同工酶（CK_MB)	盒	12
24	D-二聚体	盒	12
25	碱性磷酸酶（ALP）	盒	12

26	总人绒毛膜促性腺激素（血 HCG）	盒	12
27	孕酮测定试剂盒（荧光免疫层析法）	盒	120
28	血细胞分析仪用质控品	盒	120
29	胆碱酯酶（CHE）	支	12
30	碘伏 250ml/瓶	瓶	2500
31	酒精 250ml/瓶	瓶	2500
32	84 消毒液 500ml/瓶	瓶	750
33	二氧化氯消毒液 25kg/桶	桶	50
34	邻苯二甲醛消毒液 500ml/瓶	瓶	750

部分原辅材料的物化性质：

二氧化氯消毒液：二氧化氯具有高效氧化剂、消毒剂以及漂白剂的功能。作为强化氧化剂，它所氧化的产物中无有机氯化物；作为消毒剂，它具有广谱性的消毒效果。二氧化氯必须现场制备。现场制备二氧化氯的方法主要为化学法和电解法。1、化学法制备二氧化氯消毒工艺是以氯酸钠、亚氯酸钠、次氯酸钠和盐酸等为原料，经反应器发生化学反应产生二氧化氯气体，再经水射器混合形成二氧化氯水溶液，然后投加到被消毒的污水中进入消毒接触池消毒。2、电解法制备二氧化氯消毒工艺是以饱和食盐水为原料通过电解产生二氧化氯、氯气、过氧化氢、臭氧的混合气体，用于消毒。混合气体的协同作用，具有广谱的杀菌能力，其消毒效果远强于任何单一的消毒剂。

邻苯二甲醛消毒液：邻苯二甲醛(OPA)是一种较新型的高水平消毒剂，具有毒性低，对人体皮肤刺激性小，杀灭微生物能力强等特点。于 1999 年 10 月获得美国 FDA 批准后很快就被医院广泛接受。OPA 为淡蓝色 pH 值 7.5 的液体，OPA 溶液（0.55%）在室温下有效，具有高效杀灭结核杆菌性能和高水平消毒能力。能够快速有效地对各种器械和内窥镜进行消毒。它与很多材料，包括金属，塑料，人造橡胶体和通常用于复用型医疗设备的粘合剂都能兼容。

84 消毒液：84 消毒液是一种以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂，主要用于物体表面和环境等的消毒。次氯酸钠具有强氧化性，可水解生成具有强氧化性的次氯酸，能够将具有还原性的物质氧化，使微生物最终丧失机能，无法繁殖或感染。84 消毒液为无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量 5.5%~6.5%，现被广泛用于宾馆、旅游、医院、食品加工行业、家庭等的卫生消毒。

酒精：又名乙醇，在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用。乙醇的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激性，味甘。可用于制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等，医疗上常用体积分数为 70%~75%

的乙醇作消毒剂。乙醇在化学工业、医疗卫生、食品工业、农业生产等领域都有广泛的用途。

碘伏：：碘伏是单质碘与聚乙烯吡咯烷酮的不定型结合物。聚乙烯吡咯烷酮可溶解分散 9%~12%的碘，此时呈现紫黑色液体。但医用碘伏通常浓度较低（1%或以下），呈现浅棕色。碘伏具有广谱杀菌作用，可杀灭细菌繁殖体、真菌、原虫和部分病毒。在医疗上用作杀菌消毒剂，可用于皮肤、粘膜的消毒，也可用于手术前和其它皮肤的消毒、各种注射部位皮肤消毒、器械浸泡消毒以及阴道手术前消毒等。

（4）主要设备

项目主要设备见表 2.1-3。

表 2.1-3 主要设备一览表

序号	设备名称	型号	数量（台）
1	多普勒听胎心仪	fd-530d	1
2	母亲胎儿监护仪	fw-6b	1
3	微量元素分析仪	DS-3A	1
4	离心机	TDz4k	1
5	电热恒温水浴箱	hh.hii420-s	1
6	梅毒旋转振荡仪	XK96-8 型	1
7	电解质仪	IMS-972	1
8	全自动生化仪	BS-450	1
9	超纯水设备	CM-230	1
10	尿液分析仪	YH-1530A	1
11	显微镜	E100	1
12	全自动血凝分析仪	CS-1600	1
13	五分类血球分析仪	D2-CRP	1
14	免疫荧光分析仪	BIot-yg-t	2
15	全自动化学发光免疫分析仪	MQ60Prb	1
16	精子质量分析仪	scb	1
17	低频产后康复治疗仪	HBC-2000	1
18	分娩阵痛体验仪	POWER	1
19	骨盆治疗仪	ALS-9008	2
20	腹直肌修复仪	PEPFEC	2
21	盆底肌腹直肌二合一仪器	FF10190729	1
22	妇科治疗仪	ZPZ-5C 型	2
23	红光治疗仪	WM-III	2
24	红光治疗仪	MS-F-1	2
25	微波治疗仪	wb-3100	1

26	臭氧治疗仪	KY-137B	2
27	雾化机	w001	3
28	体外短波	HTL-3000	1
29	新生儿保温箱	YP-100	1
30	心电监护仪	YTOP-1800	1
31	心电监护仪	M6	1
32	婴儿保温箱	yp-100	1
33	胎心监护仪	fm-3a	1
34	胎心多普勒仪	SD3	1
35	肛肠治疗仪	zz-11d	1
36	肛门治疗仪	zj-5000b	1
37	骨密度仪器	BMD-9	1
38	心电图机	ecg-12c	1
39	四维彩超	s8	1
40	迈瑞彩超	dc-3	1
41	DR 设备	SONUT	1
42	心电监护仪	TP-1800	1
43	电动流产吸引器	7C	1
44	高频电刀	hd-308	1
45	全数字超声诊断仪	wed-180	1
46	婴儿辐射保温台	HKN-90	1
47	胎儿胎护仪	F30	1
48	吸痰器	XT-1	1
49	心电监护仪	GT9000	1
50	电动吸引器	XDX-B4	1
51	麻醉机	wato-ex-20	1
52	经皮黄疸仪	BF-型	1
53	中频治疗仪	dl2-b 型	4
54	电子针疗仪	sdz-11	10
55	阴道镜	GB-2000	2
56	染色机	auto-cytothin-ii	1
57	多功能牵引床	xqqy-1	1
58	电动吸痰器	dfx-23a	1
59	医用加压器（冲洗）	hyj- I 型	1
60	医用加压器（灌注）	hyj- II 型	1
61	氙灯冷光源	jrl-1	1
62	气腹机	hy-isf001 型	1
63	高频电刀	power-420a	1
64	摄像主机	5514101	1
65	病人监护仪	nmec6	1

66	注射泵	spd2	1
67	立式压力蒸汽灭菌器	ls-100l	1
68	电热恒温干燥箱	dhg-9140	1

由于由于本项目含有辐射装置，建设单位应另行委托有相应资质的单位对所有涉及辐射的内容进行单独环境影响评价，并报相关生态环境局审批，本次评价不涉及辐射影响评价内容。

表 2.1-4 项目主要医用射线装置

序号	设备名称	规格	数量	使用科室	装置类别	依据
1	DR 设备	SONUT	1	放射科	III 类射线装置	生态环境部关于发布《射线装置分类》的公告（公告 2017 年第 66 号）

（5）水平衡情况


项目主要用水有医疗用水、生活用水。

（1）医疗用水

项目医疗用水包括住院区病人用水，参照《福建省行业用水定额》（DB35/T 772），住院区病床用水按 400L/床·d 计，门诊部用水按 30L/人·次计。项目建成后床位共计 100 张，预计门诊接待量为 30 人/天，则住院区病人用水约为 40m³/d（14600t/a），门诊病人用水约为 0.9m³/d（328.5t/a），污水排放系数按 80%计，则产生的住院区废水量约为 32m³/d（11680t/a），门诊区废水量约为 0.72m³/d（262.8t/a），合计医疗废水量为 32.72m³/d（11942.8t/a）。


（2）生活污水

项目医护人员 100 人，后勤及管理人员 20 人，年工作 365 天，医院床位共 100 张，住院陪护人员按 100%床计，则住院陪护人员 100 床/d，预计门诊接待量为 30 人/天，门诊陪护人员按 100%计，则门诊陪护人员 30 人。根据《福建省行业用水定额》（DB35/T 772）用水标准，住院陪护人员生活用水量按 40L/床·d，门诊陪护人员生活用水按 15L/人·d，医护人员生活用水量 160L/人·d，后勤及管理人员生活用水量按 50L/人·d，则项目生活用水量约为 21.45m³/d（7829.25t/a），污水排放系数按 80%计，生活污水排放量约为 17.16m³/d（6263.4t/a）。

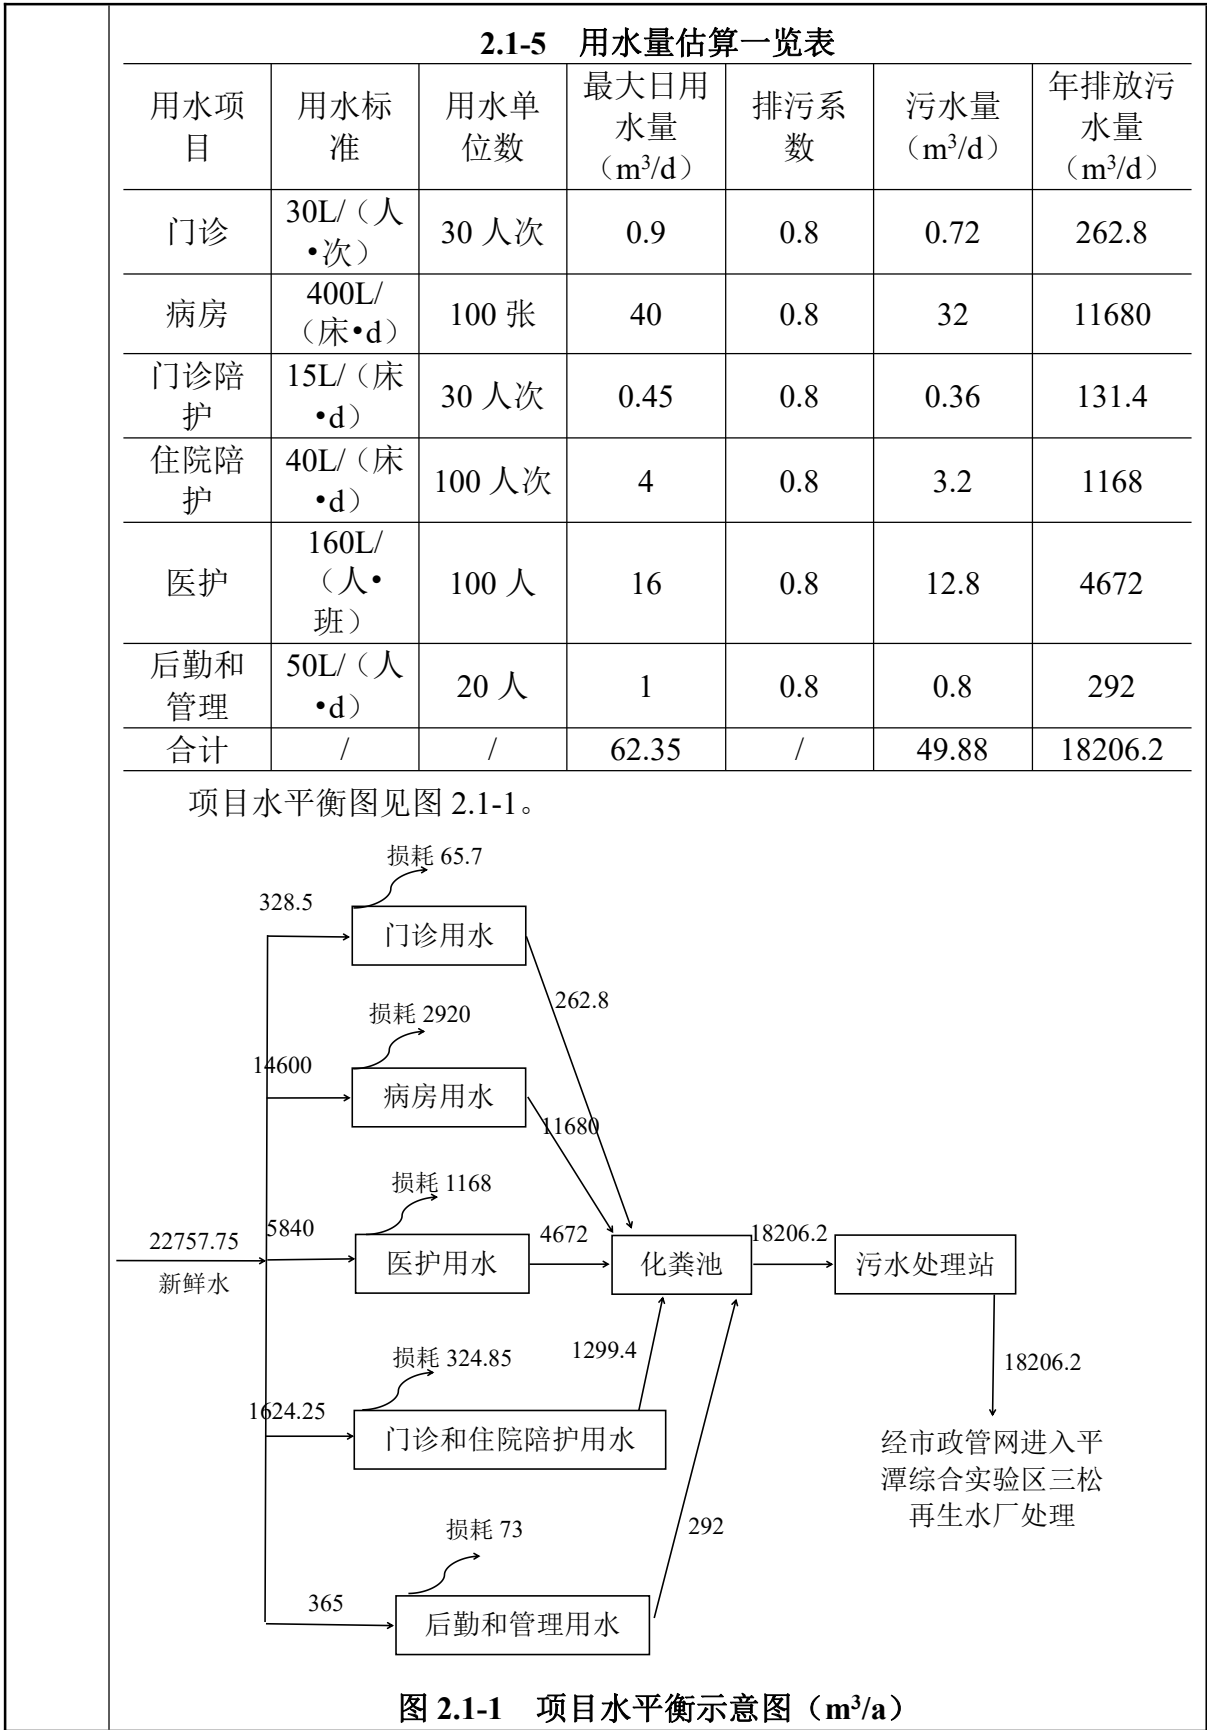

(5) 医院平面布置及其合理性分析

项目拟选址于福州市平潭县万宝路东段康德别墅 16 排 E1-E5。项目东南侧为华东大厦，西南侧为金井大道，西北侧为鸿运家具城，东北侧为平潭大喜民墅，项目各层功能区明确，可以满足医疗、卫生、防护、防灾的要求，医院入口面向金井大道，交通较为便捷，方便车辆进出，项目平面布局较为合理。项目医院平面布置详见附图 2，楼层平面布置详见附图 3。

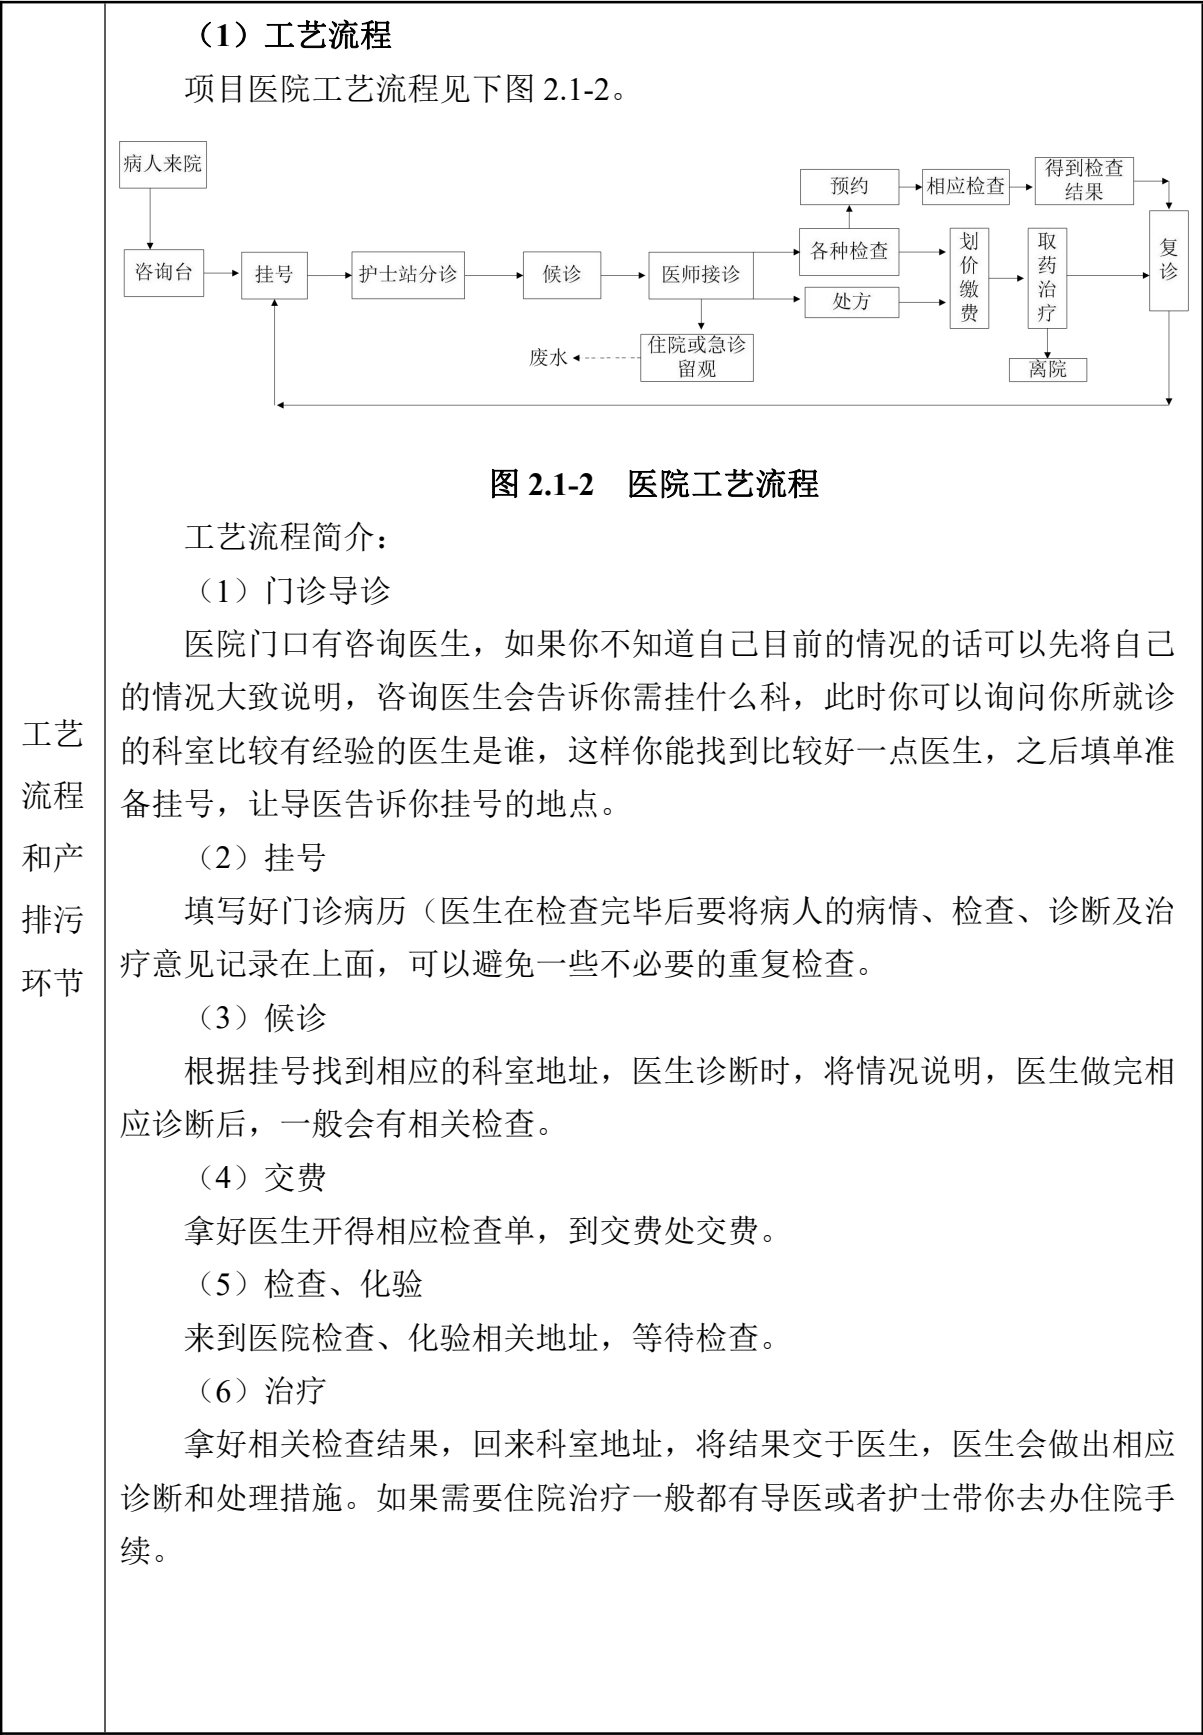

	(2) 产污分析		
	项目产污环节见表 2.1-4。		
	表 2.1-4 主要污染工序及污染物（因子）一览表		
	项目	污染工序	污染物
	废气	污水站	污水站臭气
	废水	门诊、住院	医疗废水
	噪声	设备运行	设备运行噪声
与项目有关的原有环境污染问题	项目为新建项目，不涉及原有环境污染问题。		

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域
环境
质量
现状

3.1、大气环境

3.1.1 大气环境功能区划

根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案》，项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表 3.1-1。

序号	污染物名称	浓度限值			标准来源
		小时平均	日均	年均	
1	SO ₂	500μg/m³	150μg/m³	60μg/m³	GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准
2	NO ₂	200μg/m³	80μg/m³	40μg/m³	
3	CO	10μg/m³	4μg/m³	/	
4	O ₃	200μg/m³	/	/	
5	PM ₁₀	/	70μg/m³	150μg/m³	
6	PM _{2.5}	/	35μg/m³	75μg/m³	

3.1.2 大气环境质量现状

为了解项目区域所在大气环境常规污染物的质量现状，本次评价引用平潭综合实验区自然资源与生态环境局公布的《2022 年 10 月及 1-10 月平潭环境空气质量》，平潭综合实验区环境空气质量综合指数为 1.75，达标天数比例 99.3%，首要污染物为臭氧。具体数值见表 3.1-2。

城市	综合指数	达标天数比例（%）	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO-95per	O ₃ _8h-90per	首要污染物
平潭	1.75	99.3	2	6	22	12	0.7	119	臭氧

注：综合指数为无量纲，CO 浓度为 mg/m³，其他浓度单位为 ug/m³

根据表 3.1-2 可知，项目区空气扩散较好，区域环境空气质量现状良好，本项目位于达标区。

3.2、水环境

3.2.1 水环境功能区划

根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011~2020）》，项目东侧的海坛海峡及海坛岛周边海域属于海坛海峡及海坛岛周边海域二类区海域范围内（编号：FJ047-B-II），其主导功能为养殖、生态保护，辅助功能为渔港、旅游，该海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类

标准。项目区水环境质量标准见表 3.1-3。

表 3.1-3 海水水质质量标准

环境要素	执行标准	功能区	污染物名称	排放标准
水环境	GB3097-1997 《海水水质 标准》	第二类	pH	7.8-8.5（无量纲）
			溶解氧	>5mg/L
			化学需氧量（COD）	≤3mg/L
			生化需氧量（BOD ₅ ）	≤3mg/L
			悬浮物质（SS）	≤103mg/L
			无机氮（以 N 计）	≤0.30mg/L
			石油类	≤0.05mg/L

3.2.2 水环境质量现状

为了解项目周边海域的水环境质量现状，本次评价引用福建省生态环境厅发布的《2020 年春季福建省海洋环境质量监测数据信息公开（234 个国省控点位）》中 2020 年 5 月 12 日监测的 FJS0116 点位（E119.8425，N25.5108）监测数据及结论对进行评价。引用断面监测结果见表 3.1-4，引用水质监测断面位置图见图 3.1-1。

表 3.1-4 平潭 FJS0116 点位水质监测结果

检测点位	检测项目	单位	检测结果
FJS0116 (E119.8425, N25.5108)	pH 值	无量纲	8.2
	化学需氧量	mg/L	0.62
	五日生化需氧量	mg/L	未检出
	悬浮物	mg/L	12.5
	溶解氧	mg/L	6.74
	无机氮	mg/L	0.056
	氨氮	mg/L	0.0475
	石油类	mg/L	0.0389

根据监测结果，项目所在地周边海域主要水质指标均可满足《海水水质标准》（GB3097-1997）第一类标准要求，项目所在区域地表水水质现状良好。

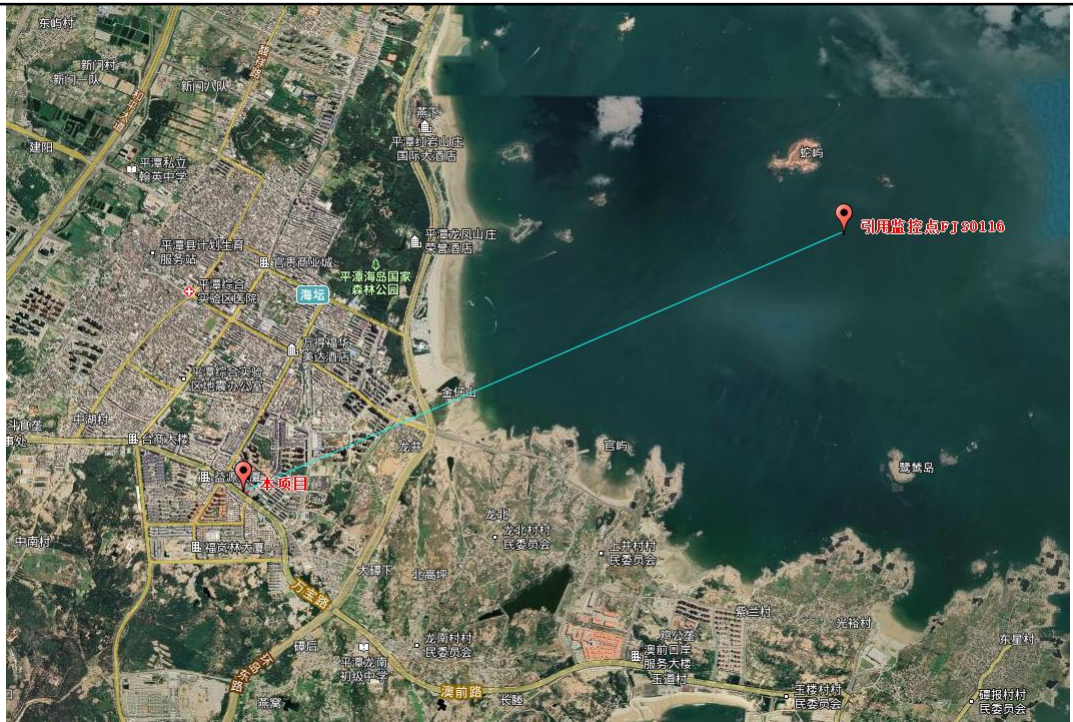


图 3.1-1 项目引用地表水监测断面位置图

3.3、声环境

3.3.1 声环境功能区划

本项目位于福州市平潭县万宝路东段康德别墅 16 排 E1-E5，根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案》，项目处于声环境功能区划中的 2 类功能区，项目区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准。详见表 3.1-5。

表 3.1-5 声环境质量标准 单位：dB(A)

类别	适用区域	昼间	夜间
2 类	以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。	60	50

3.3.2 声环境质量现状

为了解项目周边声环境现状，建设单位委托福建省莆阳检测有限公司于 2022 年 12 月 31 日对本项目所在区域环境噪声进行监测，监测结果见表 3.1-6。

表 3.1-6 噪声监测结果一览表 单位：dB (A)

检测时间	检测项目	检测点位	检测时间	检测结果 Leq{dB(A)}	限值 Leq{dB(A)}
12.31 (昼)	环境 噪声	厂界南侧	15: 06~15: 16	63.2	70
		厂界东侧	15: 24~15: 34	58.6	60
		厂界北侧	15: 42~15: 52	56.3	60

		厂界西侧	16: 03~16: 13	58.1	60
12.31 (夜)	环境 噪声	厂界南侧	22:06~22:16	52.6	55
		厂界东侧	22:24~22:34	47.6	50
		厂界北侧	22:41~22:51	46.3	50
		厂界西侧	23:02~23:12	47.2	50

由上表可知，项目周边区域声环境质量现状较好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表 1 中 2 类标准，其中南侧临近金井大道符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表 1 中 4a 类标准。

3.4、生态环境

本次无新增建筑物，不涉及土建施工，无新增用地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）相关要求，无需进行生态现状调查。

3.5、区域地下水、土壤环境

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“V 社会事业与服务业——158、医院-其他”，地下水环境影响评价项目类别为IV类，厂界外 500m 范围内的地下水无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，可不开展地下水环境影响评价。

5、土壤环境

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，本项目对于土壤环境属于污染影响型项目；对照附录 A “土壤环境影响评价项目分类”，本项目为“社会事业与服务业——其他——IV类”项目，因此不开展土壤环境影响评价。

根据区域环境影响评价范围，结合周边环境现状分析，本次评价环境保护目标情况如表 3.2-1 所示。

表 3.2-1 周边环境保护目标分布情况

环境要素	环境保护目标名称	与建设项目厂界位置关系		保护目标规模	说明
		方位	距离(m)		
环境 保护 目标	周边民墅	东西北	2	约 800 人	厂界外 500m 范围内无其他自然保护区、风景名胜区、文化区等
	福星幼儿园	西北	552	约 300 师生	
	西泰园	西北	483	约 1200 人	
	中亿-尚品	西北	480	约 2000 人	
	哈佛幼儿园	西北	468	约 300 师生	
	万宝嘉华	西南	548	约 2000 人	
	万宝城	西南	459	约 2000 人	
	西航金座	西南	282	约 4000 人	
	耶鲁海坛金座幼儿园	西南	328	约 300 师生	
	万豪大景城	西南	397	约 2000 人	
	万豪福娃幼儿园	西南	341	约 300 师生	
	平潭城关小学	西南	523	约 800 师生	
	康德世家 1-3 期	东南	304	约 800 人	
	康德金色阳光幼儿园	东	274	约 300 师生	
	西航海县金城	东	352	约 600 人	
声环境	周边民墅	东西北	2	约 800 人	/
地下水环境	/	/	/	/	厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
生态环境	/	/	/	/	项目系租赁他人用房屋，不新增土地利用

6	生化需氧量 (BOD) 浓度 最高允许排放负荷	mg/L g/(床位)·d	100 100
7	悬浮物 (SS) 浓度 最高允许排放负荷	mg/L g/(床位)·d	60 60
8	氨氮	mg/L	—
9	动植物油	mg/L	20
10	石油类	mg/L	20
11	阴离子表面活性剂	mg/L	10
12	色度	稀释倍数	—
13	挥发酚	mg/L	1.0
14	总氰化物	mg/L	0.5
15	总汞	mg/L	0.05
16	总镉	mg/L	0.1
17	总铬	mg/L	1.5
18	六价铬	mg/L	0.5
19	总砷	mg/L	0.5
20	总铅	mg/L	1.0
21	总银	mg/L	0.5
22	总 α	Bq/L	1
23	总 β	Bq/L	10
24	总余氯 ^{1)、2)}	mg/L	—
注：1) 采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 3-10mg/L。预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 2-8mg/L。 2) 采用其他消毒剂对总余氯不做要求。			
(3) 噪声排放标准 项目噪声主要为医疗设备噪声和交通噪声，西、北、东侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准；南侧临金井大道执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准，详见表 3.3-5。			
表 3.3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准单位			
类别	昼间 (dB)	夜间 (dB)	备注
2 类	60	50	西、北、东侧
4 类	70	55	南侧

	(4) 固体废物排放标准					
	污水处理站产生的污泥属于危险废物，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 4 中医疗机构污泥控制标准要求，详见表 3.3-6。					
	表 3.3-6 医疗机构污泥控制标准（GB18466-2005）					
	污染物	粪大肠菌群 (MPN/g)	肠道致病菌	肠道病毒	结核杆菌	蛔虫卵死亡率/%
	污泥	≤100	—	—	—	>95
总量 控制 指标	一般固体废物贮存场所应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单要求；医疗废物执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206 号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单要求。					
	污水处理站栅渣和污泥属于危险废物，执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表 4 污泥医疗机构污泥控制标准和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。					
	实行主要污染物总量控制是控制环境污染的主线，主要污染物总量控制指标已经纳入国民经济和“十三五”生态环境保护规划的通知（国发〔2016〕65 号）。污染物排放总量参照执行《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总总量控制有关工作的通知》（闽环保监【2007】52 号文）和《“十三五”主要污染量物总量控制规划编制技术指南》的有关总量调剂要求和项目排污特征，总量控控制制指标确定为 COD、氨氮。					
	表 3.4-1 项目水污染物总量控制指标					
	污染物		污水量 (t/a)	污水处理厂排放口		总量控制 指标 (t/a)
生活 污水	COD	18206.	50	0.91031	0.91	
	NH ₃ -N	2	5	0.091031	0.091	
生活污水中的 COD、NH ₃ -N 不计入总量控制，直接由平潭综合实验区三松再生水厂调剂。						

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施	根据现场踏勘，项目系租赁他人房屋进行医院救治活动，无历史遗留环境问题。仅租用房屋进行设备、床位的安装，项目工程工期较短，且在室内作业，对周围环境影响不明显，故本环评对此不再作出具体分析。																				
运营期环境影响和保护措施	4.1 废气 4.1.1 废气污染源情况 本项目不设置柴油发电机，医患停车依托店面门口及周边停车场，项目投入运营后，废气主要为污水处理站恶臭。 项目医院拟在一层东北侧设 1 座污水处理站，处理站采取全封闭结构，排出的恶臭废气较少，恶臭废气主要污染物 NH₃、H₂S、臭气浓度。由于废水处理站规模较小，其恶臭排放源强小，本项目医疗废水处理站恶臭污染源强根据美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除 1g 的 BOD₅，可产生 NH₃：0.0031g，H₂S：0.00012g，根据下文进出水 BOD₅ 源强计算，BOD₅ 削减量为 0.7823t/a，则废气产生量：NH₃ 为 2.4251kg/a，H₂S 为 0.0938kg/a。项目污水处理站年运行 365 天，每天运行 10~12 小时，本评价取 10h。本项目污水处理站位于一层，污水处理采用全密闭式二级生化污水处理设施，定期投放除臭剂，废气采用密闭收集至楼顶活性炭吸附处理装置处理后通过不低于 15m 排气筒（DA001）排放。																				
	表 4.1-1 大气排放口基本情况表																				
	<table><tr><th rowspan="2">排放口编号</th><th rowspan="2">排放口名称</th><th rowspan="2">污染物种类</th><th colspan="2">排放口地理坐标</th><th rowspan="2">排气筒高度（m）</th><th rowspan="2">排气筒出口内径（m）</th><th rowspan="2">排气温度（℃）</th><th rowspan="2">排放口类型</th></tr><tr><th>经度</th><th>纬度</th></tr><tr><td>DA001</td><td>1#废气排放口</td><td>NH₃、H₂S、臭气浓度</td><td>119.788384</td><td>25.489646</td><td>15</td><td>0.2</td><td>常温</td><td>一般排放口</td></tr></table>	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）	排气温度（℃）	排放口类型	经度	纬度	DA001	1#废气排放口	NH ₃ 、H ₂ S、臭气浓度	119.788384	25.489646	15	0.2	常温	一般排放口
	排放口编号				排放口名称	污染物种类					排放口地理坐标		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）	排气温度（℃）	排放口类型					
经度		纬度																			
DA001	1#废气排放口	NH ₃ 、H ₂ S、臭气浓度	119.788384	25.489646	15	0.2	常温	一般排放口													

表 4.1-2 废气污染物排放源一览表（有组织）

排气筒编号	废气产污环节	污染物种类	污染物产生量 kg/a	有组织产生量 kg/a	产生浓度 mg/m ³	治理设施					排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	有组织排放量 kg/a
						治理设施	处理能力 m ³ /h	收集效率 %	处理效率 %	是否为可行性技术			
D A0 01	污水站恶臭	N H ₃	2.42 51	2.42 51	0.13	活性炭吸附处理装置	5000	100	90	是	0.013	0.00066	0.2425
		H ₂ S	0.09 38	0.09 38	0.005						0.0005	0.00025	0.00938
		臭气浓度	/	/	/						/	/	/

4.1.2 废气治理设施可行性分析

根据“《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）表 A.1”，医疗机构排污单位污水处理站有组织废气治理可行性技术包括集中收集恶臭气体经处理（活性炭吸附）后经排气筒排放，属于可行技术。

活性炭吸附：活性炭吸附处理装置中主要过滤介质为活性炭，活性炭是经高温炭化和活化制得的疏水性吸附剂，活性炭是一种很小的炭粒，有很大的比表面积，而且炭粒中还有更细小的孔。这种孔具有很强的吸附能力，由于炭粒的比表面积很大，所以能与气体充分接触。当这些气体碰到活性炭表面时被吸附，从而起到净化作用。活性炭吸附箱，是一种高效率经济实用型有机废气的净化与治理装置；是一种废气过滤吸附异味的环保设备产品：是一种被广泛应用于有机废气处理的传统工艺，例如苯、醇、酮、醚、烷、醛、酚等等挥发性气体，广泛用化工、机械、印刷、橡胶、家具、机电、船舶、汽车、石油等行业。

4.1.3 废气达标排放可行性分析

本项目位于福州市平潭县万宝路东段康德别墅 16 排 E1-E5，根据上文“区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准”章节知，项目周边区域大气环

境属于达标区，区域环境容量较大。项目污水处理站位于一层，污水处理采用全密闭式一体化医疗污水处理设施，定期投放除臭剂，废气采用采用密闭收集至楼顶活性炭吸附处理装置处理后通过不低于 15m 排气筒（DA001）排放。项目污水处理量较少，类比同类型医院可知，项目污水处理区和污泥脱水中产生的恶臭源较小，根据表 4.1-2，污水处理站中氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放浓度可确保达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中相关标准限制，对周围居民影响较小。

4.1.4 排放执行标准及监测要求

项目应参考《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）自行监测管理要求，并结合本项目污染物排放情况，建设单位拟定监测计划见表 4.1-3。

表 4.1-3 排放执行标准及监测要求一览表

监测点位	监测因子	国家或地方污染物排放标准	监测频次
DA001	NH ₃	GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》、GB14554-93《恶臭污染物排放标准》	1 次/季度
	H ₂ S		
	臭气浓度		
厂界	NH ₃		
	H ₂ S		
	臭气浓度		

4.2 废水

4.2.1 废水污染源情况

检验科在检验项目时，会产生病人血液、体液、排泄物污染的废液，为医疗废物，属于危险废物，检验废液暂存在医疗废物暂存间，交由有资质的单位处置；检验科采用外购的成品检测试剂盒替代氰化物试剂和含铬试剂，试剂盒成套购入，试剂盒中的试剂直接放入生化检验器，一次性使用，检验后试剂盒集中收集作为医疗废物处置，无含氰废水、含铬废水等特殊废水产生；放射科采用数字化影像传输与接收技术，不涉及胶片洗印环节及工艺，因而不含显影废水等放射性废水；口腔科使用树脂做牙材料，不会产生含汞废水或废液；项目不设传染病科室，无传染病废水产生；项目不设洗衣房，所需清洗的衣物委托相关单位清洗，项目无洗衣废水产生。

本项目用水主要为病房及门诊病人的医疗废水、医护人员、后勤及管理人员和陪护人员生活废水。由水平衡可知，项目总用水量为 62.35m³/d（22757.75t/a），污水排放量为 49.88m³/d（18206.2t/a）。本项目医院其他综

合废水经“化粪池+二级生化污水处理设施”预处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准后经市政污水管网接入平潭综合实验区三松再生水厂处理。

根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)，医疗废水水质可参考表4.2-1中的平均值。

表 4.2-1 医疗废水水质

指标	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	SS (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	粪大肠杆菌 (MPN/L)
污水浓度范围	150~300	80~50	40~120	10~50	1.0*10 ⁶ ~3.0*10 ⁸
平均值	250	100	80	30	1.6*10 ⁸

本环评废水水质参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），取平均值进行计算，即 COD：250mg/L、BOD₅：100mg/L、SS：80mg/L、氨氮：30mg/L、粪大肠菌群数：1.6×10⁸个/L。另外，因《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中未给出总余氯的浓度取值范围，本项目废水中总余氯参考《江西康宁医院南昌分院建设项目环境影响报告书验收报告》监测数据，总余氯的最大监测值 3.34mg/L，本项目取值总余氯 3.34mg/L。本项目与江西康宁医院南昌分院类似，因此本项目与江西康宁医院南昌分院建设项目具有可比性。

综上所述，本项目废水产生量为 49.88m³/d（18206.2t/a），项目废水主要分为医疗废水和生活污水。本项目为医疗机构，为保证所产生的污水不传播疾病，同时从自身经济运行上考虑，要求院内污水处理站消毒预处理后，进入平潭综合实验区三松再生水厂处理。

表 4.2-2 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

产污环节/类别	污染物种类	污染治理设施				排放时间(h)	排放去向	排放方式	排放规律
		处理能力(t/d)	治理工艺	治理效率%	是否为可行技术				

生活、医疗/医院综合废水	pH	60	化粪池+二级生化污水处理设施	/	是	/	进入城市污水处理厂	间接排放	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	COD			50					
	BOD ₅			40					
	SS			60					
	NH ₃ -N			50					
	粪大肠杆菌			99.99					
	总余氯			/					

表 4.2-3 废水产排污情况一览表

废水类别	污染物种类	核算方法	污染物产生情况			污染物排放情况				
			废水产生量 (t/a)	产生浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)	纳管排放			排自然环境	
						排放废水量 (m³/a)	排放浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)	排放浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)
医院综合废水	pH	类比法	18206.2	6~9	/	18206.2	6~9	/	6~9	/
	COD			250	4.5515		125	2.2757	50	0.9103
	BOD ₅			100	1.8206		60	1.0923	10	0.1821
	SS			80	1.4564		32	0.5825	10	0.1821
	NH ₃ -N			30	0.5461		15	0.2731	5	0.0911
	粪大肠杆菌			1.6*10 ⁸	/		1600	/	1000	/
	总余氯			/	/		3.34	0.0608	/	/
注：粪大肠菌群数浓度单位为 MPN/L										


4.2.2 废水治理设施技术可行性分析

①污水处理工艺

生活污水处理工艺为化粪池，化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，属于可行性技术。

根据“《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）中表 A.2”，医疗污水排入城镇污水处理厂处理工艺“一级强化+消毒工艺”为可行技术。本项目综合废水处理工艺“厌氧--好氧--二沉--消毒工艺”，为《排

污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020）中推荐的可行性技术，消毒工艺为二氧化氯消毒。本项目废水处理工艺流程详见下图 4.1-1：

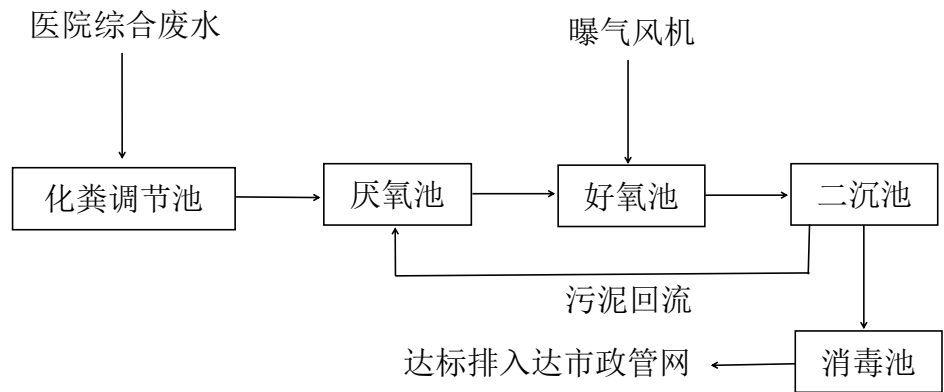

备注：化粪池调节池配备有提篮格栅 1 套，污泥排空泵 1 台，潜污提升泵 2 台

图 4.1-1 院内污水处理站工艺流程图

②污水处理效率

本项目污水处理站污水处理工艺与《江西康宁医院南昌分院建设项目》基本一致，该项目污水处理工艺为“化粪池+二级生化污水处理设施”，参考医院建设项目，本项目污水处理站去除率为 COD：50%、BOD₅：40%、SS：60%、NH₃-N：50%、粪大肠菌群：99.999%。

表 4.2-4 综合污水处理站主要污染物指标去除效果一览表

指标	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	粪大肠菌群数 (MPN/L)
去除率%	50	40	60	50	99.99
进水浓度 mg/L	250	100	80	30	1.6*10 ⁸
出水浓度 mg/L	125	60	32	15	1600

综上，项目废水出口浓度可满足排放标准要求，且项目废水处理措施为排污许可中推荐的可行性技术，故项目废水处理设施可行。

4.2.3 依托三松再生水厂处理可行性分析

本项目医院综合废水经“化粪池+二级生化污水处理设施”预处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中预处理标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准后经市政污水管

网接入平潭综合实验区三松再生水厂处理。

①处理规模

三松再生水厂位于平潭综合实验区环岛路与流水路交叉口西南侧，目前一期处理规模为4万吨/日，本项目日排放量为49.88m³/d，仅占污水处理厂处理能力的0.1247%，对污水处理厂的处理负荷冲击较小。

②服务范围

三松再生水厂服务范围海坛湾组团中的流水镇、潭城老城区，服务面积约20平方公里，项目位于福州市平潭县万宝路东段康德别墅16排E1-E5，位于服务范围内，且周边市政管网配套齐全，地块内的基础设施条件可依托性好。

③污水处理厂处理工艺

三松再生水厂采用处理工艺为“预处理+A₂O池+过滤+消毒”，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

④纳管水质

项目营运期主要为生活污水及医疗废水，水质较简单，生活污水及医疗废水经化粪池+二级生化污水处理设施预处理后，外排废水中COD浓度为125mg/L、BOD₅为60mg/L、SS为32mg/L、氨氮为15mg/L、粪大肠菌群数为1600MPN/L，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准，能够满足的三松再生水厂的进水条件。

综上所述，项目废水经院内污水处理站处理后排入三松再生水厂依托可行。

4.2.4 废水监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020），项目需要按照规范开展自行监测，详见表4.2-5。

表 4.2-5 自行监测要求一览表

污染物类别	监测内容	污染物名称	频次
医院综合废水	流量	pH	1次/12小时
	流量	COD	1次/周
	流量	BOD ₅	1次/季度
	流量	SS	1次/周
	流量	粪大肠菌群	1次/月
	流量	总余氯（以Cl计）	1次/12小时

4.3 噪声

4.3.1 噪声污染源情况

本项目噪声源主要为水泵、风机、医疗设备、医护和就诊人员活动等产生的噪声，主要噪声源声级详见表 4.3-1。

表 4.3-1 生产设施噪声一览表

生产设施名称	数量 (台)	噪声级 $L_{eq}[dB(A)]$	措施措施		持续 时间
			措施	降噪效果 dB (A)	
医疗设备	/	55	建筑隔 声、基 础减振	/	8760 h
人员活动	/	60		20	
水泵	3	65		20	
风机	1	70		20	

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2021)的要求,项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录 A (规范性附录) 户外声传播的衰减和附录 B (规范性附录) 中“B.1 工业噪声预测计算模型”。

①预测结果

通过预测模型计算,项目厂界噪声预测结果与达标分析见表 4.3-2。

表 4.3-2 厂界噪声预测结果与达标分析表

预测方位	时段	预测值 (dB(A))	标准限值 (dB(A))	达标情况
东侧	昼间	52.3	60	达标
	夜间	49.3	50	
南侧	昼间	55.4	70	达标
	夜间	54.3	55	
西侧	昼间	47.8	60	达标
	夜间	47.8	50	
北侧	昼间	45.9	60	达标
	夜间	45.9	50	

由上表可知,正常工况下,项目东、西、北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008)中 2 类标准限值;南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008)中 4 类标准限值,综上,项目运营期对周边声环境影响不大。

(4) 噪声监测点位及监测频次

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)规定,项目噪声监测要求见下表。

表 4.3-3 噪声监测点位及监测频次一览表

监测点位	监测指标	监测频次
厂界（东侧）	连续等效 A 声级	1 次/季度
厂界（南侧）		
厂界（西侧）		
厂界（北侧）		

4.4 运营期固废环境影响和保护措施

本项目产生的固体废物主要为医疗废物、废药物药品、污水处理站产生的栅渣和污泥、废活性炭、废包装材料和生活垃圾

1) 医疗废物

医疗废物来源广泛、成分复杂，成分包括人体组织、金属、玻璃、塑料、纸类、纱布、过期失效药品、废弃化学试剂、检验废液等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。医疗废物（HW01）已列入《国家危险废物名录》（2021 版）。

根据第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册，医院医疗废物的产生系数为 0.65kg/(床·d)，计算得出本项目医疗固废产生量 65kg/d（23.725t/a），项目医疗废物暂存在医疗废物暂存间，交由有医疗废物处置资质的单位外运处理。本项目产生医疗废物分类目录如下表 4.4-1 所示。

表 4.4-1 项目产生医疗废物分类目录

序号	名称	类别	废物代码	危险特性
1	1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：①棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；②一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；③废弃的被服；④其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品； 2、医疗机构收治的疑似传染病病人产生的生活垃圾； 3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液； 4、各种废弃的医学标本； 5、废弃的血液、血清； 6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物	感染性废物	841-001-01	In
2	1、医用针头、缝合针； 2、各类医用锐器，包括：解剖刀、	损伤性废物	841-002-01	In

	手术刀、备皮刀、手术锯等； 3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等	物		
3	1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官（脏器、胚胎、残肢）等； 2、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。	病理性废物	841-003-01	In
4	1、实验室废弃的化学试剂； 2、废弃的化学消毒剂； 3、废弃的汞血压计、汞温度计等	化学性废物	841-004-01	T/C/I/R
5	1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等； 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，如：免疫抑制剂； 3、废弃的疫苗、血液制品等。	药物性废物	840-005-01	T

医院应根据医疗服务单元平面布局设置分类收集箱，对各门诊科室及病房内分类收集生活垃圾及医疗废物。所有医疗废物按类别集中收集后，使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照院内污物流路线和确定的内部医疗废物运送时间，专人按时经专用通道运至医疗废物暂存间。按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部【2003】第36号）和《医疗废物管理条例》（国务院【2003】第380号）进行分类、标识、消毒、包装后储存，每隔两天定期清理清运，委托给具有医疗废物处理资质的专业单位进行处置。

2）废药物药品

在营运期间药房内需定期清理库存，产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药等药物性废物，属HW03类危险废物（废物代码为900-002-03），年产生量约为0.02t/a，使用专用收纳袋封装，在收纳袋外标签上写明内装物体名称、废物性质后，暂存于医疗废物暂存间，定期送有资质的危险废物处置。

3）污水站污泥

本项目污水处理污泥主要包括栅渣、院区污水处理站污泥，具体分析如下：

a.院区污水处理站污泥

污水处理站产生的污泥量与污水中悬浮固体含量及处理工艺有关，根据《医院污水处理技术指南》的调查统计，污水处理站的污泥总量约为85g/人·d。本项目门诊及住院病人130人/d，住院陪护人员130人/d，医护及后

	勤管理 120 人/d, 则运营期污水处理站污泥产生量为 0.0323t/d, 即 11.7895t/a。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》(HJ1102-2020), 本项目产生的污水处理站污泥属于危险废物。污泥经消毒后, 装入密封桶内, 直接交由有资质单位进行处置, 原则上不进行贮存, 暂时无法清运的暂存于医疗废物暂存间, 定期交由具有医疗废物处理资质的单位处置。 b. 栅渣 栅渣主要来源于污水处理站格栅拦截的较大杂物。根据《水处理工程师手册》(化学工业出版社), 栅渣产污系数取 0.1m^3 渣/1000m^3 污水, 项目污水处理量为 $18206.2\text{m}^3/\text{a}$, 则栅渣产生量为 $1.8206\text{m}^3/\text{a}$ (栅渣含水率 80%, 密度约为 $960\text{kg}/\text{m}^3$, $8.7388\text{t}/\text{a}$)。根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013), 栅渣属于危险废物, 项目栅渣应经消毒剂消毒, 与污水站污泥一同委托有医疗废物处理资质的单位处置。 4) 废活性炭 项目废气处理设施内部活性炭在吸附饱和后需要定期更换, 活性炭箱内的初步装填量为 0.5t, 项目应每年更换一次新活性炭以保证设施的处理效率, 故废活性炭的产生量为 0.5t/a, 对照国家危险废物名录(2021 年版), 该部分固体废物属于编号 HW49 危废(废物代码 900-039-49), 在厂区内暂存应满足 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单(环保部公告 2013 年第 36 号)的相关规定, 定期委托有资质的单位外运处置。 5) 一般固体废物 本项目一般固废主要为废包装材料和废输液瓶(袋)。废包装材料包括各种药盒、药箱及使用说明书(不包含《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药)等遗弃物。根据项目的就诊人数以及床位数, 类比同类项目, 产生量约 $0.05\text{kg}/\text{d}$ ($0.018\text{t}/\text{a}$), 此类垃圾可外售废品收购站; 废输液瓶(袋)主要为医院病人使用后未被病人血液、体液、排泄物污染的各种输液瓶(袋), 类比同类型项目, 估算本项目废输液瓶(袋)产生量为 $5\text{kg}/\text{d}$ ($1.82\text{t}/\text{a}$)。 根据《关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知》(国卫医发[2020]3 号), 医疗机构要做好输液瓶(袋)的收集, 并集中委托回收企业回收处置。 6) 生活垃圾 项目共有床位 100 床, 产生生活垃圾按 $0.6\text{kg}/(\text{床} \cdot \text{d})$ 计, 生活垃圾产生量为 $0.06\text{t}/\text{d}$ ($21.9\text{t}/\text{a}$); 门诊量为 30 人/d 计, 垃圾每日每人产生 $0.15\text{kg}/$
--	--

(人·d)计,产生生活垃圾量为0.0045t/d(1.6475t/a);医护人员100人,后勤及管理人员20人,生活垃圾按0.5kg/(人·d)计,生活垃圾产生量为0.06t/d(21.9t/a);预计住院陪护人员约100人,生活垃圾按0.5kg/(人·d)计,就诊陪护人员30人,生活垃圾按0.15kg/(人·d)计,则陪护人员产生生活垃圾0.0545t/d(19.8925t/a)。则项目营运期生活垃圾总量为0.179t/d(65.335t/a)。生活垃圾由医院内的垃圾桶收集后暂存于生活垃圾暂存间,由当地环卫部门定时清运。

项目固体废物产生情况见表4.4-2。

表4.4-1 固废产生情况汇总表

产生环节	名称	属性	有毒有害物质	物理性状	环境危险特性	年度产生量	贮存方式	利用处置方式和去向	利用或处置量	环境管理要求
治疗	废包装材料	一般固废	无	固态	/	0.018t	一般固废堆场,袋装	外售废品收购站	0.018t	建立台账,堆场满足防渗、防雨淋、防扬尘
治疗	废输液瓶(袋)	一般固废	无	固态	/	1.82t		委托回收企业回收处置	1.82t	
治疗	医疗废物	危险废物	致病菌、重金属、危化品等	固态、液态	In/T/C/I/R	23.725t	医疗废物间,桶装加盖	交由有医疗废物处置资质的单位外运处理	23.725t	设置警示标志,建立台账,管理制度上墙,满足基本的防腐、防渗措施

诊疗	废药物药品	危险废物	失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品	固态、液态	T	0.02t	医疗废物间，桶装加盖	定期送有资质的危险废物处置	0.02t	施，置必要的防风、防雨、防晒措施
污水处理	污泥	危险废物	致病菌、寄生虫卵	固态	In	11.7895t	医疗废物间，消毒后加盖	交由有资质单位处置	11.7895t	
	栅渣					8.7388t			8.7388t	
环保设施更换	废活性炭	危险废物	吸附臭气	固态	T	0.5t	医疗废物间，袋装	委托有资质单位处置	0.5t	
员工生活	生活垃圾	/	/	固态	/	65.335t	垃圾桶	由当地环卫部门清运	65.335t	日产日清

4.4.1 环境管理要求

1、对医疗废物管理要求：

废弃物的收集是否完善彻底、是否分类是医院废弃物处理处置的关键。结合处理处置措施的不同，医院废弃物可分为：①损伤性废弃物，如手术刀、注射针等；②感染性废弃物，如纱布、棉球、输液管等；③一般可燃废弃物，如塑料包装袋、普通生活垃圾等；④一般不可燃废弃物，如输液瓶等；⑤病理组织等；⑥化学试剂和过期药品等，有机、无机，液体、固体必须分开收集。

（1）收集容器规定：

收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》（环发[2003]188号）要求。

	盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 包装袋不得使用聚氯乙烯(PVC)塑料为制造原料，聚乙烯(PE)包装袋正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔；最大容积为 0.1m³，大小和形状适中，便于搬运和配合周转箱（桶）盛装；如果使用线型低密度聚乙烯（LLDPE）或低密度聚乙烯与线型低密度聚乙烯共混（LLDPE+LDPE）为原料，其最小公称厚度应为 150μm；如果使用中密度或高密度聚乙烯(MDPE, HDPE)，其最小公称厚度应为 80μm；包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样；包装袋上应有医疗废物警示标识。 利器盒整体为硬质材料制成，密封，以保证利器盒在正常使用的情况下，盒内盛装的锐利器具不撒漏，利器盒一旦被封口，则无法在不破坏的情况下被再次打开；利器盒能防刺穿，其盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具不能刺穿利器盒；满盛装量的利器盒从 1.5m 高处垂直跌落至水泥地面，连续 3 次，利器盒不会出现破裂、被刺穿等情况；利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯(PVC)塑料作为制造原材料:利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”。利器盒上应印制本规定第五条确定的医疗废物警示标识。 周转箱整体为硬质材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用；多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗；周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。应选用高密度聚乙烯（HDPE)为原料采用注射工艺生产；箱体盖选用高密度聚乙烯与聚丙烯（PP）共混或专用料采用注射工艺生产。箱体箱盖设密封槽，整体装配密闭。箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离。表面光滑平整，无裂损，不允许明显凹陷，边缘及端手无毛刺。浇口处不影响箱子平置。不允许≥2mm 杂质存在；箱底、顶部有配合牙槽，具有防滑功能。 （2）分类收集 根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》（环发[2003]188 号）的包装物或者容器内：在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能
--	--

	混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。 废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统；疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封，放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。医疗废物分类收集后，一次性医疗器械毁形消毒后委托有资质单位处理；玻璃类委托相关单位进行综合利用。 （3）暂时贮存要求 项目拟在一层东北角建设一间 15m² 医疗废物暂存间，项目医疗废物暂存间地面与裙脚需用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容；设施内应设有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，应为耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断。 本环评建议医院医疗废物每日集中收集至医疗废物暂存间，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于 25℃ 时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于 20℃，时间最长不超过 48 小时。 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识；暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。
--	---

	(4) 医疗废物的交接 医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地生态环境部门报告。 医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。设区的市环保部门对医疗废物转移计划进行审批。转移计划批准后，医疗废物产生单位和处置单位的日常医疗废物交接可采用简化的《危险废物转移联单》（医疗废物专用）。 在医疗卫生机构、处置单位及运送方式变化后，应对医疗废物转移计划进行重新审批。《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写，医疗卫生机构和处置单位分别保存，保存时间为5年。每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置单位接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。 (5) 医疗废物的运输 医疗废物运送应当使用专用车辆。车辆厢体应与驾驶室分离并密闭；厢体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒；厢体材料防水、耐腐蚀；厢体底部防液体渗漏，并设清洗污水的排水收集装置。运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）。 运送车辆应配备：规范文本、《危险废物转移联单》（医疗废物专用）、《医疗废物运送登记卡》、运送路线图、通讯设备、医疗废物产生单位及其管理人员名单与电话号码、事故应急预案及联络单位和人员的名单、电话号码、收集医疗废物的工具、消毒器具与药品、备用的医疗废物专用袋和利器盒、备用的人员防护用品。 (6) 事故应急措施 发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度，组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗
--	---

	废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响，采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 （7）院内转运污染防范 为避免造成二次污染，医疗垃圾院内转运时应遵循以下原则： ①科室产生的医疗废物应置于医务人员视野范围之内，避免泄漏、流失。后勤保障部指定专人负责收集与运送医疗废物。 ②运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。 ③运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。 ④运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。 ⑤运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。 ⑥每天运送工作结束后，对运送工具及时进行清洁和消毒。通过上述分析，建设项目医疗固废得到妥善处理处置，项目采取的固体废物防治措施是可行的 2、污水处理站污泥 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）以及《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的相关要求，对本项目污泥处理处置的要求如下： ①污泥清掏前应进行监测，监测因子为粪大肠菌群数和蛔虫卵死亡率，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 4 要求。 ②医院污水处理过程产生的污泥、栅渣的堆放应符合《医疗废物集中处置技术规范》、HJ/T177-2005 及 HJ/T276-2006 的有关规定。渗出液、沥下液应收集并返回污水处理系统。
--	--

	③应保持医院污水处理工程场界内环境整洁，无污泥杂物遗洒、污水横流等脏乱现象，采取灭蝇、灭蚊、灭鼠措施，做到清洁整齐，文明卫生。 ④污泥消毒：污泥在贮泥池中进行消毒，贮泥池有效容积应不小于处理系统 24h 产泥量，且不宜小于 1m³。贮泥池内需采取搅拌措施，以利于污泥加药消毒。污泥消毒一般采用化学消毒方式。常用的消毒药剂为石灰和漂白粉。采用石灰消毒，石灰投量约为 15g/L 污泥，使 pH 为 11~12，搅拌均匀接触 30~60min，并存放 7 天以上。采用漂白粉消毒，漂白粉投加量约为泥量的 10~15%。条件允许，可采用紫外线辐照消毒，消毒后的污泥经桶装密封后直接交由有资质单位托运处置。 ⑤污泥的转移执行《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第五号）。 3、一般固废防治措施 （1）项目生活垃圾采用桶装，集中收集后暂存于一般垃圾收集站，由当地的环卫部门清运处理。 （2）项目废包装材料与其他垃圾分区堆放，收集后外售给资源回收单位。 （3）未被病人血液、体液、排泄物污染的各种输液瓶（袋），设专区集中收集后委托回收企业处置。 （4）一般垃圾收集站应防渗漏、防雨淋、防扬尘。 本环评建议对生活垃圾站加强管理，做到密闭储存和日产日清，在经过加强生活垃圾收集、堆放过程管理后，本项目一般固废对周边环境影响较小。 4.5 生态 项目系租赁他人用房屋，不新增土地利用，不会对周围生态环境产生影响。 4.6 地下水、土壤 1、地下水、土壤污染源 根据对项目运营过程及存储方式等进行分析，本项目对地下水及土壤环境影响的污染源有：污水处理设施、污水管线、固废堆场污染区的地面等，主要污染物为污水处理站综合废水和固体废物（主要是医疗废物）。 2、地下水、土壤污染途径 本项目对地下水及土壤产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自： （1）项目产生的污水事故情况下排入地表水环境，再渗入补给地下水；
--	---

	或者直接渗入土壤，进而污染土壤及含水层。 （2）项目产生的医疗废物，在未采取防治措施的情况下，渗滤液下渗将引起的地下水及土壤污染。 （3）污水处理设施在未采取防渗防漏措施的情况下，废水将从构筑物下渗入含水层而污染地下水及土壤。 3、影响分析 （1）正常情况下地下水环境影响分析 本项目通过采取本评价提出的环保措施后，对污水处理设施、医疗废物暂存间进行严格的防渗处理后，废水下渗量很小，在正常情况下对地下水及土壤不会造成污染。 （2）非正常情况下地下水环境影响分析 根据场地水文地质条件，污水处理设施、医疗废物暂存间若发生渗漏废水将通过地表水入渗进入地下污染地下水及土壤。由于污染物的存在，非正常状况下，将不可避免的会对项目所在区域周围，特别是下游部分区域的地下水及土壤产生一定程度的污染。因此，建设单位应积极采取有效的防渗措施，定期监控，一旦发现废水渗漏后，采取有效的应急措施，避免泄漏持续发生。 4、预防措施 针对上述情况，企业采取以下措施，以减轻对地下水及土壤的污染。 （1）源头控制措施 项目废气经处理后达标排放；废水经污水处理站处理，达标后纳管排放；各类固体废物均能得以妥善处置，有效减少了污染物的排放量。 （2）分区防治措施 污水处理站废气妥善收集处理后高空排放。 废水收集处理构筑物在工程设计时采用碳钢环氧煤防腐，内衬槽钢加强，防止污水下渗污染地下水及土壤。在正常生产情况下，企业做好防渗处理条件下，项目废水不会直接渗入土壤，也不会对地下水造成影响。 项目固体废物院内均设置专门的贮存场所，院区地面进行硬化处理，环评要求按照下表防渗标准分区设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 （3）风险事故应急响应 项目应严格按照消防及安监部门的要求，做好防范措施，设立健全的医
--	--

院突发环境事故应急组织机构，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。正常生产情况下，建设单位按照本环评要求加强管理和设备的维护，并设立完善的预防措施和预警系统，并配备必要的救护设备设施，制定严格的安全操作规程和维修维护措施。鉴于项目不以地下水作为供水水源，采取上述措施后，预计项目的建设对周围地下水环境影响不大，对土壤环境的影响也较小。

4.8 环境风险

1、风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C 推荐方法，分别计算危险物质数量与临界量比值 Q、行业及生产工艺评分 M，以此来确定项目危险物质及工艺系统危险性级别。当项目存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots \frac{q_n}{Q_n}$$

式中：q1，q2，...，qn——每种风险物质的存在量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种风险物质的临界量，t。

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：

- (1) 1≤Q<10；
- (2) 10≤Q<100；
- (3) Q≥100。

项目营运期使用的环境风险物质主要为二氧化氯。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，本工程危险物质数量与临界量比值（Q）如下表所示。

表 4.8-1 风险源调查表

序号	危险物质	最大储存量 t	临界量 t	分布情况	Q
1	二氧化氯	0.125	0.5	污水处理站	0.25

由上表分析可知，本项目 Q=0.25<1，则本项目环境风险潜势直接判定为 I。

2、环境污染识别

分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标，具体见下表 4.8-2。

表 4.8-2 建设项目环境风险识别表

危险单元	风险源	主要风险物质	环境风险类型	环境风险途径	次生/伴生污染物	可能影响的环境敏感目标
污水处理站	二氧化氯	二氧化氯	泄漏	液体物质、发生泄漏遇明火或其他易燃物质会发生火灾，甚至发生爆炸	有毒气体	主要可能影响泄漏点附近的员工，对外环境基本无影响
污水处理站	废水	COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群数、总余氯	泄漏	输送管道破裂、污水处理设施破损导致废水发生泄漏	有害液体	主要可能影响泄漏点附近地表水、地下水和土壤

3、环境风险分析

从建设项目环境风险识别表可见，项目风险类型主要为泄漏、火灾，由于主要危险物质在厂区内储存量很小，哪怕发生风险事故的影响范围也不是很大，只要做好泄漏后的收集工作，环境风险总体可控，不会对环境敏感目标造成大的影响。

4、环境风险防范措施及应急要求

(1) 按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

(2) 危险物质储存区域及附近严禁明火、吸烟并张贴相关标识警示，因检修需要时必须采取严格的隔离措施，并准备好灭火器具和防护用品。

	(3) 所有电气设备的正常不带电金属外壳均设计可靠接地，各易燃易爆能源介质流经的管道和容器均采取防静电接地措施。 (4) 建、构筑物周围设有环形消防给水管，在按规范设置室内外消防栓的同时，按火灾类型在建筑物内布置灭火器具。 (5) 设置火灾自动报警设施，电缆采用阻燃型，在电缆出口采用耐火材料封堵。 (6) 根据医院消防要求，各建筑周围设置消防通道，保证消防车辆畅通。 (7) 根据可能的火灾事故配备相应的防火器材，事故时及时响应。制订完善的风险应急预案。 (8) 医院在设计过程中，应严格按照《建筑设计防火规范》(GB50016—2014) 等规范的要求设计和施工；在医院建成后，医院应制定《医院消防安全管理制度》，并要求各科应严格按照《医院消防安全管理制度》的要求执行，加强消防、防火方面的要求。 (9) 病房通道内不得堆放杂物，应保持通道畅通，以便万一发生火灾事故时，便于抢救和疏散病人。 (10) 污水管道施工质量严格把关，施工过程中加强监理，确保接口焊接的质量；建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，加强检验手段；制定严格的规章制度，发现缺陷及时修补并做好记录；进行闭水实验，严格排除焊缝和木材的缺陷；选择有丰富经验的施工队伍和优秀的工程监理单位对其施工质量进行有力的监督，减少施工操作失误。 (11) 加强污水治理设施的运行管理，废水应预处理达标排入市政污水管网，污水管道及污水处理站运行过程应进行定期的检查、维护和保养，避免管道堵塞、破裂等情况发生。 12) 加强污水处理效果的监控设施建设，处理后出水指标要按照环境管理工作制度的要求，定期、定时进行监测，以保证污水稳定达标排放。 (13) 对可能发生的废水事故排放风险，应制定应急预案，确保各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。 (14) 制定环境风险应急预案，定期演练，并根据演练结果及时修订。 5、二氧化氯泄露风险防范措施及应急要求 ①操作安全 二氧化氯使用时操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具，穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。
--	--

	②储存安全 二氧化氯应贮存于阴凉、通风、干燥的非木结构库房内，不可与易燃品、酸类和还原剂共贮共运，远离热源和火种。 ③急救措施 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。二氧化氯对呼吸器官、粘膜、眼睛和皮肤有刺激作用，操作人员操作时应穿戴好防护用品，避免二氧化氯溶液对人体呼吸器官、眼睛和皮肤的伤害。二氧化氯溶液不慎进入眼睛或皮肤上，应立即用水冲洗干净；发生误食后应立即饮用盐水或者温肥皂水催吐，然后送医院治疗。 ④灭火方法 切断火源；若不能切断火源，不能熄灭泄露处的火焰，喷水冷却容器，直至灭火结束。灭火器：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、沙土。 ⑤泄露应急处置 消除所有点火源；根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从测风、上风向撤离至安全区；建议应急处理人员带正压自给式空气呼吸器，穿防静电服；作业时使用的所有设备应接地；禁止接触或跨越泄漏物；尽可能切断泄露源。
--	--

五、环境保护措施监督检查清单

内容 要素	排放口 (编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	DA001	NH ₃ 、H ₂ S、 臭气浓度	采取密闭收集至活性炭 吸附处理装置处理后通 过不低于 15m 排气筒 (DA001) 排放	GB14554-93《恶臭污 染物排放标准》表 2 限值
	厂界	NH ₃	加强密闭	GB18466-2005《医疗 机构水污染物排放标 准》表 3 及 GB14554-93《恶臭污 染物排放标准》表 1 限值
		H ₂ S		
		臭气浓度		
地表水 环境	DW001	pH 值 COD BOD ₅ SS 氨氮 (NH ₃ -N) 粪大肠杆菌 总余氯	化粪池+二级生化污水 处理设施	《医疗机构水污染物 排放标准》 (GB18466-2005) 表 2 中预处理标准以及 《污水排入城镇下水 道水质标准》 (GB/T31962-2015) 标准
声环境	设备噪声	L _{eq} (A)	基础减振、隔声门窗	GB12348-2008《工业 企业厂界环境噪声排 放标准》2 类标准； 南侧临金井大道执行 GB12348-2008《工业 企业厂界环境噪声排 放标准》4 类标准
电磁辐 射	/	/	/	/
固体废 物	固废分类管理、分类收集。医疗废物、污水站栅渣和污泥（需消毒）交由有医疗废物处置资质单位处置；废药物药品交由有资质单位处置；废包装材料收集后由废旧资源回收单位回收利用；废活性炭委托有资质单位处置；废输液瓶（袋）集中收集后委托回收企业处置；生活垃圾交当地环卫部门清运处理，符合“减量化、资源化、无害化”原则。			
土壤及 地下水 污染防 治措施	对可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，将不同的区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，严格按照国家相关规范要求，对医疗废物储存及转运、污水储存、污水运输及处理构筑物采取相应的措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏。			

生态保护措施	项目不涉及
环境风险防范措施	(1) 按《危险化学品安全管理条例》的要求,加强对危险化学品的管理;制定危险化学品安全操作规程,要求操作人员严格按操作规程作业;对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育;经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。 (2) 危险物质储存区域及附近严禁明火、吸烟并张贴相关标识警示,因检修需要时必须采取严格的隔离措施,并准备好灭火器具和防护用品。 (3) 所有电气设备的正常不带电金属外壳均设计可靠接地,各易燃易爆能源介质流经的管道和容器均采取防静电接地措施。 (4) 建、构筑物周围设有环形消防给水管,在按规范设置室内外消防栓的同时,按火灾类型在建筑物内布置灭火器具。 (5) 设置火灾自动报警设施,电缆采用阻燃型,在电缆出口采用耐火材料封堵。 (6) 根据医院消防要求,各建筑周围设置消防通道,保证消防车辆畅通 (7) 根据可能的火灾事故配备相应的防火器材,事故时及时响应。制订完善的风险应急预案。 (8) 医院在设计过程中,应严格按照《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)等规范的要求设计和施工;在医院建成后,医院应制定《医院消防安全管理制度》,并要求各科应严格按照《医院消防安全管理制度》的要求执行,加强消防、防火方面的要求。 (9) 病房通道内不得堆放杂物,应保持通道畅通,以便万一发生火灾事故时,便于抢救和疏散病人。 (10) 污水管道施工质量严格把关,施工过程中加强监理,确保接口焊接的质量;建立施工质量保证体系,提高施工检验人员的水平,加强检验手段;制定严格的规章制度,发现缺陷及时修补并做好记录;进行闭水实验,严格排除焊缝和木材的缺陷;选择有丰富经验的施工队伍和优秀的工程监理单位对其施工质量进行有力的监督,减少施工操作失误。 (11) 加强污水治理设施的运行管理,废水应预处理达标排入市政污水管网,污水管道及污水处理站运行过程应进行定期的检查、维护和保养,避免管道堵塞、破裂等情况发生。 (12) 加强污水处理效果的监控设施建设,处理后出水指标要按照环境管理工作制度的要求,定期、定时进行监测,以保证污水稳定达标排放。 (13) 对可能发生的废水事故排放风险,应制定应急预案,确保各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。 (14) 制定环境风险应急预案,定期演练,并根据演练结果及时修订。
其他环境管理要求	项目排污(放)口规范化设置,管理文件,定期检查记录环评批复要求的落实情况;固废:设置专用的贮存设施、堆放场地,在固废贮存场所设置醒目的环境保护标志牌;项目执行排污简化管理,应在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记,并落实“三同时”制度,项目竣工后应按照国家要求开展自主验收工作

六、结论

平潭港立医大妇儿医院医大妇儿综合性医院建设项目建设符合国家和地方产业政策。在各污染物达标排放的情况下与周边环境相容，项目在此运营可行。建设单位只要加强环境管理，执行“三同时”制度，落实好相关的环境保护和治理措施，确保污染物达标排放，确保污染物排放总量控制在允许排放总量范围内，则项目的建设对周边环境、敏感目标的影响在可控范围内。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

浙江昱杰环保科技有限公司

2021年1月



附表

建设项目污染物排放量汇总表

分类 \ 项目	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物产生量）①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废物产生量） ③	本项目排放量 （固体废物产生量）④	以新带老削减 量 （新建项目不填）⑤	本项目建成后全厂 排放量（固体废物产生量）⑥	变化量 ⑦
废气	NH ₃	/	/	/	0.2425t/a	/	0.2425t/a	+0.2425t/a
	H ₂ S	/	/	/	0.00938t/a	/	0.00938t/a	+0.00938t/a
	臭气浓度	/	/	/	/	/	/	/
废水	废水量	/	/	/	18206.2t/a	/	18206.2t/a	+26040t/a
	COD	/	/	/	0.91t/a	/	0.91t/a	+0.91t/a
	NH ₃ -N	/	/	/	0.091t/a	/	0.091t/a	+0.091t/a
一般工业 固体废物	废包装材料	/	/	/	0.018t/a	/	0.018t/a	+0.018t/a
	废输液瓶 （袋）	/	/	/	1.82t/a	/	1.82t/a	+1.82t/a

危险废物	医疗废物	/	/	/	23.725t	/	23.725t/a	+23.725t/a
	废药物药品	/	/	/	0.02t	/	0.02t/a	+0.02t/a
	污泥	/	/	/	11.7895t	/	11.7895t/a	+11.7895t/a
	栅渣	/	/	/	8.7388t	/	8.7388t/a	+8.7388t/a
	废活性炭	/	/	/	0.5t/a	/	0.5t/a	+0.5t/a
生活垃圾	生活垃圾	/	/	/	65.335t	/	65.335t	+65.335t


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①




附图 1：项目地理位置图





附图 2：医院平面布置图

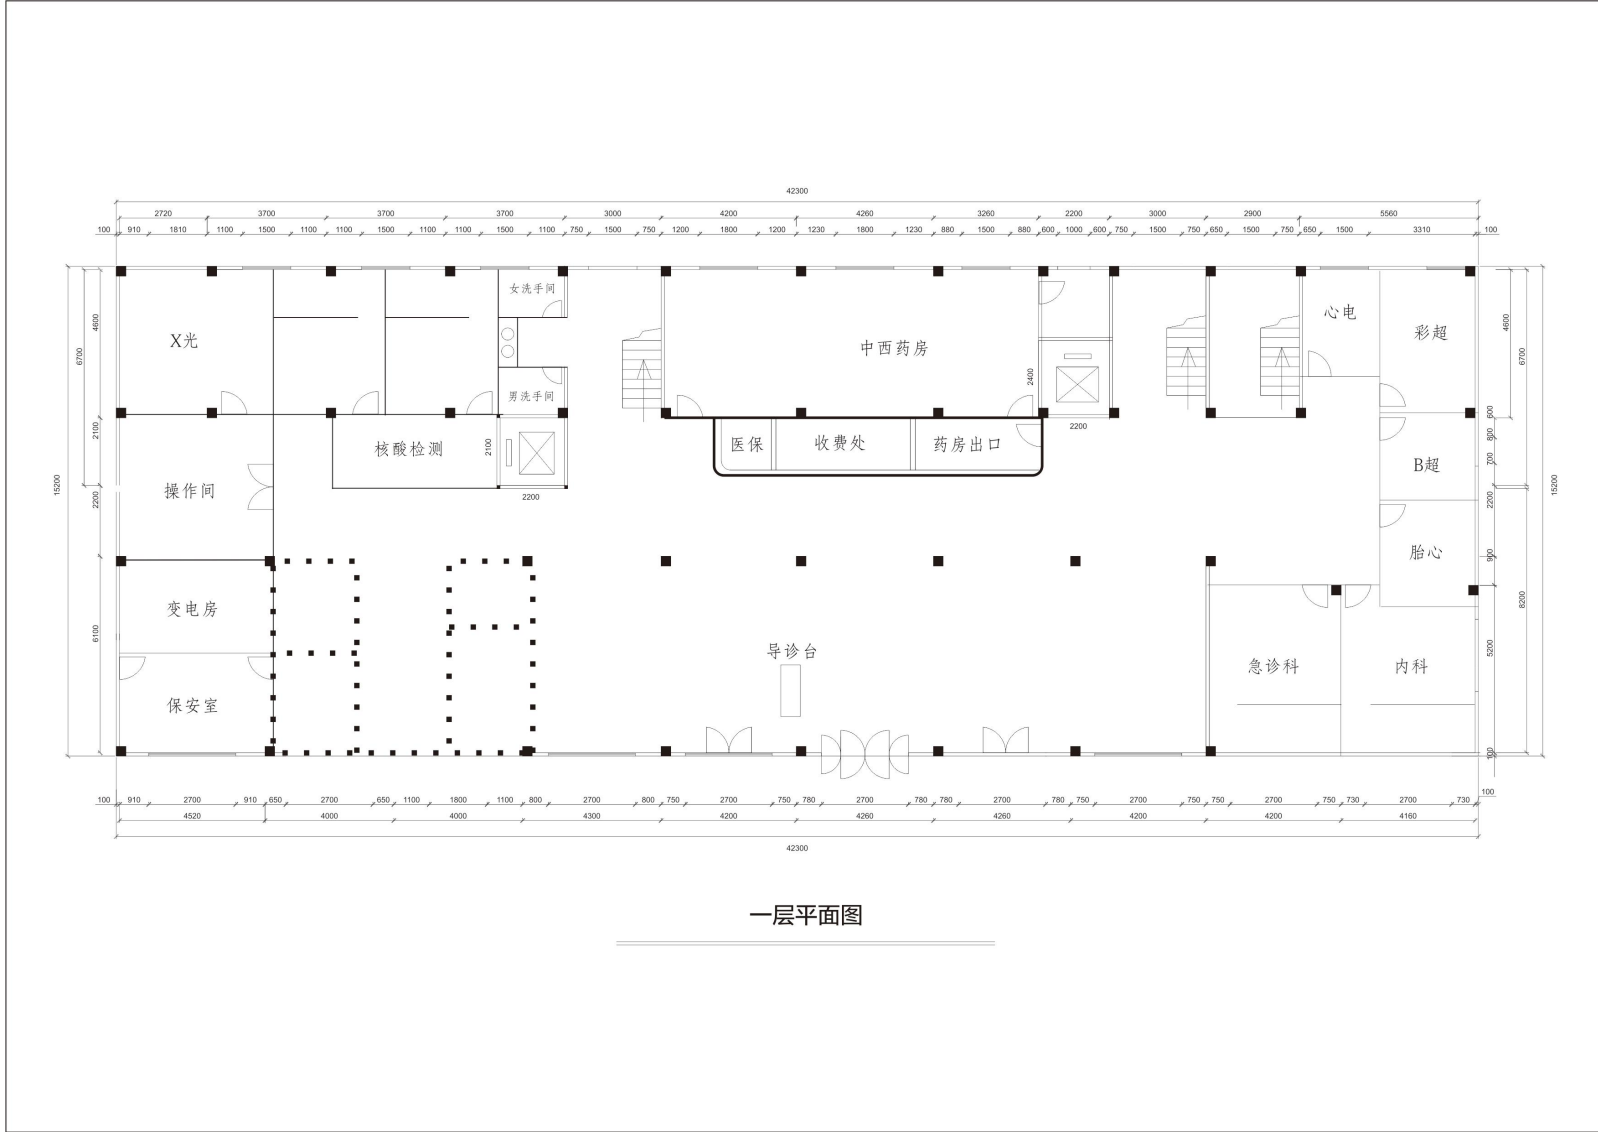

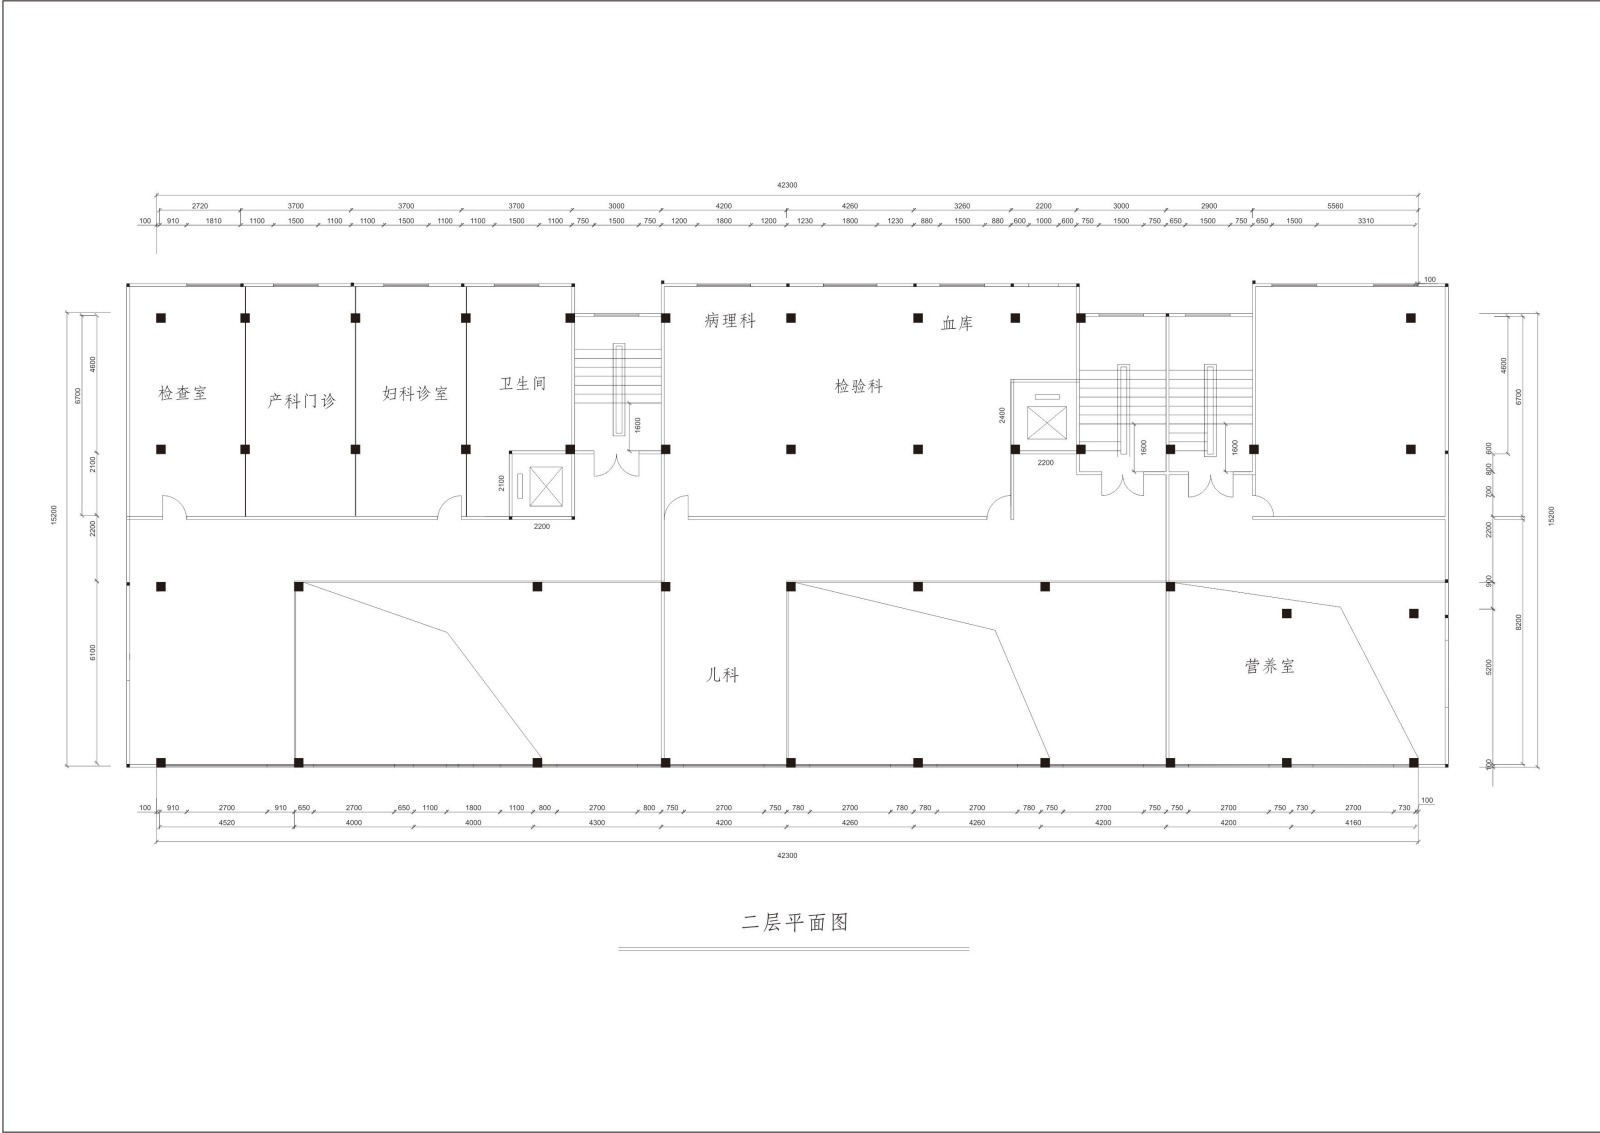


二层平面图

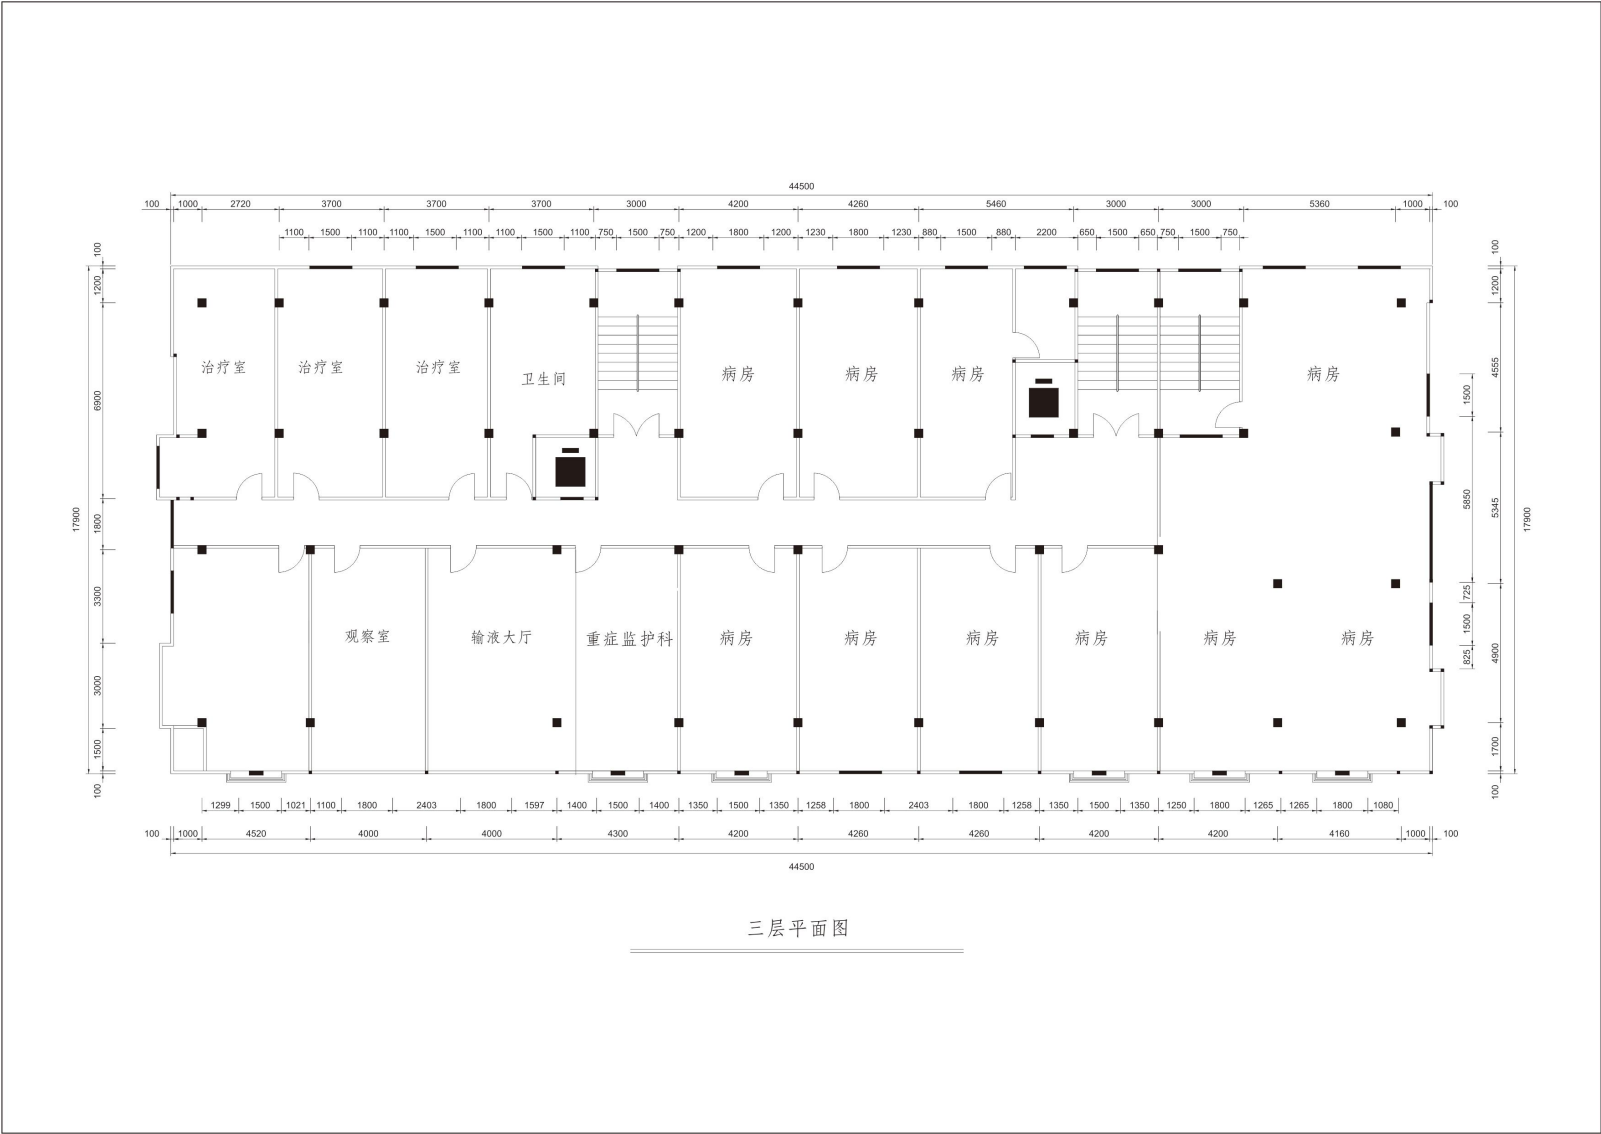


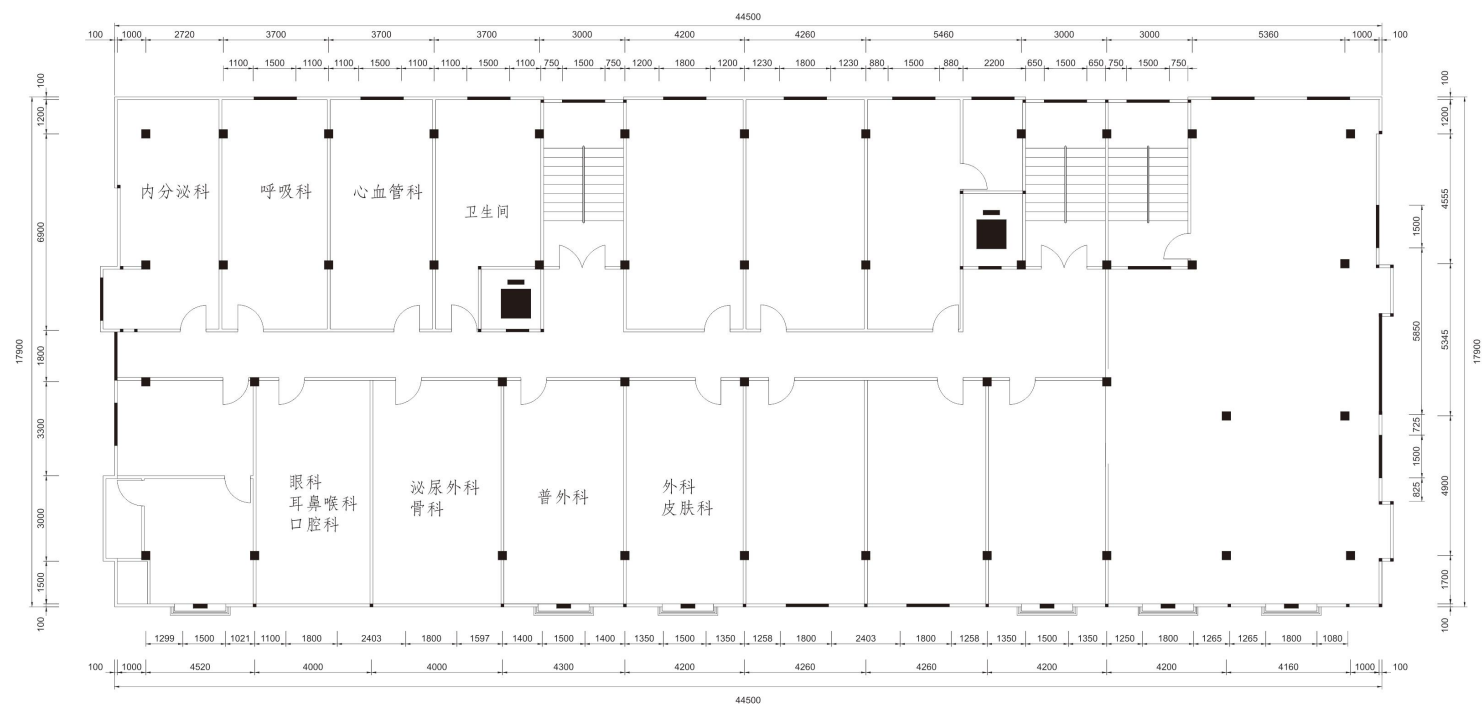


四层平面图

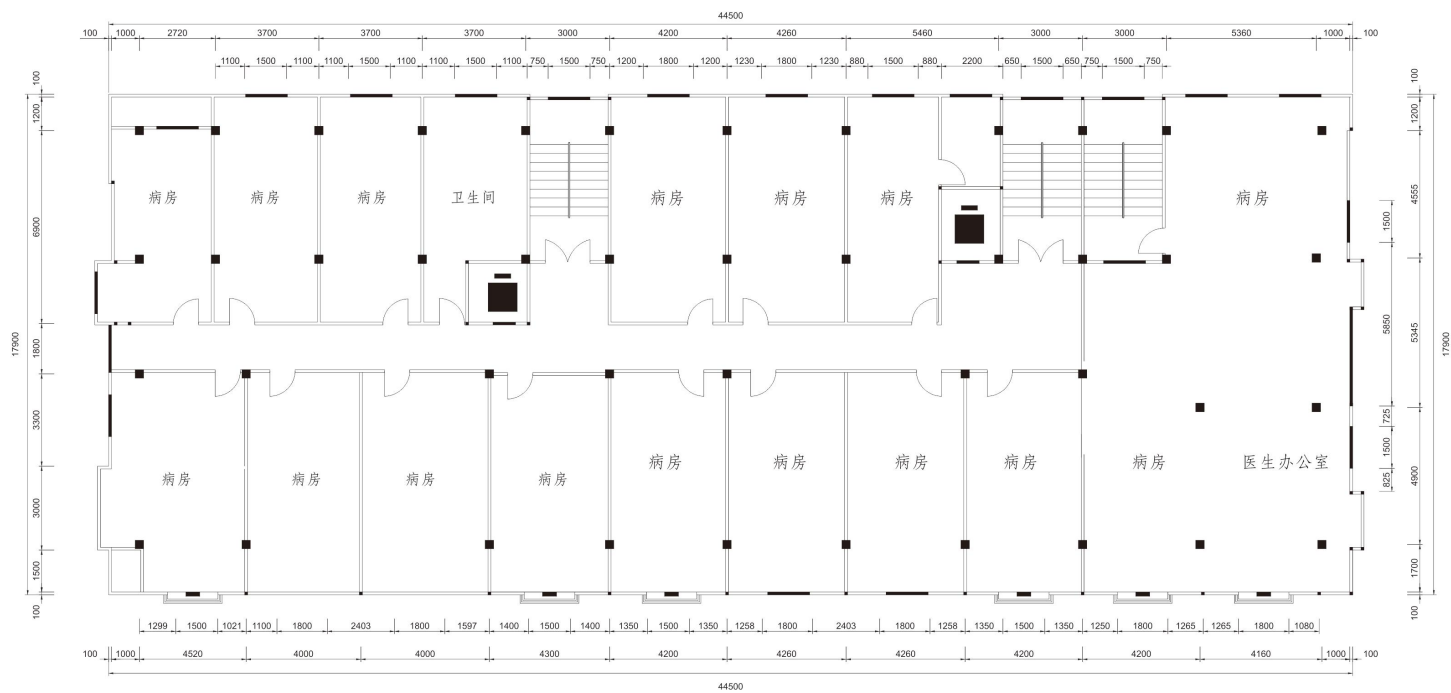


五层平面图

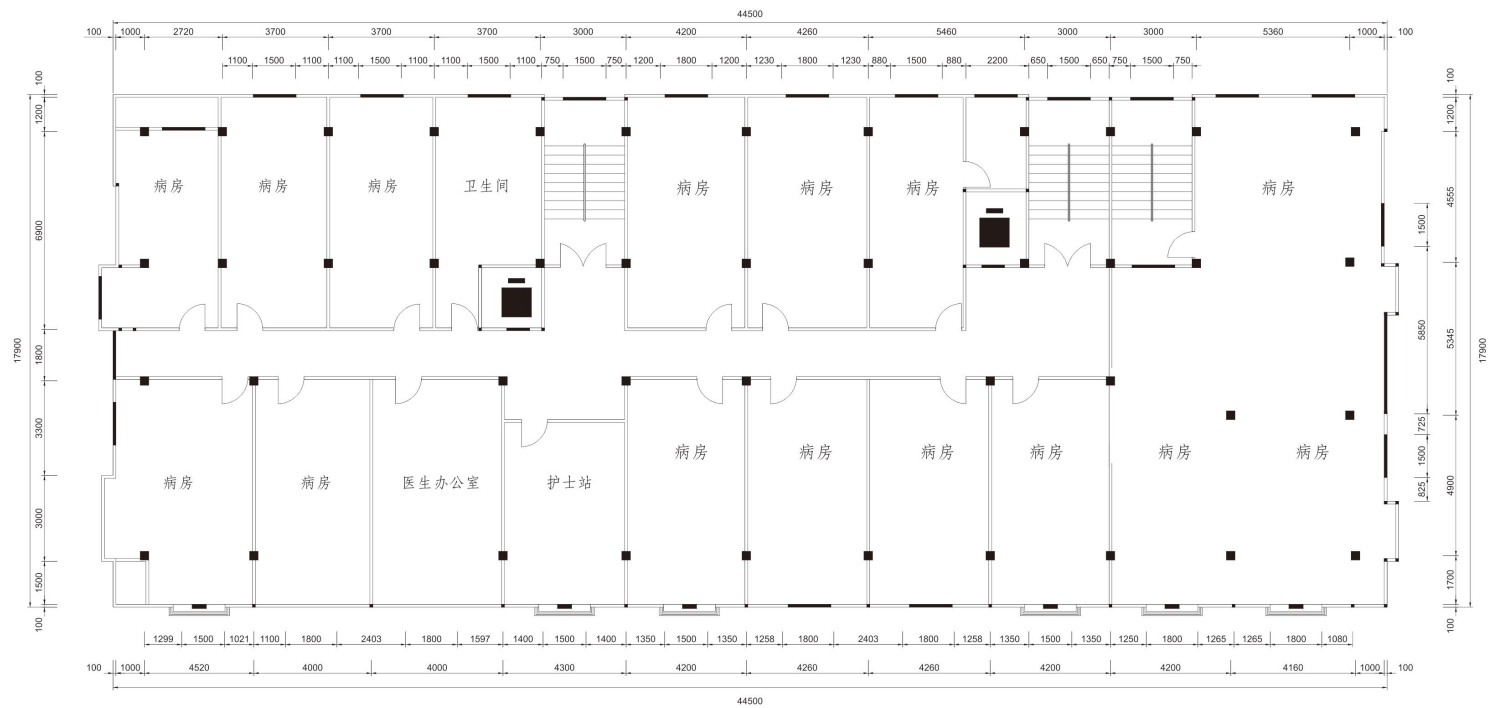


六层平面图

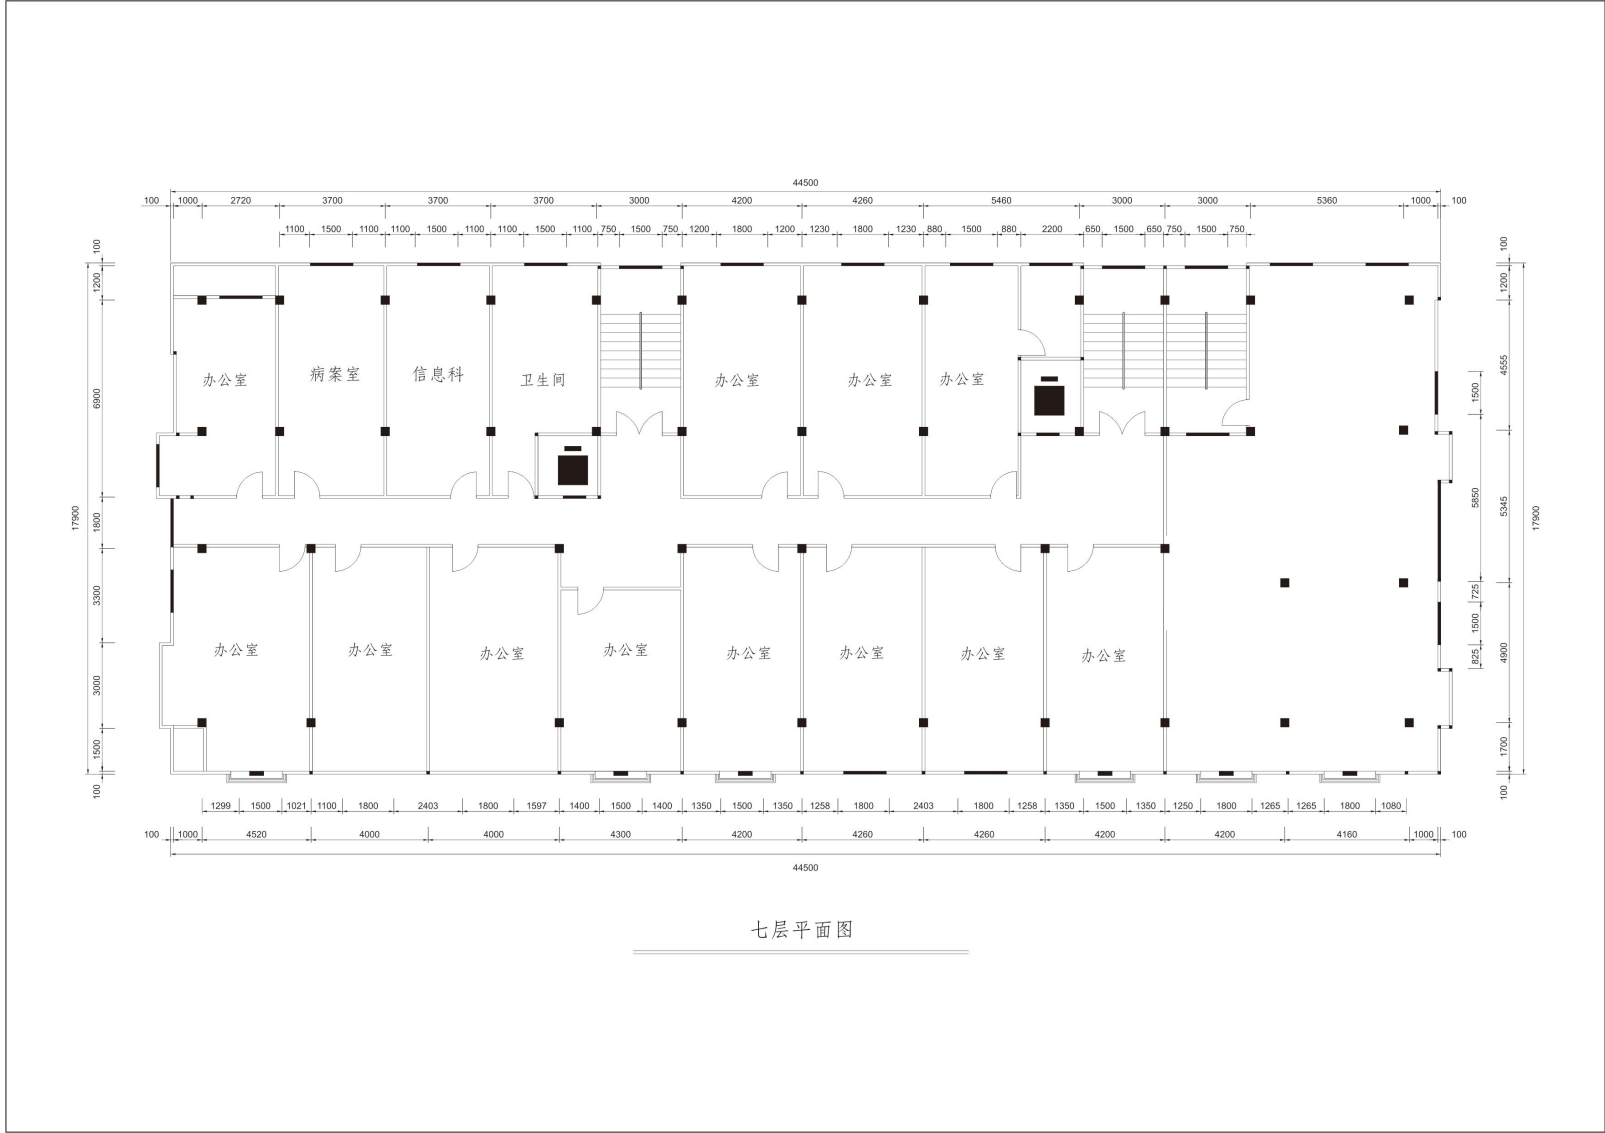

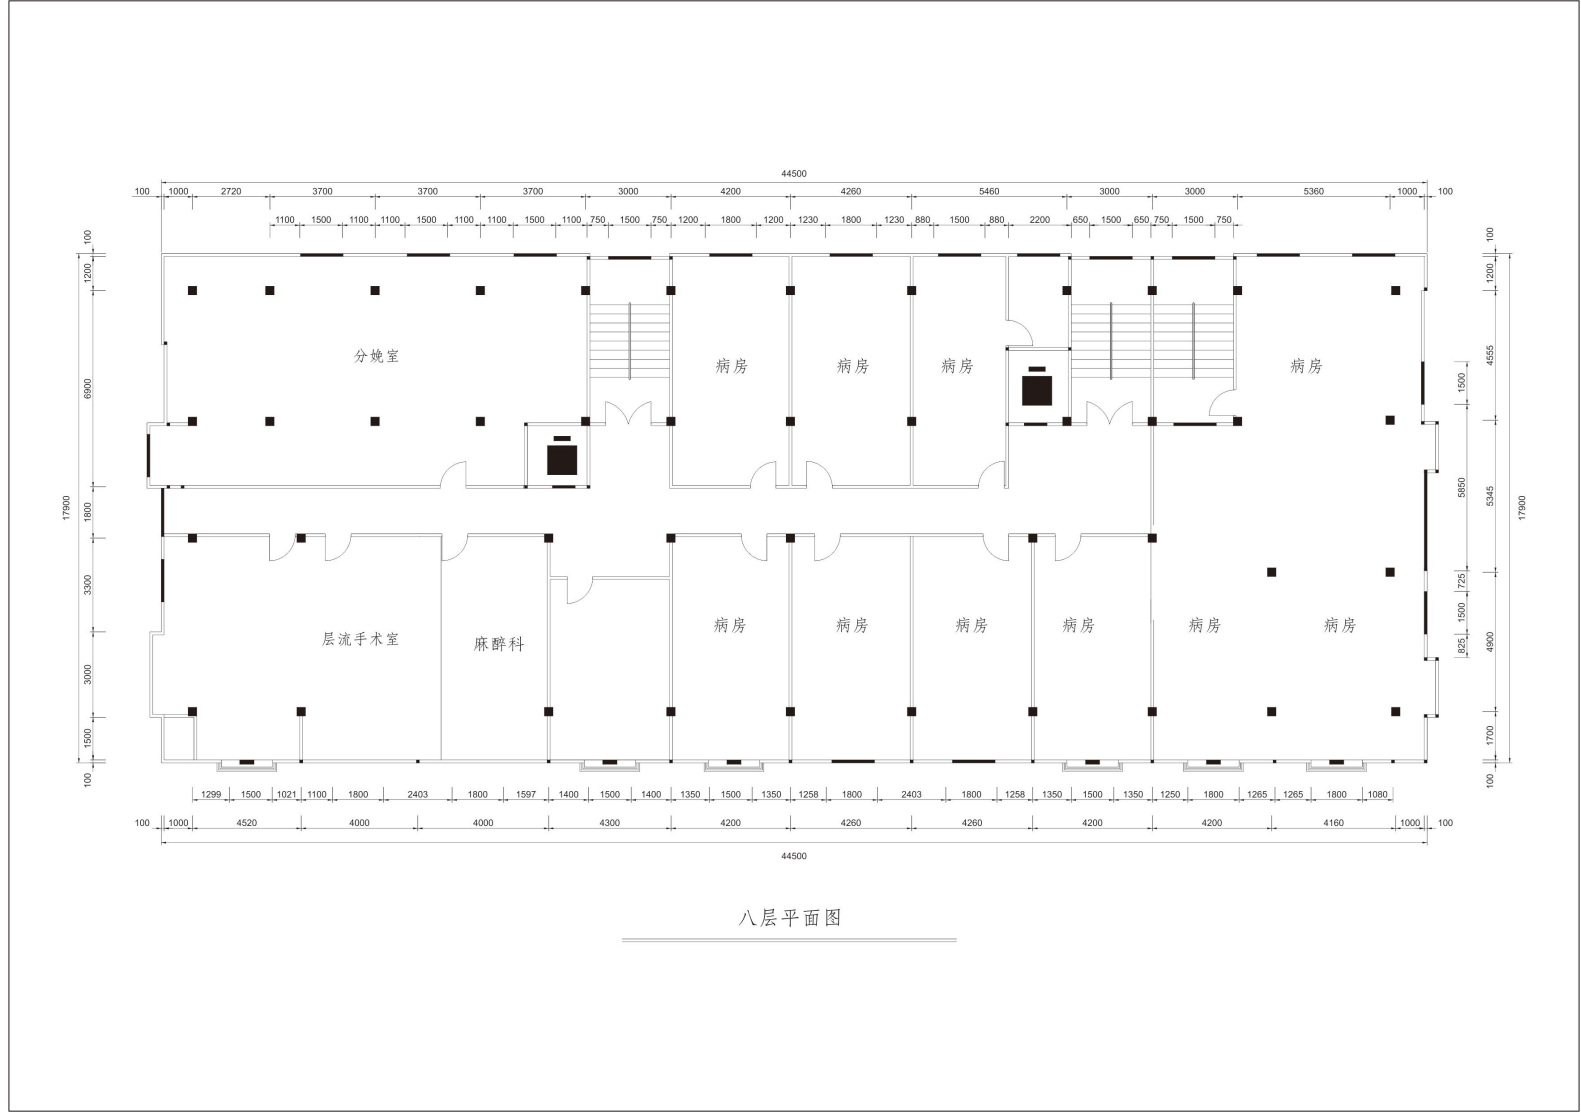

附图 3：楼层平面布局图 1~8 层

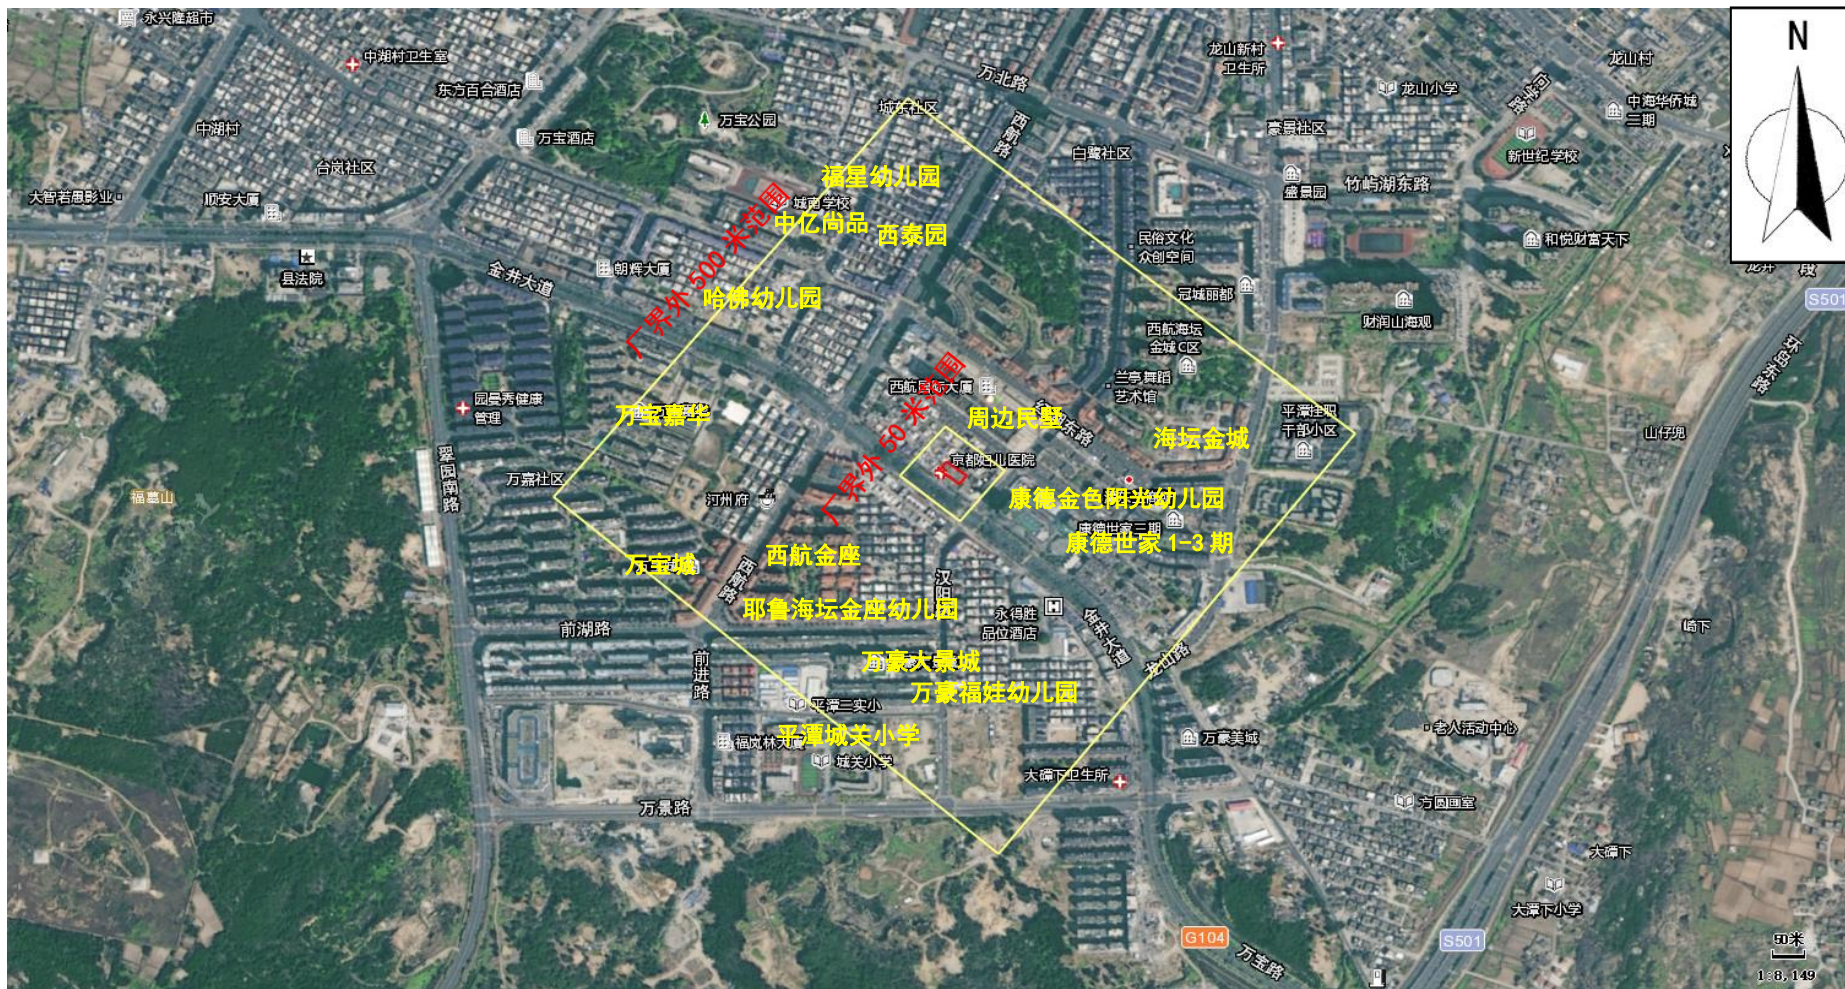


附图 4：环境保护目标分布图

平潭综合实验区总体规划 (2018-2035年)

THE MASTER PLAN OF PINGTAN COMPREHENSIVE PILOT AREA

城镇主导功能布局规划图

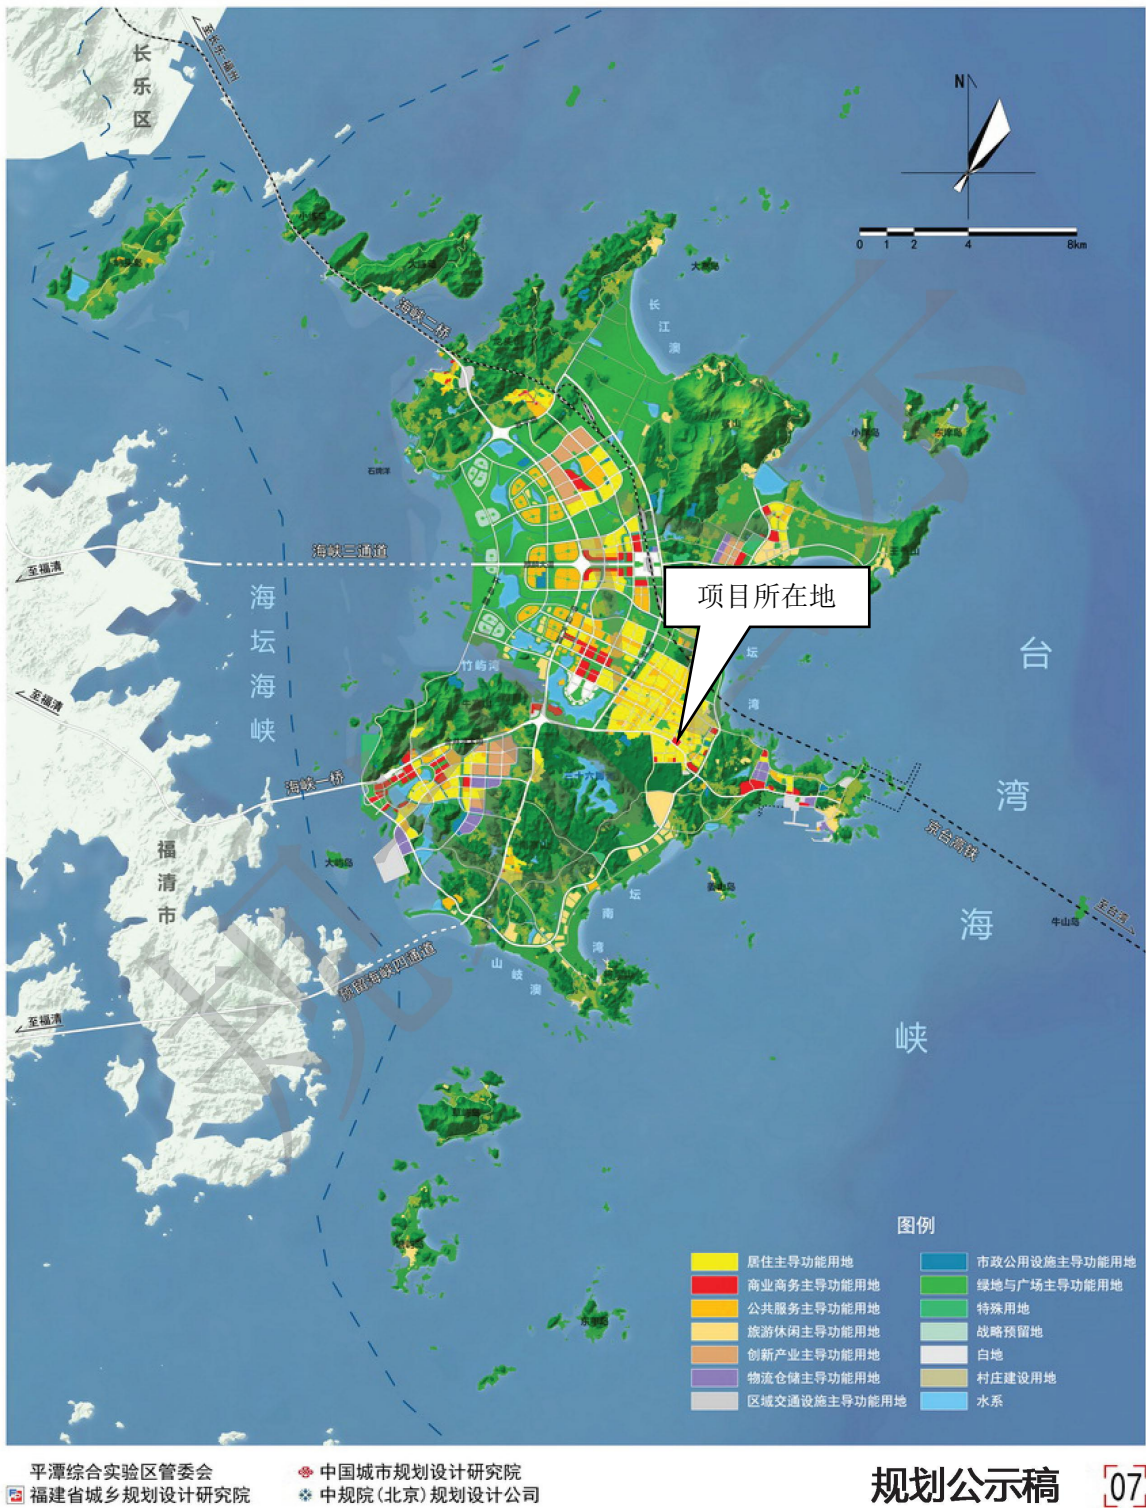

附图 5：平潭综合实验区总体规划（2018-2035 年）城镇主导功能布局规划图

附件 1：环评委托书

环 评 委 托 书

浙江昱杰环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类名录》等有关规定。

我单位医大妇儿综合性医院建设项目，需编制环境影响报告表，现委托贵单位进行本项目环境影响评价工作。

特此委托！

委托单位（盖章）：

联系人：

2022 年 12 月 31 日



附件 2：营业执照

024984



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913501285959997999

名称 平潭港立医大妇儿医院

类型 个人独资企业

住所 平潭县万宝路东段康德别墅16排E1-E2

投资人 苏庆华

成立日期 2012年11月05日

经营范围 内科、外科：普通外科专业、妇产科、儿科、儿童保健科、麻醉科、医学检验科、医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业、中医科；内科专业；妇产科专业；儿科专业（医疗机构执业许可证有效期至2015年6月9日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关 

2018 4 9 年 月 日

请于每年1月1日至6月30日登录福建工商红盾网申报年度报告并公示

<http://www.fjstc.gov.cn/creditpub>

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

附件 3：法人身份证



附件 4：土地证及租赁合同

座落	潭城镇西航路康德别墅B区			
地号	11/71/230	图号		
地类(用途)	住宅	取得价格		
使用权类型	出让	终止日期	2068-1-25	
使用权面积	126.9	M ²	其中	独用面积
				126.9 M ²
				分摊面积
				/ M ²

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用者申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



房屋租赁合同

出租人：(甲方) 翁祖盛 身份证号：350128196604284513

承租人：(乙方) 苏庆华 身份证号：350321196203106039

依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国民法通则》等有关法律、法规的规定，本着平等自愿，诚实信用，公平公正的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

第一条 房屋基本情况

甲方将位于 平潭县万宝路东段康德别墅 E3、E4 (以下简称“租赁房屋”) 出让给乙方使用或乙方与他人合作使用。

(一) 该租赁房屋共计 7 层。

(二) 租赁房屋权利人 林莲娇 翁城。

(三) 该租赁房屋的房地产权利证书字号为 1301909 和 1301904。

第二条 房屋租赁期限及用途

(一) 装修免租期：2018 年 4 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日为装修免租期，由乙方自行负责装饰设计于装修工程，该费用由乙方承担。

(二) 乙方正式租赁房屋的期限为十二年，自 2018 年 7 月 1 日起至 2030 年 6 月 30 日止。

(三) 租赁房屋用途：月子温馨房、美容院一系列用途，不可设置产科手术室、产房、病房，另本栋楼不可搞民间迷信活动。未经甲方书面同意乙方不得将租赁房屋用于其他用途。

第三条 付租金及支付

(一) 租赁房屋租金：第一年的租金为人民币 520000 元 (大写：人民币伍拾贰万元整)。自签订之日起前两年的年租金保持不变。从第三年起年租金每年上涨一次，幅度为上一年租金基础上上涨 6%。(即

第一年租金为人民币为 52 万元（伍拾贰万元整），第二年租金为人民币为 52 万元（伍拾贰万元整），第三年租金为人民币 55.12 万元（伍拾伍万壹仟贰佰元），第四年租金为人民币 58.427 万元（伍拾捌万肆仟贰佰柒拾元），第五年租金为人民币 61.933 万（陆拾壹万玖仟叁佰叁拾元），第六年租金为 65.649 万元（陆拾伍万陆仟肆佰玖拾元），第七年租金为人民币 69.588 万（陆拾玖万伍仟捌佰捌拾捌元），第八年租金为 73.763 万（柒拾叁万柒仟陆佰叁拾元），第九年租金为人民币 78.189 万（柒拾捌万壹仟捌佰玖拾元），第十年租金为人民币 82.88 万（捌拾贰万捌仟捌佰元），第十一年租金为人民币 87.853 万（捌拾柒万捌仟伍佰叁拾元），第十二年租金为人民币 93.124 万（玖拾叁万壹仟贰佰肆拾元整）。此房租年租金以 52 万为基数，实行逐年递增，如有差错，多退少补原则。

（二）租金支付：每年的租金一次性完成支付，自本合同签订之日起 5 日内，乙方向甲方交付第一年租金，以后每年的 7 月 1 日（可延迟三日）为下一次年租金的支付时间。

（三）甲方收取租金时，应向乙方开具收条。

（四）经双方协商一致本着诚信原则，本合同为免押金合同。

第四条 房屋交付要求

（一）甲方应于 2018 年 4 月 1 日前将租赁房屋交付乙方进行装修，并办理有关移交手续。

（二）甲方迟于前款时间交付租赁房屋，乙方可要求将本合同有效期顺延，双方应书面签字确认。

（三）交付租赁房屋时，双方应就租赁房屋及其附属设施的当时状况，附属财产等有关情况进行确认，并可在附页中补充列明。

第五条 房屋租赁期间的费用承担

(一) 租赁期间,产生一切费用由乙方承担,与甲方无关。甲方保证该房屋产权清晰无任何纠纷。

(二) 乙方负责按时租赁房屋的水电费,卫生费,房屋物业管理费,等因使用租赁房屋所产生的其他费用。

第六条 维修事项

该房屋现状为毛坯框架结构,现状主体完好,乙方知悉现有情况;若该房屋屋顶有漏水现象,外墙维修费用由甲方全部承担。若因乙方使用权不当或不合理使用,导致租赁房屋或其附属设施出现或发生妨碍安全,损坏或故障情形的,乙方应负责维修或赔偿并及时告知甲方。

第七条 甲方的权利和义务

(一) 本合同有效期内,甲方转让租赁房屋的部分或全部产权的,应在转让前 3 个月书面通知乙方。乙方应在收到甲方书面通知后 7 个工作日内给甲方回复,乙方在同等条件下享有优先购买权。

(二) 甲方在租赁期间将租赁房屋产权转让他人的,甲方有责任在签订转让产权时告知受让人继续履行本合同。应此而产生的任何纠纷,均应由甲方自行解决,甲方保证产权转让后不影响乙方承担及使用,若造成经济损失或导致本合同终止不能继续履行的,由甲方向乙方赔偿乙方装修费用损失、经营损失等经济赔偿责任。

第八条 乙方的权利和义务

(一) 乙方应严格按照政府职能部门规定的安全、消防、治安、环保、卫生等管理规定或标准使用出租房屋,并有义务保证出租房屋在使用中不存在安全隐患。

(二) 乙方应合理使用租赁房屋及其附属设施,并不得利用租赁房屋从事违法行为;对乙方正常、合理使用租赁房屋,甲方不得干扰或妨碍。

(三) 租赁期间, 经甲方书面同意, 乙方可凭同意转租的书面证明办理转租手续。但转租期限不得超过本合同约定之租赁期限。

第九条 合同解除或变更

本合同有效期内, 发生下列情形之一的, 允许解除或变更本合同, 并互不追究法律责任:

- (1) 发生不可抗力, 致使本合同无法履行;
- (2) 政府征收、征用、收回或拆迁导致本合同无法履行。
- (3) 甲、乙双方协商一致。

第十条 违约责任

(一) 甲方违约: 出现下列情形之一时, 乙方可就因此造成损失, 向甲方请求损害赔偿:

- 1、甲方延迟交付租赁房屋 30 天以上。
- 2、甲方违反本合同第四条约定, 不能达到交付要求。
- 3、未经乙方同意, 甲方擅自将租赁房屋进行改建、扩建或装修的。
- 4、甲方无正当理由, 单方面要求提前解除(终止)合同。

除追究甲方损害赔偿及违约责任外, 乙方还可依据上述情形向甲方提出变更合同条款或解除合同, 解除合同通知书一经合法送达, 乙方有权单方解除合同。

(二) 乙方违约: 出现下列情形之一时, 甲方可就因此造成的损失的, 要求乙方恢复房屋并赔偿经济损失。

- 1、乙方拖欠租金达 30 天以上。
- 2、乙方利用租赁房屋进行非法活动, 损害公共利益或者他人利益的。
- 3、未经甲方同意, 乙方擅自改变租赁房屋结构或用途的。
- 4、未经甲方同意, 乙方擅自将租赁房屋转租第三人的。

除追究乙方损害赔偿或违约责任外，甲方有权依据上市情形向乙方提出变更合同提出变更合同条款或解除合同，解除合同通知书一经合法送达，甲方有权单方解除合同。

第十一条 其他事项

（一）合同期内，乙方因经营需要办理各种证照，当需要甲方出具房屋权属，身份证等相关证件时，甲方应积极配合，不得延误。

（二）本合同终止后，乙方应于 30 日内迁离并返还租赁房屋，并保证租赁房屋及附属设施的完好（属正常损耗的除外），同时结清应当由乙方承担的各项费用（包括乙方迁离时间内所产生的房租）并办理有关移交手续房租。

（三）乙方逾期不迁离或不返还租赁房屋的，甲方有权依法律规定或依合同约定收回租赁房屋，并就逾期部分向乙方收取相应的赔偿金。

（四）本合同约定之租期届满，乙方需继续租用租赁房屋的，应于租赁期届满前 3 个月向甲方提出续租要求；在同等条件下，乙方对租赁房屋有优先承租权。

（五）甲、乙双方就租赁房屋续租达成协议的，应重新订立合同。

（六）本合同约定的各项条款，甲乙双方均自觉履行，如有一方违约，按合同约定承担相应违约责任。

第十二条 其他约定

（一）甲、乙双方可就本合同未尽事宜可协商另行签订补充合同：补充合同作为本合同的一部分，经双方签章后与本合同具有同等法律效力。

（二）甲、乙双方就本合同发生的纠纷，应通过协商解决；协商解决不成的，可向房屋所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 附则

(一) 本合同自甲乙双方盖章、签字之日起生效。

(二) 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。(以下无正文)

出租方(签字):

刘和嘉
2018年3月29日

承租方(签字)

签署日期:



房屋租赁合同

出租人：(甲方)李遵华 身份证号：350128194606095439

承租人：(乙方) 苏庆华 身份证号：350321196203106039

依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国民事诉讼法通则》等有关法律、法规的规定，本着平等自愿，诚实信用，公平公正的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

第一条 房屋基本情况

甲方将位于 平潭县万宝路东段康德别墅 E5 (以下简称“租赁房屋”) 租给乙方使用或乙方与他人合作使用。

(一) 该租赁房屋共计 8 层。

(二) 租赁房屋权利人 李遵华。

(三) 该租赁房屋的房地产权利证书字第号为 _____ 和 _____。

第二条 房屋租赁期限及用途

(一) 装修免租期：2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日为装修免租期，由乙方自行负责装饰设计与装修，该费用由乙方承担。

(二) 乙方正式租赁房屋的期限为十二年，自 2018 年 9 月 16 日起至 2030 年 9 月 30 日止。

(三) 租赁房屋用途：月子温馨房、美容院一系列用途，不可设置产科手术室、产房、病房，另本栋楼不可搞民间迷信活动。未经甲方书面同意乙方不得将租赁房屋用于其他用途。

第三条 付租金及支付

(一) 租赁房屋租金：第一年的租金为人民币 300000 元 (大写：人民币叁拾万元整)。自签订之日起前两年的年租金保持不变。从第三年起年租金每年上涨一次，幅度为上一年租金基础上上涨 6%。(即第一年租金为人民币为 30 万元 (叁拾万元整)，第二年租金为人民币

为 30 万元（叁拾万元整），第三年租金为人民币 31.8 万元（叁拾壹万捌仟元），第四年租金为人民币 33.708 万元（叁拾叁万柒仟零捌拾元），第五年租金为人民币 35.73 万（叁拾伍万柒仟叁佰元），第六年租金为 37.8738 万元（叁拾柒万捌仟柒佰叁拾捌元），第七年租金为人民币 40.14 万（肆拾万零壹仟肆佰元），第八年租金为 42.54 万（肆拾贰万伍仟肆佰元），第九年租金为人民币 45.09 万（肆拾伍万零玖佰元），第十年租金为人民币 47.79 万（肆拾柒万柒仟玖佰元），第十一年租金为人民币 50.65 万（伍拾万陆仟伍佰元），第十二年租金为人民币 53.68 万（伍拾叁万陆仟捌佰元）。此租赁房年租金以 30 万为基数，实行逐年递增，如有差错，采取多退少补原则。

（二）租金支付：每年的租金一次性支付，自本合同签订之日起 90 日内，乙方向甲方交付第一年租金，以后每年的 9 月 30 日（可延迟三日）为下一次年租金的支付时间。

（三）甲方收取租金时，应向乙方开具收据。

（四）经双方协商一致本着诚信原则，本合同为免押金合同。

第四条 房屋交付要求

（一）甲方应于 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 15 日前将租赁房屋交付乙方进行装修，并办理相关移交手续。

（二）甲方迟于前款时间交付租赁房屋，乙方可将本合同有效期顺延，双方应书面签字确认。

（三）交付租赁房屋时，双方应对租赁房屋及其附属设施的现状、附属财产等有关情况进行确认，并在附页中补充列明。

第五条 房屋租赁期间的费用承担

（一）租赁期间，产生一切费用由乙方承担，与甲方无关。但甲方必须保证该租赁房屋产权清晰无任何纠纷。

(二) 租赁房屋的水电费、卫生费、房屋物业管理费等一切费用由乙方承担并按时交纳。

第六条 维修事项

该房屋现状为毛坯框架结构，现状主体完好，乙方知悉现有情况；若该房屋屋顶有漏水或外墙维修费用由甲方全部承担。若因乙方使用不当导致租赁房屋或其附属设施出现损坏或故障情形的，乙方应负责维修或赔偿并及时告知甲方。

第七条 甲方的权利和义务

(一) 本合同有效期内，若甲方要把租赁房屋的部分或全部产权转让的，应在转让前 3 个月书面通知乙方。乙方应在收到甲方书面通知后 7 个工作日内给予甲方回复，乙方在同等条件下享有优先受让权。

(二) 甲方在租赁期间将租赁房屋产权转让他人的，甲方有责任在签订转让产权时约定受让人继续履行本合同，应此而产生的任何纠纷，均由甲方负责解决，且甲方保证产权转让后不影响乙方正常使用与业务开展，若因此造成经济损失或导致本合同不能继续履行的，甲方应承担乙方当时实际装修费用损失、租期未履行完的经营盈利损失和品牌损失等赔偿责任。

第八条 乙方的权利和义务

(一) 乙方应严格按照政府职能部门的安全、消防、治安、环保、卫生等管理规定或标准使用出租房屋，并有义务保证出租房屋在使用中不存在安全隐患。

(二) 乙方应合理使用租赁房屋及其附属设施，并不得利用租赁房屋从事违法活动；乙方正常、合理使用租赁房屋，甲方不得干扰或妨碍。

(三) 租赁期间, 经甲方书面同意, 乙方可转租, 但转租期限不得超过本合同约定之租赁期限。

第九条 合同解除或变更

本合同有效期内, 发生下列情形之一的, 允许解除或变更本合同, 并且双方免责:

- (1) 发生不可抗力的因素致使本合同无法履行;
- (2) 政府征收、征用、收回或拆迁导致本合同无法履行。
- (3) 甲、乙双方协商一致的。

第十条 违约责任

(一) 甲方违约: 出现下列情形之一时, 给乙方造成损失, 甲方应承担赔偿责任:

- 1、甲方延迟交付租赁房屋 30 天以上。
- 2、甲方违反本合同第四条约定, 不能达到交付要求。
- 3、未经乙方同意, 甲方擅自将租赁房屋进行改建、扩建或装修的。
- 4、甲方无正当理由, 单方面要求提前解除(终止)合同。

除追究甲方违约赔偿责任外, 乙方还可依据上述情形向甲方提出变更合同条款或解除合同, 解除合同通知书一经合法送达, 乙方有权单方解除合同。

(二) 乙方违约: 出现下列情形之一时, 给甲方造成损失, 乙方应承担赔偿责任:

- 1、乙方拖欠租金达 30 天以上。
- 2、乙方利用租赁房屋进行非法活动, 损害公共利益或者他人利益的。
- 3、未经甲方同意, 乙方擅自改变租赁房屋结构或用途的。
- 4、未经甲方同意, 乙方擅自将租赁房屋转租第三人的。

除追究乙方违约赔偿责任外，甲方有权向乙方提出变更合同、变更合同条款或解除合同，解除合同通知书一经合法送达，甲方有权单方解除合同。

第十一条 其他事项

(一) 合同期内，乙方因经营需要办理各种证照，需要甲方出具房屋权属证、身份证等相关证件时，甲方应积极配合，不得延误。

(二) 本合同终止后，乙方应于 30 日内迁离并返还租赁房屋，并保证租赁房屋及附属设施完好（属正常损耗的除外），同时结清应当由乙方承担的各项费用（包括乙方迁离时间内所产生的房租）并办理有关移交手续。

(三) 乙方逾期不迁离或不返还租赁房屋的，甲方有权依法律规定或依合同约定收回租赁房屋，并就逾期部分向乙方收取相应的赔偿金。

(四) 本合同约定之租期届满，乙方需继续租用租赁房屋的，应于租赁期届满前 3 个月向甲方提出续租要求；在同等条件下，乙方对租赁房屋有优先承租权。

(五) 甲、乙双方就租赁房屋续租达成协议的，应重新订立合同。

(六) 本合同约定的各项条款，甲乙双方均自觉履行，如有一方违约，按合同约定承担相应违约责任。

第十二条 其他约定

(一) 甲、乙双方可就本合同未尽事宜通过协商另行签订补充合同，补充合同经双方签章后与本合同具有同等法律效力。

(二) 本合同若发生纠纷，甲、乙双方应协商解决；协商解决不成的，可向房屋所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 附则

(一) 本合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

(二) 本合同壹式两份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

(以下无正文)

出租方(签字):

李德华

签署日期:

2018.7.1

承租方(签字):

李德华

签署日期:



房屋租赁合同

出租方: 高霞 身份证号码: 35012819780824204X (下称甲方)

承租方: 苏庆华 身份证号码: 350321196203106039 (下称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就该房屋的租赁达成如下协议:

第一条 房屋基本情况

1、甲方房屋座落于平潭县城关万宝路东段、康德别墅E1至E2,其深度为15米、宽为8.46×2米,为钢筋混凝土框架结构,甲方以该房屋现状出租,即甲方已完成该房屋主体建筑、外墙贴砖、铝合金窗及店面主门铝合金卷帘门等。甲方将该幢房屋出租给乙方,租赁房屋共七层(以实际建筑面积为准)。

2、原由:甲方两幢房屋已办理产权确认手续(E1不动产权证编号:闽(2019)平潭不动产第0001971号、E2不动产权证编号:闽(2019)平潭不动产第0001989号。)土地性质为住宅。

上述房产初始登记的产权人为陈凯麟、陈凯强、许学明、游超华,上述四人于2011年2月25日与乙方签订租赁协议。由于原初始产权人自身原因及乙方合伙人变更,乙方要求上述产权人调减房租、延长租赁期限,于2018年4月1日签订了补充协议,当时初始产权人已变更为林钦、游岚星。现因上述房产再转让给甲方,根据原合同和补充协议要求,原合同对新产权人有效的原则,甲、乙双方重新签订本合同。

现原初始登记产权人与乙方现共同申明:原签订的合同和补充协议的权利和义务

同时转给新产权人高霞，从本合同签订之日起，乙方已自动放弃购买权；原租赁合同自动失效，以本合同为准，原出租人与乙方的债权债务与现产权人无关。

第二条房屋用途

该房屋租用用途为开办妇幼、康复及美容医院。除双方以书面另有约定外，乙方不得任意改变房屋租赁用途。

第三条租赁期限

租赁期限从签订合同至2030年6月30日止，即自二〇一九年四月一日至二〇三〇年六月三十日止。

第四条租赁金额

第一阶段（即2019年4月1日到2019年12月31日）按年租金人民币58万元计算该时间段的租金（即人民币43.5万元整）。

第二阶段（即第二年度为：2020年1月1日到2020年12月31日）起，年租金每年递增一次，每年递增为上一年度租金的基础上递增6%，即：第二年度租金为人民币61.48万元（陆拾壹万肆仟捌佰元整）。

第三年度租金为人民币65.1688万元（陆拾伍万壹仟陆佰捌拾捌元整）以此类推。

上述的“年度”特指每年公历1月1日至12月31日，从第二年度开始租金支付日为每年的1月1日。

第五条租金支付期限与方式

在签订本合同后，乙方需在2019年4月1日前支付上述第一阶段租金给甲方，从第二年开始每年公历的一月一日前应向甲方一次性支付当年全年房租。该房屋租金支付方式：先付后用。

甲方指定收款账号：建设银行福州城南支行 6227001823590060189，户名：高霞。

乙方转账给甲方上述账号租金的银行付款凭证可作为支付租金的合法凭证。

第六条房屋交付办法

在本合同签订之日,该出租房即行交付给乙方使用。

第七条房屋维修与护养

甲方将该房屋交由乙方装修,在装修时不得影响该房屋主体结构和整体安全,其装修的所有费用由乙方自行承担。乙方在租赁期间应负责该房屋的必要修缮,对该房屋墙体及其门窗应定期检修,如因乙方故意或过失造成该房屋损坏的,应负责恢复原状或以时价折价赔偿。

第八条免责条件

- 1、因不可抗力造成的该房屋损失的,免除乙方责任。
- 2、因国家政策需要拆除或扩建改造该房屋造成影响乙方经营或无法继续租赁给双方造成损失的,互不承担责任。
- 3、因免责事由而终止合同的,租金按实际使用时间计算,不足整月的按天数计算,多退少补。
- 4、不可抗力是指地震、海啸等不可抗拒的自然灾害。

第九条违约责任

- 1、乙方签订本合同后即行生效,若租赁期起乙方放弃承租,其租金甲方不予返还,乙方不得以任何理由向甲方索取已交租金;若甲方违约,应双倍付还乙方剩余租金作为补偿。
- 2、若乙方逾期交付租金的,除应及时如数补交外,应按日租金的两倍支付滞纳金给甲方。
- 3、租赁期满,乙方应按时交还房屋,逾期归还的,则按日租金的五倍

支付滞纳金,并承担因逾期归还房屋给甲方造成的一切经济损失。

4、甲、乙双方应共同忠实履行本合同,在租赁期间甲方不得提前收回该房屋,乙方也不得提前退租。甲方提前收回该房屋,甲方应赔偿乙方相当于一年租金给乙方;乙方提前退租的,乙方所装修、添置的一切设备无偿归甲方所有,同时,乙方应赔偿甲方相当于半年的租金额。

5、乙方逾期缴交租金超一个月的视同提前退租。甲方有权收回房屋,并有权拒绝退还已交租金。

第十条合同争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议的,由甲乙双方协商解决,协商不成的,依法向有管辖权的人民法院起诉。

第十一条合同终止条件

有下列情况之一,本合同终止:

- 1、乙方拖欠租金达一月的;
- 2、未经甲方同意乙方擅自改变该房屋租赁用途的;
- 3、乙方违反本合同约定、不承担维修责任致使该房屋或设备严重损坏;
- 4、乙方在该房屋进行违法活动的;
- 5、乙方擅自将该房屋转租他人的;

第十二条其他约定

- 1、甲方将该房屋产权转让他人的,合同对新的房产所有权人有效。
- 2、租赁期满乙方若续租的应在租赁期满前三个月向甲方提出,在同等条件下乙方有优先租赁权,并另行签订租赁合同。
- 3、承租方自愿放弃优先购买权。

4.本合同届满,除电梯、变压器、室内家具及电器由乙方自行处置外
其余装修装饰部分无偿归甲方所有。乙方自行处置应在合同有效期内,期满未处理
可视为乙方放处置权利。

5.本合同签订后,甲方应提供产权复印件、身份证复印件及结婚证复印件给乙方,
乙方应提供营业执照复印件及法人身份证复印件给甲方。

6.租赁期内,该房屋的外墙广告使用权及收益权归乙方所有。

7、乙方办理与经营有关一切手续及费用由乙方自行承担,与甲方无关。

8、乙方应做好安全(包括防火,防盗等)工作,在租赁期间所造成的安
全责任均由乙方承担,若因安全问题给甲方造成损失的由乙方赔偿。

9、乙方因使用需要,可以对该房屋进行装饰,因装饰造成该房屋墙体
及与该房屋连体的建筑物和其他固定设施损坏的,乙方应负责修复或
按时价赔付给甲方,后由甲方自行修复,甲方若有条件进行对顶层搭架完善而扩大
顶层面积,所增加的面积乙方应按同等价格合并承租,租金从交付时计算。

10.乙方没有转租权。租金应纳房产税由双方各负担一半。

第十三条合同生效时间

本合同自甲乙双方签字之日起并缴付租金时生效。本合同壹式贰份,
甲乙双方各执一份。

甲方(签字):

王磊

乙方(签字):

李磊

联系电话: 13599089167. 13693915688 联系电话: 18800729595

签约时间:二〇一九年四月一日

承诺书

我院（平潭港立医大妇儿医院，913501285959997999，苏庆华）拟在福州市平潭县万宝路东段康德别墅 16 排 E1-E5，建设医大妇儿综合性医院建设项目。项目建设内容符合国家产业政策要求；项目用地性质为：住宅用地；我院承诺若该片区实施新规划，愿配合搬迁满足城市规划要求。

特此承诺。

承诺单位：（签章）

日期：2022 年 12 月 21 日



附件 6：声环境现状检测报告



检 测 报 告

莆检 [2023] 第 KL01001 号

项目名称: 平潭港立医大妇儿医院声环境质量现状监测

委 托 方: 莆田市科龙环保技术有限公司

报告日期: 2023 年 01 月 03 日



检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号: 181312050454

名称: 福建省莆阳检测有限公司

地址: 福建省莆田市涵江区江口镇石庭石西村999号(福建省新威电子工业有限公司内)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由福建省莆阳检测有限公司承担。

许可使用标志



181312050454

发证日期: 2019年1月18日

有效日期: 2025年1月17日

发证机关: 福建省质量技术监督局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

声 明

1. 本报告只适用于检测目的范围。

This report is only suitable for the area of testing purposes.

2. 本报告结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值。

There testing result would only present the visual value taken at the scene within specific conditions where our clients point.

3. 本报告涂改增删无效。

This report shall not be altered, added and deleted .

4. 本报告无本公司检测专用章、骑缝章及计量认证章无效。

This report is considered invalidated without the Special Seal for Inspection of WZT.

5. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。

This report shall not be copied partly without the written approval of WZT.

6. 如客户对本报告有异议，请于报告发出之日起 15 日内提出异议。

Please contact with us within 15 days after you received this report if you have any questions with it.

7. 有关检测检验数据未经本检测机构或有关行政主管部门允许，任何单位不得擅自向社会发布信息。

All the testing and inspection data shall not be allowed to release information to the community, without approval of WZT or relevant administrative departments.

8. 除客户特殊申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

All expired samples which exceed standard time limited will not be remained, unless clients have special declaration with payment.

9. 对委托人送检的样品进行检验时，本报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

When inspecting the samples submitted by the client, this report shall be responsible for the conformance of the items tested by the samples, and the client shall be responsible for the representativity and authenticity of the samples submitted for inspection.

本机构通讯资料 (Contact of the WZT) :

联系地址 (Address) : 莆田市涵江区江口镇石西村 999 号 (福建省新威电子工业有限公司内)

联系电话(Tel): 0594-3760795 19959599988

传 真(Fax): 0594-3760795

电子邮件(E-mail): 1191359988@qq.com

邮政编码(Postcode): 351111

福建省莆阳检测有限公司

检测报告

一、委托/受检单位:

项目名称	平潭县京都医院声环境质量现状监测		
委托方	单位名称	莆田市科龙环保技术有限公司	
	联系人	黄建兴	联系电话 19959559988
受检方	单位名称	平潭县立医大妇儿医院	
	联系人	温凌斌	联系电话 13799979540
项目地址	福州市平潭县万宝路东段康德别墅16排E1-E5		
委托编号	20221201KL-PY0006	检测类别	噪声

二、主要使用仪器设备及编号:

仪器设备名称	仪器设备型号	仪器设备编号	检定/校准有效期
多功能噪声分析仪	AWA6228+	PYJC-YQ-162	2023.09.29
声校准器	AWA6021A	PYJC-YQ-026-1	2023.05.26
便携式风向风速仪	PLC-16025	PYJC-YQ-148	2023.04.11

三、噪声检测情况:

- 1、检测项目:昼、夜环境噪声
- 2、检测日期:2022-12-31
- 3、检测方法:《声环境质量标准》GB 3096-2008
- 4、检测点位:项目户外布四个检测点,每点昼、夜间各测一次
- 5、检测人员:陈剑飞、黄建昌
- 6、检测结果:

单位: dB(A)

检测日期	测点编号	样品编号	检测时间 (时分)	主要声源	风速(m/s)	测量值		参照标准限值			
						L_{eq}	L_{90}	L_{eq}	L_{90}		
12.31	昼	▲1 [#]	ZS221231-501	15:06-15:16	交通	0.3-2.5	63.2	/	≤70	/	
		▲2 [#]	ZS221231-502	15:24-15:34	社会生活	0.3-2.4	58.6	/	≤60	/	
		▲3 [#]	ZS221231-503	15:42-15:52	社会生活	0.4-2.4	56.3	/	≤60	/	
		▲4 [#]	ZS221231-504	16:03-16:13	社会生活	0.3-2.3	58.1	/	≤60	/	
	夜	▲1 [#]	ZS221231-505	22:06-22:16	交通	0.3-2.6	52.6	60.3	≤55	≤65	
		▲2 [#]	ZS221231-506	22:24-22:34	社会生活	0.4-2.3	47.6	55.4	≤50	≤60	
		▲3 [#]	ZS221231-507	22:41-22:51	社会生活	0.3-2.3	46.3	52.7	≤50	≤60	
		▲4 [#]	ZS221231-508	23:02-23:12	社会生活	0.3-2.4	47.2	56.3	≤50	≤60	
		气象参数		天气:晴							

注:▲2[#]、▲3[#]、▲4[#]参照标准限值为《声环境质量标准》GB 3096-2008表1中2类;▲1[#]参照标准限值为《声环境质量标准》GB 3096-2008表1中4a类。

四、采样点位示意图:



地址:莆田市涵江区江口镇石西村999号(福建省新威电子工业有限公司内)

电话:0594-3760795 1995959988 传真:0594-3760795 电子邮箱:1191359988@qq.com

五、现场采样图:



报告结束

批准:

日期 2023 年 01 月 03 日

审核:

2023 年 01 月 03 日

编制:

2023 年 01 月 03 日

地址: 莆田市涵江区江口镇石西村 999 号 (福建省新威电子工业有限公司内)

电话: 0594-3760795 19959599988 传真: 0594-3760795 电子邮件: 1191359988@qq.com