

福建省建设项目环境影响 报 告 表

(适用于工业型建设项目)

项 目 名 称 汽车维修扩建项目（设备增置）

建设单位(盖章) 平潭综合实验区新建贸易有限公司

法 人 代 表 林新建

(盖章或签字)

联 系 人 王宝标

联 系 电 话 15859018777

邮 政 编 码 350401

环保部门填写	收到报告表日期	
	编 号	

福 建 省 生 态 环 境 厅 制



统一社会信用代码

91350121MA32FJ1R XR

营业执照

(副本)

副本编号 1-1



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

名称 福州华冠环保有限公司
类型 有限责任公司

法定代表人 廖扬华

经营范围

环保咨询；预防及减排维护；保养、检测、工程质量检测；认证认可服务；环境监测仪器设备销售；其他机械设备及电子产品销售；环境科学技术研究服务；水污染治理；室内环境治理；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；其他未列明污染治理服务；环保工程专业承包；相应等级承包工程范围内的工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所

福建省福州市闽侯县上街儒学园路2号科研楼（中领科技大厦）第三层305室

成立日期 2019年01月23日

营业期限 2019年01月23日至2049年01月22日

登记机关

2019年 3月 29日



国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Environmental Protection
The People's Republic of China

编号: 0009784
No.:



持证人签名:
Signature of the Bearer

杨艳琴

管理号 09354143508410360
File No.:

姓名: 杨艳琴
Full Name
性别: 女
Sex
出生年月: 79. 11
Date of Birth
专业类别:
Professional Type
批准日期: 2009年5月
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by
签发日期: 2009年10月 日
Issued on



个人历年缴费明细表（养老）

社会保障码：410711197911030047 姓名：杨艳琴



序号	个人编号	单位编号	单位名称	建账 年份	缴费所属 期数	缴费 月数	缴费基数	缴费性质
1	1102552775	201911127829	福州华冠环保有限公司	2020	202008-202008	1	2100	正常应缴
2	1102552775	201911127829	福州华冠环保有限公司	2020	202009-202009	1	2100	正常应缴
3	1102552775	201911127829	福州华冠环保有限公司	2020	202010-202010	1	2100	正常应缴
4	1102552775	201911127829	福州华冠环保有限公司	2020	202011-202011	1	2100	正常应缴

本表来自福建省12333公共服务平台

此件真伪，可通过访问<http://220.160.52.229:9001/ggfwtportal/home>或扫描右侧二维码进行校验。

文件检验码：440131605863705667 （文件下载后校验码才有效）



建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位福州华冠环保有限公司（统一社会信用代码：91350121MA32FJJRXR）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的汽车维修扩建项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为杨艳琴（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 09354143508410360，信用编号 BH019812），主要编制人员包括杨艳琴（信用编号 BH019812）1人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章)：

2020 年 11 月 20 日

填 表 说 明

1、本表适用于可能对环境造成轻度影响的工业型建设项目。

2、本表应附以下附件、附图

附件 1 委托书

附件 2 备案表

附件 3 营业执照

附件 4 租赁合同

附件 5 房东签订的军队房地产租赁合同

附件 6 土地证

附件 7 现有工程环境影响登记表

附件 8 现有工程验收申请登记卡

附件 9 现有工程噪声检测报告

附件 10 现有工程危废处置协议

附件 11 扩建工程噪声现状检测报告

3、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。

由环境保护行政主管部门根据建设项目特点和当地环境特征，确定选择下列 1-2 项进行专项评价。

(1) 大气环境影响专项评价

(2) 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

(3) 生态环境影响专项评价

(4) 噪声环境影响专项评价

(5) 固体废物环境影响专项评价

专项评价工作应按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

4、本表一式五份，报送件不得复印，经环境保护行政主管部门审查批准后分送有关单位。

1 项目基本情况

项目名称	汽车维修扩建项目（设备增置）				
建设单位	平潭综合实验区新建贸易有限公司				
建设地点	福建省平潭综合实验区潭城镇万宝路北侧凯源花园 5-10 店面				
建设依据	闽发改备[2020]A090164	主管部门	平潭综合实验区行政审批局		
建设性质	扩建	行业代码	O8011 汽车修理与维护		
工程规模	新增一条汽车喷漆烤漆线	总规模	年维修车辆 800 辆		
总投资	40 万元	环保投资	7 万元		
主 要 产 品 产 量 及 原 辅 材 料 消 耗					
主要产品名称	主要产品产量（规模）	主要原辅材料名称	主要原辅材料现状用量	主要原辅材料新增用量	主要原辅材料预计总用量
车辆维修	800 辆/年	汽车零配件	视维修情况而定	0	视维修情况而定
		润滑油	300L/年	0	300L/年
		焊丝	5kg/a	0	5kg/a
		砂纸	0.5 kg/a	0	0.5 kg/a
		油漆	0	500kg/年	500kg/年
		稀释剂	0	250kg/年	250kg/年
主 要 能 源 及 水 资 源 消 耗					
名称		现状用量	新增用量	预计总用量	
水（吨/年）		485	120	605	
电（kwh/年）		12000	8000	20000	

2 项目由来

（1）现有项目概况及相关环保审批手续

平潭综合实验区新建贸易有限公司（原平潭县城关补胎店）位于平潭综合实验区潭城镇万宝路北侧凯源花园 5-10 店面，于 2009 年编制《平潭县城关补胎店建设项目环境影响登记表》，于 2009 年 3 月 15 日取得平潭县环境保护局对其的审批意见（见附件 7）。项目于 2010 年 7 月 26 日向平潭县环境保护局提交建设项目竣工环境保护验收申请登记卡，于 2010 年 7 月 28 日取得平潭县环境保护局的验收登记意见，同意项目通过环保竣工验收并正式投入使用（见附件 8）。

项目总投资 20 万元，目前经营面积 450m²，主要经营汽车补胎、保养、洗车、车辆美容等。共有职工 7 人，不在厂内住宿，年工作 300 天，实行单班制，每班 8 小时。根据对周边居民的走访及建设单位提供的资料，项目运行至今未收到周边居民对于环保的书面投诉。

(2) 本次改扩建项目由来

建设单位依托现有经营场所进行汽车维修，另租赁福建省平潭综合实验区北厝镇务里路平潭新盛旧车交易市场有限公司的场地 1000m² 新增汽车喷漆线（详见附件 4），该地块原为军队房地产，平潭新盛旧车交易市场有限公司于 2017 年 2 月 1 日与中国人民解放军海军福建地区房地产管理局签订军队房地产租赁合同（详见附件 5），用于经营二手车交易市场及车辆维修。

项目汽车维修主要依托现有经营场所，拟在新场地设置一条汽车喷漆烤漆生产线，并设置一个维修区，对需喷漆车辆进行少量修补打磨等作业，不涉及焊接、洗车等工序。项目年维修车辆 800 辆，新聘职工 6 人，其中 1 人住厂。项目实行单班制，每班 8 小时，年工作 300 天。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》“四十、社会事业与服务业-126 汽车、摩托车维修场所”中“涉及环境敏感区的；有喷漆工艺的”，本项目应编制环境影响报告表，详见表 2-1。

平潭综合实验区新建贸易有限公司于 2020 年 10 月委托本环评单位编制建设项目环境影响报告表。本单位接受委托后即组织进行现场勘查、相关资料收集及其他相关工作，最终完成了本报告表的编制，为环境管理提供依据。

表 2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）

环评类别 项目类别	报告书	报告表	登记表
四十、社会事业与服务业			
126、汽车、摩托车维修场所	/	涉及环境敏感区的；有喷漆工艺的	其他

3 当地社会、经济、环境简述

3.1 自然环境概况

3.1.1 地理位置

平潭综合实验区位于福建省东部沿海，简称岚，位于北纬 $25^{\circ}15' \sim 25^{\circ}45'$ ，东经 $119^{\circ}32' \sim 120^{\circ}10'$ 之间，东濒台湾海峡与台湾省相望，牛山岛与台湾新竹相距仅 66 海里，西隔海坛海峡与福清市，长乐市相邻，南端的石塘岩以兴化水道为界与莆田市南日岛斜角相望，北面与湄洲岛隔海对峙。由 126 个岛屿和近千个岩礁组成，主岛海坛岛为全国第五大岛。全区陆域面积 392.92 平方公里，海域面积 6064 平方公里。

建设单位依托现有经营场所进行汽车维修，另租赁福建省平潭综合实验区北厝镇务里路平潭新盛旧车交易市场有限公司的场地 1000m² 新增汽车喷漆线。本次扩建工程位于福建省平潭综合实验区北厝镇务里路平潭新盛旧车交易市场有限公司， $119^{\circ}44'11.32''E$ ， $25^{\circ}29'42.27''W$ 。项目北侧隔道路为大片农田，东侧为空地，南侧约 82m 处为金井湾大道，最近敏感点为西南侧约 100m 处的厝祥村、约 101m 处的务里村。项目地理位置图见附图 1，周边环境关系示意图见附图 2。

3.1.2 地质地貌

平潭岛陆域呈南北长条状，地势南北高、中部低。岛中部为海积与风积平原、海滩地；北部、南部为丘陵、台地。山体多呈北东向展布，沿海岸延伸入海，形成环岛诸多天然良港，山体高程一般为几十至一百余米，最高北部君山，海拔高程 438.7m。平潭地形差异较大，平原地面高程 4-8m，丘陵高程多在 50-250m。在海坛岛北部有三条几乎平行的 NE 走向的丘陵条带，分别为龙王山、君山、王爷山。在三条丘陵带之间分布了芦洋埔、上攀洋、酒店洋、至凤洋、连九埔、大沃埔等平原；在岛的中部分布了燕下埔、龙王头埔、七星埔等滨海平原。在岛的南部则为连绵的低缓丘陵，其中高程在 100-250m 的低丘有 13 座。这些平原、盆地为地下水提供了良好的赋存条件，而丘陵在一定程度上为地下水提供了补给条件。平潭周围岛屿星罗棋布、港湾众多，海岸线蜿蜒曲折。主要海岸类型分为基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海滩、沙质塘积海岸、沙泥质和混沙塘积海岸。港湾、半岛、岛屿的形态多具规则的定向排列特征。东海岸多港湾、暗礁；西海岸多泥沙、滩涂。

地质构造单元属于闽东火山断拗带的次级构造单元——闽东南沿海变质带（即大陆边缘拗陷带）。桥位区的地质构造主要受区域性长乐——南澳深大断裂控制，其构造形迹以长条状高角度裂隙为其主要特征，裂隙走向以北向为主，部分为北东向，但分布频率不均匀，局部裂隙密集出现，个别有小型断层破碎带出现。

3.1.3 气候特征

平潭岛海区属典型的南亚热带海洋性季风气候，光照充足，热量丰富，终年气温较高，基本无霜冻，季风较明显，干湿季分明。平潭地区多年平均气压为 1010.1hPa，年平均气压最大值为 1011.1hPa，最小值为 1009.1hPa；多年月平均气压最大值为 12 月份的 1018.0hPa，最小值为 8 月份的 1001.7hPa；平潭地区多年平均气温为 19.4℃，年平均气温最大值为 20.5℃，最小值为 18.4℃。多年月平均最高气温为 27.3℃，出现在 8 月，最低为 10.6℃，出现在 2 月。历年最高气温为 34.0℃，最低气温为 2.5℃。多年年平均相对湿度为 84%，年平均相对湿度最大值为 87%(1990 年)，年平均相对湿度最小值为 82%，出现三年。多年月平均相对湿度最大值为 92%，多年平均降水量为 1192.6mm。一年中，中雨及其以上量级的降水日数主要集中在 4-6 月份，而大暴雨及特大暴雨日均出现在 6-9 月的台风季节。多年平均雾日约 29 天。由于地处海岛，空气潮湿且含盐最大，对木材、钢材、混凝土等均有腐蚀作用。

3.1.4 水系水文

(1) 地表水文

平潭综合实验区年降水量在 900~1200mm 之间，多年平均降水量为 1180.9mm，但分布不平衡。由于县域四面临海，大风频至，水面蒸发快，年均蒸发量 1917.4mm。除梅雨季节外，其余各季节蒸发量都大于降水量。全县平均地表水资源丰枯年份相差较大，丰水年为 19057 万 m³；平水年为 10346 万 m³；偏枯年为 7133 万 m³；枯水年为 4856 万 m³。地表水来自降水。全县陆地水域总面积 1456.74hm²，其中：溪流水域 80.94hm²，占陆地水域面积 5.53%，46 条时令溪，宽不及丈，深不盈膝，溪流短小，独流入海。最大河流为汇合于竹屿西港水库的西溪和东溪，其汇流面积共有 45km²。西支集雨面积 22km²。河长 7.15km，河道比降 1.26%。东支集雨面积 22.5km²，河长 9.15km，河道比降 0.95%。在竹屿汇合后即流入海中。其余溪流的面积均在 20km² 以下。由于地形制约，水系极不发达，地表水量十分有限。

项目附近地表水体为东北侧约 1.07km 处的竹屿湖。

(2) 地下水

地下水主要由大气降水补给，其贮存条件与分布规律严格受地层岩性、地质构造、地形地貌等因素影响。在丘陵台地地区，主要是风化带网状裂隙水，资源贫乏；在滨海平原区，主要是松散岩类孔隙水，资源较丰富。前者分布于屿头、大练、白青、苏

澳、东岸、北厝、敖东、流水等地，后者分布于芦洋、中楼、流水、潭城、澳前等地。据钻探测算，全县地下水资源量为 5176 万 m³，主要分布在海积平原含水区内，如芦洋埔富水区（芦洋埔南北两端及酒店洋一带）、黄土墩承压富水区（芦洋埔平原中部黄土墩一带）、流水富水区（流水东部及裕藩一带）、潭城富水区（潭城镇南部、东北部平原地区）。

（3）海域水文

平潭四面临海，拥有海域面积 2164km²，其中 0~5m 等深线范围面积 131.57km²，5~10m 等深线面积 114.04km²，10~20m 等深线面积 256.39km²。

a、水温

平潭海域年平均海水表层温度为 19.4~20.1℃，以 8~9 月为最高，月平均 26.3~27.0℃；2 月最低为 11.2~12.0℃。冬季水温比气温偏高 0.9~3.1℃，夏季水温比气温偏低 0.8~1.7℃，春、秋季时高时低，差值很小。

b、盐度

海水盐度年平均值为 30.46‰~31.89‰，以 7~8 月为最高，11~2 月为最低。夏季最高达 34.87‰~35.87‰，冬季最低值为 5.84‰。

c、潮汐

平潭海域属半日潮类型，每昼夜出现 2 次涨潮和 2 次落潮。一涨一落历时 12 时 24 分，在正常条件下，每潮向后推迟 48min。潮汐活动每半个月轮回一次，即农历初一与十六日略同；但潮汐的实际时间与水位高低，又因天文、气候、风力、风向影响，致使每次轮回略见差异。潮汐（水位）警戒线，东澳定为 6.50m，平均海平面为 3.77m。

d、潮流流速

平潭海域潮流变化复杂，主要是来复潮，个别为直线流。最大潮为 7.517m，小潮为 3.019m，水深 40m 以内的沿岸海域的潮流为西北、东南流。南部受兴化湾径流影响，潮涨三分时为东北流，七八分时为西北流；退潮时为西南流，退五分时为南流。牛山岛以北海域为东南流，流时长；牛山岛以南为南流，流时短。水深 60m 以外的台湾海峡涨潮为东北流，退潮为西南流。据测定，平均流速为 0.161m/s，最小 0.082m/s，最大 1.763m/s。

3.1.5 土壤和植被

平潭土壤属亚热带季雨林条件下形成的土壤类型。据土壤普查资料统计，全县

土壤有 6 个土类、14 个亚类、25 个土属、34 个土种。其共同特点是植被稀疏，土层薄弱，养分含量少。土坡地台地主要是砖红性红壤及其耕作熟化而成的赤土、赤沙土，在平原和部分台地上为旱沙土和润沙土，在滩涂围垦地上为含盐不同的沙土，君山上部为红壤。

平潭综合实验区地处南亚热带北缘，气候温和湿润，植被多为逆行演替的人工植被，种类少，群落结构单纯。全县森林植被有 7 个类型，10 个群系，12 个群丛，58 个科，161 种。主岛境内平原区和沿岸沙地为木麻黄防护林群系，丘陵台地上的植被以黑松和台湾相思树为主，其中山坡迎风面及顶部以黑松林为多，背风面及中下部以黑松、相思林为主，荒山荒坡上主要分布着较为耐旱的旱中生灌丛和草本植物群落，如仙人掌、龙舌兰、白茅、鸭咀草等。

3.2 社会环境经济概况

3.2.1 行政规划

平潭综合实验区是由 126 个岛屿组成的岛县，总面积 369.75km²，现辖潭城、苏澳、澳前、平原、流水、北厝、敖东 7 个镇和白青、芦洋、中楼、岚城、东庠、南海、屿头、大练 8 个乡，203 个村（居）委会，总人口 39 万人，其中县城常住人口 13 万人，人口分布见表 3.2-1。

表 3.2-1 平潭综合实验区人口分布表

乡镇	人口（人）	乡镇	人口（人）
潭城镇	58152	中楼乡	21902
苏澳镇	34374	流水镇	49434
澳前镇	42804	东庠乡	10497
屿头乡	15787	岚城乡	24707
大练乡	8481	北厝镇	34389
白青乡	17797	敖东镇	31069
平原镇	24004	南海乡	9587
芦洋乡	6738	/	/

3.2.2 社会经济概况

平潭距省会福州 128km，距台湾新竹 68 海里(115km)，是大陆与台湾相距最近的地方。平潭背靠长三角和珠三角区域，面向太平洋，与长崎、高雄、香港、新加坡等

西太平洋主要港口构成扇形海运网络，位居我国海洋联运及国际航道连接的咽喉要塞，建有著名的牛山国际灯塔导航台，每天有千艘中外海轮经过，是珠三角及长三角辐射地对外开放的海上门户和战略要道。平潭还有数十处天然深水港湾，适合建设国际海运枢纽港口，也适宜于建设对台自由贸易区或保税区。

平潭区域经济基础相对薄弱，岛内现有产业主要为种植业、海上养殖业、修造船业和以旅游商贸为主的服务业等，岛外产业以海上运输、隧道工程及远洋捕捞为主。其中，各类民营运输船舶总载重量达约 900 万载重吨；年船舶修造能力超过 100 万吨位；承包隧道工程总量占全国 70%，年产值超 300 亿元；海水养殖面积达 5 万多亩，拥有福建三大渔场之一的闽中牛山渔场，水产品产量居全省第二。改革开放以来，虽然平潭社会经济呈现逐年稳步增长的态势，这为平潭建设海洋经济强县、现代滨海旅游城市和海峡两岸合作实验区奠定了基础。

2018年平潭综合实验区全年实现生产总值254.28亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%。其中：第一产业增加值34.55亿元，同比增长1.0%；第二产业增加值71.85亿元，同比增长3.8%；第三产业增加值147.88亿元，同比增长13.1%。全区人均生产总值55885元，比上年增长6.3%。三次产业结构由上年16.1:28.3:55.6调整为本期的13.6:28.3:58.1。从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看，第一产业贡献率为1.6%，拉动GDP增长0.1个百分点；第二产业贡献率为12.4%，拉动GDP增长1.1个百分点；第三产业贡献率为86.0%，拉动GDP增长7.5个百分点。

3.2.3 交通设施

平潭地处海岛，进出岛主要依靠渡轮，交通“瓶颈”突出，严重制约全县经济社会发展。至 2009 年，平潭综合实验区在突破基础设施瓶颈方面做出了长效的努力，公路客货运直通省内外各地，县乡村三级公路网络已经形成，海运规模不断扩张，海运航线继续拓展，水上交通运输业已成为新兴特色支柱产业。

主导海坛岛现有省道 305 线，县道 161 线、162 线、163 线、164 线，其余为乡道。港口货运码头主要有金井 5000t 级通用散货码头、东澳 1000t 专用油码头、东澳 1000t 级渔货用陆岛交通码头、东澳少雄山 2000t 级渔货用码头，其余均为 500t 级以下码头（包括娘宫 500t 级车客滚装码头）。

已建成通车的平潭海峡大桥起自福清市东翰镇小山东，跨海坛海峡，经北青屿，止于平潭娘宫，路线总长 4976m，其中跨海大桥总长 3510m。设计时速为 80km；大

桥及接线路基宽度为 17m，双向四车道。

3.2.4 市政基础设施规划

（1）供水

近期规划从已建的福清闽江调水工程龙高支线东林水库取水，首期规模为 4.11 万立方米/日，二期规模为 7.32 万立方米/日；中远期考虑从闽江大樟溪古城村取水，经过长乐三溪水库或福清东张水库分水后，供应给实验区的水量最终规模为 51.8 万立方米/日。

主岛规划两座自来水厂。一座在三十六脚湖附近的原北楼山自来水厂厂址上扩建；另一座位于主岛北部的中楼村附近。

（2）供电

规划期内主岛设置 1 座 500 千伏变电站，5-6 座 220 千伏变电站，14 座 110 千伏变电站。220 千伏网架以 500 千伏平潭变电站为中心，形成两个双环网网架。同时由主岛引回与福清华塘变电站连接。

（3）污水处理

主岛内规划有平潭县污水处理厂、金井湾再生水厂、坛南湾再生水厂、竹屿再生水厂、三松再生水厂、澳前北、玉道再生水厂，远期污水处理总量为 45 万立方米/日，污水处理率 100%。重视水资源综合循环利用，规划期内城市污水回用率不低于 70%。

（4）垃圾处理

主岛建设 1 座垃圾焚烧发电厂，厂址位于北厝镇澳仔山谷垃圾堆放场西侧，一期建设规模为日处理 600 吨/日，远期达到 900 吨/日，并配套建设炉渣及固化飞灰安全填埋场。

3.3 平潭综合实验区规划

根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035）》

（1）规划范围

为平潭综合实验区行政辖区，包括陆域和管辖海域，总面积为 3151 平方公里，其中陆域面积为 321 平方公里（含离岛）。

（2）规划期限

本次规划期限为 2018 年至 2035 年，其中近期至 2025 年。

（3）城乡发展格局

一主：城市发展主核。以岚城组团作为城市发展的核心组团，布局服务“一岛两窗三区”的核心功能，带动全区实现高质量发展。

四辅：四个大型城市组团。包括金井组团、潭城组团、中楼组团和芦洋组团，各组团分工有序，注重功能混合和职住平衡，形成便捷高效、宜居宜业的生活圈。

多节点：包括创新节点与服务节点。在中山大道西侧打造三处功能混合的创新节点，形成充满活力的高品质创新社区；围绕现有镇区、集镇构筑十三个服务节点，其中，依托流水、澳前、平原形成三个人口适度集聚、公共服务集中、具有片区辐射带动作用的综合服务节点；建设十个外围服务节点，形成覆盖全域、均衡布局的公共服务、旅游服务网络。

3.4 环境功能区划及质量标准

3.4.1 水环境功能区划及质量标准

项目周边地表水体为东北侧约 1.07km 的竹屿湖，根据《平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案》（图 3.4-1），竹屿湖水质执行《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，具体指标详见表 3.4-1。

表 3.4-1 地表水环境质量标准（摘录） 单位：mg/L，pH 除外

项目	pH（无量纲）	DO	COD	BOD ₅	氨氮	石油类	总磷
Ⅳ类标准	6~9	≥3	≤30	≤6	≤1.5	≤0.5	0.3（0.1）

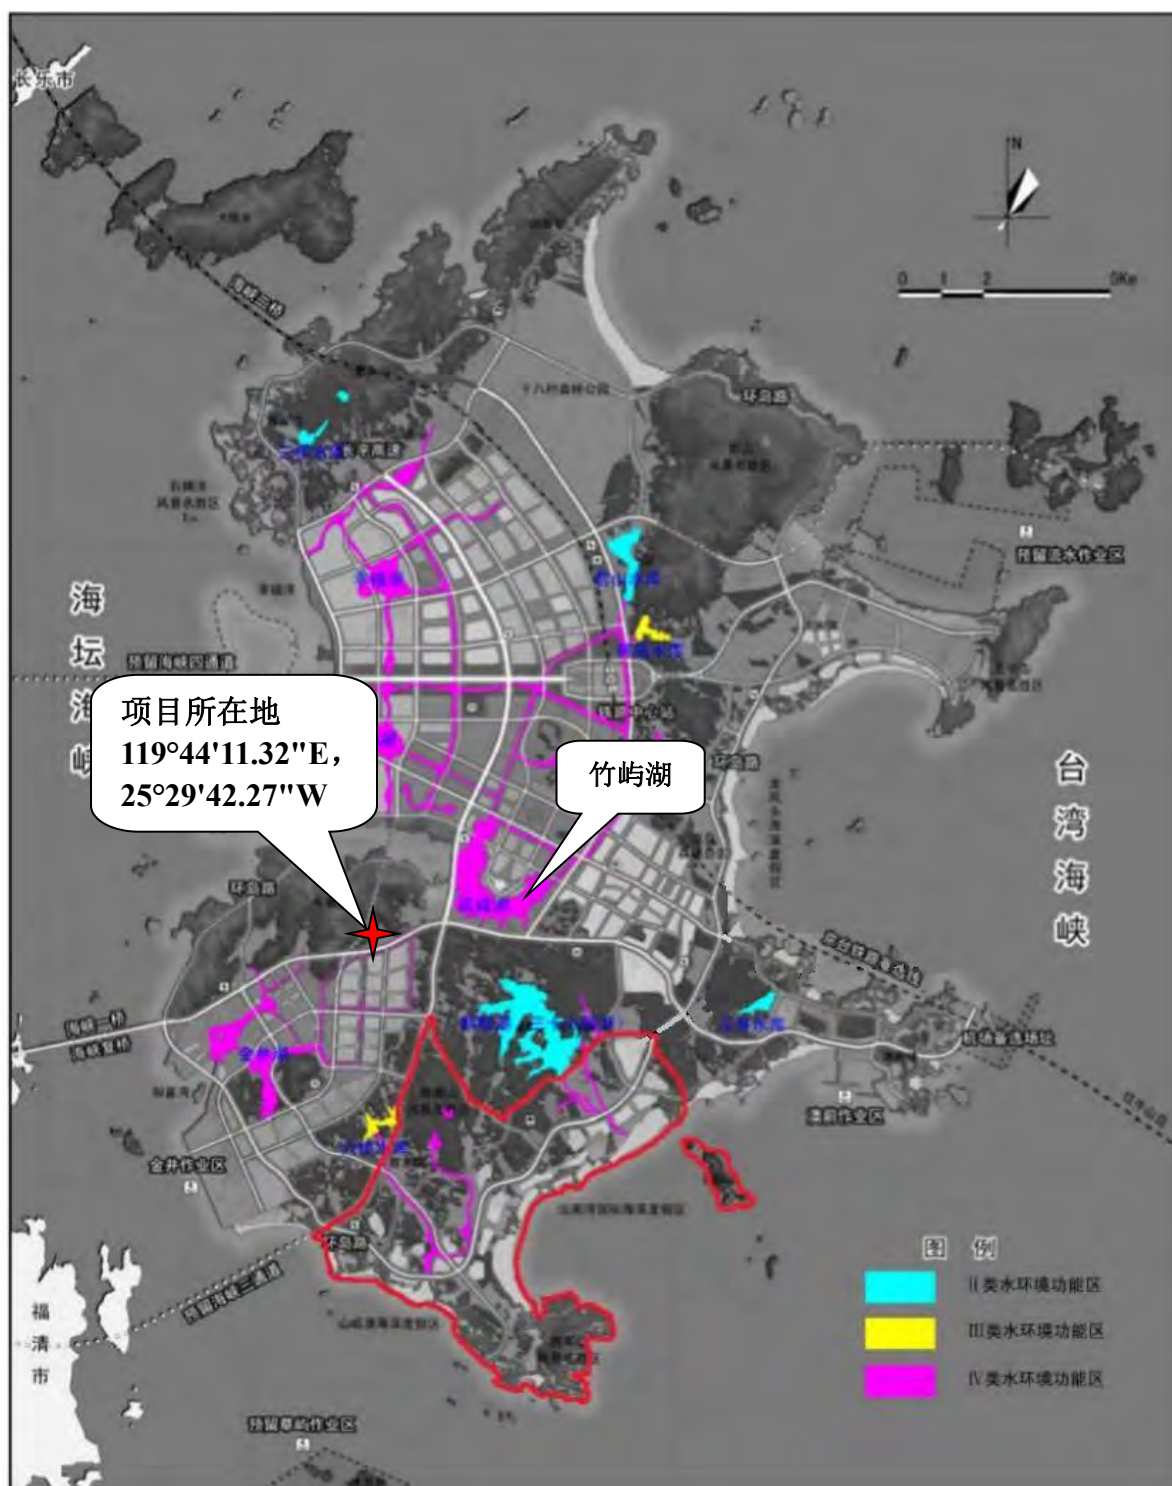


图 3.4-1 平潭综合实验区地表水环境功能区

3.4.2 大气环境功能区划及质量标准

根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案》，项目所处区域大气环境功能定为二类环境空气质量功能区，大气环境质量标准执《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表 3.4-2。

表 3.4-2 环境空气质量标准 (摘录)

污染物名称	浓度限值(mg/m ³)			标准来源
	年平均	24h 平均	小时平均	
SO ₂	0.06	0.15	0.50	GB3095-2012 《环境空气质量标准》中的二级 标准
NO ₂	0.04	0.08	0.2	
PM ₁₀	0.07	0.15	/	
TSP	0.20	0.30	/	

平潭综合实验区环境总体规划（2012-2020）

大气环境功能区划图

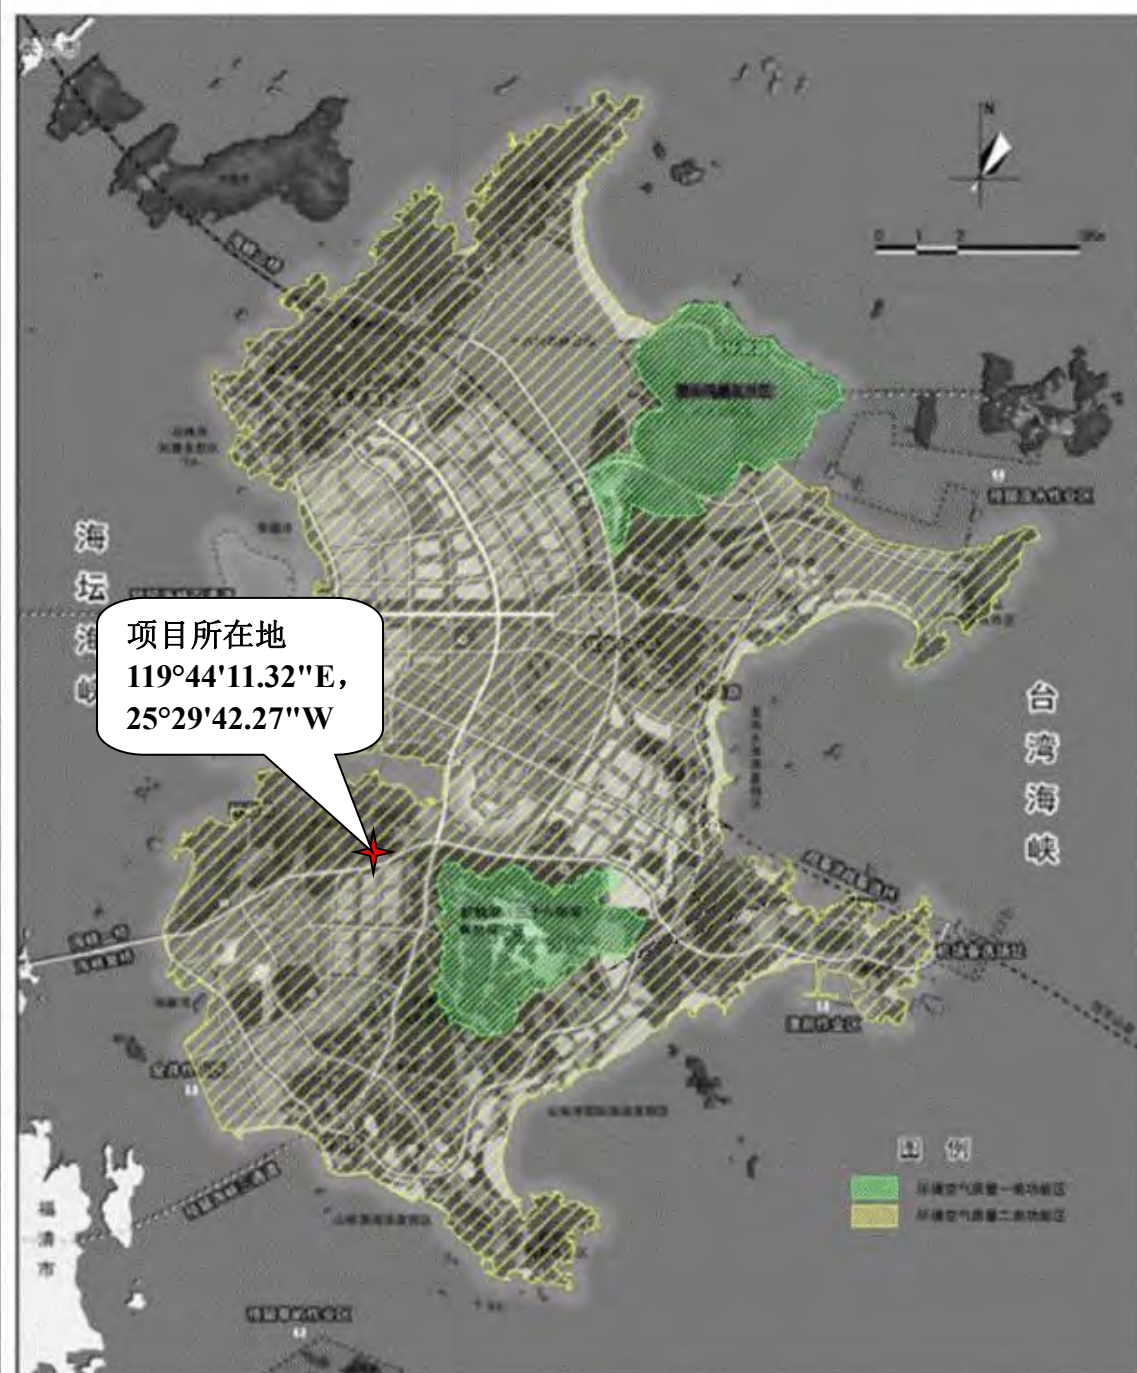


图 3.4-2 平潭综合实验区大气环境区划图

3.4.3 声环境功能区划及质量标准

根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案》，项目所在区域为 2 类声功能区，区域环境噪声应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。具体详见表 3.4-3，项目声环境功能区划见图 3.4-3。

表 3.4-3 声环境质量标准 单位：dB(A)

类别		适用区域	昼间	夜间
0 类		康复疗养区等特别需要安静的区域	50	40
1 类		居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公等需要保持安静的区域	55	45
2 类		以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域	60	50
3 类		以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域	65	55
4 类	4a 类	高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域	70	55
	4b 类	铁路干线两侧区域	70	60

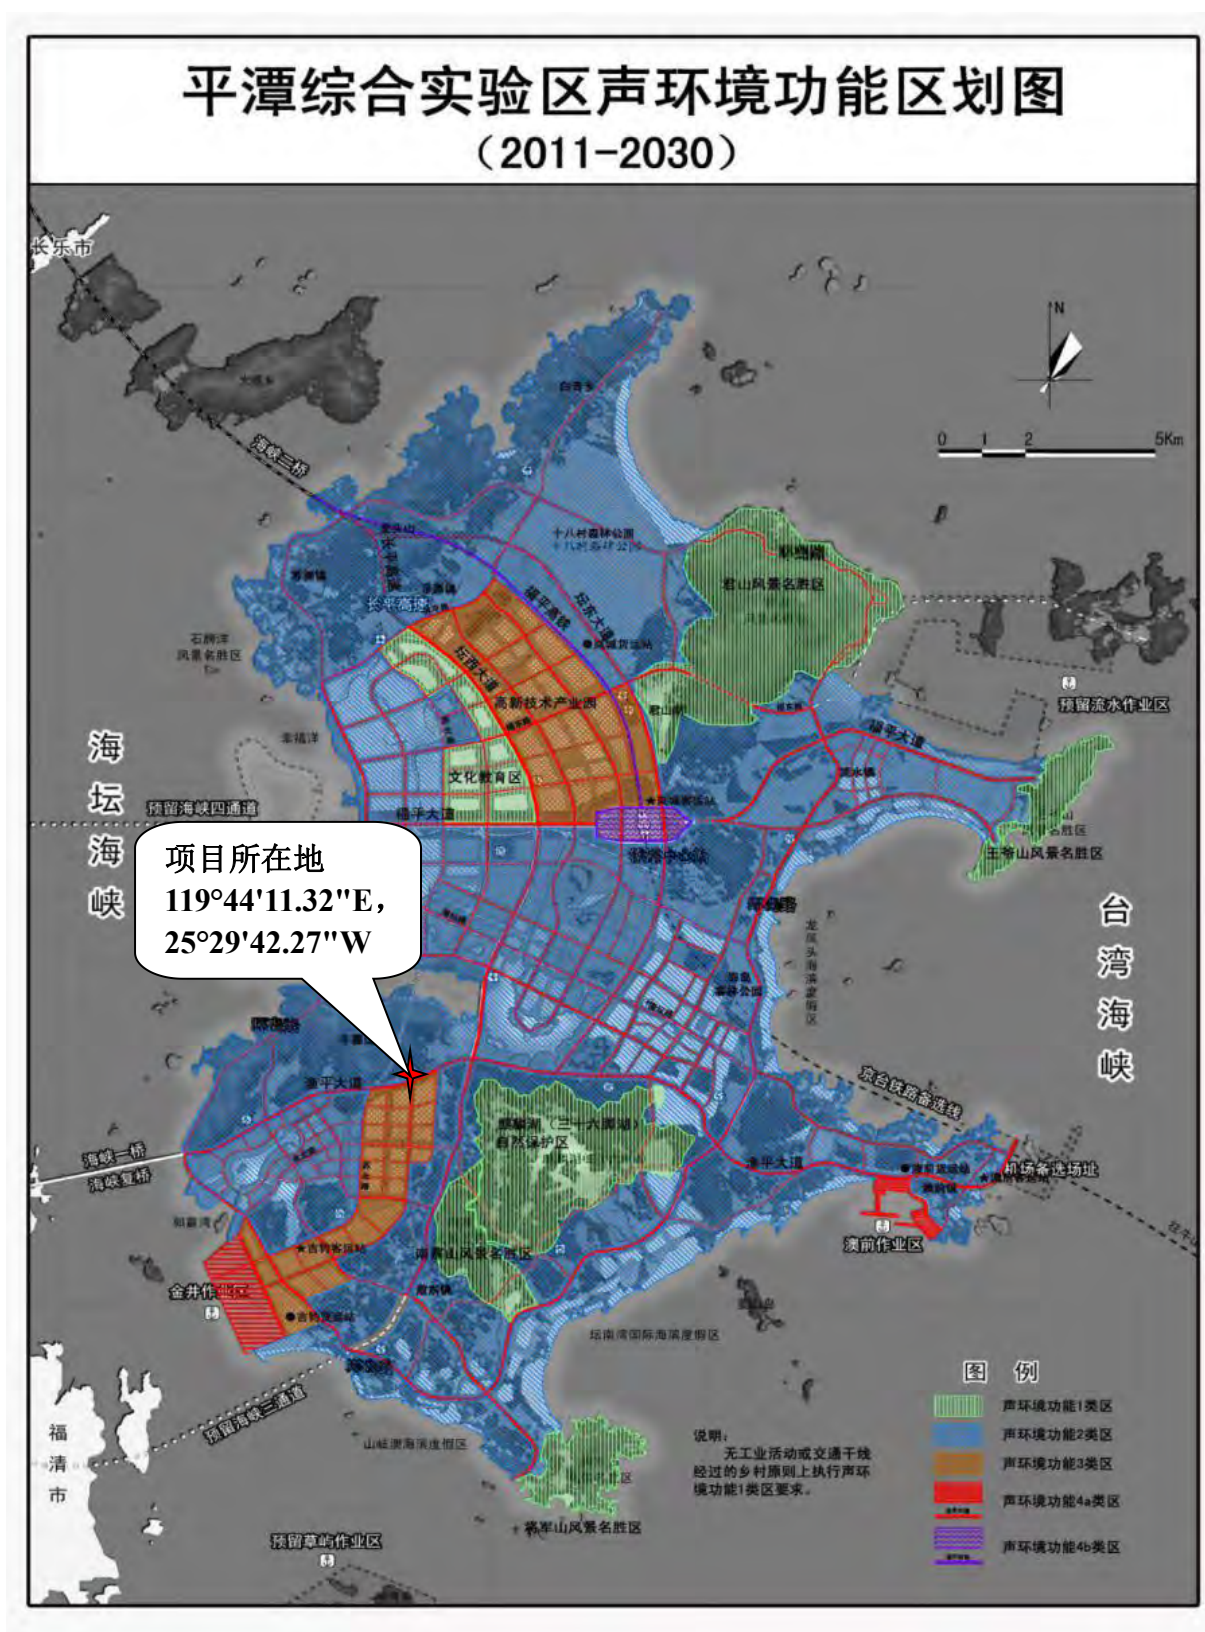


图 3.4-3 平潭综合实验区声环境区划图

3.5 污染物排放标准

3.5.1 施工期

建设单位依托现有经营场所进行汽车维修，另租赁福建省平潭综合实验区北厝镇务里路平潭新盛旧车交易市场有限公司的场地 1000m² 新增汽车喷漆线，生产车间已经建成，施工期不涉及土建工程，仅生产设备安装等，本次评价不再赘述。

3.5.2 运营期

(1) 废水

建设单位依托现有经营场所进行汽车维修，洗车等工序均位于现有经营场所内，本次扩建工程不进行洗车，无生产废水，因此项目外排废水主要为生活污水。

职工生活污水近期经处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表 1 中旱作标准后用于周边农田浇灌；远期经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准后接市政污水管网，纳入金井湾再生水厂进行深度处理。具体数值详见表 3.5-1。

表 3.5-1 污水排放执行标准一览表 单位：mg/L(pH 为无量纲)

执行标准	pH	BOD ₅ (mg/L)	氨氮 (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)
《农田灌溉水质标准》 (GB5084-2005) 表 1 中旱作标准	5.5-8.5	100	/	200	100
《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 中三级标准	6-9	300	45*	500	400

注：*为《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准

(2) 废气

本次扩建工程运营期产生的废气主要有喷漆、烤漆工序产生的漆雾、非甲烷总烃及二甲苯。喷漆、烤漆废气通过吸附棉+活性炭吸附后由 15m 高的排气筒进行排放，其排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/ 1783—2018）表 1 中涉涂装工序的其它行业标准限值要求及表 3 厂区内监控点浓度限值、表 4 企业边界监控点浓度限值。漆雾的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中排放限值标准及无组织排放监控浓度限值。具体详见表 3.5-2 及 3.5-3。厂区内无组织排放监控点处任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》

（GB37822-2019）中附录 A 厂区内 VOCs 无组织排放限值要求，详见表 3.5-4。

表 3.5-2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录）

污染物	最高允许排放浓度	最高允许排放速率		无组织排放监控浓度限值	
		排放筒	速率	监控点	浓度
颗粒物(其他)	120mg/m ³	15m	3.5 kg/h	周界外浓度最高点	1.0mg/m ³

表 3.5-3 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/ 1783—2018）（摘录）

污染物	标准限值					行业名称
	最高允许排放浓度 (mg/m ³)	排气筒高度	最高允许排放速率 (kg/h)	厂区内监控点浓度限值 (1h 平均浓度值 mg/m ³)	企业边界监控点浓度限值 (mg/m ³)	
非甲烷总烃	60	15m	2.5	8.0	2.0	涉涂装工序的其他行业
二甲苯	15	15m	0.6	/	0.2	

表3.5.4 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（摘录）

污染物名称	厂区内监控点浓度限值 (监控点处任意一次浓度mg/m ³)	执行标准
NMHC	30	《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019) 中附录A

(3) 噪声

项目位于福建省平潭综合实验区北厝镇务里路，项目运营期产生的噪声主要为生产设备噪声，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见表 3.5-5。

表 3.5-5 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）（摘录）

厂界外声环境功能区类别	时段	昼间	夜间
	2	≤60dB(A)	≤50dB(A)

(4) 固体废物

一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）设置，相关修改内容参考执行《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告 2013 年第 36 号）。

危险废物暂存处参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单中相关要求设置。

3.6 环境质量现状

3.6.1 水环境质量现状

项目周边地表水体为东北侧约 1.07km 处的竹屿湖。为了解项目水环境质量现状，本次评价引用《平潭县污水处理厂提标扩容技术改造工程竣工环境保护验收监测报告》中对竹屿湖的现状监测数据。福建中科环境检测技术有限公司于 2018 年 9 月 13 日~14 日对竹屿湖的水环境质量现状进行监测，采表层水样。监测内容详见表 3.6-1 及图 3.6-1。

表3.6-1 地表水水质监测断面布置表

断面编号	所在河流	断面位置	监测项目	监测频次
1#	竹屿湖	东溪汇入竹屿湖口断面	pH、COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N、DO、石油类、总磷、总氮、粪大肠菌群等 9 项	监测 2 天，每天采样 1 次
2#		东溪汇入竹屿湖口下游 500m		
3#		东溪汇入竹屿湖口断面		

水质现状检测统计结果见表 3.6-2。

表3.6-2 地表水监测结果一览表

检测项目		1#东溪汇入竹屿湖口断面	2#东溪汇入竹屿湖口下游 500m	3#东溪汇入竹屿湖口下游 500m	IV 类标准
9 月 13 日	pH	7.61	7.35	7.45	6~9
	高锰酸盐指数	8.2	8.4	8.3	10
	BOD ₅	4.5	4.2	4.3	6
	氨氮	1.12	1.21	1.09	1.5
	溶解氧	6.9	3.7	3.6	3
	石油类	0.04	0.04	0.03	0.5
	总磷	0.20	0.22	0.23	0.3 (0.1)
	总氮	1.39	1.25	1.24	1.5
	粪大肠菌群	160	150	160	20000
9 月 14 日	pH	7.64	7.37	7.39	6~9
	高锰酸盐指数	8.3	8.1	7.8	10
	BOD ₅	4.2	4.0	4.4	6
	氨氮	1.08	1.25	1.11	1.5
	溶解氧	3.5	3.8	3.4	3
	石油类	0.03	0.05	0.03	0.5

检测项目		1#东溪汇入竹 屿湖口断面	2#东溪汇入竹屿 湖口下游 500m	3#东溪汇入竹屿 湖口下游 500m	IV 类标准
	总磷	0.23	0.20	0.21	0.3 (0.1)
	总氮	1.41	1.28	1.22	1.5
	粪大肠菌群	180	180	160	20000

根据监测数据显示，除总磷超过《地表水环境质量标准》GB3838-2002 IV 类水质标准外，其余各项水质指标均满足 IV 类水质标准。



图 3.6-1 地表水监测点位与项目位置关系示意图

3.6.2 大气环境质量现状

为了解项目区域所在大气环境质量现状，本次评价引用平潭综合实验区自然资源局与生态环境局在网上公布的 2020 年 3 月平潭环境空气质量。2020 年 3 月，平潭综合实验区环境空气质量指数为 2.17，达标天数比例 100%，首要污染物为臭氧。



图 3.6-2 2020 年 3 月平潭环境空气质量

3.6.3 声环境质量现状

为了解周边声环境现状，建设单位委托福建省格瑞恩检测科技有限公司于 2020 年 10 月 19 日对本项目所在区域环境噪声值进行监测，噪声监测点位图见图 3.6-3，监测结果见表 3.6-3。

表 3.6-3 项目声环境检测结果一览表

检测日期	测点编号	点位位置	昼间 Leq, dB(A)	夜间 Leq, dB(A)
			检测结果	检测结果
2020.10.19	N1	项目西侧外 1m	52.1	46.3
	N2	项目北侧外 1m	53.0	47.2

检测日期	测点编号	点位位置	昼间 Leq, dB(A)	夜间 Leq, dB(A)
			检测结果	检测结果
	N3	项目东侧外 1m	52.8	46.1
	N4	厝祥村居民住宅处	51.8	45.9
	N5	务里村居民住宅处	52.0	46.1

根据监测结果显示，项目区域及周边敏感点声环境噪声监测结果可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。



图 3.6-3 项目声环境监测点位示意图

3.7 主要环境问题

本项目其产生的主要环境问题如下：

- （1）项目运营期产生的废水对周边水体环境造成的影响；
- （2）项目运营期产生的废气对周边大气环境的影响；
- （3）项目运营期各设备运行时产生的噪声对周边声环境的影响；
- （4）项目运营期产生的固体废物对周边环境的影响。

3.8 主要敏感目标和环境保护目标

结合项目周围环境及各环境要素污染特征，本项目各环境要素环境敏感目标见表 3.8-1。

表3.8-1 项目主要环境敏感保护目标一览表

序号	环境要素	环境保护目标	与项目相对位置	规模、性质	功能区划
1	大气环境	厝祥村	西南侧 100m	300 人	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级 标准要求
		澳尾村	东南侧 640m	600 人	
		庄上村	东南侧 1136m	450 人	
		红山村	西南侧 905m	700 人	
		务里村	西南侧 101m	500 人	
		上楼村	西侧 1102m	750 人	
		红湖村	东南侧 1415m	300 人	
2	声环境	厝祥村	西南侧 100m	300 人	《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 中的 2 类标准
		务里村	西南侧 101m	500 人	
3	水环境	竹屿湖	东北侧 1070m	/	《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) IV 类

4 工程分析

4.1 现有工程回顾

平潭综合实验区新建贸易有限公司（原平潭县城关补胎店）位于平潭综合实验区潭城镇万宝路北侧凯源花园 5-10 店面，于 2009 年编制《平潭县城关补胎店建设项目环境影响登记表》，于 2009 年 3 月 15 日取得平潭县环境保护局对其的审批意见（见附件 7）。项目于 2010 年 7 月 26 日向平潭县环境保护局提交建设项目竣工环境保护验收申请登记卡，于 2010 年 7 月 28 日取得平潭县环境保护局的验收登记意见，同意项目通过环保竣工验收并正式投入使用。

本次回顾以《平潭县城关补胎店建设项目环境影响登记表》及验收申请登记卡为主，结合建设单位提供的资料进行。

4.1.1 现有工程概况

项目名称：平潭县城关补胎店建设项目

建设单位：平潭综合实验区新建贸易有限公司（原平潭县城关补胎店）

建设地点：平潭综合实验区潭城镇万宝路北侧凯源花园 5-10 店面

总投资：20 万元

建设规模：经营面积 450m²

生产规模：年维修车辆 800 辆

主要建设内容：建设有维修区、配件区、停车场及办公室等

生产定员：职工人数 7 人

工作制度：年工作 300 天，实行单班制，每班 8 小时

4.1.2 现有工程主要原辅材料及能源消耗定额

项目现有工程主要原辅材料及能源消耗见下表 4.1-1。

表 4.1-1 原辅材料用量及能源消耗一览表

原、辅材料名称	年耗量	来源	运输方式
汽车零配件	视维修情况而定	外购	车辆运输
润滑油	300L/a	外购	车辆运输
焊丝	5kg/a	外购	车辆运输
砂纸	0.5 kg/a	外购	车辆运输

4.1.3 现有工程项目主要生产设备

项目现有工程主要生产设备见表 4.1-2。


表 4.1-2 项目现有工程主要设备清单一览表

序号	名称	型号	单位	数量
1	万用表	03007	台	1
2	气缸压力表	(0-20) bar	台	1
3	燃油压力表	(0-8) bar	台	1
4	液压油压力表	(-25~0inhg)	台	1
5	真空表	(-25~01.ng)	台	1
6	空调检漏设备	(0-20bar)	台	1
7	轮胎气压表	(0~7) bar	台	1
8	扭力扳手	900QL	台	1
9	气体压力及流量检测仪	/	台	1
10	便携式气体检漏仪	/	台	1
11	轮胎轮辋拆装设备	U-226	台	1
12	轮胎螺母拆装机	U150	台	1
13	车轮动平衡机	EM7240	台	1

序号	名称	型号	单位	数量
14	总成吊装设备或变速箱总成顶举设备	2T 引擎吊机	台	2
15	汽车举升设备	UC-3.0S 2-563	台	4
16	汽车故障电脑诊断仪	MS906S	台	2
17	冷媒鉴别仪	GB229892813	台	1
18	蓄电池检查、充电设备	GZL-3018-24	台	1
19	车身清洗设备	QL380C	台	2
20	打磨抛光设备	MOD6138	台	2
21	砂轮机	LY-210F2	台	2
22	台钻（含台钳）	LHY01	台	1
23	电焊设备	ZX7200	台	1
24	气体保护焊设备	SY250	台	1
25	压床	18-24	台	1
26	空气压缩机	JB8524	台	1

4.1.4 现有工程生产工艺流程及产污节点

现有工程工艺流程与产污环节见图 4.1-1。

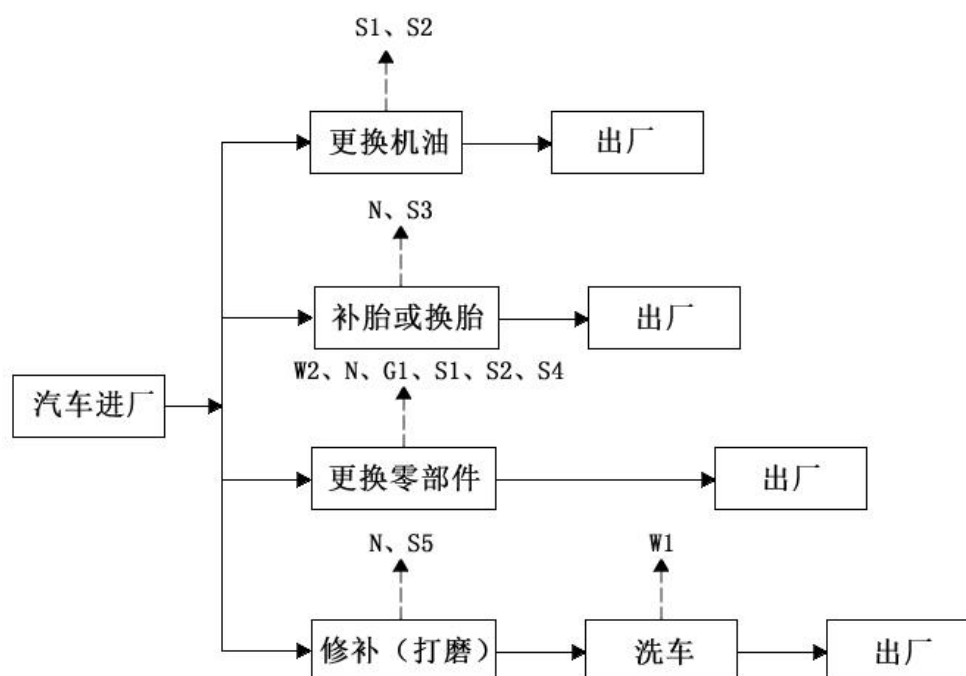

注：W1：洗车废水 W2：含油废水 G1：焊接烟气 N：噪声
 S1：废润滑油 S2：含油抹布 S3：废旧零部件 S4：废轮胎 S5：废砂纸

图 4.1-1 现有工程工艺流程及产污环节图

产污环节:

- ①废水: 项目废水主要为车辆维修含油废水、洗车废水及职工生活污水等;
- ②废气: 项目生产过程中仅有简单的维修, 主要废气为焊接过程的焊接烟气;
- ③噪声: 各类机械设备运转时产生的噪声;
- ④固废: 废旧零部件、废轮胎、废润滑油、含油抹布及职工生活垃圾等。

4.1.5 现有工程污染源及环保措施情况

4.1.5.1 水环境影响分析及防治措施

(1) 项目用水情况

本项目设置有洗车区, 营运期的水资源消耗主要为员工生活用水和生产用水。项目用水分析详见表 4.1-3。

表 4.1-3 现有工程用水情况一览表

序号	名称	用水标准	用水量
1	工作人员办公生活用水	50L/人·日 (不住厂 7 人)	0.35t/d (105t/a)
2	洗车房用水	0.5m ³ /辆次 (2 辆次/d)	1 t/d (300t/a)
3	车辆维修用水 (维修过程中擦洗零部件等产生)	0.1m ³ /车·日 (800 辆车/年, 工作日共 300 日/年)	0.267t/d (80t/a)
4	总用水量	/	1.617t/d (485t/a)

根据表 4.1-3 可知, 项目总用水量为 485t/a, 排污系数按 85%计算, 年排放废水量为 412.25t/a。建设项目采用雨、污分流制, 雨水进入市政雨水管网; 项目洗车废水经隔油池预处理后与生活污水一同经化粪池预处理, 达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中三级标准 (其中 NH₃-N 达到 GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 中 B 级标准) 后由市政污水管网进平潭县大成污水处理厂进行深度处理。

(2) 废水污染物产生情况

本项目排放的废水主要为工作人员生活污水、车辆维修含油废水、洗车废水等, 隔油池对石油类去除效率以 70%计, 化粪池对各污染物的去除率约为: COD: 25%, BOD₅: 15%, SS: 30%。按有关资料介绍和相同类型及规模的行业类比调查, 本项目各类污染物产排情况详见表 4.1-4。

表 4.1-4 项目废水污染物产生情况一览表

类型		废水量 (t/a)	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	石油类
洗车 废水	产生浓度 (mg/L)	255	130	60	250	—	30
	产生量 (t/a)		0.0332	0.0153	0.0638	—	0.0077
	排放浓度 (mg/L)		97.5	51	175	—	12
	排放量 (t/a)		0.0249	0.0130	0.0446	—	0.0031
车辆 维修 废水	产生浓度 (mg/L)	68	140	85	250	—	70
	产生量 (t/a)		0.0095	0.0058	0.0170	—	0.0048
	排放浓度 (mg/L)		105	72.25	175	—	28
	排放量 (t/a)		0.0071	0.0049	0.0119	—	0.0019
生活 污水	产生浓度 (mg/ L)	89.25	400	250	220	35	—
	产生量 (t/a)		0.0357	0.0223	0.0196	0.0031	—
	化粪池处理后 浓度 (mg/L)		300	212.5	154	35	—
	排放量 (t/a)		0.0268	0.0190	0.0137	0.0031	—
合计	排放量 (t/a)	412.25	0.0588	0.0369	0.0703	0.0031	0.0050

由上表可以看出，建设项目废水中主要污染物 COD、BOD₅、SS、NH₃-N、石油类经厂区污水处理设施预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（其中 NH₃-N 达到 GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 中 B 级标准）后，主要污染物年排放量为 COD：0.0588t/a、BOD₅：0.0369t/a、SS：0.0703t/a、NH₃-N：0.0031t/a、石油类：0.0050t/a。

4.1.5.2 大气环境影响分析及防治措施

项目现有工程仅有简单的维修生产线，主要废气为维修过程产生的焊接烟气。

项目在焊接过程主要在车辆维修区内，在焊接过程中会有一定的焊烟产生，焊烟主要污染物是烟尘、CO、NO_x 和 O₃ 等有害气体产生，烟尘排放量约为 7~9kg/t 焊丝，该项目每年焊丝的使用量是 0.005t，烟尘的年产生量约为 0.04kg，由于项目焊接烟尘排放量较小，通过车间通风后，废气对外界空气环境影响较小，不会降低现有大气环境质量功能。

4.1.5.3 声环境影响分析及防治措施

本项目噪声为生产过程中砂轮机、打磨抛光设备、台钻等设备运行噪声。建设单位委托平潭综合实验区环境监测站 2014 年 5 月 6 日对项目厂界噪声进行监测，监测结果见表 4.1-5，检测报告见附件 9。

表 4.1-5 现有工程厂界噪声监测结果一览表

监测时间	测点名称	监测结果 (dB)
2014 年 5 月 6 日	1#厂界南侧外 1m	58.0
	2#厂界西侧外 1m	64.7
	3#厂界北侧外 1m	57.8
	4#厂界东侧外 1m	55.1

根据监测结果显示，项目运营期间厂界外昼间噪声值为 55.1~64.7dB，南侧及西侧边界噪声值符合（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》4 类标准（即昼间≤70dB），其余边界噪声值符合（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准（即昼间≤60dB）。为确保在今后的生产中厂界噪声持续达标，建议车间设备采取相应的减震、消声措施，车间内噪声再经一般墙体隔声消减后对周围环境几乎没有影响，且周边无环境敏感点，因此本项目正常运营时噪声不会对周边声环境产生影响。

4.1.5.4 固废影响分析及防治措施

项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废以及危险固废。

①生活垃圾

项目劳动定员为 7 人，均不在厂内住宿，不住宿员工生活垃圾按 0.5kg/（人·d）计算，则项目产生的生活垃圾量为 0.035t/d（10.5t/a）。

②废零部件

汽车维修中拆换下来的废零部件、废轮胎及废砂纸等，属于一般工业固废，产生量约 1.5t/a，经收集后出售给回收企业综合利用。

③危险固废

车间工人使用的废抹布，大部分为含油废物，含油抹布产生量约 0.01t/a，汽车维修中会产生的废机油量为 0.5t/a，该部分属于危险废物，暂时存放在本项目所设置危废暂存间，并委托鸿源环保产业有限公司定期进行转运处置（该危废处置单位已由福建省生态环境厅颁发危废经营许可证，危废处置协议见附件 10）。



洗车区



隔油沉淀池

图 4.1-5 项目现有工程现状情况图

4.2 扩建项目工程概况

4.2.1 扩建项目概况

项目名称：汽车维修扩建项目（设备增置）

建设单位：平潭综合实验区新建贸易有限公司

建设地点：福建省平潭综合实验区北厝镇厝祥村

总 投 资：40 万元

建设规模：依托现有经营场所进行汽车维修，另租赁福建省平潭综合实验区北厝镇务里路平潭新盛旧车交易市场有限公司的场地 1000m² 新增汽车喷漆线

生产规模：现有一条汽车维修生产线，拟新增一条喷漆生产线，年维修汽车 800 辆

职工人数：职工 6 人，其中 1 人住宿

工作制度：年工作日 300 天，实行单班制，每班工作 8 小时

4.2.2 扩建项目主要建设内容

扩建工程具体建设内容及规模见表 4.2-1。

表 4.2-1 扩建工程项目组成一览表

工程类别	工程名称	工程内容	备注
主体工程	维修区	1 层，占地面积 200m ²	现有工程，位于平潭综合实验区潭城镇万宝路北侧凯源花园 5-10 店面。
	洗车区	1 层，占地面积 100m ²	
	办公室	1 层，占地面积 60m ²	

工程类别	工程名称		工程内容	备注
	喷漆房		1 层, 占地面积 200m ²	扩建工程
	维修区		1 层, 占地面积 200m ²	扩建工程, 仅对需喷漆车辆进行少量修补打磨, 不涉及焊接、洗车作业。
	接待区		1 层, 占地面积 100m ²	扩建工程
	停车场		1 层, 占地面积 500m ²	扩建工程
公用工程	供电工程		由市政供电系统	/
	供水工程		由市政自来水管网供水	/
	排水工程		厂区排水实行雨污分流。雨水经厂内雨水沟排入市政雨水管网; 生活污水经污水处理设施处理后用于周边农田浇灌, 不外排。	依托租赁厂区已建污水处理设施。
环保工程	废水处理设施		厂区排水实行雨污分流。雨水经厂内雨水沟排入市政雨水管网; 生活污水经污水处理设施处理后用于周边农田浇灌, 不外排。	依托租赁厂区已建污水处理设施。
	废气处理设施		喷漆房作业时封闭, 喷漆、烤漆废气采用吸附棉+活性炭吸附净化后经 15m 的排气筒排放	扩建工程
	噪声防治措施		选用低噪声设备, 利用厂房隔声、消声	扩建工程
	固体废物处理设施	生活垃圾	厂区内设置生活垃圾桶, 统一收集后委托环卫部门定期处置	扩建工程
		一般生产固废	废零部件等经收集后外售综合利用	扩建工程
		危险废物	区内设置危废间, 危废经收集后暂存于危废间内, 委托有资质的单位进行处置。	扩建工程

4.2.3 扩建工程主要原辅材料及能源消耗

建设单位依托现有经营场所进行汽车维修, 另租赁福建省平潭综合实验区北厝镇务里路平潭新盛旧车交易市场有限公司的场地 1000m² 新增汽车喷漆线, 新场地主要作业为喷漆工艺, 对需喷漆车辆进行少量修补、打磨工作, 不涉及焊接、洗车等工序。

扩建工程新增的原辅材料见表 4.2-2。

表 4.2-2 项目主要原辅材料性质一览表

名称	用量	成分组成
油漆	0.5t/a	树脂: 丙烯酸树脂 29.8%、氨基树脂 20% 溶剂: 二甲苯 25%、甲醇 10% 颜填料: 15% 助剂: 0.2%
稀释剂	0.25t/a	即有机溶剂, 用于调稀油漆, 降低油漆的粘度。本项目的稀释剂不含“三苯”, 主要由丁醇 (50%)、乙二醇丁醚 (35%)、二丙酮醇 (15%) 组成。项目稀释剂挥发性有机物含量为 100%。

4.2.4 扩建工程主要生产设备

本次扩建项目新增的主要生产设备见表 4.2-3。

表 4.2-3 扩建项目新增设备及噪声源强一览表

序号	名称	型号	数量
1	喷烤漆房及设备	GL712	1 台

4.2.5 扩建后工程生产工艺流程图及产污环节

扩建项目主要在现有工程的基础上新增一条喷漆生产线，具体生产工艺流程及产污环节如图 4.2-1 所示。

(1) 工艺说明：


①补胎、换胎：汽车进厂后由维修人员对汽车轮胎、轮毂进行检查，对有问题的汽车轮胎进行更换，更换后对轮胎进行四轮定位等检测后出厂。

②汽车零部件维修：汽车进厂后由维修人员对汽车损坏部分进行加工（抛光、打磨等），零部件拆除、更换，焊接工序等零部件进行焊接，焊接后零部件进行组装，检查测试后出厂。

③喷漆烤漆：汽车进厂后，由维修人员修补打磨后洗车，再进入干式喷烤漆房，首先将需要喷漆的位置打磨刮腻子，然后使用人工喷枪进行喷漆，喷漆过程中产生漆雾以及少量非甲烷总烃、二甲苯，喷漆结束后再通过电加热系统对喷烤漆房进行加热烘干，在加热烘干过程中产生非甲烷总烃以及二甲苯。

④洗车：汽车喷烤漆后，通过自来水和汽车用清洗剂进行洗车，平均每天洗 1 辆车。

项目汽车维修主要依托现有经营场所，在新场地设置一条汽车喷漆烤漆生产线，并设置一个维修区，对需喷漆车辆进行少量修补打磨等作业，不涉及焊接、洗车等工序。

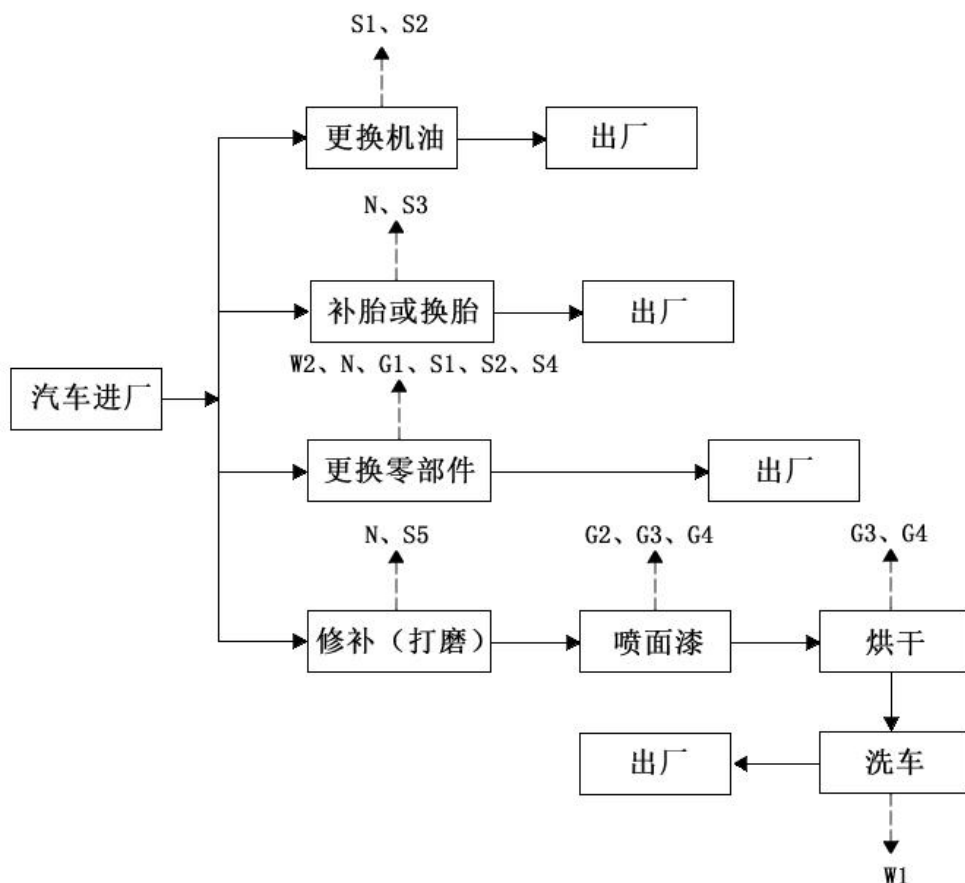

注：W1：洗车废水 W2：含油废水 G1：焊接烟气 N：噪声
 S1：废润滑油 S2：含油抹布 S3：废旧零部件 S4：废轮胎 S5：废砂纸

图 4.2-2 扩建后项目工艺流程及产污环节图

(2) 产污环节：

①废水：项目新增喷漆生产线无生产废水产生，扩建工程废水主要为职工产生的生活废水；

②废气：本次扩建工程仅涉及喷漆工序及少量简单的修补打磨等工序，洗车、零部件焊接等作业仍于现有工程场地内进行。扩建工程项目新增废气主要为喷漆、烤漆废气；

③噪声：各类机械设备运转时产生的噪声；

④固废：本次扩建工程仅涉及喷漆工序及简单的修补打磨等工序，洗车、零部件焊接等作业仍于现有工程场地内进行，扩建工程新增固废主要为废零部件、废过滤棉、废活性炭、油漆及稀释剂空桶、职工产生的生活垃圾等。

4.2.6 扩建工程污染源分析

4.2.6.1 废水

项目新增喷漆生产线无生产废水产生，产生的废水仅为职工的生活废水。

扩建后新场地拟招聘职工 6 人，其中 1 人住厂，生活废水经收集后进入厂区内已建污水处理设施进行处理后近期用于周边农田浇灌，远期接市政污水管网进入金井湾污水处理厂进行进一步处理。

根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)，不住厂职工生活用水量取 50L/d·人，住厂职工生活用水量取 150L/d·人，年工作日为 300 天，则项目职工生活用水量为 120t/a。排水系数按 85%计，则污水产生量为 102t/a。

参照《给水排水设计手册》(第五册)中4.2城镇污水水质，项目生活污水中各主要污染物浓度COD：400mg/L，BOD₅：220mg/L，SS：200mg/L，NH₃-N：35mg/L。项目生活污水依托区内已建的一体化污水处理设施进行处理，污水处理设施对各污染物的去除率约为：COD：70%，BOD₅：60%，SS：80%，NH₃-N：30%。则项目废水产排情况见表4.2-1。

表4.2-1 废水污染物排放情况一览表

类型		废水量 (t/a)	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
生活污水	产生浓度 (mg/L)	——	400	220	200	35
	产生量 (t/a)	102	0.0408	0.0224	0.0204	0.0036
	处理后浓度 (mg/L)	——	120	88	40	24.5
	排放量 (t/a)	102	0.0122	0.0090	0.0041	0.0025

4.2.6.2 废气

本次扩建工程仅涉及喷漆工序及少量简单的修补打磨等工序，洗车、零部件焊接等作业仍于现有工程场地内进行。扩建工程项目新增废气主要为喷漆、烤漆废气。

本项目喷烤漆房位于厂房西侧，喷漆时关闭喷漆房，尽量封闭操作。喷烤漆过程产生的废气主要为漆雾（颗粒物）、二甲苯以及非甲烷总烃，拟采取过滤棉+活性炭处理装置进行处理，处理后经一根 15 米高排气筒排放。

项目扩建建成后油漆年使用量为 0.5 吨，稀释剂年使用量约为 0.25 吨，喷烤漆房每年运行时间为 500 小时。其中：喷漆过程约 250 小时、烤漆过程约 250 小时。

油漆需与稀释剂进行调和后使用，调和比例为 1：0.5。项目使用的油漆及稀释剂的成分见表 4.2-2。

表 4.2-2 项目使用的油漆及稀释剂的成分表

名称	用量	成分组成
油漆	0.5t/a	树脂：丙烯酸树脂 29.8%、氨基树脂 20% 溶剂：二甲苯 25%、甲醇 10% 颜填料：15% 助剂：0.2%
稀释剂	0.25t/a	即有机溶剂，用于调稀油漆，降低油漆的粘度。本项目的稀释剂不含“三苯”，主要由丁醇（50%）、乙二醇丁醚（35%）、二丙酮醇（15%）组成。项目稀释剂挥发性有机物含量为 100%。

（1）有机废气

根据项目原料用量及提供的油漆、稀释剂的成分，项目刷漆过程中产生的有机废气均以非甲烷总烃（含二甲苯）计，则项目产生的非甲烷总烃量为 0.426t/a（其中二甲苯量为 0.125t/a）。

项目喷漆房独立设置，作业时封闭门窗，拟于喷漆工作台设置引风机，产生的废气收集后经过滤棉+活性炭吸附设施处理，由15m高排气筒引至高空排放。引风机的收集效率以95%计，处理装置的处理效率按90%计，项目风机风量为10000m³/h，则项目经处理后由排气筒排放的非甲烷总烃的量为0.04t/a，排放速率为0.08kg/h，排放浓度为8mg/m³（其中，二甲苯的排放量为0.012t/a，排放速率为0.024kg/h，排放浓度为2.38mg/m³）。项目无组织排放的非甲烷总烃量为0.0214t/a，排放速率为0.0426kg/h（其中，二甲苯的排放量为0.006t/a，排放速率为0.012kg/h）。

（2）漆雾

项目使用的稀释剂挥发性有机物含量为 100%，油漆中挥发性有机物含量为 35.2%，固分占 64.8%，附着率为 85%，则剩余 15%以漆雾的形式排放。项目漆雾产生量约为 0.0486t/a，产生速率为 0.0972kg/h。引风机的收集效率以 95%计，处理设施对漆雾的去除效率以 95%计，则项目喷漆过程通过排气筒排放的颗粒物为 0.0023t/a，排放速率为 0.0046kg/h。项目喷漆车间无组织排放的颗粒物为 0.0024t/a，排放速率为 0.0048kg/h。

综上，项目运营期废气的产排情况见表 4.2-3。

表 4.2-3 项目运营期废气的产排情况一览表

污染物	产生位置	污染源强		排放源强		
		产生量 (t/a)	产生速率 (kg/h)	排放量 (t/a)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m³)
有组织排放废气						
非甲烷总烃 (含二甲苯)	排气筒	0.426	0.852	0.04	0.08	8
二甲苯		0.125	0.25	0.012	0.024	2.38
颗粒物		0.0486	0.0972	0.007	0.014	1.4
无组织排放						
非甲烷总烃 (含二甲苯)	喷漆房	/	/	0.0214	0.0426	/
二甲苯	喷漆房	/	/	0.006	0.012	/
颗粒物	喷漆房	/	/	0.0024	0.0048	/

4.2.6.3 噪声

项目主要噪声源为设备生产噪声，设备噪声级为 75~85dB（A）。

4.2.6.4 固体废物

本次扩建工程仅涉及喷漆工序及少量简单的修补打磨等工序，洗车、零部件焊接等作业仍于现有工程场地内进行，扩建工程新增固废主要为废零部件、废过滤棉、废活性炭、油漆及稀释剂空桶、职工产生的生活垃圾等。

（1）废零部件

本次扩建场地设置一个维修区，仅涉及喷漆工序及简单的修补打磨等工序。产生的废零部件约为 0.2t/a。经收集后出售给回收企业综合利用。

（2）废过滤棉

项目用过滤棉过滤漆雾，过滤棉吸附处理漆渣的效率按 0.8kg/kg 计算，过滤棉每年更换一次，产生量为 0.049t/a。

废过滤棉属于《国家危险废物名录》中所列的危险固废，为编号 HW49 其他废物中的“900-041-49”，应用专门容器收集后临时储存于危险废物暂存间，委托有资质的单位处理处置。

（3）废活性炭

项目使用活性炭吸附设施对产生的非甲烷总烃进行处理，活性炭吸附处理有机废气的效率为 0.3~0.5kg/kg，按吸附效率 0.4kg/kg 计算，根据废物污染源强核算，项目

被活性炭吸附的废气量约为 0.748t/a，则项目产生的废活性炭量约为 0.912t/a。

废活性炭属于《国家危险废物名录》中所列的危险固废，为编号 HW49 其他废物中的“900-041-49”，应用专门容器收集后临时储存于危险废物暂存间，委托有资质的单位处理处置。

（4）原料空桶

本项目生产过程会产生油漆等原料桶约 50 个/a。油漆（稀释剂）空桶属于危险废物，HW49 其他废物中的“900-041-49”。

根据《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）第 6.1 条的 a）类，任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于原始用途的物质不作为固体废物管理。故扩建工程油漆空桶经收集后暂存于项目危废间内，可委托供应商定期回收作为原用途进行使用。

表 4.2-4 项目危废产生情况一览表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量 (吨/年)	产生 工序 及装 置	形 态	主要 成分	有害成 分	产废 周期	危 险 特 性	污 染 防 治 措 施
1	废活性炭	HW49	900-041-49	0.912	有机 废气 治理	固 态	活 性 炭	VOCs	饱和 更换	T/In	设危 废暂 存间， 委托 有资 质单 位处 理
2	废过 滤棉	HW49	900-041-49	0.049	漆渣 治理	固 态	过 滤 棉	漆渣	饱和 更换	T/In	

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量(吨/年)	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
3	废弃原料空桶	HW49	900-041-49	50 个/年	原料包装	固态	铁及塑料	金属及有机物	每天	T/In	暂存过程按危废进行管理,可委托供应商定期回收作为原用途进行使用

(5) 生活垃圾

本次扩建拟新聘职工 6 人,其中 1 人住厂,住厂职工生活垃圾按每人 1kg/天计,不住厂职工生活垃圾按每人 0.5kg/天计,则扩建工程产生的生活垃圾量为 0.035t/d,年工作时间为 300 天,则项目产生的生活垃圾量为 1.05t/a。生活垃圾采用袋装收集,投放指定地点,然后由环卫部门统一收运、处置。

表 4.2-5 项目运营期固废产生情况一览表

序号	分类	固废名称	类别	产生量	排放量(t/a)	处置方式
1	一般工业固废	废零部件	/	0.2t/a	0	出售给物资回收企业综合利用
2	危险废物	废活性炭	HW49	0.912t/a	0	收集后暂存于项目危废暂存间,委托有资质单位处理
		废过滤棉	HW49	0.049t/a	0	
		油漆、稀释剂空桶	HW49	50 个/a	0	暂存过程按危废进行管理,可委托供应商定期回收作为原用途进行使用
3	生活垃圾	生活垃圾	/	1.05t/a	0	交由环卫部门定期清运

4.3 “三本账”分析

扩建项目与现有项目工程“三本账”分析见表 4.3-1。

表 4.3-1 项目扩建后“三本账”分析一览表 单位：t/a

类别	名称	现有工程 排放量	扩建工程 排放量	以新带老削 减量	工程总 排放量	增减量
废水	水量	412.25	0	0	412.25	0
废气	颗粒物	0.00004	0.0094	0	0.00944	+0.0094
	非甲烷总烃（含二甲苯）	0	0.0614	0	0.0614	+0.0614
	二甲苯	0	0.018	0	0.018	+0.018
固废	生活垃圾（t/a）	0	0	0	0	0
	一般固体废物（t/a）	0	0	0	0	0
	危险固体废物（t/a）	0	0	0	0	0

4.4 项目合理性分析

4.4.1 产业政策符合性分析

本项目主要从事汽车维修服务，属于服务类行业，对照《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019 年本）>有关条款的决定》，本项目不属于鼓励类、限值类、淘汰类产业，因此属于允许类，符合国家产业政策。

4.4.2 选址合理性分析

建设单位依托现有经营场所进行汽车维修，另租赁福建省平潭综合实验区北厝镇务里路平潭新盛旧车交易市场有限公司的场地 1000m² 新增汽车喷漆线（详见附件 4），该地块原为军队房地产，平潭新盛旧车交易市场有限公司于 2017 年 2 月 1 日与中国人民解放军海军福建地区房地产管理局签订军队房地产租赁合同（详见附件 5），用于经营二手车交易市场及车辆维修。

项目产生的污染物经处理后达标排放，对周围环境影响不大，因此本项目选址合理可行。

4.4.3 平面布局合理性分析

项目租赁福建省平潭综合实验区北厝镇务里路平潭新盛旧车交易市场有限公司的场地 1000m² 作为生产场所。厂区主入口位于西北侧，靠近交通道路，方便车辆维

修运输。入口西侧依次布设有接待区、维修区及烤漆房，东侧约 500m² 区域作为停车场使用。

项目办公区及生产区功能明确，分区清楚，厂房布局满足运输作业要求等，因此，项目厂区总评布置合理。

5 环境影响评价

5.1 施工期环境影响评价

建设单位依托现有经营场所进行汽车维修，另租赁福建省平潭综合实验区北厝镇务里路平潭新盛旧车交易市场有限公司的场地 1000m² 新增汽车喷漆线，生产车间已经建成，施工期不涉及土建工程，仅生产设备安装等，本次评价不再赘述。

5.2 运营期环境影响评价

5.2.1 水环境影响评价

项目生产过程中产生的废水主要为职工的生活污水，根据污染源强核算，扩建工程生活废水产生量约为102t/a。建设单位拟依托租赁厂区内已建污水处理设施对生活废水进行处理。生活污水经处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作灌溉水质标准后，用于周边农田灌溉。

参照《给水排水设计手册》（第五册）中4.2城镇污水水质，项目生活污水中各主要污染物浓度COD：400mg/L，BOD₅：220mg/L，SS：200mg/L，NH₃-N：35mg/L。污水处理设施对各污染物的去除率约为：COD：70%，BOD₅：60%，SS：80%，NH₃-N：30%。项目污水产排情况见表4.2-1。

根据表4.2-1生活废水经污水处理设施处理后浓度显示，扩建工程生活废水经处理后的出水可以满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作灌溉水质标准，即COD ≤ 200mg/L，BOD₅ ≤ 100mg/L，SS ≤ 100mg/L。

5.2.2 大气环境影响评价

（1）有组织废气影响分析

项目运营期排放的废气主要为非甲烷总烃及颗粒物。

本评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模

型中的AERSCREEN模型，计算出各污染因子的最大落地浓度、下风向距离及占标率。
估算模型参数选取详见表5.2-1，污染源参数详见表5.2-2，估算结果见表5.2-3。

表 5.2-1 估算模型参数表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	农村
	人口数（城市选项时）	/
最高环境温度/℃		34
最低环境温度/℃		2.5
土地利用类型		农地
区域湿度条件		潮湿
是否考虑地形	考虑地形	☐ 是 ☒ 否
	地形数据分辨率/m	/
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	☒ 是 ☐ 否
	岸线距离/km	/
	岸线方向/°	/

表5.2-2 项目点源参数一览表

排气筒底部中心坐标/m		排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气流速/(m/s)	烟气温度/℃	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率/(kg/h)	
X	Y							非甲烷总烃	颗粒物
2820832.736	473500.274	15	0.6	13.42	25	500	正常	0.08	0.014

表 5.2-3 项目有组织废气排放预测结果一览表

预测因子	最大落地浓度距离 (m)	最大落地浓度 (mg/m ³)	最大占标率 (%)	厝祥村最大落地浓度 (mg/m ³)	厝祥村最大占标率 (%)	质量标准 (mg/m ³)
非甲烷总烃	309	0.0022	0.11	7.708E-5	0.00	2.0
颗粒物	309	0.0004	0.04	1.349E-5	0.00	0.9

(2) 无组织废气影响分析

项目产生的无组织废气主要为非甲烷总烃、颗粒物，根据工程分析，项目呈无组织排放的非甲烷总烃量为0.0214t/a，排放速率为0.0426kg/h；颗粒物排放量为0.0024t/a，排放速率为0.0048kg/h。

项目面源参数详见表 5.2-4，估算结果见表 5.2-5。

表 5.2-4 项目面源参数表

编号	名称	面源起点坐标/m		面源长度	面源宽度	与正向夹角/ $^{\circ}$	面源有效排放高度/m	年排放小时数	排放工况	污染物排放速率(kg/h)	
		X	Y							非甲烷总烃	颗粒物
1	厂区	282087 3.616	473524. 652	25	8	0	8	500	正常	0.0426	0.0048

表 5.2-5 项目无组织废气影响预测结果

预测因子	最大落地浓度距离(m)	最大落地浓度(mg/m ³)	最大占标率(%)	厝祥村最大落地浓度(mg/m ³)	厝祥村最大占标率(%)	质量标准(mg/m ³)
非甲烷总烃	77	0.0248	1.24	0.0170	0.85	2.0
颗粒物	77	0.0028	0.31	0.00192	0.21	0.9

经估算模式计算可知项目非甲烷总烃最大地面落地浓度占标率为1.24%，参照HJ2.2-2018评价等级的划分原则，确定本项目的大气环境影响评价工作等级为二级。因此项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

(3) 污染物排放量核算

①有组织排放量核算

表 5.2-6 大气污染物有组织排放量核算表

序号	排放口编号	污染物	核算排放浓度/（ug/m³）	核算排放速率/（kg/h）	核算年排放量/（t/a）
主要排放口					
1	1#	非甲烷总烃	8000	0.08	0.04
2		颗粒物	1400	0.014	0.007
有组织排放总计					
有组织排放总计		非甲烷总烃			0.04
		颗粒物			0.007

②无组织排放量核算

表 5.2-7 大气污染物无组织排放量核算表

序号	产污环节	污染物	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量/(t/a)
				标准名称	浓度限值/($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
1	喷漆烤漆过程	非甲烷总烃	/	《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783—2018)	2000	0.0214

序号	产污环节	污染物	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量/ (t/a)
				标准名称	浓度限值/ (ug/m ³)	
2		颗粒物	/	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	1000	0.0024
无组织排放总计						
无组织排放总计			非甲烷总烃			0.0214
			颗粒物			0.0024

③项目大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物年排放量包括项目有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量按下列公式计算，计算结果见表 5.2-11。

$$E_{\text{年排放}} = \sum_{i=1}^n (M_{i\text{有组织}} \times H_{i\text{有组织}}) / 1000 + \sum_{j=1}^m (M_{j\text{无组织}} \times H_{j\text{无组织}}) / 1000$$

式中：E 年排放——项目年排放量，t/a；

M_i 有组织——第 i 个有组织排放源排放速率，kg/h；

H_i 有组织——第 i 个有组织排放源年有效排放小时数，h/a；

M_j 无组织——第 j 个无组织排放源排放速率，kg/h；

H_j 无组织——第 j 个无组织排放源全年有效排放小时数，h/a。

表 5.2-8 大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量/ (t/a)
1	非甲烷总烃	0.0614
2	颗粒物	0.0094

根据污染物核算结果，项目正常排放情况下非甲烷总烃量为 0.0614t/a，颗粒物排放量为 0.0094t/a。

项目大气环境影响评价自查表见表 5.2-9。

表 5.2-9 大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目			
评价等级与范围	评价等级	一级□		二级☑	三级□
	评价范围	边长=50km□		边长 5~50km□	边长=5km☑
评价因子	SO ₂ +NO _x 排放量	≥2000t/a□	500~2000t/a□		<500t/a☑
	评价因子	基本污染物(TSP、SO ₂ 、NO ₂ 、非甲烷总烃)			包括二次 PM _{2.5} □ 不包括二次 PM _{2.5} ☑
评价标准	评价标准	国家标准☑		地方标准☑	附录 D□ 其他标准□

工作内容		自查项目						
现状评价	环境功能区	一类区 ☐		二类区 ☒		一类区和二类区 ☐		
	评价基准年	(2018) 年						
	环境空气质量现状调查数据来源	长期例行监测数据 ☐		主管部门发布的数据 ☒		现状补充监测 ☐		
	现状评价	达标区 ☒				不达标区 ☐		
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源 ☒ 本项目非正常排放源 ☐ 现有污染源 ☐		拟替代的污染源 ☐	其他在建、拟建项目污染源 ☐		区域污染源 ☐	
大气环境影响预测与评价	预测模型	AERMOD ☐	ADMS ☐	AUSTAL2000 ☐	EDMS/AEDT ☐	CALPUFF ☐	网格模型 ☐	其他 ☐
	预测范围	边长 $\geq 50\text{km}$ ☐		边长 5~50km ☐			边长= 5km ☐	
	预测因子	预测因子(最大占标率)				包括二次 PM2.5 ☐ 不包括二次 PM2.5 ☐		
	正常排放短期浓度贡献值	C 本项目最大占标率 $\leq 100\%$ ☐				C 本项目最大占标率 $> 100\%$ ☐		
	正常排放年均浓度贡献值	一类区	C 本项目最大占标率 $\leq 10\%$ ☐			C 本项目最大占标率 $> 10\%$ ☐		
		二类区	C 本项目最大占标率 $\leq 30\%$ ☐			C 本项目最大占标率 $> 30\%$ ☐		
	非正常排放 1h 浓度贡献值	非正常持续时长 () h		C 非正常占标率 $\leq 100\%$ ☐		C 非正常占标率 $> 100\%$ ☐		
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值	C 叠加 达标 ☐				C 叠加 不达标 ☐		
区域环境质量的整体变化情况	$k \leq -20\%$ ☐				$k > -20\%$ ☐			
环境监测计划	污染源监测	监测因子：（有组织：非甲烷总烃、颗粒物；无组织：非甲烷总烃、颗粒物）			有组织废气监测 ☒ 无组织废气监测 ☒		无监测 ☐	
	环境质量监测	监测因子： (/)			监测点位数 (/)		无监测 ☒	
评价结论	环境影响	可以接受 ☒ 不可以接受 ☐						
	大气环境防护距离	距 (/) 厂界最远 (/) m						
	污染源年排放量	SO ₂ : (/) t/a	NO _x : (/) t/a	颗粒物: (0.0094) t/a		VOCs: (0.0614) t/a		

注：“☐”为勾选项，填“☒”；“()”为内容填写项

5.2.3 声环境影响评价

项目运营期产生的噪声主要来自于生产过程中机械设备运行时所产生的噪声，扩

建工程新增设备噪声级为 75~85dB（A）。根据噪声的传播规律可知，从噪声源到受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。在此预测中，我们仅考虑距离衰减，故选用点声源衰减模式进行预测。

点声源衰减模式：

$$Lq=L_0-20lgr-\Delta L$$

式中：Lq—距点声源 r 米处的噪声级（dB）；

L₀—距点声源 1 米处的噪声声级（dB）；

ΔL—为墙体隔声量 dB（A），为 15dB（A）；

多个声压级不同的叠加模式：

$$L=10 \lg(10^{0.1L1}+10^{0.1L2}+.....+10^{0.1LN})$$

式中：L——总噪声值 dB；L₁、L₂、L₃——各不同声源处的噪声值。

表 5.2-5 厂界噪声预测值 单位：dB(A)

预测值	噪声预测贡献值	达标值	达标情况
项目北侧边界	36.02	60	达标
项目东侧边界	37.74	60	达标
项目南侧边界	44.89	60	达标
项目西侧边界	47.72	60	达标

因项目夜间不进行生产，故本次预测仅对昼间噪声值进行预测。根据表 5.2-5 的预测结果，本项目厂界噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准，即昼间≤60dB(A)。综上，工程的噪声在采取一定的隔声、减振、距离衰减措施后对环境的影响在可接受范围。

5.2.4 固体废物影响评价

本次扩建工程仅涉及喷漆工序及少量简单的修补打磨等工序，洗车、零部件焊接等作业仍于现有工程场地内进行，扩建工程新增固废主要为废零部件、废过滤棉、废活性炭、油漆及稀释剂空桶、职工产生的生活垃圾等。

废零部件等属于一般固体废物，经收集后暂存于项目固废间内，定期交由相关企业回收综合利用。项目产生的废过滤棉、废活性炭属于危险废物，危险废物经收集后暂存于项目危废间内，委托具有资质的单位进行处理。油漆及稀释剂空桶经收集后暂

存于项目危废间内，委托供应商定期上门回收作为原用途进行使用。项目产生的生活垃圾委托环卫部门定期清运。

危险废物影响分析：

(1) 危废贮存场所环境影响分析

企业拟在生产车间北侧设置一个 10m² 的危废暂存间，危险废物暂存间单独密闭设置，并设置防风、防雨、防晒、防渗漏装置。

①建设单位依托现有经营场所进行汽车维修，另租赁福建省平潭综合实验区北厝镇务里路平潭新盛旧车交易市场有限公司的场地 1000m² 新增汽车喷漆线，扩建工程西南侧约 100m 处为厝祥村，项目危废产生及转移均在厂区内进行，故项目危险废物对周边环境影响较小。项目危废暂存间设于地面一层，高于地下水最高水位，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 修改单选址要求，选址可行。

②由工程分析，项目废过滤棉产生量为 0.049t/a，废活性炭产生量约为 0.912t/a，油漆及稀释剂原料桶产生量约为 50 个/a，项目危废产生量较小，项目危废暂存间 10m² 贮存能力满足要求。

(2) 危废运输过程环境影响分析

本项目危废暂存间设在危险废物产生点北侧，危废在厂房内转移发生散落均可控制在项目区域内，对周边环境影响不大。危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运，对周边环境影响不大。

(3) 委托利用或者处置的环境影响分析

参照《国家危险废物名录》中所列的危险废物，废过滤棉、废活性炭均属于 HW49 其他废物中的“900-041-49”，建设单位应根据项目危险废物产生类别及其代码，并对照福建省各危废处置资质单位经营许可危废类别，委托有对应危废类别的处置单位统一收集处理。油漆及稀释剂等原料空桶收集后暂存于项目危废间内，由供应商定期回收；含油抹布混入生活垃圾委托环卫部门一同清运。

综上所述，在加强管理，并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。

6 退役期环境影响分析

6.1 退役期主要的环境影响

项目退役期的环境影响主要有以下两方面：

- （1）废旧设备未妥善处理造成的环境影响；
- （2）原材料未妥善处置造成的环境影响；

6.2 退役期环境影响的防治措施

（1）企业退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则，妥善处理设备：

①在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相关企业。

②在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予报废，设备可按废品出售给回收单位。

（2）原材料的处理处置

项目原材料可出售给同类企业作为原材料利用。

（3）退役后，若该选址不再作为其他用途，应由该企业负责进行生态修复，使生态状况得到一定的修复，防止因土壤裸露而造成水土流失。

若按照上述的办法进行妥善处置，本项目在退役后，不会遗留潜在的环境影响问题，不会造成新的环境污染危害。

7 污染治理措施评述

7.1 运营期水污染防治措施

项目生产过程中产生的废水主要为职工的生活污水，根据污染源强核算，扩建工程生活废水产生量约为 102t/a。建设单位拟依托租赁厂区内已建污水处理设施对生活废水进行处理。生活污水经处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作灌溉水质标准后，用于周边农田灌溉。

污水处理设施采用“调节池+隔油池+混凝沉淀+水解酸化池+接触氧化法+二沉池”进行二级生化处理。

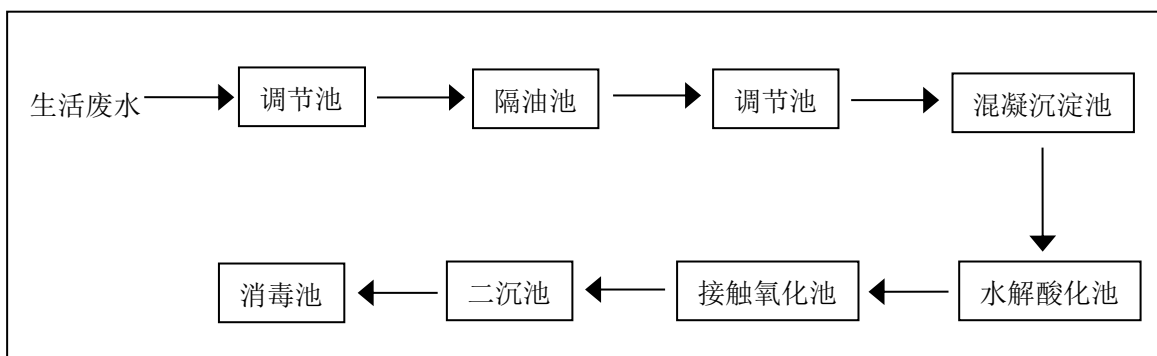


图 7.1-1 污水处理设施工艺流程示意图

根据表 4.2-1 生活废水经污水处理设施处理后浓度显示，扩建工程生活废水经处理后的出水可以满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作灌溉水质标准，即 $COD \leq 200mg/L$ ， $BOD_5 \leq 100mg/L$ ， $SS \leq 100mg/L$ 。

7.2 运营期废气污染防治措施

（1）漆雾治理措施及可行性分析

喷漆废气中的漆雾采用过滤棉处理工艺。流程如下：



图7.2-1 漆雾治理工艺流程图

过滤棉采用优质玻璃纤维制成，纤维丝幼细，排列均匀有序，作业时玻璃纤维阻漆网与受压空气磨擦产生静电，更高效吸收作业时产生的过量喷漆游离粒子，滤网可使外排空气更环保，内循环时空气更洁净。过滤棉需定期更换以避免油漆颗粒堵塞及污染环境。

本项目漆雾排放量为 $0.007t/a$ ($0.014kg/h$)，排放浓度为 $1.4mg/m^3$ ，排气筒高度为 $15m$ ，可符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级排放标准。

（2）有机废气处理措施

项目喷漆过程中会产生一定量的有机废气，喷漆废气采用活性炭吸附净化后经根 $15m$ 的排气筒排放。

有机废气治理措施工艺流程如下：



图7.2-2 有机废气治理措施工艺流程图

喷漆、烘干过程中产生的废气通过管道引入废气处理设施（活性炭吸附）处理后经过 1 根 15m 高排气筒排放，本项目非甲烷总烃排放量为 0.04t/a（0.08kg/h），排放浓度为 8mg/m³；二甲苯排放量为 0.012t/a（0.024kg/h），排放浓度为 2.38mg/m³，符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表 1 的标准限值要求。

活性炭吸附装置的工作原理：

由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。其实质是一个吸附浓缩的过程。

活性炭吸附装置的性能特点：

运行过程不产生二次污染；设备投资少，运行费用低，性能稳定、可同时处理多种混合气体，净化效率≥96%；采用新型活性炭吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点。

由上分析可知，本项目采取的各项废气污染防治措施可行。

7.3 运营期噪声污染防治措施

运营期的声环境主要污染源是机械设备运行的噪声，针对此特提出以下降噪的措施：

- （1）企业应合理布置车间平面，首先考虑将高噪声设备尽量往车间中央布置，靠近厂界处可布置噪声相对较低的设备。
- （2）应采用先进的低噪声生产设备。
- （3）对于会产生高噪声的设备采取综合降噪措施等。
- （4）加强对于设备的维护，使其长期处于良好的工作状态，避免因设备运转不正常而发出高噪声。
- （5）加强对于工人的操作管理，尽量避免人为制造的噪声。

项目应切实做好以上措施，本项目的机械设备经上述处理措施后应能实现达标排放，不会对周边环境造成重大影响。

7.4 固体废物治理措施

（1）固体废物治理措施

本次扩建工程仅涉及喷漆工序及简单的修补打磨等工序，洗车、零部件焊接等作业仍于现有工程场地内进行，扩建工程新增固废主要为废零部件、废过滤棉、废活性炭、油漆及稀释剂空桶、职工产生的生活垃圾等。

废零部件等属于一般固体废物，经收集后暂存于项目固废间内，定期交由相关企业回收综合利用。项目产生的废过滤棉、废活性炭属于危险废物，危险废物经收集后暂存于项目危废间内，委托具有资质的单位进行处理。油漆及稀释剂空桶经收集后暂存于项目危废间内，委托供应商定期上门回收作为原用途进行使用。项目产生的生活垃圾委托环卫部门定期清运。

综上所述，项目产生的固废均能得到妥善的处置，不随意丢弃，对周边环境产生的影响较小。

（2）危险废物临时贮存措施合理性

①危废暂存间于厂内单独设置可有效的做到防风、防雨、防晒，同时建设单位应做好防渗漏措施，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 修改单设置危废暂存间，并在明显位置悬挂危险废物标识：

- a、地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。
- b、设施内要有安全照明设施和观察口。
- c、做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。
- d、危险废物贮存设施必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志。
- e、按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

②本项目危险废物产生点到危废暂存间的转移均在厂房内，发生散落可控制在车间内，对周边环境影响不大，措施可行。本项目危险废物委托有资质单位进行运输处置，危险废物外运过程中必须采取如下措施：

a、危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单。

b、处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管

之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险废物运输车辆禁止通行的区域。

c、危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

综述，通过上述环保措施，项目固体废物经妥善收集和处置后不会对周边环境造成二次污染。本次评价要求公司平时应加强项目的环境管理，注意固体废物的收集，不得随意堆放，使产生的固体废物得到及时、妥善的处理和处置。

8 环境管理监测计划

8.1 环境管理

（1）建立健全环境管理制度

必须做好环保“三同时”工作。加强对职工的安全和环保教育，进行生产过程中环境保护的培训，形成良好的环境保护意识。

（2）环境管理人员

应建立必要的环保工作制度，建议安排专人负责执行，加强环保治理设施的管理和维护，保障正常运行。

（3）环境管理计划

环境管理计划要伴随项目建设过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。

8.2 污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表 8.2-1。建设单位应严格按照污染物排放清单及其管理要求，进行项目的污染物排放的管理，确保各项污染物达标排放和总量控制要求。

表 8.2-1 项目污染源排放清单及管理要求一览表

序号		污染物排放清单		管理要求								
1		工程组成		生产区、办公区等组成，年维修车辆 800 辆								
2		污染物控制要求		污染因子及污染防治措施								
控制要求污染物种类		污染因子	对应产污环节	污染治理措施			排放形式及排放去向	排污口信息	执行的环境标准		总量指标 (t/a)	排放浓度 (mg/m³)
				污染治理措施名称	工艺/运行参数	是否为可行技术			污染物排放标准	环境质量标准		
2.1	生活污水	COD、BOD ₅ 、pH、SS、氨氮等	运营全过程	污水处理设施	/	可行	近期经处理后用于农田浇灌；远期经化粪池处理接市政污水管网。		《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表 1 中旱作标准	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准	102	/
2.2	有组织排放气体	非甲烷总烃	喷漆、烤漆过程	吸附棉+活性炭吸附装置	15m 高排气筒	可行	连续式，大气环境		《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/ 1783—2018）表 1 中涉涂装工序的其它行业标准限值要求	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准	0.04	8
		颗粒物	喷漆、烤漆过程	吸附棉+活性炭吸附装置	15m 高排气筒	可行	连续式，大气环境		《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中排放限值标准		0.007	1.4

	无组织 排放气 体	非甲烷总烃	喷漆、烤漆过程	/	/		《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/ 1783—2018） 表 4 企业边界监控点浓度限值		0.0214	/
		颗粒物	喷漆、烤漆过程	/	/		《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2 中无组织 排放监控浓度限值		0.0024	/
2.3	噪声	噪声	设备	减震垫、厂房隔声等 降噪措施	可行	/	项目厂界噪声执行《工业企业厂 界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中 2 类标准	《声环境质量标 准》 （GB3096-2008） 的 2 类区标准	/	/
2.4	固体废 物	生活垃圾	运营过程	委托环卫部门处理	可行	/	一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、 处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)及 2013 年修 改单中相关要求；危险废物暂存处参照《危险废物贮 存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改 单中相关要求设置。		/	/
		一般固废	废零部件	定期外售给相关企 业综合利用	可行					
		危险废物	废活性炭	收集后暂存于危废 间内，委托有资质的 单位进行处置	可行					
			废吸附棉							
			油漆及稀释剂 空桶	收集后暂存于项目 危废间内，混入生活 垃圾一同清运	可行					

8.3 排污许可证申报

根据《固定污染源排污许可证分类管理名录（2019 年本）》中，本项目属于“四十八、机动车、电子产品和日用品修理业-106、汽车、摩托车等修理与维护”，仅要求“营业面积 5000 平方米及以上且有涂装工序的”应进行简化管理。本项目营业面积未达到 5000 平方米，故无需进行排污许可申报。

8.4 排污口规范化管理要求

建设单位应在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称。建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。

建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。

表 8.4-1 排放口图形标志

废气排放口	噪声源	固体废物堆场	危险废物暂存
			
背景颜色：绿色		图形颜色：白色	

8.5 环境监测计划

建设单位应定期或不定期委托有检测资质单位对污染源（包括废气、废水、噪声、固体废物等）以及各类污染治理设施的运转进行监测。运营期污染源监测计划见表 8.5-1。

表8.5-1 监测计划一览表

序号	污染源名称	监测位置	监 测 项 目	监测频次	监测单位
1	噪声	厂界	等效 A 声级	1 次/半年	委托有资质的检测单位
2	废气	排气筒	非甲烷总烃、颗粒物、二甲苯	1 次/年	

序号	污染源名称	监测位置	监测项目	监测频次	监测单位
		厂界上风向 1 个点、下风向 3 个点	非甲烷总烃、颗粒物、二甲苯	1 次/年	
		厂区内监控点	非甲烷总烃	1 次/年	

8.6 “三同时”要求

(1) 建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。

(2) 建立健全废水、废气、噪声等处理设施的操作规范和处理设施运行台帐制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。

(3) 环保设施因故需拆除或停止运行，应立即采取措施停止污染物排放，并在 24 小时内报告环保行政主管部门。

(4) 建设单位应根据《建设项目环境保护管理条例》相关要求，按照环保主管部门规定的标准及程序，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

8.7 企业自主竣工验收

根据国务院【国令第 682 号】《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4 号），强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。

根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告 2018 年第 9 号）中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。

9 环境保护投资及经济损益分析

9.1 环境保护投资

本项目环保措施包括废水、废气、噪声治理措施、固体废物收集设施等。具体投资详见表 9.1-1。

表9.1-1 项目环保投资一览表

污染源		环保措施、环保项目	环保投资（万元）
废水		污水处理设施（依托厂区已建设工程）	0
废气		1套吸附棉+活性炭吸附设施+15m高排气筒	5
噪声		合理布局，选用低噪声设备，对噪声较大的设备，采取隔声、减振等综合降噪措施	0.5
固废	一般固废	建设固废暂存间及危废暂存间；危废经收集后委托有资质的单位进行处置。	1
	生活垃圾	设置垃圾收集装置，项目生活垃圾经收集后委托环卫部门定期清运	0.5
/			7

项目总投资 40 万元，其中环保投资 7 万元，约占总投资的 17.5%。本项目投产后，只要严格管理，各类污染源基本能够得到治理，污染物排放可达到国家规定的标准且排放量较小，对环境影响较小。同时促进就业，具有良好的经济效益及社会效益。

9.2 环境影响经济损益分析

本项目的建设不仅使企业能获得较好地经济效益，而且将为社会提供就业机会，具有一定的社会效益。项目建设不仅能使企业投资、经营者获得经济效益，国家还可以通过对企业收取税收、管理费等手段获得较好的经济效益。项目在生产过程中会产生污染物，会给周边环境带来一定的影响，环保设施的投入及正常运转可以使各种污染物达标排放，使区域污染物的排放量得到一定的控制，减少了生产对周边环境的影响，也将带来良好的社会及经济效益，具有全社会意义上的经济价值，综合考虑该项目的建设是有利于社会的。

10 总量控制

总量控制是我国环境保护管理工作的一项重要举措，而实行污染物排放总量是环境保护法律法规的要求，它不仅是促进经济结构战略性调整和经济增长方式根本性转变的有力措施，同时也是促进工业技术进步和管理水平的提高，做到环保与经济的相互促进。实施以环境容量为基础的排污总量控制制度是改善环境质量的根本手段。

（1）COD、NH₃-N总量控制

根据福建省政府批转的《福建省主要污染物排放总量削减工作实施意见》（闽政办[2007]59号）和《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工

作的通知》（闽环保监[200752 号），本项目为扩建项目，必须遵照国家和省市区环境保护行政主管部门的有关规定，对工程拟排放的主要污染物实行总量控制。

根据国家制定的总量控制指标，结合本项目的特征污染物，确定本项目污染物中总量控制的项目有：COD、NH₃-N。项目产生的废水主要为生活废水，经厂区内污水处理设施处理后用于周边农田浇灌，不外排。

（2）非甲烷总烃总量控制

项目废气污染物非甲烷总烃为非约束性指标，非约束性总量指标由于目前尚无总量指标来源规定，因此均由建设单位根据环评报告核算量作为总量控制建议指标，在报地方环保主管部门批准认可后，方可作为本建设项目的污染物排放总量控制指标。因此项目废气污染物指标为：非甲烷总烃 0.0614t/a。

11 结论与建议

11.1 项目概况和主要环境问题

11.1.1 项目概况

项目名称：汽车维修扩建项目（设备增置）

建设单位：平潭综合实验区新建贸易有限公司

建设地点：福建省平潭综合实验区北厝镇厝祥村

总 投 资：40 万元

建设规模：依托现有经营场所进行汽车维修，另租赁福建省平潭综合实验区北厝镇务里路平潭新盛旧车交易市场有限公司的场地 1000m² 新增汽车喷漆线

生产规模：现有一条汽车维修生产线，拟新增一条喷漆生产线，年维修汽车 800 辆

职工人数：职工 6 人，其中 1 人住宿

工作制度：年工作日 300 天，实行单班制，每班工作 8 小时

11.1.2 主要环境问题

建设单位依托现有经营场所进行汽车维修，另租赁福建省平潭综合实验区北厝镇务里路平潭新盛旧车交易市场有限公司的场地 1000m² 新增汽车喷漆线。根据对项目生产工艺和周围环境特征分析，本项目运营过程主要环境问题为职工产生的生活污水

对周边水环境的影响；废气对周边大气环境的影响；机械生产设备运行过程产生的噪声对周围声环境的影响，及固体废物对周边环境的影响。

根据对项目周边情况的调查，结合本项目产生的主要环境问题，确定本项目主要的环境敏感目标为项目西南侧约 100m 处的厝祥村。

11.2 环境功能区划及现状

水环境：项目周边地表水体为东北侧约 1.07km 的竹屿湖，环境功能类别为 IV 类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 IV 类水质标准，本次评价引用《平潭县污水处理厂提标扩容技术改造工程竣工环境保护验收监测报告》中对竹屿湖的现状监测数据，根据监测结果显示，项目所在区域的水质环境现状良好，水体水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 IV 类水质标准。

环境空气：本项目位于平潭综合实验区北厝镇务里路，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。为了解项目所在地的环境空气现状质量，本次评价引用平潭综合实验区自然资源局与生态环境局在网上公布的 2020 年 3 月平潭环境空气质量，平潭综合实验区环境空气质量指数为 2.17，达标天数比例 100%，首要污染物为臭氧，项目区空气扩散较好，区域环境空气质量现状良好，本项目位于达标区。

声环境：项目位于平潭综合实验区北厝镇务里路，所在区域声环境质量功能类别为 2 类功能区。根据建设单位委托福建省格瑞恩检测科技有限公司于 2020 年 10 月 19 日对本项目所在区域环境噪声进行的监测结果，项目区域声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。

11.3 环境影响评估

（1）水环境影响分析

项目生产过程中产生的废水主要为职工的生活污水，根据污染源强核算，扩建工程生活废水产生量约为 102t/a。建设单位拟依托租赁厂区内已建污水处理设施对生活废水进行处理。生活污水经处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作灌溉水质标准后，用于周边农田灌溉。

（2）环境空气影响分析

项目运营期排放的废气主要为非甲烷总烃及颗粒物。

本项目喷漆、烤漆废气经收集后进入吸附棉+活性炭处理装置进行处理。处理后漆雾排放量为 0.007t/a (0.014kg/h)，排放浓度为 1.4mg/m³，可符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级排放标准；非甲烷总烃排放量为 0.04t/a (0.08kg/h)，排放浓度为 8mg/m³；二甲苯排放量为 0.012t/a (0.024kg/h)，排放浓度为 2.38mg/m³，可符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表 1 的标准限值要求。

(3) 声环境影响分析

项目运营期间，生产设备运行噪声经距离衰减和厂房墙体隔声后，各厂界噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准。项目运营后产生的噪声对周边声环境产生影响较小。但建设单位应对高噪声设备采取隔声、减震等综合措施进行降噪，确保厂界噪声达标。

(4) 固体废物影响分析

本次扩建工程仅涉及喷漆工序及简单的修补打磨等工序，洗车、零部件焊接等作业仍于现有工程场地内进行，扩建工程新增固废主要为废零部件、废过滤棉、废活性炭、油漆及稀释剂空桶、职工产生的生活垃圾等。

废零部件等属于一般固体废物，经收集后暂存于项目固废间内，定期交由相关企业回收综合利用。项目产生的废过滤棉、废活性炭属于危险废物，危险废物经收集后暂存于项目危废间内，委托具有资质的单位进行处理。油漆及稀释剂空桶经收集后暂存于项目危废间内，委托供应商定期上门回收作为原用途进行使用。项目产生的生活垃圾委托环卫部门定期清运。

项目只要认真落实本评价提出的各项措施后，各种固废均可得到合理有效的处理，不会对区域环境产生不良影响。

11.4 环境可行性结论

11.4.1 产业政策的符合性结论

本项目主要从事汽车维修服务，属于服务类行业，对照《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019 年本）>有关条款的决定》，本项目不属于鼓励类、限值类、淘汰类产业，因此属于允许类，符合国家产业政策。

11.4.2 选址合理性分析结论

建设单位依托现有经营场所进行汽车维修，另租赁福建省平潭综合实验区北厝镇务里路平潭新盛旧车交易市场有限公司的场地 1000m² 新增汽车喷漆线（详见附件 4），该地块原为军队房地产，平潭新盛旧车交易市场有限公司于 2017 年 2 月 1 日与中国人民解放军海军福建地区房地产管理局签订军队房地产租赁合同（详见附件 5），用于经营二手车交易市场及车辆维修。

项目产生的污染物经处理后达标排放，对周围环境影响不大，因此本项目选址合理可行。

11.5 总量控制

根据国家总量控制的要求，结合本项目的特征污染物，确定项目的污染物中总量控制的项目有：COD、NH₃-N。项目产生的废水主要为生活废水，经厂区内污水处理设施处理后用于周边农田浇灌，不外排。

项目废气污染物非甲烷总烃为非约束性指标，非约束性总量指标由于目前尚无总量指标来源规定，因此均由建设单位根据环评报告核算量作为总量控制建议指标，在报地方环保主管部门批准认可后，方可作为本建设项目的污染物排放总量控制指标。因此项目废气污染物指标为：非甲烷总烃 0.0614t/a。

11.6 措施和建议

11.6.1 环保工程措施及验收要求

项目环保竣工验收要求见表 11.6-1。

表 11.6-1 环境保护措施竣工验收一览表

序号	类别	主要污染物		环保措施	验收标准
1	废水	生活污水		生活废水经厂区内污水处理设施处理后，近期用于农田浇灌，远期接市政污水管网排放。	项目出水水质近期应达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表 1 中旱作标准；远期接入市政污水管网后，项目出水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级排放标准。
2	废气	颗粒物、非甲烷总烃		经吸附棉+活性炭装置处理后由 15m 高排气筒进行排放。	有机废气排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783—2018）表 1 中涉涂装工序的其它行业标准限值要求及表 3 厂区内监控点浓度限值、表 4 企业边界监控点浓度限值；厂区内无组织排放监控点处任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录 A 厂区内 VOCs 无组织排放限值要求。漆雾的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中排放限值标准及无组织排放监控浓度限值。
3	噪声	设备噪声		高噪声设备远离厂界放置，对产生噪声的设备进行减振隔声处理	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类
4	固体废物	生活垃圾		设置垃圾桶和垃圾收集点，委托环卫部门定期清运	落实固废处置情况。 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及 2013 年修改单中相关要求
		一般固体废物	废零部件	收集后定期外售给相关回收单位	
		危险废物	废吸附棉	收集后暂存于项目危废间内，委托有资质的单位进行处置。	危险废物暂存处参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单中相关要求设置
			废活性炭		
			油漆及稀释剂空桶	收集后暂存于项目危废间内，由供应商定期上门回收用于原用途使用。	

11.6.2 建议

为减少该项目污染源对周边环境的影响，本评价建议：

- (1) 加强管理，保证设备正常运行，防止设备故障使用产生异常噪声。
- (2) 由厂内技术管理人员兼职环保工作负责环保设施的运行、检查、维护等工作。
- (3) 加强职工的环保、安全教育，提高环保意识和安全生产意识。
- (4) 项目建成投用后，不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应办理审批手续。
- (5) 遵守国家关于环保治理措施管理的规定，定期提交设施运行及监测报告，接受环保管理部门的监督。
- (6) 加强环保队工作的管理，要认真落实环保“三同时”制度。
- (7) 建设单位若在租期到期时仍未建设或拟在其他地址进行建设时，应重新报批建设项目的环评文件。
- (8) 项目建设完成后，应及时进行竣工环境保护验收工作，未完成竣工环保验收前不得正式投入生产。
- (9) 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条，建设项目的环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环评文件。

12、总结论

平潭综合实验区新建贸易有限公司建设的“汽车维修扩建项目（设备增置）”位于福建省平潭综合实验区北厝镇务里路平潭新盛旧车交易市场有限公司，项目建设符合国家产业政策，项目选址符合用地要求；项目建成后具有较明显的社会、经济、环境综合效益；其所在地环境质量较良好。项目建成投入使用、落实各项环保措施后，在正常生产情况下排放的各类污染物数量不大，对环境影响较小。建设项目在认真落实本报告表提出的各项措施，在确保项目“三同时”管理基础上，本评价从环保角度分析认为该项目在此建设是可行的。

福州华冠环保有限公司

2020 年 11 月 17 日




附图1 项目地理位置示意图



附图 2 扩建工程周边环境关系示意图



附图3 扩建工程环境保护目标示意图

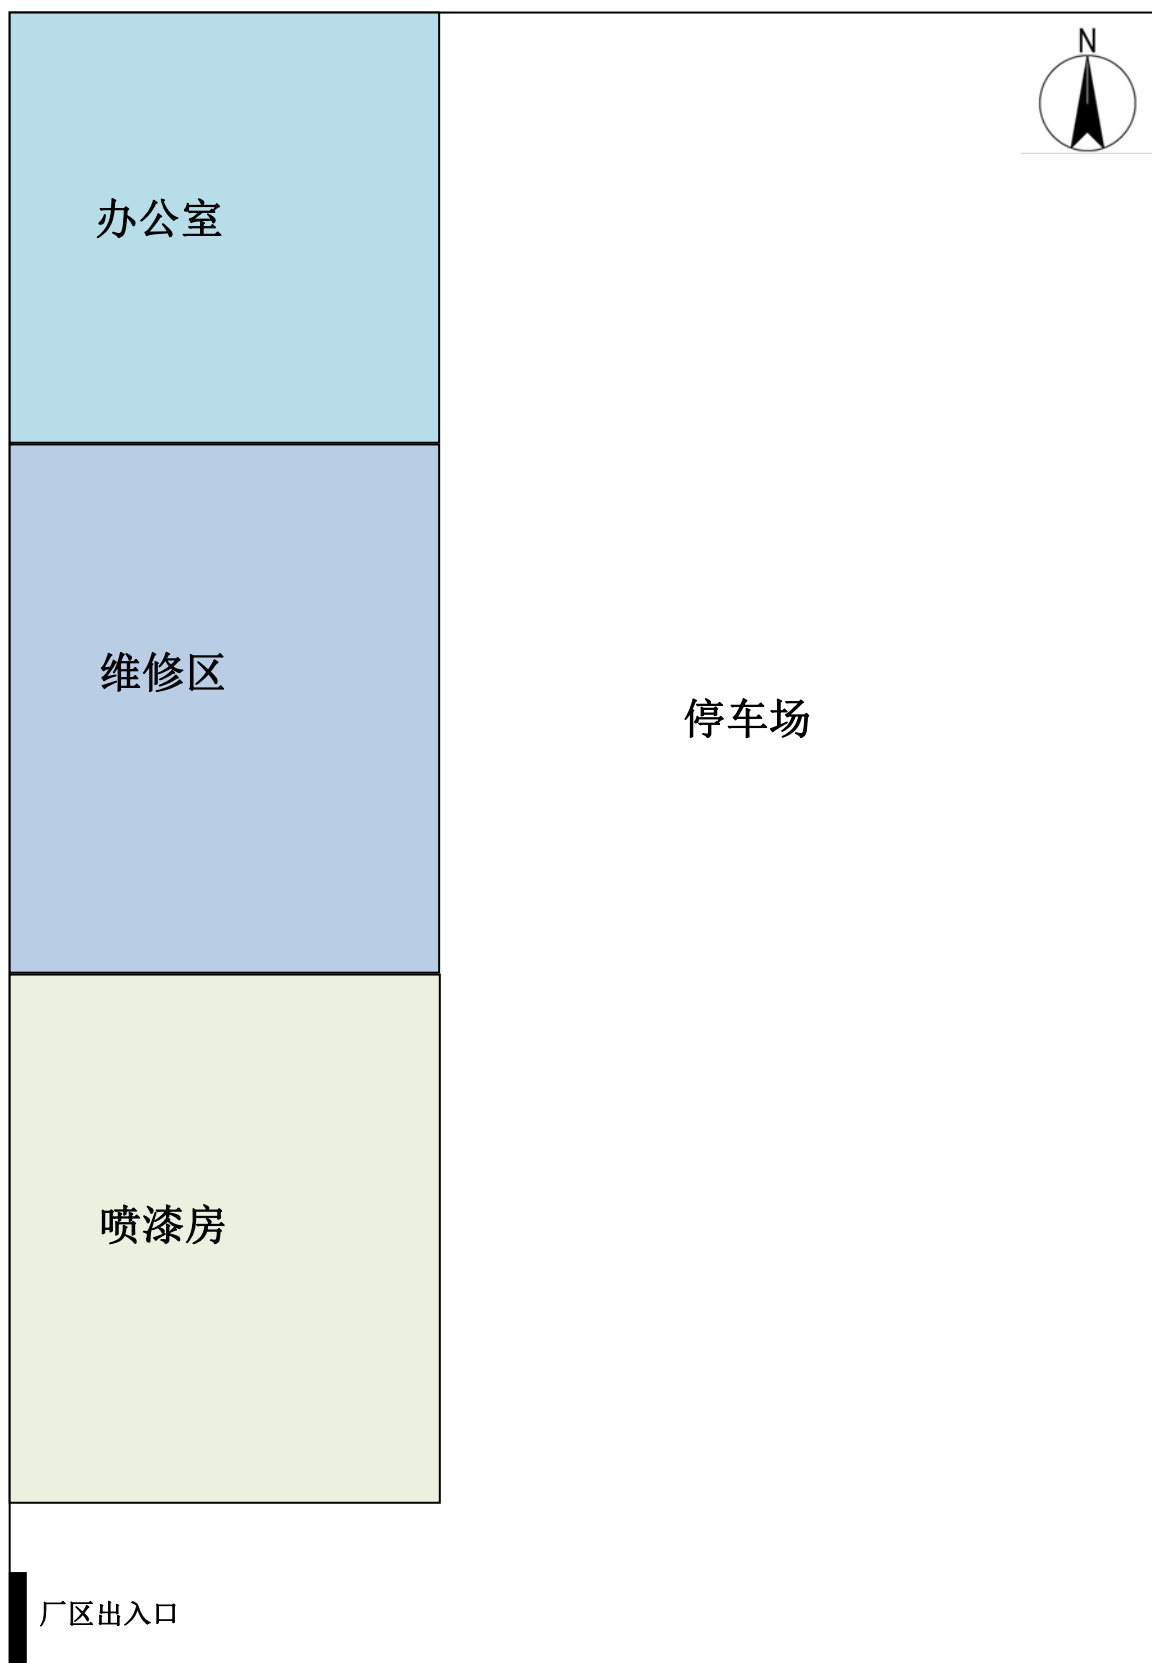

附图 4 项目扩建工程平面布置图



扩建工程现状



扩建工程现状



项目西侧道路

附图 5 扩建工程现状图

附件 1 委托书

委 托 书

福州华冠环保有限公司

依照《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》等规定，特委托贵公司编制建设项目环境影响评价报告表。

委托项目：汽车维修扩建项目	
委托单位：平潭综合实验区新建贸易有限公司	
地 址：福建省平潭综合实验区潭城镇万宝路北侧凯源花园 5-10 店面	
法人代表：林新建	电 话：
邮 编：350401	传 真：
联 系 人：王宝标	联系电话：15859018777

单位名称（公章）：

法人代表（签章）：

2020 年 10 月 10 日



附件 2 备案表

2020/1/1/1

https://j.tzxm.gov.cn/tzxm/jsp/tzxm/electronicseal/domesticRecordProve.jsp?flag=1&projectId=2020-350128-81-03-082766&checkFlag=false

福建省投资项目备案证明(内资)

备案日期：2020年11月11日

编号：闽发改备[2020]A090164号

项目代码	2020-350128-81-03-082766	项目名称	汽车维修扩建项目	
企业名称	平潭综合实验区新建贸易有限公司	企业注册类型	有限责任	
建设性质	扩建	建设详细地址	福建省平潭综合实验区潭城镇万宝路北侧凯源花园5-10店面	
主要建设内容及规模	购进一套喷漆漆房及相关设备，新建一条汽车喷漆烤漆线。 主要建筑面积:450平方米, 新增生产能力(或使用功能):新建一条汽车喷漆烤漆线			
项目总投资	40.0000万元	其中：土建投资0.0000万元，设备投资 35.0000万元（其中：拟进口设备，技术用汇 0.0000万美元），其他投资 5.0000万元		
建设起止时间	2020年12月至2021年1月			

平潭综合实验区行政审批局

2020年11月11日

福建省发展和改革委员会监制

注：上述备案信息的真实性、合法性和完整性由备案申报单位负责

附件 4 租赁合同

租赁合同

甲方（出租方）：平潭新盛旧车交易市场有限公司

乙方（承租方）：平潭综合实验区新建贸易有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规的有关规定，甲、乙双方在自愿平等、互利的基础上，就乙方租赁甲方商业场所事宜达成如下条款：

一、租赁场所及经营项目：

甲方同意将位于福建省福州市平潭县北厝镇务里路海军部队场地房屋三层楼以南方向至场地出租给乙方用于汽车维修项目使用。

二、租赁期限：

本合同租赁期自 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。租赁期满，若乙方续租，享有优先权。

三、租金：租金人民币陆万元（60000 元）

四、水、电费：

1、水、电费：由甲方代收，水费 3.8 元/吨，电费 1 元/度，合同到期按乙方每月实际使用数向甲方一次性支付水、电费。

五、甲方的责任和义务：

- 1、甲方应严格按照本合同规定的租赁起始时间将租赁标的交付乙方使用。
- 2、租赁期间，甲方为乙方提供租赁场地及附属设施的维修、更换等有偿服务。
- 3、租赁期间，甲方保障租赁场所的水电供应到户及公共设施的正常运转。
- 4、租赁期间，甲方保障乙方对租赁的场所有完全的使用权，如有他人干涉乙方的使用权，以及乱收费用等由甲方全部承担，与乙方无任何关系。

六、乙方的责任和义务：

1、经营管理要求

- （1）乙方必须严格按照所签租赁合同的规定，经营指定项目。
- （2）未经甲方书面同意，乙方不得擅自将所租用的场地转租他人经营。乙方不得以任何形式转让或抵押所租赁的场所。
- （3）乙方在经营时不得占用公共区域，是否为公共区域由甲方判定，乙方不得有异议。乙方不得干扰和影响居民的正常生活。
- （4）应自觉维护并妥善使用租赁场所原有各项设备、设施，营业人员因操作不当或有故意损坏行为，乙方应承担全部赔偿责任。
- （5）租赁场所产生的垃圾须集中放置，防止蚊蝇孳生，每日垃圾必须包扎结实

后运至指定的垃圾堆放点。

2、乙方在租赁期间内对租赁场地的内部结构和附属设施应文明使用并加以妥善保护和保养，因使用不当或其他乙方人为原因造成房屋或设施损毁的，乙方应负责修复或赔偿。

3、乙方不得在租赁场所内随意牵拉电线、布置插座，必须保证用电安全；不得在租赁场地内储存易燃、易爆及其他危禁物品，因此引起得一切事故和损失，由乙方承担全部责任。

4、乙方应妥善保管好自用的现金、票据、有价证券等财务，如因自己保管不善或发生丢失、损失，乙方自行负责。

5、乙方不得利用租赁得房屋进行非法活动，损害公共利益。因乙方违法经营而给甲方造成得连带损失，由乙方负责赔偿。

七、租赁场所归还

1、乙方应在合同到期日撤去场地内各种私人物品，恢复租赁场所原貌并归还租赁场所。未及时恢复应照价赔偿。

2、合同到期日乙方未及时撤离，逾期一天按壹个月租金结算。

八、争议解决：

关本合同发生争议，双方协议商解决；协商不成，提交甲方所在人民法院诉讼解决。

九、其他约定

1、本合同租赁期为一年，期限满后，甲方将收回租赁场地得使用权，本合同使用优先承租权。

2、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，签订之日起一年有效。

3、本合同未尽事宜，由双方协商解决做出补充规定。

甲 方：平潭新盛旧车交易市场

乙 方：

法人代表：

法人代表：

电 话：

电 话：

签订日期：2018年1月1日

签订日期：2018年1月1日

附件 5 房东签订的军队房地产租赁合同

合同编号：海（ ） 号


军队房地产租赁合同

中国人民解放军地产管理局监制



说 明

- 一、 合同编号：由审核合同的房地产管理部门统一编号，应标明大单位代字、地区简称、年份和序号；序号第 1 位为审核部门的编号，第 2、3 位为出租单位编号，后 3 位为顺序号；合同号不得重复。如海辽(2010)*****号。
- 二、 出租方（甲方）：填写出租单位全称，有代号的必须使用代号，不得使用番号。
- 三、 承租方（乙方）：填写承租单位全称或承租人姓名。
- 四、 合同空格内容由租赁双方协商。无填写内容的必须使用斜杠（/）填充，有选择项的选择填写。
- 五、 合同使用钢笔、炭素笔或者计算机打印填写，字迹工整，不得涂改。
- 六、 负责审核合同的房地产管理部门应当加盖骑缝章。



合同编号 ()

号

军队房地产租赁合同

出租方 (甲方): 中国人民解放军海军福建地区房地产管理局

承租方 (乙方): 平潭新盛旧车交易市场有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中国人民解放军房地产管理条例》和《军队空余房地产租赁管理规定》及有关法律、法规、为保障租赁双方的合法权益,在平等自愿的基础上,经甲乙双方协商一致,签订本合同。

第一条 甲方自愿将位于 福建 省 (自治区) 平潭 市 (县) 北厝 区 (镇、乡) 务里 路 (座落号: 海福闽 字第 5242 号) 场地面积约 8000 平方米,出租给乙方使用。乙方已对甲方所要出租的房地产做了充分了解,愿意承租该房地产。

第二条 租赁用途: 经营二手车交易市场及车辆维修

第三条 租赁期限自 2017 年 2 月 1 日起至 2022 年 12 月 1 日止 (三年一签)。

第四条 年租金总额 (不含水、电、暖、气、设备、物业等费用) 人民币 (大写) 壹拾肆万元整 (¥ 140000 元)。

租金按 年 (月、季、半年、年) 结算,乙方于每年 12 月 的前十日内交付甲方。付款方式: 一次交付一年租金。

第五条 租赁期内的水、电、暖、气、设备、物业等费用,按当地管理部门规定的价格另行计量计价,由乙方承担。

第六条 自本合同签订后十日内,乙方按年租金总额的百分之 向甲方支付房地产租赁保证金人民币 (大写) 元 (¥ 元)。甲方收取房地产租赁保证金后向乙方开具凭证。乙方履行合同约定义务的,甲方应在租赁期满时将房地产租赁保证金无息

退还给乙方；乙方未履行合同约定义务的，甲方不退还房地产租赁保证金，同时甲方有权要求乙方另行支付违约金；甲方未履行合同约定义务的，应当退还房地产租赁保证金，并加付银行同期存款利息。

第七条 租赁内，甲方应当履行下列义务：

房地产符合军队房地产租赁条件，权属清楚；

负责处理与出租房地产权属有关的纠纷；

保证出租给乙方使用的房地产，按照规定报经军队审批部门批准；

负责向军队房地产管理部门办理租赁合同审核手续；

负责向军队房地产管理部门申领《军队房地产租赁许可证》；

负责向军队有关部门办理出租房地产维修改造项目的审批手续。

第八条 租赁期内，乙方应当履行下列义务：

负责所承租的房地产及附属设施的看管维护，因管理使用不当或者其他人为原因造成房屋或设施设备损坏丢失的，必须予以修复或者赔偿；

负责所承租的房地产的环境卫生、防火、住用人员登记管理以及安全等工作；

（三）不得对所承租的房屋进行影响使用安全的改造、装修或者增扩固定设施。在不影响使用安全的前提下，确需进行改造、装修或增扩固定设施的，必须征得甲方书面同意，费用自理，权属归甲方所有，期满或解除合同必须无偿移交甲方。

不得擅自在承租的场地上新建和添建各种建筑物、构筑物，确实需要新建和添建的，必须向甲方提供建设方案，在甲方按规定报经军队主管部门批准由甲方出具书面同意后实施，费用由乙方自理。

一、建地



女、市



35012

(四) 不得以所承租的房地产作抵押或者入股联营, 不得将所承租的房地产转借给他人或者与他人互换使用。

不得擅自将所承租的房地产转租, 确实需要转租的, 应当在不违背本合同约定的前提下, 经甲方书面同意, 签订转租合同, 并报军队房地产管理部门审核备案后实施;

(五) 不得擅自改变租赁用途, 不得开展影响军队形象的活动, 不得以军队名义开展经营等活动, 不得从事任何违反法律法规和规章制度的活动。

不得生产加工和存放易燃易爆物品, 不得在所承租的房屋和场地上存放、生产、销售对周边环境和房地产及其附属设备有腐蚀、污染和破坏的有害物品, 不得违反城市管理及市容环保要求;

处理租赁期内与甲方出租房地产权属无关的各种纠纷。

第九条 合同的解除:

(一) 甲方因军事需要提前解除合同的, 必须经军队房地产管理部门核实并出具书面意见, 乙方应当自接到甲方书面通知之日起, 一个月内无条件地将所承租的房地产交还给甲方, 甲方按乙方实际使用时间计收租金, 无息退还房地产租赁保证金, 其他互不补偿;

(二) 甲方因非军事需要提前解除合同的, 应当提前一个月书面通知乙方, 乙方应当及时将所承租的房地产按合同约定的权属, 归甲方的财产交还给甲方, 甲方按乙方实际使用时间计收租金, 并补偿两个月租金给乙方作为搬迁费用, 并退还房地产租赁保证金及其银行同期存款利息, 或者

在附加条款中约定;

(三)乙方需要提前解除合同的,应当提前三个月书面通知甲方,将所承租的房地产及按本合同约定权属归甲方全部财产完好地无条件交还给甲方。乙方补偿甲方两个月的租金,甲方不退还乙方房地产租赁保证金;

(四)因不可抗力原因以及国家和军队政策法规重大调整等造成合同无法履行的,甲乙双方均不承担责任

(五)租赁期满,合同解除。

第十条 甲方违约责任:

甲方有违反本合同第七条约定行为的,乙方有权解除合同,同时甲方应当向乙方支付人民币(大写)_____元(¥_____元)作为违约金。

第十一条 乙方违约责任:

(一)乙方有违反本合同第八条约定行为的,甲方有权解除合同,同时,乙方应当向甲方支付人民币(大写)_____元(¥_____元)作为违约金;

(二)乙方逾期交付房地产租金及有关费用,每逾期一日,甲方按滞交经费总额的千分之三向乙方加收违约金;逾期30日,甲方有权解除本合同并收回按本合同约定属于甲方的全部财产,同时停止向乙方提供本合同由甲方提供的水、电等,属于乙方的财产在没有结清租金和其他费用之前,乙方不得转移;逾期60日,视为乙方放弃其在甲方处财产,同时甲方有权向乙方收取所欠租金及滞纳金。

第十二条 本合同双方签字盖章后,须经具有相应审批权限的军队房地产管理部门审核批准,并加盖合同审核专用章后生效。

第十三条 甲乙双方在本合同旅行中发生争议的应当协商解决；协商不能解决的，双方可向当地仲裁机构申请仲裁或者向当地人民法院起诉。

第十四条 本合同一式叁份，军队房地产管理部门执壹份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等的法律效力。

第十五条 双方承认的附加条款（附加条款与主条款内容相违背的，附加条款无效）如下：

注：1、除甲方因军事需要或地方政府土地置换的情况下，本合同计划至2022年2月止。

2、在合同有效期内乙方可以对场地设施进行必要的装修及临时搭建、扩建，但不得损坏房屋主体结构和相关设施的功能，乙方在租赁区空地搭建临时用房、敞篷、硬化地面安装必要的设备包括地面开凿、墙面开孔、开挖地沟、水沟、电缆沟、等所需费用由乙方处理，应征得甲方书面同意后，乙方方可施工，甲方应负责乙方在搭扩建改造过程中与当地政府及村民等的协调工作。

3、合同到期后或甲方因军事需要提前解除合同的，乙方可以将临时搭建、构筑物等撤出。

4、合同期内如遇到政府规划占地开发搬迁等必须拆除乙方所租建筑物造成乙方不能继续经营的甲方应协助乙方参与拆迁方关于房屋内改造赔偿企业经营性补偿、投入设备及临时搭建设施补偿、搬迁费用等赔偿的协商，赔偿项目和赔偿费用的分配按照以下标准执行（1）乙方可以与政府协

商获得临时搭建部分的赔偿费用，费用全部归乙方所有，甲方原有房屋设

施全部归甲方所有。(2) 企业经营性补偿费用即“企业停产停业综合补偿费”归乙方所有。(3) 企业搬迁费用归乙方所有。

5、甲方需帮助乙方办理水电立户，立户费用由乙方承担。

6、合同期满后乙方有优先续租权。



甲方(盖章)

法定代表人:

地址:

联系电话

邮政编码:

委托代理人:

签字地址:

2017年 2月 1 日



乙方(盖章)

法定代表人:

地址:

联系电话:

邮政编码:

委托代理人:


签字地址:

2017年 2月 1 日

军队房地产管理部门意见:

年 月 日

附件 6 土地证

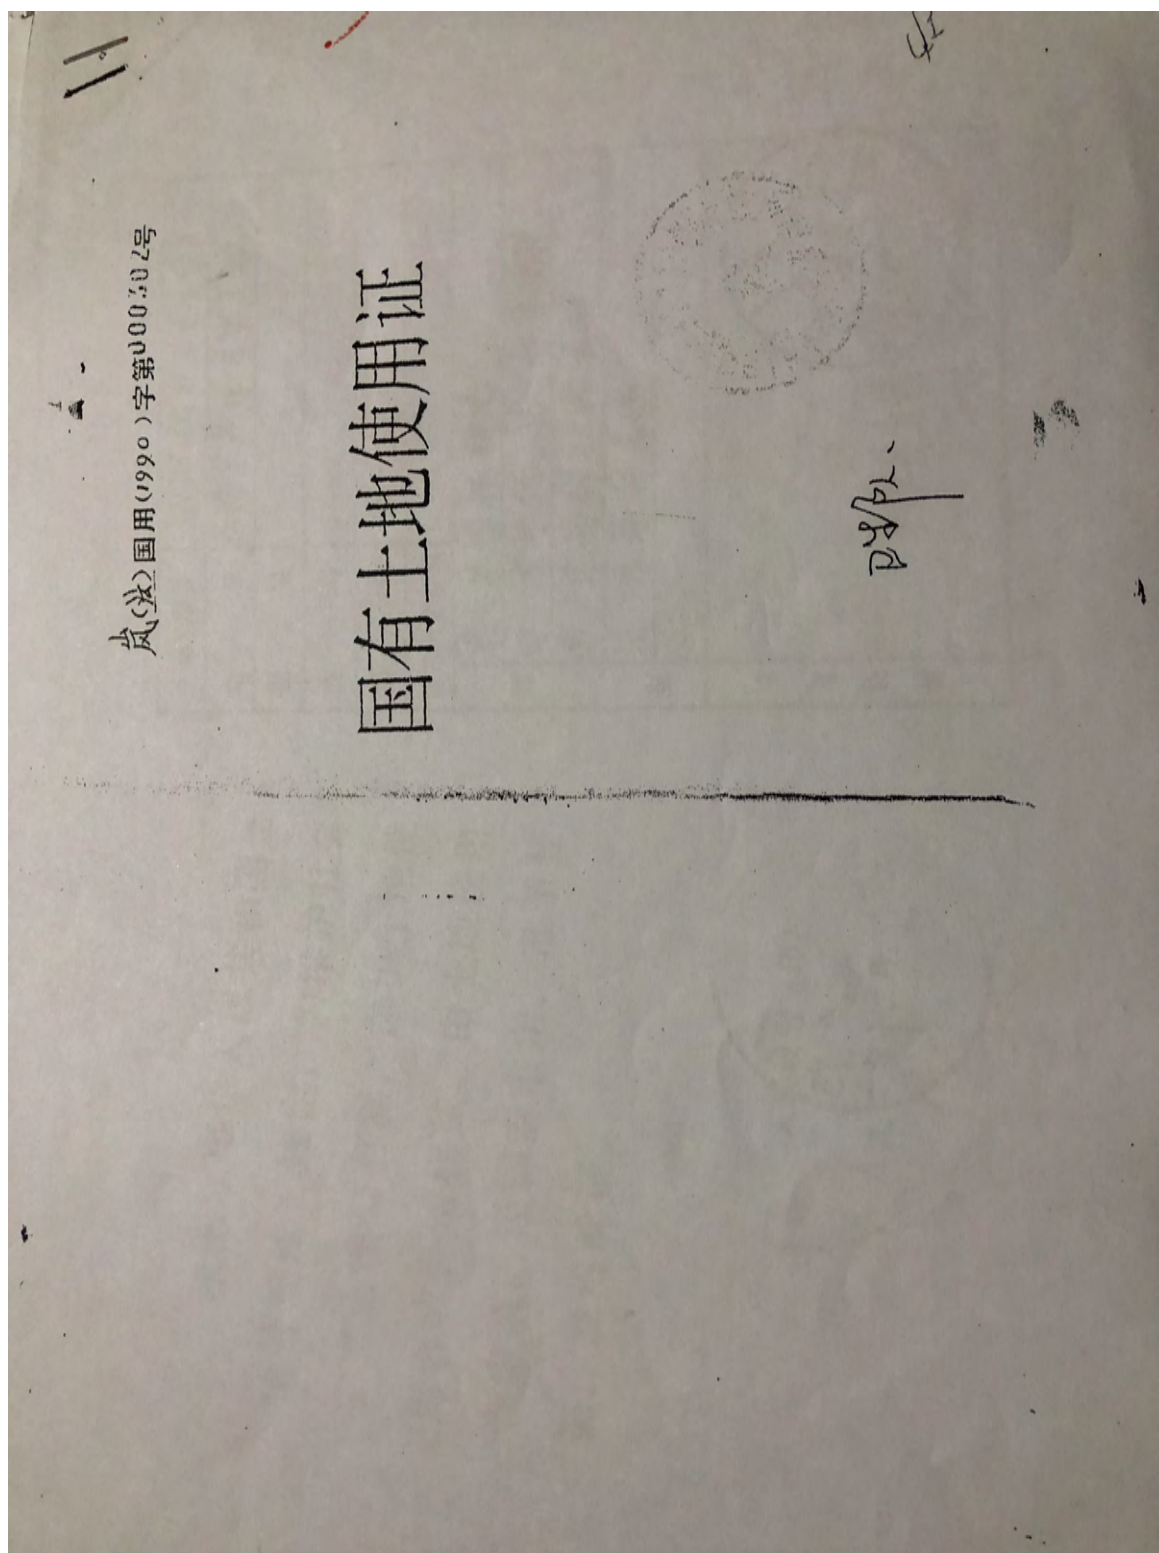

根据《中华人民共和国土地管理法》规定，为维护社会主义土地公有制，保护土地使用者的合法权益，由土地使用者申请，经调查审定，准予登记，发给此证。

人民政府（印）
一九九二年十二月

土地使用者	37625部队(卫生队)			
地址	平潭县北厝乡里美村			
图号				
地号				
用途	军事用地			
批准使用期限				
四至	东：本墙邻耕地 西：本墙邻公路、邻公路路 南：本墙邻耕地、山坡 北：本墙邻山地			
填发机关		平潭县土地管理局 一九九二年十二月十日		

附件7 现有工程环境影响登记表

福建省建设项目环境影响 登记表

(适用于非工业型建设项目)

项 目 名 称 平潭县城关补胎店

建设单位(盖章) 平潭县城关补胎店

法 人 代 表 林 新 建
(盖章或签字)

联 系 人 林 新 建

联 系 电 话 13809529690

邮 政 编 码 350400

环保部门填写	收到报告表日期	2009.3.4
	编 号	闽环审(2009)011号

福建省环境保护局制

建设项目名称	平潭县城关补胎店		
建设地点	平潭县凯源花园 5-10 一层店面		
建设依据		建设性质	新建
建设规模	经营面积 200 平方米	主管部门	
总投资	20 万元	环保投资	0.4 万元
行业代码		排水去向	

水资源及主要能源消耗


名 称	现状年用量	新增用量	年总用量
水 (吨)			2400
电 (kwh)			12000
燃油 (吨)			
燃气 (万立方米)			
其 它			

项目概况、周边环境状况及地理位置示意图:

项目概况。平潭县城关补胎店位于平潭县城关进城路南端东侧,平潭县凯源花园5-10 一层店面。该项目总投资 20 万元,经营面积 200 平方米。主要经营汽车补胎、保养、洗车、车辆美容等。

周边环境状况。1、大气环境主要是受饮食业、周围居民生活产生的废气、机动车排放的尾气、扬尘、外来漂移物等影响,现空气质量只能达到 GB3095-96《环境空气质量标准》二级标准。2、水环境:主要受生活污水、娱乐饮食服务业影响。随着近来地区开发,水环境形势恶劣,受污染点及面呈不断扩大趋势。水质一般在 GB/T14848-93《地下水质量标准》III-IV类之间。3、声学环境:主要受交通噪声、生活噪声影响,该区属交通干线两侧。根据 GB3096-93《城市区域环境噪声标准》分类,临路一侧执行四类标准,其它执行二类标准。4、固体废物:主要是商业、娱乐饮食服务业及周围居民产生的生活垃圾和建筑垃圾、装修时等所产生废弃物,对该区环境卫生有一定影响。

地理位置示意图:



项目排污情况及污染治理措施:

该项目产生的主要污染物为噪声、汽车清洁污水、汽车美容产生少量的废气、生活污水、生活垃圾。

噪声由补胎、空压机、手枪洗车机、刨光机产生,为瞬时性噪声源。

汽车清洁污水由清洗汽车是产生,经隔网处理后纳入城市污水管网。

生活污水主要是员工和顾客所带来的,生活污水纳入污水处理厂统一处理。

生活垃圾袋装处理、定点存放,联系环卫部门及时拉走处理,保持日产日清。生活污水主要是员工和顾客所带来的,生活污水经处理后纳入市政排污管网,并入污水处理厂统一处理。

填表单位(盖章)

年 月 日

环境保护行政主管部门审批意见:

一、原则同意登记表中的填报内容及提出的污染防治措施;同意临时在潭城镇进城路南端东侧(凯源花园一层店面)建设平潭城关补胎店。

二、该项目在建设过程及建成投入使用后,应执行以下污染防治措施加强管理:

1、汽车清洁污水、生活污水经污水处理装置处理达标后,纳入污水处理厂统一处理;汽车清洁污水不得随意流入进城路。

2、补胎、备用电机、空调、空压机、手枪洗车机、刨光机噪声应采取减振、消声、隔声等综合降噪措施,保证噪声达标排放;禁止在午间(12-14时)和夜间(22-翌日6时)补胎。

3、生活垃圾袋装处理、定点存放,联系环卫部门及时拉走处理,保持日产日清。

三、该项目主要污染物应执行的排放标准及允许年排放量:

1、各污染物应执行的排放标准:污水排放执行GB8978-1996表4三级标准;噪声排放执行GB12348-90II类标准。临路一侧执行GB12348-90IV类标准。

2、主要污染物允许排放量:污水 ≤ 0.24 万吨/年, COD ≤ 1.2 吨/年, BOD ≤ 0.7 吨/年。

四、该项目在建成后,各污染防治设施应经县环保局验收合格后,该项目方可正式投入使用。

经办:

科长:

分管副局长:

局长:

(盖章)

2009年3月5日

[illegible]

附件 8 现有工程验收申请登记卡

建设项目竣工环境保护

验收申请登记卡

项目名称 平潭县城关补胎店

建设单位 平潭县城关补胎店 (盖章)

建设地点 平潭县凯源花园 5-10 一层店面

项目负责人 林新建

联系电话 13809529690

邮政编码 350400



环保部门 填写	收到验收登记卡日期	2010.7.26
	编号	

国家环境保护总局制

建设项目竣工环境保护验收申请登记卡

编号:

项目名称	平潭县城关补胎店	建设单位	城关永美平潭县城关补胎店	
法人代表	林新建	联系人及联系电话	林新建 13809529690	
通讯地址	平潭县城关补胎店		邮政编码	350400
建设地点	平潭县凯源花园 5-10 一层店面		建设性质	新建
总投资(万元)	20	环保投资(万元)	0.4	投资比例 2
环评登记表审批部门、文号及时间		2009 年 3 月 5 日		
建设项目开工日期、试运行日期		2009.3 2009.5		
工程占地	1.82 亩	使用面积	平方米	
审批登记部门主要意见及标准要求: 1、汽车清洁污水、生活污水应经污水处理装置处理达标后, 纳入污水处理厂统一处理。 2、补胎、备用电机、空调、空压机、手枪洗车机、刨光机噪声应采取减振、消声、隔声等综合降噪措施, 保证噪声达标排放; 禁止在禁止在夜间及午间进行高噪声作业。 3、生活垃圾袋装处理、定点存放, 联系环卫部门及时拉走处理, 保持日产日清。 项目实施内容及规模 (包括主要设施规格、数量、产量或经营能力, 原辅材料名称、用水量、电、煤、油等及项目与原登记表变化情况): 该项目位于平潭县凯源花园 5-10 一层店面, 总投资 20 万元, 经营面积 200 平方米。 主要经营汽车补胎、保养、洗车、车辆美容等。 污染防治措施的落实情况: 1、汽车清洁污水、生活污水应经污水处理装置处理达标后, 纳入污水处理厂统一处理。 2、补胎、备用电机、空调、空压机、手枪洗车机、刨光机噪声应采取减振、消声、隔声等综合降噪措施, 保证噪声达标排放; 禁止在禁止在夜间及午间进行高噪声作业。 3、生活垃圾袋装处理、定点存放, 联系环卫部门及时拉走处理, 保持日产日清。				

废水排放情况	用水量 (吨/日)	7	废气排放情况	处理设施	水封处理
	废水排放量 (吨/日)	6.3		高度及去向	高空排放
	废水排放去向	0		产生量 (吨/年)	16
噪声排放情况	产生噪声设备及个数	0	固体废物排放情况	去向	集中处理
	周围噪声敏感点及个数	0			

建设单位其他环境问题说明:

本项目经营至今未被周边居民投诉。

负责验收环保行政主管部门登记意见:

该项目位于平潭县凯源花园 5-10 一层店面, 总投资 20 万元, 经营面积 200 平方米。
主要经营汽车补胎、保养、洗车、车辆美容等。

平潭县环境保护局验收组于 2010 年 7 月 26 日对平潭县城关补胎店进行现场验收, 在听取建设单位的汇报后, 全体成员查看了场内所有污水处理管道和环保设施及周边现状。厂区内实行雨污分流, 工作人员的生活污水经三级化粪池处理后, 纳入城市排污管网进入污水处理厂处理, 不向外排放。

现根据该项目《环境影响登记表》中的环保审批意见及验收组的意见; 同意平潭县城关补胎店通过环保竣工验收并正式投入使用。

要求进一步加强对周边的环境保护和日常管理, 保证化粪池等设施的正常运转, 如遇特殊情况设施未能正常运行, 应及时报告环保部门。



2010 年 7 月 28 日

注: 此表除负责验收环保行政主管部门登记意见栏外由建设单位填写, 并在表格右上角加盖公章。

填表单位(盖章): 平潭县城关补胎店 建设项目建设工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表人(签字): 项目经办人(签字):

项目名称		建设地点		建设性质		建设地点		建设地点	
平潭县城关补胎店		平潭县城关补胎店		平潭县城关补胎店		平潭县城关补胎店		平潭县城关补胎店	
行业类别		建设性质		建设性质		建设性质		建设性质	
设计生产能力		建设性质		建设性质		建设性质		建设性质	
投资总额(万元)		建设性质		建设性质		建设性质		建设性质	
环评审批部门		建设性质		建设性质		建设性质		建设性质	
初步设计审批部门		建设性质		建设性质		建设性质		建设性质	
环评验收审批部门		建设性质		建设性质		建设性质		建设性质	
环保设施设计单位		建设性质		建设性质		建设性质		建设性质	
实际总投资(万元)		建设性质		建设性质		建设性质		建设性质	
废水治理(万元)		建设性质		建设性质		建设性质		建设性质	
新增废水处理设施能力		建设性质		建设性质		建设性质		建设性质	
建设项目	设计生产能力	2009.4-3月	2009.4-3月	2009.4-3月	2009.4-3月	2009.4-3月	2009.4-3月	2009.4-3月	2009.4-3月
	投资总额(万元)	2	2	2	2	2	2	2	2
	环评审批部门	平潭县环境保护局	平潭县环境保护局	平潭县环境保护局	平潭县环境保护局	平潭县环境保护局	平潭县环境保护局	平潭县环境保护局	平潭县环境保护局
	初步设计审批部门	平潭县环境保护局	平潭县环境保护局	平潭县环境保护局	平潭县环境保护局	平潭县环境保护局	平潭县环境保护局	平潭县环境保护局	
	环评验收审批部门	平潭县环境保护局	平潭县环境保护局	平潭县环境保护局	平潭县环境保护局	平潭县环境保护局	平潭县环境保护局	平潭县环境保护局	
	环保设施设计单位	平潭县环境保护局	平潭县环境保护局	平潭县环境保护局	平潭县环境保护局	平潭县环境保护局	平潭县环境保护局	平潭县环境保护局	
	实际总投资(万元)	2	2	2	2	2	2	2	2
	废水治理(万元)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	新增废水处理设施能力	20	20	20	20	20	20	20	20
	新增废水处理设施能力	20	20	20	20	20	20	20	20
建设地点	建设地点	平潭县城关补胎店	平潭县城关补胎店	平潭县城关补胎店	平潭县城关补胎店	平潭县城关补胎店	平潭县城关补胎店	平潭县城关补胎店	平潭县城关补胎店
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建
建设地点	建设地点	平潭县城关补胎店	平潭县城关补胎店	平潭县城关补胎店	平潭县城关补胎店	平潭县城关补胎店	平潭县城关补胎店	平潭县城关补胎店	平潭县城关补胎店
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建
建设地点	建设地点	平潭县城关补胎店	平潭县城关补胎店	平潭县城关补胎店	平潭县城关补胎店	平潭县城关补胎店	平潭县城关补胎店	平潭县城关补胎店	平潭县城关补胎店
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建
	建设性质	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建	新建

注: 1. 排放增减量: (+) 表示增加, (-) 表示减少
2. (12)=(9)+(8)-(11), (9)=(4)+(5)+(9)-(11)+(1)
3. 计量单位: 废水排放量—万吨/年; 废气排放量—万吨/年; 工业固体废物排放量—万吨/年; 大气污染物排放量—万吨/年; 水污染物排放量—万吨/年

平潭综合实验区环境监测站

监测报告

岚综实环站（2014）测第 ZS005 号



项目名称: 噪 声 监 测

委托单位: 平潭县城关新建补胎店

平潭综合实验区环境监测站

二〇一四年五月

说 明

一、报告性质

1. 委托监测：我站按照委托方要求，对其污染物排放状况进行现场采样监测。
2. 送样监测：委托方自行采集样品送我站检测，我站不对样品来源负责，检测结果仅对送检样品负责。
3. 监督监测：按有关环境法规和上级环境管理部门下达的要求进行监测。
4. 仲裁监测：由我站依照国家法律、法规进行技术鉴定监测。

二、报告有效性

1. 报告未加盖“平潭综合实验区环境监测站”无效。
2. 报告无签发人签字无效。
3. 报告涂改无效。
4. 未经我站同意，不得复制本报告。经同意复制的必须全文复制并加盖我站业务专用章，否则无效。
5. 本次检测数据未经本站或有关行政主管部门允许，任何单位不得擅自向社会发布信息。

三、未经我站书面批准，本报告及数据不得用作商品广告。

四、委托/受检单位若对本监测报告有异议，请于收到报告之日起十五日内向我站提出质询。无法保存、复现的样品，不受理申诉。

本站通讯资料：

平潭综合实验区环境监测站

地 址：平潭福胜西路1号 邮政编码：350400

电 话：0591-24329608

传 真：0591-24329948

电子信箱：pthbcm@163.com

平潭综合实验区环境监测站 监测报告

岚综实环站(2014)测第 ZS005 号

监测要素: 噪声 样品来源: 委托监测 收样日期: 2014.05.06

委托单位名称: 平潭县城关新建补胎店 报告日期: 2014.05.27

一、监测地点: 平潭县城关新建补胎店(潭城镇进城路)

二、监测分析标准: GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》

三、监测时声源基本情况: (见备注)

四、监测结果

监测时间	测点名称	监测结果(dB)			
		<i>Leq</i>	<i>Lmax</i>	<i>Lmin</i>	备注
2014 年 5 月 6 日 昼间 (15:00-16:30)	1#补胎店南界外 1 米	58.0	68.3	49.4	2014 年 5 月 6 日下午 天气阴, 微风, 符合监测 条件。监测时 (15:00-16:30) 补胎店正 常运营, 共有 2 台汽车正 在维修, 机器正常运行。
	2#补胎店西界外 1 米	64.7	85.2	56.2	
	3#补胎店北界外 1 米	57.8	69.2	49.3	
	4#补胎店东界外 1 米	55.1	73.1	49.7	

(此页以下空白)



签发: *[Signature]*

审核: *[Signature]*

项目负责人: *[Signature]*

备注: 本次检测数据未经允许, 委托单位不得擅自向社会发布信息。本监测报告对以上监测结果负责, 如有异议, 请于 15 天内向本站质询。

福建鸿源环保产业有限公司

危险废物处置服务合同书

合同编号:

委托方(下称甲方): 平潭综合实验区新建贸易有限公司

地址: 福建省福州市平潭县潭城镇万宝路北侧凯源花园 1-A 幢
5-10 号

电话: 13809529690 传真: _____

受托方(下称乙方): 福建鸿源环保产业有限公司

办公地址: 漳州市角美镇龙池开发区纵六路凯鸿公寓

电话: 13400973130 传真: 0596-6798818/6767158

网址: ww.fjhyhb.com/ww.hy-hs.com

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,甲乙双方就工业废物的安全处置,本着符合环境保护规范的要求和平等互利的原则,经双方友好协商,达成协议如下:

一、合作内容:

1、甲方作为工业废物的产生单位,特别唯一指定委托乙方进行工业废物的处置。乙方作为专业工业废物的处置单位,必须依据环保规范进行安全处置。乙方根据甲方提供的废物资料(种类、数量、说明)提出相应的处置方案和处置费用经甲方确认后作为合同必备附件。

2、甲方提供的工业废物必须按废物的不同性质进行分类包装贮存、标识清楚,不明废物不属本合同范围;乙方负责到甲

方指定的贮存场所提取工业废物并运输到乙方处理场进行无害化处置。

2、乙方按双方约定或甲方通知时间收集甲方工业废物，废物出时，甲乙双方对数量、种类进行确认，以便跟踪管理及结算

4、乙方按国家有关规定，对甲方的工业废物进行安全无害化处置，乙方人员及车辆进入甲方厂区，需遵守甲方厂区规定进行作业

5、甲方指定林新建为甲方工作联系人（联系方式13809529690，负责通知乙方收取工业废物、核实种类和数量，并负责结算；乙方指定黄锦福为乙方项目经理（联系方式13400973130），负责与甲方的联络协调工作。

6、自合同生效之日起，乙方即接受甲方通知与安排，进行工业废物交接及运输工作，合同期内甲方交给乙方处置的废物转移相关行政手续由乙方配合办理。

二、结算方式

每年结算壹次采用年预付，根据处置方案的处置费用进行结算。付款方应在合同签订后5个工作日内将款项支付至收款方公司账户，收款方开具税务发票给付款方，如遇付款方不按约定付款造成的困扰或后果由付款方承担

福建鸿源环保产业有限公司，开户行：龙海市农村信用合作联社石美信用社，账号：9080315030010000016930

三、双方约定

1、相关手续办理成功后，乙方得到甲方通知的5个工作日内未到达甲方指定地点提取工业废物，造成甲方生产上的困扰；乙方未如实按规范要求进行工业废物处置，以上情况甲方有权终止合同，情节严重者可根据合同法规定，索取相应赔偿。

甲方应将处置方案内所有废物全部足额交由乙方处置，不得擅自转移或转由他方处理，否则甲方每次需按照本协议期内乙方已为甲方处理废物总费用的三倍作为违约金支付给乙方；违约情节严重的，乙方可以单方解除本合同且不承担任何责任，因此对乙方产生的损失，乙方有权追偿。

2、协议在执行过程中，如有未尽事宜，需经合同双方当事人共同协商，另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力

3、甲方超出本合同核定的废物，另行个案处理

4、甲、乙双方对本合同内容和因本合同而知悉对方之任何业务资料，需尽保密之义务，此义务不因本合同终止而失效，保密期限至本合同终止后三年内有效。

5、本协议一式四份，甲乙双方签字并加盖公章后生效，双方各持份，其余用于办理相关手续。

6、合同有效期限：伍年，自2017年1月1日至2021年12月31日。

甲方：平潭综合实验区新建贸易有限公司

甲方代表人：林新建

签订日期：2017年1月1日

乙方：福建鸿源环保产业有限公司

乙方代表人：林新建

签订日期：2017年1月1日

附件

工业废物处置方案

委托单位：平潭综合实验区新建贸易有限公司

NO.	废物名称	废物类别	处置工艺技术说明
1	废矿物油	HW08	1、工业废油蒸馏炉提炼。2、烟气经处理，并经尾气处理系统处理后排放。3、油渣送有资质单位处理。

受理单位：福建鸿源环保产业有限公司



附件二

工业废物处置费用报价表

委托单位：平潭综合实验区新建贸易有限公司

NO.	废物名称	预计处理量	处置情况
1	废物矿物油(HW08)	3吨/年	1、采用包干制，处置款预付，以3吨/年为基数3000元/年(现金不含税票)超过部分按2.5元/kg另外计费；若合同期内没有收运或收运量在包干费用内，则按照3000元/年收取处置费用。
2	运输费	2、由乙方提供运输车辆，合同期每次收运另运输费外收取运费5000元/车。	

受理单位：福建鸿源环保产业有限公司



附件 11 扩建工程噪声现状检测报告

GRE 格瑞恩检测
GRE DETECTION



检 测 报 告

TEST REPORT

(报告编号: GRE 201021-13)

福建省

项 目 名 称: 汽车维修扩建项目

委 托 单 位: 平潭综合实验区新建贸易有限公司

检 测 类 别: 委托检测

签 发 日 期: 2020 年 10 月 21 日

福建省格瑞恩检测科技有限公司





检验检测机构 资质认定证书

证书编号:161312050204

名称:福建省格瑞恩检测科技有限公司

地址:福建省三明市梅列区乾龙新村18幢9层南侧(兴化商会大厦九楼南侧3#、4#、5#部分)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由福建省格瑞恩检测科技有限公司承担。

许可使用标志



161312050204

发证日期:2016年12月5日

有效期至:2022年12月4日

发证机关:福建省质量技术监督局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

格瑞恩
瑞奇

报告说明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,对检测数据负检测技术责任,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密;

2. 报告无编制人、审核人、签发人(授权签字人)签名,或发生任何涂改,或未盖本公司“检测专用章”、“骑缝章”、“CMA”章均无效;

3. 对本报告若有异议,请于收到之日起(邮寄以邮戳为准)十五日内,向本公司质量管理部来函、来电(注明报告编号)提出,逾期将不予受理;

4. 未经本公司书面批准,不得部分复制本报告,本报告及数据不得用作商业广告;任何对本报告未经授权的涂改、伪造、变更无效。

5. 本报告仅对此次检测项目的结果负责。送样委托检测,应书面说明样品来源,检测单位仅对委托样品负责;

6. 检测项目右上角标注“*”的为分包项目;

本机构通讯资料:

机构名称:福建省格瑞恩检测科技有限公司

地 址:福建省三明市梅列区乾龙新村18幢兴化大厦9楼

邮政编码:365000

服务热线:0598-8243999

手 机:18960528989、18950993232

传 真:0598-8248998

网 址:www.fj-green.com

E-mail: fjgreen@sina.cn



福建省格瑞恩检测科技有限公司

检测报告

报告编号: GRE 201021-13

委托方	名称	平潭综合实验区新建贸易有限公司		
	地址	福建省福州市平潭县北厝镇务里路平潭新盛旧车交易市场有限公司		
	联系人	王宝标	联系电话	15859018777
受测单位	平潭综合实验区新建贸易有限公司			
采样地址	福建省福州市平潭县北厝镇务里路平潭新盛旧车交易市场有限公司			
项目名称	汽车维修扩建项目			
检测项目	噪声：环境噪声			
监测日期	2020.10.19			
检测结果	详见检测结果表			
编制：王春艳 审核：纪新民 批准：魏书良				

一、概况

本公司受平潭综合实验区新建贸易有限公司委托, 对其汽车维修扩建项目的环境本底噪声进行检测。本公司此次检测的全过程技术人员均为持证上岗, 所使用仪器均在检定有效期内。本报告中的监测项目、点位、频次均由委托方提供并确认, 并以委托方所提供的执行标准作为参考依据。

二、检测方法、使用仪器及最低检出值(见表1)

表1 检测方法、使用仪器及最低检出值一览表

项次	项目类别	项目名称	检测方法	使用仪器	最低检出值
I	噪声	环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	AWA5636-2 积分声级计	/(dB)

注 1:“/”表示执行标准中未对该项目作限制。

以下空白(本页)

三、监测情况和检测结果 (见表2)

表2 噪声监测情况和检测结果表

监测情况			
样品种类: 噪声		现场监测人员: 卓开兴、余联荣	
2020.10.19 天气情况: 环境温度: 20.3℃-21.6℃; 大 气 压: 100.3kPa-100.5kPa; 天气: 阴; 风向: 东北风; 风速: 1.4m/s-2.1m/s			
检测结果			
检测点名称	检测日期及时间		检测结果 L_{eq} dB (A)
N1 项目西侧外 1m	2020.10.19	08:15-08:25	52.1
		22:07-22:17	46.3
N2 项目北侧外 1m		08:38-08:48	53.0
		22:23-22:33	47.2
N3 项目东侧外 1m		09:12-09:22	52.8
		22:46-22:56	46.1
N4 厝祥村居民住宅处		09:57-10:07	51.8
		23:09-23:19	45.9
N5 务里村居民住宅处		10:26-10:36	52.0
		23:33-23:43	46.1

以下空白 (本页)

四、监测点照片



N1项目西侧外1m



N2项目北侧外1m



N3项目东侧外1m



N4厝祥村居民住宅处



N5务里村居民住宅处

五、监测点位示意图




附件12 公开建设项目环评信息的说明报告

公开建设项目环评信息的说明报告

平潭综合实验区自然资源与生态环境局：

我单位已按照《环境保护法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162号）等相关规定，通过网站公示方式公开建设项目环评信息（具体见下图）。

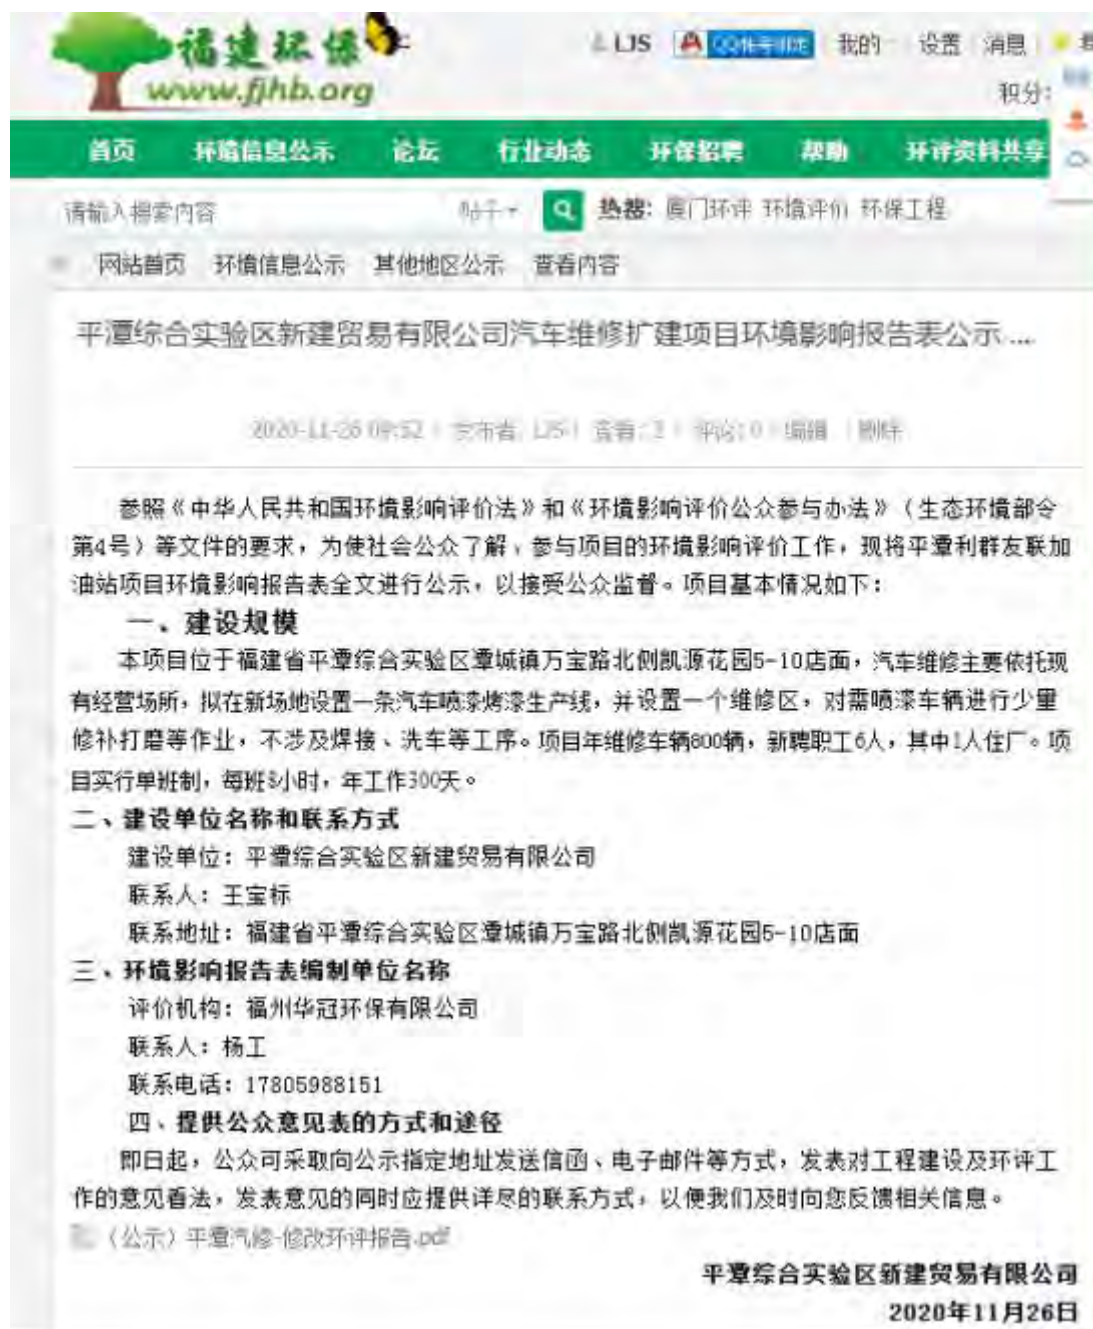

平潭综合实验区新建贸易有限公司

2020年11月26日

附件 13 关于环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明

关于环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明

平潭综合实验区自然资源与生态环境局：

我司汽车维修扩建项目(设备增置)已完成环境影响评价报告表编制，现报送贵局审批。报送贵局的环境影响评价报告表已经我司审核，环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容。我司同意对汽车维修扩建项目(设备增置)的环境影响评价报告表全文进行公示，特此声明。

平潭综合实验区新建贸易有限公司

2020 年 11 月 26 日

主管部门预审意见：

经办人：

(盖 章)
年 月 日

县级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

经办人：

(盖 章)
年 月 日

地（市）级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

经办人：

（盖 章）
年 月 日