

3) 三格化粪池应严格按照流程设计建造，池体坚固不渗漏，可以砖砌建造、混凝土捣制，也可用预制厕具产品。



三格式户厕化粪池池容要求






2) 三格式户厕化粪池三格容积比例为 2:1:3;
三格整体和间隔不渗漏; 粪便在一格停留 ≥ 20 天, 二格 ≥ 10 天, 三格 ≥ 30 天。一格二格间过粪管的下端口位于一格池有效容积高度下 $1/3$ 处, 上端口位于有效容积上限处; 二格三格间的过/导粪管下端口位于二格池有效容积高度 $1/2$ 处, 上端口位于有效容积上限处。过粪管应错位设置。



三格化粪池

2: 1: 3

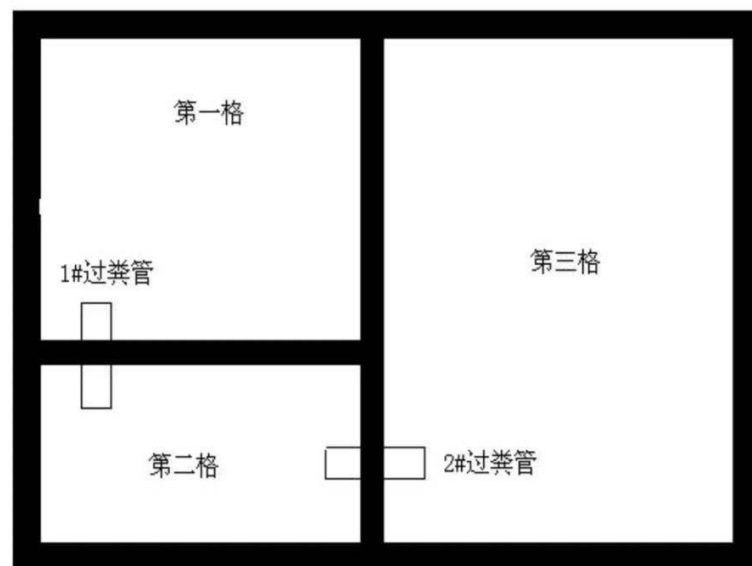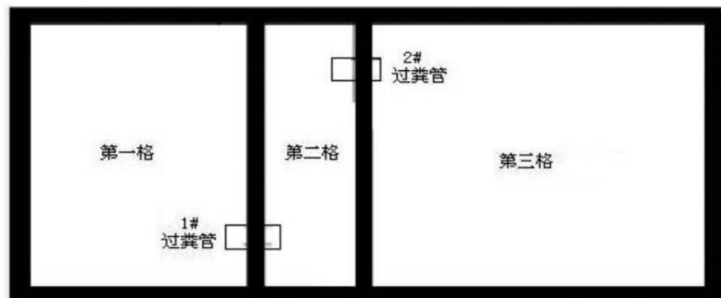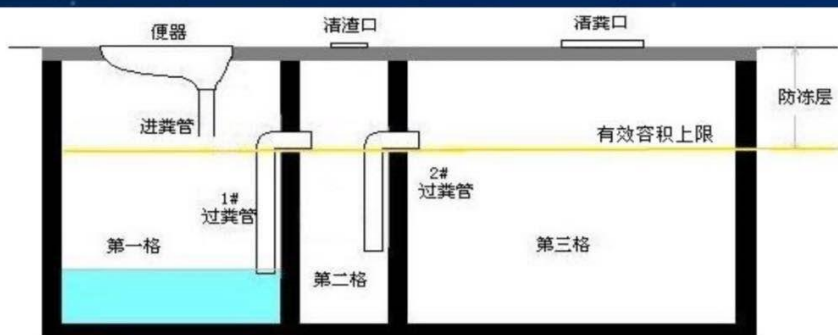



三格式化粪池有效池容：不小于
1.5立方米

池容比例：**2：1：3**

第一池：安装排气管，清掏口

第二池：检查口

第三池：灌溉取粪水口

备注：盥洗灰水（洗脸、洗手、洗澡的水）不得接入三格化粪池，三格化粪池尾水排入田地、林地、山地消纳吸收。

不得直接排入沟渠、水体



组合式化粪池组装注意事项：

看组装严密性，必要时试水实验，检验是否有漏水

施工步骤：

- 1、三格化粪池组装
- 2、选址开挖
- 3、坑基平整（垫沙，必要时做水泥基础）
- 4、三格化粪池就位（确认进出口方向）
- 5、四周围堆后向池内注水到池体三分之一
- 6、接管：卫生间出来的管接三格化粪池的进口，出水口接管排出
- 7、细沙或素土回填（清掏口、检查口保护好，不得落入泥土）



户厕工程验收

- 1) 按照设计图纸确定的结构参数及建筑材料进行验收。地下构筑物 and 地面建筑物可分两次验收，不合格工程及时返工整改。
- 2) 厕屋：厕屋位置选择正确，地面硬化，墙体稳固，施工符合设计要求。便器及冲水设施的安装符合设计要求。（**便器位置与厕门，，，**）
- 3) 化粪池：化粪池整体及间隔不渗漏，过粪管、排气管安装正确；化粪池埋深符合规定，化粪池清粪口应略高出地面，防止雨水倒灌。
- 4) 预制结构的厕所地下部分按照相关标准或技术要求进行。（**注意运输等造成破损，，，**）