



**平潭妇幼保健中心项目**  
**围填海历史遗留问题项目**  
**海域使用论证报告**  
**(公示版)**

**厦门中广海勘察设计院有限公司**  
**2023 年 9 月**

|                                                                                                                         |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                        |                                       |
| <h2 style="text-align: center;">乙级测绘资质证书</h2>                                                                           |                                       |
| 专业类别:                                                                                                                   | 乙级: 工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘。***            |
| 单位名称:                                                                                                                   | 厦门中广海勘察设计院有限公司                        |
| 注册地址:                                                                                                                   | 厦门市集美区同集南路301号中铁海新大厦B栋第18层1801-1810单元 |
| 法定代表人:                                                                                                                  | 苏国成                                   |
| 证书编号:                                                                                                                   | 乙测资字35502322                          |
| 有效期至:                                                                                                                   | 2026年12月30日                           |
|                                       |                                       |
| 发证机关(印章)<br>2021年12月31日                                                                                                 |                                       |
|                                        |                                       |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>No. 012079</span> <span>中华人民共和国自然资源部监制</span> </div> |                                       |

此证书需加盖“厦门中广海勘察设计院有限公司”的公章后方可生效

**测绘单位：** 厦门中广海勘察设计院有限公司

**通讯地址：** 福建省厦门市集美区同集南路 301 号中铁海新大厦  
B 栋 18 层

**邮政编码：** 361000

**联系电话：** 0592-6281396

**电子邮箱：** xmcwssurvey@163.com

# 目 录

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>1 概述 .....</b>              | <b>1</b>  |
| 1.1 论证工作来由 .....               | 1         |
| 1.2 论证依据 .....                 | 7         |
| 1.3 论证重点 .....                 | 11        |
| <b>2 项目用海基本情况 .....</b>        | <b>12</b> |
| 2.1 用海项目建设内容 .....             | 12        |
| 2.2 平面布置和主要结构、尺度 .....         | 13        |
| 2.3 施工方案 .....                 | 17        |
| 2.4 项目申请用海情况 .....             | 18        |
| 2.5 项目用海必要性分析 .....            | 21        |
| <b>3 项目用海影响分析 .....</b>        | <b>23</b> |
| 3.1 环境影响分析 .....               | 23        |
| 3.2 生态影响分析 .....               | 35        |
| 3.3 资源影响分析 .....               | 38        |
| <b>4 项目用海与产业政策的符合性分析 .....</b> | <b>40</b> |
| 4.1 项目用海与国家产业政策的符合性分析 .....    | 40        |
| 4.2 项目用海与相关规划符合性分析 .....       | 40        |
| <b>5 海域开发利用协调分析 .....</b>      | <b>46</b> |
| 5.1 海域开发利用现状 .....             | 46        |
| 5.2 海域使用权属现状 .....             | 46        |
| 5.3 项目用海对海域开发利用活动的影响 .....     | 46        |
| 5.4 利益相关者界定 .....              | 46        |
| 5.5 相关利益协调分析 .....             | 47        |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 5.6 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的协调性分析 ..... | 47        |
| <b>6 用海面积合理性分析 .....</b>             | <b>49</b> |
| 6.1 用地需求合理性分析 .....                  | 49        |
| 6.2 项目用海控制指标合理性分析 .....              | 49        |
| 6.3 用海方式合理性性分析 .....                 | 50        |
| 6.4 用海边界界定合理性分析 .....                | 50        |
| 6.5 用海期限合理性分析 .....                  | 51        |
| <b>7 主要生态修复措施 .....</b>              | <b>52</b> |
| 7.1 主要生态问题 .....                     | 52        |
| 7.2 片区生态修复目标和措施 .....                | 52        |
| 7.3 片区生态修复资金及实施计划 .....              | 55        |
| 7.4 本项目拟采取的生态保护修复措施 .....            | 57        |
| <b>8 结论与建议 .....</b>                 | <b>58</b> |
| 8.1 结论 .....                         | 58        |
| 8.2 建议 .....                         | 60        |

# 1 概述

## 1.1 论证工作来由

### 1.1.1 项目背景

妇女儿童健康是民族兴盛的基础，妇女儿童健康指标是国际上公认最基础的卫生发展和人群健康指标，也是衡量社会经济发展和人类发展的重要综合性指标。做好妇女儿童的卫生保健工作，对提高人口素质，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人口平均期望寿命具有重要意义。保障妇女儿童的身心健康，关系到整个中华民族素质的提高，关系到我国社会主义现代化的建设事业，关系到民族兴旺。

随着国家医疗体制改革的不断深入，逐步推进城乡“三级”医疗服务体系的建设得到不断加强，目前平潭综合实验区病区床位超负荷运转，还是无法满足患者住院需求，特别是孕产妇住院需求。为此，平潭综合实验区妇幼保健院拟开展“平潭妇幼保健中心项目”（以下简称“本项目”）建设，项目的建设将改善平潭综合实验区医疗条件和服务水平，推进平潭综合实验区妇幼保健医疗服务体系建设步伐，为妇女儿童营造“家庭”的舒适环境，创造一个拥有优美环境的现代化的妇女儿童医院，为平潭综合实验区的妇女儿童提供更加充分高效的医疗服务。

本项目选址于平潭综合实验区如意中路与金井湾大桥交叉口已填成陆区，拟用地属围填海历史遗留问题已填地块，需按照围填海历史遗留问题相关政策办理用海手续。

### 1.1.2 项目申请用海依据

本项目用海属围填海历史遗留问题（图斑编号：350128-0141），根据《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》（闽自然资发〔2020〕11号）（以下简称“闽自然资发〔2020〕11号文”，附件2），围填海历史遗留问题项目用海报批的范围为：“纳入全省围填海历史遗留问题清单且已填成陆未确权，不占用生态保护红线，属于省政府审批权限的围填海项目……对违法违规项目用海主体明确且已完成查处的，按照《海域使用管理法》《福建省海域使用管理条例》等有关规定，可以申请办理用海手续”。本项目已纳入全省围填海历史遗留问题清单且不占用生态保护红线，同时列入围填海历史遗留问题的海域已完成处罚（附件3）。因此，本项目属于该文件用海报批项目范畴，可依法办理用海手续。同时，根据“闽自然资发〔2020〕11号文”的规定和要求，纳入全省围填海历史遗留问题清单且属于已填成

陆未确权类型的围填海项目，可简化海域使用论证工作。

### 1.1.3 平潭综合实验区金井湾片区围填海历史遗留问题处置背景

#### 1.1.3.1 金井湾片区围填海历史遗留问题

金井湾位于平潭综合实验区的西南部，即海坛岛西南端（又名火烧港），围填海之前主要由盐场、水域、耕地和村镇建设用地构成。自 2011 年起，金井湾片区陆续启动围填海工程，至 2018 年后，片区填海已基本形成。根据历史卫星影像，本项目海域填海发生时间为 2011~2017 年间。

根据《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》（国发〔2018〕24 号）的要求，需妥善处置围填海历史遗留问题。2018 年底自然资源部对全国围填海开展了现状调查工作，金井湾片区未批已填区域被纳入围填海历史遗留问题清单。

本项目用海区属金井湾围填海历史遗留问题清单中的图斑之一，图斑编号为 350128-0141。图斑 350128-0141 总面积为 48.16hm<sup>2</sup>，填而未用区域面积 22.02hm<sup>2</sup>，本项目拟利用面积为 5.3360hm<sup>2</sup>，占用该图斑面积的比例为 11.08%。

本项目在金井湾区块围填海历史遗留问题中的位置见图 1.1-1。图斑信息见表 1.1-1。

#### 1.1.3.2 生态评估和生态保护修复方案

根据《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》（国发〔2018〕24 号）《自然资源部国家发展和改革委员会关于贯彻落实〈国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知〉的实施意见》（自然资规〔2018〕5 号）、《自然资源部关于进一步明确围填海历史遗留问题处理有关要求的通知》（自然资规〔2018〕7 号）等文件精神，明确提出“对于未取得海域使用权的围填海项目要求开展生态评估和生态修复”、“依法处置未取得海域使用权的围填海项目。”

2019 年 6 月，平潭综合实验区农村发展局委托技术单位组织编制《平潭综合实验区金井湾片区围填海项目生态评估报告》（以下简称《生态评估报告》）及《平潭综合实验区金井湾片区围填海生态保护修复方案》（以下简称《生态保护修复方案》），并于 2019 年 11 月通过省自然资源厅组织的专家评审。

#### 1.1.3.3 围填海历史遗留问题处罚及处理方案备案情况

##### （1）围填海历史遗留问题处罚情况

本项目用海未批先填违反了《中华人民共和国海域使用管理法》，实验区农村发展局在 2018 年 12 月对当事人“平潭综合实验区土地储备中心”自 2011 年 2 月起开展的

“平潭金井湾填海造地工程”非法填海开具了行政处罚决定书（附件 3），平潭综合实验区土地储备中心于 2020 年 2 月已缴清罚款（附件 3）。

### （2）围填海历史遗留问题处理方案备案情况

为依法依规处理围填海历史遗留问题，平潭综合实验区管理委员会于 2022 年 8 月 25 日向福建省自然资源厅提交《平潭综合实验区管理委员会关于再次报送金井湾区块围填海历史遗留问题处理方案的函》（岚综管函〔2022〕147 号）。已申请备案 350128-0141 等 7 个图斑，申请备案未确权的围填海历史遗留问题总面积为 129.94hm<sup>2</sup>。根据《金井湾区块围填海历史遗留问题处理方案》（附件 4，以下简称“处理方案”），“平潭平潭妇幼保健中心项目项目工程”被列入 2022 年计划报批项目（处理方案中纳入“福州经济职业技术学校”申报范围）。

2023 年 1 月 28 日，自然资源部发函《自然资源部办公厅关于平潭幸福洋区块等 2 个围填海历史遗留问题处理方案备案意见的函》（自然自办函〔2023〕150 号），函复同意平潭幸福洋、金井湾 2 个备案区域按照围填海历史遗留问题进行处理（附件 5），平潭金井湾区块备案总面积 130.3642hm<sup>2</sup>，已备案图斑编号分别为 350128-0138、0139、0140、0141、0143、0144、0145，共计 7 个区块。至此，平潭金井湾围填海历史遗留问题已正式完成备案，本项目属已备案的 350128-0141 图斑，可按照规定的权限、程序和要求办理用海手续。

### （3）图斑 350128-0141 已备案的拟用海项目

根据处理方案，图斑 350128-0141 已向自然资源部备案数宗用海项目，其中，已建项目有：如意路（金井一路一金井五路）、环岛公路（金井湾大桥及接线工程）、福州港平潭港区金井作业区码头综合配套用地工程、平潭综合实验区防洪防潮工程金井湾片区如意湖排涝防潮闸；拟建工程为：福州经济职业技术学校（本项目在其备案范围内）、北楼路（环湖南路一如意路）（已批未建）、环湖路。

各拟申请用海项目位置见图 1.1-2。

#### 1.1.4 本项目填海造地现状

本报告编制单位于 2023 年 8 月对项目区现场进行踏勘，围填海历史遗留问题图斑区块内已全部完成填海，本项目场地现为未利用地，项目现场照片见图 1.1-3。



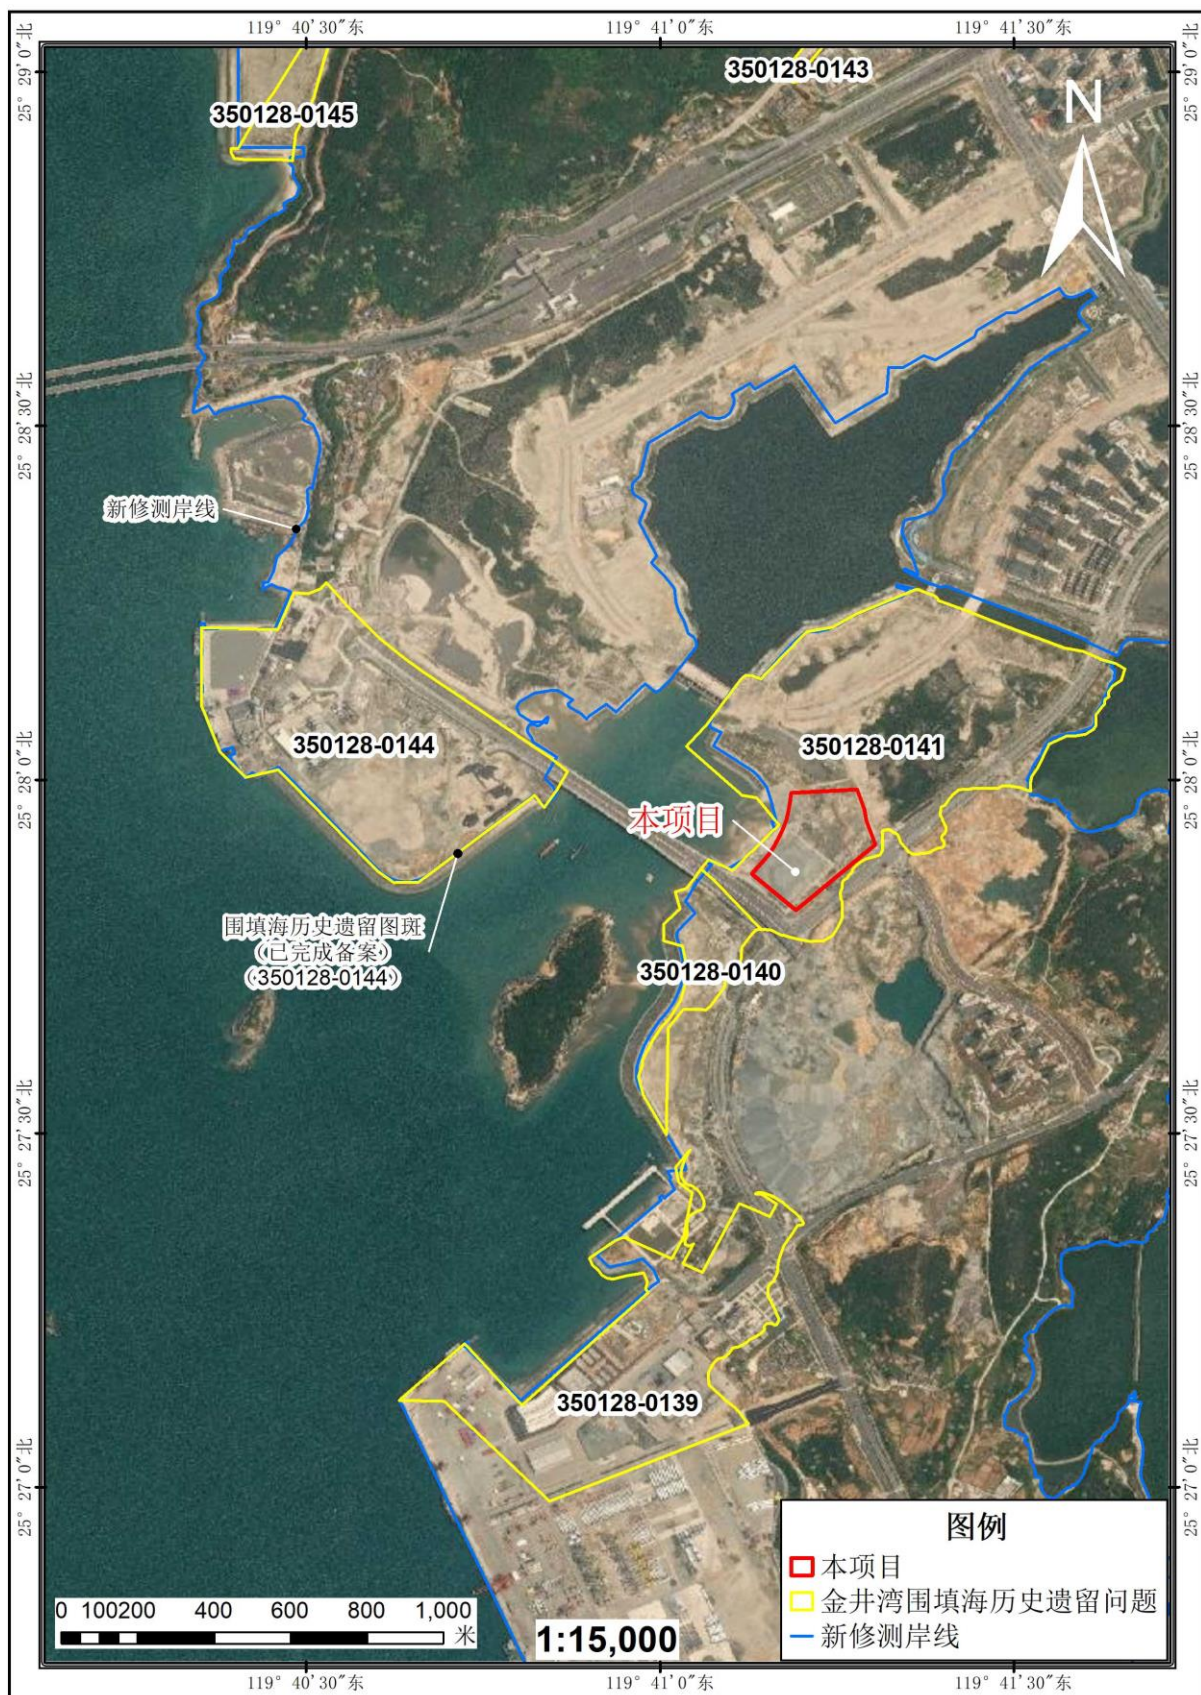


图 1.1-1 本项目在金井湾区块围填海历史遗留问题中的位置





图 1.1-2 图斑 350128-0141 现状及已备案用海项目



图 1.1-4 本项目已填成陆区域现场航拍照片

表 1.1-1 图斑信息一览表

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 目录编号  | 350128-0141    | 350128-0141    |
| 调查表   | 350128-0141-01 | 350128-0141-01 |
| 面序号   | A              | B              |
| 面积    | 44.62882       | 5.786935       |
| 参考图斑  | 350128-0141-01 | 350128-0141-02 |
| 围填完成  | 已填成陆           | 已填成陆           |
| 项目名称  | 金井湾填海造地 2      | 金井湾填海造地 2      |
| 权属证号  |                |                |
| 审批状态  | 未登记备案未发证       | 未登记备案未发证       |
| 用海类型  | 城镇建设填海造地用海     | 城镇建设填海造地用海     |
| 用海主体  | 区土地储备中心        | 区土地储备中心        |
| 行政区划  | 350128         | 350128         |
| 区域位置  | 吉钓岛北侧海域        | 吉钓岛北侧海域        |
| 是否区规内 | 否              | 否              |
| 区规名称  |                |                |
| 发证时间  |                |                |
| 发证年份  |                |                |
| 登记时间  |                |                |
| 登记年份  |                |                |
| 成陆年份  | 2013           | 2013           |
| 围填状态  | 已填成陆区          | 已填成陆区          |
| 竣工情况  | 未开展竣工验收        | 未开展竣工验收        |
| 利用状态  | 已利用            | 已利用            |
| 岸线占用  | 无              | 无              |
| 生态红线  | 无              | 无              |
| 图斑面积  | 48.16          | 48.16          |

|       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 批准面积  | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                   |
| 实际利用  | 5.79                                                                                                                                | 5.79                                                                                                                                |
| 实际填海  | 48.16                                                                                                                               | 48.16                                                                                                                               |
| 实际围海  | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                   |
| 规划依据  | 城市总体规划：平潭综合实验区总体规划                                                                                                                  | 城市总体规划：平潭综合实验区总体规划                                                                                                                  |
| 未围填原因 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| 实际用途  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| 测量方式  | 实地测量                                                                                                                                | 实地测量                                                                                                                                |
| 备注    | 2011年3月，“加快平潭综合实验区开放开发”写入国家“十二五”规划纲要和国务院批复的《海峡西岸经济区发展规划》，2011年11月，国务院批复《平潭综合实验区总体规划》，平潭开放开发上升为国家战略。基于此，平潭综合实验区超常规推进金井湾附近海域实施的填海造地项？ | 2011年3月，“加快平潭综合实验区开放开发”写入国家“十二五”规划纲要和国务院批复的《海峡西岸经济区发展规划》，2011年11月，国务院批复《平潭综合实验区总体规划》，平潭开放开发上升为国家战略。基于此，平潭综合实验区超常规推进金井湾附近海域实施的填海造地项？ |
| 是否立案  | 是                                                                                                                                   | 是                                                                                                                                   |
| 立案机关  | 平潭综合实验区农村发展局                                                                                                                        | 平潭综合实验区农村发展局                                                                                                                        |
| 立案编号  | [2018]014号                                                                                                                          | [2018]014号                                                                                                                          |
| 违法主体  | 平潭综合实验区土地储备中心                                                                                                                       | 平潭综合实验区土地储备中心                                                                                                                       |
| 查处面积  | 129                                                                                                                                 | 129                                                                                                                                 |
| 处罚金额  | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                   |
| 是否结案  | 否                                                                                                                                   | 否                                                                                                                                   |
| 调查单位  | 福建省水产设计院                                                                                                                            | 福建省水产设计院                                                                                                                            |

### 1.1.5 任务委托及工作开展

本项目已纳入全省围填海历史遗留问题清单（图斑编号 350128-0141）且不占用生态保护红线，违法违规填海已完成处罚，属于“闽自然资发〔2020〕11号文”规定的可办理用海报批项目范畴。同时，本项目海域所处的平潭金井湾围填海历史遗留问题已在自然资源部正式完成备案。综上，本项目围填海历史遗留问题可依法办理用海手续。

2023年2月，平潭综合实验区妇幼保健院委托我司编制海域使用论证报告（附件1）。我公司在现场考察、调查以及收集与本项目有关资料的基础上，根据“闽自然资发〔2020〕11号文”简化的《围填海历史遗留问题项目海域使用论证报告编写大纲》编制了本报告（送审稿），并提交主管部门审核。

## 1.2 论证依据

### 1.2.1 法律法规、部门规章

◆《中华人民共和国海域使用管理法》，全国人大 2001 年 10 月 27 日通过，2002 年 1 月 1 日起实施；

- ◆ 《物权法》，全国人大 2007 年 3 月 16 日通过，2007 年 10 月 1 日起实施；
- ◆ 《中华人民共和国海洋环境保护法》，2000 年 4 月起施行，2016 年 11 月 7 日修正；
- ◆ 《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》（国务院令 698 号，2018 年 3 月修订）；
- ◆ 《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，（国务院令 698 号，2018 年 3 月修订）；
- ◆ 《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年 6 月 27 日修订，2018 年 1 月 1 日起施行）；
- ◆ 《海岸线保护与利用管理办法》（国海发〔2017〕2 号，自 2017 年 3 月 31 日起施行）；
- ◆ 《海域使用权管理规定》（国海发〔2006〕27 号，自 2007 年 1 月 1 日起施行）；
- ◆ 《海域使用权登记办法》（国海发〔2006〕28 号，自 2007 年 1 月 1 日起施行）；
- ◆ 《福建省海域使用管理条例》（闽常〔2006〕6 号，自 2006 年 7 月 1 日起施行，2016 年 4 月 1 日修正）；
- ◆ 《福建省海洋环境保护条例》，福建省人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过，2016 年 4 月实施；
- ◆ 《福建省湿地保护条例》，（闽常 2016）38 号，福建省人民代表大会常务会 2016 年 9 月 30 日通过，2017 年 1 月 1 日实施；
- ◆ 《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》，国办发〔2016〕89 号；
- ◆ 《贯彻落实<湿地保护修复制度方案>的实施意见》，林函湿字〔2017〕63 号，国家林业局等八部委；
- ◆ 《关于加强滨海湿地管理与保护工作的指导意见》，国海环字〔2016〕664 号，国家海洋局；
- ◆ 《关于加强滨海湿地保护管理的实施意见》，闽海渔〔2017〕175 号，福建省海洋与渔业厅；
- ◆ 《围填海管控办法》，国家海洋局，2017 年 7 月；
- ◆ 《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》，国发〔2018〕24 号，2018 年 7 月；
- ◆ 《自然资源部、国家发展和改革委员会关于贯彻落实<国务院关于加强滨海湿地



保护、严格管控围填海的通知>的实施意见》，自然资规〔2018〕5号，2018年12月20日；

◆《自然资源部关于进一步明确围填海历史遗留问题处理有关要求的通知》，自然资规〔2018〕7号，2019年1月8日；

◆《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》（闽自然资发〔2020〕11号），2020年3月6日。

## 1.2.2 技术标准和规范性文件

◆《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T 9110-2007），农业部，2008年3月；

◆《海籍调查规范》（HY/T 124-2009），国家海洋局，2009年；

◆《海域使用分类》（HY/T 123-2009），国家海洋局，2009年；

◆《海洋调查规范》（GB/T 12763-2007），国家质量监督检验检疫总局，2007年；

◆《海洋监测规范》（GB17378-2007），国家质量监督检验检疫总局，2007年；

◆《海洋沉积物质量》（GB18668-2002），国家质量监督检验检疫总局，2002年；

◆《海洋生物质量》（GB18421-2001），国家质量监督检验检疫总局，2001年；

◆《海水水质标准》（GB3097-2007），国家环境保护局，1997年；

◆《渔业水质标准》（GB111607-1998），国家环境保护局，1989年；

◆《海域使用论证技术导则》及《海域使用论证报告书编写大纲》，国家海洋局，2010年8月；

◆《海洋工程环境影响评价技术导则》（GB/T 19485-2014），国家技术监督局，2014；

◆《宗海图编绘技术规范》（HY/T 251-2018），中华人民共和国自然资源部，2018年11月1日施行；

◆《国家海洋局关于进一步规范海域使用论证管理工作的意见》（国海规范〔2016〕10号，2016年12月27日发布）；

◆《建设项目用海面积控制指标（试行）》，国家海洋局，2017年5月；

◆《围填海工程生态建设技术指南（试行）》，国海规范〔2017〕13号，2017年10月；

◆《围填海项目生态保护修复方案编制技术指南（试行）》，自然资源部办公厅，2018年12月；

◆《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，自然资源部，2020年11月。

### 1.2.3 区划和相关规划

◆《福建省海洋功能区划》（2011-2020年）（国函〔2012〕164号），福建省人民政府，2012年；

◆《福建省海洋环境保护规划》（闽政〔2011〕51号），福建省海洋与渔业厅，2011年5月；

◆《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》（闽政〔2011〕45号），福建省人民政府，2011年6月；

◆《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》，福建省生态环境厅、福建省发展和改革委员会、福建省自然资源厅、福建省海洋与渔业局、福建海警局，2022年2月7日；

◆《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号），自然资源部办公厅，2022年10月14日；

◆《福建省海岸带保护与利用规划（2016-2020）》（闽发改区域〔2016〕210号），福建省海洋与渔业厅，2016年7月；

◆《福建省第一批重要湿地名录》，福建省林业厅，2017年3月；

◆《福建省海岛保护规划》（2011-2020年）；

◆《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》（评审稿），厦门城市规划设计研究院、厦门市规划院（平潭）规划设计有限公司，2018年11月。

### 1.2.4 项目基础资料

◆《平潭妇幼保健中心项目可行性研究报告》，福州市建筑设计院有限责任公司、中铭工程设计咨询有限公司，2023年8月；

◆《平潭综合实验区金井湾片区围填海项目生态评估报告》（备案稿），交通运输部天津水运工程科学研究所，2020年12月；

◆《平潭综合实验区金井湾片区围填海项目生态保护修复方案》（修正稿），交通运输部天津水运工程科学研究所，2019年11月；

◆《平潭金井湾区块围填海历史遗留问题处理方案》，平潭综合实验区社会事业局，



2022 年 8 月；

◆《自然资源部办公厅关于平潭幸福洋区块等 2 个围填海历史遗留问题处理方案备案意见的函》（自然自办函〔2023〕150 号），自然资源部办公厅，2023 年 1 月 28 日；

◆《自然资源部东海局关于平潭幸福洋区块等 2 个围填海历史遗留问题有关监管要求的函》（自然资东海函〔2023〕26 号），自然资源部东海局，2023 年 2 月 24 日；

### 1.3 论证重点

根据本项目用海的类型、方式、规模，按照《自然资源部、国家发展和改革委员会关于贯彻落实〈国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知〉的实施意见》（自然资规〔2018〕5 号）、《自然资源部关于进一步明确围填海历史遗留问题处理有关要求的通知》（自然资规〔2018〕7 号）和《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》（闽自然资发〔2020〕11 号）及围填海历史遗留问题项目海域使用论证报告编写大纲等文件精神，确定本项目海域使用论证重点如下：

- （1）项目产业政策符合性，与相关规划的符合性；
- （2）用海必要性；
- （3）用海面积合理性；
- （4）生态修复措施。

## 2 项目用海基本情况

### 2.1 用海项目建设内容

#### 2.1.1 项目名称、委托单位、建设性质、地理位置

- (1) 项目名称：平潭妇幼保健中心项目
- (2) 委托单位：平潭综合实验区妇幼保健院
- (3) 建设性质：新建工程
- (4) 地理位置：本项目位于平潭综合实验区如意中路与金井湾大桥交叉口已填成陆区。本项目地理概位见图 2.1-1。

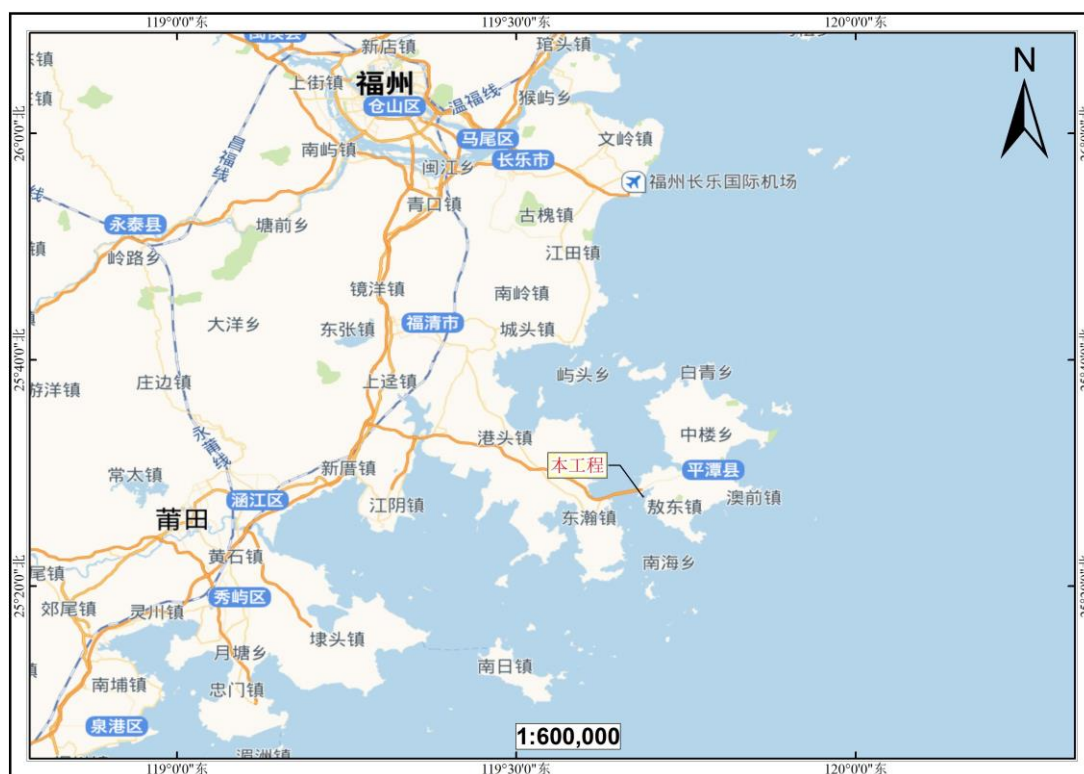


图 2.1-1 项目地理位置图

#### 2.1.2 工程建设内容和规模

“平潭妇幼保健中心项目”所在海域已被列入“平潭综合实验区金井湾片区围填海历史遗留问题清单”（图斑编号 350128-0141），已填海成陆，并于 2023 年 1 月通过自然资源部的围填海历史遗留问题备案。

本项目主要建设内容含孕产、儿童、妇女等保健用房、住院、行政管理、后勤保障等用房、托育综合楼，以及水电、污水处理、垃圾处置和室外道路、绿地等配套设施和

相关设备。容积率 1.13，建筑密度 29.5%，绿地率 30%，新增床位约 500 张。

项目总用地面积约 53335.28m<sup>2</sup>（拟利用围填海历史遗留问题面积 5.3360hm<sup>2</sup>），总建筑面积 71992m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积为 60302m<sup>2</sup>，地下建筑面积 11620m<sup>2</sup>。

本项目估算总投资约 70033.31 万元，计划于 2024 年启动建设，2026 年投入运营。主要经济经济指标表见表 2.1-1。

表 2.1-1 主要技术经济指标表

| 序号 | 项目名称     |        | 单位             | 指标             |       |
|----|----------|--------|----------------|----------------|-------|
| 1  | 征用地面积    |        | m <sup>2</sup> | 53335.3        |       |
| 2  | 实际用地面积   |        | m <sup>2</sup> | 53335.3        |       |
| 3  | 总建筑面积    |        | m <sup>2</sup> | 71922          |       |
| 4  | 其中       | 地上建筑面积 |                | m <sup>2</sup> | 60302 |
|    |          | 其中     | 门诊急诊医技         | m <sup>2</sup> | 21450 |
|    |          |        | 住院病房           | m <sup>2</sup> | 15570 |
|    |          |        | 康复月子中心         | m <sup>2</sup> | 22890 |
|    |          |        | 设备楼            | m <sup>2</sup> | 392   |
|    |          | 地下建筑面积 |                | m <sup>2</sup> | 11620 |
| 5  | 总计容建筑面积  |        | m <sup>2</sup> | 60302          |       |
| 6  | 总不计容建筑面积 |        | m <sup>2</sup> | 11620          |       |
| 7  | 容积率      |        |                | 1.13           |       |
| 8  | 建筑占地面积   |        | m <sup>2</sup> | 15736          |       |
| 9  | 建筑密度     |        | %              | 29.5           |       |
| 10 | 绿地面积     |        | m <sup>2</sup> | 16000          |       |
| 11 | 绿地率      |        | %              | 30             |       |
| 12 | 人防面积     |        | m <sup>2</sup> | 4193           |       |
| 13 | 机动车停车位   |        | 辆              | 421            |       |
| 14 | 其中       |        | 地面停车           | 辆              | 89    |
|    |          |        | 地下停车           | 辆              | 332   |
| 15 | 非机动车停车位  |        | 辆              | 412            |       |
| 16 | 其中       |        | 地面停车           | 辆              | 1199  |
|    |          |        | 地下停车           | 辆              | /     |

## 2.2 平面布置和主要结构、尺度

### 2.2.1 平面布置方案

本项目在现状围填海历史遗留问题已填成陆地块上建设妇幼保健中心，用地范围内拟布置门急诊楼、医技楼、病房楼及相应的停车场、绿化等配套设施。陆域东西向和南北向跨度约 300m。

本项目总平面布置图见图 2.2-1，效果图见图 2.2-2。

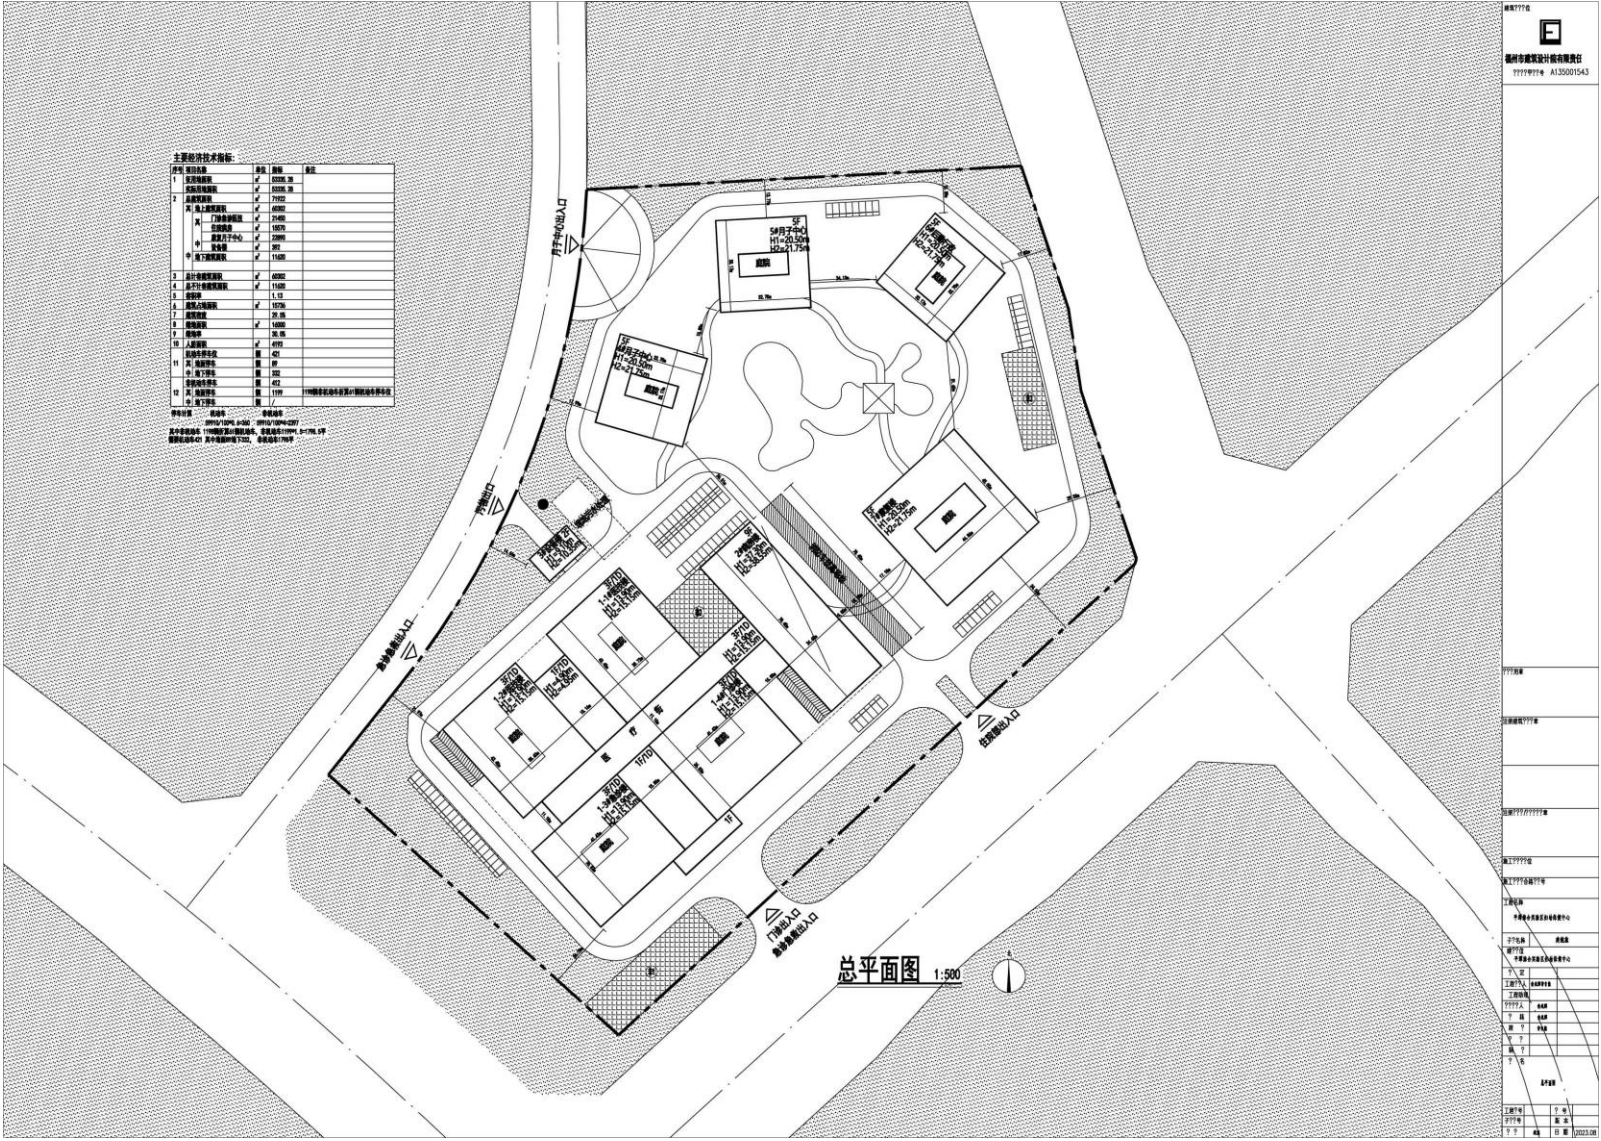


图 2.2-1 总平面布置图





图 2.2-2 项目效果图



## 2.2.2 主要结构、尺度

### 2.2.2.1 门急诊楼

（1）设计理念和思路。

南北轴向的医院街作为组织内部交通的总枢纽，经此导向进入各个门诊模块，内部空间识别性强。门诊科室单元模块化。

（2）平面布局：

一层：

东侧中部为门诊大厅。

北侧为药房及后勤用房。

二层：

各分科门诊科室单元链接在识别性强的线性医院街两侧。门诊诊室全明设计，均可自然通风采光，有效减少空调照明能耗。病人候诊模式分为先进的一次等候二次等候的层次性等候模式。

三层：

各分科门诊科室单元链接在识别性强的线性医院街两侧。西南侧设置大，小会议室若干。

地下室：平时为停车场，战时为急救医院。

### 2.2.2.2 医技楼

（1）设计理念和思路

南北轴向的医院街作为组织内部交通的总枢纽，经此导向进入各个医技模块，内部空间识别性强。

（2）平面布局：

一层：

北面放射影像科。西侧单独设置急诊入口，急诊区域相对独立而又联系紧密。西侧消毒供应中心、介入中心、消控安控中心。

二层：

北侧内镜中心、功能检查科、南侧检验科、输血科。

三层：

北侧中心手术部。南侧 ICU。

### 2.2.2.3 病房楼

#### （1）设计理念和思路

病房楼采用一字型平面，集中设置医护区，提供后区利用率。标准层采用浅进深设计，绝大部分病房位于南向，以争取最佳的自然通风和日照。病人流线和医护流线分离，互不干扰。护理单元全功能配置，尽量避免出现暗房间，护理流线方便短捷。

#### （2）平面布局：

##### 一层：

主入口位于主楼南侧，且南北贯通，门厅设出入院服务及出院取药。医护人员入口独立设置于主楼北侧，通过专用门厅和电梯直通各层护理单元工作区。

西侧设高低压配电间。北侧设有静配中心。

##### 二层：

设置血透中心和网络中心。

##### 三层：

产科（产房及手术间）。

##### 标准层（4-11 层）：

分别设置妇产科、儿科、外科、内科病房。浅进深设计，争取最佳的自然采光通风条件，护理单元避免出现暗房间。病区护理站居中设置，护理视线良好，护理流线高效短捷。关爱医护人员，医护工作大部分生活房间全明设计。一个护理单元 40 床。

## 2.3 施工方案

本项目海域已填成陆，申请用海后仅需开展地基处理、平整及陆上建筑施工，施工工艺较为成熟，可委托专业施工团队开展。

一般施工流程为：施工准备→场地回填加高与平整→陆上建筑施工→道路及绿化施工。

陆域加高回填通过运输车倾倒至现有已填区域完成，由于在已填陆域上施工，基本不会产生海洋悬浮泥沙影响。地基处理过程中所产生废水经沉淀处理后较为清洁，可用于场地降尘，因此后续施工对海洋环境影响较小。

回填及地基过程中所需土石方可从周边区域购买得到。

## 2.4 项目申请用海情况

### 2.4.1 申请用海面积

本项目为平潭妇幼保健中心项目，现已填海完成，已填海海域已被列入“平潭综合实验区金井湾片区围填海历史遗留问题清单”（图斑编号 350128-0141）。

根据《海域使用分类》（HY/T-123-2009），本项目用海类型一级类为“造地工程用海”，二级类为“城镇建设填海造地用海”；根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51号），本项目用海类型为“特殊用海（22）”之“其他特殊用海（2202）”。用海方式为“填海造地”之“建设填海造地”，项目拟申请用海面积为 5.3360hm<sup>2</sup>。

本项目宗海位置图见图 2.4-1，宗海界址图见图 2.4-2。

### 2.4.2 用海年限

本项目为公益事业用海，依据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条第（五）款以及《福建省海域使用管理条例》第二十四条第（五）款规定，拟申请用海年限为 40 年。

略

图 2.4-1 本项目宗海位置图

平潭妇幼保健中心项目宗海界址图

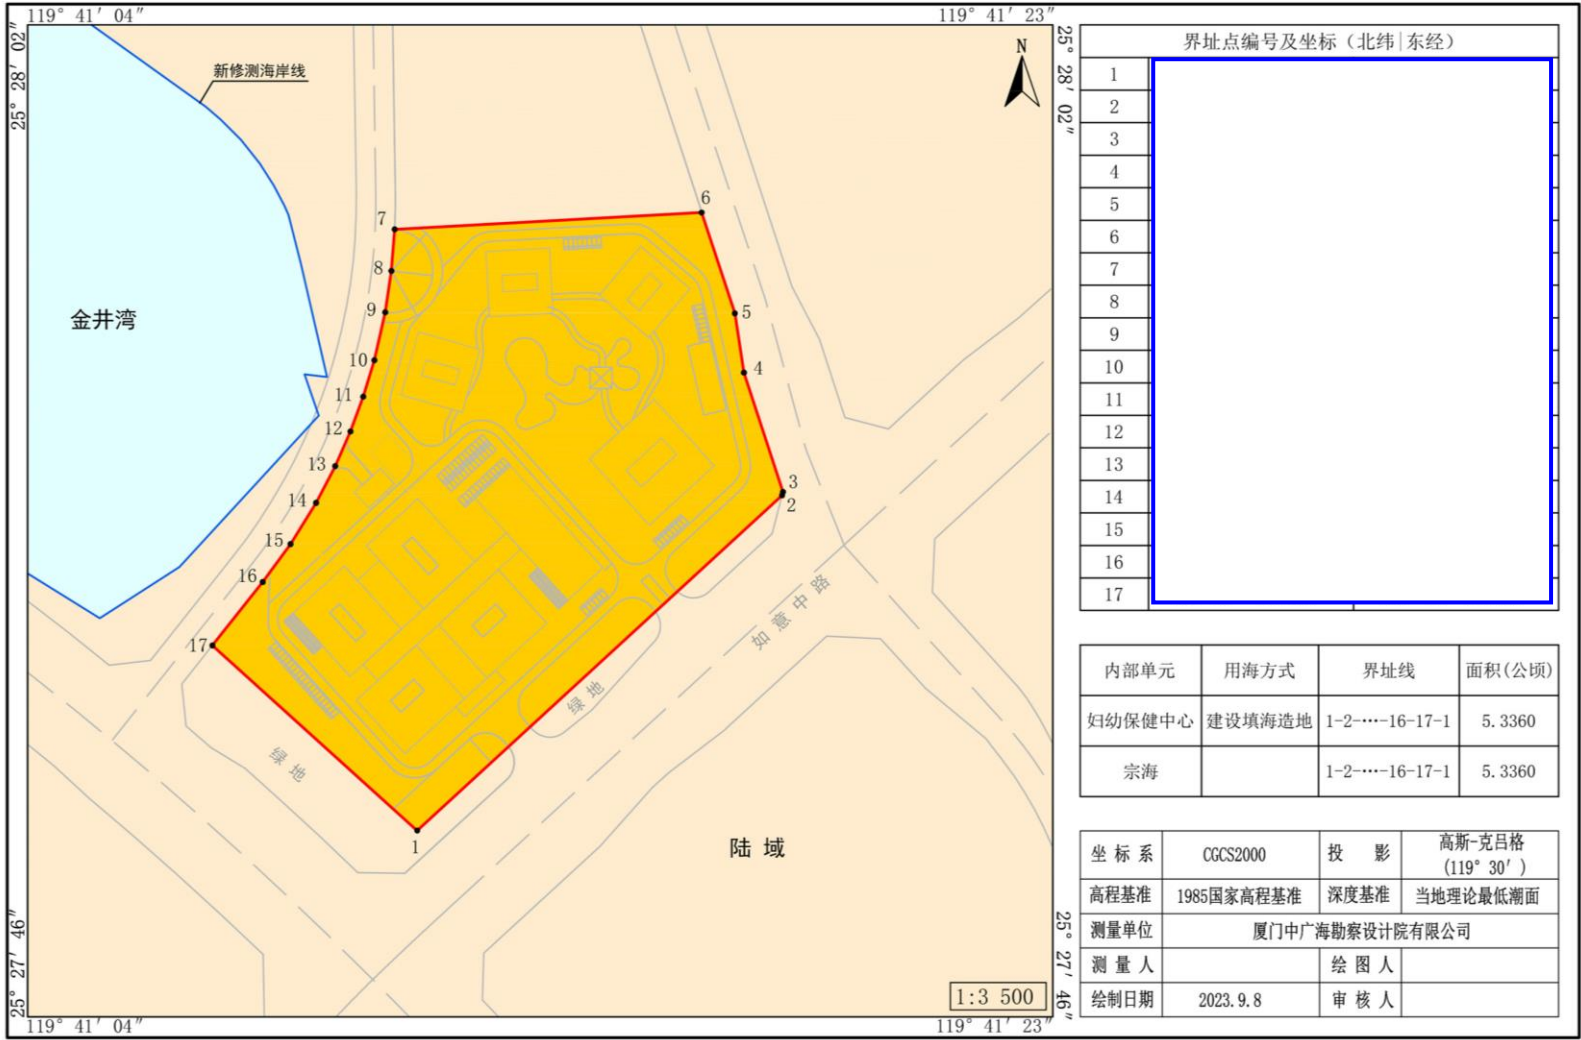


图 2.4-2 本项目宗海界址图



## 2.5 项目用海必要性分析

### 2.5.1 项目建设的必要性

#### （1）本项目建设是加快推进围填海历史遗留问题项目落地的需要

福建省自然资源厅积极采取措施，对未批已填区域，加快开展备案工作，推动项目落地建设。截至 2022 年 11 月以来，全省共向自然资源部报备 16 个未批已填片区和项目、总面积 3.77 万亩，已获批备案 13 个、总面积 1.25 万亩，审批历史遗留围填海项目 5 宗、面积 2167 亩。

2022 年 8 月 2 日，福建省自然资源厅下发《关于进一步深化用地用海要素保障全力稳经济大盘的通知》（闽自然资发〔2022〕57 号），有针对性地提出了 7 项措施，加强用地、用海保障服务。文件指出：加快围填海历史遗留问题处置，对落位在已获批备案处置区域内的项目，简化海域使用论证，直接引用生态评估报告相关结论，加快用海审批。

2023 年 1 月 28 日，自然资源部发函《自然资源部办公厅关于平潭幸福洋区块等 2 个围填海历史遗留问题处理方案备案意见的函》（自然自办函〔2023〕150 号），函复同意平潭幸福洋、金井湾 2 个备案区域按照围填海历史遗留问题进行处理，平潭金井湾区块备案总面积 130.3642 公顷，已备案图斑编号分别为 350128-0138、0139、0140、0141、0143、0144、0145，共计 7 个区块。至此，平潭金井湾围填海历史遗留问题已正式完成备案。

根据《金井湾区块围填海历史遗留问题处理方案》，“平潭平潭妇幼保健中心项目工程”被列入 2022 年计划报批项目（纳入福州经济职业技术学校申报范围）。本项目涉及的围填海历史遗留问题图斑编号为 350128-0141，属“自然自办函〔2023〕150 号”文中已完成备案的金井湾围填海历史遗留问题区块，可按照规定的权限、程序和要求办理用海手续。

本项目已完成围填海历史遗留问题备案，不占用生态保护红线，违法围填海已完成处罚，不属房地产、低水平重复建设旅游休闲娱乐项目及污染海洋生态环境的项目，符合未批已填围填海历史遗留问题确权标准。尽快完成已备案区域的项目落地符合自然资源部关于加快推进围填海历史遗留问题项目落地的政策，有利于用海要素保障，符合当下经济发展要求。

#### （2）本项目建设是推进妇幼卫生保健事业发展的需要

福建省“十四五”卫生健康事业发展专项规划提出“完善妇幼健康服务体系建设。推进妇幼保健机构参与综合改革，开展体制机制创新，坚持保健与临床相融合，强化妇幼群体保健职能。通过参与县域医共体，实现优势互补、资源共享、分工协作，打造涵盖婚前、孕前、孕产期、产后和新生儿期、儿童期、青春期、妇女更年期等生育全程服务链，提供妇女儿童全方位全周期的服务和保障。”本项目建设有效促进平潭综合实验区妇女儿童卫生保健事业的发展，是落实“十四五”规划目标的重要举措。

### **（3）本项目建设是完善妇幼医疗服务体系建设的需要**

随着国家医疗体制改革的不断深入，逐步推进城乡“三级”医疗服务体系的建设得到不断加强，目前病区床位超负荷运转，还是无法满足患者住院需求，特别是孕产妇住院需求。项目的建设将改善平潭综合实验区医疗条件和服务水平，推进平潭综合实验区妇幼保健医疗服务体系建设步伐，为妇女儿童营造“家庭”的舒适环境，创造一个拥有优美环境的现代化的妇女儿童医院，为平潭综合实验区的妇女儿童提供更加充分高效的医疗服务。

综上所述，本项目的建设是必要的。

## **2.5.2 项目用海的必要性**

妇幼卫生工作是我国公共卫生工作的重要组成部分，妇幼保健机构在社会主义医疗卫生体系中具有不可替代的作用。专业妇幼保健院包含孕产、儿童、妇女等保健用房、住院、行政管理、后勤保障等用房、托育综合楼，以及水电、污水处理、垃圾处置和室外道路、绿地等配套设施，以上设施场地均需占用一定面积的陆域。因此，利用金井湾已填成陆围填海历史遗留区块作为本项目用地是较为合理的选择。

本项目已完成填海，根据《生态评估报告》的结论，项目用海对海域资源和环境的影响有限，在可接受范围内。本次确权后仅在已填陆域上施工，远离现状岸线，后续建设对海洋生态环境无影响。

本项目的建设，可有效改善平潭综合实验区居民特别是广大妇女、儿童的医疗条件，改善医疗环境，为患者提供更好的医疗服务，大力推进卫生事业的改革和健康发展，对全面贯彻党的卫生事业方针，保障经济和社会发展与稳定具有重要作用，社会效益显著。

综上所述，本项目的用海是十分必要的。

### 3 项目用海影响分析

根据自然资源部《自然资源部 国家发展和改革委员会关于贯彻落实<国务院关于加强滨海湿地保护 严格管控围填海的通知>的实施意见》（自然资规〔2018〕5号），《自然资源部关于进一步明确围填海历史遗留问题处理有关要求的通知》（自然资规〔2018〕7号）的文件精神，福建省自然资源厅颁发《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》（闽自然资发〔2020〕11号，附件2），明确围填海历史遗留问题可简化海域使用论证，项目用海影响分析内容可直接引用生态评估报告主要内容和主要结论。

本节内容和结论引用自《平潭综合实验区金井湾片区围填海项目生态评估报告》（备案稿）（交通运输部天津水运工程科学研究所，2020年12月）。

#### 3.1 环境影响分析

##### 3.1.1 海洋水文动力环境影响分析

###### 3.1.1.1 潮位影响评估

根据“生态评估报告”的结论，金井湾片区围填海实施后，黄门岛附近水域高潮位抬高了0.03m~0.07m，低潮位下降了0.11m~0.15m，潮差增大了0.03~0.22m；金井湾作业区外侧高潮位下降了0.02~0.09m，潮差下降了0.03m~0.09m。在15km评估范围内其他水域，高潮位变幅+0.01m左右，最低潮位无明显变化，潮差变幅在+0.01m左右。海洋生态红线区内潮位和潮差未见明显变化。其中，潮差变化在-0.05m~0.05m之间的水域面积为14.38km<sup>2</sup>，潮差增大值大于0.05m的水域面积为0.51km<sup>2</sup>，潮差减小值大于0.05m的水域面积为0.27km<sup>2</sup>。

###### 3.1.1.2 潮流影响评估

###### （1）围填海实施前

在2010年8月实测大潮条件下，金井湾围填海实施前涨急和落急流场可见图3.1-1和图3.1-2。

受海坛海峡地形边界的影响，峡道内主要分潮流长轴方向与深槽主槽线走向一致，但不同海域流速、流向存在着一定的差别，总的来看，峡道内大潮流速大于小潮流速。当处在涨潮时，涨潮流分别从海峡南北口向中部海域汇聚，流速增大；退潮过程中，中部潮流逆原涨潮流路分别向北和向南辐散，流速增大。涨急时刻，海峡中部水域流速在

0.9m/s~1.8m/s 之间，流向为偏 NW；金井湾水域流速在 0.6m/s~1.0m/s 之间，流向总体呈现由湾口指向湾顶。落急时刻，海峡中部水域流速在之间 0.8m/s~1.8m/s 之间，流向为偏 SE，金井湾水域流速在 0.03m/s~0.2m/s 之间，流向总体呈现由湾顶指向湾外。

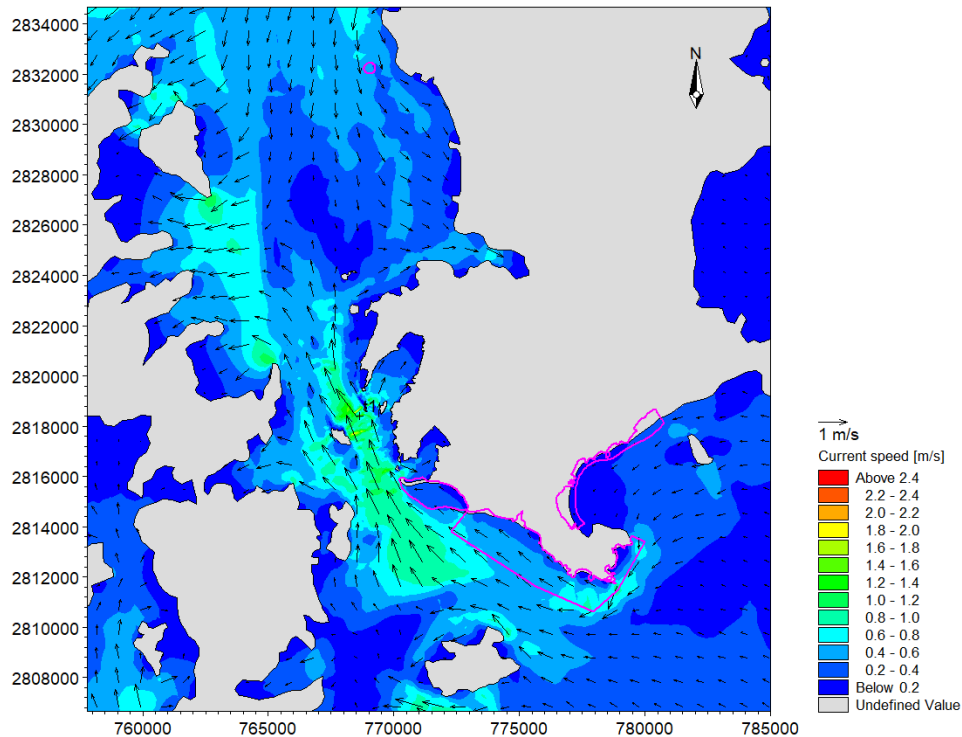


图 0-1 金井湾填海实施前涨急时刻流场

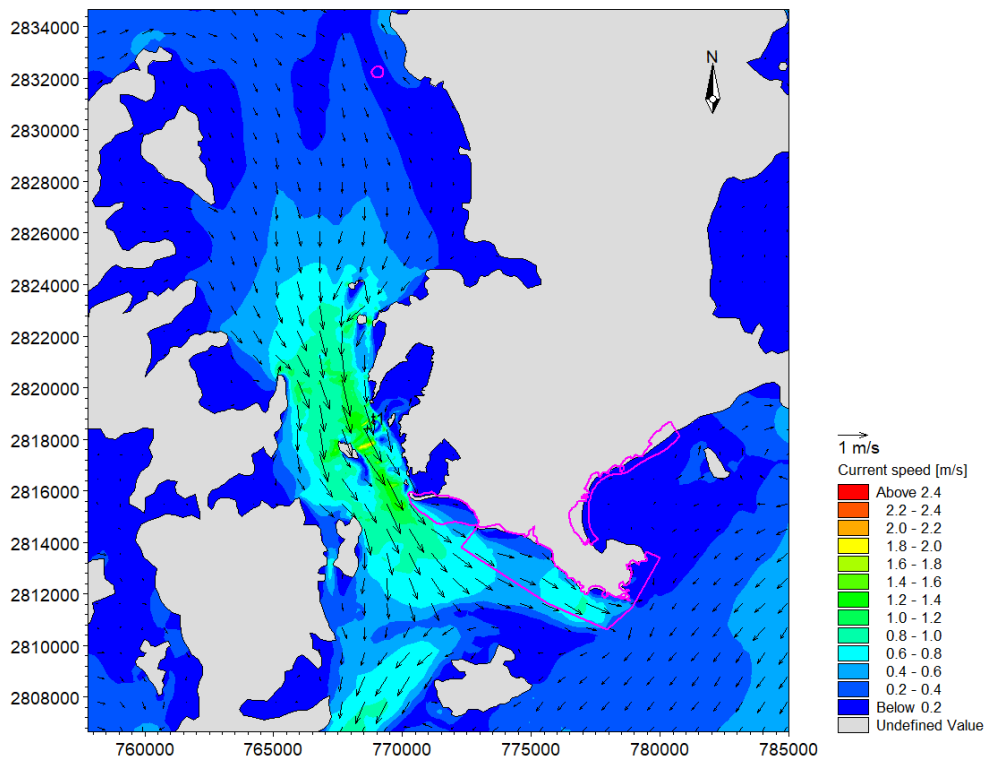


图 0-2 金井湾填海实施前落急时刻流场

## （2）围填海实施后

根据“生态评估报告”的结论，金井湾围填海实施后涨急和落急流场可见图 3.1-3 和图 3.1-4。实施前后涨急和落急时刻流速对比可见图 3.1-5 和图 3.1-6，流矢对比可见图 3.1-7 和图 3.1-8。

在涨急时刻，由于金井湾纳潮量减小使得潮流动力减弱，同时由于金井湾作业区的阻流作用，湾口黄门岛附近水域流速下降  $0.5\text{m/s}\sim 0.9\text{m/s}$ ；0144 地块外侧海域流速增加  $0.1\text{m/s}\sim 0.4\text{m/s}$ ，涨急时刻工程水域流速以减小为主。其中，流速减小值大于  $0.05\text{m/s}$  的水域面积为  $1.71\text{km}^2$ ，流速增大值大于  $0.05\text{m/s}$  的水域面积为  $0.51\text{km}^2$ 。

在落急时刻，黄门岛附近水域流速增减不一；金井湾作业区外侧流速以增加为主，增幅在  $0.1\text{m/s}\sim 0.3\text{m/s}$  之间，金井湾作业区南侧海域流速下降  $0.2\text{m/s}\sim 0.6\text{m/s}$  不等；在山岐澳重要自然岸线及沙源保护区流速增加  $0.08\text{m/s}\sim 0.2\text{m/s}$ 。其中，流速减小值大于  $0.05\text{m/s}$  的水域面积为  $2.23\text{km}^2$ ，流速增大值大于  $0.05\text{m/s}$  的水域面积为  $2.12\text{km}^2$ 。

总的来看，金井湾围填海实施后，不会对大范围潮流场产生影响，影响范围仅在金井湾周边海域。

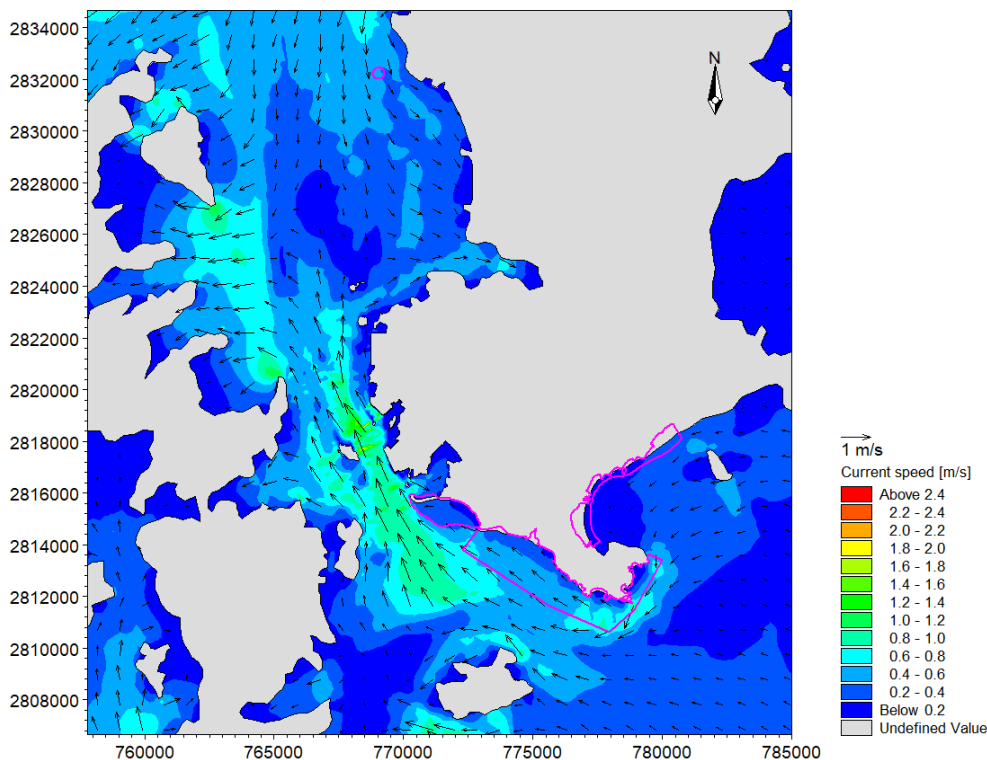


图 0-3 金井湾填海实施后涨急时刻流场

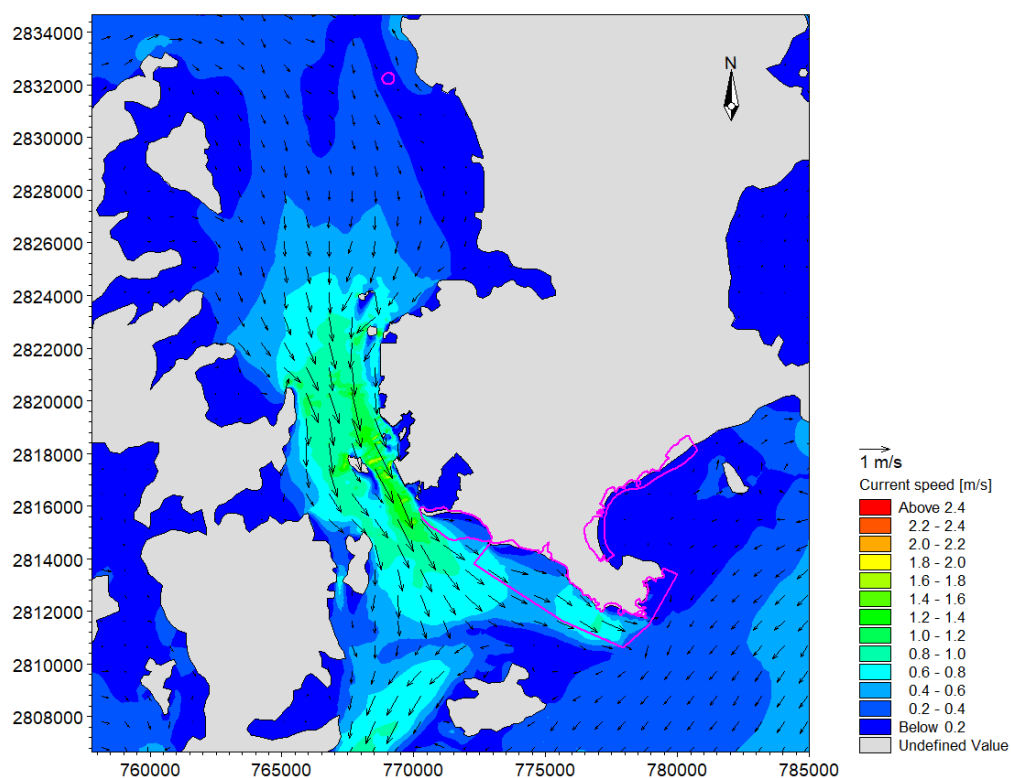


图 0-4 金井湾填海实施后落急时刻流场

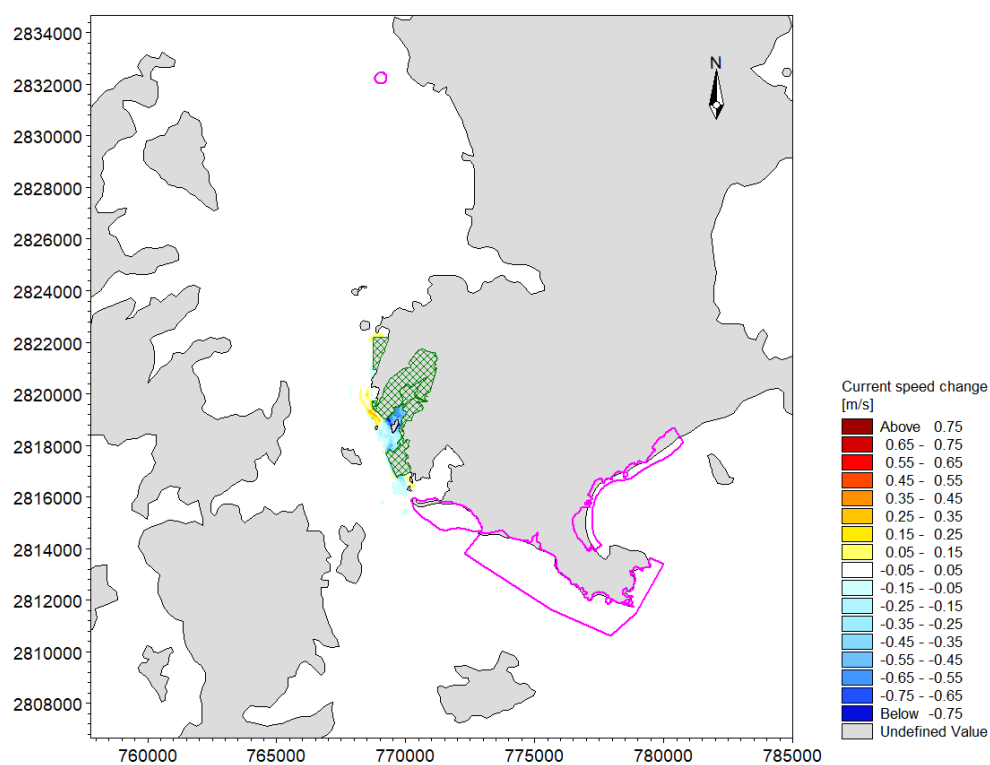


图 0-5 金井湾填海实施前后涨急时刻流速对比



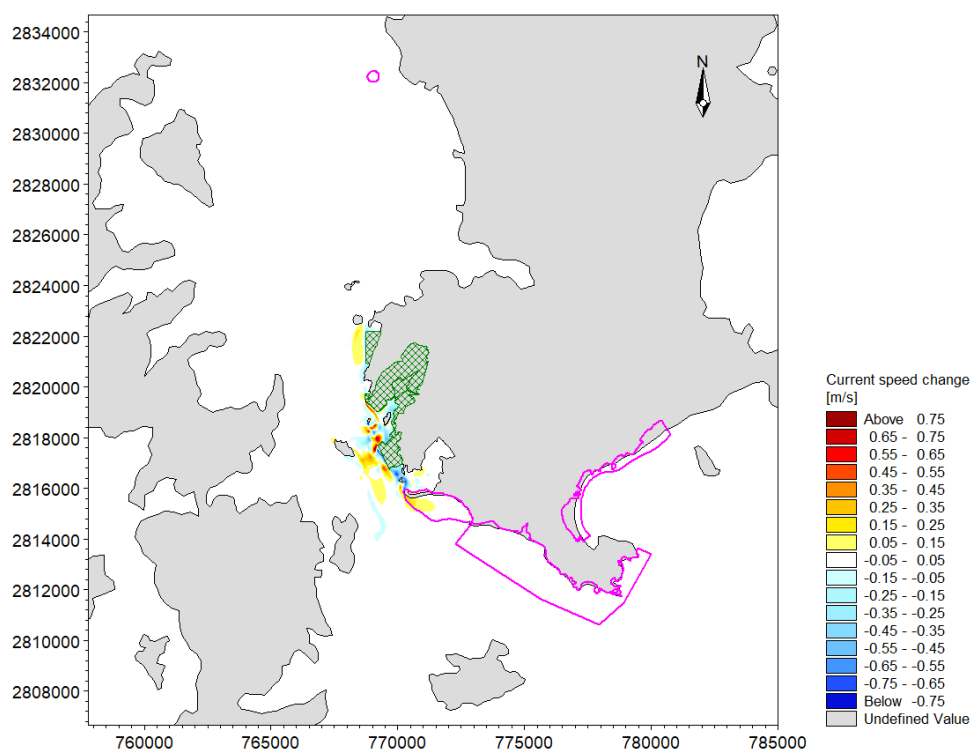


图 0-6 金井湾填海实施前后落急时刻流速对比

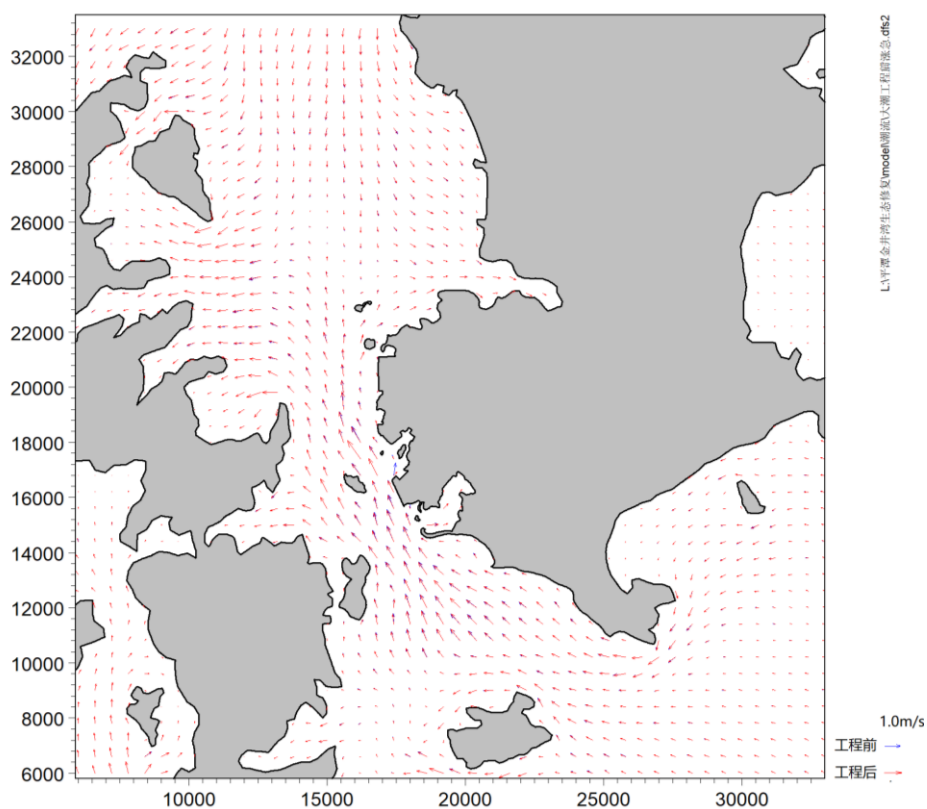


图 0-7 金井湾填海实施前后涨急时刻流矢对比

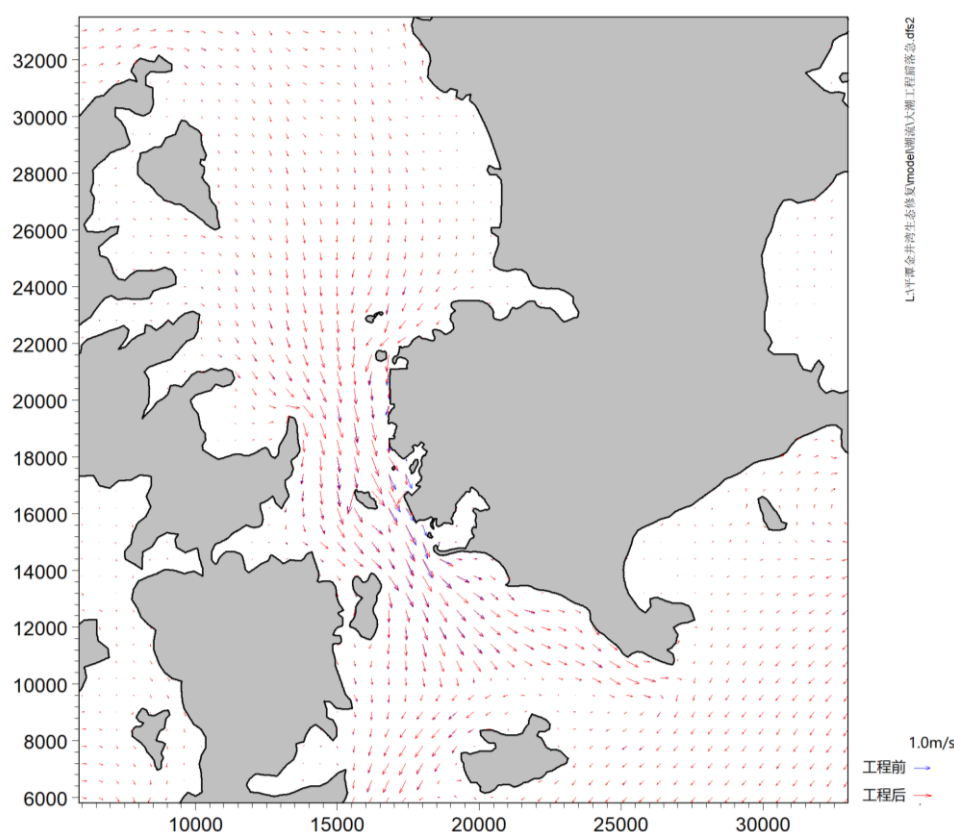


图 0-8 金井湾填海实施前后落急时刻流矢对比

### 3.1.1.3 纳潮量影响评估

根据“生态评估报告”的结论，金井湾大片区总填海成陆面积为  $1073.12\text{hm}^2$ ，因填海面积较大，对原填海海域的纳潮量不可避免的产生不利影响。但本项目仅利用填海面积  $5.3360\text{hm}^2$ ，对于纳潮量不利影响的贡献度小。

### 3.1.1.4 水体交换能力影响评估

为更好反映金井湾围填海工程的影响，使用水体交换数学模型分别对生态评估范围水域和金井湾水域进行分析计算（由于金井湾实施填海后水域面积缩小，为便于对比，仅对湾口水域进行计算）；计算时段选取 2010 年 8 月，包含由水文实测小潮至大潮的涨落过程共计 15d。

将围填海实施前后生态评估范围和金井湾水域示踪剂浓度积分平均，15 天内平均浓度随时间的变化过程绘制于图 3.1-9 和图 3.1-10。由图 3.1-9 可见，与填海项目实施前相比，填海项目实施后生态评估范围水域浓度曲线变化过程基本相同，至约 5d 时水域平均示踪剂浓度已小于  $0.2\text{g/L}$ ，至约 12d 时，水域平均示踪剂浓度已小于  $0.1\text{g/L}$ ，半交换周期均为 2.8d。由图 3.1-10 可见，金井湾水域示踪剂浓度稀释速率略有下降，半交换周期由 0.5h 下降为 1.5h，但至 2d 时，浓度已与填海项目实施前一致。

综合分析，金井湾围填海项目实施前后，生态评估范围内水体交换能力变化很小，对海滩海峡海域水体质量基本没有影响，在金井湾湾口水域造成水体交换能力略有下降，但影响有限。

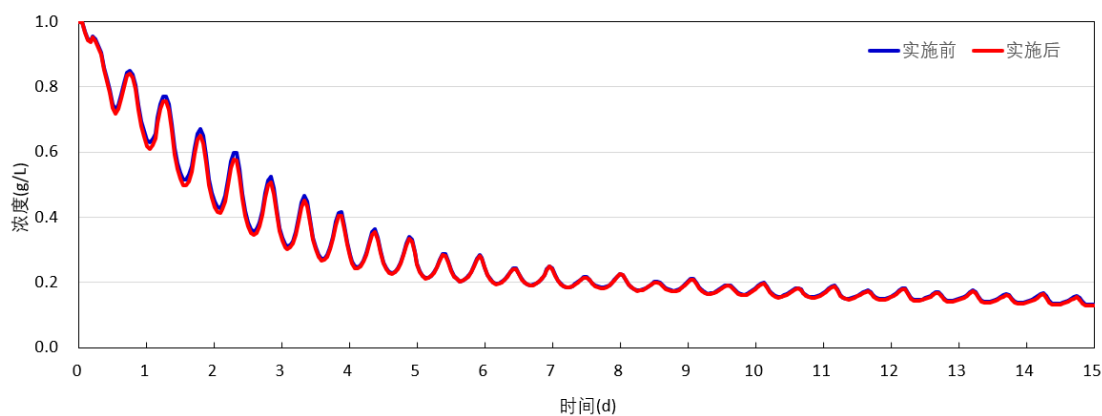


图 3.1-9 填海实施前后评估范围水域示踪剂浓度变化曲线

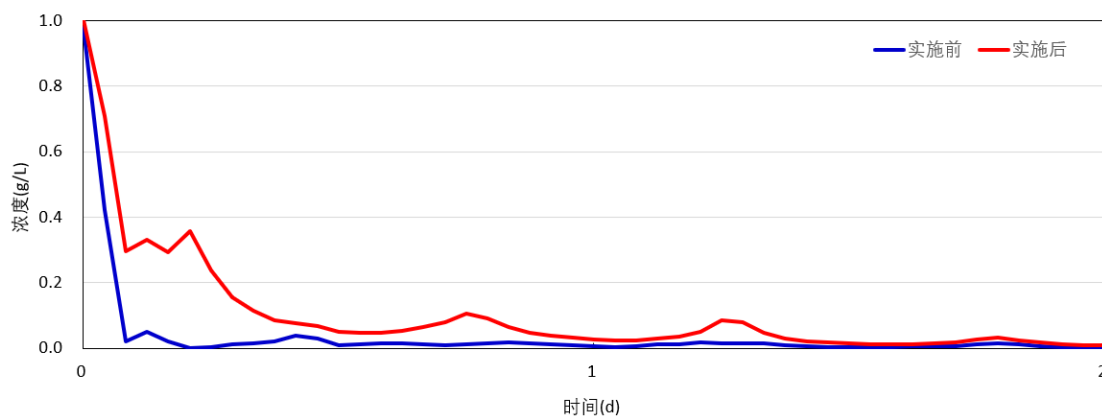


图 3.1-10 填海实施前后金井湾水域示踪剂浓度变化曲线

### 3.1.2 海洋地形地貌和冲淤环境影响分析

#### 3.1.2.1 地形地貌

金井湾陆地地貌上属于侵蚀剥蚀低丘陵。跨海至娘宫一带岩性主要是下白垩统石帽山群英安质含角砾晶屑凝灰熔岩、凝灰岩、安山岩等。吉钓一带为燕山晚期第三次侵入的钾长花岗岩。湾西侧、北侧为省道 305 线斜坡下人工护岸，东北侧为鹅头尾岬角的基岩海岸，东侧为火烧港盐田人工海堤。澳顶以省道 305 线和内澳相隔，建有 2 孔水闸一座，闸口至湾外有一条蛇曲状潮沟，其东侧并行一条笔直的潮沟，盐业码头南北两侧有排洪渠和盐田取排水沟、水闸，外通两道较深的潮水沟。整个跨海澳均为泥质潮间带，地形向湾中、湾外缓缓倾斜（见图 3.1-11），整体坡度约 0.2°。由于泥沙来源有限，该澳基本呈弱淤积状态。



图 3.1-11 填海前金井湾卫星图片

### 3.1.2.2 泥沙运动特性与岸滩演变趋势

#### （1）泥沙来源

根据研究区海流及悬浮泥沙输运特征，金井湾海域湾口的净余流方向湾内，净输沙也向湾内。金井湾海域的颗粒物除来自于陆域和海岸侵蚀来沙外，湾外强劲稳定潮流反复作用下带来的海坛海峡泥沙也是重要的物质来源之一。尤其是在湾内围填海工程建成后拦截了大量的陆域来沙之后，深水来源的泥沙可能占了相当的比例，这也是造成湾内潮滩内沉积物类型类似，向湾口和深槽内急剧变化的原因之一。

#### （2）海床演变分析

“生态评估报告”使用 2 份海图对地形冲淤演变趋势进行了分析，海图资料信息及测量时间如下：

1999 年海图：海坛海峡南部，图号 14151，比尺 1: 35000，海军航保部 2007 年 7 月出版，1999 年测量；

2014 年海图：海坛海峡南部，图号 14151，比尺 1: 25000，海军航保部 2016 年 4 月出版，2014 年测量；



2018 年海图：金井航道，图号 62511，比尺 1: 15000，海事局 2019 年 3 月出版，2018 年测量；

经过平面校正，并将其高程统一到理论最低潮面，对工程海域 0m、-2m、-5m、-10m 及-20m 等深线进行对比，等深线对比可见图 3.1-12 图 3.1-16，由图可见：1999 年~2018 年之间在大范围海域 0m、-2m、-5m、-10m 和-20m 等深线均发生不同程度的变化，呈现淤积前进和侵蚀后退相间的分布趋势。在金井湾附近海域，对于 0m 等深线，相比 1999 年测图，2014 测图向湾顶移动约 860m；对于-2m 等深线，2014 测图向湾顶移动约 1640m。考虑到 2014 年围填海工程处于施工期内，0m 和-2m 等深线向湾顶移动可能是受到疏浚施工等的影响。在黄门岛西侧，0m 等深线向北移动最大约 100m，在金井湾作业区北侧，-5m 等深线向海侧移动最大约 110m，表明金井湾湾口水域呈淤积趋势，在湾口外侧水域，1999 年~2018 年之间-5m、-10m 和-20m 等深线走向和位置大致保持了稳定，但也在发生了距离不等的移动，表明湾口外侧海域海床泥沙运动仍在动态调整变化中。

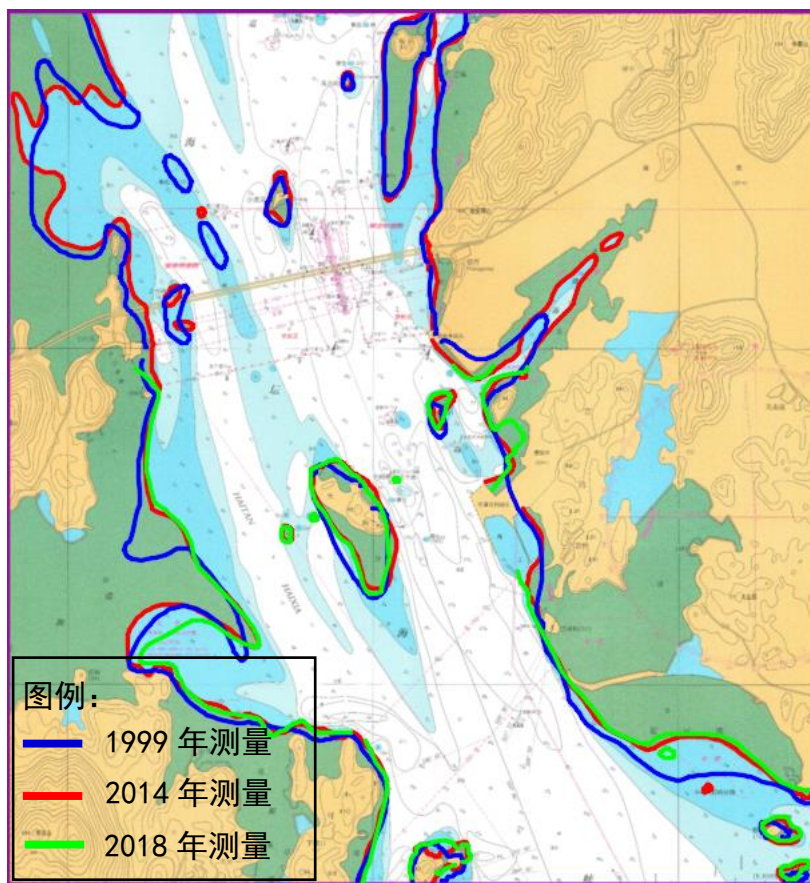


图 3.1-12 0m 等深线对比

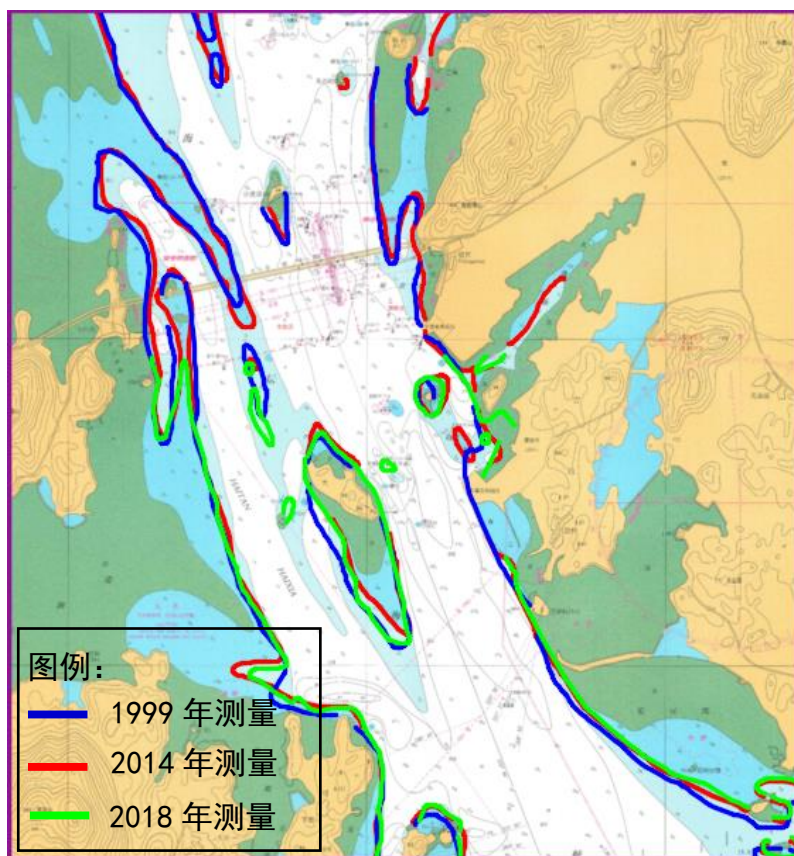


图 3.1-13 -2m 等深线对比

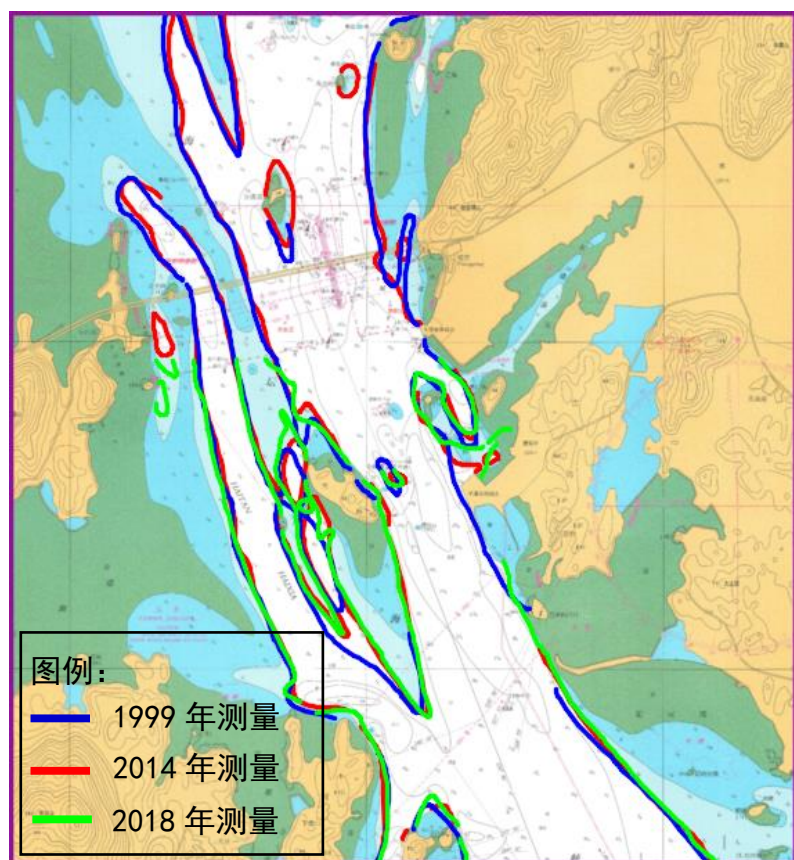


图 3.1-14 -5m 等深线对比



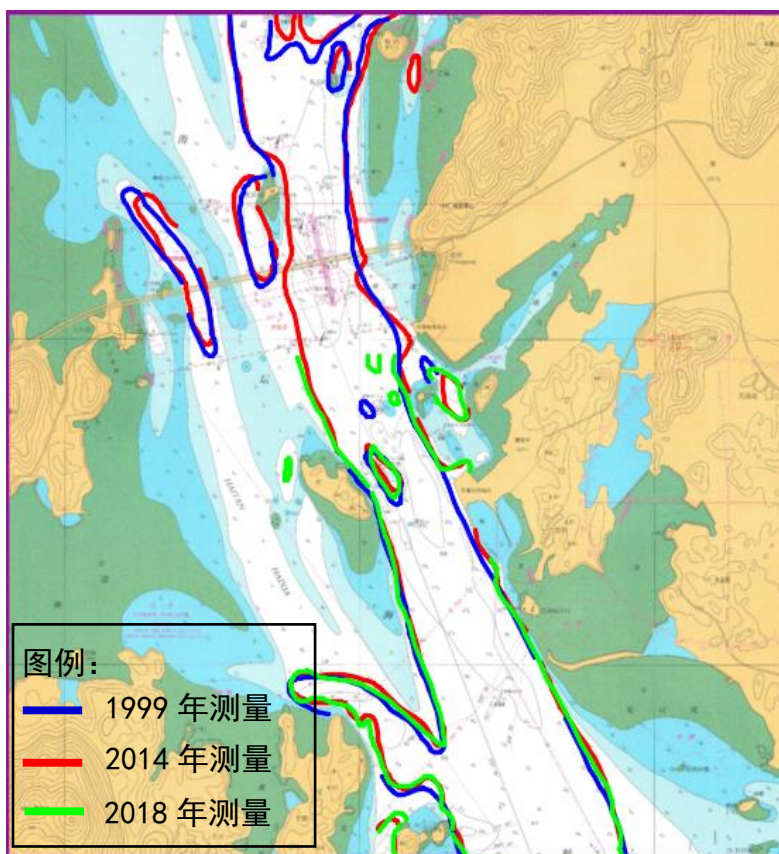


图 3.1-15 -10m 等深线对比

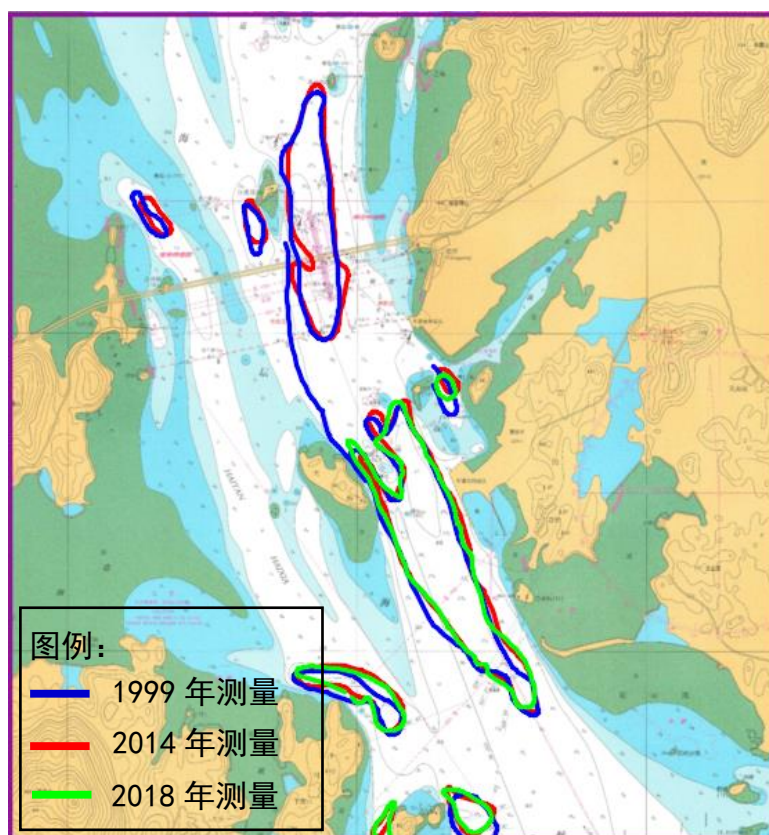


图 3.1-16 -20m 等深线对比

### （3）冲淤变化

根据填海区现场水文实测资料，基于 MIKE21 软件的 HD 水动力模块和 SW 波浪模块提供水动力要素。并结合相关悬沙底质资料，使用泥沙数学模型对工程海域的冲淤情况进行了计算分析。

围填海工程所在海域年均冲淤分布可见图 3.1-17，围填海实施后，金井湾纳潮量减小，湾口水域潮流动力减弱，夹沙能力下降形成悬沙落淤，黄门岛至湾口水域淤积强度在 0.26m/a~0.35m/a 之间。金井湾作业区南北两侧绕流区淤积强度在 0.11m/a~0.28m/a 之间；猴屿附近海域淤积强度在 0.07m/a~0.16m/a。在 15km 评估范围内其他水域及海洋生态红线区内，冲淤强度小于  $\pm 0.03$ /a。

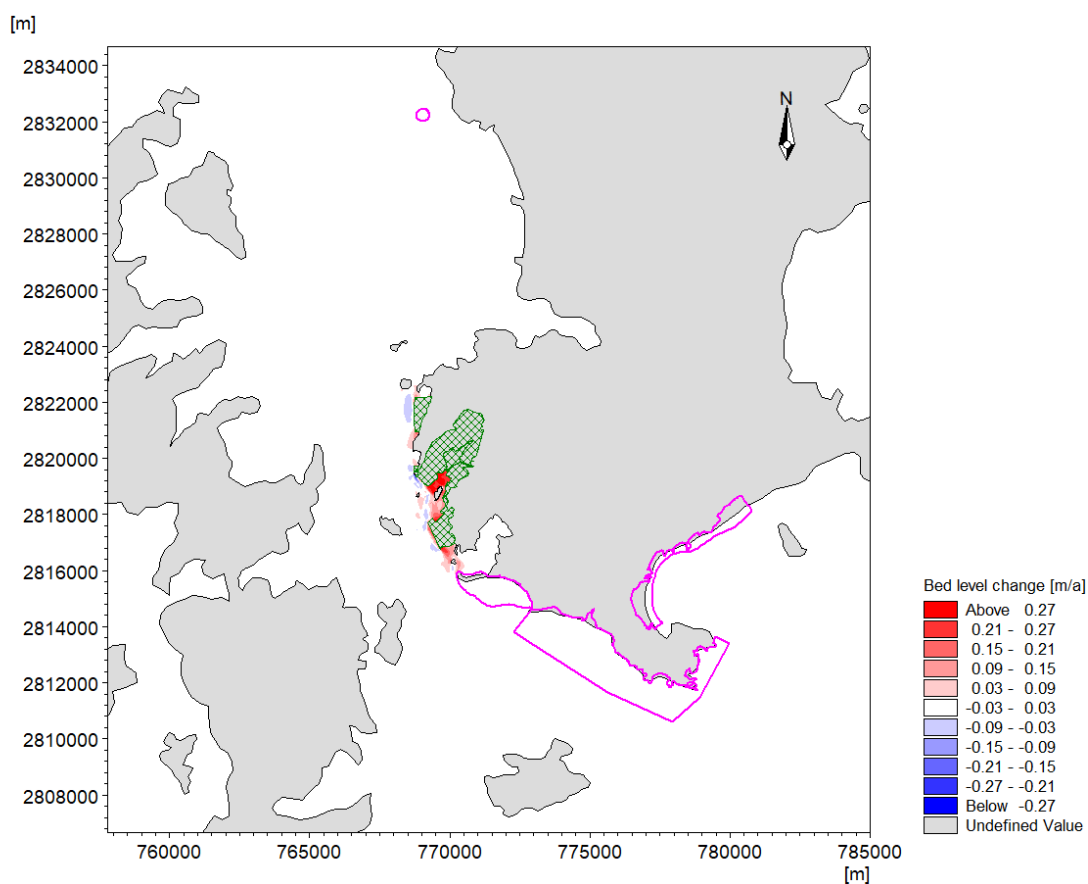


图 3.1-17 工程海域年均冲淤分布

### 3.1.2 海水水质环境影响分析

“生态评估报告”通过对比填海前后金井湾周边海域的海洋环境调查数据对比分析，填海施工后海域，春季海水无机氮、磷酸盐含量有所上升，海水悬浮物、砷、石油类无明显变化，其余监测要素的含量在围填海施工后比施工前下降。相比于施工前，秋季海水施工后期海水无机氮、磷酸盐含量有所上升，汞、砷、COD、石油类含量无明显

变化，其余监测要素的含量在围填海施工后期比施工前下降。整体来说，围填海区域附近海水评价要素的变化趋势与调查区域基本一致。无机氮、磷酸盐含量在施工后较施工前有所上升，但相比施工期间其含量已有一定程度的下降，可见其含量有逐渐恢复至施工前含量的趋势。

### 3.1.3 海洋沉积物环境影响分析

与前述海水水质环境影响分析相似，通过对比陆域形成前后评估区块附近海域海洋沉积物大部分指标评价结果。工程所在海域沉积物监测因子监测值均符合一类标准要求。施工后海域中沉积物中有机碳、石油类、汞无明显变化，其余监测要素的含量在围填海施工后比施工前下降。整体来说，围填海区域附近沉积物评价要素的变化趋势与调查区域基本一致。

### 3.1.4 海洋生物质量环境

通过对比陆域形成前后周边海域监测数据发现，贝类生物超标物质包括铅（2次）、砷（2次）、铜（2次）、镉（2次）、汞（1次）、锌（1次），施工期间超标项目有所增加。

## 3.2 生态影响分析

### 3.2.1 填海前后各生态因素变化分析

生物生态环境影响评估方法与水质评估方法相同，即根据项目进度，“生态评估报告”选取相关年份的监测资料进行汇总，通过对生物各个监测因子的趋势分析开展海洋工程对海洋生态环境的影响评价。

#### 3.2.1.1 叶绿素 $a$

叶绿素  $a$  是浮游植物现存量的良好指标，也是海洋环境评价的重要因素之一。通过它可以估算出初级生产力，因此叶绿素  $a$  含量的多少也代表了调查海域初级生产力的高低。

填海施工工程附近海域的叶绿素  $a$  含量在施工期间经历了先降低后回升的过程，在2013年和2014年大规模围填海施工之后，施工后期2016年春季和秋季叶绿素  $a$  的含量有所恢复，施工结束后2019年春季叶绿素  $a$  的含量已基本恢复至施工前水平。从调查结果上看，填海施工对于该因子存在的负面影响随着大规模施工的结束已基本消除。

#### 3.2.1.2 浮游植物

从调查海区浮游植物样品各参数值分析统计结果来看，该海域浮游植物的种类组成以广温广盐种为主，优势种以硅藻为主。施工期间春季浮游植物多样性水平有所提升，但施工后 2019 年春季浮游植物多样性指数有所降低，这可能由地表径流、陆源污染等填海施工以外的原因造成；秋季生物多样性相对较为稳定。施工期间浮游植物种类数和生物密度变化较大，2014 年春季和 2013 年秋季生物密度明显低于其他调查年份数据，可见大规模围填海活动对其有一定的负面影响，但在 2013 年和 2014 年大规模施工结束后生物密度有所恢复，说明随着施工强度的降低，调查海域的生态环境正逐渐得到恢复。

#### 3.2.1.3 浮游动物

从调查海区浮游动物样品各参数值分析统计结果来看，浮游动物优势种基本为桡足类。除去施工前春季浮游动物多样性指数偏低外，该海域其他调查年份浮游动物多样性中等，且数值较为稳定。施工期间种类数和生物密度先减少后回升，2014 年春季和 2013 年秋季达到最低，可见大规模围填海活动对其有一定的负面影响，但在 2013 年和 2014 年大规模施工结束后生物密度和种类数均有所恢复，基本恢复至施工前水平，说明随着施工强度的降低，调查海域的生态环境正逐步得到恢复。而施工结束后 2019 年浮游动物种类数相比施工后期 2016 年数据明显下降，而该期间施工量很小，因此这一变化可能由地表径流、陆源污染等填海施工以外的原因造成。

#### 3.2.1.4 底栖生物

从调查海区底栖生物样品各参数值分析统计结果来看，调查海域施工期间底栖生物多样性水平有所降低。施工期间调查海域生物密度和种类数量整体呈现逐渐降低的趋势，但大规模围填海活动结束后 2016 年秋季的调查显示底栖生物密度有所回升，有恢复的趋势。施工期间春季总生物量相对稳定，施工结束后有所上升；而秋季总生物量受到施工的影响呈现逐渐降低的趋势。因此大规模围填海活动对底栖生物有一定的负面影响。尽管评估海域底栖生物优势种在各航次间有所差异，但优势种多以软体动物、环节动物多毛类、棘皮动物为主，填海造地并未造成填海区底栖生物群落的明显变化。应加强跟踪监测，以便掌握填海区周边海域底栖生物群落的变化。

#### 3.2.1.5 潮间带生物

从调查海区潮间带样品各参数值分析统计结果来看，该海域潮间带优势类群以软体动物为主，多样性水平相对稳定。施工期间，春季生物量和生物密度相对稳定，变化较小；但秋季潮间带生物量和生物密度明显下降，2016 年秋季达到调查年份的最低值。从调查结果上看，填海施工对于秋季潮间带生物存在一定的负面影响。

### 3.2.1.6 渔业资源

#### （1）鱼卵仔鱼

调查结果显示，施工期间鱼卵仔稚鱼的种类数量有所增加，但其生物密度随着施工的推进逐渐降低，而施工结束后的调查结果显示其生物密度已恢复至施工前水平甚至有所提升。因此随着施工的结束，大规模填海施工对于鱼卵仔稚鱼存在的负面影响已基本消除。

#### （2）游泳生物

施工期间游泳动物渔获量略有下降，生物密度呈现逐渐降低的趋势，施工后期 2016 年游泳动物生物密度明显低于 2014 年水平，但种类数量有所增加，种类数量的增加主要集中于鱼类。

### 3.2.2 小结

调查海域叶绿素 *a* 在施工期间含量有所降低，但施工产生的负面影响随着大规模施工的结束而逐渐减弱，填海施工后期叶绿素 *a* 含量有所恢复，施工结束后已基本恢复至施工前水平。

浮游植物在施工期间春季多样性水平有所提升，秋季水平相对稳定，而施工结束后多样性指数的降低可能由地表径流、陆源污染等填海施工以外的原因造成；受到施工负面影响的种类数和生物密度在大规模围填海施工之后逐渐恢复。

浮游动物在施工期间春季多样性水平有所提升，秋季水平相对稳定；受到施工负面影响的种类数和生物密度在大规模围填海施工之后逐渐恢复，而施工结束后种类数的降低可能由地表径流、陆源污染等填海施工以外的原因造成。

底栖生物在施工期间多样性水平有所降低；生物密度和种类数量整体呈现逐渐降低的趋势，尚未得到较好的恢复；春季总生物量稳中有升，但秋季总生物量受到了填海施工的负面影响。

潮间带生物在施工期间多样性水平相对稳定，春季生物量和生物密度也相对稳定，但秋季数值明显下降。

鱼卵仔稚鱼在施工期间生物密度逐渐降低，但施工结束后已恢复至施工前水平。

游泳动物在施工期间生物量和生物密度有所下降。

综上所述，围填海工程建设期间，叶绿素 *a*、浮游植物、浮游动物、底栖生物、潮间带生物、生物质量、渔业资源均受到不同程度的负面影响，其中叶绿素 *a*、浮游植物、



浮游动物、鱼卵仔稚鱼在大规模围填海施工之后有所恢复，说明施工对生态环境造成的负面影响正在逐步减弱和消除。

### 3.3 资源影响分析

#### 3.3.1 海洋生态系统服务价值的损害评估

根据“生态评估报告”，金井湾围填项目对海洋生态系统服务价值损失包括海洋供给服务评估、海洋调节服务评估、海洋文化服务评估、海洋支持服务评估 4 大类，根据计算结果，金井湾围填海的生态系统服务功能价值损失总计每年达到 6858.7 万元，“生态评估报告”中金井湾片区填海面积  $1081.87\text{hm}^2$ ，本项目拟利用面积为  $5.3360\text{hm}^2$ ，按等面积换算原则，本项目围填海历史遗留问题造成的生态系统服务功能价值损失为 33.83 万元/年。

#### 3.3.2 用海活动导致的海洋生物资源损失价值估算

围填海直接占用海域造成底栖生物死亡，施工悬浮泥沙扩散也对临近海域的海洋生物产生不利影响。根据“生态评估报告”，金井湾围填海造成的海洋生物资源损害价值约为 2773.85 万元。

本项目拟利用面积为  $5.3360\text{hm}^2$ ，按等面积换算原则，本项目围填海历史遗留问题造成的海洋生物价值损失为 13.68 万元/年。

#### 3.3.3 项目建设对岸线资源和滩涂湿地的影响

##### （1）对岸线资源的影响

本项目用海不占用 2008 福建省法定岸线；根据新修测海岸线，本项目亦不占用新修测海岸线。因此，本项目用海对岸线资源无影响。

##### （2）对滩涂湿地的影响

本项目用海占用原金井湾湿地面积  $5.3360\text{hm}^2$ ，对于围填海历史遗留问题所占用的湿地问题，将在金井湾区块围填海历史遗留问题的总体框架下通过生态修复措施解决。

本项目现状为已填成陆区，根据“平潭综合实验区第一批湿地名录”，本项目已填陆域未占用一般湿地。

因此，本项目用海对现状滩涂湿地资源的影响较小。

#### 3.3.5 项目建设对海岛的影响

本项目用海不涉及占用海岛，且位于金井湾已填成陆区内部，未与岸线直接相连，项目用海对周边海岛无影响。

## 4 项目用海与产业政策的符合性分析

### 4.1 项目用海与国家产业政策的符合性分析

本项目为平潭妇幼保健中心项目的建设，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于第一类鼓励类目录中第三十七大点“卫生健康”的第 5 小点：“医疗卫生服务设施建设”。因此，本项目建设符合国家产业政策。

### 4.2 项目用海与相关规划符合性分析

#### 4.2.1 项目用海与功能区划符合性分析

根据《福建省海洋功能区划》（2011-2020 年），本项目用海区位于“金井港口航运区”（图 4.2-1）。

根据海洋功能分区及管理要求，港口航运区指适于开发利用港口航运资源，可供港口、航道和锚地建设的海域。区内主要用于港口建设、海上航运及其他直接为海上交通运输服务的活动，兼容临港工业建设。功能排他为渔业增养殖、捕捞等，**兼容功能为滨海旅游、科学实验、排污等**。禁止排放含油废水。

“金井港口航运区”的用途管制为：保障港口用海，应关注码头建设时序、规模、布局；用海方式管理要求为：填海控制前沿线以内允许适度改变海域自然属性，以外禁止改变海域自然属性；控制填海规模，优化码头岸线布局，尽量增加码头岸线长度。

本项目用海类型为“特殊用海”，用于妇幼保健医院建设，妇幼保健医院具备医疗科研与教学功能，符合港口航运区的兼容功能管制要求。因此，本项目用海符合《福建省海洋功能区划（2011-2020）》。

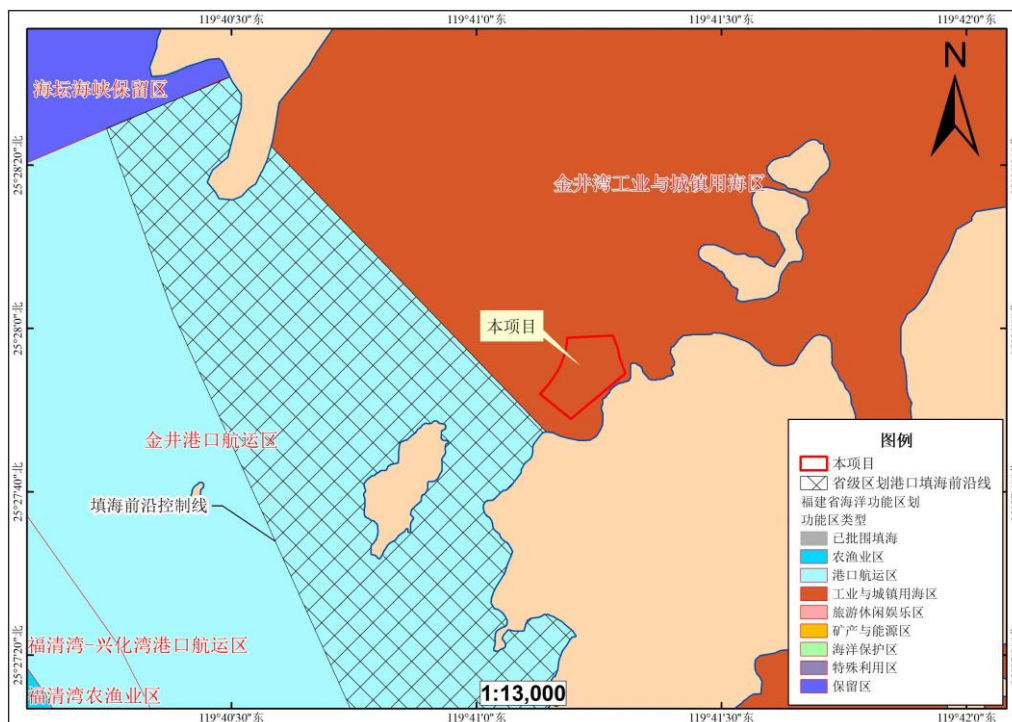


图 4.2-1 《福建省海洋功能区划》（2011-2020 年）

#### 4.2.2 项目用海与《福建省“三区三线”划定成果》的符合性分析

“三区三线”，是根据农业空间、生态空间、城镇空间三个区域，分别对应划定的耕地和永久基本农田保护红线、城镇开发边界、生态保护红线三条控制线。自 2022 年 10 月 14 日起，福建省“三区三线”划定成果正式启用。

根据《福建省“三区三线”划定成果》（图 4.2-2），本项目未占用生态保护红线和永久基本农田保护红线；根据新修测海岸线，本项目未占用自然岸线。

因此，本项目建设符合《福建省“三区三线”划定成果》。

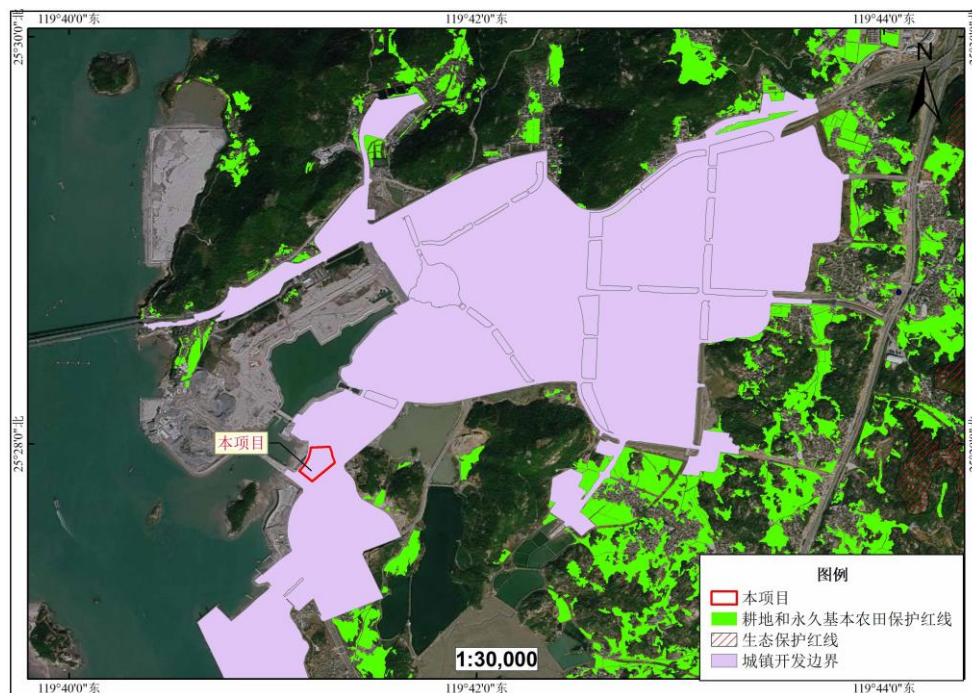


图 4.2-2 《福建省海洋生态保护红线划定成果》

### 4.2.3 与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》的符合性分析

《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》已于 2019 年 12 月 27 日获省政府批复同意。根据该规划，平潭综合实验区的战略定位为：“一岛”（国际旅游岛）、“两窗”（闽台合作窗口、对外开放窗口）、“三区”（新兴产业区、高端服务区、宜居生活区）。

《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》以城乡功能规划分区落实空间结构，按照主导功能类型，划分居住生活区、综合服务区、商业商务区、商住混合区、工业物流区、绿地休闲区、交通枢纽区、公用设施集中区、特色功能区（旅游）、特色功能区（创新）、战略预留区和乡村生活区等 12 类城乡功能规划分区。

本项目位于平潭金井湾组团，因项目区位于新修测海岸线向陆一侧，国土空间规划对本项目区域未作海洋功能分区划定。

根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》，在城乡功能分区上属于“居住生活区”（图 4.2-3）。本项目用于妇幼保健医院建设，在用地性质上属“医疗卫生用地”（金井湾控规），与“居住生活区”可兼容。因此，本项目用海与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》不冲突。

略



**图 4.2-3 《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》—城乡功能分区套图 4.2.4 与《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》（报批稿）的符合性分析**

《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》（报批稿）规划范围为：北至牛寨山、程安山，南至敖东建民村、规划第三通道，东至规划中山大道，西至海坛海峡，规划范围面积为 3177.47hm<sup>2</sup>。规划期限为：近期 2020～2025 年；远期 2026～2030 年。其功能定位为：将着力打造成为融港口物流区、产业服务区、西部门户区、生态旅游区、生态生活社区为一体的复合型城市新区。

根据《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》，本项目用地区原规划功能为住宅用地，2023 年 8 月 31 日，平潭综合实验区自然资源与生态环境局就金井湾组团 351001-01-C 及 351001-01-D 管理单元进行控规局部调整（动态维护）进行网上公示，拟将本项目区块由“二类城镇住宅用地”调整为“医疗卫生用地”（图 4.2-4），本项目为妇幼保健医院建设，因此，本项目用地与调整后的《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》相符。

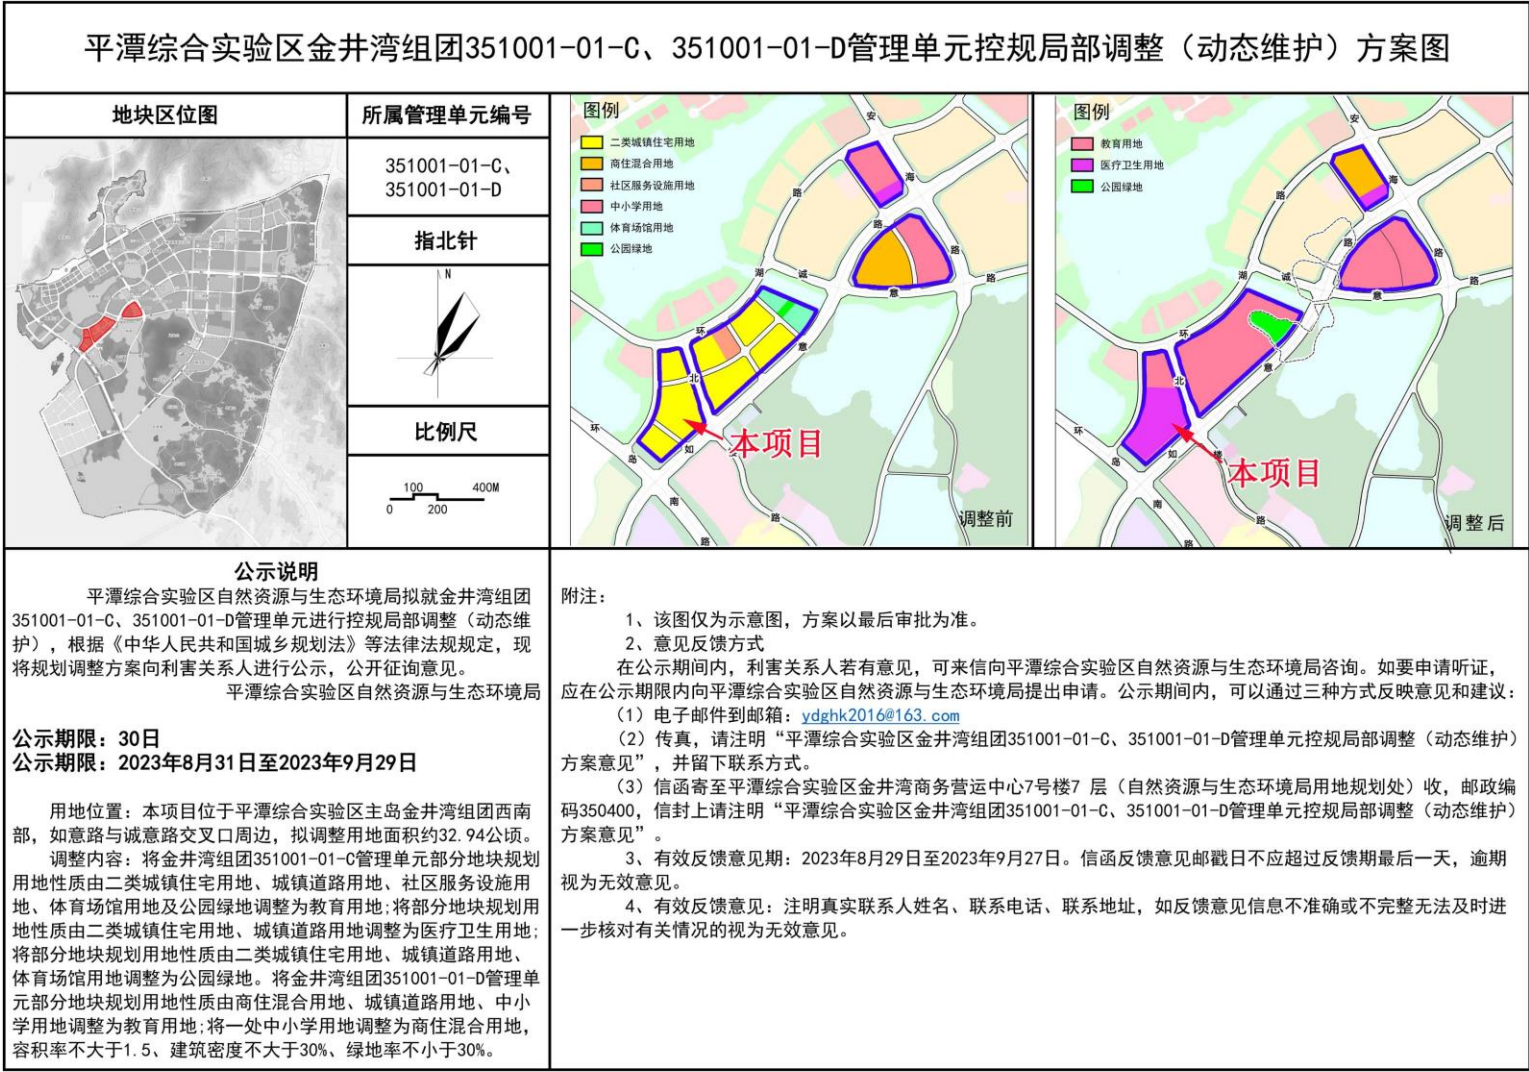


图 4.2-4 金井湾组团 351001-01-C、351001-01-D 管理单元控规局部调整（动态维护）方案图

#### 4.2.6 与《平潭综合实验区主岛给水、排水（雨水）防涝、污水工程专项规划（修编）》的符合性分析

根据《平潭综合实验区主岛给水、排水（雨水）防涝、污水工程专项规划（修编）》（岚综管综〔2023〕52号），金井湾片区防潮标准采用100年一遇，防洪标准采用50年一遇。防涝系统中，金井湾片区采用1#-10#渠道行洪，金井南湖、金井北湖、如意湖及片区水体蓄滞、如意湖水闸自排方案。

本项目属已填成陆区，未占用金井湾片区行洪通道和滞洪区，项目区填海设计高程为10m，符合片区防潮标准。

因此，本项目用海符合《平潭综合实验区主岛给水、排水（雨水）防涝、污水工程专项规划（修编）》。

#### 4.2.7 与有关湿地保护法律法规的符合性分析

因本项目填海发生时间为2011~2017年间，因此，本项目用海占用原金井湾湿地面积5.3360hm<sup>2</sup>，围填海永久性转变了金井湾围海区域的生态环境，影响了部分水鸟的栖息觅食环境，对湿地生态环境造成较为明显的影响。

根据《中华人民共和国湿地保护法》，国家对湿地实行分级管理及名录制度，严格控制占用湿地，禁止占用国家重要湿地；建设项目选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响。

根据《福建省湿地保护条例》（2023年1月1日实施），占用湿地应当经有关湿地保护主管部门同意，占用省重要湿地或者改变其用途的，应经省政府同意，并按照占补平衡、先补后占的原则，在有关湿地保护主管部门就近指定的地点恢复同等面积和功能的湿地。

根据“平潭综合实验区第一批湿地名录”，本项目已填陆域未占用一般湿地。

因本项目为围填海历史遗留问题，且未占用“平潭综合实验区第一批湿地名录”的一般湿地，无需开展占用湿地占补平衡措施，与《中华人民共和国湿地保护法》和《福建省湿地保护条例》不冲突。

对于《中华人民共和国湿地保护法》实施前所占用的湿地问题，将在金井湾区块围填海历史遗留问题的总体框架下通过生态修复措施解决。

## 5 海域开发利用协调分析

### 5.1 海域开发利用现状

略

### 5.2 海域使用权属现状

略

### 5.3 项目用海对海域开发利用活动的影响

#### 5.3.1 对水产养殖的影响

本项目已完成填海，所在的金井湾片区由填海造地形成，填海造地前，本项目所在及周边海域原为养殖水域和盐田，区内原有养殖活动已退出，湾外也没有海水养殖区，现本项目周边的渔业用海主要为如意湖防潮闸外侧的棚架式海蛎养殖，与本项目距离约120m。

本次用海拟对围填海历史遗留问题进行确权，后续建设仅在陆域范围施工，不向海域排放废水、固废等，因此，本项目用海对海水养殖基本无影响。

#### 5.3.2 对相邻用地用海项目的影响

本项目周边存在四宗拟确权用海项目，各项目均属围填海历史遗留问题，其中，与楼路（环湖南路-如意路）工程、两岸现代职业教育产业学院集群总项目的用海边界无缝衔接；与环岛公路（金井湾大桥及接线工程）、如意路（金井一路-金井五路）工程未相邻。

本项目拟申请用海范围与周边拟用海项目边界权属清晰，项目建设与周边道路和教育项目在功能上相辅相成，因此，本项目用海对周边用地用海项目基本无影响。

### 5.4 利益相关者界定

本项目已被纳入围填海历史遗留问题“未批已填”清单，且已向自然资源部完成备案工作。所在及周边海域原为滩涂，填海前已完成征收。针对非法填海问题，实验区农村发展局在2018年12月已对当事人“平潭综合实验区土地储备中心”开具行政处罚决定书（附件3），平潭综合实验区土地储备中心已于2020年2月缴清罚款。

根据围填海历史遗留问题清单，本项目图斑编号为350128-0141，登记用海主体为

“平潭综合实验区土地储备中心”。本项目委托单位为平潭综合实验区妇幼保健院，二者均为平潭综合实验区公共管理部门，本项目拟通过划拨用地方式取得用地权属，因此，在用地权属上，本项目用海与“平潭综合实验区土地储备中心”不存在权属冲突。

因本项目与北楼路（环湖南路-如意路）工程、两岸现代职业教育产业学院集群总项目相邻，拟将该两宗用海项目的用海主体列为利益相关者。

本项目涉及的利益相关者见表 5.4-1。

**表 5.4-1 本工程用海利益相关者一览表**

| 利益相关者名称         | 海域开发活动            | 海域使用类型 | 相对位置关系 | 利益相关内容    | 影响程度                        |
|-----------------|-------------------|--------|--------|-----------|-----------------------------|
| 平潭综合实验区先行实业有限公司 | 北楼路（环湖南路-如意路）工程   | 建设填海造地 | 东侧相邻   | 权属衔接及施工协调 | 用海权属无缝衔接，无重叠，施工边界清晰，影响程度一般。 |
| 平潭职业中专学校        | 两岸现代职业教育产业学院集群总项目 | 建设填海造地 | 北侧相邻   | 权属衔接及施工协调 | 用海权属无缝衔接，无重叠，施工边界清晰，影响程度一般。 |

## 5.5 相关利益协调分析

### 5.5.1 与平潭综合实验区先行实业有限公司的协调分析

“北楼路（环湖南路-如意路）工程”位于本项目东侧，其用海主体为平潭综合实验区先行实业有限公司。北楼路（环湖南路-如意路）工程已取得用海批复（闽政海域〔2023〕22号），本项目用海边界与该工程权属无缝衔接，权属上并无冲突；该工程正处于施工前期准备中，后期双方可能涉及施工边界协调的问题，本项目建设单位应积极沟通协调。总体上，本项目用海与平潭综合实验区先行实业有限公司的利益可协调。

### 5.5.2 与平潭职业中专学校的协调分析

“两岸现代职业教育产业学院集群总项目”正在办理用海手续中，本项目用海边界与其无缝衔接，双方不存在权属冲突问题；施工阶段双方在各自红线围挡范围内建设，施工交叉影响也较小。因此，本项目用海与平潭职业中专学校的利益关系可协调。

## 5.6 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的协调性分析

本项目位于中华人民共和国内水，海域属于国家所有，项目用海不涉及领海基点。

用海单位依法取得海域使用权，履行相应义务后，不存在对国家权益影响的问题。

同时，工程所处海域周围没有军事设施，项目用海没有占用军事用地、不破坏军事设施。因此，不存在对国防安全和军事活动影响的问题。



## 6 用海面积合理性分析

### 6.1 用地需求合理性分析

#### （1）病床数规模确定

根据《妇幼保健院、所建设标准》第十二条：“妇幼保健院、所设置正规床位的，按相同规模的综合医院或乡(镇)卫生院床位面积指标相应增加”，平潭妇幼保健中心项目需设置正规床位，因此，按《综合医院建设标准》确定医院规模。

根据《平潭综合实验区“十四五”社会事业发展专项规划》，“十四五”期间千人均医疗机构床位数要达到 6.10 张。截至 2022 年底，平潭综合实验区有各级各类医疗机构 323 家，其中区属医疗机构 6 家、乡镇卫生院（社区卫生服务中心）15 家、民营医院 6 家、村卫生所（卫生室）143 家，互联网医疗机构 2 家。全区共开放病床 1890 张，截至 2022 年底，总人口 453304 人，为了达到千人均医疗机构床位数为 6.10 的目标，平潭综合实验区还需增加的病床数数量为  $453304 \times 6.10 / 1000 - 1890 \approx 875$ 。综合考虑了平潭综合实验区“十四五”社会事业发展专项规划，增加的人口数量，以及现有的产科状况，平潭综合实验区妇幼保健中心病床数预计为 500 张。

#### （2）建筑规模分析

依据病床数规模，参照《综合医院建设标准》《妇幼保健院、所建设标准》，本项目建筑面积应考虑急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房、所保健业务用房，以及承担医学科研任务的副高及以上专业技术人员的科研用房、教学用房、大型医疗设备增加面积、宿舍、体检中心、机动车停车设施等建筑物面积，经综合计算，平潭综合实验区妇幼保健中心总建筑面积应控制在 70952m<sup>2</sup> 左右。

#### （3）建筑规模确定

依据医院建设标准以及医院的发展需求，平潭综合实验区妇幼保健中心总建筑规模拟定为 71992m<sup>2</sup>，预计建设 500 张床位。地上建筑面积 60302m<sup>2</sup>，地下建筑面积为 11620m<sup>2</sup>，妇幼保健院新院建设规模基本符合《综合医院建设标准》的要求。

经核算，项目总用地面积 5.3360hm<sup>2</sup>，符合项目用地需求。

### 6.2 项目用海控制指标合理性分析

根据“闽自然资发[2020]11 号文”中简化的《围填海历史遗留问题项目海域使用论证报告编写大纲》，“用海面积合理性分析”中应关注投资强度指标。

投资强度指项目填海范围内单位面积的固定资产投资额。单位为万元/公顷。其计算公式为：投资强度=项目固定资产总投资÷项目总填海面积。

本项目总投资 70033.31 万元，填海面积为 5.3360hm<sup>2</sup>，经计算本项目投资强度为 13125 万/hm<sup>2</sup>。

本项目用海类型为“城镇建设填海造地用海”，福建省平潭综合实验区属五等海域，《产业用海面积控制指标》（HY/T 0306-2021）中“城镇建设填海造地用海”的“城镇其他建设”产业方向的填海投资强度控制指标为 1430 万元/hm<sup>2</sup>，本项目填海投资强度控制指标符合要求。

### 6.3 用海方式合理性分析

本项目用海方式为“建设填海造地”，利用围填海历史遗留问题已填成陆区建设妇幼保健中心，属于对填海造地区的合理利用，其用海方式是合理的。

### 6.4 用海边界界定合理性分析

#### 6.4.1 项目用海面积量算与《海籍调查规范》要求的符合性

##### （1）投影及坐标系

根据《海籍调查规范》（HY/T124-2009），海域使用申请坐标投影采用高斯—克吕格投影，中央经线为 119°30'E，最终成果坐标系采用 CGCS2000 坐标系。

##### （2）界址线的确定

本项目用海范围是在工程设计平面布置图的基础上，结合已通过自然资源部备案的围填海历史遗留问题边界、周边权属数据、现场勘查数据，依据《海籍调查规范》（HY/T 124-2009）界定。本项目用海方式为“建设填海造地”，其用海边界界定依据用地红线、并与周边已批和拟建用海项目核对确定。

##### （3）用海面积量算

在工程平面设计方案底图上提取已确定的各用海界址点坐标（CGCS2000 坐标系），利用专业软件提取左边并验证参数，根据要求，将 CGCS2000 坐标采用高斯—克吕格投影，3 度分带，中央经线为 119°30' E 等参数进行投影，并采用下面公式计算用海的面积：

$$S = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i (y_{i+1} - y_{i-1})$$

S 为用海面积（m<sup>2</sup>）；x<sub>i</sub>，y<sub>i</sub> 为第 i 界址点坐标（m）。对于用该解析法计算面积我

们都独立两次计算进行验核。

本项目用海方案符合相关规划要求，用海界定及面积量算符合《海域使用分类》（HY/T123-2009）和《海籍调查规范》（HY/T124-2009）。经过最终测算，界定本项目海域使用总面积为 5.3360hm<sup>2</sup>。

因此，本项目申请用海面积的界定和量算是合理的。

#### 6.4.2 用海项目宗海图绘制

经上述分析论证，本项目用海方案满足用海需求，符合相关规范。根据《海域使用分类》（HY/T-123-2009），本项目用海类型一级类为“造地工程用海”，二级类为“城镇建设填海造地用海”；根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51号），本项目用海类型为“特殊用海（22）”之“其他特殊用海（2202）”。用海方式为“填海造地”之“建设填海造地”，项目拟申请用海面积为 5.3360hm<sup>2</sup>。项目宗海位置图见图 2.4-1，宗海界址图见图 2.4-2。

### 6.5 用海期限合理性分析

本项目为造地工程用海，用于妇幼保健中心建设，属公共卫生基础设施的公益事业；依据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条第（五）款以及《福建省海域使用管理条例》第二十四条第（五）款规定：公益事业用海四十年。

因此，本项目拟按最高年限 40 年进行申请用海，符合相关法律法规、条例要求，是合理的。若项目仍有实际用海需求，海域使用权人需要继续申请使用海域，应根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十六条相关规定，至迟于期限届满前二个月向原批准用海的人民政府申请续期。

## 7 主要生态修复措施

福建省自然资源厅颁发《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》（闽自然资发〔2020〕11号，附件2），明确围填海历史遗留问题可简化海域使用论证，已完成生态评估和生态保护修复方案编制的，直接引用相关报告结论。本项目属围填海历史遗留问题项目，已纳入金井湾片区围填海项目整体评估，并制定了统一的修复方案。

本节内容和结论引用自《平潭综合实验区金井湾片区围填海项目生态保护修复方案》（修正稿）（交通运输部天津水运工程科学研究所，2019年11月）和《金井湾区块围填海历史遗留问题处理方案》（已完成自然资源部备案）。

### 7.1 主要生态问题

根据“生态评估报告”和“处理方案”，金井湾片区围填海历史遗留问题造成海湾形态改变、无居民海岛灭失、海洋生物资源损失、滩涂湿地占用等四大生态问题。

但整个金井湾片区围填海历史遗留问题的面积较大，达到1073.12hm<sup>2</sup>，而本项目仅利用已填成陆区5.3360hm<sup>2</sup>，仅占0.49%，占用面积较小，因此本项目用海区对区域海洋生态影响的贡献程度较小。且金井湾片区早已完成填海，周边海洋生态环境已得到一定程度的恢复，本次用海不会造成新的生态影响。

### 7.2 片区生态修复目标和措施

针对平潭金井湾历史围填海区域出现的生态问题，结合围填海所在海域的主要生态功能定位，通过岸线整治修复、滨海湿地生态系统修复、受损海洋生物资源恢复、岸线及陆上区域生态化建设、生态绿道建设、增殖放流、海岛整治等生态修复措施，最大限度补偿围填海工程对海洋生态环境造成的影响。

根据“生态保护修复方案”和“处理方案”，金井湾片区围填海区域的生态保护修复方案主要包括以下6项具体内容，生态修复平面布置见图7.2-1：

#### （1）海岸带整治修复工程

在划定的岸线修复区域开展海岸带修复，实施岸线整治工程，建设生态化海堤，提升岸线防灾减灾功能；海堤后方陆域建设生态涵养保育带，构筑生态缓冲空间，提升海岸带综合服务功能；修复364m北侧岸滩、655m南侧岸滩。

## **（2）滞洪区生态化建设**

针对围填海后形成的金井湾片区三大滞洪区（如意湖、南湖、北湖）开展综合性生态化建设，使滞洪区湖泊具有更多的自然生态系统功能，提升其围填海区域的生态服务功能，主要建设内容包括滞洪区生态岸线建设、陆上区域绿化建设、金井北湖临时性道路拆除及清淤疏浚。

## **（3）建民沙坝整治**

针对围填海工程造成的大面积滩涂湿地资源损害问题，采取异地补偿形式进行转移，计划至 2030 年将建民沙坝两侧 100m 以内的养殖转移完毕，总体转移率不低于 60%。

## **（4）生态绿网工程**

对围填海区域内已完成道路建设工程但未实施道路绿化建设的道路，开展系统性的绿化工程建设，选择适生植物，以乔、灌木、草坪、花卉复合搭配栽种的形式，打造生态绿道，提升绿化隔离及水土保持等生态服务功能。

## **（5）海岛整治**

将残存的无居民海岛下茶仔岛岛体进行必要的生态修复，恢复原生植被；对黄门岛进行异地整治修复。

## **（6）近岸海域的海洋生物资源恢复**

选取本地特色物种，开展持续性、常态化的增殖放流工程。同时，针对平潭岛重要的海洋生物资源聚集区域“中国鲎特别保护区”实施异地补偿工作，每年固定投入专项资金用于保护区的保护修复工作。



图 7.2-1 金井湾围填海历史遗留问题生态修复措施空间分布示意图



## 7.3 片区生态修复资金及实施计划

### 7.3.1 片区修复资金估算

根据“生态保护修复方案”（2019年11月），金井湾围填海历史遗留问题拟投入27300万元用于海洋生态修复工作；根据已通过自然资源部完成备案的“处理方案”（2023年1月28日函复），除去已实施的修复措施，实验区管委会承诺计划继续安排1.52亿元资金用于生态修复。因此，金井湾围填海历史遗留问题生态修复资金以1.52亿元估算。

### 7.3.2 实施计划

#### 7.3.2.2 “生态保护修复方案”中的生态修复措施

根据“生态保护修复方案”，生态修复实施计划见表7.3-1。修复工程全部由平潭综合实验区管委会统一组织实施。

表 7.3-1 金井湾围填海历史遗留问题生态修复资金估算及实施计划

| 修复项目名称      | 建设地点            | 建设内容                                                                           | 实施进度 |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| 岸线整治修复工程    | 如意湖南闸至金井湾大桥两侧岸线 | 对金井湾大桥内侧两岸岸线实施护岸建设，北岸364米，南岸665米                                               | 2020 |
|             | 人工岸线后方陆域        | 人工岸线后方四块生态缓冲带建设，1号区域1.3ha，2号区域2.8ha，3号区域9.8ha（植被恢复面积不少于3ha），4号区域3.7ha          | 2025 |
| 滞洪区生态功能提升工程 | 如意湖             | 北湖清淤、生态驳岸建设、滨岸带绿化带建设                                                           | 2023 |
|             | 金井北湖            |                                                                                |      |
|             | 南湖              |                                                                                |      |
| 生态绿网建设      | 道路两侧及排沥河道两岸     | 在已建绿化基础上，按国土空间规划道路及排沥河道两侧绿化工程新增17.2km绿化                                        | 2022 |
| 海岛整治        | 黄门岛             | 清理岛上养殖废弃物，对受损植被进行恢复性补种                                                         | 2020 |
|             | 下茶仔头（蛤仔礁）       | 停止对残存岛体的破坏性开发，对残存5000平方米岛体受损植被进行恢复性补种                                          | 2023 |
| 建民沙坝退养还滩    | 建民沙坝南北两侧滩涂区域    | 对建民沙坝南北两侧滩涂养殖进行清退转移，现状总面积约95ha，2021年全面开展清退工作，逐步实施，至2030年，养殖清退效果显著，清退面积不少于50ha。 | 2030 |
| 海洋生物资源恢复项目  | 所选定海域           | 采用增殖放流方式逐步恢复海洋生物质量                                                             | 逐年开展 |

| 修复项目名称 | 建设地点     | 建设内容                           | 实施进度 |
|--------|----------|--------------------------------|------|
|        | 中国鲎海洋保护区 | 按平均每年 100 万投资强度, 支持中国鲎保护区的保护工作 | 逐年开展 |

### 7.3.2.2 已采取的生态修复措施

略

### 7.3.2.3 下一部生态修复实施计划

实验区管委会承诺, 将根据实验区财力情况多方筹集资金, 计划继续安排 1.52 亿元资金, 利用 9 年时间, 认真落实生态保护修复方案提出的生态保护修复措施, 同时强化修复绩效评估与跟踪监测, 以达到预定的修复目标。

具体时间安排如下:

#### (1) 2022 年

实施生态绿网建设: 对如意湖环岛路、金井湾大桥两侧护坡无植被覆盖裸露区域、金井片区部分未实施的城市排沥河道驳岸统一纳入城市绿网系统建设工程内; 在道路两侧及排沥河道两岸区域已建绿化的基础上, 按照国土空间规划新增约 17.2km 绿化。

#### (2) 2023 — 2025 年

实施滞洪区生态功能提升工程: ①对如意湖驳岸及两侧进行生态景观修复, 建设生态驳岸约 4360m、绿化面积约 24.14 万  $m^2$ 。②对金井北湖驳岸及两侧进行生态景观修复, 建设生态驳岸约 1740m、绿化面积约 21.2 万  $m^2$ 。③对金井南湖部分驳岸两侧进行生态景观修复, 修复水域约 21.7 万  $m^2$ 、绿化建设面积约 37.6 万平方米。④对残存的无居民海岛下茶仔岛受损植被进行恢复性补种, 面积约 5000 $m^2$ 。⑤对如意湖南闸以南至金井湾大桥以北区域、金井湾大桥以南东西两侧岸线、金井湾大桥以南海区西侧岸线四个区域种植植被和建设生态涵养带。

#### (3) 2026 — 2030 年

实施建民沙坝退养还滩工程: 对建民沙坝南北两侧滩涂养殖进行清退转移, 现状总面积约 95 $hm^2$ , 逐步实施, 至 2030 年, 养殖清退效果显著, 清退面积不少于 50 $hm^2$ 。

#### (4) 2022 — 2030 年

逐年安排实施增殖放流及中国鲎的保护工作。

## 7.4 本项目拟采取的生态保护修复措施

本项目属围填海历史遗留问题，已纳入金井湾片区围填海历史遗留问题项目整体评估，并制定了统一的修复方案。根据“处理方案”，实验区管委会承诺，将根据实验区财力情况多方筹集资金，计划继续安排 1.52 亿元资金，利用 9 年时间，认真落实生态保护修复方案提出的生态保护修复措施，其中，“生态化海堤”部分岸段位于本项目西侧（图 7.4-1）。

根据“处理方案”，金井湾围填海历史遗留问题生态修复工程全部由平潭综合实验区管委会统一组织实施，本项目建设单位为平潭综合实验区妇幼保健院，妇幼保健中心属公共卫生基础设施，因此，本项目用海的生态修复措施已纳入片区统筹实施，本项目无需另行单独开展生态修复措施。

略

图 7.4-1 本项目用海区周边拟统一实施的生态修复措施

## 8 结论与建议

### 8.1 结论

#### 8.1.1 项目用海基本情况

“平潭妇幼保健中心项目”所在海域已被列入“平潭综合实验区金井湾片区围填海历史遗留问题清单”（图斑编号 350128-0141），已填海成陆，并于 2023 年 1 月通过自然资源部的围填海历史遗留问题备案。

本项目拟利用围填海历史遗留问题面积  $5.3360\text{hm}^2$ ，用于建设含孕产、儿童、妇女等保健用房、住院、行政管理、后勤保障等用房、托育综合楼等妇幼保健中心主体及相关的配套设施。

根据《海域使用分类》（HY/T-123-2009），本项目用海类型一级类为“造地工程用海”，二级类为“城镇建设填海造地用海”；根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51 号），本项目用海类型为“特殊用海（22）”之“其他特殊用海（2202）”。用海方式为“填海造地”之“建设填海造地”，项目拟申请用海面积为  $5.3360\text{hm}^2$ 。拟申请用海年限为 40 年。

本项目不占用自然岸线，不占用生态保护红线，不占用新修测海岸线。本项目已纳入全省围填海历史遗留问题清单且不占用生态保护红线，同时列入围填海历史遗留问题的海域已完成处罚，属“闽自然资发〔2020〕11 号”文规定的可用海报批项目范畴，可依法办理用海手续。

#### 8.1.2 项目用海必要性结论

妇幼卫生工作是我国公共卫生工作的重要组成部分，妇幼保健机构在社会主义医疗卫生体系中具有不可替代的作用。专业妇幼保健院包含孕产、儿童、妇女等保健用房、住院、行政管理、后勤保障等用房、托育综合楼，以及水电、污水处理、垃圾处置和室外道路、绿地等配套设施，以上设施场地均需占用一定面积的陆域。因此，利用金井湾已填成陆围填海历史遗留区块作为本项目用地是较为合理的选择。

本项目已完成填海，根据《生态评估报告》的结论，项目用海对海域资源和环境的影响有限，在可接受范围内。本次确权后仅在已填陆域上施工，远离现状岸线，后续建设对海洋生态环境无影响。

本项目的建设，可有效改善平潭综合实验区居民特别是广大妇女、儿童的医疗条件，

改善医疗环境，为患者提供更好的医疗服务，大力推进卫生事业的改革和健康发展，对全面贯彻党的卫生事业方针，保障经济和社会发展与稳定具有重要作用，社会效益显著。

综上所述，本项目的用海是十分必要的。

### **8.1.3 项目用海资源环境影响分析结论**

根据《生态评估报告》的结论，项目用海对海域资源和环境的影响有限，在可接受范围内。项目选址与区域生态系统相适应。用海风险可控。

### **8.1.4 海域开发利用协调分析结论**

本项目属围填海历史遗留问题，已完成生态评估和围填海历史遗留问题处理方案备案。此次申请用海涉及的利益相关者为与项目存在权属衔接的两家用海单位，项目用海与周边权属无缝衔接，与涉及的利益相关者利益关系可协调。

### **8.1.5 项目用海与产业政策的符合性分析结论**

根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于第一类鼓励类目录中第三十七大点“卫生健康”的第 5 小点：“医疗卫生服务设施建设”，属鼓励类建设项目。

本项目用海符合《福建省海洋功能区划》（2011-2020），与《福建省“三区三线”划定成果》《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》（报批稿）等相关规划相衔接。

### **8.1.6 项目用海面积合理性分析结论**

根据项目实际用海情况，用海范围界定、面积量算、宗海图绘制符合《海籍调查规范》以及《宗海图编绘技术规范》等相关规范要求，也满足项目用海需求，与周边用海项目不存在权属交叉，资源利用程度适宜。因此，本项目用海面积合理。

### **8.1.7 项目用海主要生态修复措施结论**

本项目属围填海历史遗留问题，根据“处理方案”，金井湾围填海历史遗留问题生态修复工程全部由平潭综合实验区管委会统一组织实施，本项目建设单位为平潭综合实验区妇幼保健院，妇幼保健中心属公共卫生基础设施，因此，本项目用海的生态修复措施已纳入片区统筹实施，本项目无需另行单独开展生态修复措施。

### **8.1.8 项目用海可行性结论**

本项目建设符合国家产业政策，符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》和产业发展规划，不占用海洋生态保护红线；本项目用海对资源、生态、环境的影响和损耗较小，可以接受；工程选址与自然环境、社会条件相适宜；工程用海与利益相关者可以协调；工程平面布置、用海方式、用海面积界定和用海期限合理。

因此，从海域使用角度分析，本项目建设是必要的，项目用海是可行的。

## 8.2 建议

本项目围填海工程已完成，建议建设单位在依法取得海域使用权后尽快提出填海竣工验收申请。填海竣工验收通过后，凭海域使用权证书尽早向县级以上人民政府土地行政主管部门提出土地登记申请，由县级以上人民政府登记造册，换发不动产权证书，确认土地使用权。