

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

台胞社区一期(不含 6#栋上部部分)项目竣工 规划条件核实公示

台胞社区项目位于顺意路北侧，兴港中路东侧，我局于 2020 年 3 月 25 日核发项目建设工程规划许可证（编号：建字第 350128202000017 号）。现建设单位申请该项目一期(不含 6#栋上部部分)竣工规划条件核实。

经核对相关报批材料并现场踏勘，项目一期(不含 6#栋上部部分)存在实地建设与原审批不一致问题（详见附件），但实地建设相关指标满足审批指标要求。

依据《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条和第五十条、《福建省城乡规划信息公开公示暂行办法》第二十一条规定，现将该项目事宜在项目现场及网站（平潭综合实验区党工委、管委会网 www.pingtan.gov.cn），征求利害关系人意见。公示时间为 2023 年 11 月 29 日至 2023 年 12 月 12 日。公示期间，如有意见，请于公示期内书面反馈至平潭综合实验区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处。反馈材料中请注明真实姓名、联系电话、联系地址，如反馈意见信息不准确或不完整，且无法及时进一步核对有关情况的，视为

无效意见。反馈超出公示期的，视为无效意见，不予采纳。
公示无异议后，我局拟对项目进行竣工规划条件核实。

附注

1. 附图仅为变更示意图。
2. 相关内容可查阅平潭综合实验区党工委、管委会网
公示公告栏 (<http://www.pingtan.gov.cn>)。
3. 区自然资源与生态环境局办公地点：平潭综合实验
区金井湾片区管委会行政中心 7 楼。联系人 高居福，联系
方式 0591-23163333，电子邮箱 zystjjgc@163.com。

平潭综合实验区自然资源与生态环境局


2023 年 11 月 28 日




台胞社区变更公示

- ①1#栋一层Q轴交1轴至4轴处审批开门位置调整为落地窗，门廊功能取消；
调整原因：原审批开门位置进门面对墙体，不便于使用，故优化调整为落地窗，更具美观及实用性。
- ②1#栋一层至二十五层L轴至N轴交20轴处增建烟囱（一层发电机房使用）；
调整原因：因一层发电机房通风需求，一层至二十五层增建烟囱。
- ③1#栋一层C轴交13轴-17轴处取消原审批的无障碍坡道，并将原审批无障碍坡道空间围合至物业管理用房使用。
调整原因：1#栋一层主入口已采用无障碍通道做法，与原审批的无障碍坡道功能重复，故优化取消原审批无障碍坡道，并考虑整体空间利用，将原审批的无障碍坡道空间围合至物业管理用房使用。

调整前：

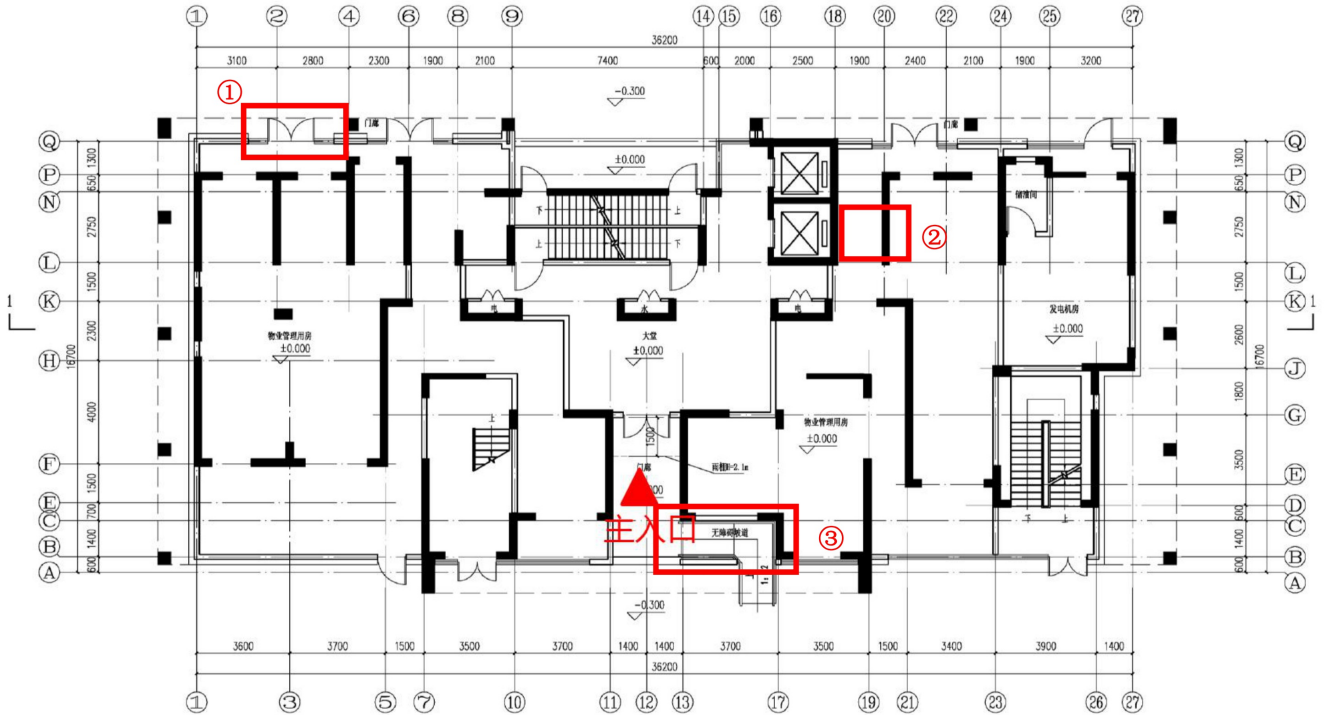

调整后：

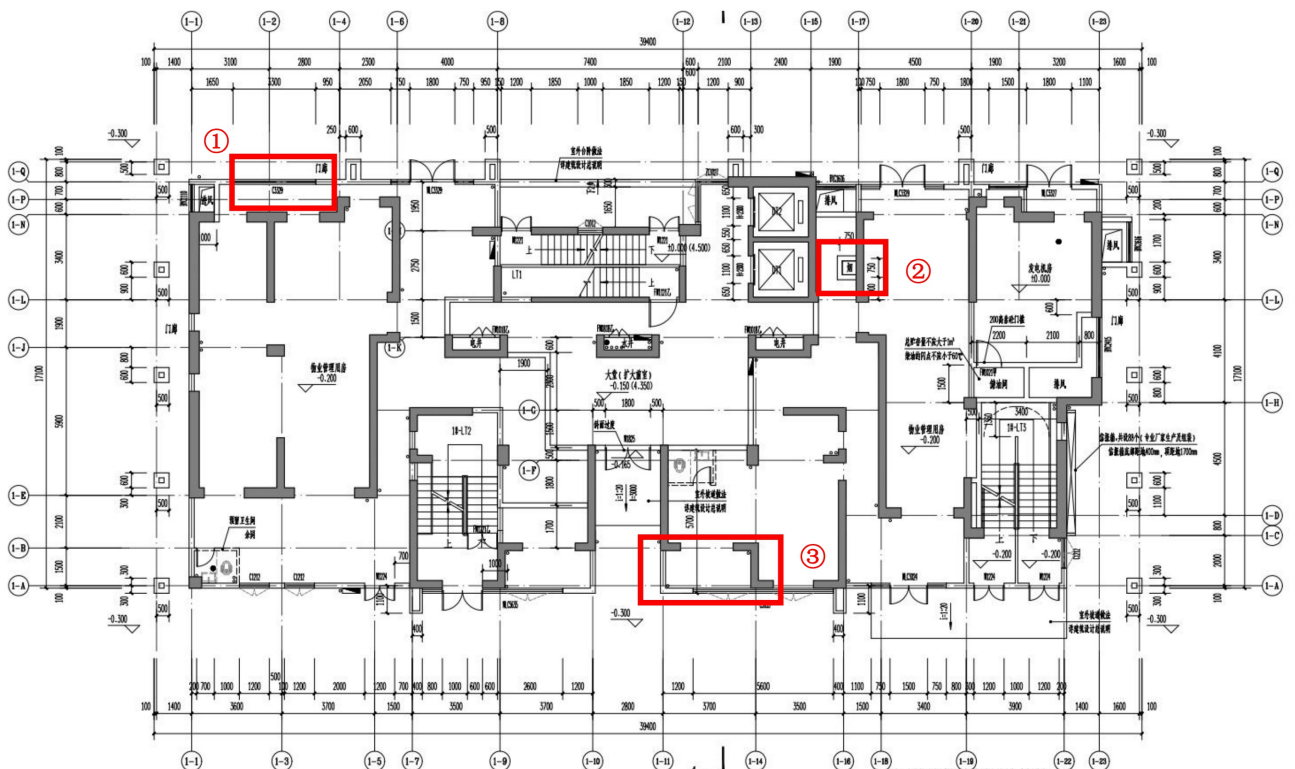


2、①1#栋二层 Q 轴以北交 1 轴至 9 轴墙体南移 0.2m, Q 轴以北交 18 轴至 27 轴墙体南移 0.2m, Q 轴交 16 轴至 18 轴部分 (电梯北侧) 原审批社区文化活动中心局部变为封闭空间;

调整原因: 为配合楼栋外立面造型及幕墙的安装固定需要, 墙体配合南移 (内退); 且因墙体南移 (内退) 导致 Q 轴交 16 轴至 18 轴部分 (电梯北侧) 局部空间不便出入, 无实际使用功能, 为规避进出该局部空间可能产生的受困安全风险, 将该局部空间封闭;


②1#栋二层及三层核心筒边上原审批工具间取消, 原审批工具间的空间围合至社区文化活动中心使用。

调整原因: 原审批工具间均设置隔墙, 不利于社区文化活动空间到达电梯前室及楼梯疏散通道, 故设计优化调整将原审批工具间空间围合至社区文化活动中心使用, 即取消原审批工具间, 并考虑空间利用, 将取消的原审批工具间空间围合至社区文化活动中心使用。

调整前:

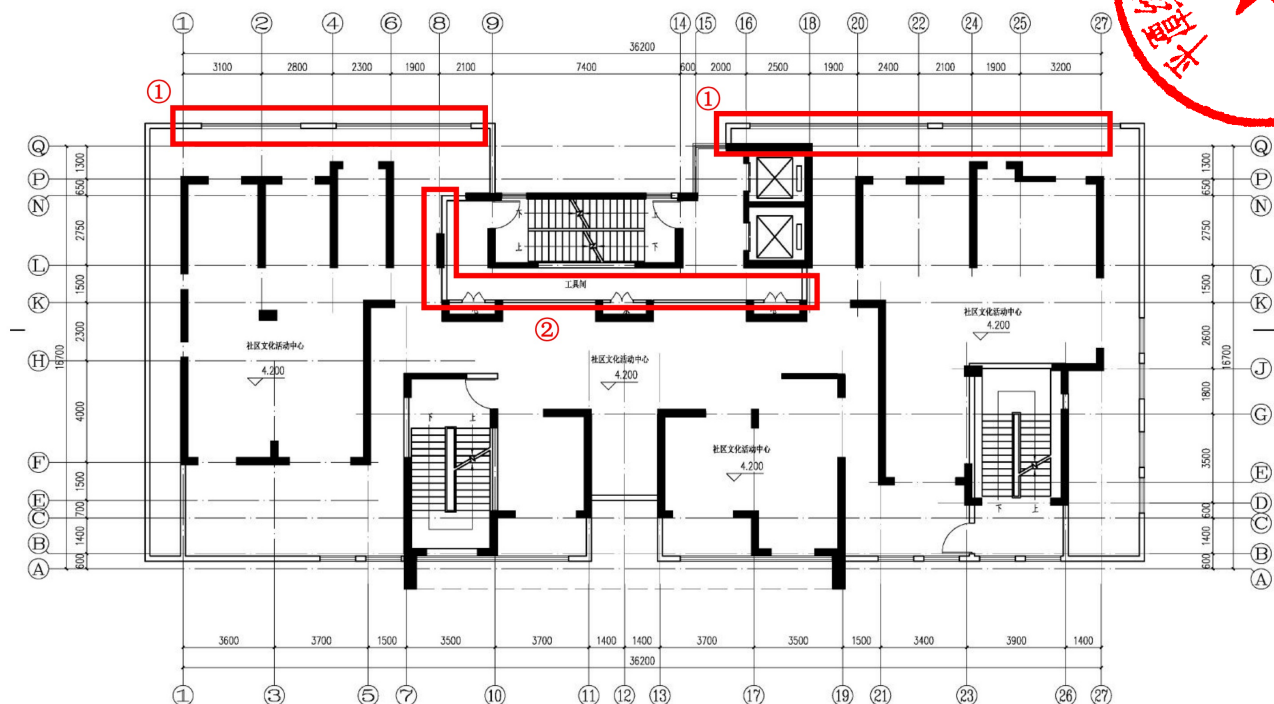


调整后:

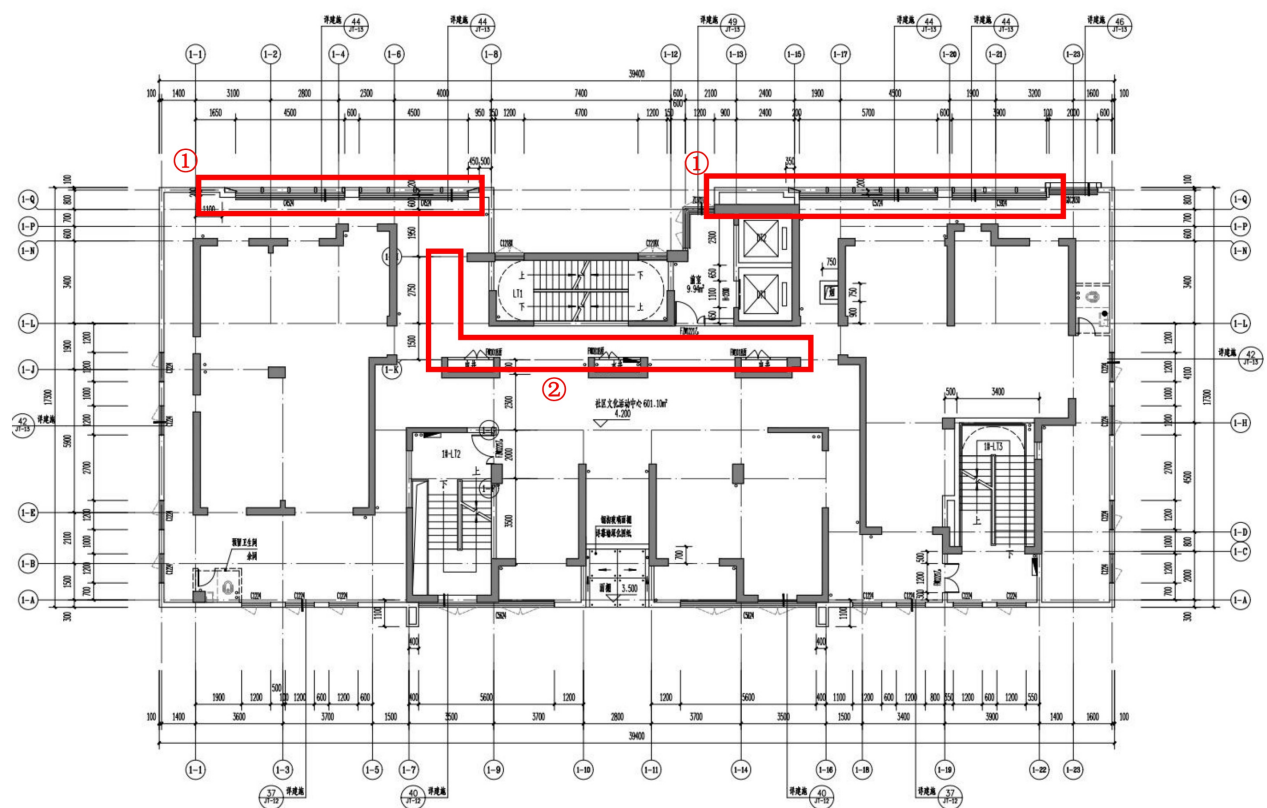


3、2#栋一层门廊处原审批雨棚长度为 1.5m，实地建设雨棚长度扩大为 5.9 米；3#栋一层门廊处原审批雨棚长度为 1.5m，实地建设雨棚长度扩大为 4.3 米、5#栋一层门廊处原审批雨棚长度为 1.5m，实地建设雨棚长度扩大为 4.1 米。
调整原因：考虑本地多风带雨气候，为强化出入口防雨功能，将相关楼栋门廊处雨棚扩大延伸至大门外墙，使其全覆盖住宅出入口通道，便于业主风雨天气进出主入口。

调整前（以 2#栋例）：

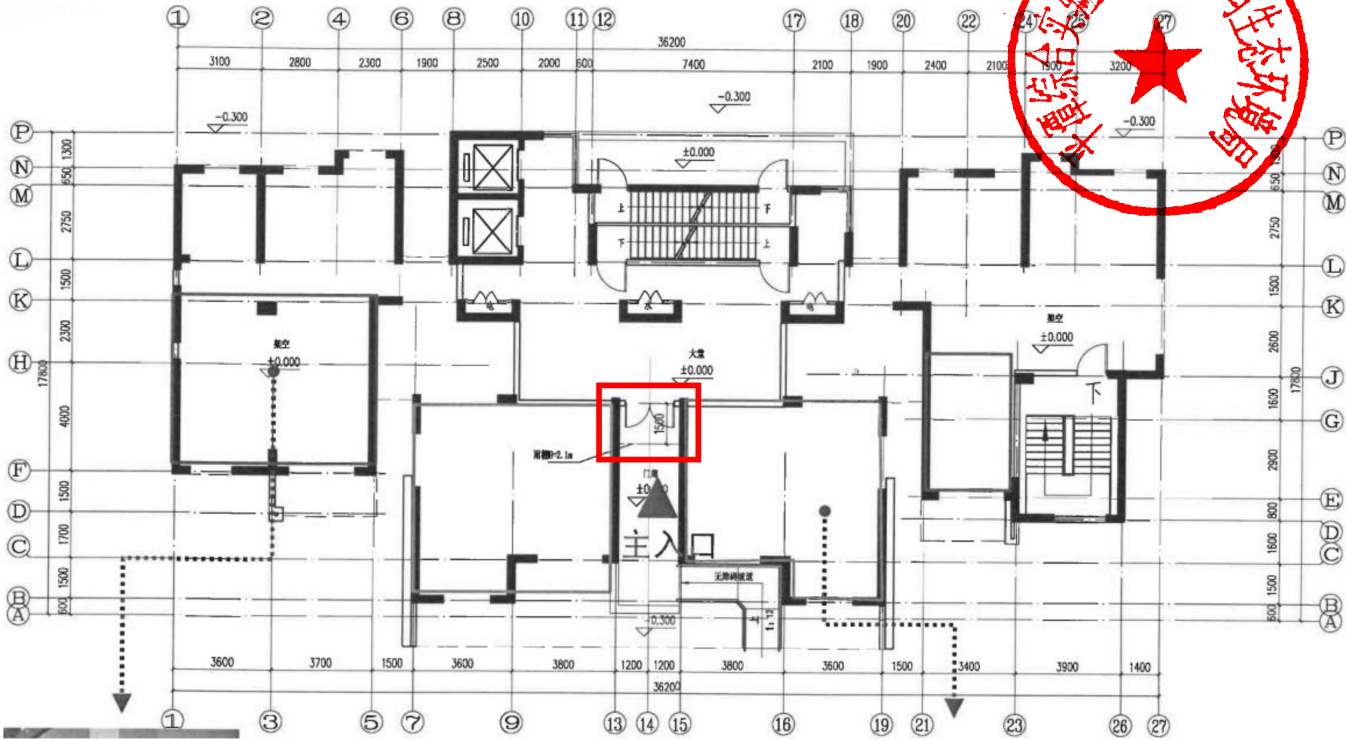


调整后（以 2#栋例）：

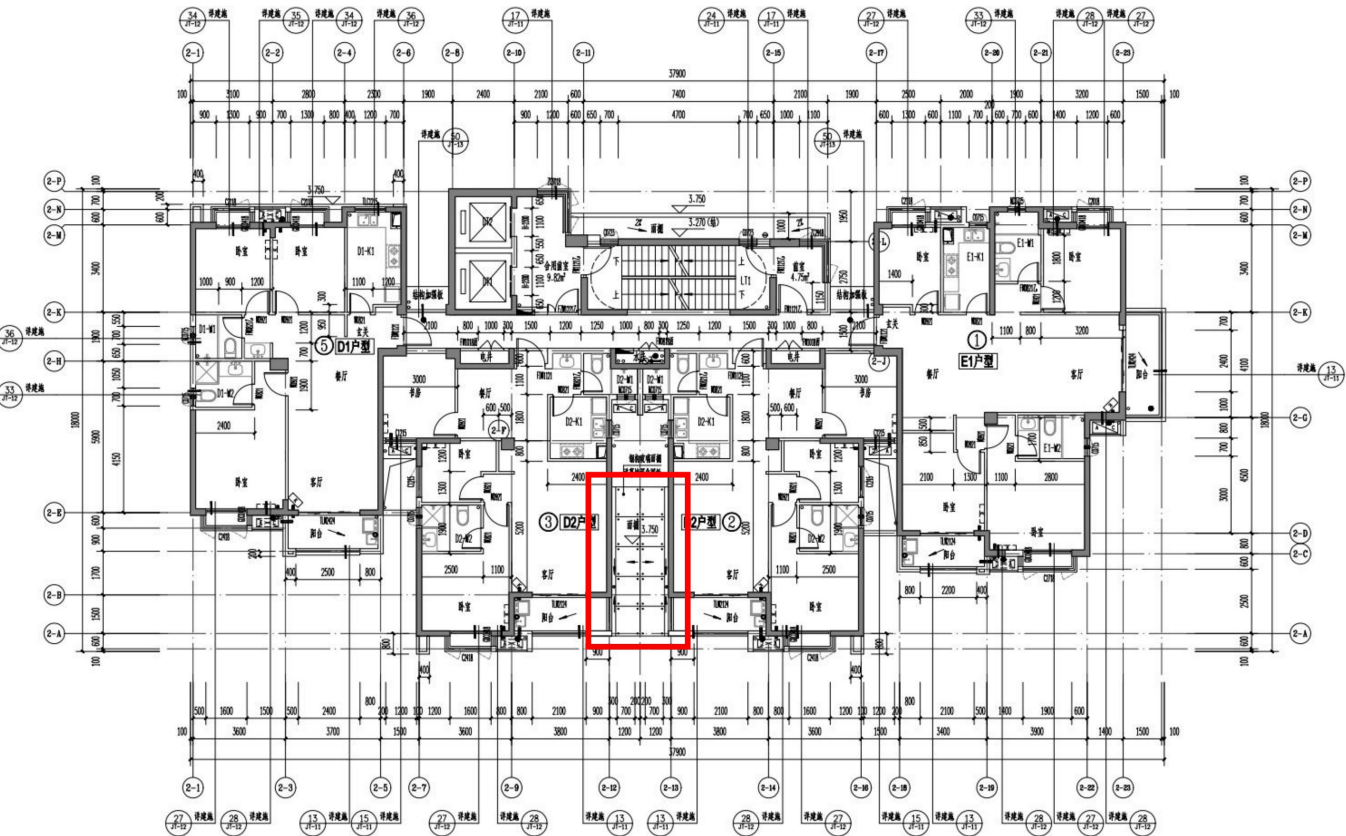


4、2#栋一层 K 轴至 L 轴交 17、18 轴处原审批为大堂空间的西侧增设分隔墙（含窗），东侧局部墙体取消，部分原大堂空间围合至架空。调整原因：该部分空间原审批为向西侧入户大堂开放，但该空间实际使用意义不大，考虑整体的空间利用，西侧增设分隔墙（含窗），东侧局部墙体取消，使得该空间向东侧架空区域开放，增大架空面积，扩大了架空活动空间。

调整前：

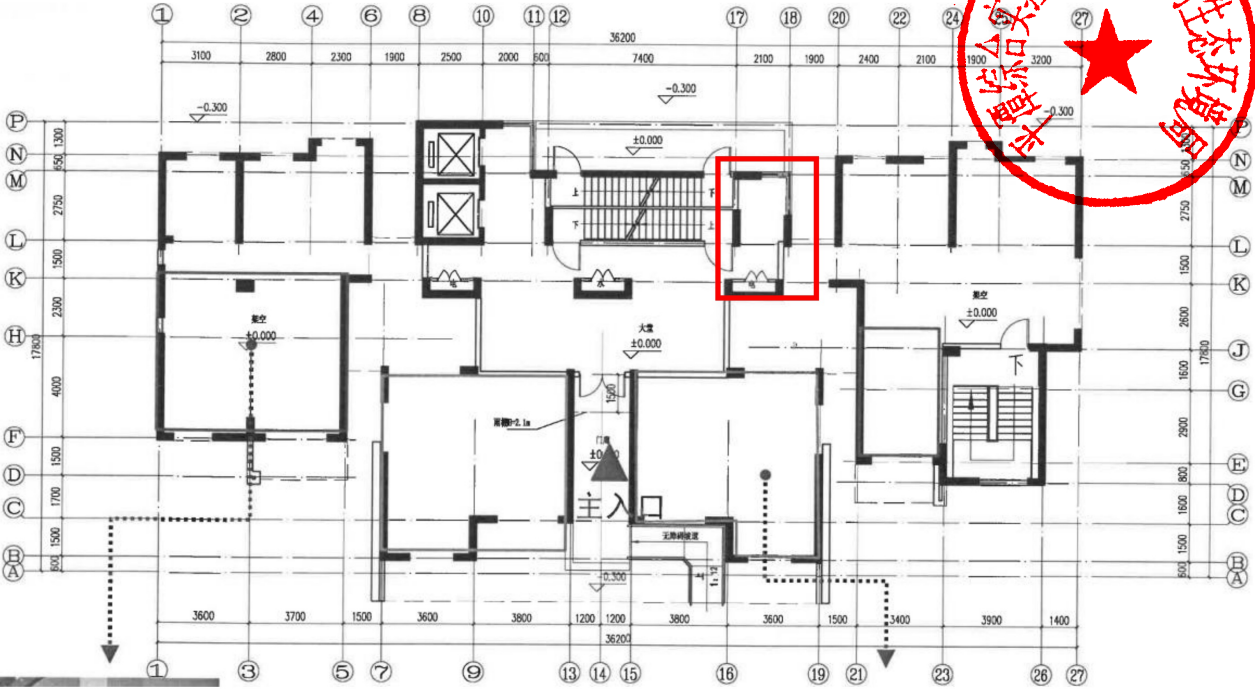

调整后：

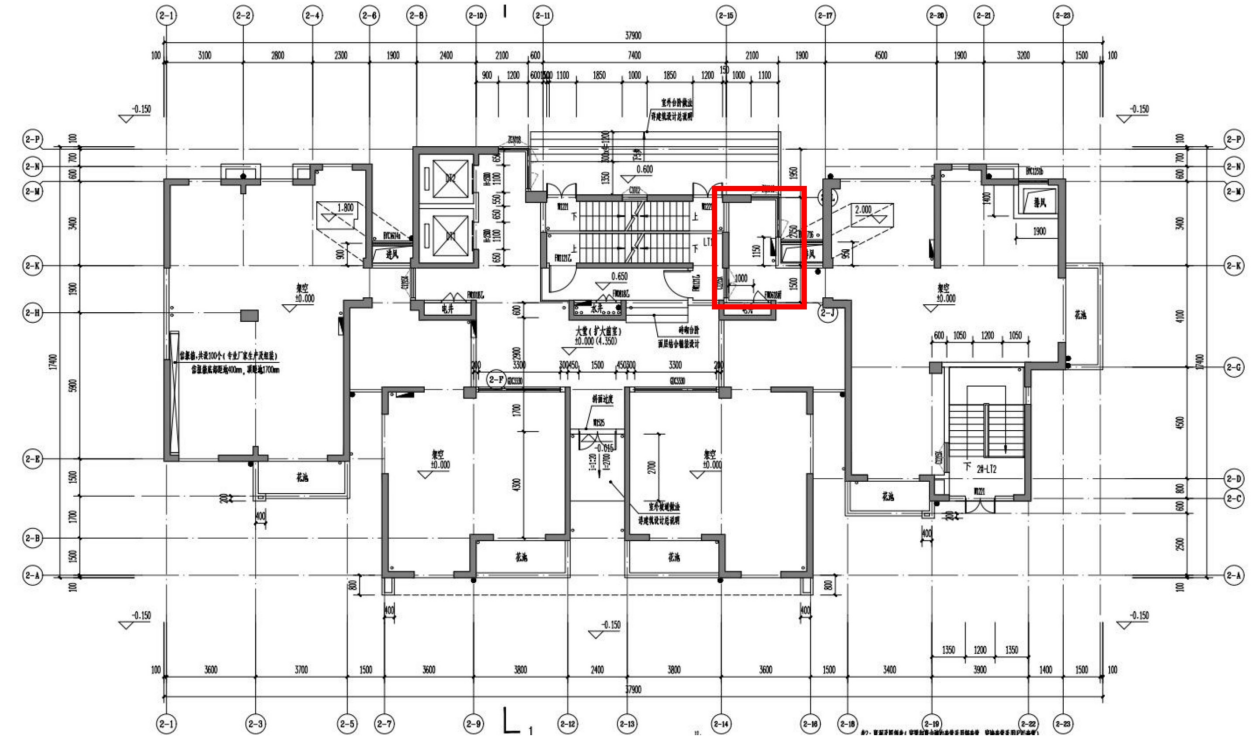


5、①3#栋一层 H 轴交 8 轴原审批墙体向西侧移动 1m:

调整原因: 该隔墙原审批位置紧靠电井开门处, 不便电井门户开关, 考虑电井的使用便利性及整体空间划分整齐美观, 将原审批墙体向西侧移动 1m, 与电梯及电井西侧隔墙平齐。


②3#栋一层 H 轴至 J 轴交 17、18 轴处原审批为大堂空间的西侧增设分隔墙(含窗), 东侧局部墙体取消, 部分原大堂空间围合至架空。

调整原因: 该部分空间原审批为向西侧入户大堂开放, 但该空间实际使用意义不大, 考虑整体的空间利用, 西侧增设分隔墙(含窗), 东侧局部墙体取消, 使得该空间向东侧架空区域开放, 增大架空面积, 扩大了架空活动空间。


调整前:

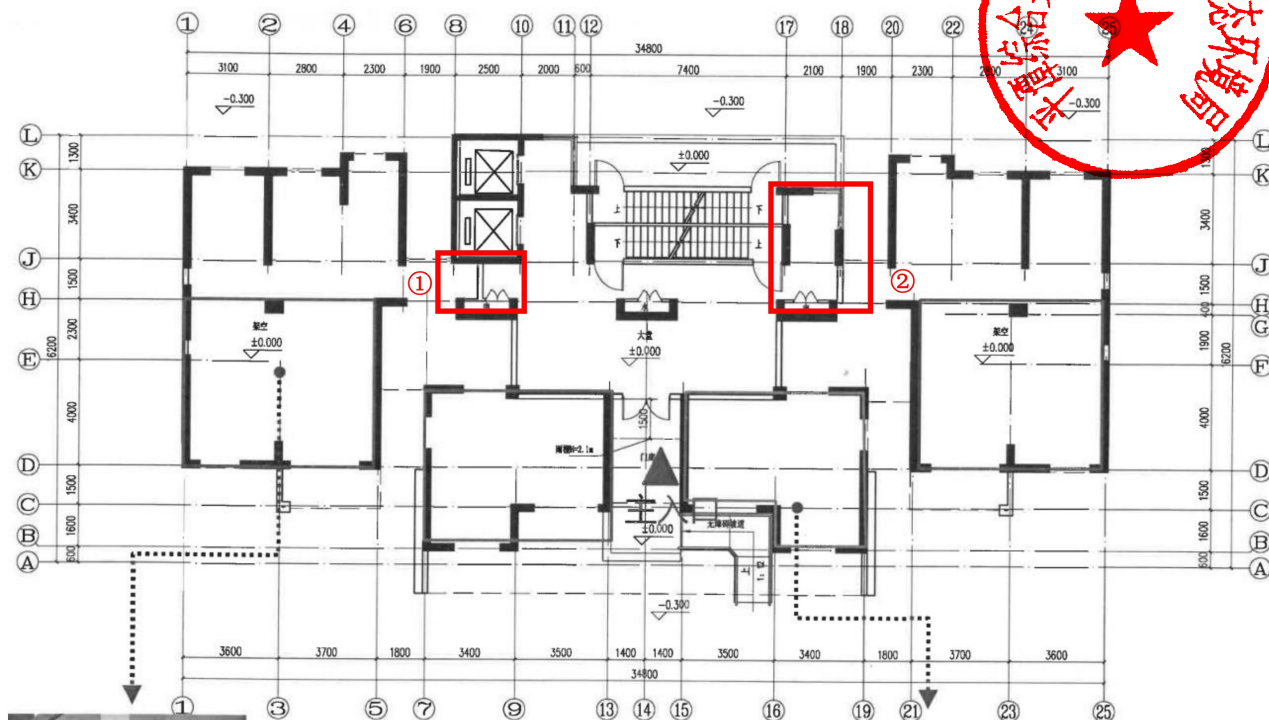


调整后:

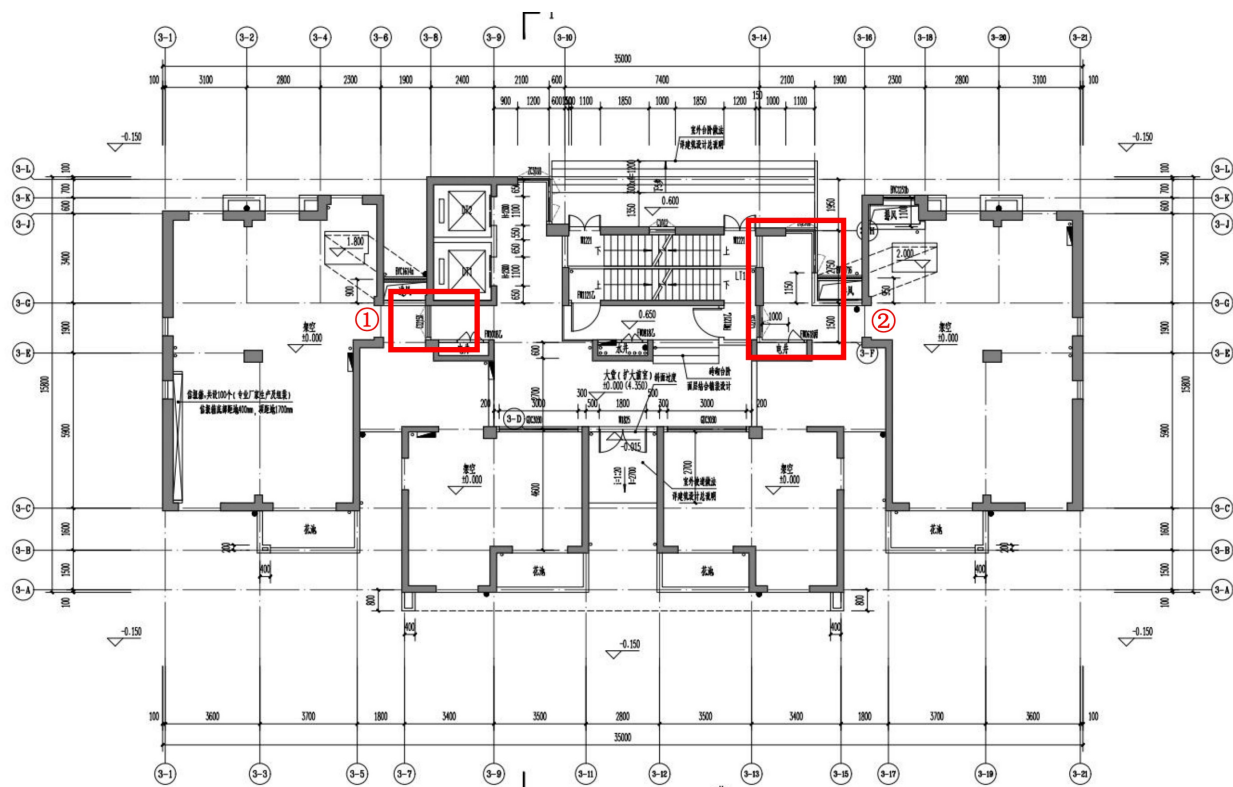

6、5#栋一层原审批西北角通信配套专用机房取消，空间围合至消控室使用，原审批通信配套专用机房改至南侧架空位置。
调整原因：原审批通信配套专业机房面积为 17.37 平方米，不满足 25 平方米的最低规范要求，故结合整体空间合理利用，取消原审批通信配套专用机房，并将取消的原通信配套专用机房空间围合至消控室使用，在南侧架空位置重新设置 28.19 平方米的通信配套专用机房。
调整前：

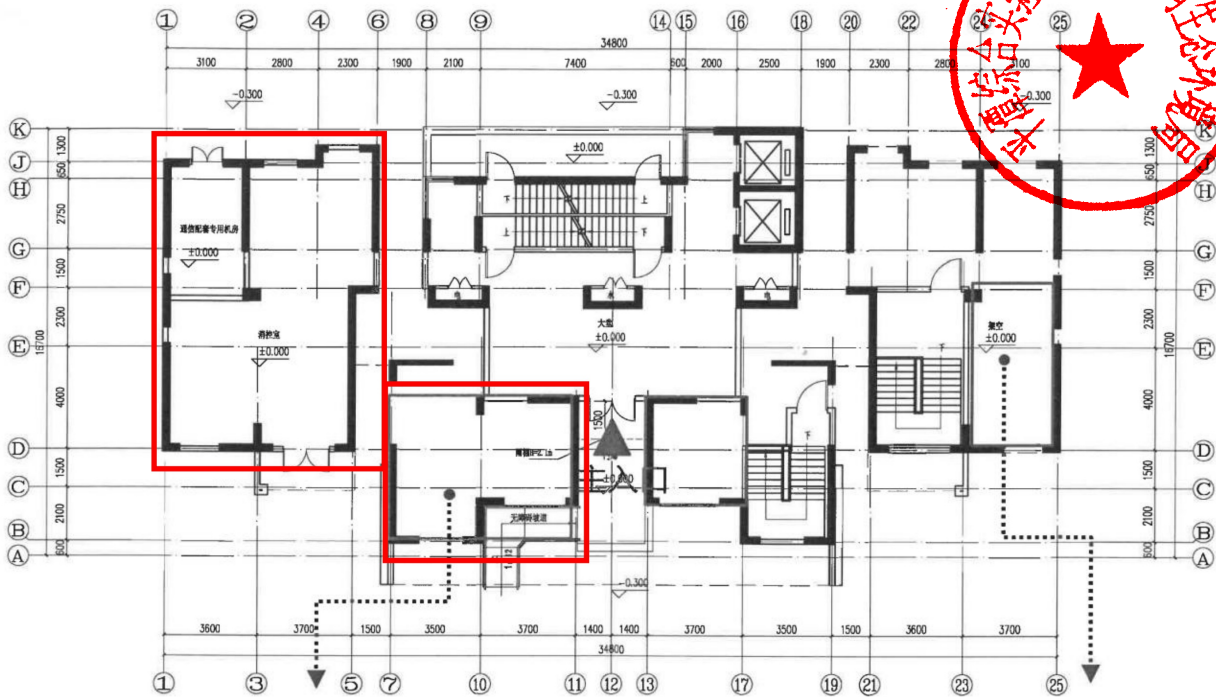


调整后：

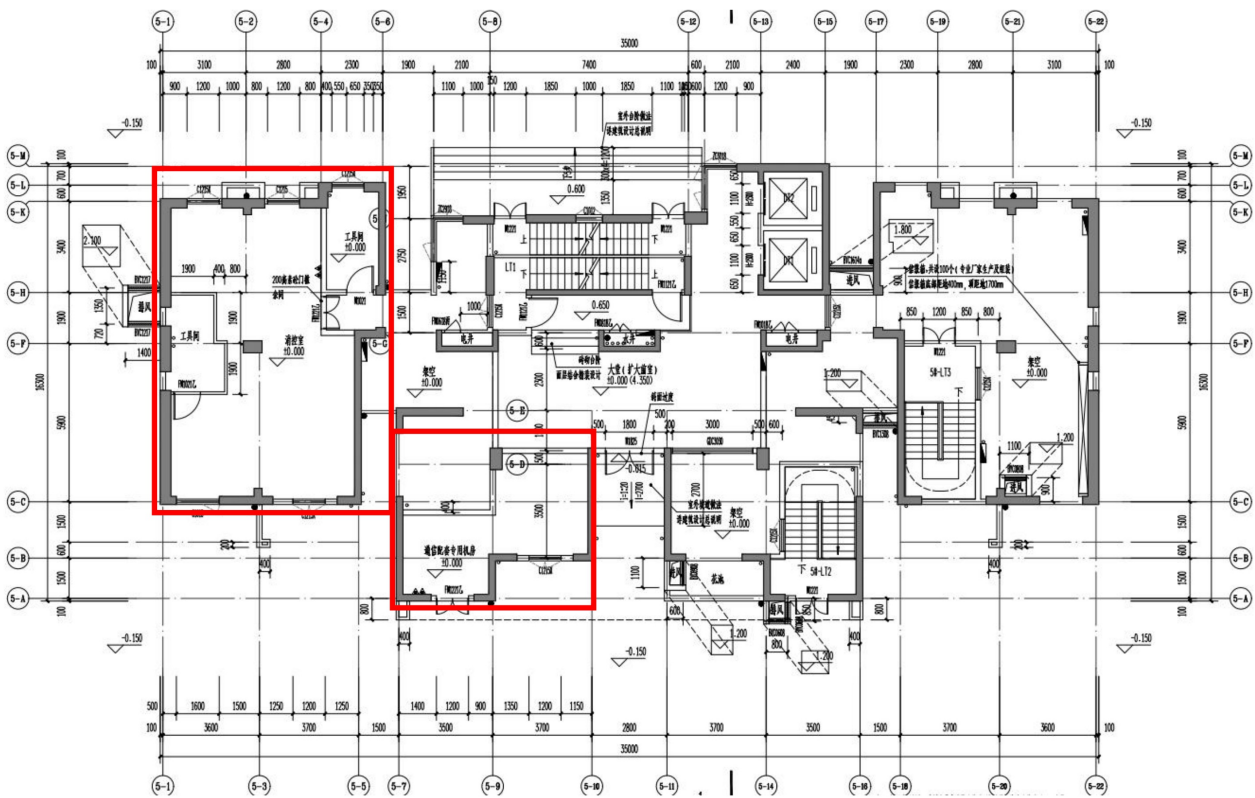


7、垃圾房原审批室内外高差为 0.2m，原审批垃圾房一层层高 4.00m；实地建设垃圾房室内外高差调整为 0.54m，实地建设垃圾房一层层高调整为 4.17m。原审批垃圾房出入口为北侧，原审批垃圾投置口为南侧；实地建设垃圾房出入口调整为南侧，实地建设垃圾投置口调整为北侧。

调整原因：该部分调整是结合垃圾的投放、囤积、清运及管理的需求做出的优化，垃圾房出入口由原审批的北侧调整为南侧更便于垃圾房的清运及管理，垃圾房的投置口由原审批南侧调整为北侧更便于业主垃圾投放。

调整前：

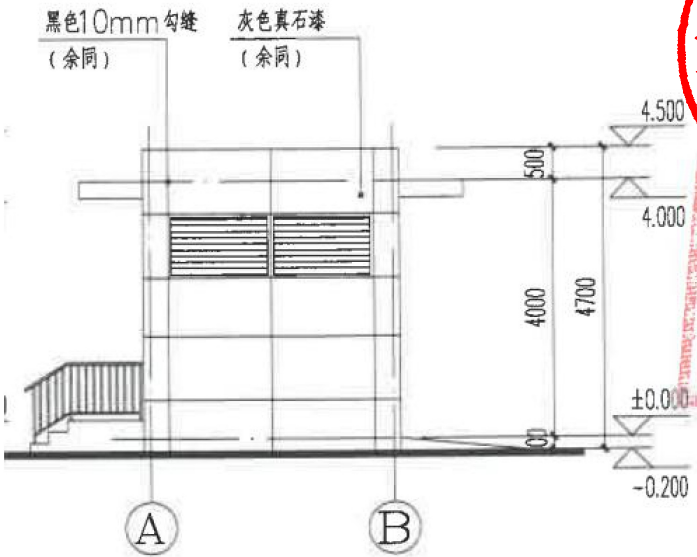

调整后：

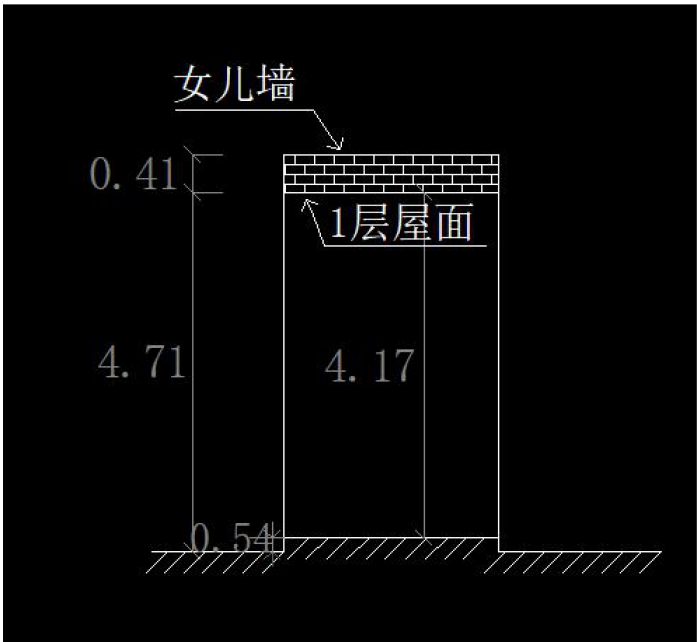





8、1#栋一层原审批大堂±0 标高 4.50m（1985 国家高程），原审批大堂位置一层层高 4.20m；实地建设 1#栋一层大堂±0 标高调整为 4.26m（1985 国家高程），实地建设大堂层高调整为 4.37m。

调整原因：此处优化调整是从整体空间利用及使用感观考虑，在满足防范室内进水的基础上结合地面斜面过渡措施适当降低标高，由此也导致层高增大。


调整前：

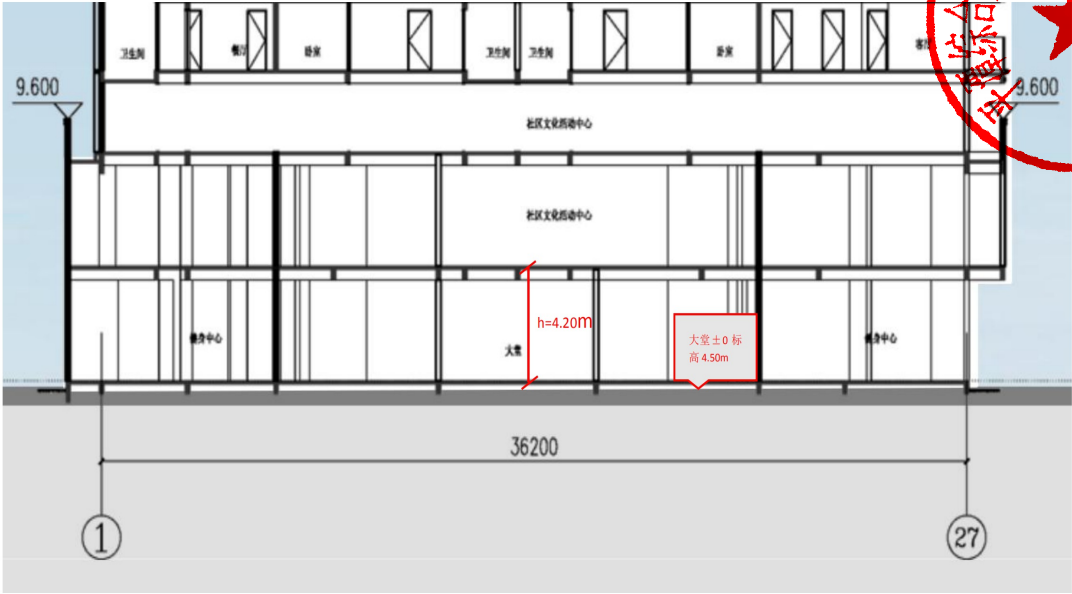

调整后：

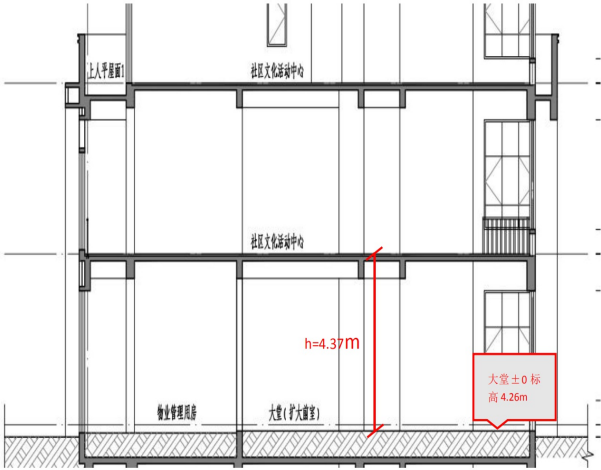


9.结合整体景观和功能设计，车位及绿地进行优化，但调整后的指标满足审批要求。

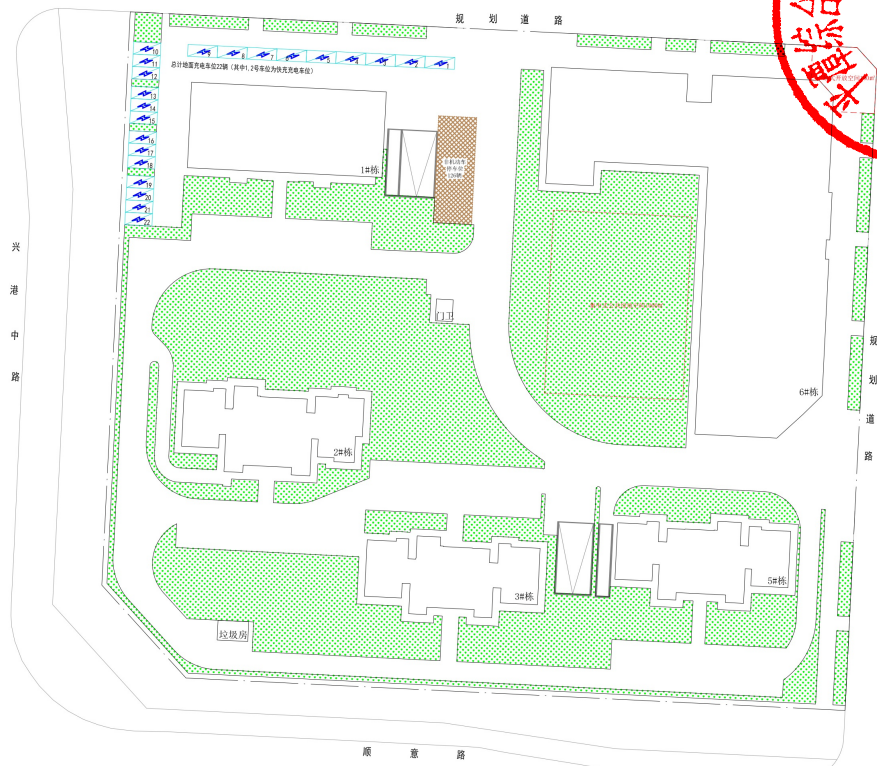

台胞社区调整前总图（地面车位及绿地）


- ①调整前绿地面积7030.36㎡
- ②调整前地面机动车位22辆，其中充电车位22辆（含快充2辆）
- ③调整前地面非机动车位126辆

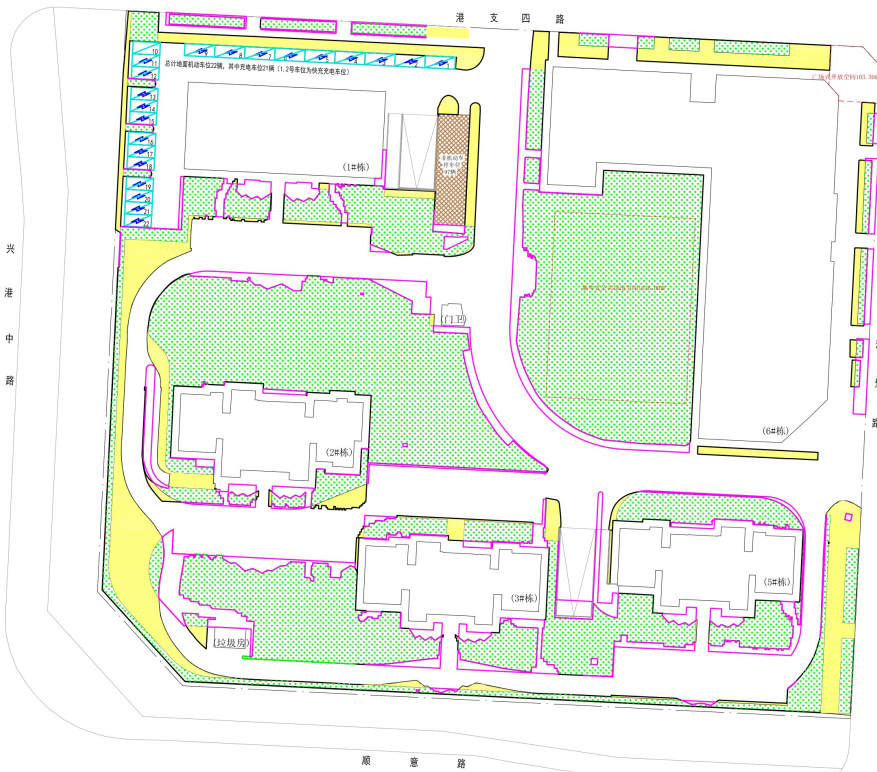

台胞社区调整后总图（地面车位及绿地）

- ①调整后绿地面积7450.33㎡
- ②调整后地面机动车位22辆，其中充电车位21辆（含快充2辆），普通车位1辆
- ③调整后地面非机动车位97辆

调整原因：结合整体景观系统设计，提升景观空间感，优化业主回家路线，调整部分绿化及铺装。





台胞社区调整前地下室

- ① 调整前机动车数量470辆（其中公共车位50辆，充电车位79辆（含快充4辆））
- ② 调整前地下室公共车位50辆（其中充电车位20辆（含快充1辆））
非公共车位420辆（其中充电车位59辆（含快充3辆））
- ③ 调整前地下室非机动车位728辆

- 非机动车库范围
- 公共车位
- 充电车位
- 快充车位



台胞社区调整后地下室

- ① 调整后机动车数量472辆（其中公共车位50辆，充电车位80辆（含快充4辆））
- ② 调整后地下室公共车位50辆（其中充电车位20辆（含快充1辆））
非公共车位422辆（其中充电车位60辆（含快充3辆））
- ③ 调整后地下室非机动车位946辆

调整原因：优化结构及停车动线，使布局更合理，便于业主停车

- 非机动车库范围
- 公共车位
- 充电车位
- 快充车位