

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局 关于雍锦湾二期（8#楼、10#~13#楼、 15#~17#楼、门卫）及整体项目 地下室竣工规划条件核实公示

雍锦湾项目位于平潭金井大道（原金井湾大道）南侧，安海路（原金井一路）东侧，我局于2018年9月26日核发项目建设工程规划许可证（编号：建字第350128201800044号）。

经核对相关报批材料并现场踏勘，发现该项目实地配建绿地面积及位置，地面机动车泊位位置、非机动车泊位面积及位置与原审批不一致等问题（详见附件）。调整后，整个项目的各项指标均符合土地出让合同及相关规范、规定要求。

依据《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条和第五十条、《福建省城乡规划信息公开公示暂行办法》第二十一条规定，现将该项目事宜在项目现场及网站（平潭综合实验区党工委、管委会网站 <http://www.pingtan.gov.cn>）进行公示，征求利害关系人意见。公示时间为2024年9月19日至2024年10月8日。如有意见，请于公示期内书面反馈至平

潭综合实验区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处。
反馈材料中请注明真实姓名、联系电话、联系地址，如反馈意见信息不准确或不完整，且无法及时进一步核对有关情况的，视为无效意见。反馈超出公示期的，视为无效意见，不予采纳。公示无异议后，我局拟对项目进行竣工规划条件核实。

附注：

1. 附图仅为拟通过核实示意图。

2. 相关内容可查阅平潭综合实验区党工委、管委会网站公示公告栏（<http://www.pingtan.gov.cn>）。

3. 区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处办公地点：平潭综合实验区金井湾商务营运中心7号楼7层。

4. 联系人：施工，联系方式：0591-23163343，电子邮箱：zystjjgc@163.com。

平潭综合实验区自然资源与生态环境局


2024年9月18日




实地建设与规划审批不一致对比分析

1、10#楼一层 C 轴交 3 轴至 5 轴处增建竖井，C 轴交 10 轴至 12 轴处竖井建大，导致架空绿化面积减小约 5.61 m²，竖井面积增大约 5.61 m²，占地、建筑及计容面积不变。

审批建施图：

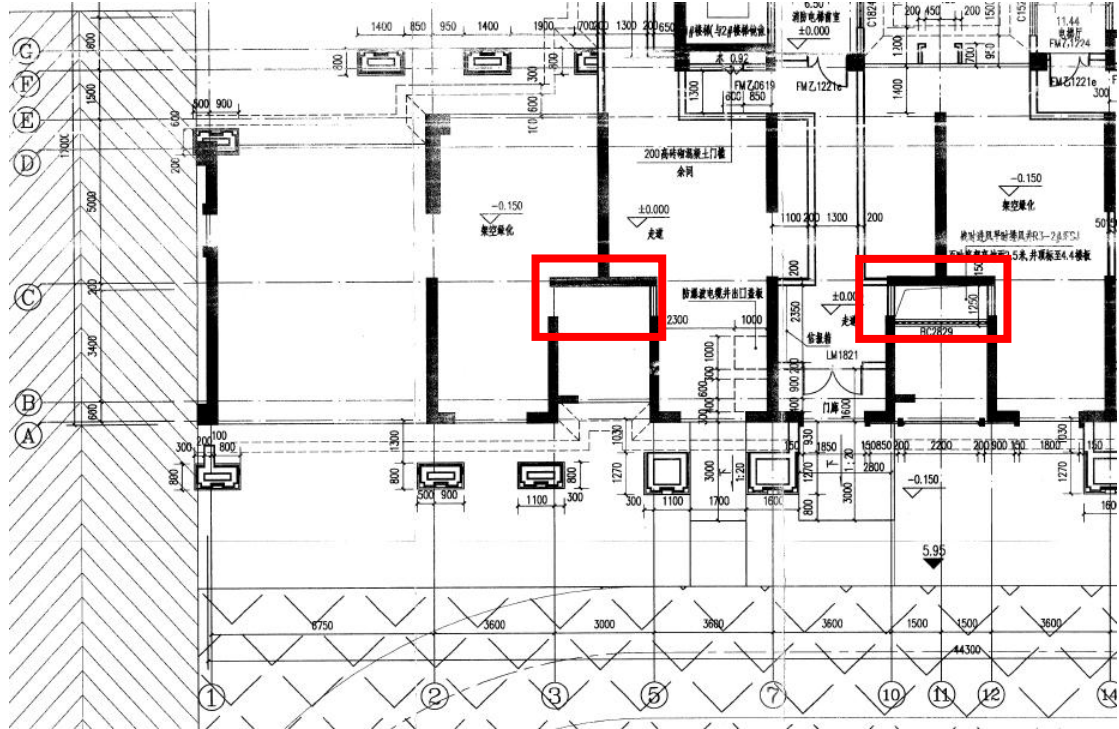


实地建施图：

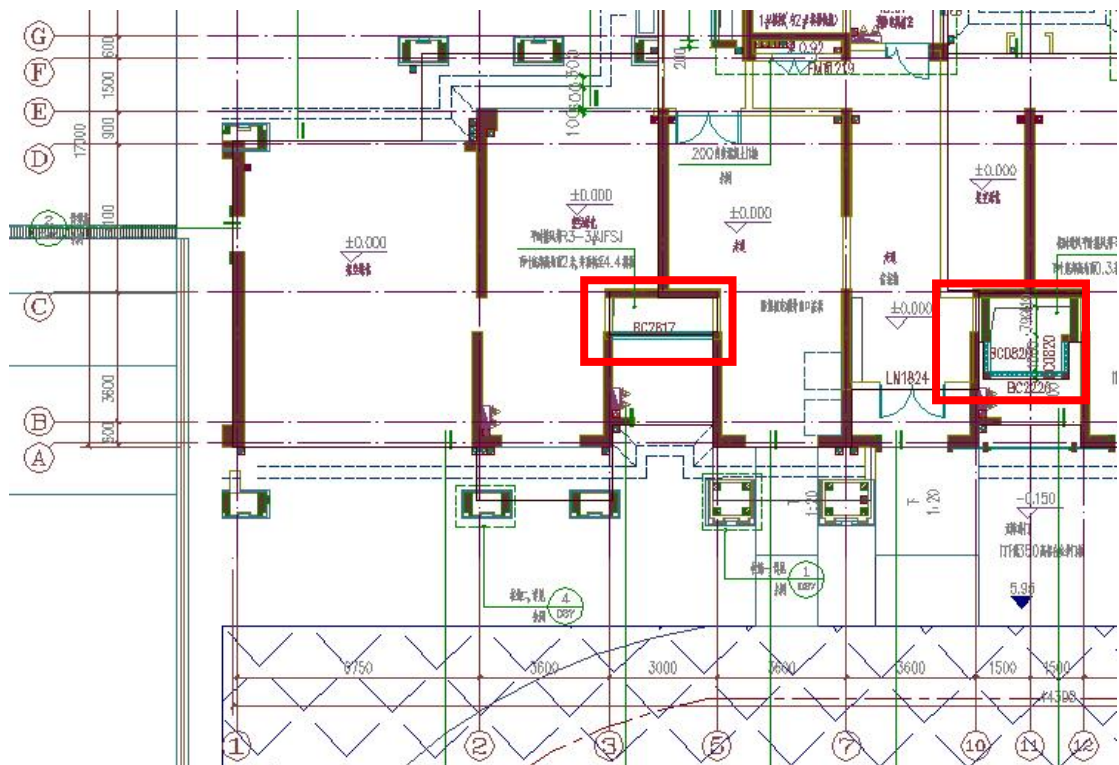


调整原因：该部分调整是因施工图深化设计，根据消防通风规范要求调整竖井，调整后的图纸符合规范及相关要求，相关指标符合要求。

2、11#楼 C 轴交 4 轴及 C 轴交 20 轴处实地增建柱子，且架空绿化范围变大，占地及建筑面积增大 12.60 m²。12#楼一层 B 轴交 4 轴及 B 轴交 20 轴处实地增建柱子，且架空绿化范围变大，占地及建筑面积增大 12.60 m²。（以 11#楼为例）

审批建施图：

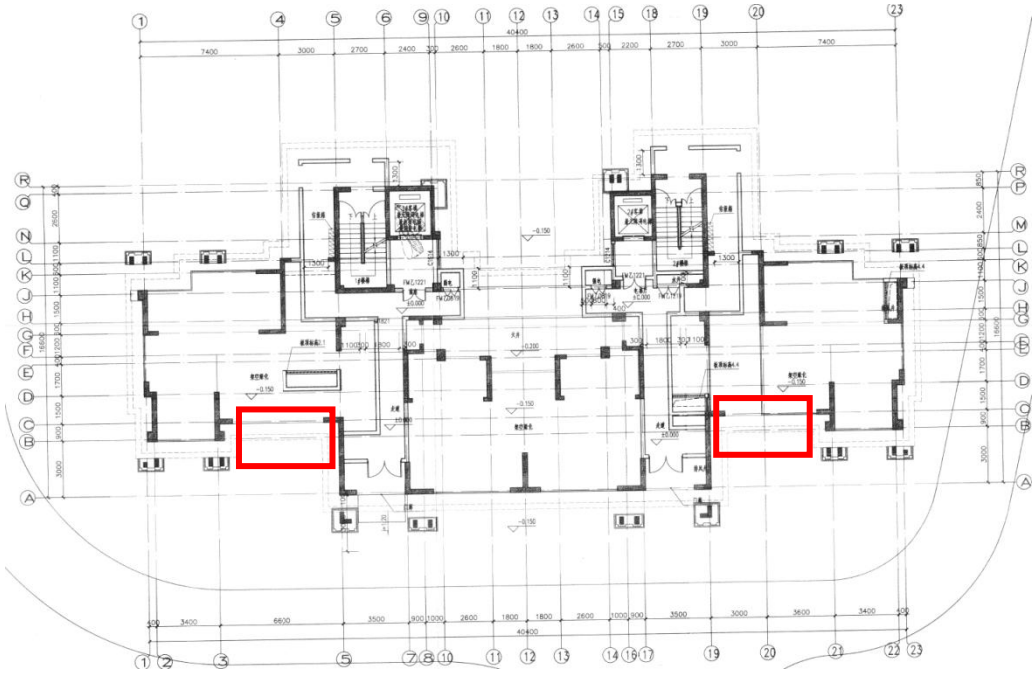

实地建施图：

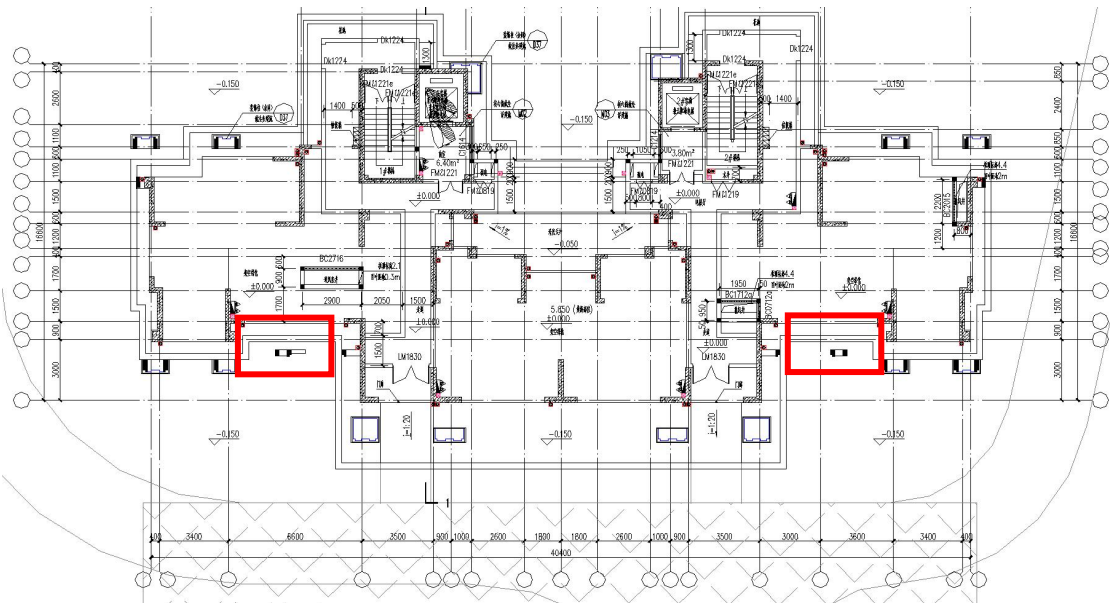


实地照片：




调整原因：施工图深化中为满足结构承重需要局部增加结构柱，该结构柱增加使得空间具有围合概念，按照面积计算规范，增加相应面积，相关调整符合规范及要求。

3、13#楼一层 H 轴交 14 轴至 17 轴处电梯厅墙体北移 0.30m，占地、建筑及计容面积增大 0.63 m²。

审批建施图：

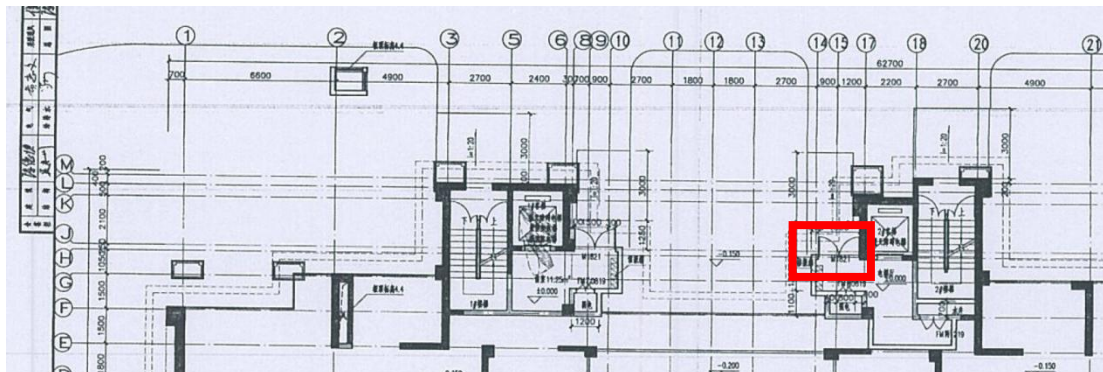


分层图对比：

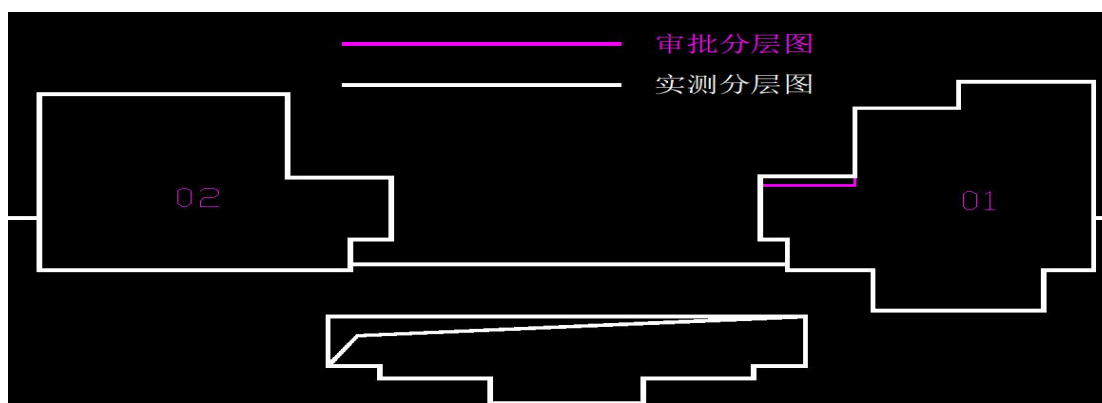


调整原因：该部分调整考虑建筑整体效果及观感，东西两侧首层入户大堂立面保持平齐一致，相关调整符合规范及要求。

4、13#楼一层 Ec 轴交 4 轴及 7 轴、Ec 轴交 16 轴及 19 轴处柱子实地未建，且架空绿化范围变小，占地及建筑面积减小 11.10 m²。15#楼一层 Fb 轴交 4 轴及 7 轴、Fb 轴交 16 轴及 19 轴处柱子实地未建，且架空绿化范围变小，占地及建筑面积减小 11.10 m²。（以 13#楼为例）

审批建施图：

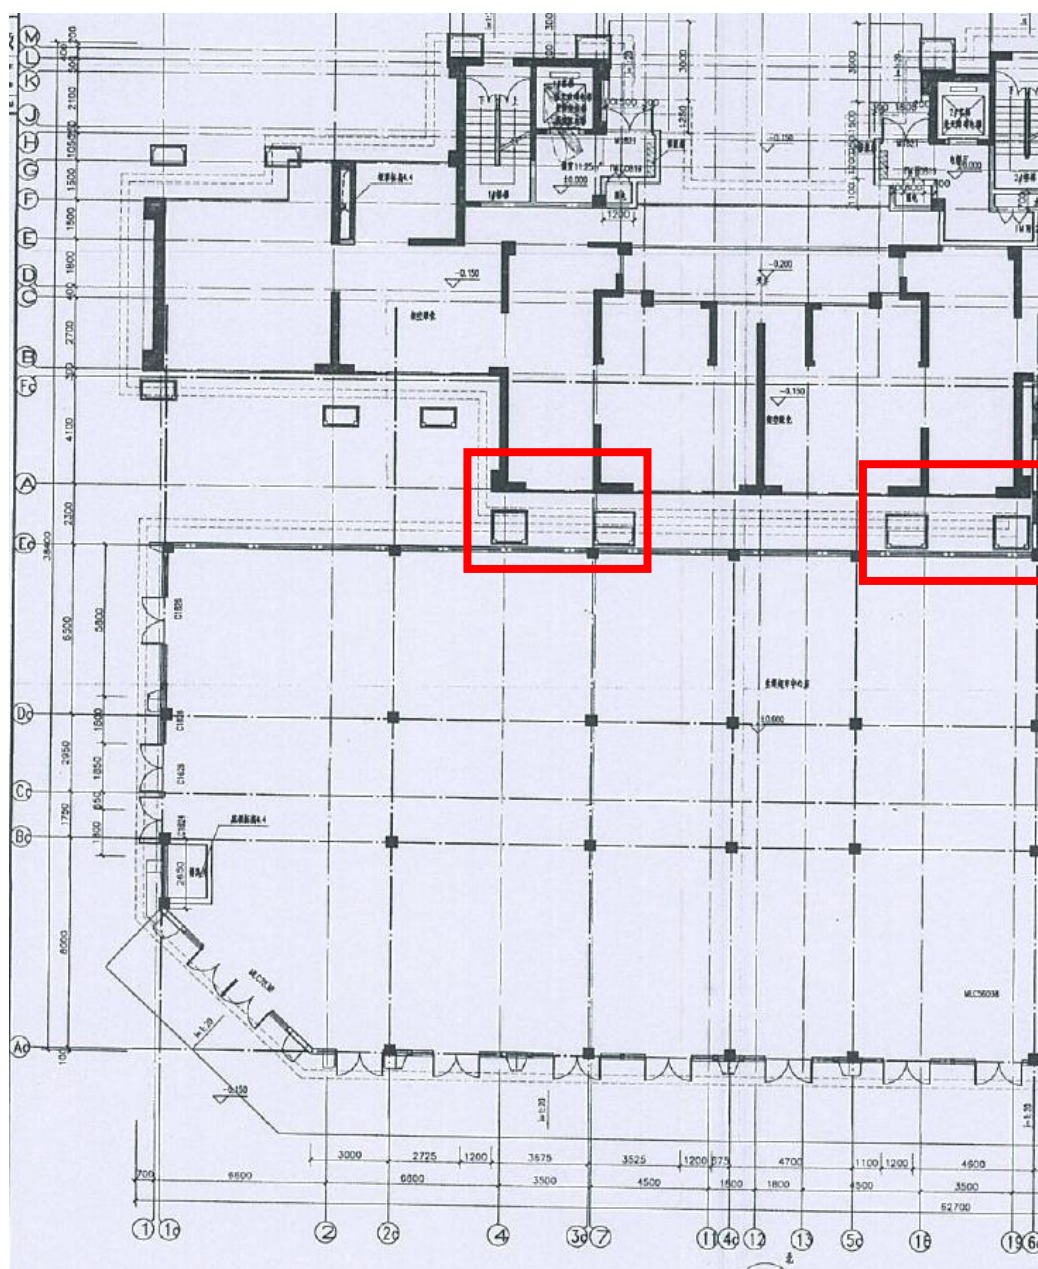


分层图对比：

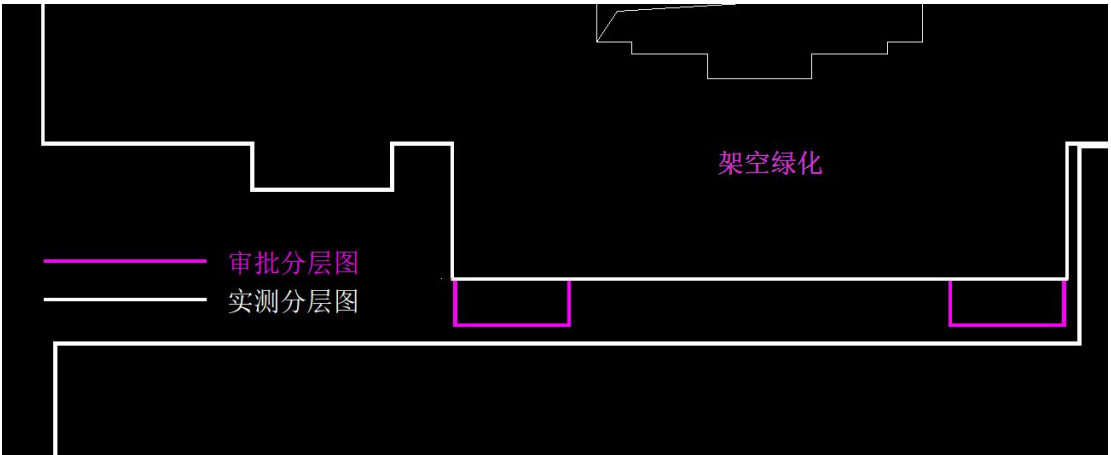


调整原因：该处装饰柱因被南侧建筑完全遮挡，同时与南侧建筑墙体紧贴，装饰柱施工无操作面，从实际使用功能角度取消该装饰柱，相关调整符合规范及要求。

5、15#楼一层原高压配电功能间变为计量间，住宅配电与计量间墙体分割变化，建筑及计容面积不变。审批住宅配电面积 161.00 m²，高压配电面积 60.37 m²；实地测量住宅配电面积 184.20 m²，计量间面积 37.17 m²。

审批建筑施工图：

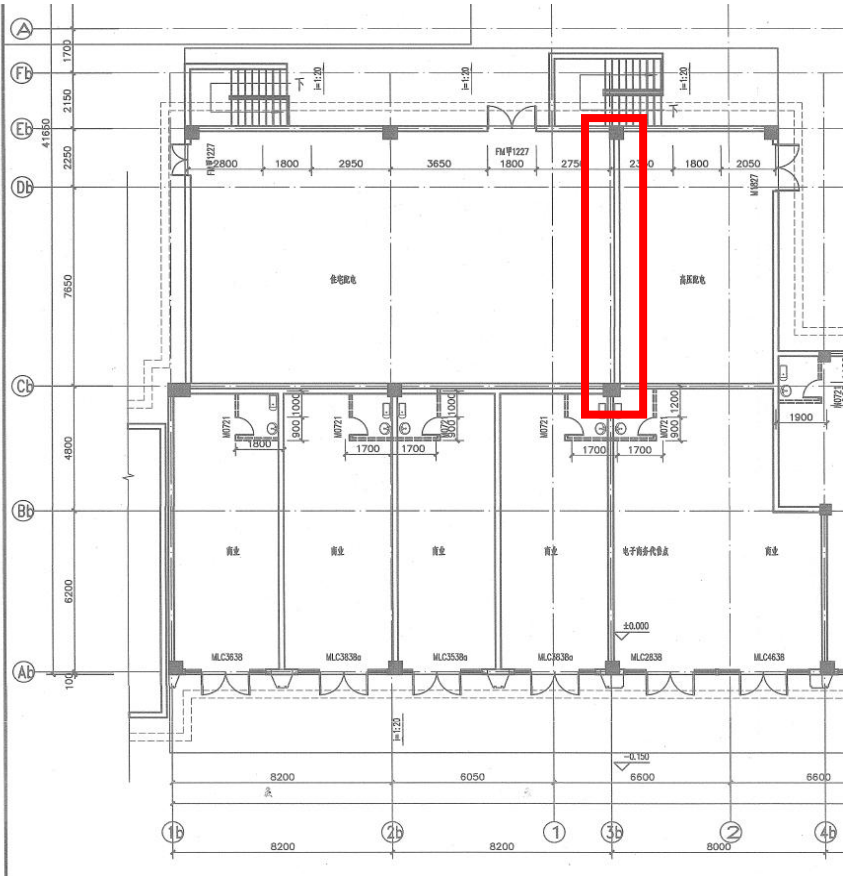


实地建施图：

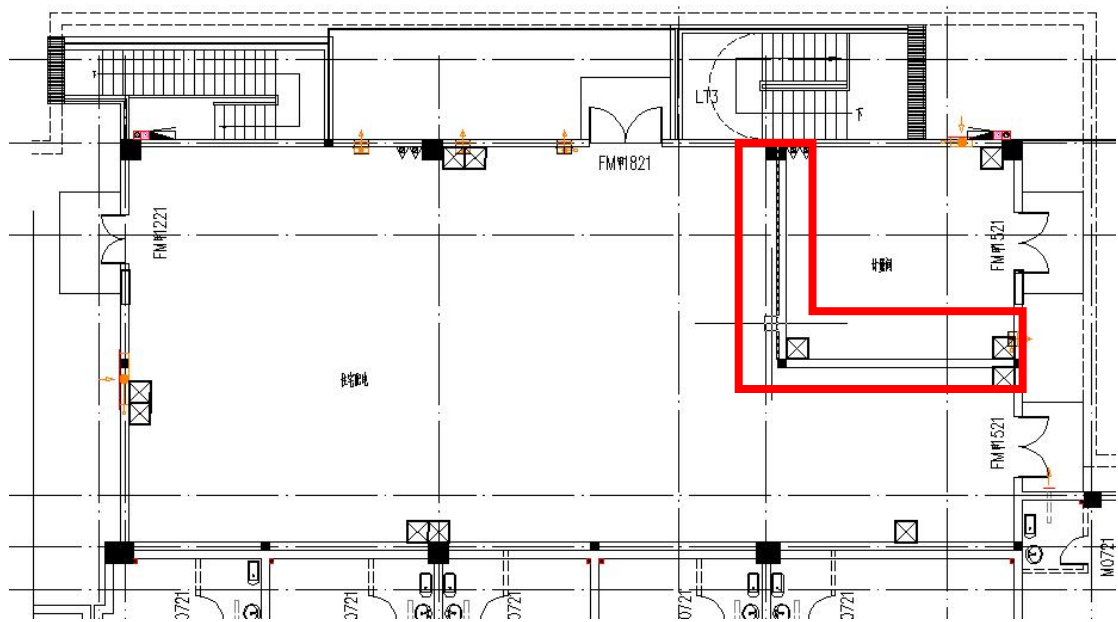


调整原因：该部分调整是应供电的需求，根据供电公司审批的#3 配电室土建平面图（详见下附图），为满足供电设备布置及计量装置设置，配电房内部分隔墙体局部调整，相关调整符合规范及要求。


审批建施图（一层）：

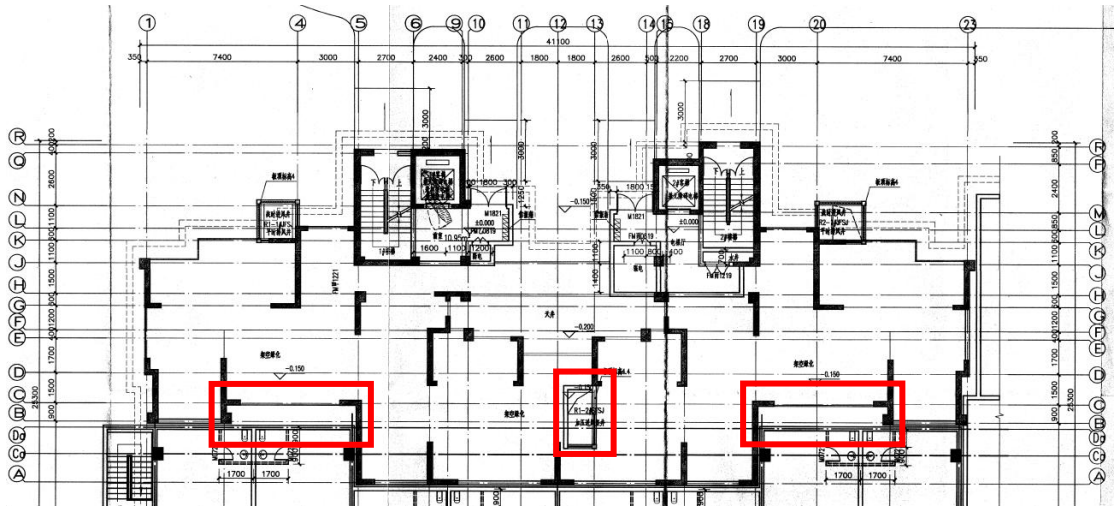

审批建施图（二层）：

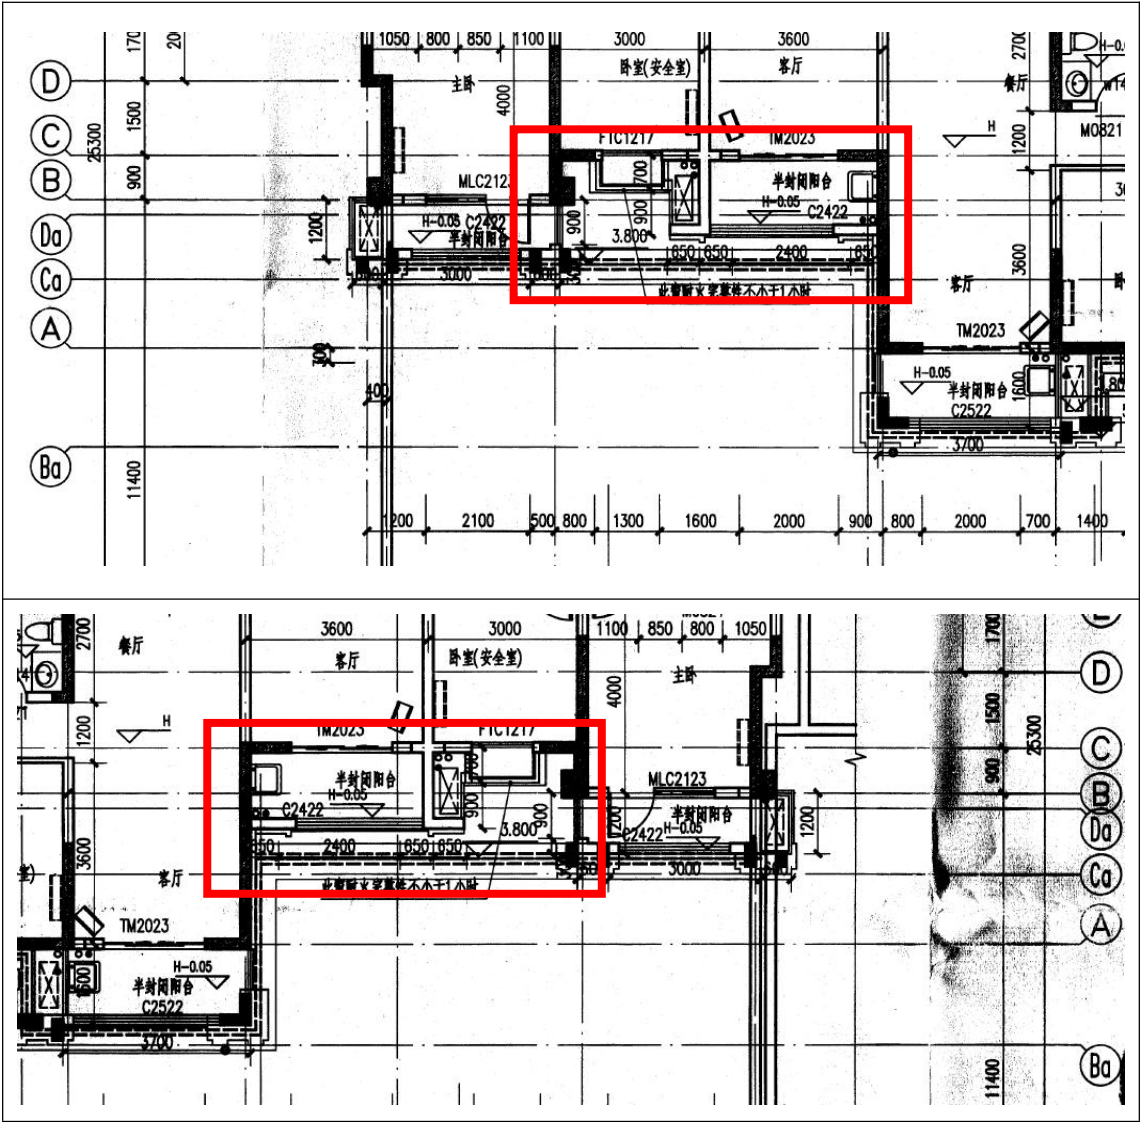


分层图对比:

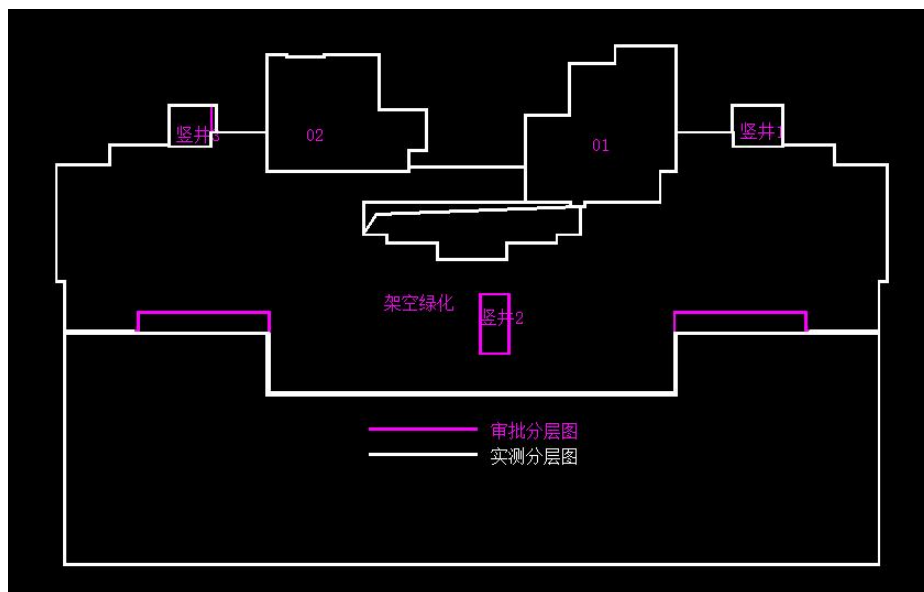


调整原因：（1）根据现场实测数据及测绘规范，竖井高度不足 2.2 米，该竖井面积归入架空范围；（2）保持现场架空层功能一致，局部架空绿化做法调整，现场局部架空绿化范围增大。

7、17#楼内部功能变更、墙体分割调整，建筑及计容面积不变。一层功能间变更；二层内部部分墙体分割调整，部分功能间变更；三层部分功能间变更。

一层审批图纸:

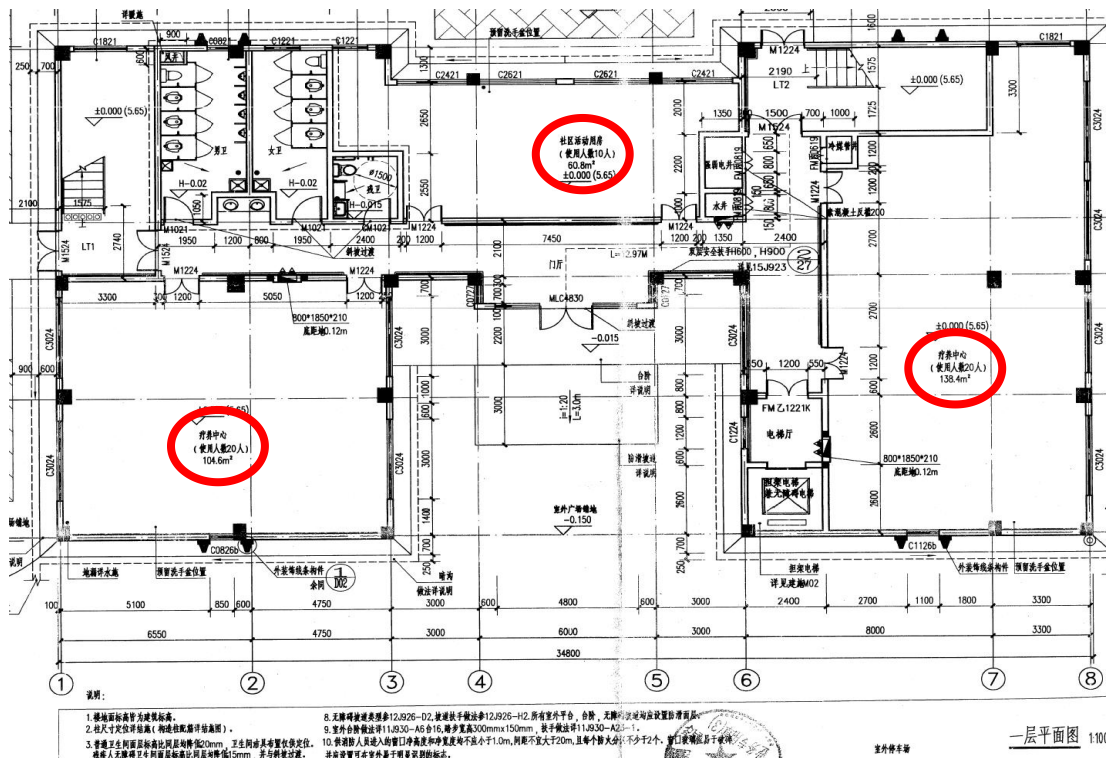

一层施工图纸:

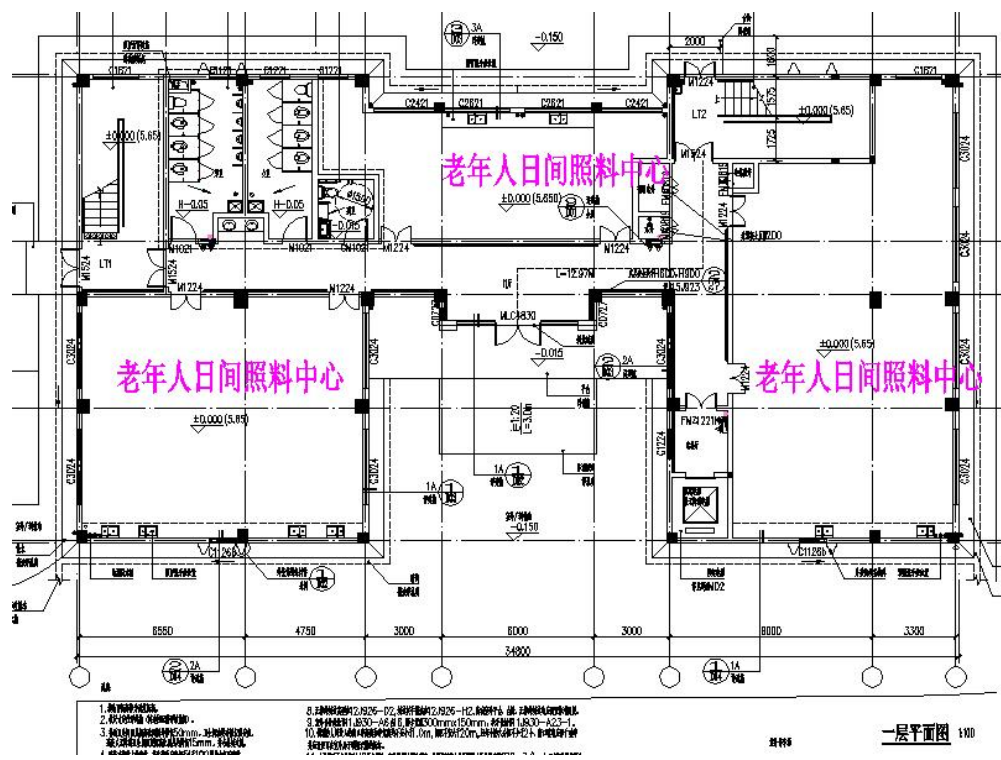

二层审批图纸:

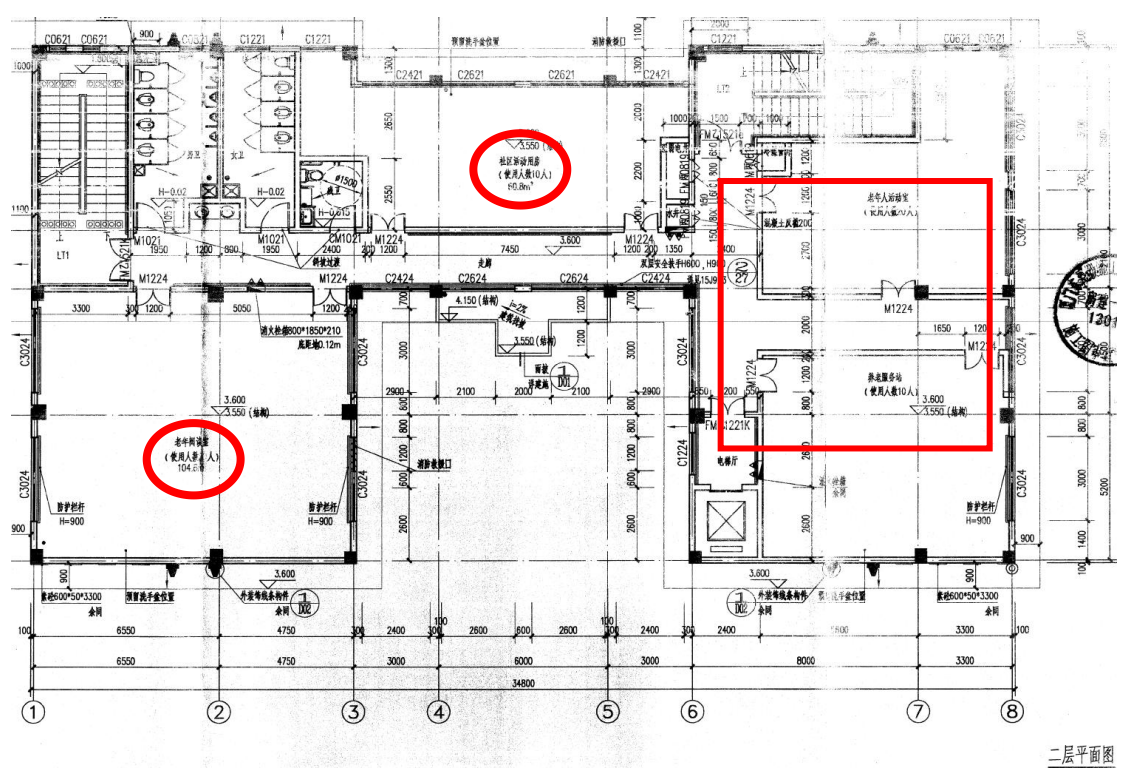



Figure 10-1-1 is a detailed architectural floor plan of the first floor of a nursing home. The plan is rectangular with overall dimensions of 34.80m by 15.90m. It features several functional areas: a large '老人日间照料中心' (Elderly Day Care Center) on the left, a '养老服务站' (Elderly Service Station) on the right, a '社区用房' (Community Use Room) at the bottom right, and another '老人日间照料中心' (Elderly Day Care Center) at the bottom. The plan includes numerous rooms, corridors, and service areas, each labeled with dimensions and architectural symbols. Key dimensions include room widths of 3.60m, 4.15m, and 4.50m, and overall building dimensions of 34.80m by 15.90m. The plan also shows various architectural details such as doors, windows, and stairs.


Architectural floor plan of the 12th floor. The plan includes a large open area (1201) with a central staircase (1205). A red circle highlights a specific area in the lounge (1204), labeled '1204 (320人)'. The plan also shows a kitchen (1202) and a dining area (1203). Dimensions and room numbers are clearly marked throughout the plan.

平潭综合实验区规划局 三层平面图

调整原因：根据审批情况，整栋楼面积须满足配套总指标 2700 平配建要求，为满足分
项配建指标要求，局部墙体进行变更调整，同时房间功能名称修改与配建名称一致，
相关调整符合规范及要求。

8、地下室 D-J 轴至 D-K 轴交 D-8 轴地下室坡道盖板做大约 36.69 m²（后期图纸深化，参照规范，未计算建筑面积）；D2-F 轴交 D-24 至 D-25 轴处机动车坡道下方空间实地墙体封堵，原非机动车库面积减小约 102.34 m²，地下室建筑面积减小约 102.34 m²；地下室多处设备用房墙体轮廓调整。（详见附件 1）

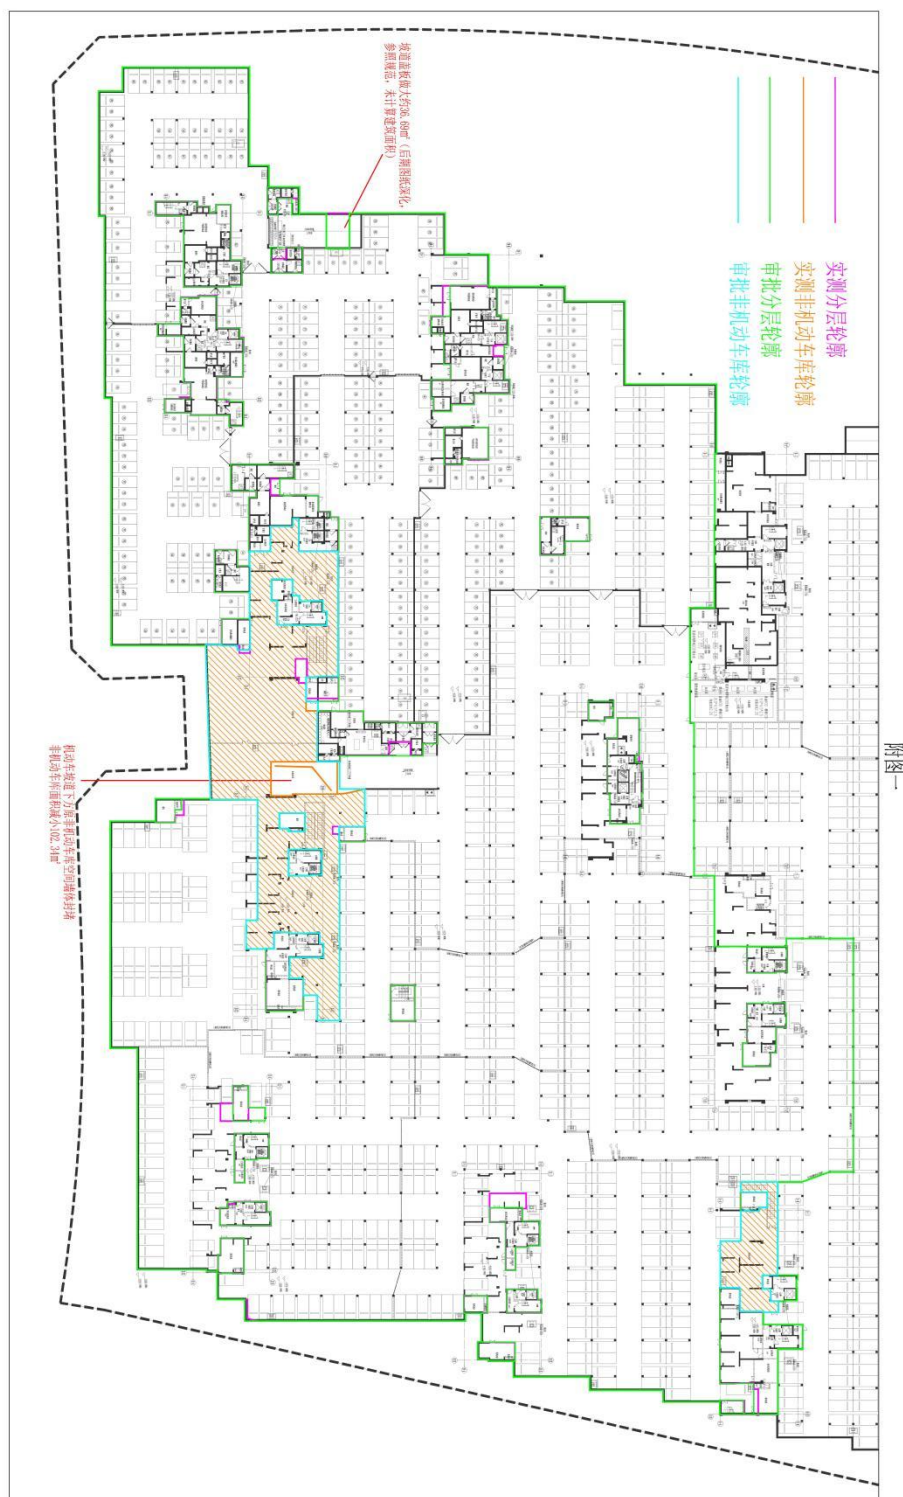

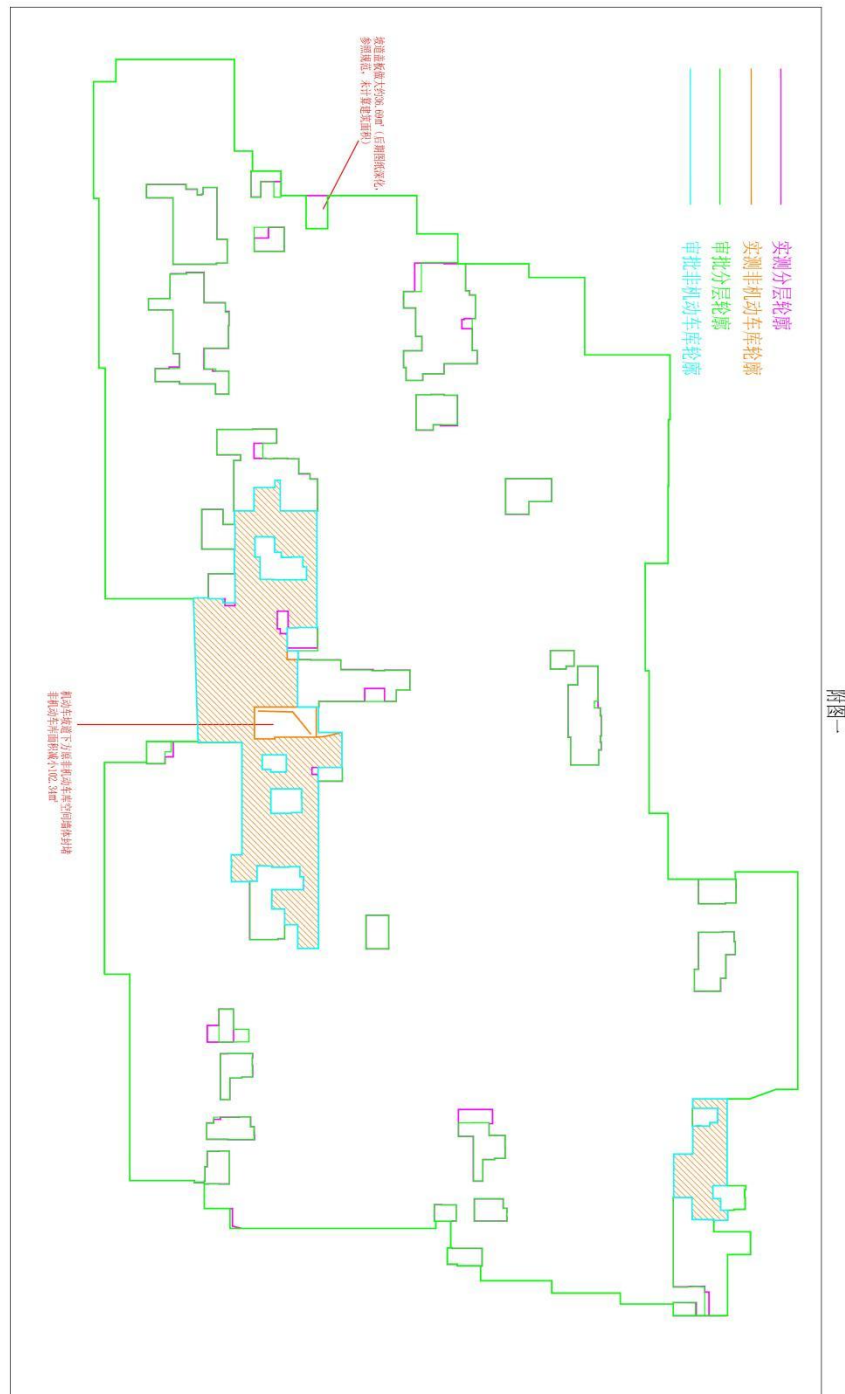

调整原因：

- （1）现场深化优化调整，根据设计结构荷载关系，从实用性上考虑遮雨防风功能，汽车坡道顶盖范围局部增大，相关调整符合规范及要求；
- （2）现场深化优化调整，因汽车坡道下方局部高度不足且不利于使用，从安全角度考虑实施空间封堵，因此缺少的非机动车指标在地上 17#楼北侧补足，相关调整符合规范及要求；
- （3）施工图深化过程中考虑结构柱墙尺寸及设备间设备安装尺寸，局部墙体调整，相关调整符合规范及要求。

9、实测部分绿地轮廓与审批绿地轮廓不一致，审批二期绿地总面积 11373.72 m²，实测二期绿地总面积 12136.41 m²。（详见附件 2）





调整原因：结合整体景观系统及效果，优化局部绿地硬景关系，提升整体效果及观感，调整局部铺装及绿化，调整后绿地面积满足要求及审批指标。

10、地面部分机动车位位置与审批位置不一致，审批应建 16 辆快充车位，未审批具体位置，实地建设 18 辆快充车位；审批地面非机动车位 24 辆，实测地面非机动车位 114 辆；地下室充电车位充电桩位置调整；地下室非机动车库面积减小，审批地下非机动车库面积 2068.94 m²（1149 辆），实测地下非机动车库面积 1940.16 m²（1077 辆）。（详见附件 3、附图 4、附图 5）



附图四、审批充电车位及地下非机动车库分布图

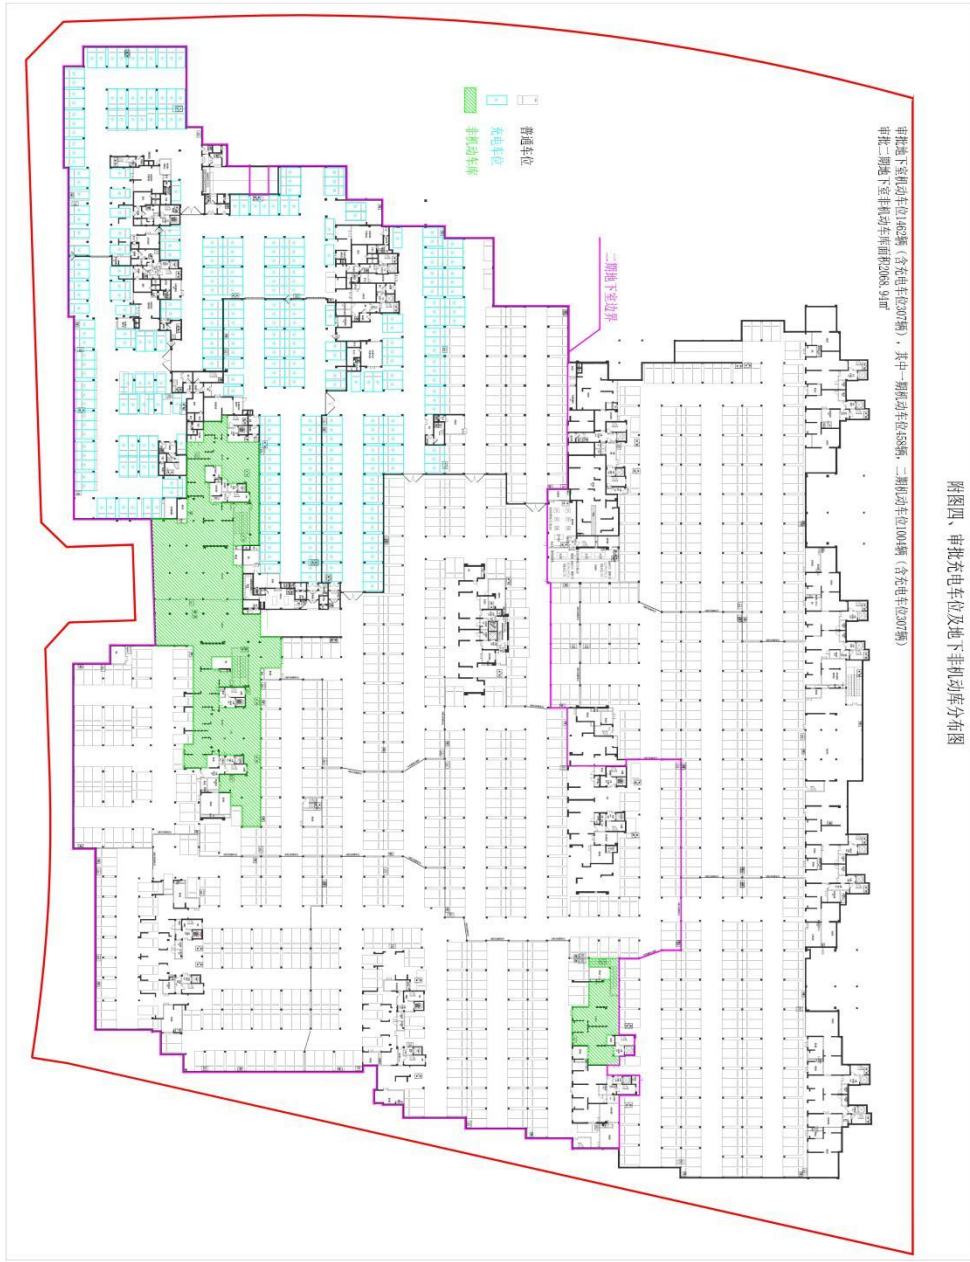

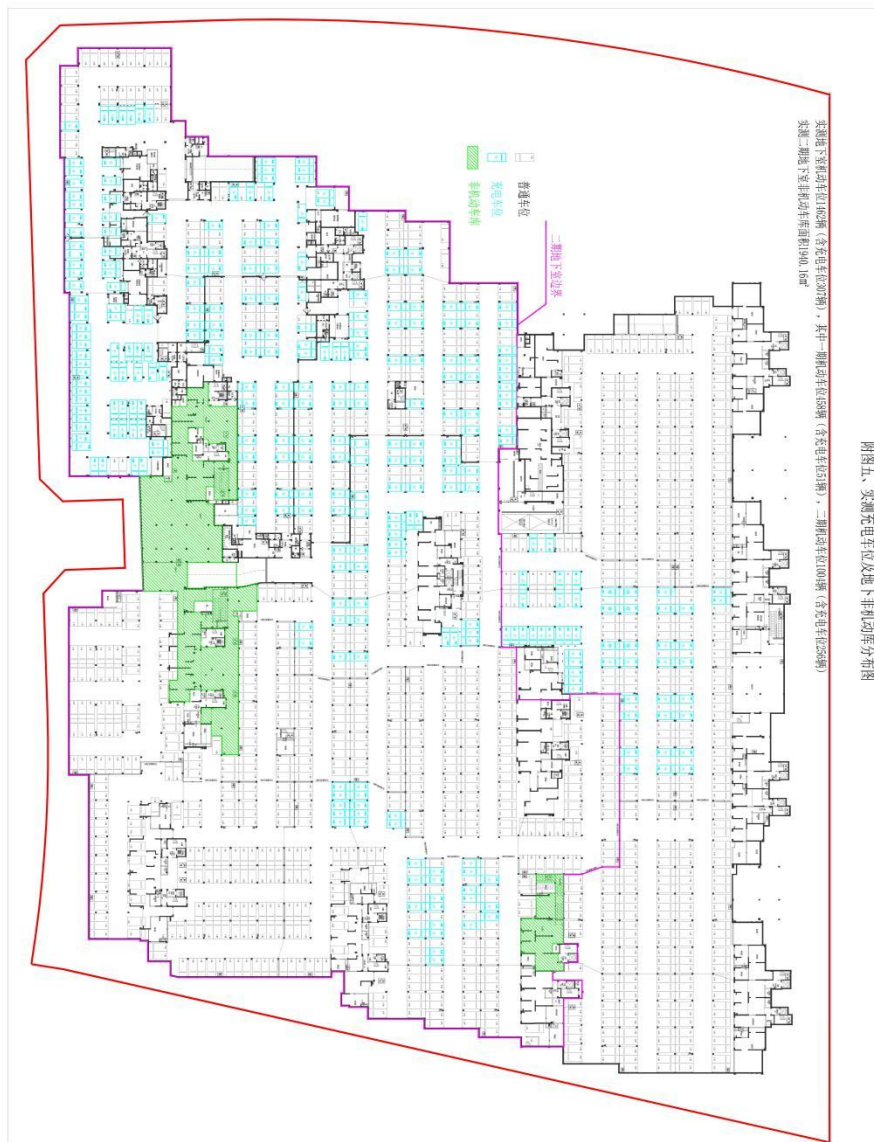

附图五、实测充电桩及地下非机动车库分布图

调整原因：（1）结合景观方案及现场统筹布局，优化停车路线，调整局部地上停车位位置并增加快充车位数量，调整后地上停车位及快充车位数量满足要求及审批指标。

（2）考虑地下非机动车库面积减小及地面非机动车位使用实用及便利性，地面增加非机动车位数量，调整后非机动车位满足要求及审批指标。

（3）根据项目整体供电方案及已售车位情况，结合地下停车位整体布局，调整地下充电桩停车位位置，调整后充电桩停车位数量满足要求及审批指标，且与已销售车位情况及营销对外输出情况保持一致。


（4）因第七条汽车坡道局部调整后，非机动车面积折减，缺失非机动车面积在 17#楼北侧补充。

11、社区室外活动场地轮廓与审批不一致，审批社区室外活动场地面积 1900 m²，实测社区室外活动场地面积 2189.76 m²。（详见附件 6）



调整原因：结合景观整体方案，优化局部场地关系，提升整体效果，硬质场地与绿化局部优化调整，调整后活动场地面积满足要求及审批指标。

12、依据审批总平面图，地下室应配置公共车位 162 辆，审批地下室建施图未标示公共车位位置，实地配置地下室公共车位位置见附图 7。

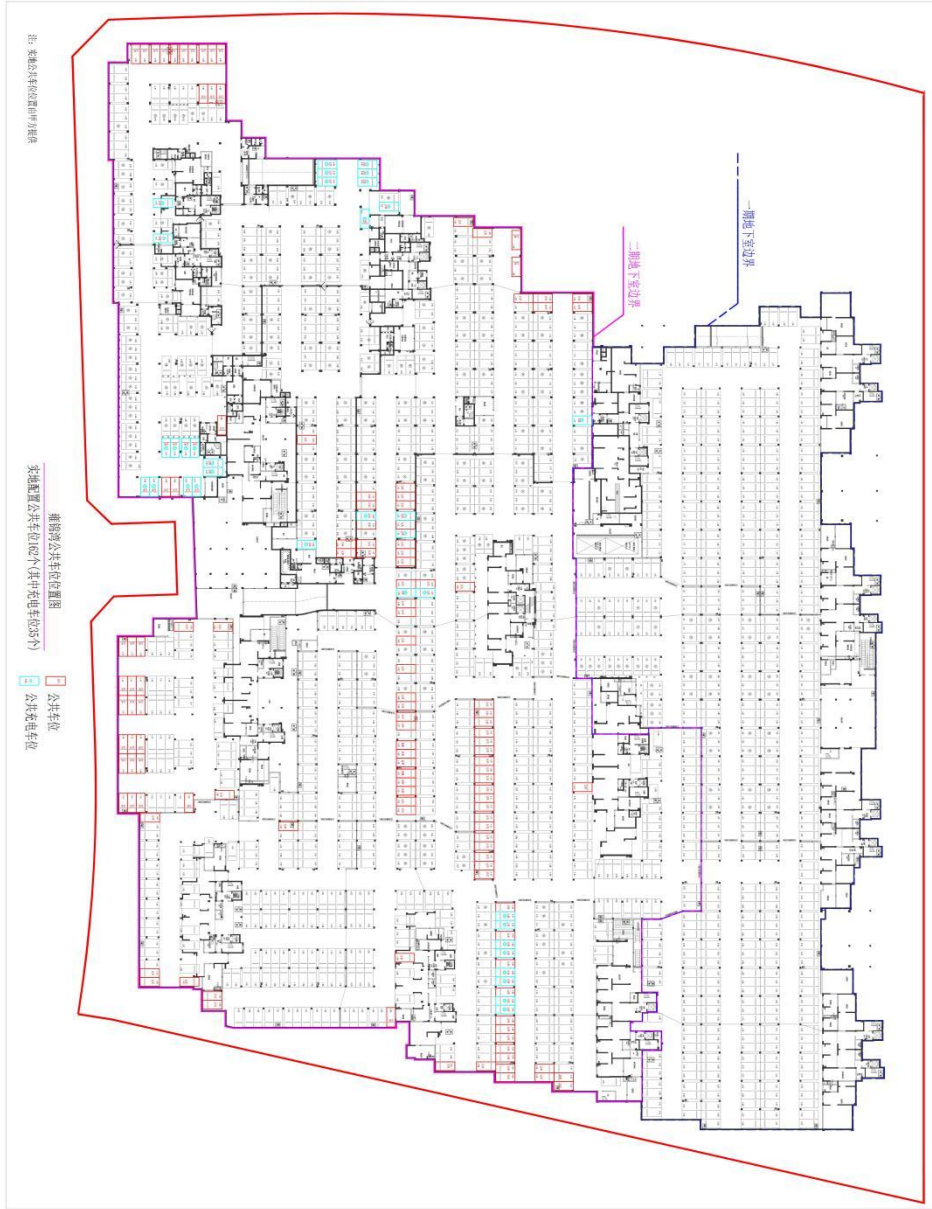


附图七、公共车位平面图

调整原因：结合地下室车位布局情况及车位实际销售情况进行公共车位优化，优化后公共车位满足要求及审批指标。

13、西侧次出入口内部道路轮廓调整，审批道路宽度 10.00m，实测道路宽度 10.39m。
(详见附图 8)

附图八

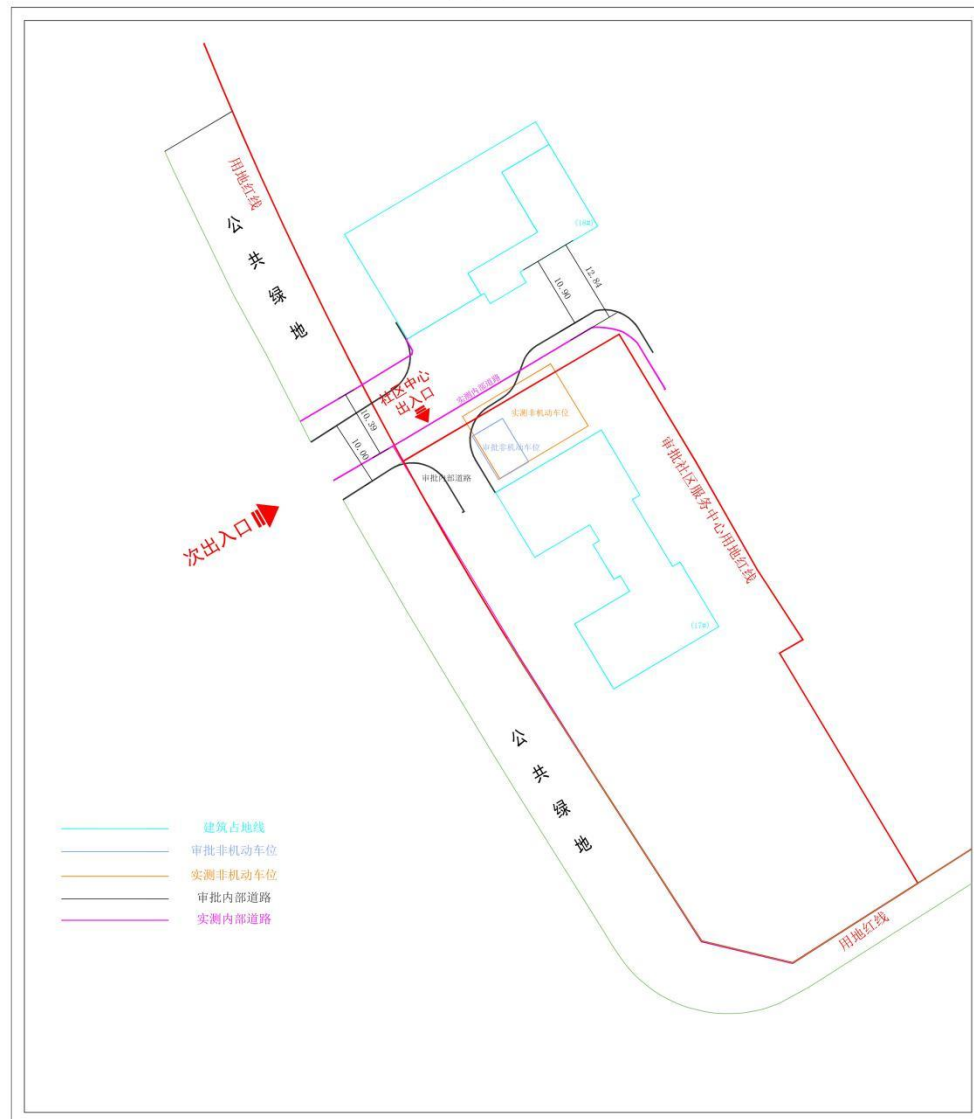

调整原因：此处调整更便于住户出行及社区服务中心地面非机动车位扩充，由此西侧次出入口通道向北侧移位，调整后道路更加笔直且道路宽度增加 **0.39m**，更利于车行等，本次调整符合相关规定及要求。