

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于 英鑫国际（一期、二期）变更及整体项目 竣工规划条件核实公示

英鑫国际（一期、二期）变更项目位于麒麟大道北侧，山门路东侧。我局于2023年7月17日核发该项目（一期）变更建设工程规划许可证，编号为：建字第350128202300011号；2023年7月17日核发该项目（二期）变更建设工程规划许可证，编号为：建字第350128202300012号。

经核对相关报批申请材料并现场踏勘，发现该项目实地配建绿地面积及位置，以及地面机动车泊位面积及位置、非机动车泊位位置与原审批不一致等问题（不一致分析详见附件）。调整后，整个项目的各项指标均符合土地出让合同及相关规范、规定要求。

依据《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条和第五十条、《福建省城乡规划信息公开公示暂行办法》第二十一条规定，现将该项目事宜在项目现场及网站（平潭综合实验区党工委、管委会网站<http://www.pingtan.gov.cn>）进行公示，征求利害关系人意见。公示时间为2024年11月16日至2024年11月29日。如有意见，请于公示期内书面反馈至平潭综合实验区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处。反馈材料中请注明真实姓名、联系电话、联系

地址，如反馈意见信息不准确或不完整，且无法及时进一步核对有关情况的，视为无效意见。反馈超出公示期的，视为无效意见，不予采纳。公示无异议后，我局拟对项目进行竣工规划条件核实。

附注：

1. 附图仅为拟通过核实示意图。
2. 相关内容可查阅平潭综合实验区党工委、管委会网站公示公告栏（<http://www.pingtan.gov.cn>）。
3. 区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处办公地点：平潭综合实验区金井湾商务营运中心7号楼7层。
4. 联系人：施工，联系方式：0591-23163343，电子邮箱：zystjjgc@163.com。

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2024年11月15日



实地建设与规划审批不一致对比分析（一期）


一、分层面积对比分析（一期）

1、研发厂房一层 1-1 轴至 1-2 轴交 a-d 轴至 a-e 轴 44.82 m² 环网站实地取消合并至变配电房使用，总面积不变。




说明：此处墙体待设备搬运完成后再砌筑。

2、研发厂房一三层 a-2 轴至 a-6 轴交 a-A 轴研发车间南侧外墙往南侧外扩 1.20m，研发车间做大；建筑面积及计容面积均增大约为：33.27 m²。

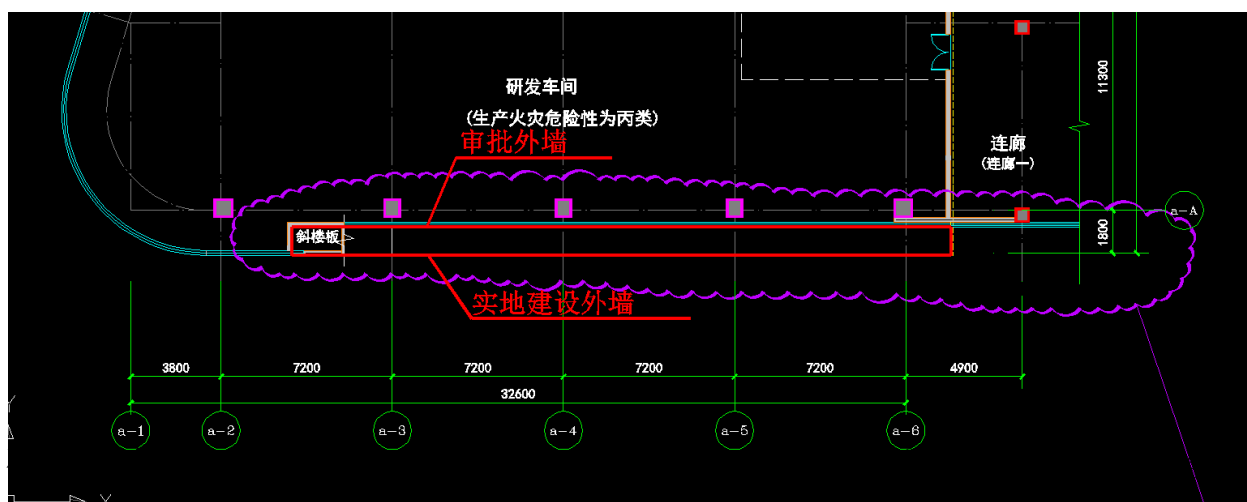


说明：该区域根据实际使用需求并结合整体建筑外轮廓，进行优化调整，导致该区域建筑面积略有增大。

3、综合楼3层L-1轴至b-1轴交b-A轴连廊南侧外墙往南侧外扩1.20m，连廊做大；建筑面积及计容面积均增大约为：20.16 m²。

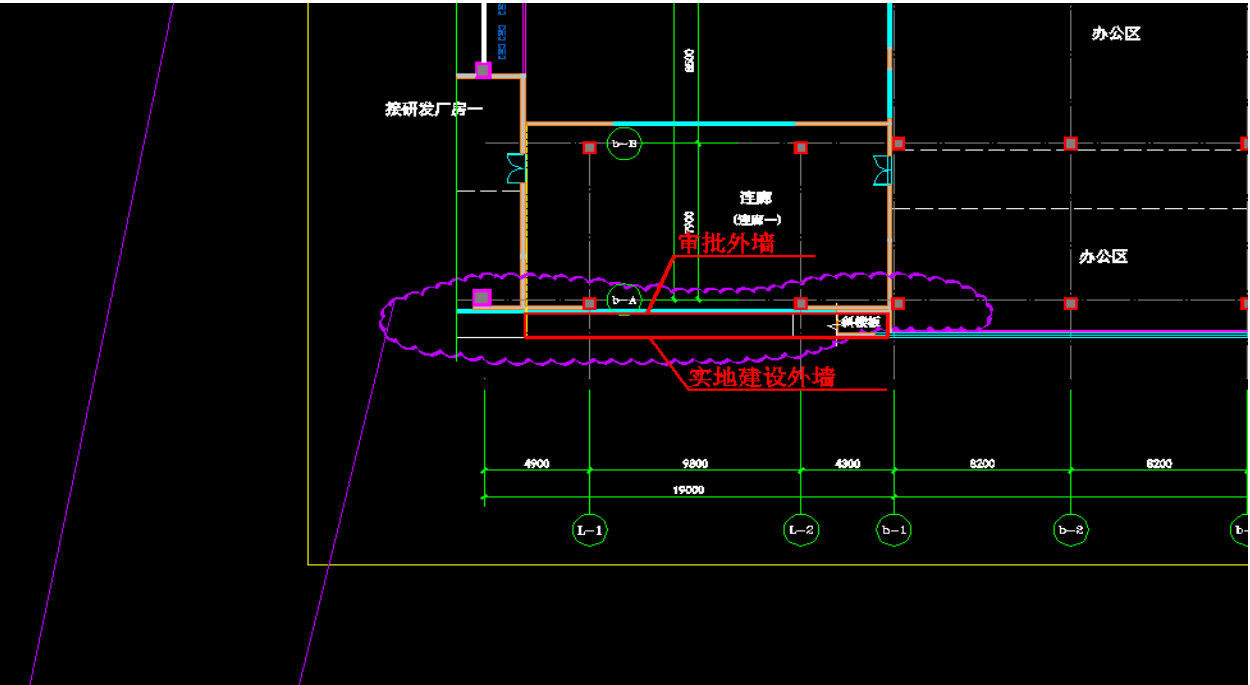


说明：该区域根据实际使用需求并结合整体建筑外轮廓，进行优化调整，导致该区域建筑面积略有增大。

4、综合楼四至八层 b-3 轴交 b-C 轴及 b-3 轴交 b-C 轴阳台门框及推拉门实地未安装，暂按审批方案文本单体施工图阳台进行分隔计算。

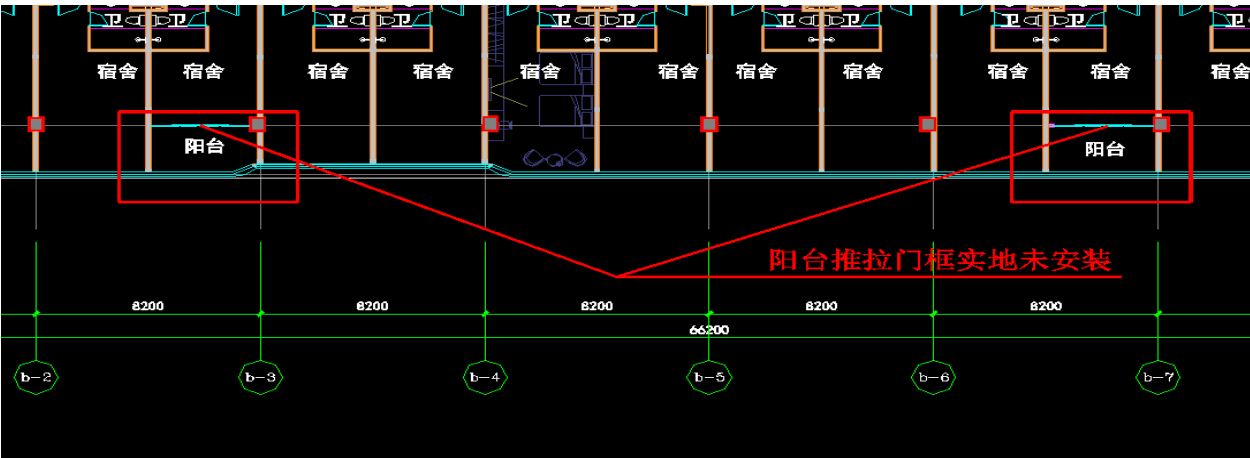


说明：此处墙体待二次装修时，同步施工。

5、研发厂房二三层 1-1 轴交 a-e 轴处部分研发车间实地增设分隔墙围合成不可进入区域，研发车间变小；建筑面积及计容面积均减少约为：2.16 m²。

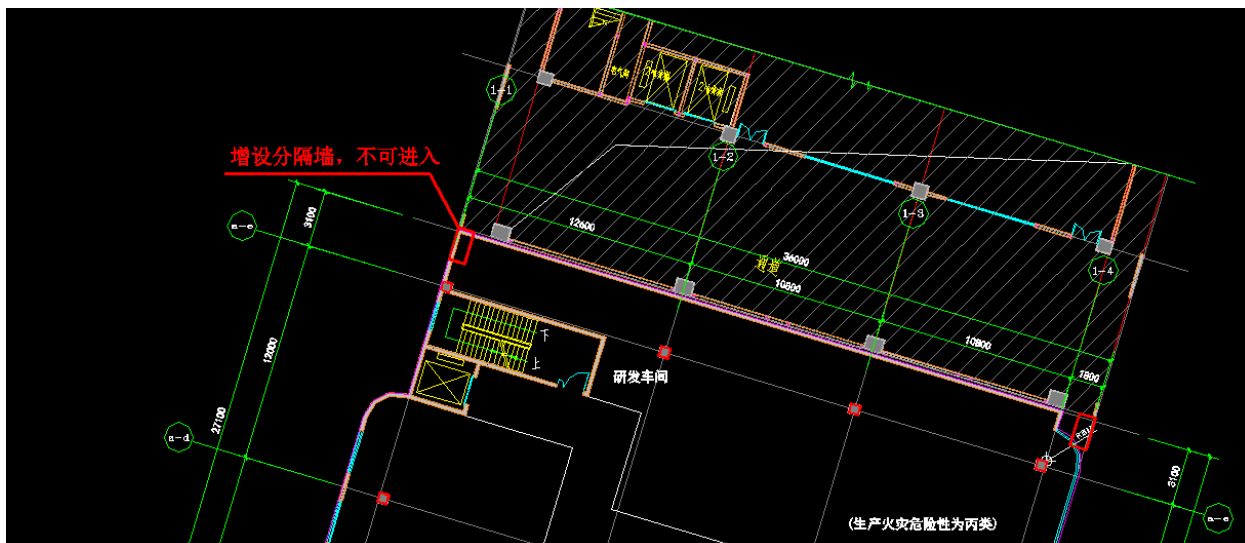


说明：此处为综合加工厂二出挑墙体，因综合加工厂二先行施工完成，为了避免结构安全隐患，不对墙体结构拆除，保留了闭合墙体。

6、研发厂房二二层及四层 1-1 轴至 1-4 轴交 a-e 轴处研发车间北侧增设分隔墙围合成不可进入区域，研发车间变小；建筑面积及计容面积均减少约为： $55.55 \text{ m}^2 \times 2 = 111.10 \text{ m}^2$ 。

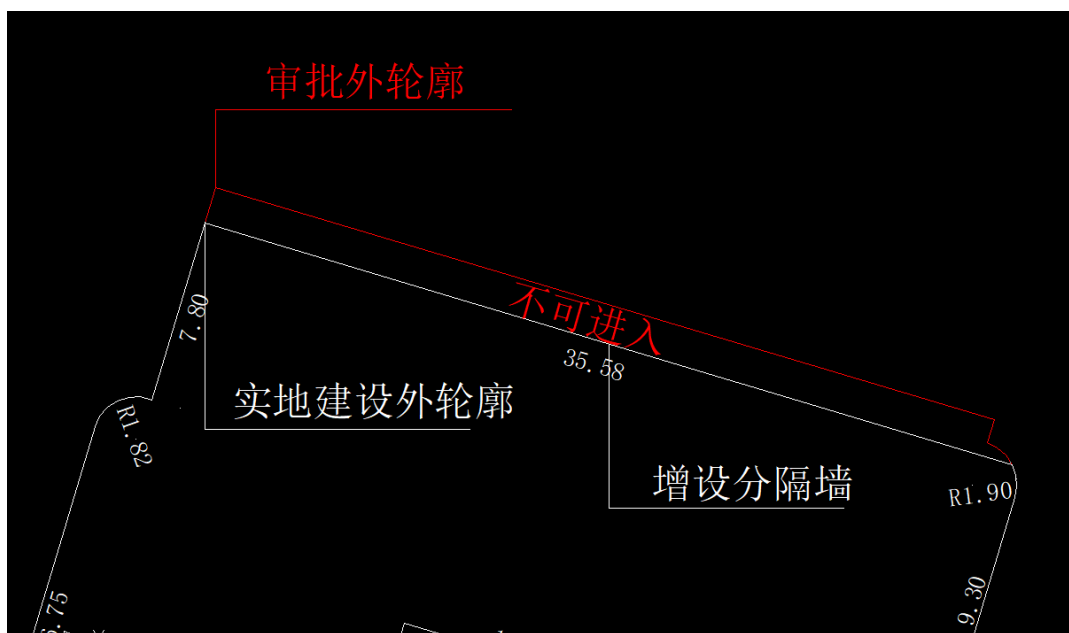


说明：此处为综合加工厂二出挑墙体，因综合加工厂二先行施工完成，为了避免结构安全隐患，不对墙体结构拆除，保留了闭合墙体。

7、研发厂房二四层 b-9 轴交 c-1 轴至 c-C 轴连廊与研发车间分隔墙往北侧位移 40cm，连廊变大，研发车间变小；总面积不变。

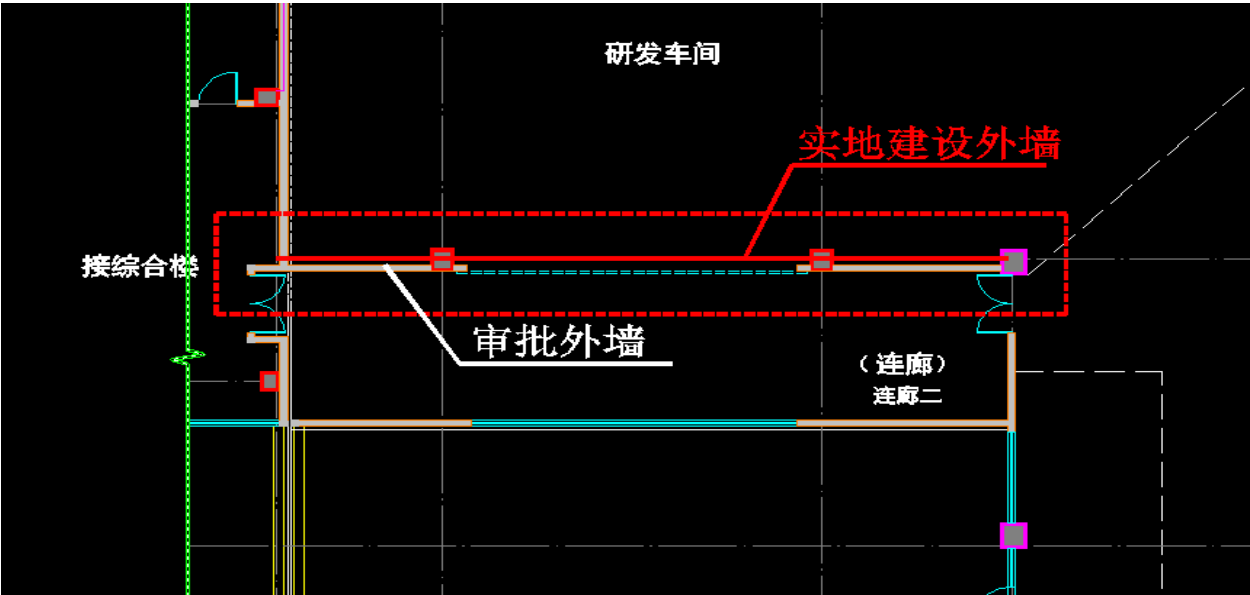

说明：此处为现场施工误差。

8、研发厂房二 4 层 c-1 轴至 c-5 轴交 c-A 轴研发车间外墙往南侧位移、c-5 轴叫 c-A 轴至 c-C 轴研发车间外墙往东侧位移，上人屋面围合至研发车间使用，研发车间变大；建筑面积及计容面积均增大约为：86.06 m²。

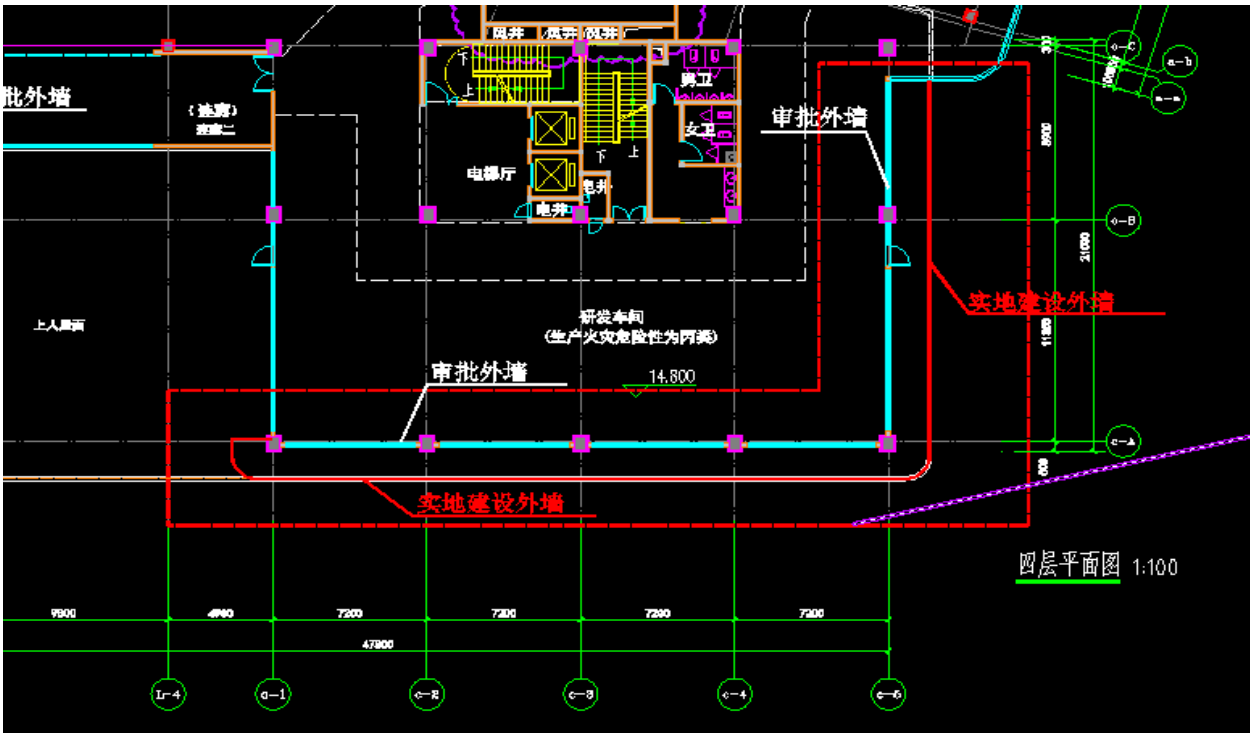

说明：该区域根据实际使用需求并结合整体建筑外轮廓，进行优化调整，导致该区域建筑面积略有增大。

二、建筑高度对比分析（一期）

楼号	门卫四	
高度类别	审批数据	实测数据
1 层层高	3.90	4.55
建筑高度	4.05	4.70
楼号	研发厂房一	
高度类别	审批数据	实测数据
建筑高度	33.60	33.30
女儿墙高度	1.80	1.42
楼号	研发厂房二	
高度类别	审批数据	实测数据
建筑高度	33.60	33.20
女儿墙高度	1.80	1.40

说明：根据实际使用需求，并控制成本，略微减少研发车间一、研发车间二女儿墙高度及建筑高度，门卫四根据外观形象提升需求，略微增加层高及建筑高度。

三、车位建设情况（一期）

一期车位建设情况

审核内容	审批情况 (一期)	实际建设情况 (一期)	备注
地面机动车停车位合计	16 辆	18 辆	/
地下机动车停车位合计	84 辆 (总平面图指标)	95 辆	24 辆地下充电车位充电桩未安装
	95 辆 (方案文本地下室图面测算)		
地面非机动车停车位合计	480 辆	470 辆 (面积 705.17 m²)	实测地面非机动车位面积按 1.5 m²/辆折算

说明：园区总体停车位因室外景观深化设计，对停车位布置位置调整，整体数量满足规划审批需求。

英鑫国际一期（变更）地面车位实地建设与审批不一致对比




四、绿地建设情况（一期）

审核内容	审批情况	实际建设情况	备注
	2400.57 m ² (一期总平面图图面测算)	2724.94 m ² (一期)	分期建设,部分绿地建设位置实地 与审批不一致
	4125.5 m ² (一期二期(汇总))		

说明：园区总体绿化布局因室外景观深化设计，对绿化分布位置进行调整，调整后总绿化面积及绿地率满足规划审批需求。



英鑫国际一期（变更）绿地实地建设与审批不一致对比

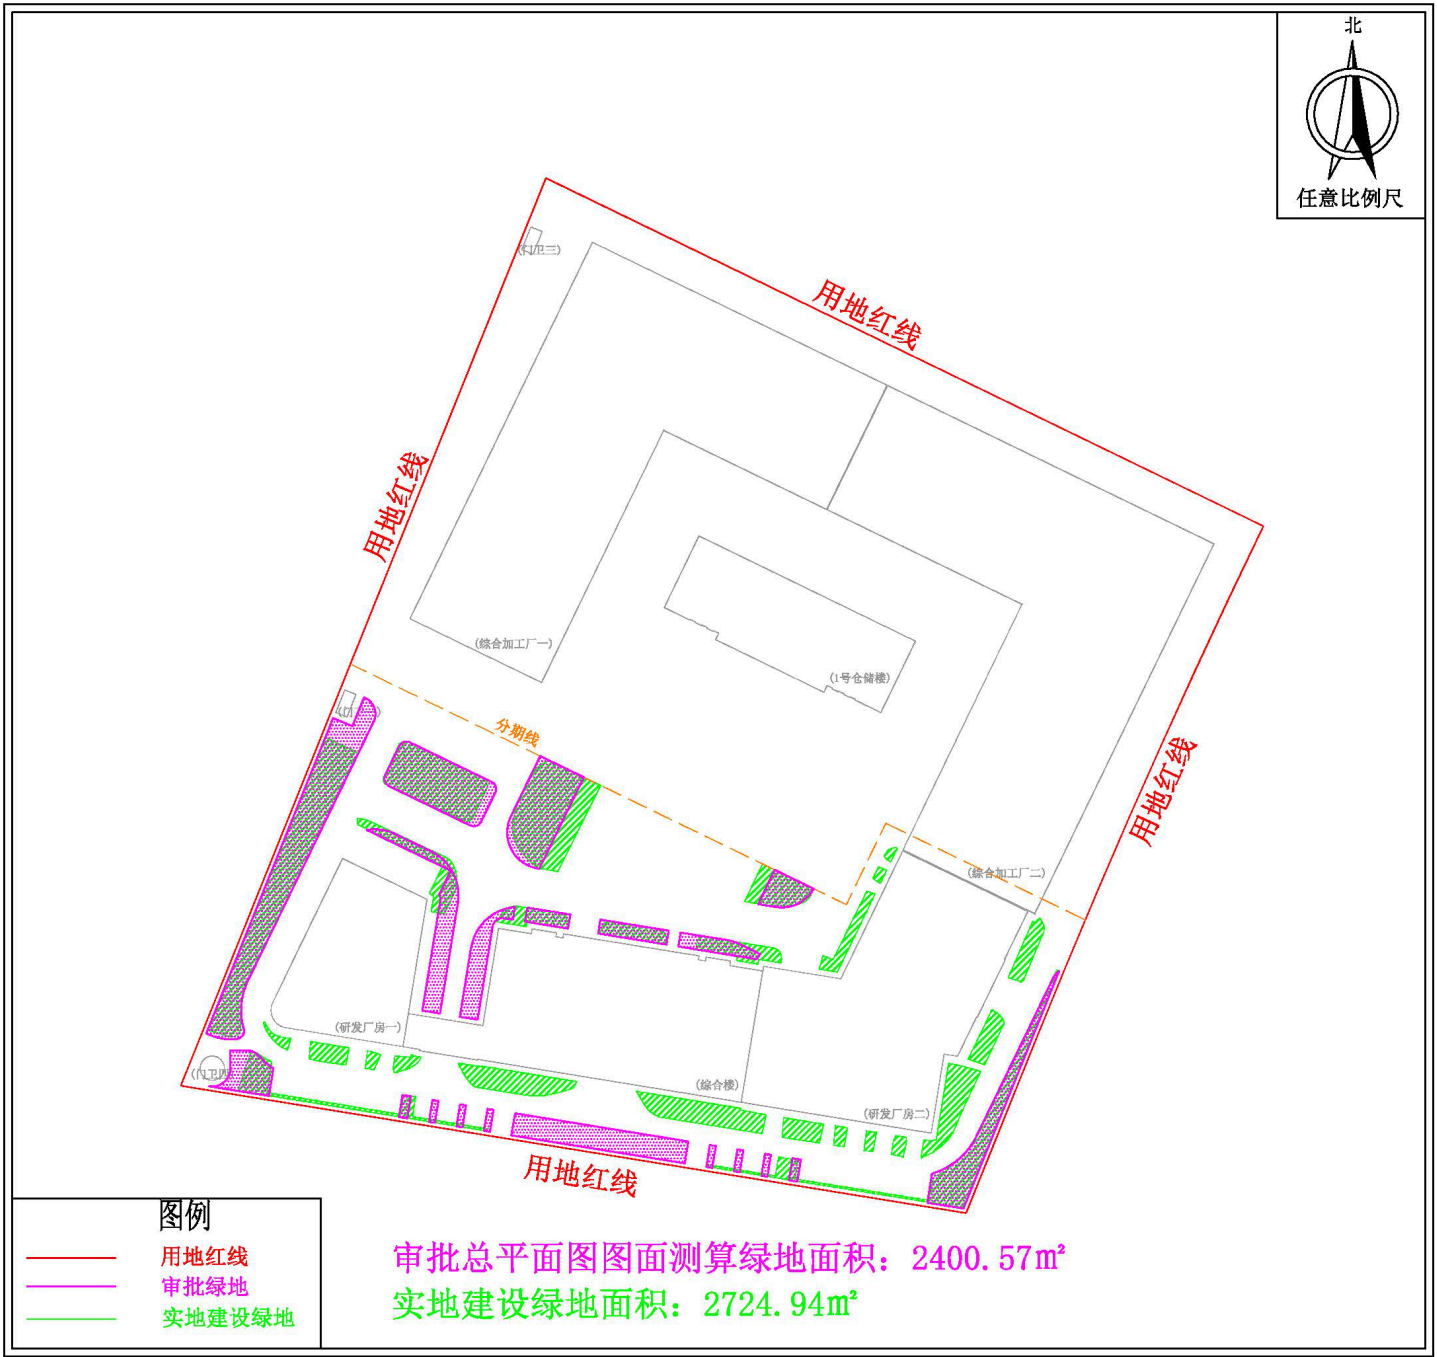

实地建设与规划审批不一致对比分析（二期）


一、 分层面积对比分析（二期）

1、1号仓储楼一层上空3轴至6轴交A轴卸货平台盖板（雨棚）实地未建设，占地面积不变，建筑面积及计容面积均减少约为：44.89 m²。

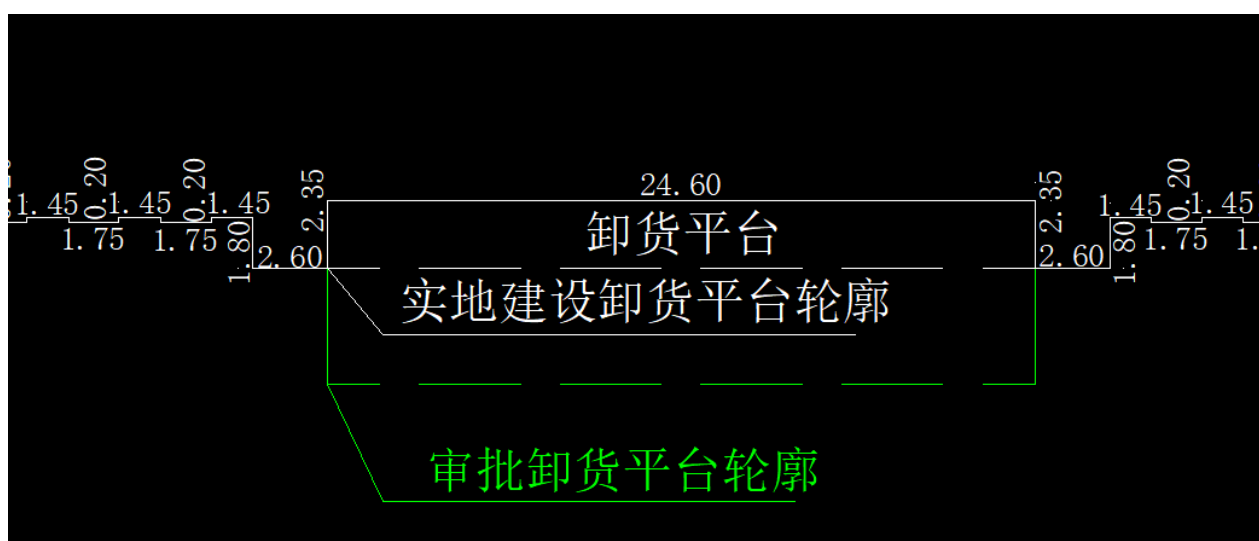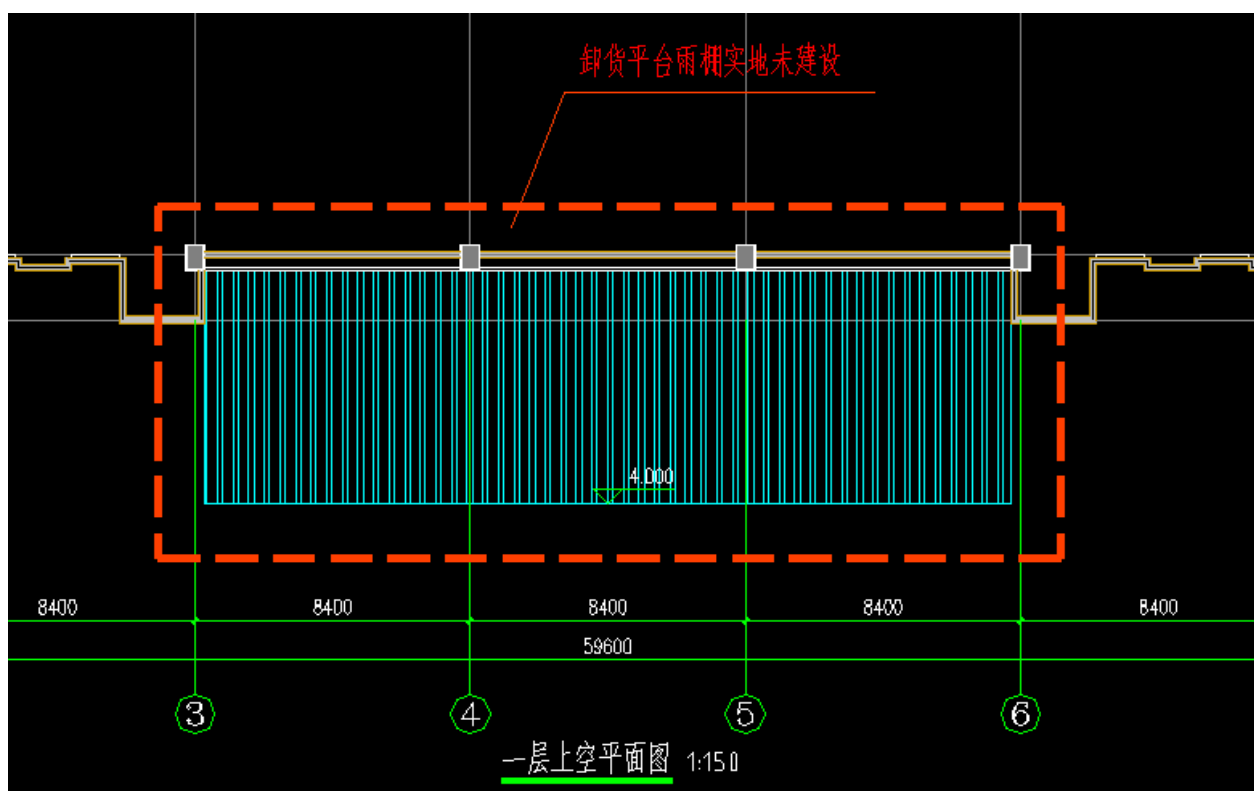


说明：因考虑远期扩展需求，取消施工。

2、综合加工厂一屋顶层 1-6 轴交 1-N 轴排烟机房外墙向南侧外扩 1.50m，建筑面积、计容面积面积均增大约为：5.85 m²。

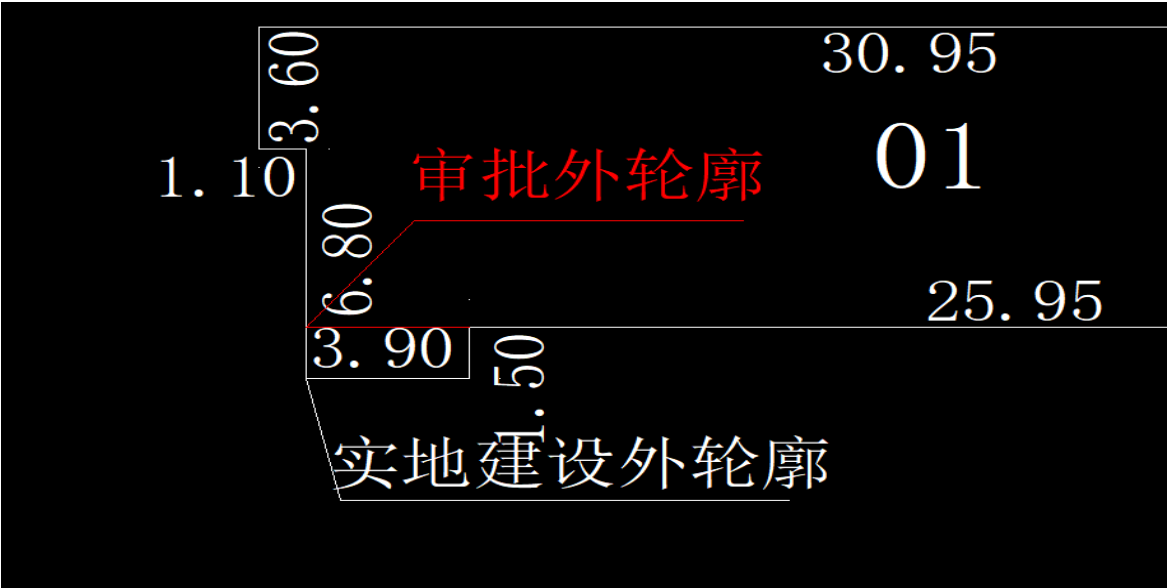

说明：风机房轮廓应实际风机设备安装需要扩展部分屋顶面积。

3、综合加工厂二屋顶层 2-6 轴交 2-N 轴预留通风设备房外墙向南侧外扩 1.50m，建筑面积、计容面积面积均增大约为：5.85 m²。

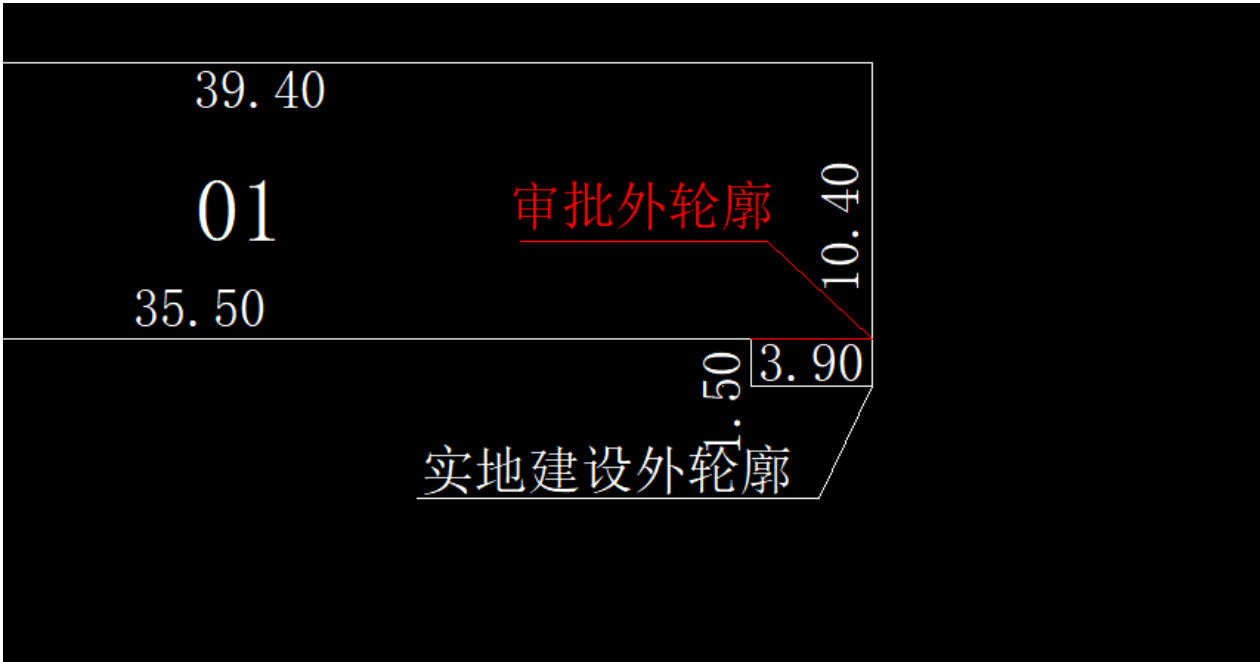

说明：风机房轮廓应实际风机设备安装需要扩展部分屋顶面积。


二、车位建设情况（二期）

1、二期车位建设情况

审核内容	审批情况 (二期)	实际建设情况 (二期)	备注
地面机动车停车位合计	20 辆	8 辆	/
地面非机动车停车位合计	53 辆	63 辆 (面积 94.58 m²)	实测地面非机动车位面积按 1.5 m²/辆折算

说明：园区总体停车位因室外景观深化设计，对停车位布置位置调整，一期二期整体数量满足规划审批需求。

英鑫国际二期（变更）地面车位实地建设与审批不一致对比

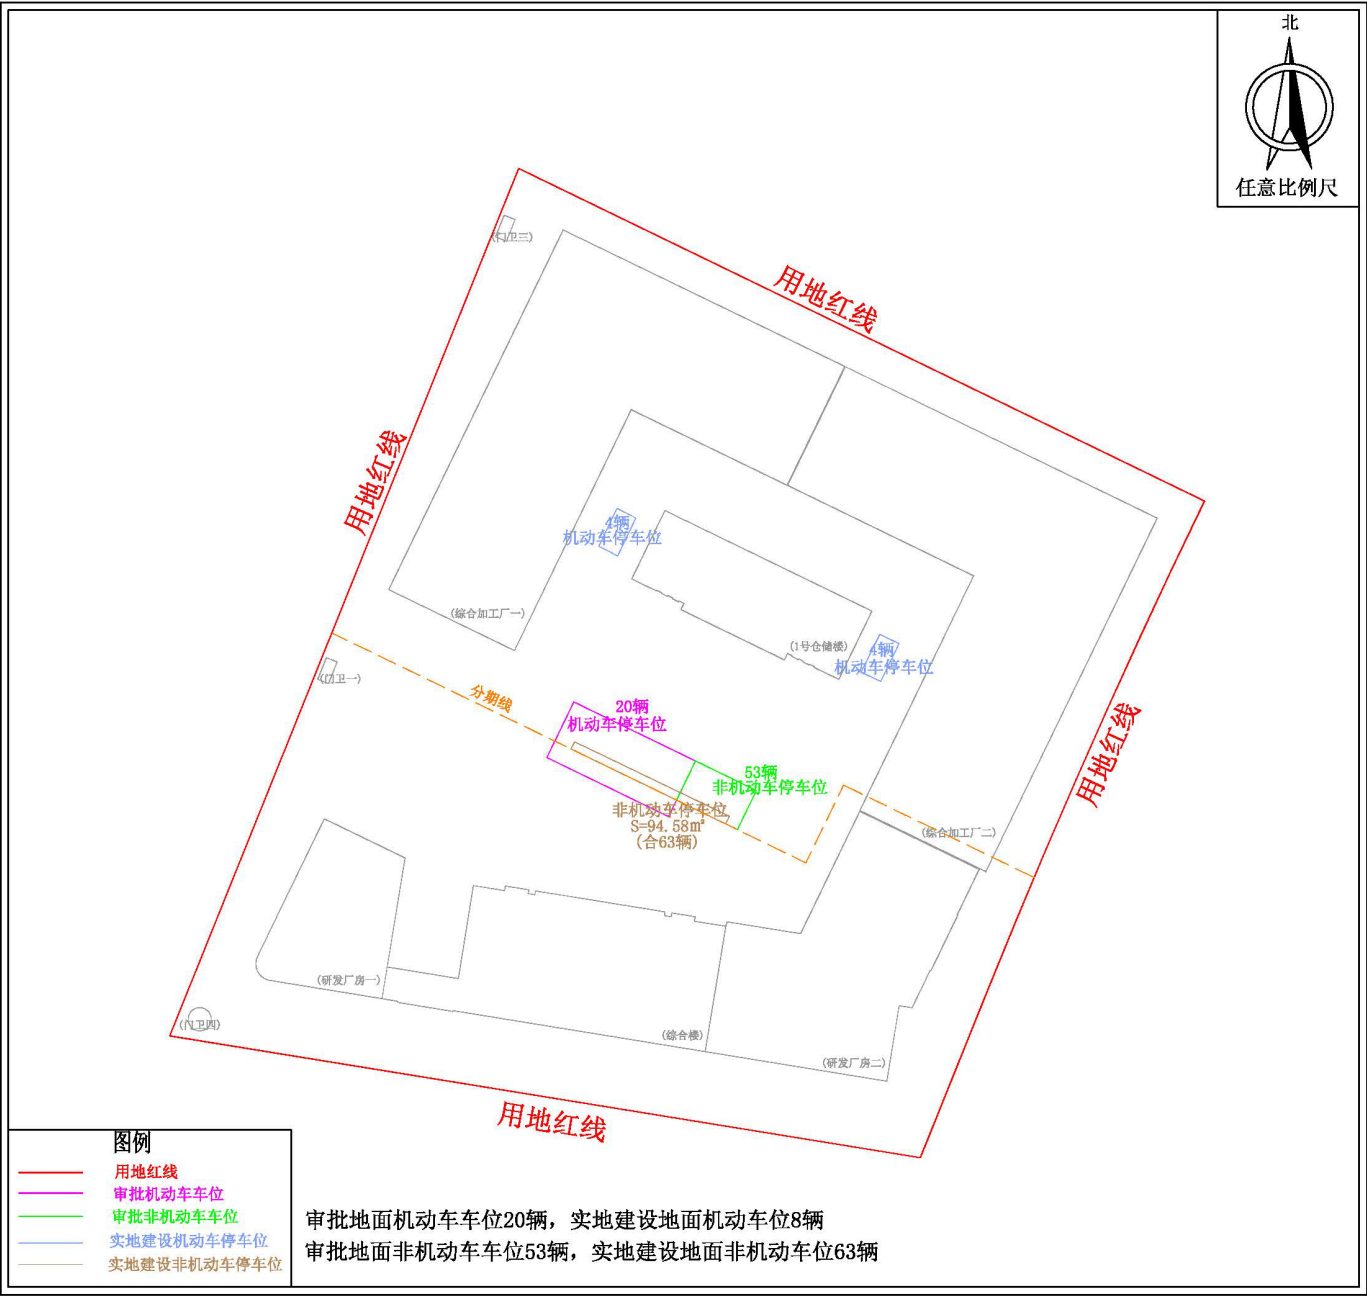


2、一期二期车位建设情况（汇总）

审核内容	审批情况 (一期二期)		实际建设情况 (一期二期)	备注
机动车停车位合计	120 辆 (总平面图指标)		121 辆	地下 24 辆充电车位充电桩实地未安装
	地面机动车停车位	16 辆 (总平面图指标)	26 辆	
	地下机动车停车位	84 辆 (总平面图指标)	95 辆	
		95 辆 (方案文本地下室图面测算)		
非机动车停车位合计	533 辆 (总平面图指标)		533 辆 (面积 799.75 m ²)	实测地面非机动车位面积按 1.5 m ² /辆折算

说明：园区总体停车位因室外景观深化设计，对停车位布置位置调整，整体数量满足规划审批需求。

英鑫国际一期二期（变更）地面车位实地建设与审批不一致对比

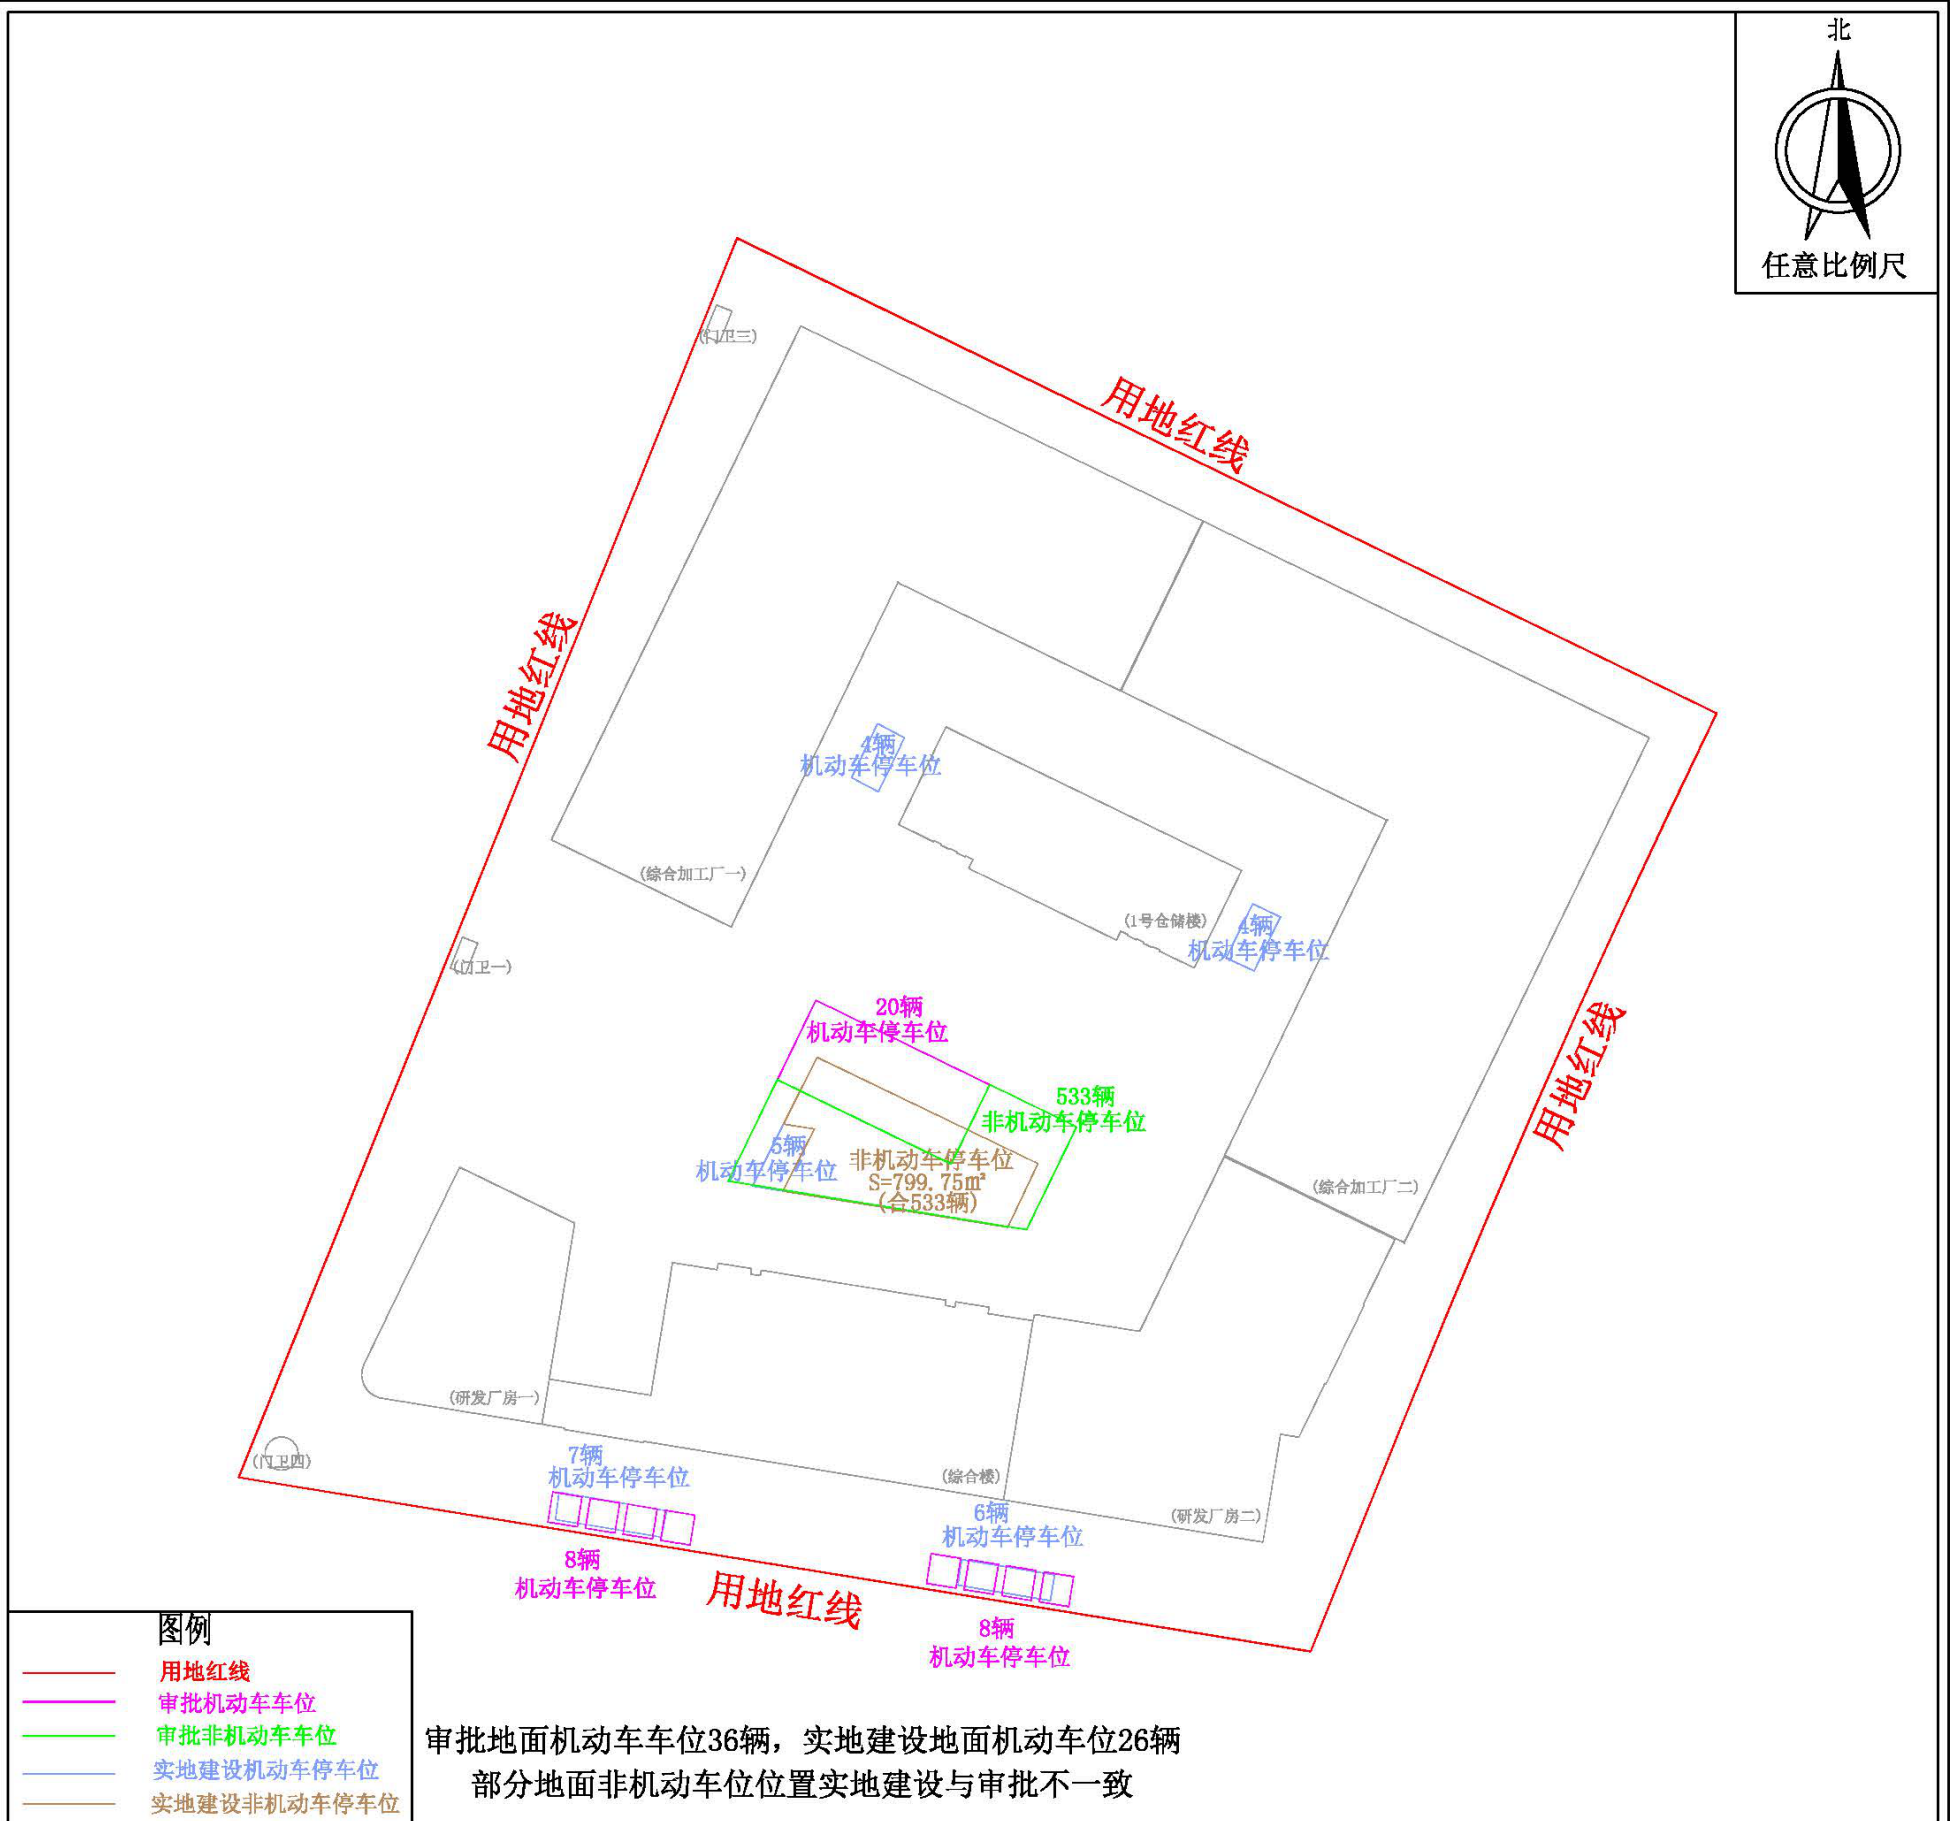


三、绿地建设情况（二期）

审核内容	审批情况	实际建设情况	备注
	1724.93 m ² (二期总平面图图面测算)	1830.68 m ² (二期)	分期建设,部分绿地建设位置实地与审批不一致
	4125.5 m ² (一期二期(汇总))	4555.62 m ² (一期二期(汇总))	部分绿地建设位置实地与审批不一致

说明：园区总体绿化布局因室外景观深化设计，对绿化分布位置进行调整，调整后总绿化面积及绿地率满足规划审批需求。

英鑫国际二期（变更）绿地实地建设与审批不一致对比

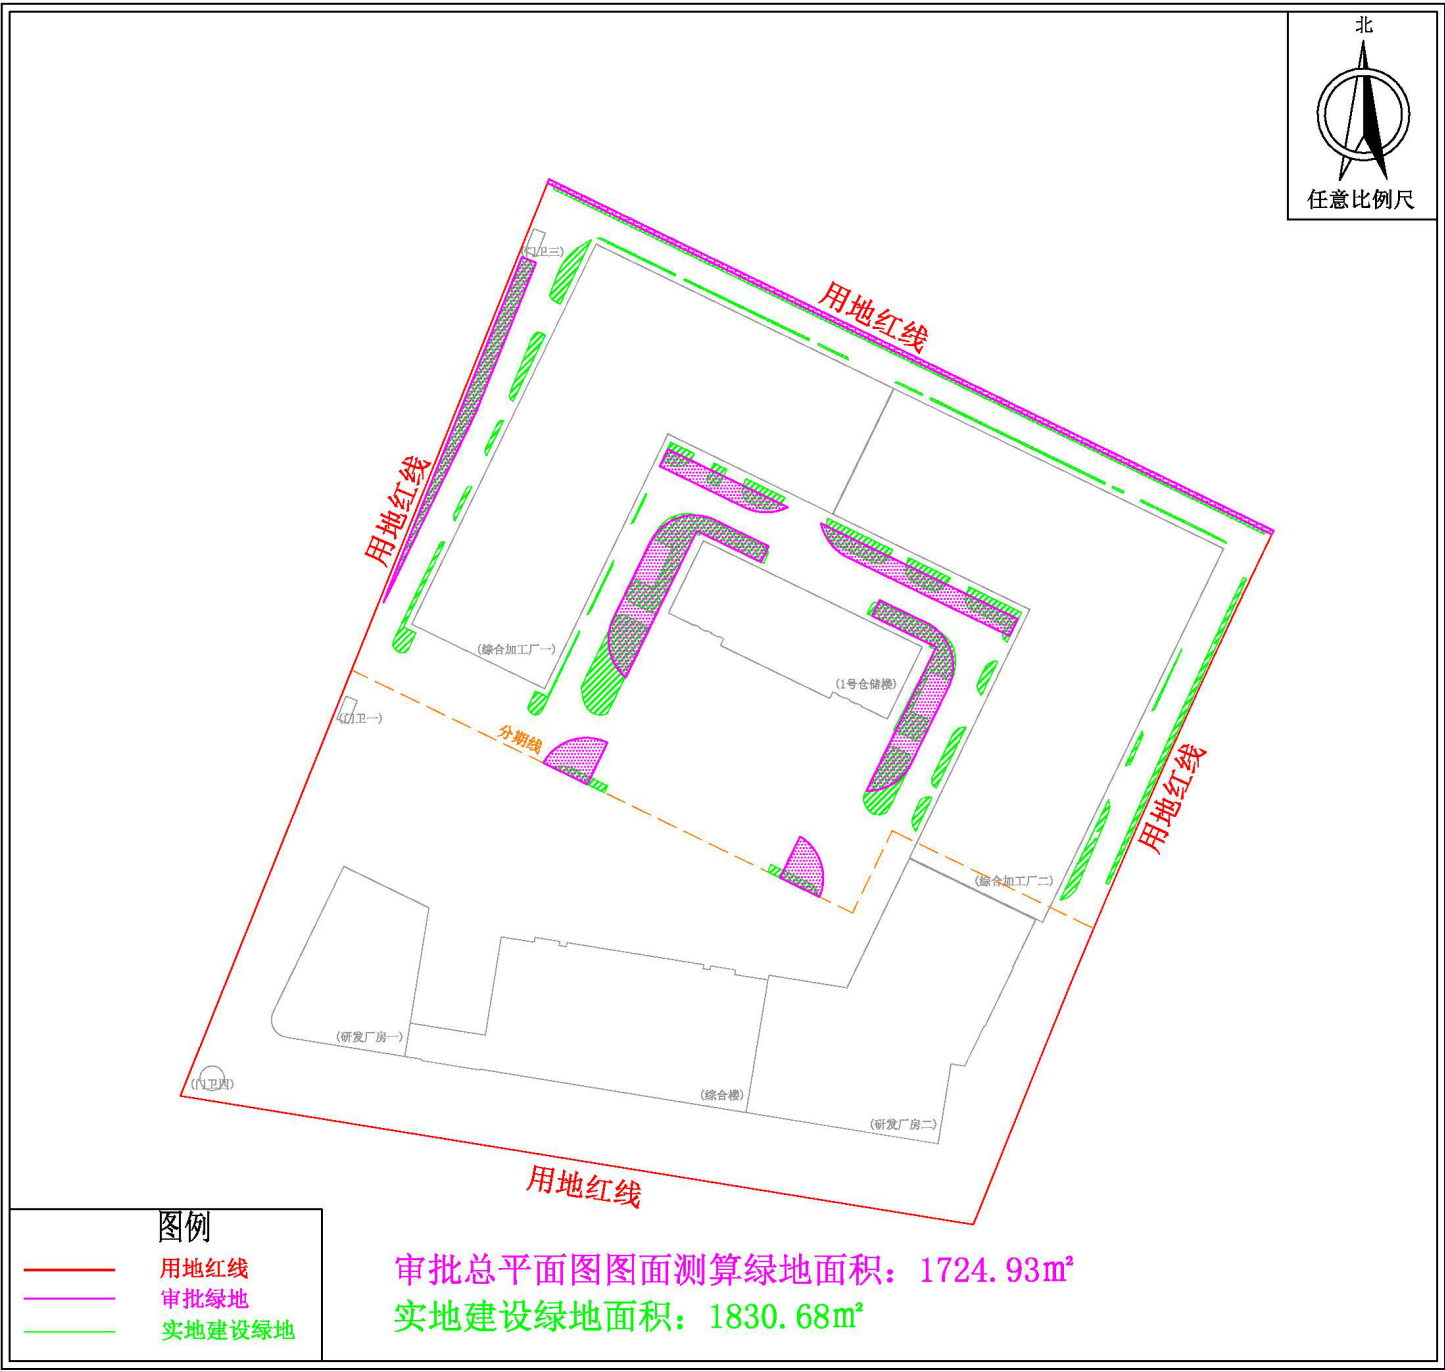

英鑫国际一期二期（变更）绿地实地建设与审批不一致对比

