

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于 中福海峡建材城（中福广场、恒大名都）—— 5-1#、5-2#、6#、7-1#、7-2#、10-1#、10-2#， S1#，S2#楼及局部地下室项目 竣工规划条件核实公示

中福海峡建材城（中福广场、恒大名都）——5-1#、5-2#，6#，7-1#、7-2#，8#，9#，10-1#、10-2#，11#，S1#，S2#楼及其地下室项目位于金井湾大道与金井一路交汇处西北侧，我局于2019年11月28日核发该建设工程规划许可证（编号：建字第350128201900103号）。现建设单位申请中福海峡建材城（中福广场、恒大名都）——5-1#、5-2#，6#，7-1#、7-2#，10-1#、10-2#，S1#，S2#楼及局部地下室竣工规划条件核实。

经核对相关报批材料并现场踏勘，中福海峡建材城（中福广场、恒大名都）——5-1#、5-2#，6#，7-1#、7-2#，10-1#、10-2#，S1#，S2#楼及局部地下室项目存在实地建设与原审批不一致问题（详见附件），但实地建设相关指标满足审批指标要求。

依据《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条和第五十条、《福建省城乡规划信息公开公示暂行办法》第二十一条规定，现将该项目事宜在项目现场及网站（平潭综合实验区党工委、管委会网 www.pingtan.gov.cn），征求利害关系人意见。公示时间为 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 24 日（十个工作日）。公示期间，如有意见，请于公示期内书面反馈至平潭综合实验区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处。反馈材料中请注明真实姓名、联系电话、联系地址，如反馈意见信息不准确或不完整，且无法及时进一步核对有关情况的，视为无效意见。反馈超出公示期的，视为无效意见，不予采纳。公示无异议后，我局拟对项目进行竣工规划条件核实。

附注：

1. 附图仅为变更示意图。
2. 相关内容可查阅平潭综合实验区党工委、管委会网公示公告栏（<http://www.pingtan.gov.cn>）。
3. 区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处办公地点：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 7 号楼 7 层。
4. 联系人：万工，联系方式：0591-23163341，电子邮箱：zystjjgc@163.com。

附件：中福海峡建材城(中福广场、恒大名都)——5-1#、5-2#，6#，7-1#、7-2#，10-1#、10-2#，S1#，S2#楼及局部地下室变更公示

平潭综合实验区自然资源局


2020年1月10日




附件

中福海峡建材城（中福广场、恒大名都） ——5-1#、5-2#，6#，7-1#、7-2#，10-1#、 10-2#，S1#，S2#楼及局部地下室变更公示

1、地下绝对标高 3.700~6.300、地下绝对标高 0.000~3.100 层 D1-AA 轴至 D1-AC 轴交 D1-1 轴处原审批机动车位位置实地增建风机房，导致机动车库面积减小，设备间面积增大（一层风机房面积为 21.75 m²，二层风机房面积为 21.94 m²）。

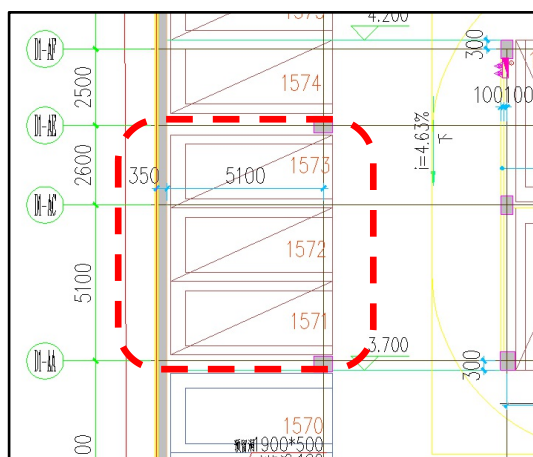


审批

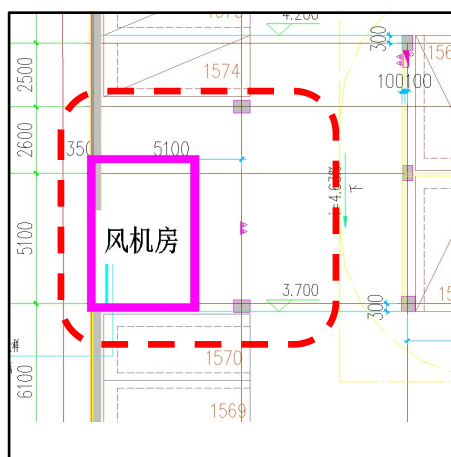


实测

调整原因：因项目分期交付、原设计消防不满足分期交付需求，故增设风机房以满足消防要求。

2、地下绝对标高 3.700~6.300、地下绝对标高 0.000~3.100 层 D1-AA 轴至 D1-AC 轴交 D1-22 轴至 D1-24 轴处原审批机动车位位置实地增建风机房及电房，导致机动车库面积减小，设备间面积增大（一层风机房及电房面积为 28.12 m²；二层风机房面积为 18.00 m²）。

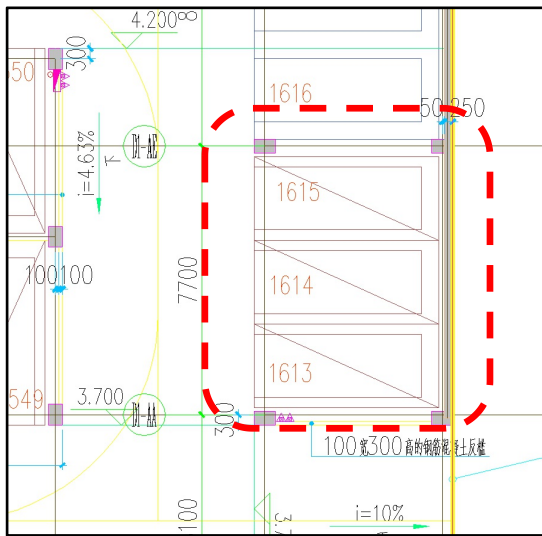


审批

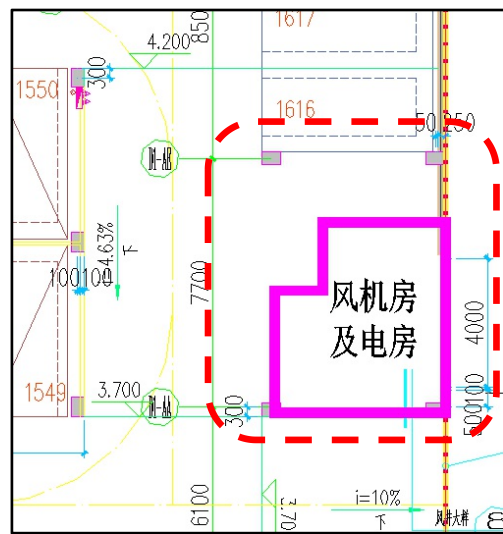


实测

调整原因：因项目分期交付，原设计消防不满足分期交付需求，故增设风机房及电房以满足消防要求。



3、10#楼一层公共架空位置实地分割出多个功能间，原一层架空面积为 148.58 m^2 ，实地分割后服务器间面积为 38.14 m^2 、消防监控值班室面积为 88.36 m^2 、电视机房面积为 16.76 m^2 ，架空面积为 7.63 m^2 。

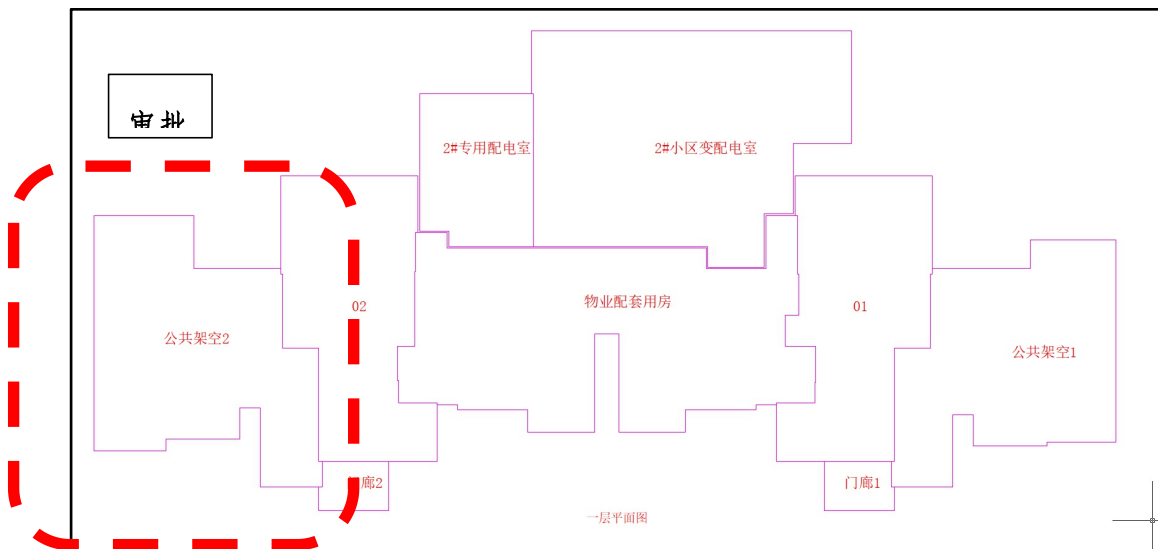

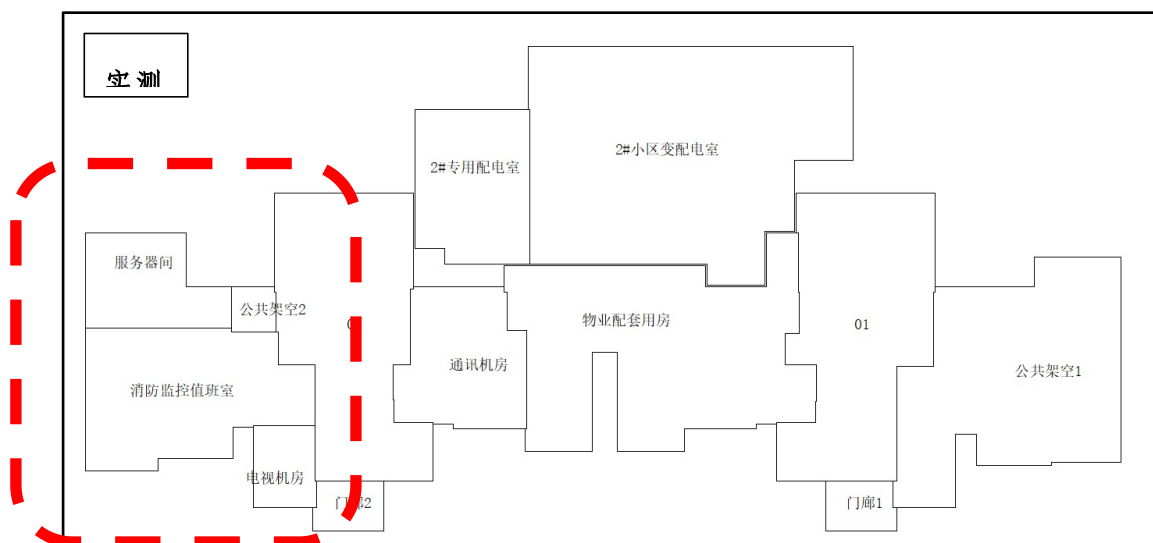

调整原因：因本次保交楼只交付建设 5#、6#、7#、10#四栋楼，其相关的配套设备用房设在 9#楼，因 9#楼未建设，故将设备房设计变更至 10#楼一层，其相关的面积增减待 9#楼建设时进行增减。


4、10#楼一层原审批物业配套用房 S 轴交 13-16 轴处增建隔墙，隔墙北侧为封闭空间，封闭空间面积 8.06 m²；隔墙南侧改为通讯机房，G 轴交 15-17 轴南侧增建墙体并包入通讯机房使用，增建部分面积 6.40 m²。导致物业配套用房面积减小约 62.56, 增建通讯机房面积为 60.71 m²。

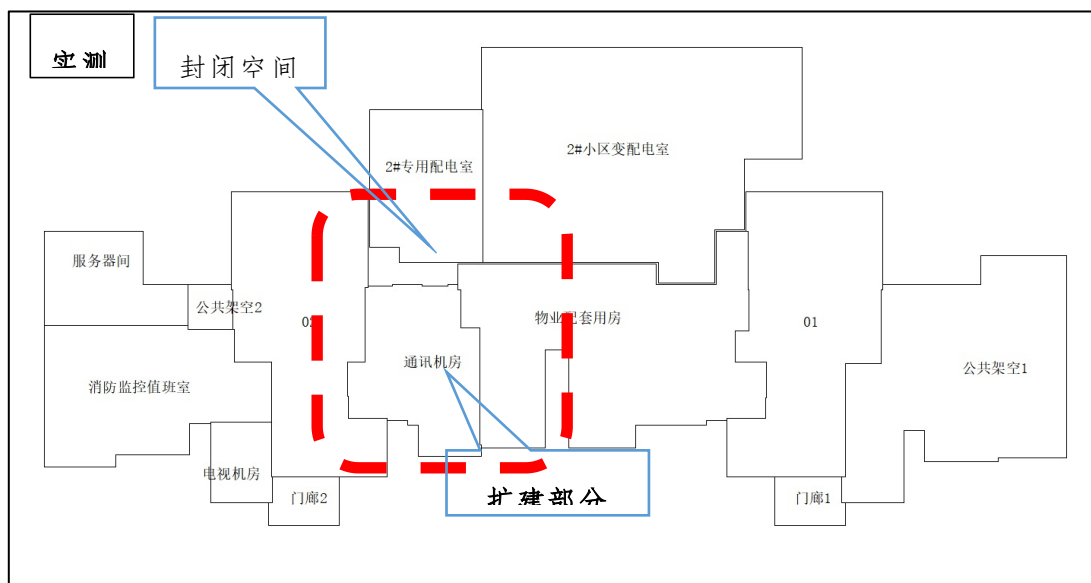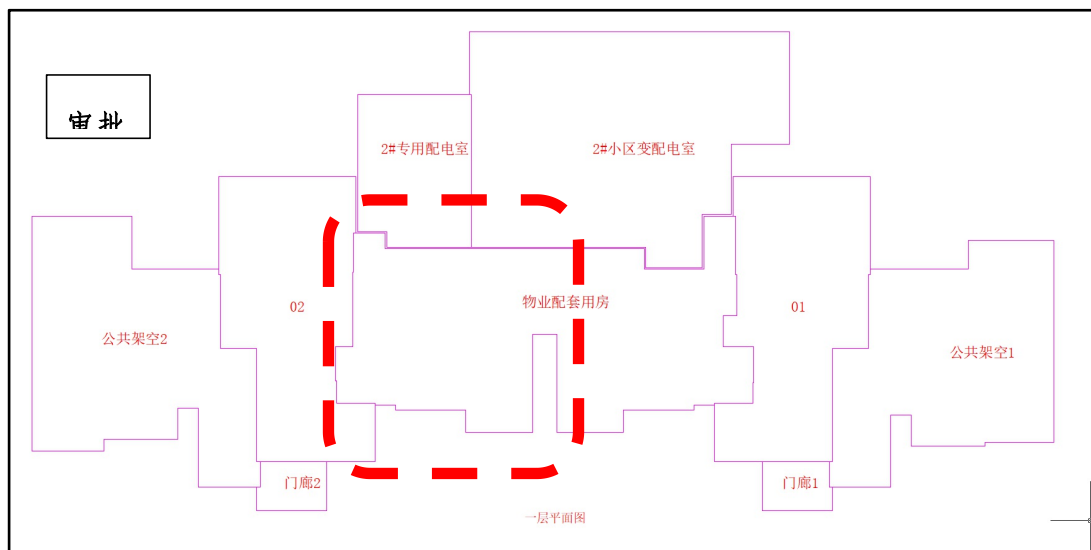

调整原因：因本次保交楼只交付建设 5#、6#、7#、10#四栋楼，其相关的配套设备用房设在 9#楼，因 9#楼未建设，故将设备房设计变更至 10#楼一层，其相关的面积增减待 9#楼建设时进行增减。

5、S1#楼开闭所和 1#小区变配电室实地共有墙体往北移动 0.15m，导致实地开闭所面积增大 3.53 m²，1#小区变配电室减小 3.53 m²。

实地墙体往北移动0.15m

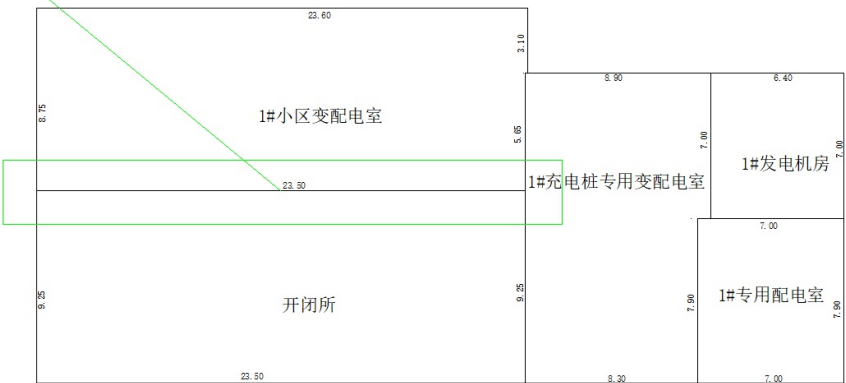

调整原因：由于供电需要，调整配电室面积，导致墙体北移 0.15m，但总计容面积不变。

6、部分建筑层高与审批数据不一致。


楼号/层次	审批数据（m）	竣工实测数据（m）
10-1#、10-2#楼变配电室层高	4.05	3.93
S1#楼 1 层层高	4.50	4.42
S2#楼 1 层层高	5.76	5.83
S2#楼 2 层层高	2.90	3.03
S2#楼屋面层层高	4.96	5.03

调整原因：1. 变配电室层高根据用电要求，其内地面结构要求有所不同，施工图阶段对 10-1#、10-2#、S1#楼 1 层层高进行调整，故导致层高与原设计有所不符。

2. S2#楼 2 层层高、S2#楼屋面层层高变化系施工图阶段施工误差，导致层高与原设计有所不符。

7、实地围墙建设情况与审批不一致，北侧围墙建设超出用地红线。

审批围墙：

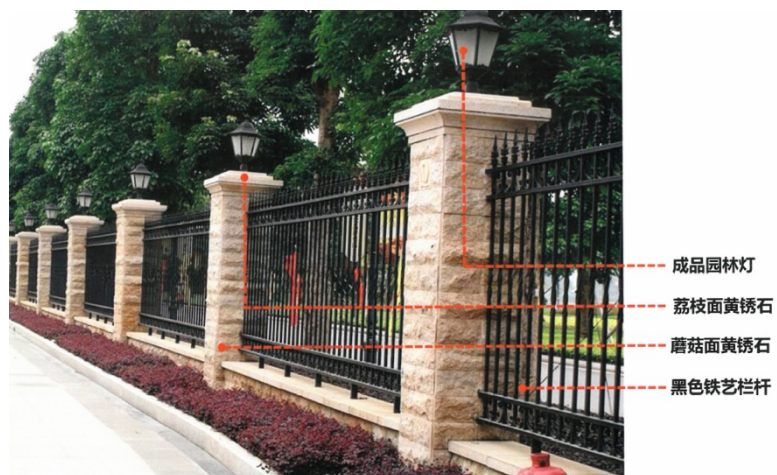

实地西侧围墙：



实地北侧围墙：




调整原因：由于保交楼工期紧，故对原设计进行优化，北侧围墙为原施工围挡，待未开发的地块封闭围挡后将其拆除。

8、S2#楼南侧非机动车出入口实地未建；审批绿地面积 10600.28 m²（依据审批总平面图与方案文本绿地计算图测算），实地绿地面积 9882.41 m²；（详见下图 8-1）。


调整原因：该项目整个地块红线范围内审批绿地面积为 16011.8 m²，本期交付建设范围内审批绿地面积 10600.28 m²（依据审批总平面图与方案文本绿地计算图测算）。由于保交楼工期紧，S2#楼南侧非机动车出入口待二期开发时施工，其周边绿地未能施工，导致绿地面积不足且局部移位。业主将于后期开发补全，具体后期开发调整方案详见下图 8-2，调整后项目整个地块红线范围内合计绿地面积 16158.98 m²，其中二期（已建）绿地面积 9882.41 m²，二期（拟建）、三期、四期绿地面积 6276.57 m²，后续按调整后图纸施工能达到总体项目规划要求。

绿地分布对比略图 8-1:

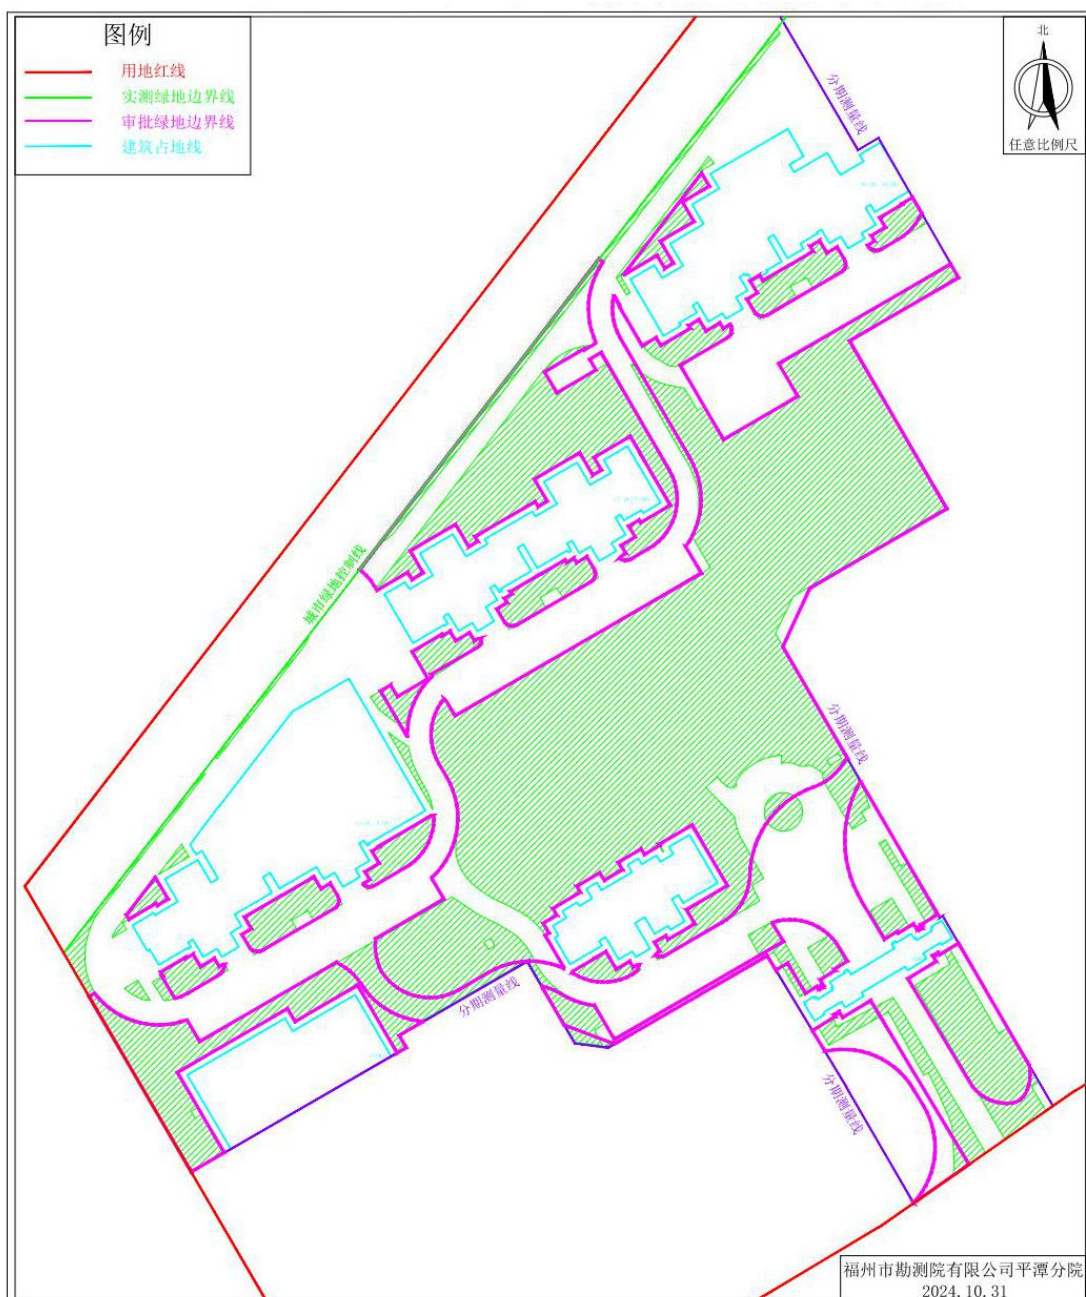

后期调整方案总平面图（8-2）：

中福海峡建材城（中福广场、恒大名都）调整后总平面图

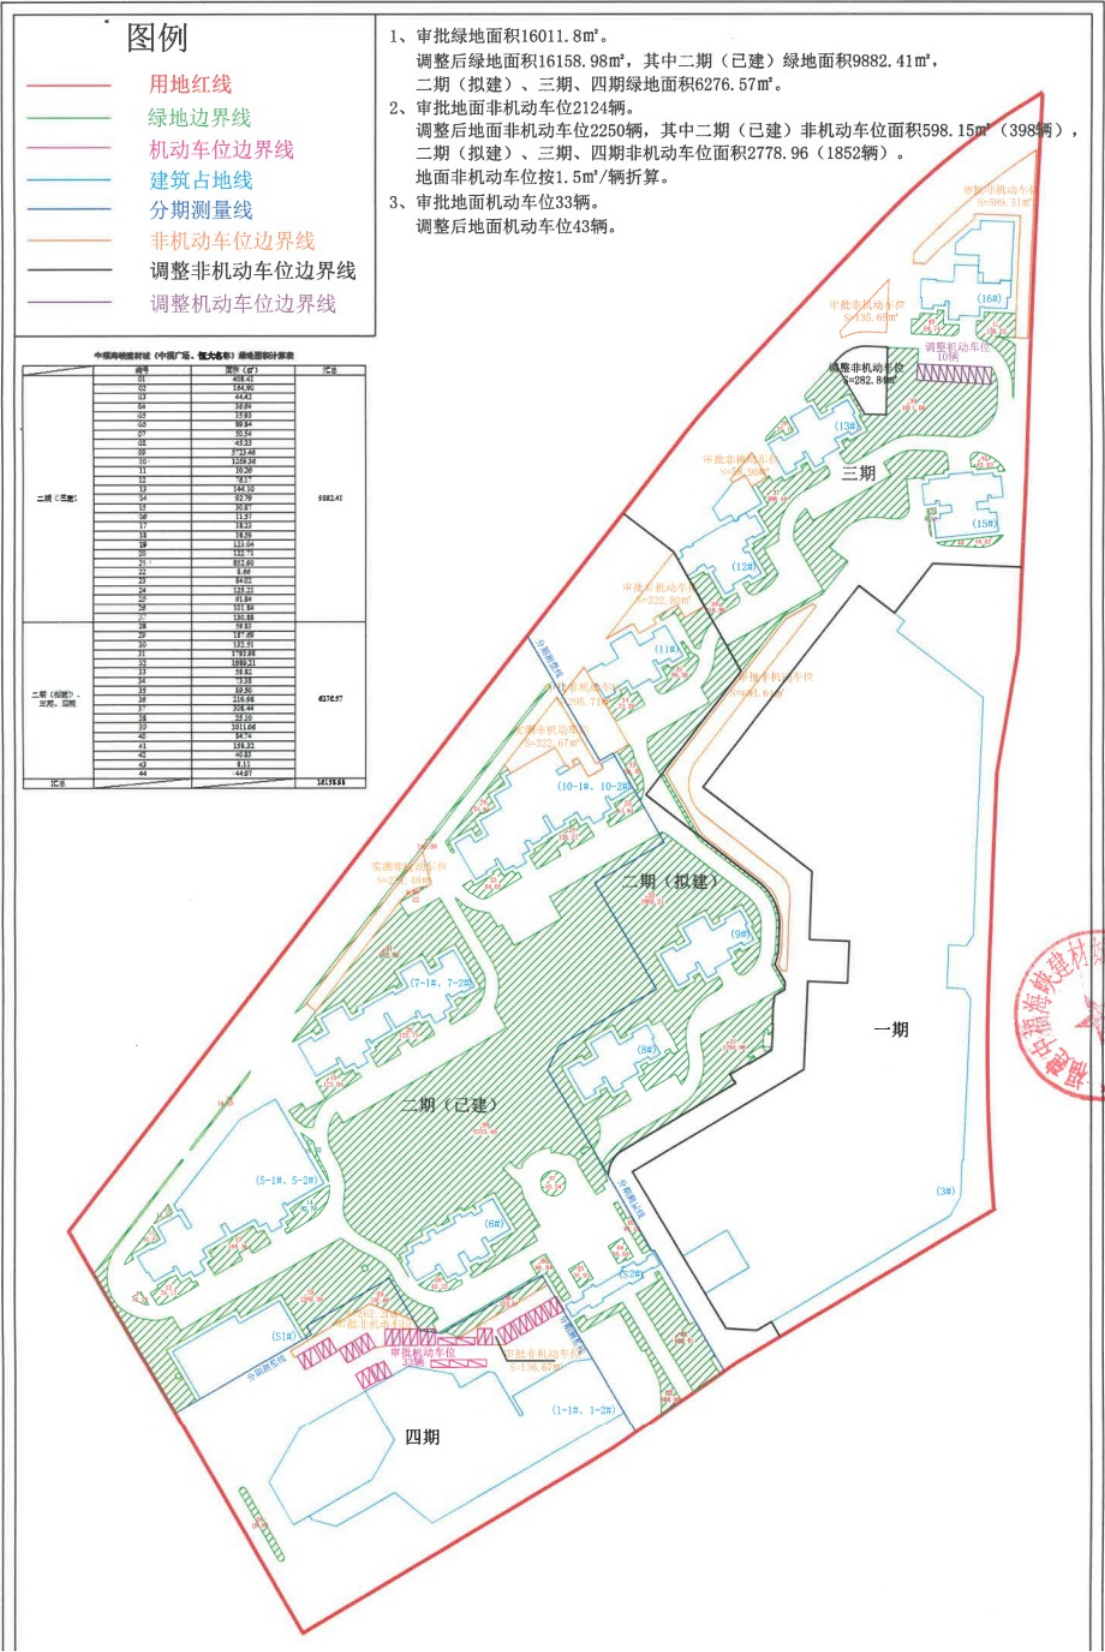


9、审批地下室机动车位 611 辆（其中慢充车位 91 辆，快充车位 10 辆），实地地下室机动车位 601 辆（车位为产权钉车位，未划线且充电桩均未安装）（详见下图 9-1，9-2，9-3，9-4）；审批地面非机动车位 474 辆，实地地面非机动车位 398 辆（详见下图 9-5）。


调整原因：

1. 因项目分期交付、原设计消防不满足分期交付需求，故占用地下车位位置增设风机房以满足消防要求，共计占用十个地下车位，导致实地测量地下室机动车位 601 辆，且实地皆为产权钉车位，均未划线（详见图 9-1）。业主将于后期开发时于地面补全剩余 10 个机动车位，并补全划线。审批地面机动车位 33 辆，后期开发调整后地面机动车位将为 43 辆。具体后期开发调整方案详见下图 9-6，后续按调整后图纸施工能达到总体项目规划要求。
2. 关于充电桩均未安装的问题，根据电力深化图纸，结合地下室车位设计，在相关楼栋配电房设置充电桩电表，后续业主如有加装充电设备需求，可自行在电表出线端进行接驳。
3. 审批地面非机动车位 474 辆，施工图阶段调整绿地及非机动车分布，实地地面非机动车位 398 辆，导致实地建设非机动车位减少 76 辆，业主将于后期开发时于地面补齐剩余机动车位数量，调整后整个地块红线范围内地面非机动车位 2250 辆，其中二期（已建）非机动车位面积 598.15 m²（398 辆），二期（拟建）、三期、四期非机动车位面积 2778.96 m²（1852 辆），具体后期开发调整方案详见下图 9-6，后续按调整后图纸施工能达到总体项目规划要求。


审批地下绝对标高 3.700~6.300 车位 (9-1):

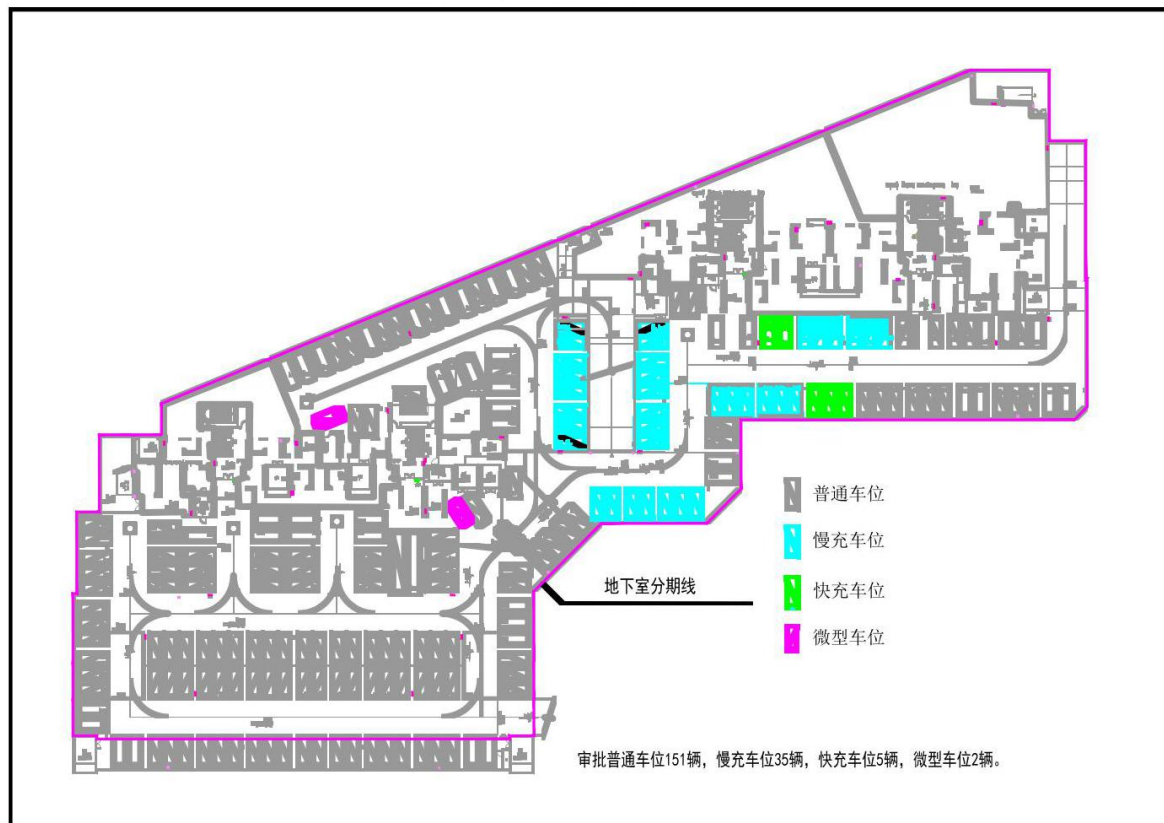


审批地下绝对标高 0.000~3.100 车位 (9-2):

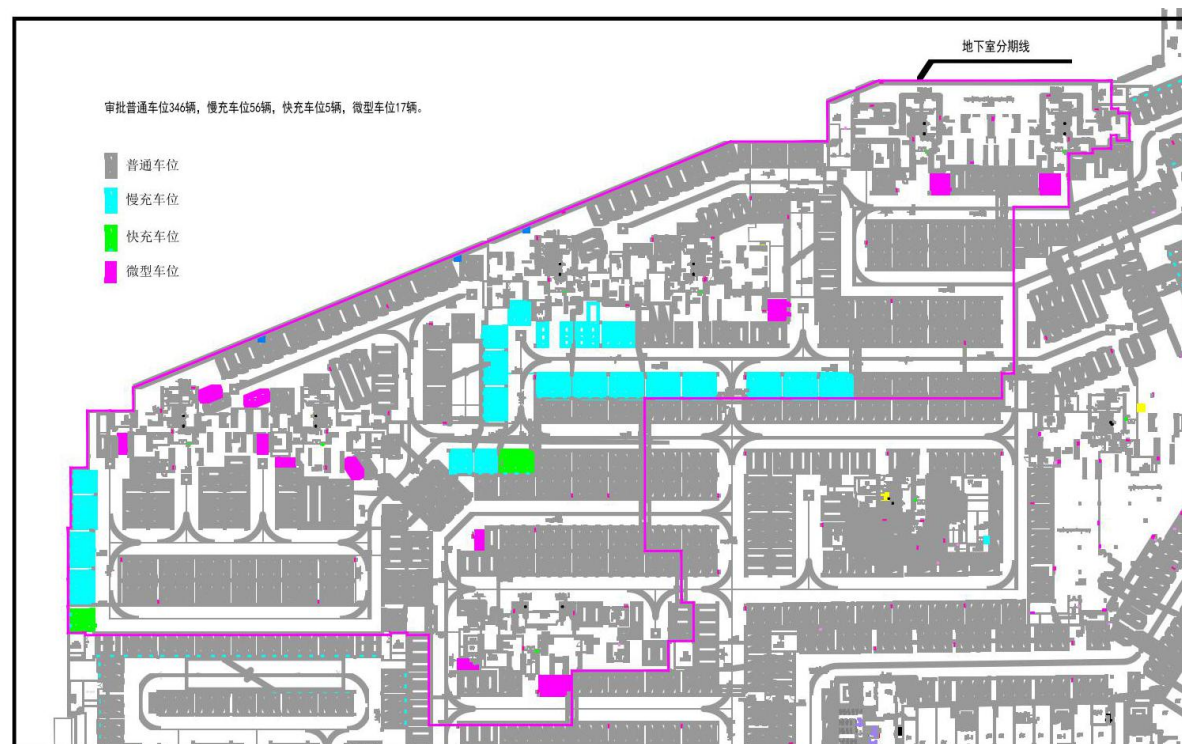


实测地下绝对标高 3.700~6.300 车位 (9-3):

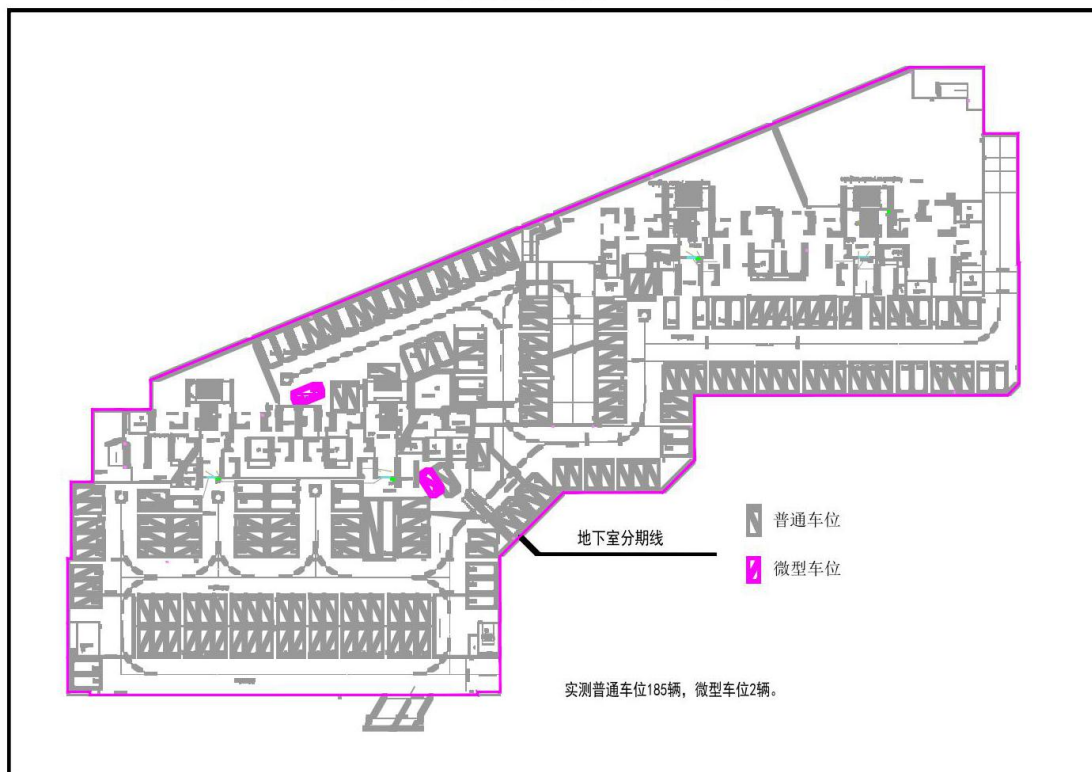

实测地下绝对标高 0.000~3.100 车位 (9-4):

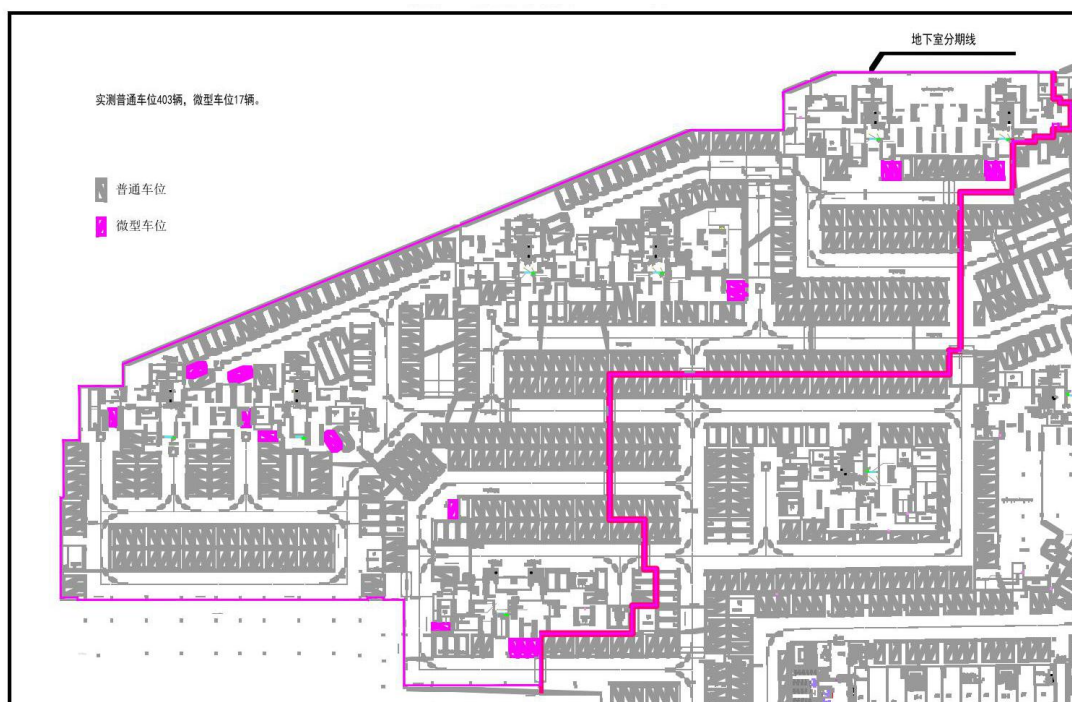

地面非机动车位停车分布对比略图（9-5）：

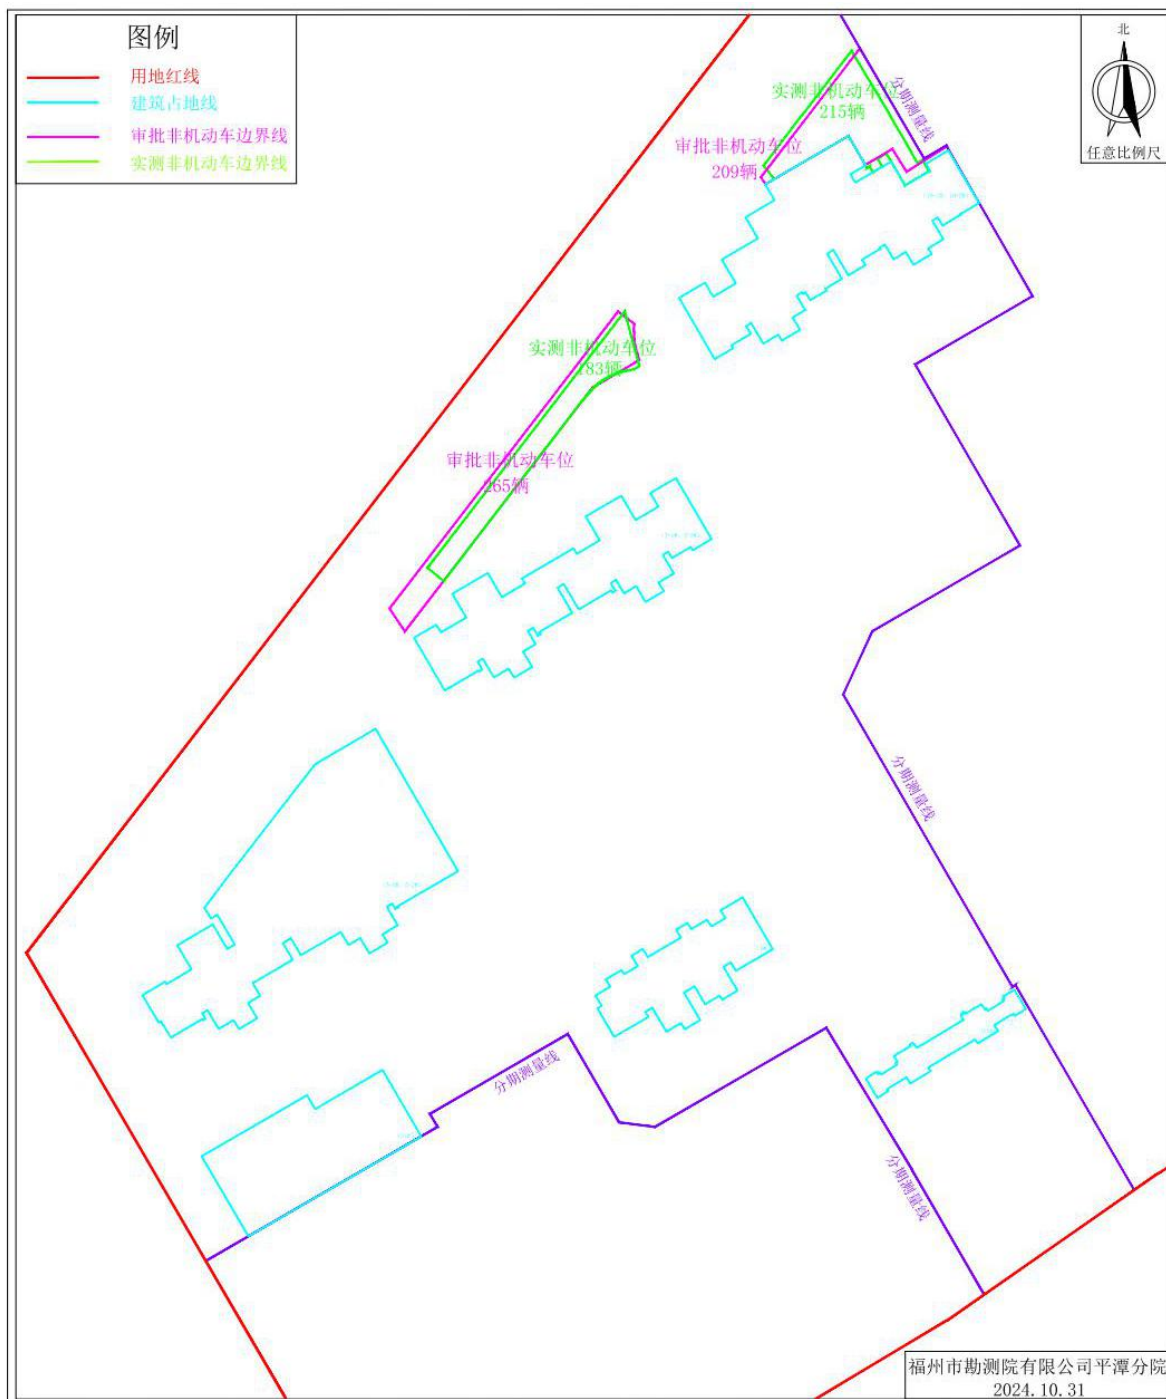

后期调整方案总平面图（9-6）：

中福海峡建材城（中福广场、恒大名都）调整后总平面图

