

建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称： 岚城组团规划 5#河与长福麒麟湾河工程

建设单位（盖章）： 平潭综合实验区堤防工程建设有限公司

编制日期： 2023 年 3 月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1677653973000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	0dh906		
建设项目名称	岚城组团规划5#河与长福麒麟湾河工程		
建设项目类别	51--128河湖整治(不含农村塘堰、水渠)		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称(盖章)	平潭综合实验区堤防工程建设有限公司		
统一社会信用代码	91350128087405800U		
法定代表人(签章)	姜兵		
主要负责人(签字)	谢佳佩		
直接负责的主管人员(签字)	谢佳佩		
二、编制单位情况			
单位名称(盖章)	厦门毅协超环保科技有限公司		
统一社会信用代码	91350206MA31XUQ51R		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
朱瑞鑫	201905035350000010	BH022266	朱瑞鑫
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
朱瑞鑫	全文	BH022266	朱瑞鑫

建设项目环境影响报告表 编制情况承诺书

本单位 厦门毅协超环保科技有限公司
(统一社会信用代码91350206MA31XUQ51R)郑重承诺:本单位
符合《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》第
九条第一款规定,无该条第三款所列情形,不属于(属于/不
属于)该条第二款所列单位;本次在环境影响评价信用平台提
交的由本单位主持编制的岚城组团规划5#河与长福麒麟湾河
工程环境影响报告表基本情况信息真实准确、完整有效,不
涉及国家秘密;该项目环境影响报告表的编制主持人为朱瑞鑫
(环境影响评价工程师职业资格证书管理号
201905035350000010,信用编号BH022266),主要编制人员
包括朱瑞鑫(信用编号BH022266)(依次全部列出)等1人,
上述人员均为本单位全职人员;本单位和上述编制人员未被列
入《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》规定
的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章): 厦门毅协超环保科技有限公司

2023年3月1日





营业执照

统一社会问题代码

91350206M A31X-1257H

[illegible]

名 称 厦门假势德环保科技有限公司

类型 法人商事主体【有限责任公司(自然人投资或控股)】

法定代表人 孙明鑫

经营范围

...主体的...
...信息...
...可...

注册资本 壹佰万元整

成立日期 2015年07月26日

自2018年07月26日至2068年07月25日

所：厦门市湖里区悦华路57号423室

登记机关

2019 年 03 月 14 日

国家企业信用信息公示系统网址

<http://www.grd.gov.au>

商事主体应当于每年1月1日至6月30日通过厦门商事主体登记及信用信息公示平台公示年度报告。

國家市場監督管理總局

环境影响评价工程师

Environmental Impact Assessment Engineer



本证书由中华人民共和国人力资源
和社会保障部、生态环境部批准颁发，
表明持证人通过国家统一组织的考试，
具有环境影响评价工程师的职业水平和
能力。

姓 名：朱瑞鑫

证件号码：350783198903160212

性 别：男

出生年月：1989年03月

批准日期：2019年05月19日

管 理 号：201905035350000010



中华人民共和国
人力资源和社会保障部

中华人民共和国
生态环境部





社会保险参保缴费情况证明(单位)

编号: SB000352202301017728

单位:元、人

单位编号	3001189090		统一社会信用代码		91350206MA31YUQ31R							
名称	厦门联恒环保科技有限公司		主管税务机关		国家税务总局厦门市湖里区税务局							
目前参保人数	3		当月新增人数		0							
费款所属期起	2023-10		费款所属期止		2023-02							
费款所属期起止	缴费人数	企业养老	机关养老	城乡养老	基本医疗	公务员医疗补助	离休医疗	城乡医疗	失业	工伤	基本医疗(生育)	职业年金
2023-10 至 2023-10	3	1494.00			598.80				18.27	24.36	83.82	
2023-11 至 2023-11	3	1494.00			598.80				18.27	24.36	83.82	
2023-12 至 2023-12	3	1494.00			598.80				18.27	24.36	83.82	
2023-01 至 2023-01	3	1854.00			3017.98				77.28	24.36	83.82	
合计												

玖仟柒佰壹拾伍元壹角柒分 (小写) ￥: 9,715.17

说明: 1. 依据社保费规则, 参保月的费款在次月入库的, 属于正常缴费。
2. 以上数据均按系统数据生成, 不作为法律依据。

玖仟柒佰壹拾伍元壹角柒分(小写)¥: 9,715.17

- 说明: 1. 依据社保费规则, 参保月的费款在次月入库的, 属于正常缴费, 非补缴。
2. 以上数据均为参保单位(参保人)自行申报数据, 参保单位(参保人)应对其申报数据的真实、准确性承担法律责任。
3. 您可以通过以下方式验证:
(1) 通过厦门市税务局手机App或者微信扫一扫功能, 扫描左上方二维码进行验证。



社会保险参保缴费情况证明附表

编号: SB000352202301017728

姓名	证件号码	参保身份	是否 在当 前单 位参 保	费款 所属 期起	费款 所属 期止	缴费 工资	险种										小计	入库 日期	参保 月标 识
							企业 养老	机关 养老	城乡 养老	基本 医疗	公务 医疗 补助	离休 医疗	城乡 医疗	失业	工伤	基本 医疗 (生 育)	职业 年金		
朱明鑫	350783198903160212	108-外来工	Y	2022-10	2022-10	1000.0	198.00			198.60				6.09	8.12	27.94	729.75	2022-10-01	
朱明鑫	350783198903160212	108-外来工	Y	2022-11	2022-11	1000.0	198.00			198.60				6.09	8.13	27.94	729.75	2022-11-01	
朱明鑫	350783198903160212	108-外来工	Y	2022-12	2022-12	1300.0	198.00			198.60				6.09	8.12	27.94	729.75	2022-12-01	
朱明鑫	350783198903160212	108-外来工	Y	2023-01	2023-01	1800.0	198.00			329.22				25.75	8.12	27.94	1019.11	2023-01-01	

一、建设项目基本情况

建设项目名称	岚城组团规划 5#河与长福麒麟湾河工程						
项目代码	2208-350128-04-01-466758						
建设单位联系人	谢佳佩	联系方式	18144013356				
建设地点	福建省平潭综合实验区岚城组团						
地理坐标	(1) 规划 5#河 起点：经度 119°45'41.621"E，纬度 25°30'55.160"N 终点：经度 119°46'7.344"E，纬度 25°30'43.728"N (2) 长福麒麟湾河 起点：经度 119°45'37.817"E，纬度 25°30'33.550"N 终点：经度 119°45'39.130"E，纬度 25°30'36.293"N						
建设项目行业类别	128 河湖整治（不含农村塘堰、水渠）	用地（用海）面积/长度	用地面积 3.9035 公顷，长度 920m				
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目				
项目审批（核准/备案）部门（选填）	/	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/				
总投资（万元）	399.36	环保投资（万元）	9.26				
环保投资占比（%）	2.32	施工工期	1.5 个月				
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____						
专项评价设置情况	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表 1 专项评价设置原则表，本项目为河湖整治，专项评价设置情况分析见下表。 表 1-1 专项评价设置情况一览表 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 10%;">专项评价类别</td> <td style="width: 50%;">涉及项目类别</td> <td style="width: 20%;">项目是否涉及</td> <td style="width: 20%;">是否设置专项评价</td> </tr> </table>			专项评价类别	涉及项目类别	项目是否涉及	是否设置专项评价
专项评价类别	涉及项目类别	项目是否涉及	是否设置专项评价				

	地表水	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目	本项目属于河湖整治，底泥不涉及重金属污染	否
	地下水	陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目	项目不涉及地下水专项评价类别	否
	生态	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目	项目不涉及环境敏感区	否
	大气	油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目	项目不涉及地下水、生态、大气、噪声和环境风险专项评价类别	否
	噪声	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部		否
	环境风险	石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部		否
规划情况	《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035）》，福建省人民政府，闽政文【2019】240号； 《平潭综合实验区岚城组团控制性详细规划（修编）》。			
规划环境影响评价情况	无			
规划及规划环境影响评价符合性分析	（1）与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035）》相符性分析 本工程所在区域重点布局发展高端商务、金融保险、行政办公、高尚居住及旅游服务城市综合体，打造具有国际水准、充满活力和魅力的城市			

	综合服务高地，成为发挥实验区整体功能作用、带动实验区及周边区域发展的核心区。对水环境和水生态提出了更高的要求。 本项目为岚城组团规划5#河与长福麒麟湾河工程，涉及规划5#河与长福麒麟湾河，项目建设可解决片区内临时排水不畅的问题，实施后河道可起提升景观的作用，进而提供一个良好的居住环境，项目的建设和平潭综合实验区的总体规划相协调。 （2）与《平潭综合实验区岚城组团控制性详细规划（修编）》相符性分析 本项目为岚城组团规划5#河与长福麒麟湾河工程，根据平潭综合实验区关于岚城组团规划5#河与长福麒麟湾河工程规划选址及用地阶段的意见涵（见附件3）：“项目用地符合在编的《平潭综合实验区岚城组团控制性详细规划（修编）》”。 根据《平潭综合实验区岚城组团控制性详细规划（修编）》“五线”控制规划图（见附图11），项目用地符合“五线”控制规划要求。
其他符合性分析	1、“三线一单”控制要求符合性分析 （1）与生态红线相符性分析 本项目位于福建省平潭综合实验区岚城组团，根据平潭综合实验区关于岚城组团规划5#河与长福麒麟湾河工程规划选址及用地阶段的意见涵（见附件3）：“该项目规划选址及用地不涉及我区永久基本农田、饮用水水源、生态保护红线、海坛风景名胜区、登记在册的各类文物保护点及保护区范围”。本项目建设符合生态保护红线要求。 （2）与环境质量底线相符性分析 项目所在区域的环境质量底线为：水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类和2类标准要求。根据环境质量现状分析，本项目所在区域的环境质量现状良好。项目在采取相应的污染治理措施后，对环境影响不大，不会改变该区现有环境功能，不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）与资源利用上线相符性分析

	项目建设过程中所利用的环境资源主要为电、水。由区域电网供电，由市政给水管网供水，不直接取用河水和地下水，资源利用不多。运营过程不需要电、水等资源。项目建设符合资源利用上线的要求。 (4) 与环境准入负面清单相符性分析 根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(岚综管综(2021) 95号)，项目所在地属于重点管控单元，本项目为河湖整治工程，不涉及永久基本农田、饮用水水源、生态保护红线、海坛风景名胜区、登记在册的各类文物保护点及保护区范围，不属于污染型工业企业，也不涉及包装运输、涂装等高VOCs项目，符合平潭综合实验区重点管控单元的管控要求。 2、产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类中“二、水利——1、江河湖海堤防建设及河道治理工程”项目，符合当前国家产业政策的要求。 检索《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》，不在限制用地及禁止用地之列。 综上，本项目的建设符合国家产业政策。 3、用地符合性分析 根据平潭综合实验区关于岚城组团规划 5#河与长福麒麟湾河工程规划选址及用地阶段的意见涵（见附件 3）：“项目用地符合在编的《平潭综合实验区岚城组团控制性详细规划（修编）》。该项目规划选址及用地不涉及我区永久基本农田、饮用水水源、生态保护红线、海坛风景名胜区、登记在册的各类文物保护点及保护区范围”。根据《平潭综合实验区岚城组团控制性详细规划（修编）》“五线”控制规划图（见附图 11），项目用地符合“五线”控制规划要求。本项目选址及用地符合要求。
--	--

二、建设内容

地理位置	平潭简称“岚”，位于福建省东部，地理位置介于北纬 25°15'~25°45'，东经 119°32'~120°10'。东临台湾海峡，西隔海坛海峡，与福清市、长乐、莆田市为邻，南近莆田市秀屿区南日岛，北望白犬列岛。 本工程位于福建省平潭综合实验区岚城组团，规划 5#河走向由西向东，与海坛中路并行，起于瑶竹南路，终于光荣东路，河道长 816m，底宽 7m，采用坡式断面；长福麒麟湾河道走向由北至南，与陵园西路并行，河道起于岚城八路，终于万北路，河道长度 104m，维持河道底高程不变，只对河道左岸进行开挖，扩大河道底宽至 7m，采用坡式断面。项目地理位置图见附图 1。																
项目组成及规模	1、项目由来 现状平潭综合实验区的规划用地多为围垦、农田、沙地以及海域，防洪工程尚未完善，且标准偏低或设施破损老化，将不能满足综合实验区的建设要求；此外，新城市的建设将占用大量原有的土地，流域下垫面变化，流域产流加快，蓄水能力下降，亦进一步加剧洪涝灾害。于此同时，平潭作为海西建设的先导区，综合实验区的将按高起点、高要求、高标准进行开发建设，防洪防潮工程也将与实验区建设进行配套，达到“三高”的要求。 2022 年 9 月福建省水利水电勘测设计研究院编制完成《岚城组团规划 5#河与长福麒麟湾河工程建设工程实施方案（报批稿）》，2022 年 9 月 13 日取得审查意见（见附件 2）。 2022年9月21日取得平潭综合实验区关于岚城组团规划5#河与长福麒麟湾河工程规划选址及用地阶段的意见涵（见附件3）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属“五十一、水利——128、河湖整治（不含农村塘堰、水渠）——其他”，应编制环境影响报告表。 表 2-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（摘录） <table><tr><th>环评类别</th><th>报告书</th><th>报告表</th><th>登记表</th></tr><tr><td>项目类别</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五十一、水利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>128、河湖整治（不含农村塘堰、水渠）</td><td>涉及环境敏感区的</td><td>其他</td><td>/</td></tr></table>	环评类别	报告书	报告表	登记表	项目类别				五十一、水利				128、河湖整治（不含农村塘堰、水渠）	涉及环境敏感区的	其他	/
环评类别	报告书	报告表	登记表														
项目类别																	
五十一、水利																	
128、河湖整治（不含农村塘堰、水渠）	涉及环境敏感区的	其他	/														

2、项目概况

(1) 项目名称：岚城组团规划 5#河与长福麒麟湾河工程

(2) 建设单位：平潭综合实验区堤防工程建设有限公司

(3) 建设性质：新建

(4) 建设地点：福建省平潭综合实验区岚城组团

(5) 工程投资：根据平潭综合实验区关于岚城组团规划 5#河与长福麒麟湾河工程规划选址及用地阶段的意见涵（见附件 3），项目总投资 399.36 万元。

(6) 建设内容

本次岚城组团规划 5#河与长福麒麟湾河工程治理范围包括规划 5#河与长福麒麟湾河。根据《岚城组团规划 5#河与长福麒麟湾河工程建设工程实施方案（报批稿）》，设计主要建设内容包括：规划 5#河走向由西向东，与海坛中路并行，起于瑶竹南路，终于光荣东路，河道长 816m，底宽 7m，采用坡式断面；长福麒麟湾河道走向由北至南，与陵园西路并行，河道起于岚城八路，终于万北路，河道长度 104m，维持河道底高程不变，只对河道左岸进行开挖，扩大河道底宽至 7m，采用坡式断面。

2.1 主要建设内容

工程组成见下表。

表 2-2 工程组成一览表

工程组成		建设内容和规模
主体工程	规划 5#河	规划 5#河走向由西向东，与海坛中路并行，起于瑶竹南路，终于光荣东路，河道长 816m，底宽 7m，采用坡式断面。
	长福麒麟湾河	长福麒麟湾河道走向由北至南，与陵园西路并行，河道起于岚城八路，终于万北路，河道长度 104m，维持河道底高程不变，只对河道左岸进行开挖，扩大河道底宽至 7m，采用坡式断面。
环保工程	废水	(1) 施工人员租住周边居民区，生活污水依托周边现有消纳系统处理。 (2) 施工废水经隔油沉淀处理后用于场地洒水抑尘，不外排。
	废气	(1) 施工场地要定期压实地面和洒水、清扫，减少扬尘污染。 (2) 施工场地内设置围挡、防风网、塑料薄膜等措施。 (3) 在施工场地的出口内侧设置轮胎冲洗槽，车辆驶离工地前，应在自动冲洗槽清洗轮胎。
	噪声	(1) 尽量选用低噪声、低振动的施工机械和工艺。 (2) 合理安排施工时间、运输路线。 (3) 在施工场地周边需设置施工围挡。
	固体废物	(1) 施工生活垃圾集中收集后委托环卫部门进行处理。 (2) 建筑物垃圾可回收利用的集中收集后送至当地废品收购站实现综合利用，不能利用的妥善处置。
临时工程		不设施工营地和施工便道，设 1 个临时施工场地；临时围堰 800m ³ ，利用开挖土方。

2.2 土石方工程量

本工程总开挖量为 40644m³，总回填量为 19193m³；其中规划 5#河工程开挖量为 38564m³，回填量为 19193m³；长福麒麟湾河工程开挖量为 2080m³。表土全部用于后期绿化，部分开挖土方用于本工程回填，根据平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司关于明确岚城组团规划 5#河与长福麒麟湾河工程弃渣点的复函（见附件 5），剩余弃方和淤泥运至平潭新客运站北侧地块。

表 2-3 土石方平衡一览表

序号	项目	挖方量 (m ³)	填方量 (m ³)	弃方量 (m ³)
(1)	规划 5#河			
1	挖方			
1.1	清表	7501	7501	
1.2	淤泥	17711		17711
1.3	土方	13352	11692	1660
小计		38564	19193	19371
(2)	长福麒麟湾河			
1	淤泥	1040		1040
2	土方	1040		1040
小计		2080		2080

3、建筑物等级

本工程主要功能为满足周边区域排水需求，为临时工程，采用 5 年一遇防洪标准实施建设，新建防洪堤岸工程级别 5 级，次要建筑物级别 5 级，临时建筑物级别 5 级。

4、建设工程

4.1 河底宽度

河道宽度主要从水景观方面考虑，且综合考虑预留的过路桥涵宽度。另外，因河道两岸部分为城市建设用地，两岸河宽的确定从景观角度考虑，河道宜有一定的宽度，以取得较好的水面景观效果。结合本项目功能及河道水面线计算成果确定河底宽度，各河段宽度见下表。

表 2-4 河底宽度一览表

河道	桩号	地点	河底宽 (m)
规划 5#河	AK0+000~AK0+816	光荣东路~瑶竹南路	7
长福麒麟湾河	BK0+000~BK0+104	1#箱涵(万北路)~2#箱涵 (岚城八路)	7

4.2 工程总布置

规划 5#河走向由西向东，与海坛中路并行，起于瑶竹南路，终于光荣东路，河道长 816m，底宽 7m，采用坡式断面；

长福麒麟湾河道走向由北至南，与陵园西路并行，河道起于岚城八路，终于万北路，河道长度 104m，维持河道底高程不变，只对河道左岸进行开挖，扩大河道底宽至 7m，采用坡式断面。

(1) 规划 5#河 (AK0+000~AK0+816)

规划 5#河光荣东路至瑶竹南路段左岸为已建小区或空地，小区内部道路宽度大于 3m，满足紧急通车需求；右岸为已建海坛中路，道路宽度 50m，满足防汛道路需求。

AK0+000~AK0+363：该段左岸为已建设用地及施工用地，高程 3.00m；右岸为海坛中路，高程 3.00m；均满足水位要求。现状河道较窄，排水不畅，主要通过对现状河道两岸进行整治，设计堤顶高程以下采用 250mm 厚干砌块石护面，块石底设置 150mm 厚碎石垫层及一层 400g/m² 土工布，坡脚采用抛石换填，换填深度 1m，宽度 1.5m，堤顶高程以上采用草皮护坡，河底宽度 7m。

AK0+383~AK0+634：该段左岸为已建设用地，高程 4.10m；右岸为海坛中路，高程 3.10m；均满足水位要求。现状河道较窄，排水不畅，主要通过对现状河道两岸进行整治，设计堤顶高程以下采用 250mm 厚干砌块石护面，块石底设置 150mm 厚碎石垫层及一层 400g/m² 土工布，坡脚采用抛石换填，换填深度 1m，宽度 1.5m，堤顶高程以上采用草皮护坡，河底宽度 7m。

AK0+654~AK0+816：该段左岸为施工地，右岸为海坛中路，两岸高程均为 2.20m 以上，均满足水位要求。现状河道较窄，排水不畅，主要通过对现状河道两岸进行整治，设计堤顶高程以下采用 250mm 厚干砌块石护面，块石底设置 150mm 厚碎石垫层及一层 400g/m² 土工布，坡脚采用抛石换填，换填深度 1m，宽度 1.5m，堤顶高程以上采用草皮护坡，河底宽度 7m。

(2) 长福麒麟湾河 (BK0+000~BK0+104 段)

长福麒麟湾河 (BK0+000~BK0+104 段) 走向由北至南，与陵园西路并行，河道起于岚城八路，终于万北路。河道长度 104m，设计河底宽 7m。左岸为正荣御湖湾，地面高程 2.94m；右岸为已建陵园西路，道路高程 2.20m，均满

	足水位要求。 现状水系已连通，河道宽度较小，此次治理主要对左侧进行拓宽，按河宽 7m 控制，右岸保持不变，按现状河道高程开挖。 4.3 防汛道路设置 规划 5#河光荣东路至瑶竹南路段左岸为已建小区或空地，小区内部道路宽度大于 3m，满足紧急通车需求；右岸为已建海坛中路，道路宽度 50m，满足防汛道路需求。 长福麒麟湾河道左岸为小区道路，宽 4.7m，满足紧急通车要求；右岸为陵园西路宽 20m，满足右岸防汛道路要求。 本项目不另行设置防汛道路。
总平面及现场布置	1、工程总平面布置 本次岚城组团规划 5#河与长福麒麟湾河工程治理范围包括规划 5#河与长福麒麟湾河。主要建设内容如下： 规划 5#河走向由西向东，与海坛中路并行，起于瑶竹南路，终于光荣东路，河道长 816m，底宽 7m，采用坡式断面。 长福麒麟湾河道走向由北至南，与陵园西路并行，河道起于岚城八路，终于万北路，河道长度 104m，维持河道底高程不变，只对河道左岸进行开挖，扩大河道底宽至 7m，采用坡式断面。 总平面布置图见附图 7，横断面图见附图 8 和附图 9。 2、施工平面布置 (1) 交通运输 工程位于福建省平潭综合实验区岚城组团，工程区工程区位于已建成的光荣东路与鹿原南路、万北路与岚城六路之间，工程区对外交通非常方便。本工程左右岸交通均便利，无需设置施工便道。 (2) 施工场地 本项目在用地红线内设 1 个临时施工场地。 (3) 施工营地 项目不设施工营地，租用当地房屋作为施工生活营地。 (4) 施工导流

	施工临时围堰 800m³。采用土袋围堰，围堰堰高 2.3m，顶宽 1.0m，两侧边坡均为1:1；堰体中间铺设复合土工布进行防渗，复合土工布采用两布一膜的结构。另外，在施工阶段如遇到基坑有水的情况可采用 2.2kw 潜水泵进行抽排。
施工方案	1、施工方案 1.1 施工临时围堰施工 基槽土石方开挖大部分由1m³挖掘机开挖，小部分由人工开挖，开挖料用于堆筑临时围堰，施工临时围堰采用土袋围堰，围堰堰高 2.3m，顶宽 1.0m，两侧边坡均为1:1；堰体中间铺设复合土工布进行防渗，复合土工布采用两布一膜的结构。另外，在施工阶段如遇到基坑有水的情况可采用 2.2kw 潜水泵进行抽排。待堤身高出围堰以上即可拆除，拆除时利用1m³反铲挖掘机退法开挖，用于堤后土方回填，回填后进行堤身上部施工，汛期利用堤身挡水。 1.2 清表土方开挖 河岸现有树木开挖过程中应尽量避免并保留。土方清表时，根据要求将有必要挖除的树木、草皮、树根等清除与处理。 1.3 土石方开挖 土方开挖采用1m³反铲挖掘机开挖修坡，开挖可利用料就近堆放在河道一侧，待护岸施工到一定高度后用于回填施工，不可利用料运至本堤段内侧低洼空地。机械开挖应预留10~20cm保护层，建筑物施工前人工开挖至设计断面，开挖过程中要多做测量检查，尽可能减少超挖。基础开挖完成后要及时报验，及时进行建筑物施工及土方回填，使基础及坡面外露时间尽量短，减少因雨水冲刷等因素造成坡面垮塌、加大工程量。 1.4 土方回填 分层夯填至设计高程，回填土应采用符合设计要求的土材料由自卸车运至施工工作面，人工摊铺、蛙式打夯机逐层夯实，摊铺厚度初拟为 20~25cm，粘土、非粘性土夯填施工中，严格按照规定控制含水量、压实度、相对密度，以确保岸身夯填土的施工质量。 1.5 坡面/护坡施工 坡面采用 0.25m 厚干砌块石，设置 0.15m 厚碎石垫层，垫层底设置一层

	400g/m²土工布。 将边坡上杂石碎物清理干净，确保坡面平顺，草皮护坡培植采用全铺草皮法，草皮为 0.20×0.20m 方块。草皮采用优质矮草，其间种植浅根花及灌木。铺草皮前先在坡面上铺一层厚 4~10cm 的腐植土。在早春或秋季移植草皮,草皮厚度不小于 5cm。 2、建设周期 本项目施工期为 1.5 个月，预计于 2023 年 3 月开始施工。 3、施工用水、电情况 （1）施工用水 本工程用水主要为工程施工用水，采用自来水公司供给，以保证水质符合工程用水要求。 （2）施工用电 施工用电可以由附近电网接线供用，同时设置一台 120kw 发电机组作为备用电源。
其他	无

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状	1、水环境质量现状 根据福建省生态环境厅发布的《2021 年福建省生态环境状况公报》，2021 年，2021 年，全省主要流域 I～III类水质比例 97.3%，与上年基本持平，比全国平均水平高 12.4 个百分点；县级及以上集中式生活饮用水水源地水质达标率 100%。全省主要流域共设置 375 个国、省控水质评价监测断面，按《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）及《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22 号）评价，水质状况为优。全省 9 个设区市、平潭综合实验区及所辖县（市、区）共监测 107 个集中式生活饮用水水源，其中地表水水源 105 个（河流型 48 个，湖库型 57 个）、地下水水源 2 个。监测结果表明，107 个集中式生活饮用水水源各期监测值均达标（达到或优于III类标准），达标率 100%。 因此，项目所在区域水环境质量现状良好。 2、大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据平潭综合实验区自然资源与生态环境局发布的 2022 年 1-12 月平潭环境空气质量，2022 年 1-12 月，实验区环境空气质量达标率为 99.4%，其中：一级达标天数 276 天，二级达标天数 87 天，污染天数 2 天；环境空气质量综合指数为 1.78，优于全省九个设区城市；6 项污染物指标年均浓度均达到国家标准，二氧化硫(SO₂)浓度均值为 2μg/m³，同比保持不变；可吸入颗粒物(PM₁₀)浓度均值为 23μg/m³，同比下降 8.0%(2μg/m³)；臭氧 8 小时 (O₃-8h) 90%分位值为 116μg/m³，同比下降 4.1%(5μg/m³)；二氧化氮 (NO₂) 浓度均值为 7μg/m³，同比下降 12.5%(1μg/m³)；细颗粒物 (PM_{2.5}) 浓度均值为 12μg/m³，同比下降 14.3% (2μg/m³)；一氧化碳 (CO) 95%分位值为 0.7mg/m³，同比下降 12.5%(0.1mg/m³)。符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。综上所述，本项目所在区域为达标区。
--------	--

表3-1 2022年环境空气质量达标情况一览表				
污染物	评价指标		现状浓度（μg/m³）	达标情况
SO ₂	年平均质量浓度		2	达标
NO ₂	年平均质量浓度		7	达标
PM ₁₀	年平均质量浓度		23	达标
PM _{2.5}	年平均质量浓度		12	达标
CO	百分位数日平均		70	达标
O ₃	百分位数日平均		116	达标

3、声环境质量现状

为了解项目区域噪声现状值，2023 年 2 月 18 日委托福建立标低碳研究院有限公司对项目周边声环境质量现状进行监测，监测点位见附图 2。

表 3-2 声环境质量现状监测结果一览表

检测 点位	昼间 Leq: dB（A）		夜间 Leq: dB（A）	
	检测时间	检测结果	检测时间	检测结果
△1#	16:01	57.4	22:53	46.4
△2#	16:16	56.1	22:40	46.0
△3#	16:30	58.1	22:27	47.1
△4#	17:01	50.3	22:00	44.3
△5#	16:46	51.2	22:12	44.6

根据监测结果，监测点位声环境质量均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准要求。

4、生态环境质量现状

4.1 项目所在流域现状

（1）规划 5#河（AK0+000~AK0+816）

规划 5#河光荣东路至瑶竹南路段左岸为已建小区或空地，小区内部道路宽度大于 3m，满足紧急通车需求；右岸为已建海坛中路，道路宽度 50m，满足防汛道路需求。

AK0+000~AK0+363：该段左岸为已建设用地及施工用地，高程 3.00m；右岸为海坛中路，高程 3.00m；均满足水位要求。现状河道较窄，排水不畅。



AK0+000~AK0+363 段

AK0+383~AK0+634: 该段左岸为已建设用地, 高程 4.10m; 右岸为海坛中路, 高程 3.10m; 均满足水位要求。现状河道较窄, 排水不畅。



AK0+383~AK0+634 段

AK0+654~AK0+816: 该段左岸为施工地, 右岸为海坛中路, 两岸高程均为 2.20m 以上, 均满足水位要求。现状河道较窄, 排水不畅。



AK0+654~AK0+816 段

(2) 长福麒麟湾河 (BK0+000~BK0+104 段)

长福麒麟湾河 (BK0+000~BK0+104 段) 走向由北至南, 与陵园西路并行, 河道起于岚城八路, 终于万北路。现状水系已连通, 河道宽度较小。



BK0+000~BK0+104 段

4.2 陆生生态现状

项目位于福建省平潭综合实验区岚城组团, 项目周边区域涉及居住地和荒杂地等。

评价区域内未发现重点保护植物、珍稀植被和重要保护野生动物, 亦未发现野生保护动物栖息地。项目沿线区域主要植物种类有杂草、灌木等。

评价区域内受人为活动、开发建设影响, 基本无重要保护野生动物分布

	，亦无明显的野生保护动物栖息地。工程沿线现有的野生动物大多以适应灌草丛生活的种类为主，属于广布性物种，主要有常见的鸟类、蛇类、昆虫类和蛙类，工程沿线未发现受重点保护的珍稀或濒危野生动物。 4.3 水生生物现状 区域水生生物主要生境为规划 5#河和长福麒麟湾河。项目区水生生物较少，以鱼类为主，主要为草鱼、鲫鱼、泥鳅等，根据实地调查和查阅相关资料，评价区水体未发现有珍稀濒危的野生鱼类等生物资源分布；亦未发现涉及重要敏感生物生境如饵料场、产卵场、越冬场等三场分布。																										
与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	无																										
生态环境保护目标	1、生态环境保护目标 本项目评价范围不涉及风景名胜区、自然保护区、生态公益林、湿地等。生态环境保护目标见下表。 表 3-3 生态环境保护目标 <table><tr><th>环境保护目标</th><th>保护目标特征</th><th>主要影响及影响时段</th></tr><tr><td>动物</td><td>主要有常见的鸟类、蛇类、昆虫类和蛙类，不涉及保护动物</td><td>对原在此生活的野生动物栖息环境造成破坏及其被动迁徙。 主要影响时段为施工期。</td></tr><tr><td>水生生物</td><td>水生生物较少，以鱼类为主，主要为草鱼、鲫鱼、泥鳅等</td><td>施工废水未经处理或处理不达标而排入或土石方随意倾入，会对水生生物造成不利影响。 主要影响时段为施工期。</td></tr><tr><td>植被</td><td>杂草等</td><td>地表植被破坏，易造成水土流失。 主要影响时段为施工期。</td></tr></table> 2、水环境保护目标 项目位于福建省平潭综合实验区岚城组团，水环境保护目标见下表。 表 3-4 水环境保护目标 <table><tr><th>序号</th><th>保护目标</th><th>与项目的方位关系</th><th>环境质量要求</th></tr><tr><td>1</td><td>规划 5#河</td><td>项目涉及规划 5#河</td><td rowspan="3">《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)) 中Ⅳ类标准</td></tr><tr><td>2</td><td>长福麒麟湾河</td><td>项目涉及长福麒麟湾河</td></tr><tr><td>3</td><td>竹屿湖</td><td>项目南侧 80m</td></tr></table> 3、声环境及环境空气保护目标	环境保护目标	保护目标特征	主要影响及影响时段	动物	主要有常见的鸟类、蛇类、昆虫类和蛙类，不涉及保护动物	对原在此生活的野生动物栖息环境造成破坏及其被动迁徙。 主要影响时段为施工期。	水生生物	水生生物较少，以鱼类为主，主要为草鱼、鲫鱼、泥鳅等	施工废水未经处理或处理不达标而排入或土石方随意倾入，会对水生生物造成不利影响。 主要影响时段为施工期。	植被	杂草等	地表植被破坏，易造成水土流失。 主要影响时段为施工期。	序号	保护目标	与项目的方位关系	环境质量要求	1	规划 5#河	项目涉及规划 5#河	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)) 中Ⅳ类标准	2	长福麒麟湾河	项目涉及长福麒麟湾河	3	竹屿湖	项目南侧 80m
	环境保护目标	保护目标特征	主要影响及影响时段																								
	动物	主要有常见的鸟类、蛇类、昆虫类和蛙类，不涉及保护动物	对原在此生活的野生动物栖息环境造成破坏及其被动迁徙。 主要影响时段为施工期。																								
	水生生物	水生生物较少，以鱼类为主，主要为草鱼、鲫鱼、泥鳅等	施工废水未经处理或处理不达标而排入或土石方随意倾入，会对水生生物造成不利影响。 主要影响时段为施工期。																								
	植被	杂草等	地表植被破坏，易造成水土流失。 主要影响时段为施工期。																								
	序号	保护目标	与项目的方位关系	环境质量要求																							
	1	规划 5#河	项目涉及规划 5#河	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)) 中Ⅳ类标准																							
	2	长福麒麟湾河	项目涉及长福麒麟湾河																								
	3	竹屿湖	项目南侧 80m																								

项目周边环境保护目标见下表。

表 3-5 环境保护目标

类别	保护目标	相对方位和最近距离	保护对象	环境质量要求
声环境和大气环境	平潭鲁能公馆 A 区	规划 5#河工程北侧 70m	居民	声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类和 2 类标准；大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准
	童心颐养中心	规划 5#河工程北侧 78m	居民	
	悦湖湾	规划 5#河工程南侧 75m	居民	
	长湖麒麟湾	规划 5#河工程南侧 13m	居民	
	翡翠岚都	规划 5#河工程南侧 12m	居民	
	御湖湾	长福麒麟湾河工程东侧 8m	居民	
	融信外滩	长福麒麟湾河工程西侧 30m	居民	
	平潭实验小学（滨湖校区）	规划 5#河工程南侧 30m	师生	声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准；大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

1、环境质量执行标准

（1）大气环境

根据《平潭综合实验区环境空气功能区划定方案（2020-2035 年）》（环境空气功能区划图见附图 6），项目所在区域属于环境空气质量功能区为二类区，因此执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

表 3-6 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

污染物名称	平均时间	浓度限值	单位
NO ₂	年平均	40	ug/m ³
	24 小时平均	80	
	1 小时平均	200	
SO ₂	年平均	60	
	24 小时平均	150	
	1 小时平均	500	
PM ₁₀	年平均	70	
	24 小时平均	150	
PM _{2.5}	年平均	35	
	24 小时平均	75	
CO	24 小时平均	4	mg/m ³
	1 小时平均	10	

O ₃	日最大 8 小时平均	160	ug/m ³
	1 小时平均	200	

(2) 声环境

根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案（2020-2035 年）》（声环境功能区划图见附图 5），海坛中路两侧一定距离内执行 4a 类，规划 5#河工程位于海坛中路南侧，位于 4a 类声环境功能区，长福麒麟湾河位于 2 类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的 4a 类和 2 类标准。

表 3-7 声环境质量标准 单位：dB(A)

功能区 \ 限值	标准限值	
	昼间	夜间
2 类	60	50
4a 类	70	55

(3) 水环境

根据平潭综合实验区环境与国土资源局发布的《平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案》，项目涉及 5#和和长福麒麟湾河水体，为岚城组团人工湖及其汇入支流，主要功能为人体非直接接触的娱乐用水、一般景观用水，属Ⅳ类水功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

表 3-8 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)（单位：mg/L，pH 除外）

指标	pH	COD	BOD ₅	NH ₃ -N	总磷	石油类
Ⅳ类标准值	6-9	≤30	≤6	≤1.5	≤0.3	≤0.5

2、污染物排放标准

运营期无废水、废气、噪声、固体废物等污染物产生。根据项目污染源、区域环境功能区划，施工期污染物排放标准如下：

(1) 大气污染物排放标准

大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级排放标准中的无组织排放监控浓度限值要求。

表 3-9 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准

污染物	最高允许排放浓度 (mg/m ³)	无组织排放监控浓度限值 (mg/m ³)
颗粒物	120	1.0

(2) 噪声污染物排放标准

	施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表 1 标准。 表 3-10 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB（A） <table border="1" data-bbox="320 356 1396 454"> <tr> <th data-bbox="320 356 844 405">昼间</th><th data-bbox="844 356 1396 405">夜间</th></tr> <tr> <td data-bbox="320 405 844 454">70</td><td data-bbox="844 405 1396 454">55</td></tr> </table> （3）水污染物排放标准 施工期废水经隔油和沉砂池处理后回用于降尘，不设置施工营地，施工人员租住周边居民区，生活污水依托周边现有消纳系统处理。因此，项目施工期废水不外排。 （4）固体废物 施工建筑垃圾的处置执行建设部 2005 第 139 号令《城市建筑垃圾管理规定》，施工生活垃圾的贮存处置按照 GB18592-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单中要求进行综合利用和处置。	昼间	夜间	70	55
昼间	夜间				
70	55				
其他	无				

四、生态环境影响分析

施工期生态环境影响分析	1、施工期生态环境影响分析 1.1 植被的影响分析 项目建设占地会使用地范围内现有植被受到破坏，地表上植被均为人工植被，在评价范围内没有古树名木等敏感保护目标。对于施工过程中临时占用的土地，在施工结束后通过采取土地整地、植被恢复等措施，恢复其原有使用功能，不会对区域的植物资源和物种多样性产生明显的不良影响，因此项目建设对区域内植物影响较小。 1.2 动物的影响分析 本项目评价区人为活动频繁，受人为活动影响，沿线野生动物种类已经不多，未见大型野生哺乳类动物分布。项目临时用地破坏植物，对项目区内的鼠类、鸟类的生活和生存造成一定的影响，干扰动物的活动，使这些动物暂时迁移它处。但是总体看，因动物的活动空间范围一般都比较小，施工范围较小，对周边动物的影响较小。 1.3 水生生态的影响分析 项目实际施工时间较短，通过修筑围堰保持干地施工，围堰采用土石围堰。在分段施工完成后拆除该段围堰，因此不会对该段河道过水产生长期影响，对其水质也仅在围堰初期和拆除围堰时会产生暂时性的影响。 本项目施工产生悬浮泥沙对浮游生物的影响主要反映在悬浮泥沙导致水的浑浊度增大，透明度降低，不利于浮游植物的繁殖生长，对浮游动物的生长率、摄食率有一定的影响。施工引起河水浑浊，造成水体 SS 升高，施工期对作业点附近水域浮游生物有一定影响，但这种影响是暂时的，随着水中施工结束而消失。施工后浮游生物和底栖生物将重新分布、恢复，对区域浮游生物和底栖生物生物量、密度、种群结构等不会产生大的影响。 因水中悬浮物在许多方面对鱼类产生不同的影响，故施工作业会破坏鱼类等水生生物的生存环境，不过鱼类等水生生物在遇到外界干扰时会选择逃离不利的生存环境，有自动规避的本能，且本工程施工对水质影响有限，鱼类等水生生物有规避的空间。本项目施工期选择避开鱼类繁殖期，施工期禁止施工人
-------------	--

	员捕捞等行为。施工结束后，先前的生存空间和质量恢复到此前的水平，鱼类等水生生物又回到工程区域河段生存，项目不涉及鱼类三场和洄游通道。因此，本工程施工期间悬浮泥沙影响范围和时限均较小，鱼类受影响较小。 1.4 水土流失的影响 项目建设水土流失影响主要发生在施工期。项目建设占地直接毁掉了区域内的植被，由于表层植被的剥离、场地的平整，不可避免地改变原有自然地形地貌，造成植被破坏，使得土地表层裸露，增加水土流失。若未做好水土保持工作或项目施工过程中在雨季则可能造成一定的水土流失。应采取措施使水土流失得到控制和减缓，建议采取如下措施。 （1）及时做好排水导流工作 在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在雨水排水口处设置隔油沉砂池，对场地内的雨水径流进行简易沉淀处理后，回用于场地洒水降尘。 （2）雨季施工时应急措施准备 施工单位在大雨到来之前作好相应的水保应急工作，对新产生的裸露地表的松土予以压实，且在暴雨季节不应进行大规模的土方施工作业。 由于施工期对环境的影响属于局部、短期、可恢复性的，经过上述相应防治措施后，施工期对环境的影响可控制在可接受的影响范围内。随着施工期的结束，施工期对环境的影响逐渐消失。 2、施工期水环境影响分析 2.1 施工人员生活污水对水环境的影响 根据施工进度安排，估算高峰日施工人数约 15 人，用水量按 60L/人·d 计算，用水量 0.9t/d，废水量按用水量 80%计算，废水量 0.72t/d，主要污染物为 COD、BOD₅、SS 和氨氮等生。不设置施工营地，施工人员租住周边居民区，生活污水依托周边现有消纳系统处理，因此生活污水不会对周围环境产生较大的影响。 2.2 施工生产废水对水环境的影响 （1）围堰施工废水 项目实际施工时间较短，通过修筑围堰保持干地施工，围堰采用土石围堰。在分段施工完成后拆除该段围堰，因此不会对该段河道过水产生长期影
--	--

	响，对其水质也仅在围堰初期和拆除围堰时会产生暂时性的影响。 本项目对河道水质的影响因素主要是悬浮物，施工时会引起河道悬浮物浓度增加，使水体水质的浑浊度变大，透光率降低，对河道水质产生不利影响。悬浮物质为颗粒态，随着河水运动的同时在河水中沉降，并最终淤积于河底，根据地质勘测结果，工程河道底质多以砂卵石为主，局部为多细沙和中砂，沉降速度较快，这一特性决定了它的影响范围和影响时间是有限的，施工扰动引起的悬浮物扩散的影响将随施工结束而消失。 (2) 施工机械和车辆的冲洗废水 运输车辆和机械设备每日冲洗 1 次，每次每辆(台)平均冲洗水量约 120L，则项目施工高峰期生产废水产生量各 0.12m³/d，施工生产废水主要污染物为悬浮物，其含量约为 500mg/L~1000mg/L，其次石油类，经隔油、沉砂池处理后用于洒水抑尘，不得外排，浮油交由有资质的单位处置。 (3) 河道疏浚 为满足河道行洪要求，本工程进行疏浚，通过修筑围堰保持干地施工，围堰采用土石围堰，河道疏浚采用 1.0m³ 的反铲挖掘机开挖。挖掘机进行疏浚作业时，疏浚物含固率高，含水量小，因此，疏浚作业对水环境影响较小。 3、施工期大气环境影响分析 (1) 施工扬尘 从土石方开挖，构筑物施工，直至工程竣工后场地清理、恢复等诸多环节，施工扬尘的影响范围一般在下风向 50m 范围内为重污染带、50m~100m 为中污染带、100m~150m 为轻污染带，在一般气象条件下，平均风速 2.5m/s 时，施工扬尘影响范围为其下风向 150m 以内，对 150m 以外大气环境影响不大。在采取洒水抑尘等措施后，施工扬尘可大大减轻，对周边敏感点影响较小，影响将随施工结束而消失。 (2) 施工燃油机械和车辆尾气 本项目采用机械化施工，施工机械及运输车辆动力源为柴油，主要污染物为 NO_x、CO 等。一般来说，施工机械排放的废气和运输车辆尾气的污染源较分散，且是流动性的，其影响也较分散和暂时。通过加强管理和落实环保措施，可有效减少施工机械和运输车辆的废气污染。
--	---

4、施工期声环境影响分析

项目工程施工区为开阔地，施工机械噪声采用如下模式进行预测计算：

$$L_i = L_0 - 20 \lg \left(\frac{r_i}{r_0} \right) - \Delta L$$

式中： L_i ——距声源 r_i 处的声级 dB(A)；

L_0 ——距声源 r_0 处的声级 dB(A)；

ΔL ——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

点声源噪声传播衰减主要由距离衰减、绿化遮挡、空气吸收及地面附加衰减等引起。由于障碍物、植被、空气吸收等引起的噪声衰减与距离衰减引起的噪声衰减相比所占比例较小，因此，本次计算 A 声级范围的最大值的参考声级 r_0 ，不考虑障碍物、植被、空气吸收等引起的噪声衰减。

各声源在预测点产生的合成声级采用以下计算模式：

$$L_{TP} = 10 \lg \left[\sum_{i=1}^n 10^{0.1 L_{pi}} \right]$$

式中： n 为声源总数；

L_{TP} 为对于某点的总声压级。

针对不同施工机械噪声源计算出不同施工阶段的施工噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。

表 4-1 噪声影响预测值 单位： dB(A)

设备名称	距离（m）											
	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	90	100
水泵	90	84	78	74	72	70	68	67	66	65.4	64.9	64
挖掘机	84	78	72	68	66	64	62	61	60	59.4	58.9	58
推土机	74	68	62	58	56	54	52	51	50	49.4	48.9	48

施工噪声因不同的施工机械影响的范围相差很大，随着与发声源距离的加大，声级衰减，影响减弱，在没有隔声设施与环境敏感点之间环境空旷的情况下，施工机械噪声对工程区 100m 范围左右的各个敏感点会产生不同程度的影响，由于每个工段的施工机械产生噪声的时间较短，并且对于某一敏感点而言，该点施工时间就更短了，从而影响相对较小。

本项目施工噪声是短期污染行为，一般的居民均能理解。但是建设施工单位为保护工程用地周边居民的正常生活和休息，应合理安排施工进度和时间，

	文明、环保施工，并采取必要的噪声控制措施，降低施工噪声对环境的影响。特别是在周边声环境敏感点附近施工时，必须采取合理安排作业时间（如禁止夜间施工）及设置施工围挡等措施降低施工噪声对周边民众的影响。 设备噪声尽管在施工期间产生，但由于其具冲击性、有的持续时间较长并伴有强烈的震动，对环境的危害亦大。加上工程进度不同而设备的投入也不一样，在施工初期，施工场清理阶段，运输车辆的行驶和施工设备的运行具有分散性，噪声的影响属于流动性和不稳定性，此阶段对周围环境的影响不明显。随后进行的定点开挖、填筑等固定噪声源的增多，运行时间将较长，此阶段对周围环境的影响会越来越明显。但很大程度是取决于施工点与以上敏感点的距离和施工时段，距离越近或在夜间施工影响是最大的。但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 5、施工期固体废物影响分析 （1）建筑垃圾 主要包括施工中建筑模板、建筑材料下脚料、废钢料、废包装物以及建筑碎片、水泥块、砂石子、废木板等。建筑垃圾要求尽可能回收利用，不能直接利用的建筑垃圾，委托有建筑垃圾准运资格的企业清运。 （2）土石方 本工程总开挖量为 40644m³，总回填量为 19193m³；其中规划 5#河工程开挖量为 38564m³，回填量为 19193m³；长福麒麟湾河工程开挖量为 2080m³。表土全部用于后期绿化，部分开挖土方用于本工程回填，根据平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司关于明确岚城组团规划 5#河与长福麒麟湾河工程弃渣点的复函（见附件 5），剩余弃方和淤泥运至平潭新客运站北侧地块。 （3）施工人员生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾平均每人每天 0.8kg 左右，本项目施工人员约 15 人，生活垃圾排放量约 12kg/d，在各工区设置垃圾桶，定期由环卫部门统一处理。 （4）隔油池收集的废油应委托有资质单位进行处理，不得随意堆放。
--	--

运营期生态环境影响分析	1、水环境影响分析 本项目运营期无废水，通过防洪工程的建设，沿河沙石淤积物被清除，河岸规整，有利于沿岸居民生活卫生习惯的改良，减少生活垃圾等固体废物直接往河道倾倒。防洪堤建成运行对河流水质起到保护作用，有利于改善水环境。 项目建成后防洪标准提高，可避免设计标准内洪水漫溢，减轻面污染源污染水体，有利于改善洪水期的水质。 2、大气环境影响分析 本项目运营期无废气产生，不会对大气环境造成影响。 3、声环境影响分析 本项目运营期无噪声产生，不会对声环境造成影响。 4、固体废物影响分析 本项目运营期无固体废物产生，不会对周边环境造成影响。 5、生态环境影响分析 5.1 对植被的影响 项目沿线植物种类主要是一些常见的农作物或杂草种类，均为常见、广布种，广泛分布于评价区所在的区域，且工程建设扰动的地表破坏植物种类仅是局部的，不会造成区域植物物种多样性、植物区系组成发生根本性的变化，更不会造成任何植物种类的灭绝等显著不利影响。 随着工程的结束，堤防将通过边坡植草绿化和周边植被恢复，提高项目区植被覆盖率。因此部分工程的永久占地，原有植物生物量不会完全损失，在工程结束后将得到部分恢复。 5.2 对动物的影响 项目周边动物活动较少，施工期间施工作业会对部分动物的活动产生一定影响，它们会暂时迁往项目区的周边地区，远离施工区范围，工程地周围环境的动物数量有所减少。但是随着工程的结束，影响因子的消失，项目区植被逐渐得到恢复并稳定，动物的生境得以修复，项目区原来分布的动物会逐渐回来。项目区的动物多样性将逐步回到原有的水平，工程对动物的影响也会逐渐消失。另外由于工程后期的植被恢复，项目区的植被将变得更加丰富，会吸引更多
-------------	---

	多的鸟类等动物来此栖息于活动。 5.3 水生生态影响 工程实施后，工程河道水文条件未发生明显变化，没有对河流的连通性产生阻隔影响，项目建设不会对河道生态影响较小。 本次工程对原有河道进行疏浚，增加河道水体流动性，降低底质污染，改善河流水质，同时本次疏浚工程面积较小，且疏浚范围属于常见河段，不存在特殊生境，水生生物可就地或附近寻找新的生境，对水生生物影响较小。 本项目护岸工程顺沿着天然河岸布置于原河道岸边，基本不破坏或减少水生生物的生存境地。工程完成后，河道恢复稳定整齐的环境，河道原有的浮游生物的种类、优势度和空间分布格局不会发生明显变化。本工程对河道内水生生物影响较小。
选址选 线环境 合理性 分析	1、用地合理性分析 项目选址于福建省平潭综合实验区岚城组团，根据平潭综合实验区关于岚城组团规划 5#河与长福麒麟湾河工程规划选址及用地阶段的意见涵（见附件 3）：“项目用地符合在编的《平潭综合实验区岚城组团控制性详细规划（修编）》。该项目规划选址及用地不涉及我区永久基本农田、饮用水水源、生态保护红线、海坛风景名胜区、登记在册的各类文物保护点及保护区范围”。根据《平潭综合实验区岚城组团控制性详细规划（修编）》“五线”控制规划图（见附图 11），项目用地符合“五线”控制规划要求。本项目选址及用地符合要求。 本项目拟设置 1 处施工场地，占地面积约 50m²，位于项目用地红线内，目前主要是杂灌草，不占用自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感目标。在采取洒水抑尘、隔声减振等措施后，可减小施工扬尘和噪声对周边敏感目标的影响，影响将随施工结束而消失，施工结束后及时进行土地复垦绿化，本项目施工场地设置合理。

五、主要生态环境保护措施

施 工 期 生 态 环 境 保 护 措 施	1、施工期水污染防治措施 1.1 生活污水 施工人员租住周边居民区，生活污水依托周边现有消纳系统处理。 1.2 施工废水 (1) 施工废水集中收集，经隔油沉淀处理后用于场地洒水抑尘，不外排。 (2) 施工场地内的施工材料（如砂石料等）的堆放处应设围挡措施，并加篷布覆盖，以免雨水冲刷造成污染。 (3) 施工产生的生活垃圾、施工物料垃圾等分类收集，废弃物应在施工中回收利用；其余垃圾分类集中堆放，联系环卫部门及时清运。严禁倾倒或抛入水体，不得随意堆放在水体旁。 (4) 施工机械不定期进行检查，防止油料泄漏。 (5) 施工结束后，应及时对施工场地进行土地整治，避免继续造成水污染。 (6) 在施工、建筑材料运输和堆放过程采取洒水抑尘措施，减少粉尘飘落至水体造成水污染。 (7) 隔油池收集的废油应委托有资质单位进行处理，不得随意堆放。 2、施工期大气污染防治措施 (1) 施工场地要定期压实地面和洒水、清扫，减少扬尘污染。 (2) 易飞扬的细颗粒散体材料，应安排在临时仓库内存放或严密遮盖，运输时防止洒漏、飞扬，卸运尽量在仓库内进行。 (3) 施工场地内设置的料场内由于积尘较大，进入施工场地的道路应经常使路面保持湿润，并铺设草包等，以减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘。运输材料的车辆应加盖篷席，避免撒落。 (4) 施工场地内设置围挡、防风网、塑料薄膜等措施。 (5) 在施工场地的出口内侧设置轮胎冲洗槽，车辆驶离工地前，应在自动冲洗槽清洗轮胎，不得带泥上路。 3、施工期噪声污染防治措施 (1) 选用高效率、低噪声设备，禁止噪声超标的机械进场，尽量避免高噪声
---	---

设备的同时运转，并注意对机械设备的维护保养和正常操作，保证在正常工况下运行。

（2）施工车辆在行驶途中经过居民集中区时，应限制行车速度、禁鸣喇叭。施工车辆出入地点应尽量远离敏感目标，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（3）加强施工管理，合理安排施工作业时间，合理布局施工机械设备，使施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。禁止夜间（即 22：00 至次日 6：00）和午间（即 12：00 至 14：30）从事噪声、振动超标的建筑施工等活动，如果需要施工作业，应向环保主管部门申请，得到批准后方可施工。

4、施工期固体废物污染防治措施

（1）建筑垃圾要求尽可能回收利用，不能直接利用的建筑垃圾，委托有建筑垃圾准运资格的企业清运。

（2）应按计划和施工操作规程，严格控制，尽量减少余下的物料。一旦有余下的材料，将其有序地存放好，也可结合地方建设要求，供道路修建或建筑使用。

（3）施工现场应设置垃圾筒收集生活垃圾，并与当地环卫部门联系，保证垃圾及时清运。

（4）建筑垃圾、土石方应当适量装载，密闭运输，避免运输途中出现泄漏、遗撒现象。

（5）对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。

（6）施工阶段应妥善保管砂石料等建筑材料，并在原料临时堆存场地设置临时遮挡的帆布，避免被暴雨冲刷进入水环境而污染水质。

5、生态环境污染防治措施

（1）严格控制施工范围，进行临时用地的地表植被进行清理。

（2）本项目评价区人为活动频繁，受人为活动影响，沿线野生动物种类已经不多，施工时建设单位必须担负起生态保护、恢复、补偿、建设和管理的责任，施工结束后对临时用地进行植被恢复，减少对野生动物的影响。

（3）定期对施工机械进行检修、维护和保养，减少跑、冒、滴、漏油现象产生。

(4) 土料挖填和输运应做到随挖、随运并尽量同步压实，减少松散土的存在。应准备一定数量的雨天覆盖物，在雨季时可随时将裸露的开挖地面覆盖起来，以降低水土流失的影响。

(5) 禁止固体废物和未经处理的施工废水直接排入或倾倒进水体。

(6) 在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在雨水排水口处设置隔油沉砂池，对场地内的雨水径流进行简易沉淀处理后，回用于场地洒水降尘。

(7) 合理安排施工时间，避免雨季施工。

表 5-1 施工期环境监测计划一览表

要素	监测地点	监测项目	监测时间及频率	监测方法
地表水	规划 5#河工程、长福麒麟湾河下游	pH、COD、BOD ₅ 、SS、石油类	1 次/月，监测 2 天	pH: 玻璃电极法 GB 6920-1986 COD: 重铬酸盐法 HJ 828-2017 BOD ₅ : 稀释与接种法 HJ505-2009 SS: 重量法 GB 11901-1989 石油类: 紫外分光光度法 HJ970-2018
声	平潭鲁能公馆 A 区、童心颐养中心、悦湖湾、长湖麒麟湾、翡翠岚都、御湖湾、融信外滩、平潭实验小学（滨湖校区）	Leq(A)	不定期监测，昼夜各一次	声级计 GB12348-2008
空气	平潭鲁能公馆 A 区、童心颐养中心、悦湖湾、长湖麒麟湾、翡翠岚都、御湖湾、融信外滩、平潭实验小学（滨湖校区）	TSP	1 次/季，监测 1 天	TSP: 重量法 GB/T15432-1995

运营期生态环境保护措施	1、运营期水污染防治措施 本项目属于河湖整治，做好河长制管理，定期巡回检查，清理河面杂物，改善项目区的水环境及景观环境。			
	2、运营期大气污染防治措施 本项目运营期不涉及废气排放。			
	3、运营期噪声污染防治措施 本项目运营期不涉及噪声排放。			
	4、固体废物处置措施 本项目运营期内无固体废物产生，做好河长制管理，定期巡回检查，清理河面杂物。			
	5、生态环境保护措施 本项目运营期应加强河岸植被绿化景观管理，达到保护生态环境的目的，既能改善项目区的水环境，又能提高防洪能力，对周边生态环境起到长期的正效应。			
其他	无			
环保投资	项目总投资 399.36 万元，其中，环境保护投资约 9.26 万元，环境保护投资总额占总投资 2.32%。			
	表 5-2 主要环保投资一览表			
	阶段	环境问题	采取的措施及设施	费用（万元）
	施工期	水土流失、生态破坏	工程措施、植物措施、临时措施等	3.26
		废水	临时隔油池和沉砂池	0.1
		扬尘	洒水抑尘、围挡	1
		噪声	设备维护检修、围挡	1
		固体废物	垃圾桶收集，委托环卫部门清运处置	0.2
		小计		5.56
		不可预见费用（=小计×5%）		0.3
		合计		5.86
	运营期	绿化养护费（每公里按 0.5 万元计）		0.4
		合计		0.4
	总计			9.26

六、生态环境保护措施监督检查清单

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	(1) 严格控制施工范围,进行临时用地的地表植被进行清理。 (2) 施工结束后对临时用地进行植被恢复,减少对野生动物的影响。 (3) 定期对施工机械进行检修、维护和保养,减少跑、冒、滴、漏油现象产生。 (4) 土料挖填和输运应做到随挖、随运并尽量同步压实,减少松散土的存在。	落 实 执 行 情 况	绿化率达设计要求,绿化成活率高,植被生长良好,保证覆盖率。	落实执行情况
水生生态	(1) 禁止固体废物和未经处理的施工废水直接排入或倾倒入水体。 (2) 在施工场地内开挖临时雨水排水沟,在雨水排水口处设置隔油沉砂池,对场地内的雨水径流进行简易沉淀处理后,回用于场地洒水降尘。 (3) 合理安排施工时间,避免雨季施工。	落 实 执 行 情 况	/	/
地表水环境	(1) 生活污水依托周边现有消纳系统处理。 (2) 施工废水经隔油沉淀处理后用于场地洒水抑尘,不外排。 (3) 施工场地内的施工材料(如砂石料等)的堆放处应设围挡措施,并加蓬布覆盖,以免雨水冲刷造成污染。 (4) 施工产生的生活垃圾、施工物料垃圾等分类收集,废弃物应在施工中回收利用;其余垃圾分类集中堆放,联系环卫部门及时清运。严禁倾倒或抛入水体,不得随意堆放在水体旁。 (5) 施工机械不定期进行检查,防止油料泄漏。 (6) 施工结束后,应及时对施工场地进行土地整治,避免继续造成水污染。 (7) 在施工、建筑材料运输和堆放过程采取洒水抑尘措施,减少粉尘飘落至水体造成水污染。 (8) 隔油池收集的废油应委托有资质单位进行处理,不得随	落 实 执 行 情 况	做好河长制管理,定期巡回检查,清理河面杂物	水 质 符 合 GB3838-2002 中IV类标准。

	意堆放。			
地下水及土壤环境	/	/	/	/
声环境	(1) 尽量选用低噪声、低振动的施工机械和工艺。 (2) 合理安排施工时间、运输路线。 (3) 在施工场地周边需设置施工围挡。	落 实 执 行 情况，	/	周边敏感点声环境质量符合 GB3096-2008 中 2 类和 4a 类标准。
振动	/	/	/	/
大气环境	(1) 施工场地要定期压实地面和洒水、清扫，减少扬尘污染。 (2) 易飞扬的细颗粒散体材料，应安排在临时仓库内存放或严密遮盖，运输时防止洒漏、飞扬，卸运尽量在仓库内进行。 (3) 施工场地内设置的料场内由于积尘较大，进入施工现场的道路应经常使路面保持湿润，并铺设草包等，以减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘。运输材料的车辆应加盖篷席，避免撒落。 (4) 施工场地内设置围挡、防风网、塑料薄膜等措施。 (5) 在施工场地的出口内侧设置轮胎冲洗槽，车辆驶离工地前，应在自动冲洗槽清洗轮胎，不得带泥上路。	落 实 执 行 情况，	/	周边敏感点大气环境质量符合 GB3095-2012 中的二级标准。
固体废物	(1) 建筑垃圾要求尽可能回收利用，不能直接利用的建筑垃圾，委托有建筑垃圾准运资格的企业清运。 (2) 应按计划和施工操作规程，严格控制，尽量减少余下的物料。一旦有余下的材料，将其有序地存放好，也可结合地方建设要求，供道路修建或建筑使用。 (3) 施工现场应设置垃圾筒收集生活垃圾，并与当地环卫部门联系，保证垃圾及时清运。 (4) 建筑垃圾、土石方应当适量装载，密闭运输，避免运输途中出现泄漏、遗撒现象。 (5) 对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 (6) 施工阶段应妥善保管砂石料等建筑材料，并在原料临时堆存场地设置临时遮挡的帆布，避免被暴雨冲刷进入水环境而污染水质。	落 实 执 行 情况	做好河长制管理，定期巡回检查，清理河面杂物	落实执行情况

电磁环境	/	/	/	/
环境风险	/	/	/	/
环境监测	施工期间对周边的大气环境、声环境和地表水环境进行监测，具体要求见报告表“五、主要生态环境保护措施”。	落 实 执 行 情况	/	/
其他	/	/	/	/

七、结论

本项目位于福建省平潭综合实验区岚城组团，总投资 399.36 万元。项目所在区域环境质量现状良好，符合环境功能区划要求。项目施工期和运营期会对周围环境产生一定的影响，但是只要严格执行国家环境保护法规和标准，采取本报告表提出的各项环保措施，对周围环境影响不大。

综上，建设单位在严格落实环保“三同时”制度，认真落实报告表提出的各项环保措施，加强环境管理与监测，从环境影响角度分析，项目建设是可行的。


厦门毅协超环保科技有限公司




附图 1：项目地理位置图



附图 2：周边环境示意图和环境质量监测布点图

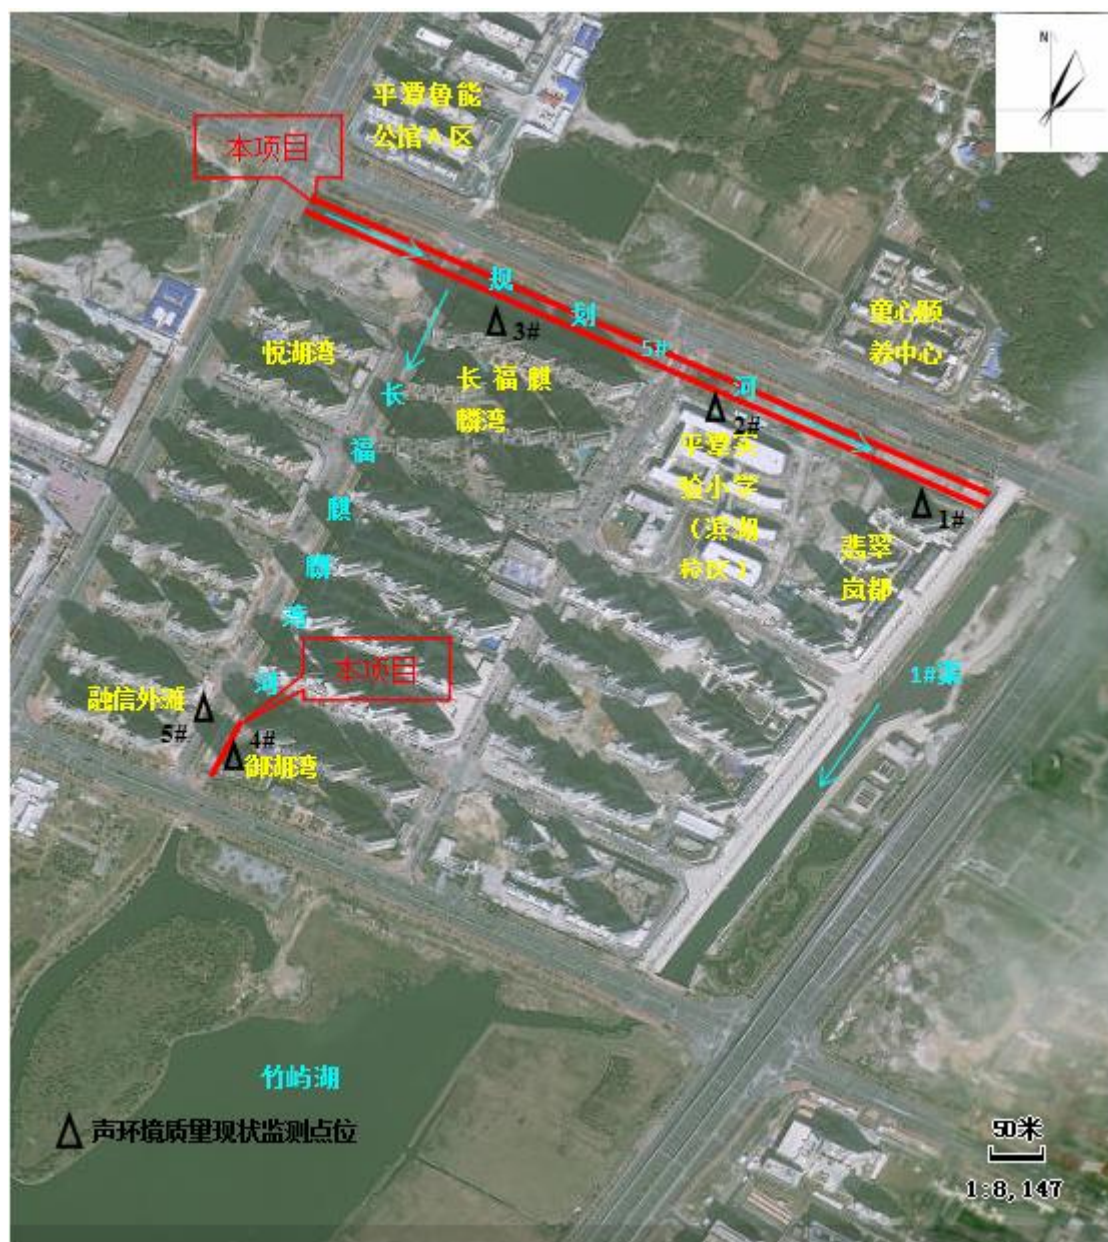

附图 3：施工前项目用地照片

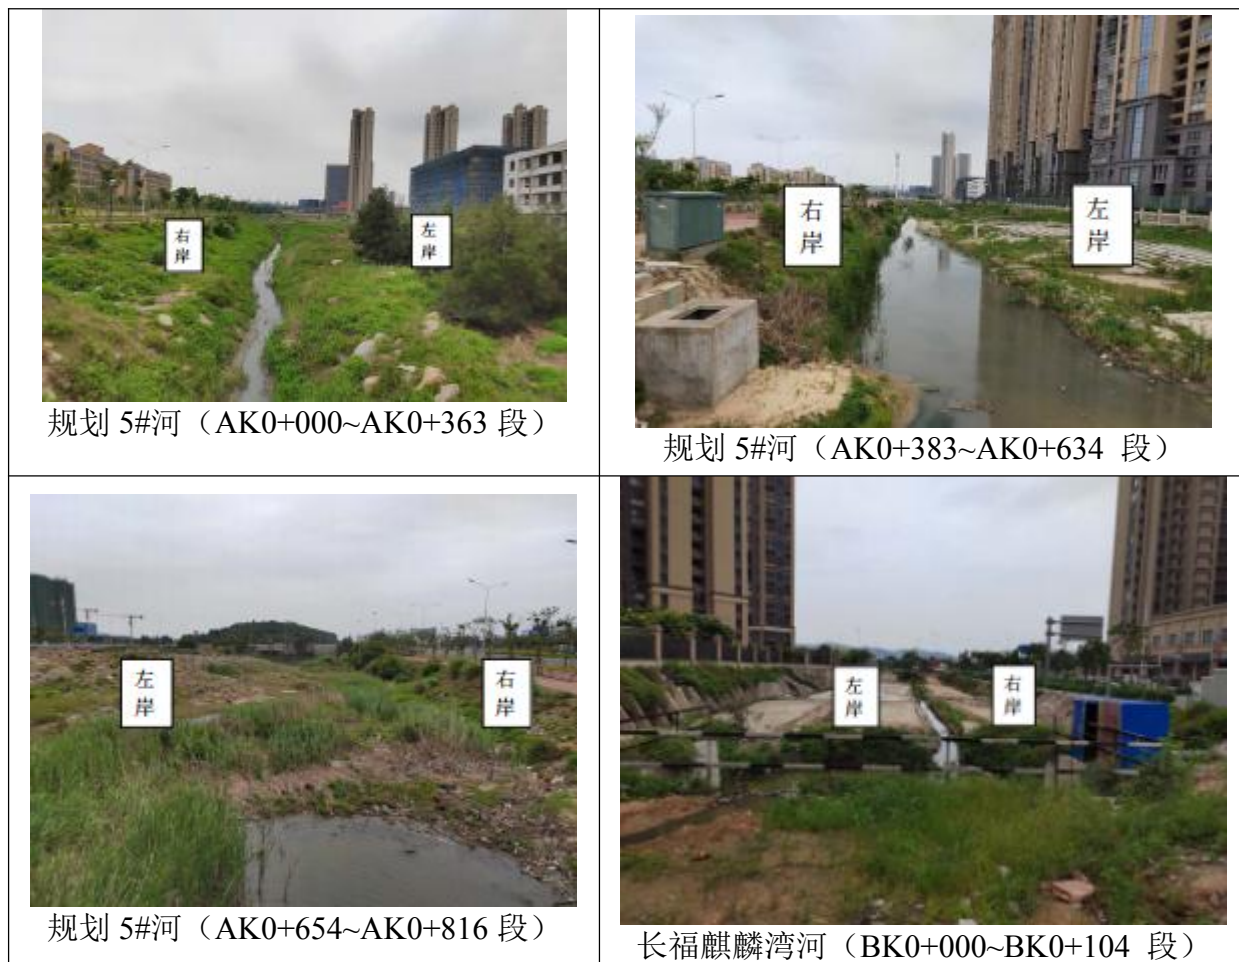

附图 4：项目周边环境照片





长福麒麟湾



平潭实验小学（滨湖校区）



童心颐养中心



翡翠岚都




融信外滩



御湖湾


附图 5：声环境功能区划图

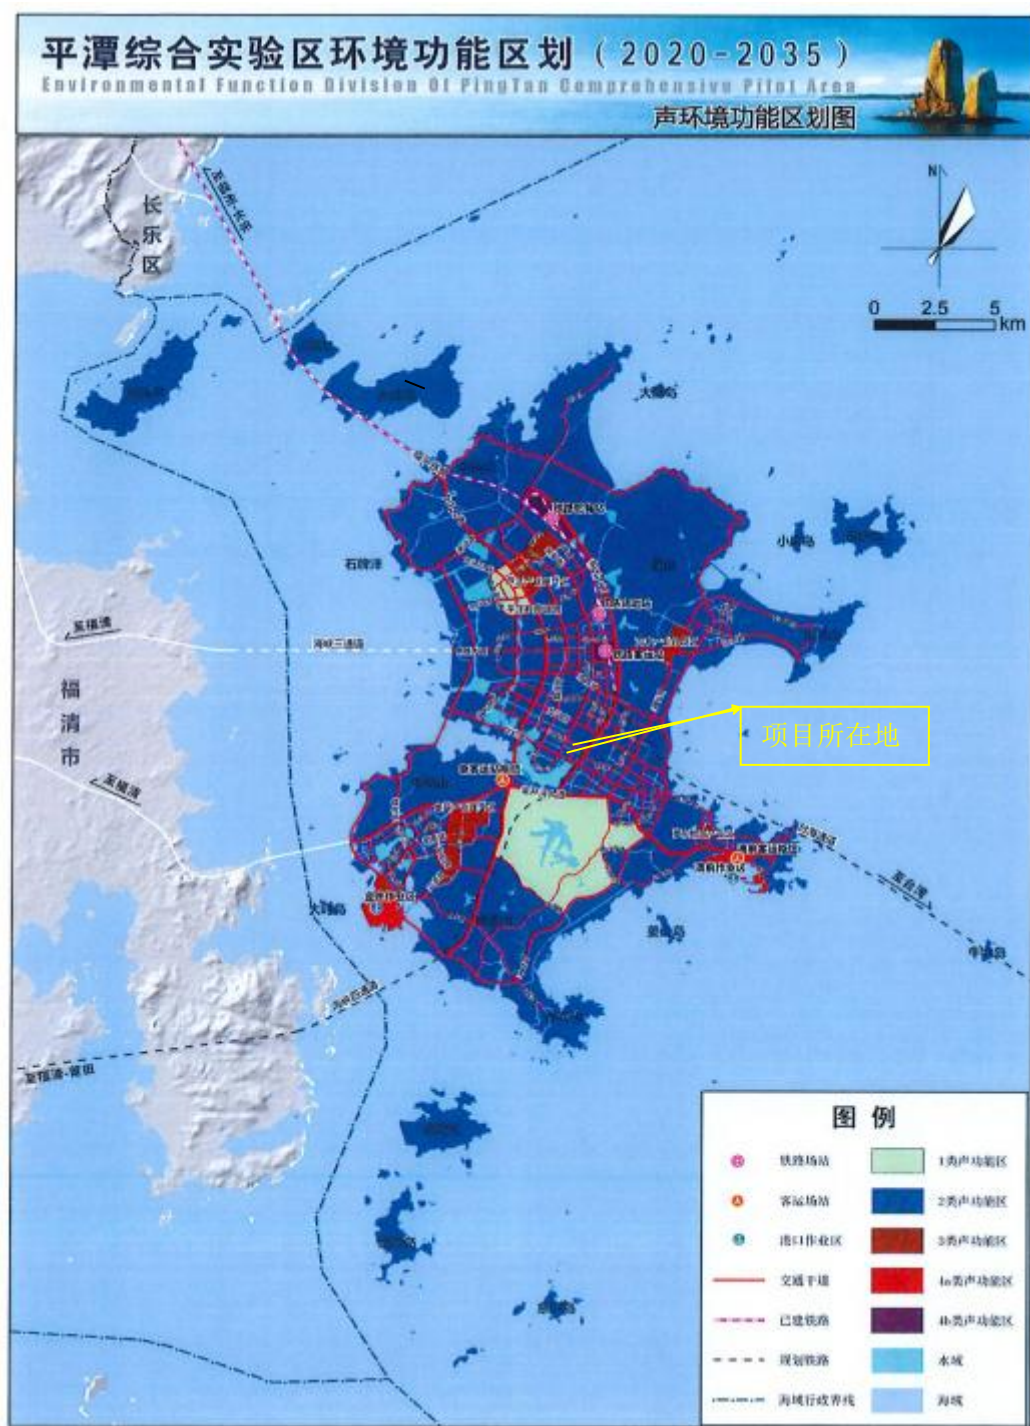



附图 6：环境空气功能区划图





附图 7：总平面布置图

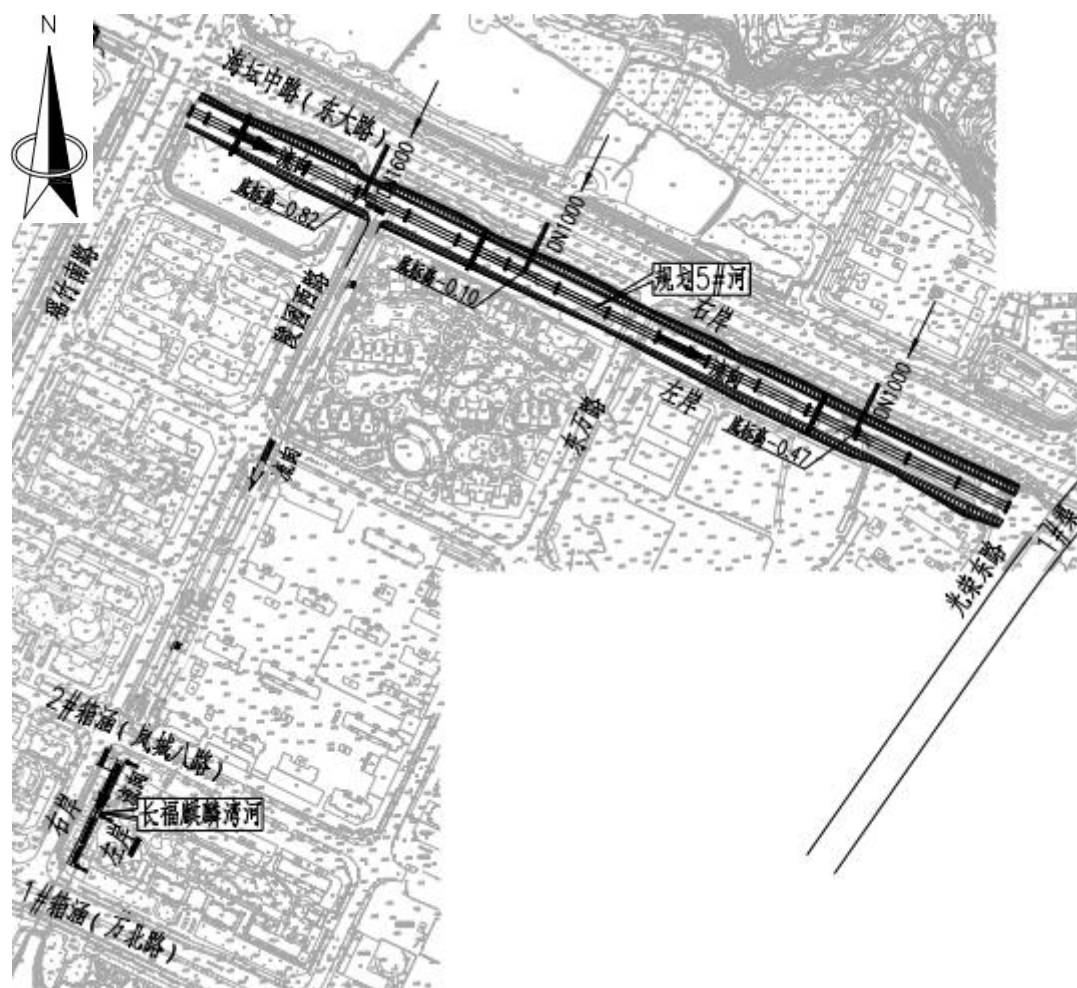



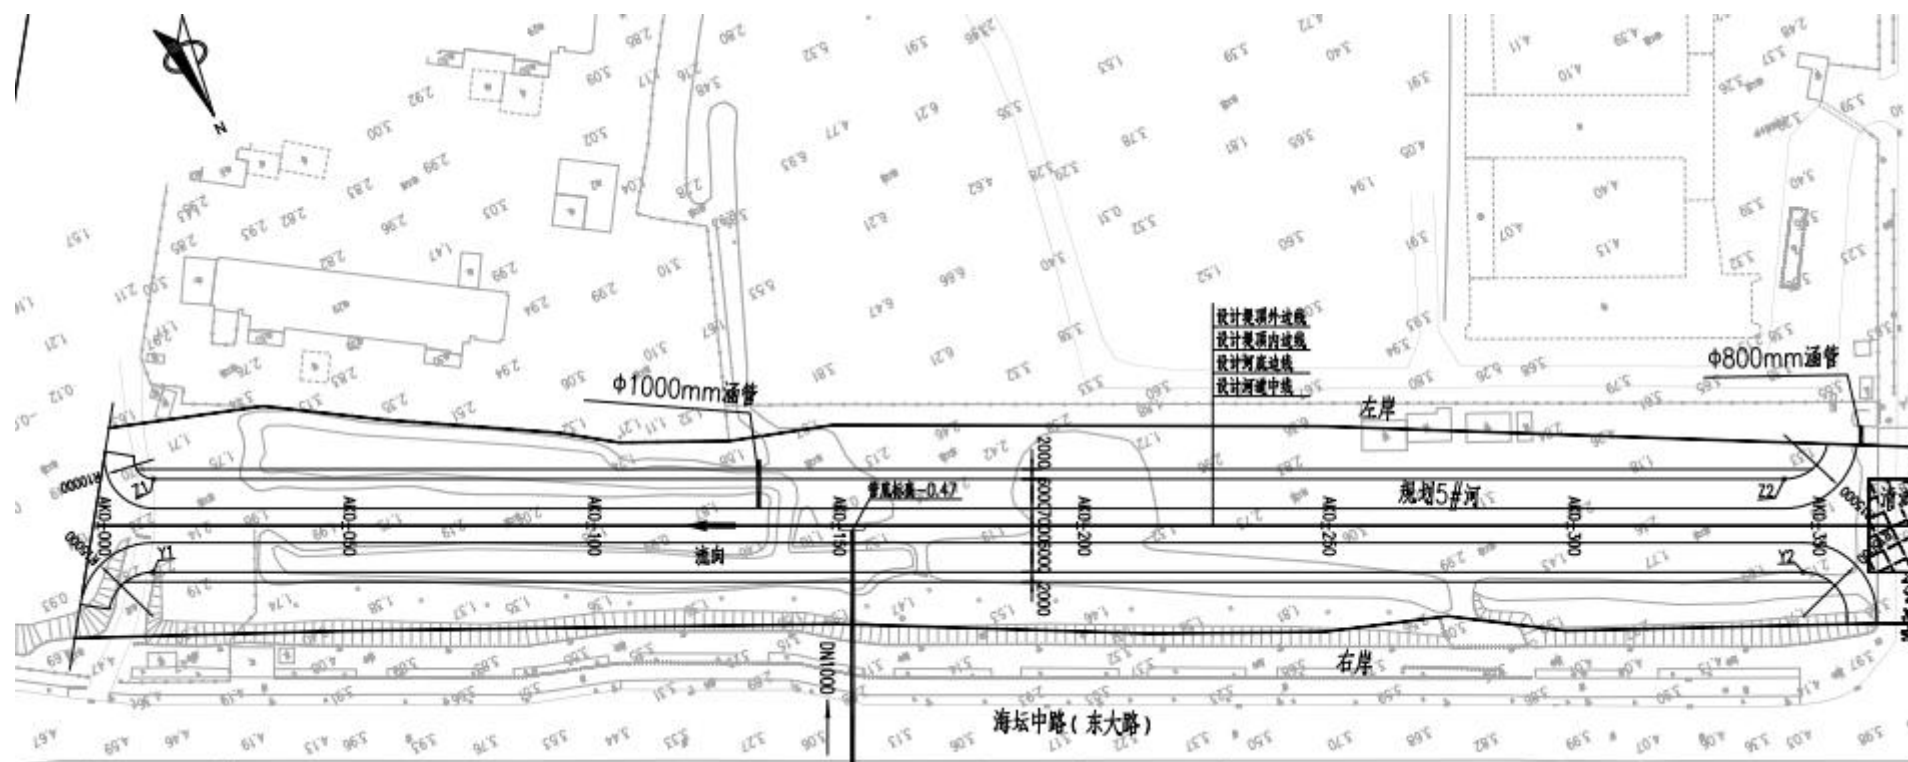


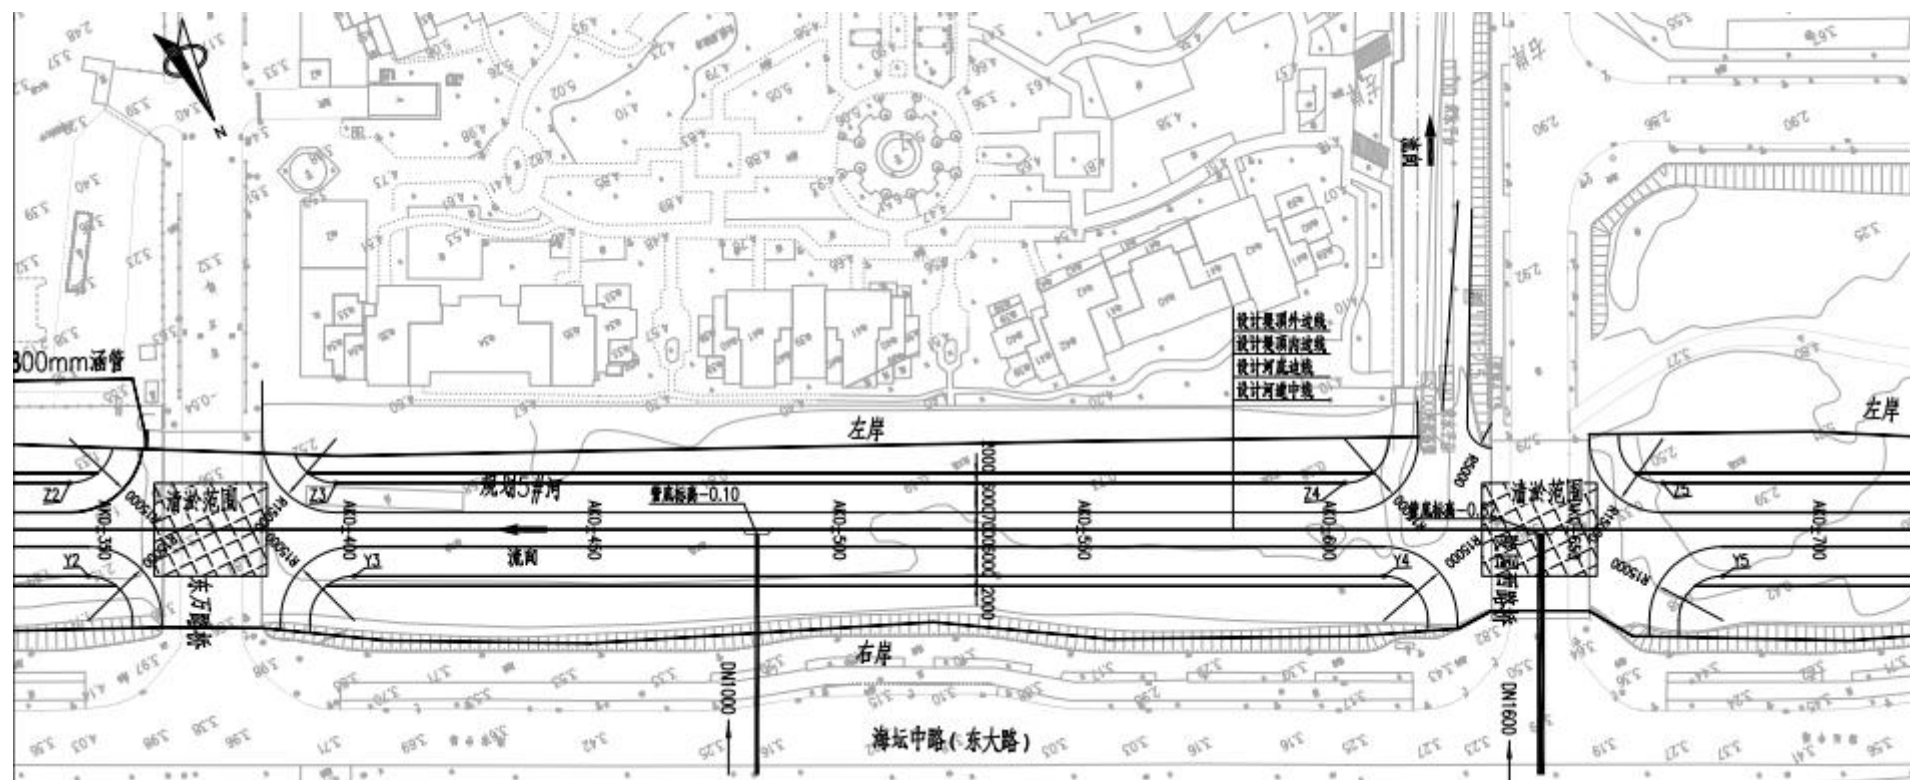


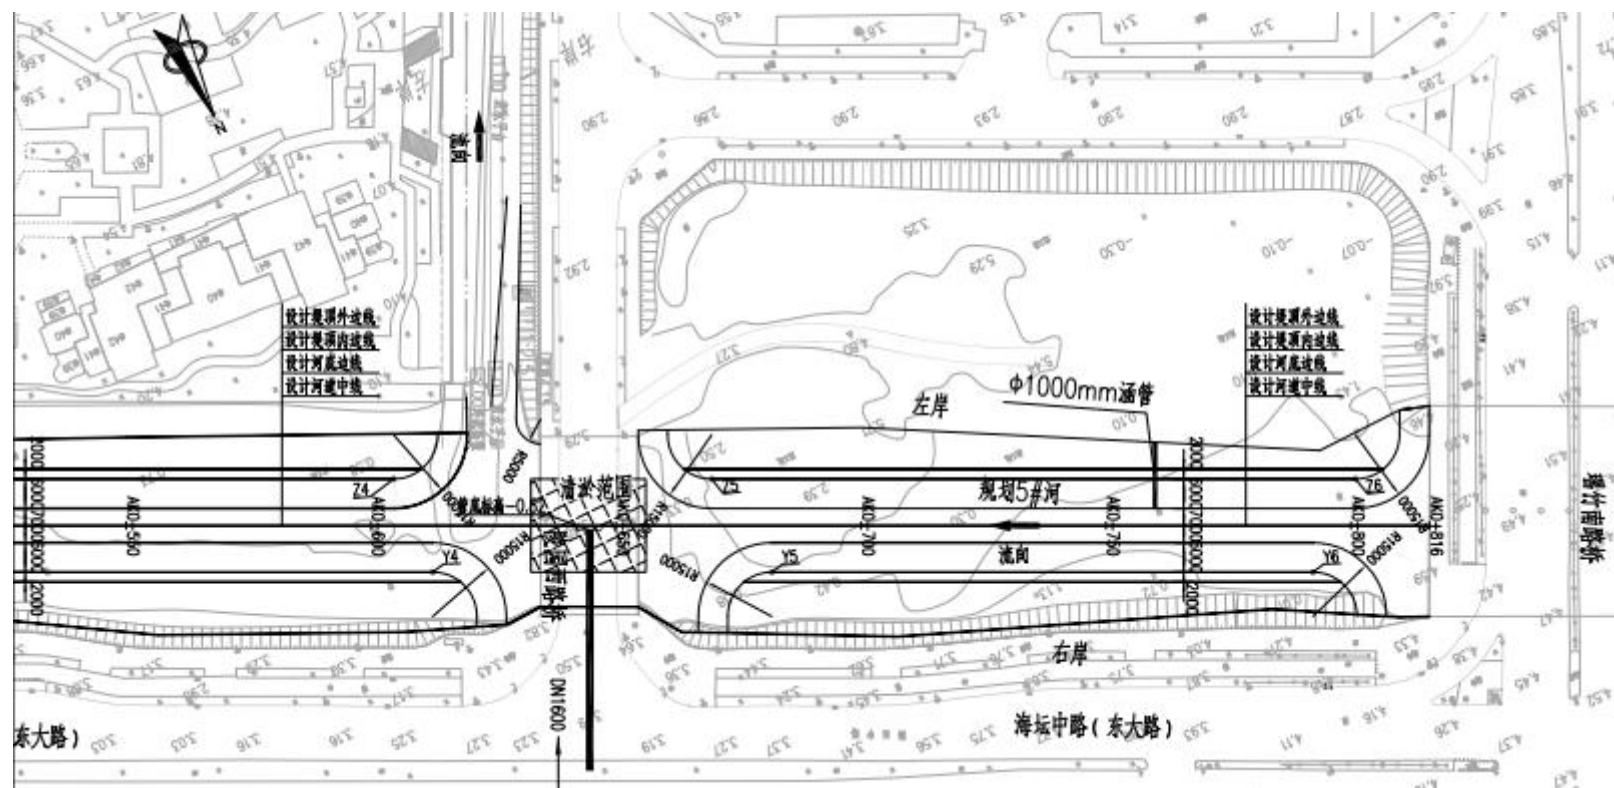

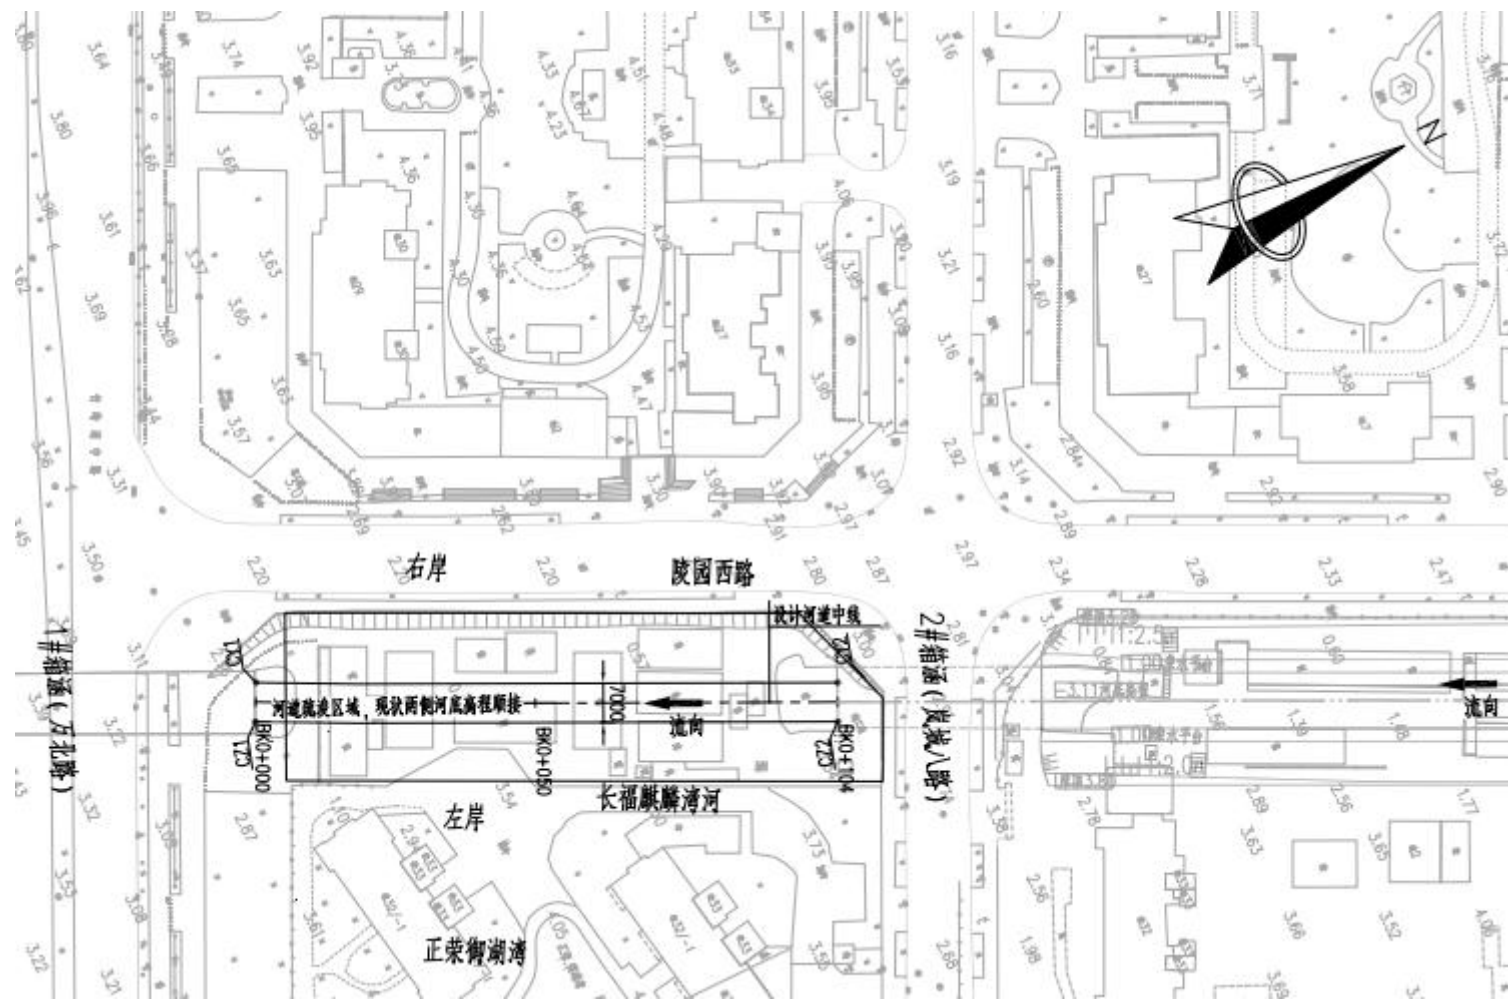


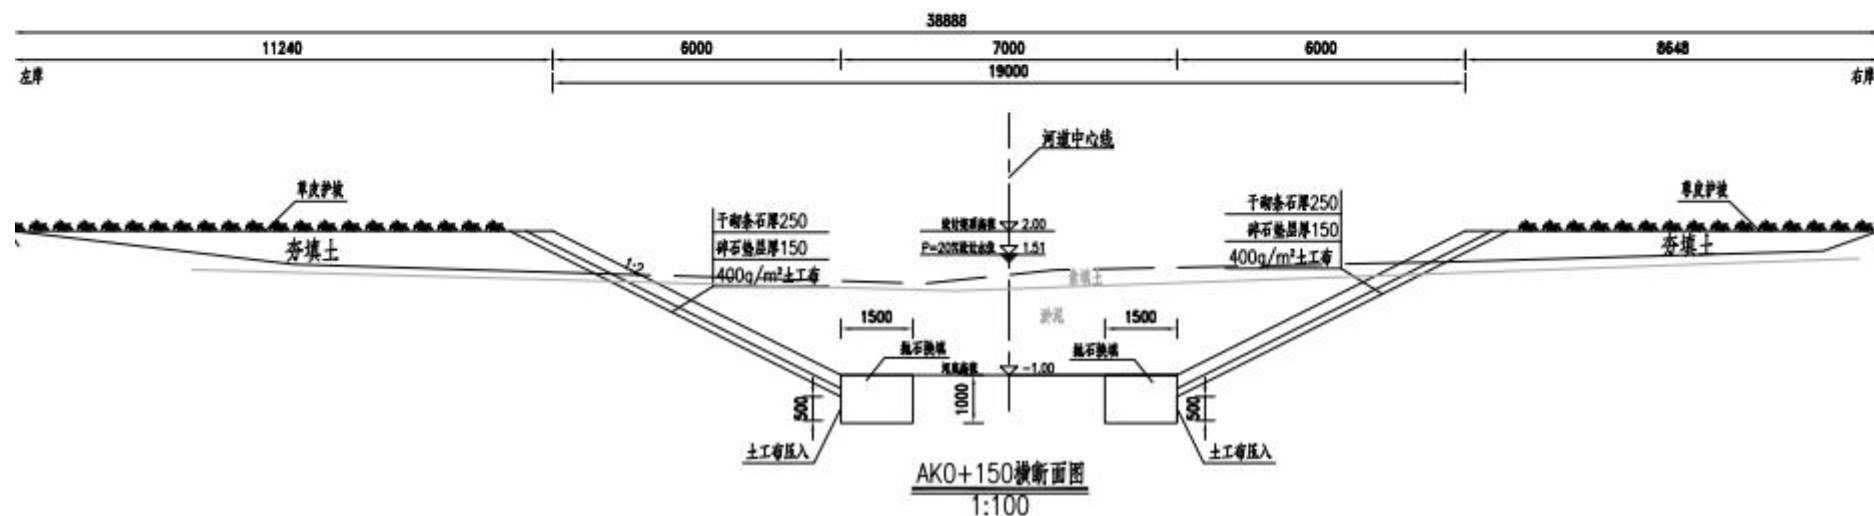

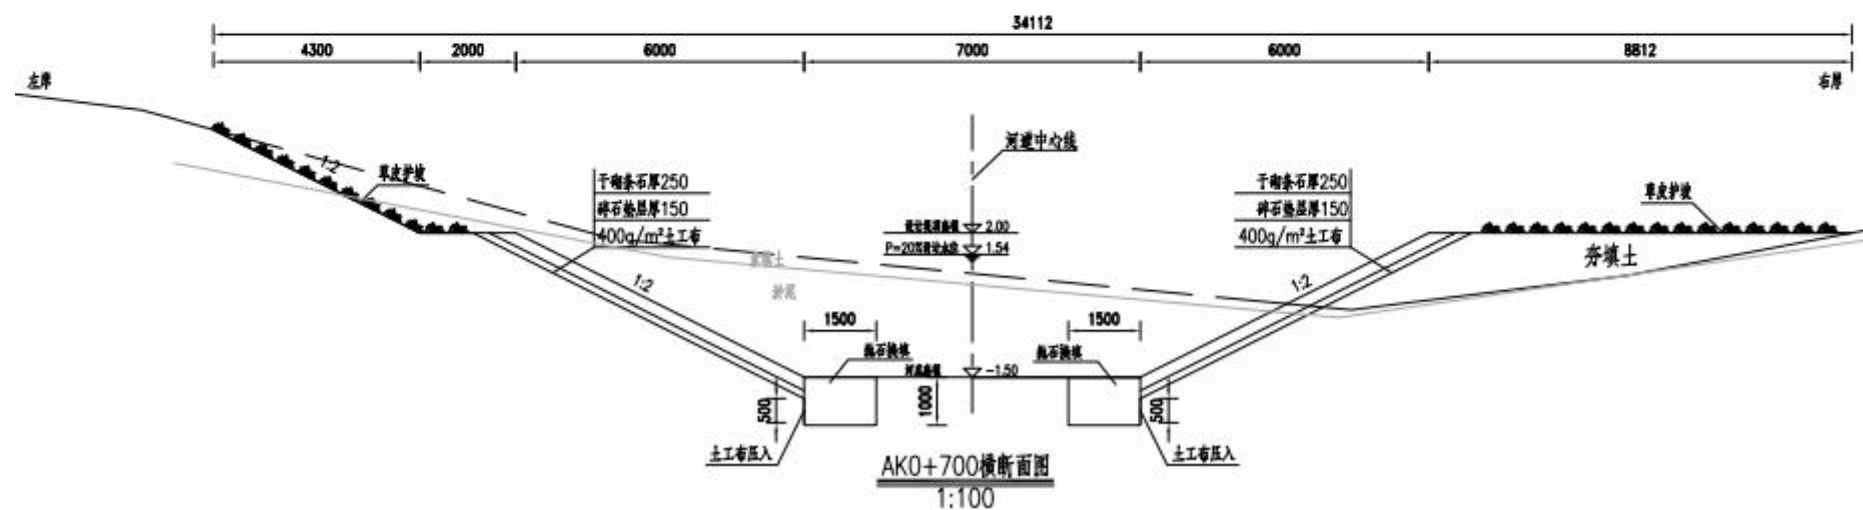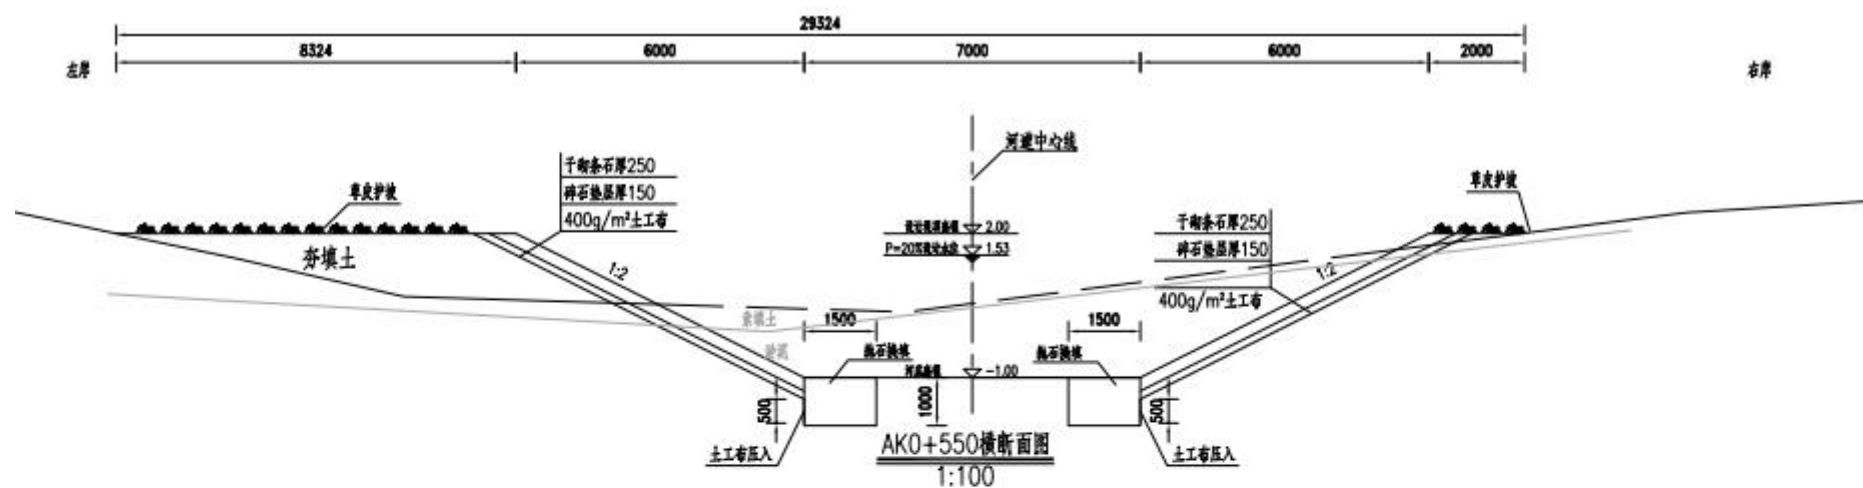

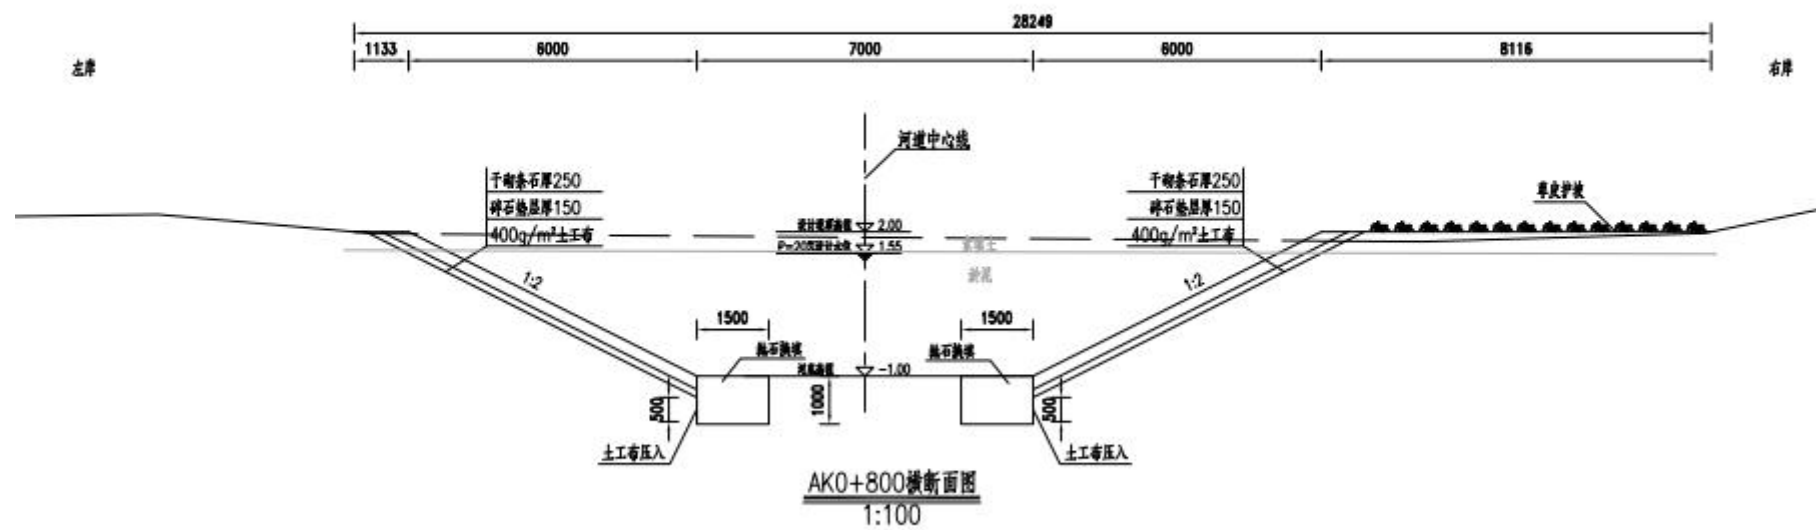


附图 9：横断面图（长福麒麟湾河）

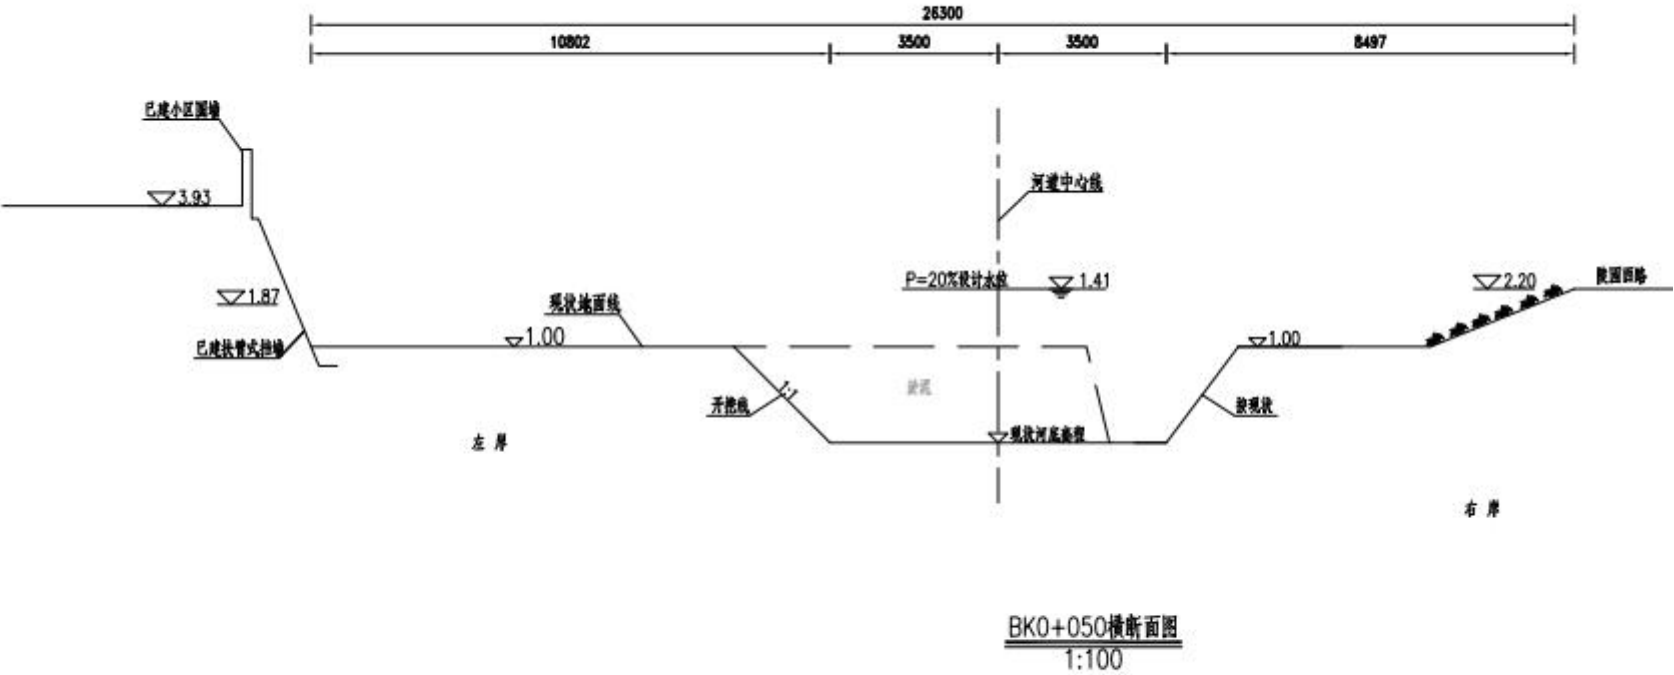


附图 10：施工平面布置图



附图 11：《平潭综合实验区岚城组团控制性详细规划（修编）》——“五线”控制规划图

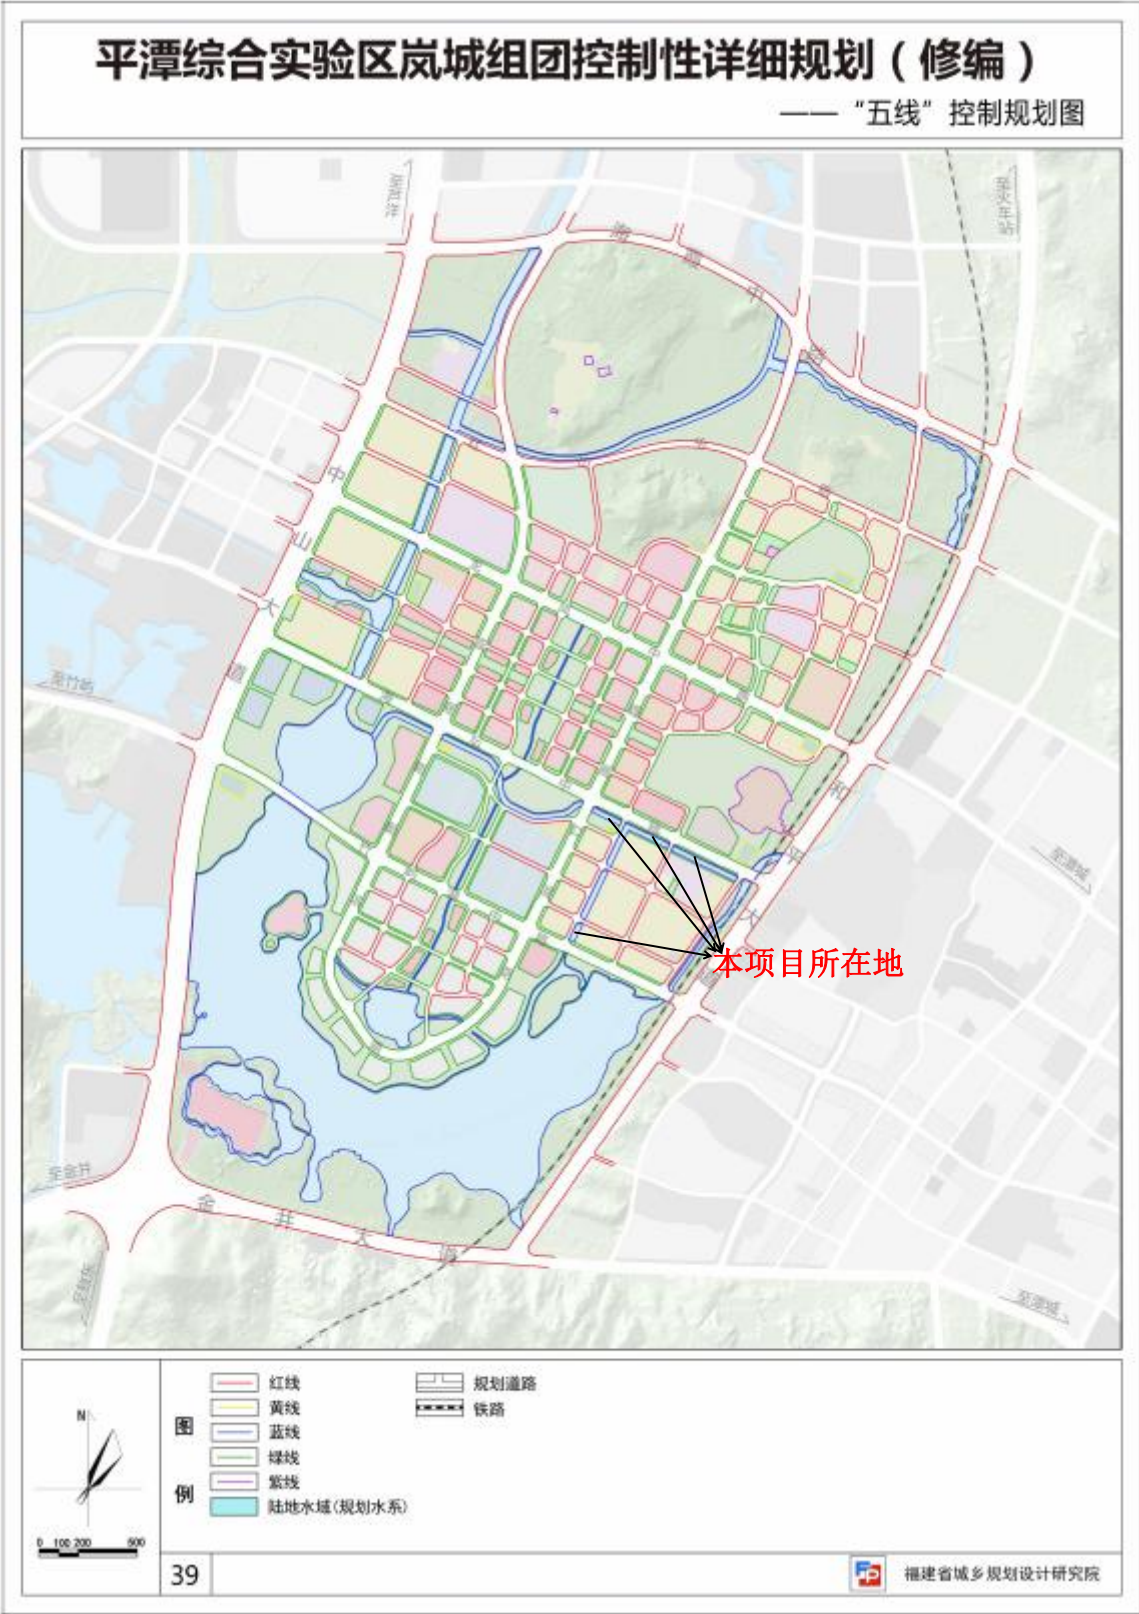

附图 12：平潭综合实验区环境管控单元图

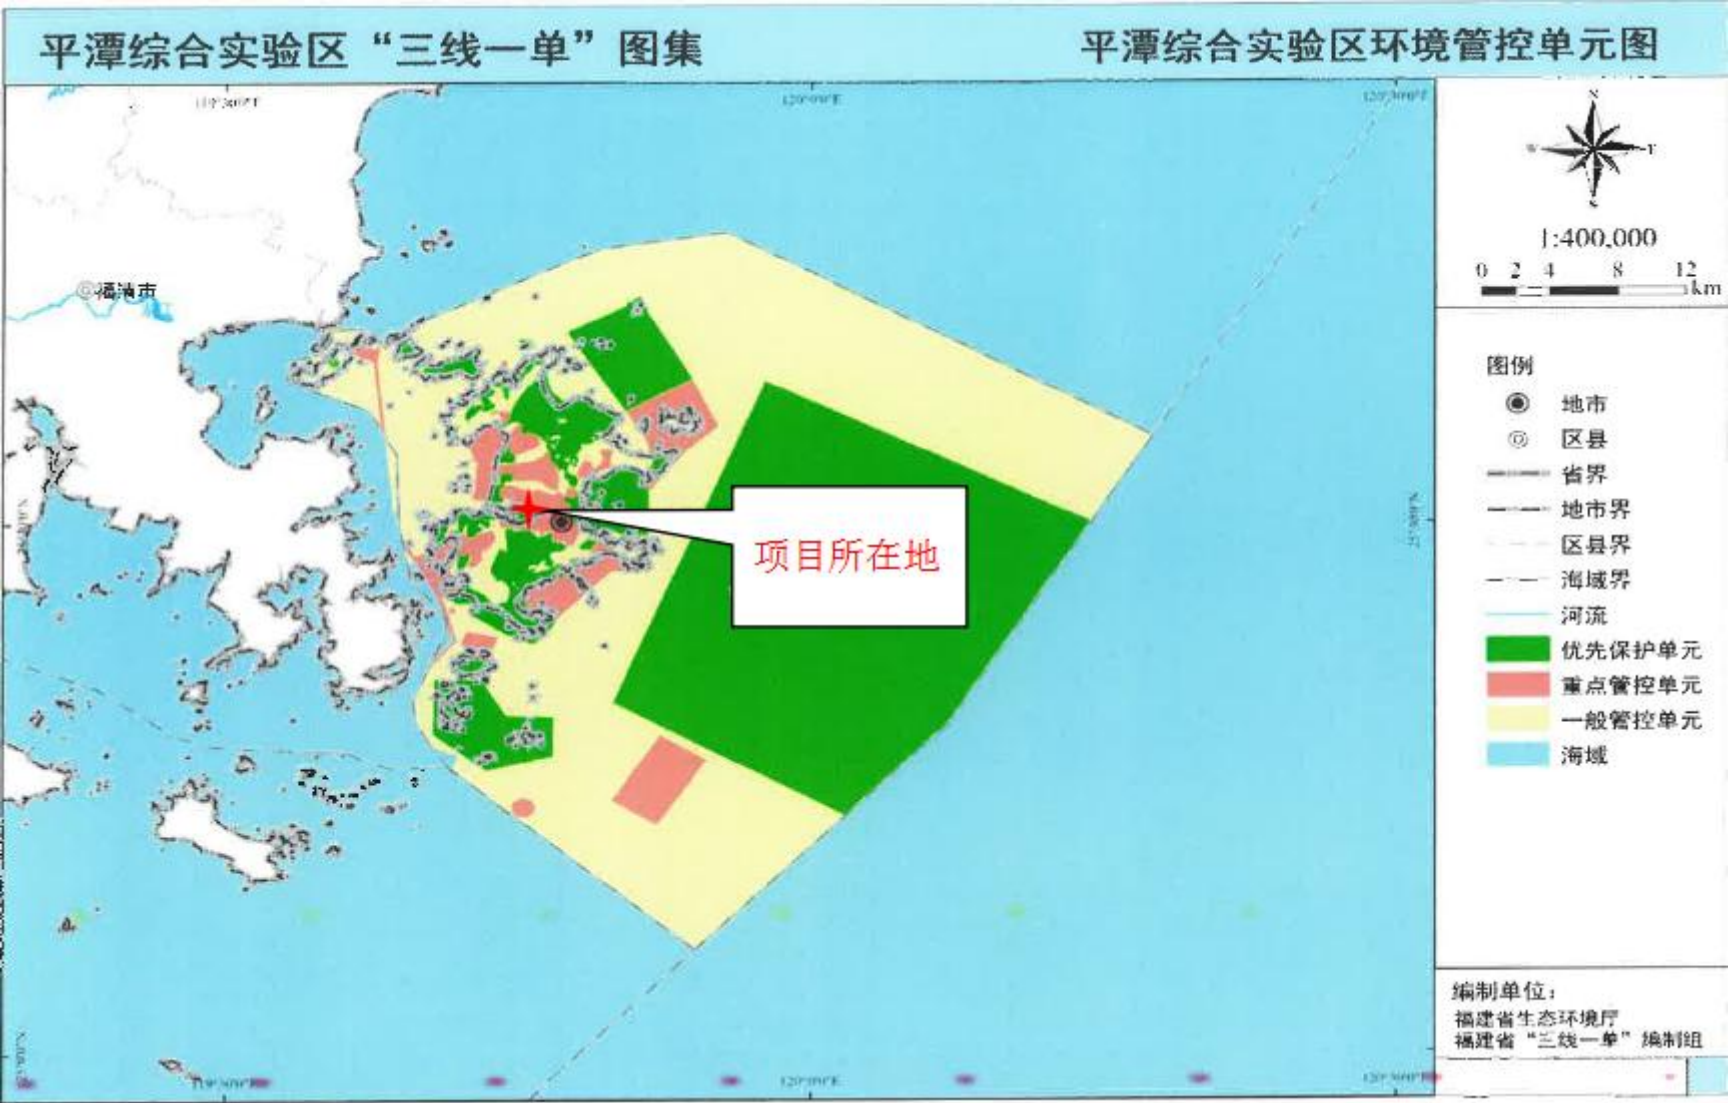

附件 1：中标通知书

中选通知书

项目名称为岚城组团规划 5#河与长福麒麟湾河工程，服务事项为建设项目环境影响评价报告编制，中选单位厦门毅协超环保科技有限公司以 12000 元中选，中选时间为 2023-02-06 17:32:58，竞价类型随机选择，业主平潭综合实验区堤防工程建设有限公司，业主联系人龚凯，业主联系方式 13338267268，中介联系人朱瑞鑫，中介联系方式 18159992552，服务内容编制环评报告表，主管部门福建省生态环境厅名称。

附件 2：实施方案意见

平潭综合实验区农业农村局

岚农函〔2022〕648 号

平潭综合实验区农业农村局 关于《岚城组团规划 5#河与长福麒麟湾 河建设工程实施方案》审查意见

区堤防工程建设有限公司：

我局于 2022 年 8 月 29 日组织召开《岚城组团规划 5#河与长福麒麟湾河建设工程实施方案》技术审查会。会后编制单位根据专家组意见对《实施方案》进行了修改完善，并经专家组复核通过，现根据专家复核意见，出具审查意见如下：

一、工程概况

本工程位于平潭综合实验区竹屿湖片，和平大道与海坛中路交叉口西南侧区域的地块及路网建设已基本完成，但该区域的规划河道尚未形成连通水系，对周边雨水排放及景观造成影响。为畅通区域排水，防止内涝，同时改善周边居住环境，提高居民的生活质量，与现状 1#渠、竹屿湖形成连通水系。

二、水文

1. 基本同意设计暴雨参数采用平潭气象站与水文图集的暴雨参数。

2. 基本同意采用华东特小流域法推求的洪水成果。

三、工程地质

基本同意区域地质评价、场地适宜性评价。

四、工程任务及规模

1. 基本同意本工程任务为通过临时护岸建设，连通 1#渠、5#河、长福麒麟湾与竹屿湖，保证周边区域临时排水的畅通。

2. 同意防洪标准采用 5 年一遇。

五、工程布置及建筑物

1. 同意本工程工程等级为 V 等，主要建筑物级别为 5 级，次要建筑物级别 5 级，临时建筑物级别 5 级。

2. 基本同意规划 5#河采用坡式断面；基本同意长福麒麟湾河按现状河底高程对左岸进行拓宽。

3. 工程安全监测内容及方法和监测布置基本合适。

六、施工组织设计

基本同意施工导流方式、主体工程施工方法和施工总布置方案等设计内容，施工总工期按 3 个月控制。

七、工程管理

基本同意工程管理机构设置和调度运行管理方案。

八、工程概算及资金筹措

1. 同意概算编制依据及采用的定额。

2. 本工程概算总投资 398.86 万元，其中：

工程部分投资 383.21 万元（其中：建筑工程投资 290.07 万元，

施工临时工程费用 37.95 万元，独立费用 36.94 万元，基本预备费 18.25 万元)。

专项部分投资为 15.65 万元（其中：征地费用 6.49 万元，水土保持工程投资 4.38 万元，环境保护工程投资 4.78 万元）。

3. 同意《实施方案》资金筹措方案。

附件：岚城组团规划 5#河与长福麒麟湾河建设工程实施方案专家组复核意见

平潭综合实验区农业农村局

2022 年 9 月 13 日

岚城组团规划 5#河与长福麒麟湾河建设工程

实施方案专家组复核意见

2022 年 8 月 29 日。平潭综合实验区堤防工程建设有限公司在台湾创业园 6 号楼 6 层会议室组织召开《岚城组团规划 5#河与长福麒麟湾河建设工程实施方案》(以下简称实施方案),参加会议的有海坛片区管理局、区交通建设局(市政处)、资源生态局(工规处)、农业农村局(水利处)、执法应急局(防汛办)、财政金融局、行政审批局、区城发集团、区堤防工程建设有限公司、福建省水利水电勘测设计研究院有限公司(设计单位)等单位的代表和特邀专家。会议听取了编制单位对《实施方案》主要内容的汇报,经认真讨论和审议,提出评审初步意见。报告编制单位根据意见对《实施方案》进行了修改和完善,于 2022 年 9 月 7 日提交《实施方案》(报批稿)。经审查,认为《实施方案》(报批稿)基本达到编制要求,主要评审意见如下:

一、工程概况

本工程位于平潭综合实验区竹屿湖片,和平大道与海坛中路交叉口西南侧区域的地块及路网建设已基本完成,但该区域的规划河道尚未形成连通水系,对周边雨水排放及景观造成影响。为畅通区域排水,防止内涝,同时改善周边居住环境,提高居民的生活质量,与现状 1#渠、竹屿湖形成连通水系。

二、水文

1、基本同意设计暴雨参数采用平潭气象站与水文图集的暴雨参数。

2、基本同意采用华东特小流域法推求的洪水成果。

三、工程地质

基本同意区域地质评价、场地适宜性评价。

四、工程任务及规模

1、基本同意本工程任务为通过临时护岸建设,连通 1#渠、5#河、

长福麒麟湾与竹屿湖，保证周边区域临时排水的畅通。

2、同意防洪标准采用 5 年一遇。

3、复核水面线计算成果。

五、工程布置及建筑物

1、同意本工程工程等别为 V 等，主要建筑物级别为 5 级，次要建筑物级别 5 级，临时建筑物级别 5 级。

2、基本同意规划 5#河采用坡式断面；基本同意长福麒麟湾河按现状河底高程对左岸进行拓宽。

3、工程安全监测内容及方法和监测布置基本合适。

六、施工组织设计

施工导流方式、主体工程施工方法和施工总布置方案基本合适；补充复核临时围挡工程量。

七、建设征地与移民安置、环境保护设计、水土保持设计

建设征地和移民安置规划方案、环境保护设计和水土保持设计方案基本可行。

八、劳动安全与工业卫生、节能设计

劳动安全与工业卫生、节能措施和技术方案基本可行。

九、工程管理

工程管理方案基本可行。

十、投资规模及资金筹措

1、同意概算编制依据及采用的定额。

2、本工程概算总投资 398.86 万元，其中：

工程部分投资 383.21 万元（其中：建筑工程投资 290.07 万元，施工临时工程费用 37.95 万元，独立费用 36.94 万元，基本预备费 18.25 万元）。

专项部分投资为 15.65 万元（其中：征地费用 6.49 万元，水土保持工程投资 4.38 万元，环境保护工程投资 4.78 万元）。

3、同意《实施方案》资金筹措方案。

十一、经济评价

国民经济分析评价方法可行，结论合适。

综上所述，经专家组审阅认为：《实施方案》总体内容和深度基本达到水利工程实施方案深度要求，同意通过评审。

专家组：

2022年9月7日

附件 3：项目规划选址及用地阶段的意见函

平潭综合实验区行政审批局

岚综实项目函〔2022〕291 号

平潭综合实验区关于岚城组团规划 5#河 与长福麒麟湾河工程项目规划选址 及用地阶段的意见函

平潭综合实验区堤防工程建设有限公司：

我局已于 2022 年 9 月 14 日受理了你公司提出的岚城组团规划 5#河与长福麒麟湾河工程项目（项目统一编码：2208-350128-04-01-466758）规划选址及用地阶段申请，按照《行政许可法》第二十五条和第二十六条的规定，经各行业主管部门审查，意见如下：

一、关于用地预审和选址意见书核发意见

- （一）该项目红线范围内不涉及耕地。
- （二）该项目用地面积 3.9035 公顷，符合在编的《平潭综合实验区岚城组团控制性详细规划（修编）》。

二、关于使用林地意见

该项目所涉及的林地已办理农转用手续，若项目涉及林木采伐，应办理林木采伐许可证。

三、关于海域使用预审意见

该项目不涉及海域使用。

四、关于各类保护区意见

该项目规划选址及用地不涉及我区永久基本农田、饮用水水源、生态保护红线、海坛风景名胜区、登记在册的各类文物保护点及保护区范围。

五、关于投资项目审批管理预审意见

（一）建设项目审批管理意见

该项目总投资为 399.36 万元，资金来源为区财政统筹，实行审批制管理，适用政府投资小型建设工程简易审批流程，报批材料中附项目总概算表。

（二）关于节能审查意见

该项目为水利工程，建设单位可不编制单独的节能报告，主要法律依据及理由：《国家发展改革委关于印发〈不单独进行节能审查的行业目录〉的通知》（发改环资规〔2017〕1975 号）。

（三）关于工程项目前期招投标管理意见

按照《必须招标的工程项目规定》（国家发改委 16 号令）规定，该项目未达到依法必须招标的规模，项目单位不需申请核准招标事项，由其按照相关规定确定发包方式。涉及政府采购的，按照政府采购相关规定执行。

（四）关于项目环境影响评价意见

该项目涉及河湖整治工程，不涉及环境敏感区，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021）年版》，该项目应当在开工建设前编制环评报告表，可实行告知承诺制批复。

(五) 关于社会稳定风险等级认定意见

该项目落实措施后的社会稳定风险等级经海坛片区管理局评定为低风险。请你公司严格落实项目风险防范和化解措施。

(六) 关于水土保持方案意见

该项目实行水土保持承诺备案制。

平潭综合实验区行政审批局

2022年9月27日



附件 4：监测报告



立标检测
Libiao Testing Service



福建立标低碳研究院有限公司
Fujian Libiao Low Carbon Research Institute Co.,Ltd

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: 2302H004PT

样品名称: 噪声

委托单位: 平潭综合实验区堤防工程建设有限公司

报告日期 2023 年 02 月 20 日

地址: 泉州市丰泽区清源街道江滨花苑10#二层
服务热线 (Tel): 0595-22284369 0595-22832536
传真 (Fax): 0595-22284369
邮箱: 2097353231@qq.com

声 明

- 一、本报告无加盖“检测专用章”、“福建立标低碳研究院有限公司检测专用章”、FJLB防伪铜印及没有文件编号无效。
- 二、本报告无批准、审核、编制人签字签发无效。
- 三、本报告文件全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它任何形式篡改的均属无效。
- 四、本报告未经我司书面同意，不得用于商业广告、新闻宣传、诉讼仲裁。有关检测数据未经允许，委托单位不得擅自向社会发布信息。
- 五、本报告对委托单位自行采集送检的样品，其结果仅严格与被测样品相关，本公司不承担该样品对于任何产地或来源所具有的代表性，不接受除该样品之外的任何责任。
- 六、除客户特殊申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 七、本检测单位保证检测的客观公证性，并对委托单位的商业秘密履行保密义务。
- 八、委托方如对本检测报告有异议，须于收到本检测报告之日（邮寄以邮戳为准）起十五日内以书面形式向我司提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。

福建立标低碳研究院有限公司

福建立标低碳研究院有限公司
检 测 报 告

检测信息

委托方	单位名称	平潭综合实验区堤防工程建设有限公司	日期	采样日期	/
	单位地址	平潭综合实验区岚城组团		检测日期	2023.02.18
	联系方式	谢佳佩 18144013356		报告日期	2023.02.20
样品类型		噪声		来样方式	现场采样
检测项目名称		岚城组团规划 5#河与长福麒麟湾河工程噪声检测			

检测方案

样品类别	检测因子	检测频次	检测点位
噪声	等效连续 A 声级	昼夜 1 次/天; 1 天	翡翠岚郡、平潭实验小学（滨湖校区）、长福麒麟湾、御湖湾、融信外滩

采样气象记录

采样日期	采样期间天气参数		
	天气	风速 (m/s)	风向
2023.02.18	阴	3.5~4.0	东北风

检测方法、仪器及检出限

检测项目	方法来源	分析方法	仪器名称及型号	检出限
噪声	GB3096-2008	声级计法	声级计 AWA5688 (LBJC-FX047); 声校准器 AWA6022A (LBJC-FX076)	—

地址：泉州市丰泽区清源街道江滨花苑10#二层
传真(Fax)：0595-22284369

服务热线 (Tel)：0595-22284369 0595-22832536
邮箱：2097353231@qq.com


噪声检测结果

检测日期	检测点位	昼间 Leq: dB (A)			夜间 Leq: dB (A)		
		主要声源	检测时间	检测结果	主要声源	检测时间	检测结果
2023.02.18	△1#	交通	16:01	57.4	交通	22:53	46.4
	△2#	社会	16:16	56.1	车辆	22:40	46.0
	△3#	交通	16:30	58.1	交通	22:27	47.1
	△4#	社会	17:01	50.3	车辆	22:00	44.3
	△5#	社会	16:46	51.2	车辆	22:12	44.6

** 报告结束 **

编制 


审核 王总欣

批准 

检测点位



检测照片

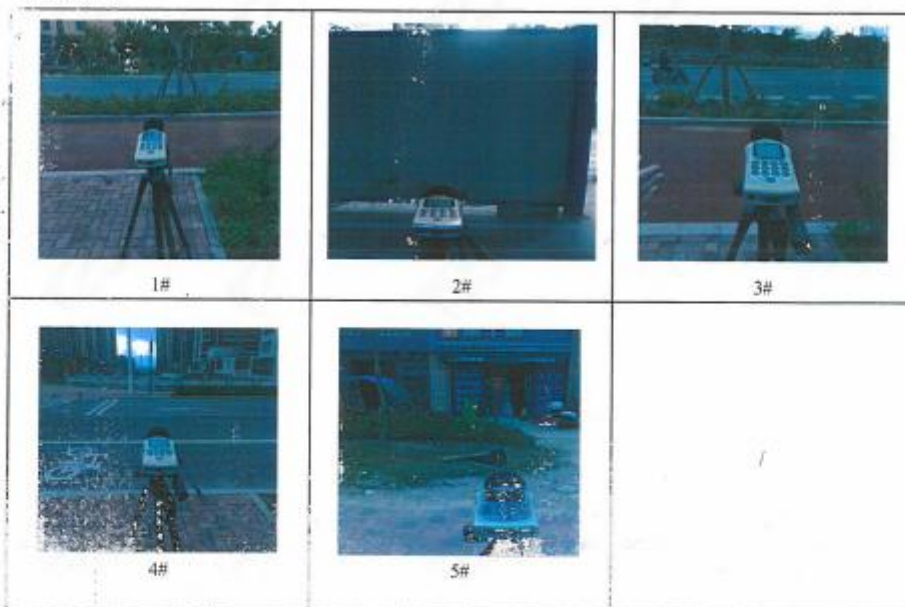

地址：泉州市丰泽区清源街道江滨花苑10#二层
传真(Fax)：0595-22284369

服务热线 (Tel): 0595-22284369 0595-22832536
邮箱: 2097353231@qq.com



检验检测机构 资质认定证书

证书编号:171320050277

名称:福建立标低碳研究院有限公司

地址:泉州市丰泽区清源街道江滨花苑10#二层

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律責任由福建立标
低碳研究院有限公司承担。

许可使用标志



171320050277

发证日期:2017年9月29日

有效期至:2023年9月28日

发证机关:福建省质量技术监督局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

地址:泉州市丰泽区清源街道江滨花苑10#二层

传真(Fax):0595-22284369

服务热线(Tel):0595-22284369 0595-22832536

邮箱:2097353231@qq.com

附件 5：弃方去向说明

平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司

岚资管函〔2022〕56 号

平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司 关于明确岚城组团规划 5#河与长福 麒麟湾河工程弃渣点的复函

区堤防工程建设有限公司：

贵单位《关于明确岚城组团规划 5#河与长福麒麟湾河工程弃渣点的函》已收悉。现回复如下：

根据我司堆场情况，现以平潭新客运站北侧地块作为该项目土石方的弃置场地（后续若有更合适的堆场将再行函告），弃置方量以堆场实际接收量为准。请贵司按照《平潭综合实验区砂石土自然资源管理办法》（岚综管办〔2022〕29 号）文件相关要求执行，将除自用外多余的砂石土运输至指定场地，不得随意弃置或非法转卖。原则上淤泥、建筑垃圾、生活垃圾不属于麒麟资产公司处置范围，若项目方将淤泥、建筑垃圾、生活垃圾运入渣土场内，则后续由此产生的水土保持、环境保护、场地清理等相关责任由项目业主方负责。

专此函达。

附件：《平潭综合实验区砂石土自然资源管理办法》（岚
综管办〔2022〕29号）

平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司

2022年9月16日

（联系人：施武羲，联系电话：15860294464）

附件 6：公参调查

在编制《岚城组团规划 5#河与长福麒麟湾河工程环境影响报告表》的过程中，公开有关环境影响评价的信息，征求公众的意见。

1 首次环境影响评价信息公开情况

1.1 公开内容及日期

为了解本项目所在地周围公众的意见和建议，同时也让更多的公众参与了解关心该项目的建设，在福建环保网对相关内容进行了公示。

本项目于 2023 年 2 月 13 日在福建环保网进行了首次公示，以便广泛征求公众对本项目的意见和建议。在接受环评委托后开始公示，在报告表征求意见稿编制过程中，均可提与环境影响评价相关的意见。

公示内容：①建设项目基本情况；②建设单位名称和联系方式；③环境影响报告表编制单位的名称；④公众意见表；⑤提交公众意见表的方式和途径。

1.2 公开方式

本项目于 2023 年 2 月 13 日在福建环保网进行首次公示，网络链接为 <https://www.fjhb.org/huanping/yici/19123.html>，福建环保网公示截图见下图。



图 1 网络公示截图

1.3 公众意见情况

在公示期间没有收到公众的反馈信息。

2 征求意见稿公示情况

2.1 公示内容及时限

为了解本项目所在地周围公众的意见和建议，同时也让更多的公众参与了解关心该项目的建设，在福建环保网对相关内容进行了公示。

（1）公示内容

①查阅纸质报告表的方式和途径；②征求意见的公众范围；③公众意见表；④公众提出意见的方式和途径；⑤公众提出意见的起止时间。

（2）公示时限

在《岚城组团规划5#河与长福麒麟湾河工程环境影响报告表》征求意见稿形成后，于2023年2月22日~2023年2月28日（5个工作日）进行公示。

2.2 公示方式

本项目于2023年2月22日~2023年2月28日（5个工作日）在福建环保网进行公示，网络链接为<https://www.fjhb.org/huanping/erci/19295.html>，福建环保网公示截图见下图。



图2 网络公示截图

2.3 查阅情况

公众可向建设单位查阅纸质报告表，查阅场所设在建设单位办公地方，公示期间无公众查阅纸质报告。

2.4 公众提出意见情况

在公示期间没有收到公众的反馈信息。