

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于 海坛片区东屿村级组织活动场所建设工程 竣工规划条件核实公示

海坛片区东屿村级组织活动场所建设工程项目所位于东屿村，我局于 2023 年 1 月 17 日核发该项目乡村建设规划许可证，编号为：乡字第 350128202300002 号。

经核对相关报批材料并现场踏勘，发现该项目实地室内外地坪标高、一层层高、屋面增设女儿墙及新增广电机房等与原审批不一致等问题（详见附件）。根据实地建设情况调整后，该项目的各项指标均符合建设项目用地预审和选址意见书及相关规范、规定要求。

依据《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条和第五十条、《福建省城乡规划信息公开公示暂行办法》第二十一条规定，现将该项目事宜在项目现场及网站（平潭综合实验区党工委、管委会网站 <http://www.pingtan.gov.cn>）进行公示，征求利害关系人意见。公示时间为 2025 年 3 月 25 日至 2025 年 4 月 8 日。如有意见，请于公示期内书面反馈至平潭综合实验区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处。反馈材料中请注明真实姓名、联系电话、联系地址，如反馈意

见信息不准确或不完整,且无法及时进一步核对有关情况的,视为无效意见。反馈超出公示期的,视为无效意见,不予采纳。公示无异议后,我局拟对项目进行竣工规划条件核实。

附注:

1. 附图仅为拟通过核实示意图

2. 区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处办公地点:平潭综合实验区金井湾商务营运中心7号楼7层。

3. 联系人:方工,联系方式:0591-23163343,电子邮箱:zystjjgc@163.com。

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2025年3月25日




附件


实地建设与规划审批不一致的说明

1、室外地坪标高审批为 4.60m、4.45m，实测为 4.70m；室内地坪标高审批为 5.05m、4.60m，实测为 5.05m。

说明：由于便民服务中心室内标高抬高 0.45m，室外标高相应调高，村部所在地为独立区域内，与村民生产出行无直接关系，不影响项目整体规划。

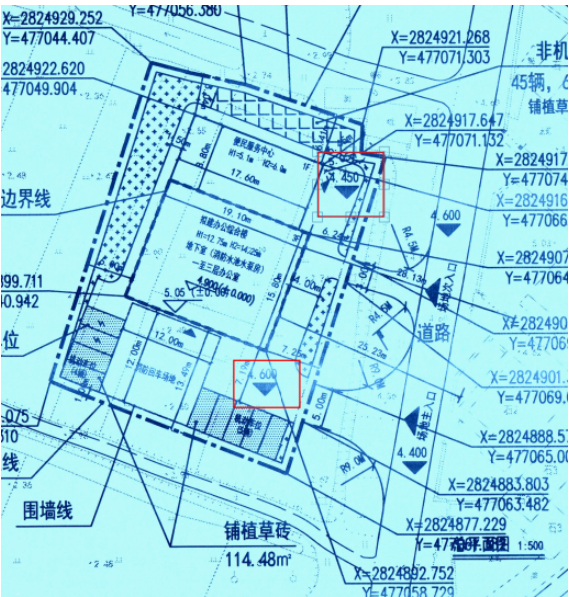

审批

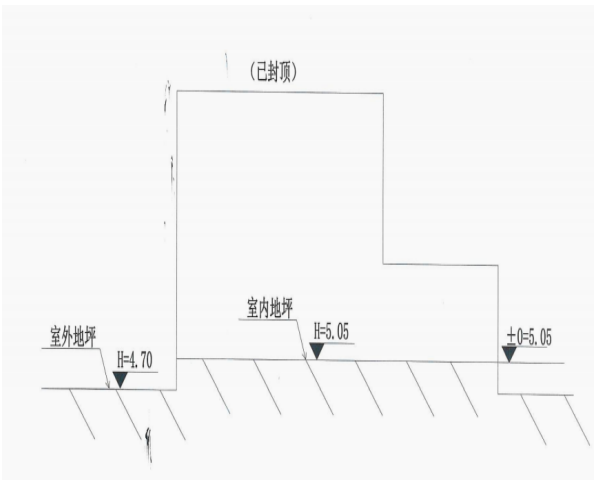


实测


2、一层层高审批为 4.5m、4.95m，实测为 4.53m；一层屋面高度审批为 5.10m，实测为 4.88m；一层屋面女儿墙高度审批为 0.90m，实测为 1.47m。

说明：由于便民服务中心室内标高抬高 0.45m，层高相应减小，

村部所在地为独立区域内，与村民生产出行无直接关系，不影响项目整体规划。

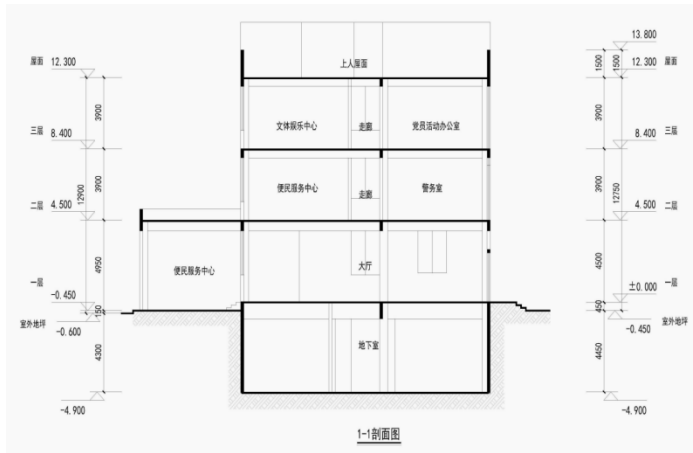

审批


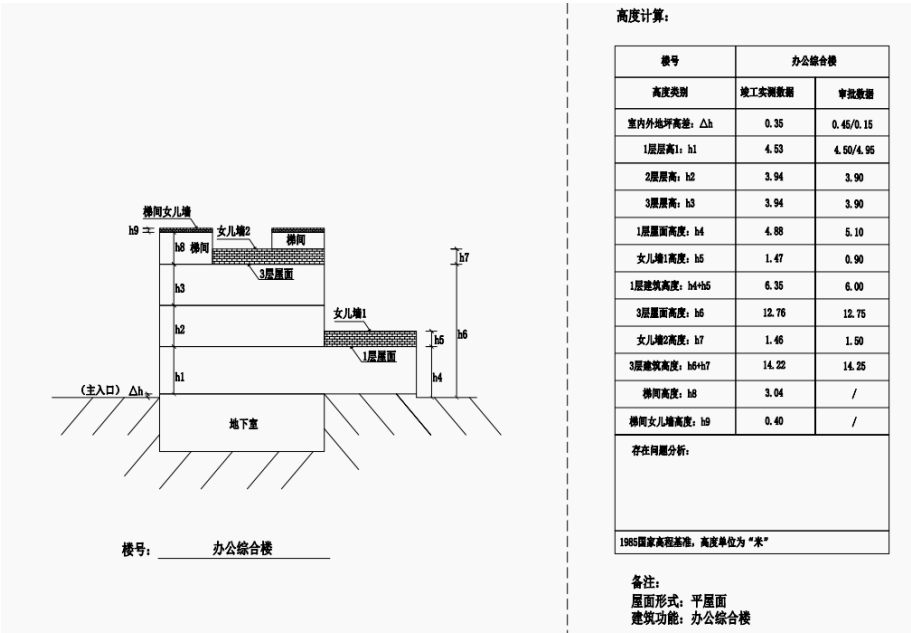


实测

3、屋面层梯间审批未标注高度尺寸，实测梯间高度为 3.04m，增设梯间女儿墙，高度为 0.40m。

说明：由于考虑集中排水问题，增加女儿墙构造，无新增计容面积，村部所在地为独立区域内，与村民生产出行无直接关系，不



影响项目整体规划。

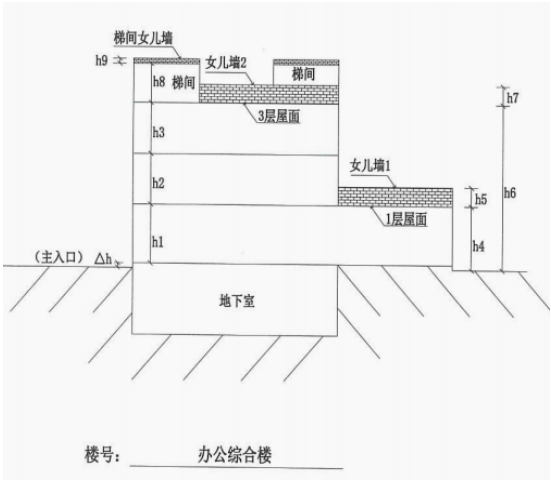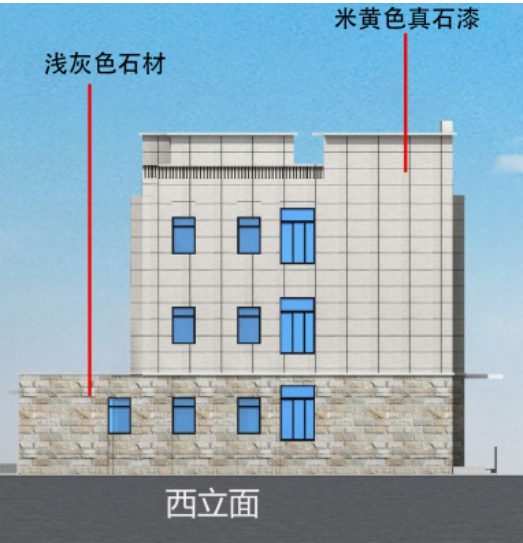

审批

实测

4、一层 B 轴至 B 轴往 A 轴方向 2.5 米处交 5 轴至 5 轴往 3 轴方向 4.4 米处，审批为值班室兼消控室兼监控室及大厅，实测为广电机房，面积为 11.25 m²，见下图。

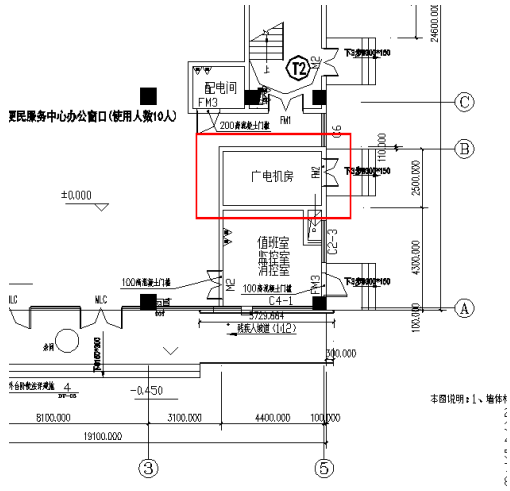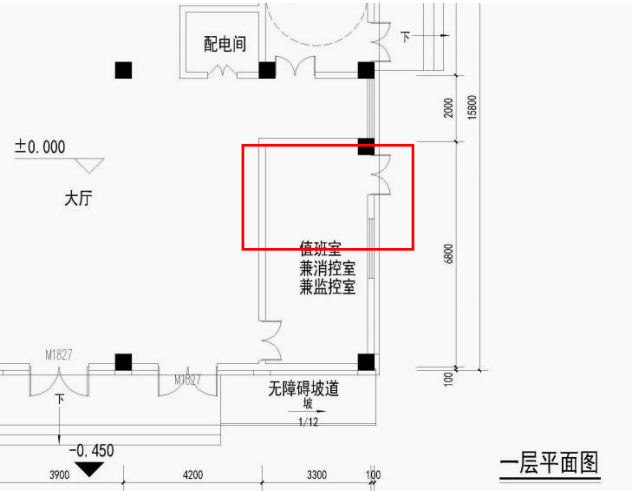


审批

实测

说明：由于广电公司要求新建村部需要一个独立的广电机房，即在原有值班室兼消控室增加一个广电机房，该变更属于房屋内部的布局变更，与村民生产出行等无直接关系，不影响项目整体规划，。

5、一层 5 轴至 5 轴往 3 轴方向 3.3 米处墙体，实测往 3 轴方向偏移 1.1 米，见下图。

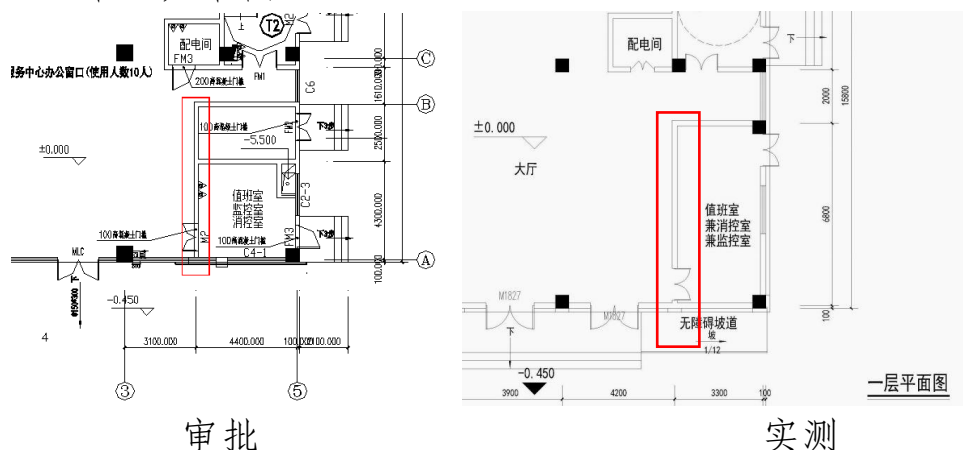

说明：由于广电公司要求新建村部需要一个独立的广电机房且面积要求不小于 10 平方，即往 3 轴方向偏移 1.1 米，该变更属于房屋内部的布局变更，与村民生产出行等无直接关系，不影响项目整体规划。

6、机动车位、非机动车位实测与审批不一致，详见下图。


①审批地面机动车位 9 辆（含普通充电车位 1 辆，快充车位 1 辆）；

实测地面机动车位 9 辆（含普通充电车位 1 辆，快充车位 1 辆）
（实地建设位置与审批不一致，个数与审批一致）。

②审批地面非机动车位 45 辆；

实测地面非机动车位 48 辆（实测地面非机动车位面积 74.46 m^2
（实地非机动车位面积按 $1.5 \text{ m}^2/\text{辆}$ 折算），实地建设位置、个数与审批不一致）。

说明：由于原植草砖停车场变更为硬化地停车位，后将原有的非机动车停车位全部改为绿地，导致了机动车位、非机动车位实测与审批不一致，该变更后满足原审批绿化率、机动车位、非机动车位的参数，仅对布局进行调整，村部所在地为独立区域内，与村民生产出行无直接关系，不影响项目整体规划。

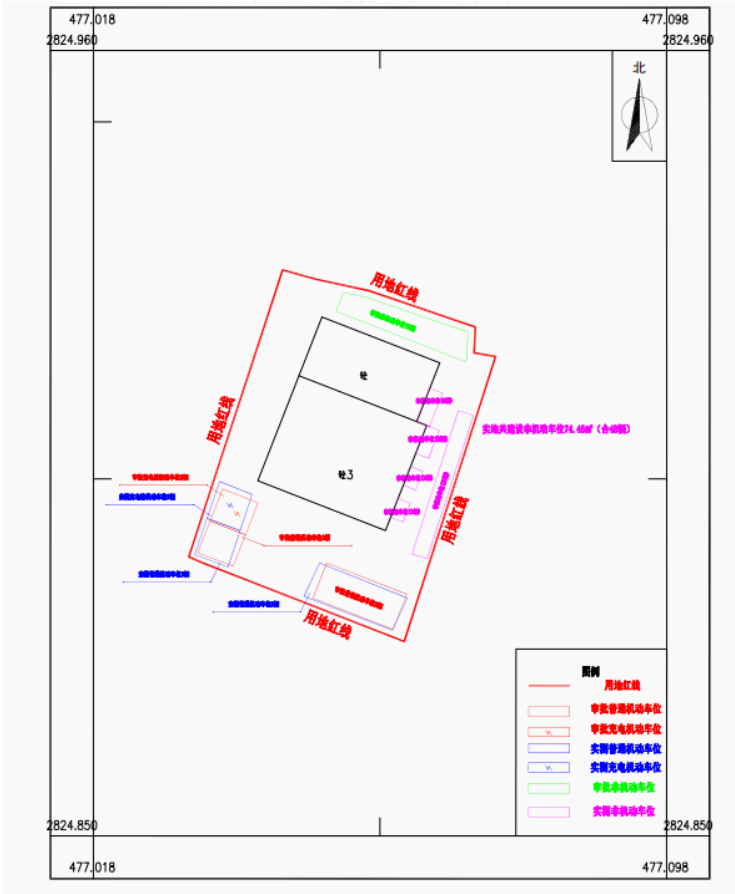


非机动车位实地建设与规划审批对比分析

7、审批绿地面积为 220.60 m²（其中植草砖绿地 53.7 m²），实测绿地面积为 230.87 m²（无植草砖绿地），实测部分绿地位置与审批不一致，详见绿地实地建设与规划审批分析对比图。

说明：考虑提升停车位实用性能，将原设计植草砖停车位全部

改为硬化停车位，房屋后和西侧剩余空地改为绿化用地种植草皮，导致整体绿地位置和面积与审批不一致，该变更后满足原审批绿化率、机动车位、非机动车位的参数，仅对布局进行调整，村部所在地为独立区域内，与村民生产出行无直接关系，该变化不影响项目整体规划。

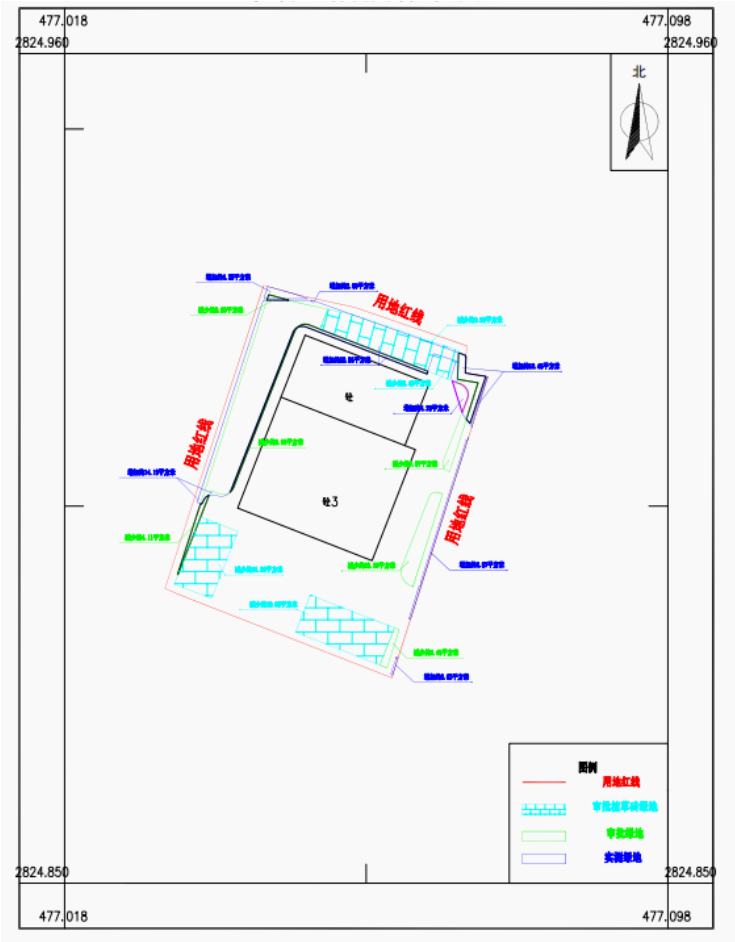

绿地实地建设与规划审批分析对比

8、办公综合楼东北侧审批非机动车位（铺设植草砖），实地建设为低压室，面积为 6.97 m²，见下图。



审批

实测

说明：由于电力公司杆变需要村部有配电房，室内无空余面积建设配电房，和电力公司协商后，在场内增加此处箱变，村部所在地为独立区域内，与村民生产出行无直接关系，不影响项目整体规划。

9、办公综合楼南侧、北侧空调板审批为棕色空调铝板，实测为米黄色空调铝板，见下图。



审批

实测

说明：为了整体颜色协调统一，将空调板颜色统一改为米黄色空调铝板，村部所在地为独立区域内，与村民生产出行无直接关系，不影响项目整体规划。