

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局 关于平潭北部自来水厂工程（一期） 项目竣工规划条件核实公示

平潭北部自来水厂工程（一期）项目位于平潭综合实验区君山片区中楼乡南楼村、昆湖村。我局于2022年10月12日核发该项目建设工程规划许可证，编号为：建字第350128202200026号。

经核对相关报批材料并现场踏勘，发现该项目实地配建绿地面积及位置与原审批不一致等问题（详见附件实地建设与规划审批不一致的说明报告）。调整后，整个项目的各项指标均符合选址意见书及相关规范、规定等要求。

依据《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条和第五十条、《福建省城乡规划信息公开公示暂行办法》第二十一条规定，现将该项目事宜在项目现场及网站（平潭综合实验区党工委、管委会网站 <http://www.pingtan.gov.cn>）进行公示，征求利害关系人意见。公示时间为2025年5月27日至2025年6月10日。如有意见，请于公示期内书面反馈至平潭综合实验区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处。

反馈材料中请注明真实姓名、联系电话、联系地址，如反馈意见信息不准确或不完整，且无法及时进一步核对有关情况的，视为无效意见。反馈超出公示期的，视为无效意见，不予采纳。公示无异议后，我局拟对项目进行竣工规划条件核实。

附注：

1. 附图仅为拟通过核实示意图。

2. 相关内容可查阅平潭综合实验区党工委、管委会网站公示公告栏（<http://www.pingtan.gov.cn>）。

3. 区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处办公地点：平潭综合实验区金井湾商务营运中心7号楼7层。

4. 联系人：施工，联系方式：0591-23163343，电子邮箱：zystjjgc@163.com。

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2025年5月26日




附件

实际建构物与规划审批建构物不一致的说明报告


1、反冲洗泵房及V型滤池一层

- ①施工图算出实际建筑占地面积638.21平方米、构筑物占地面积811.75平方米，现状构筑物变建筑占地面积，现状实际建筑占地面积 1449.96平方米，对比原报批审核占地面积 1391.76平方米，增加58.20平方米；
- ②1轴与 7轴之间增加混凝土顶盖，建筑面积增加 1151.85平方米，计容面积增加 518.57平方米。

设计施工图

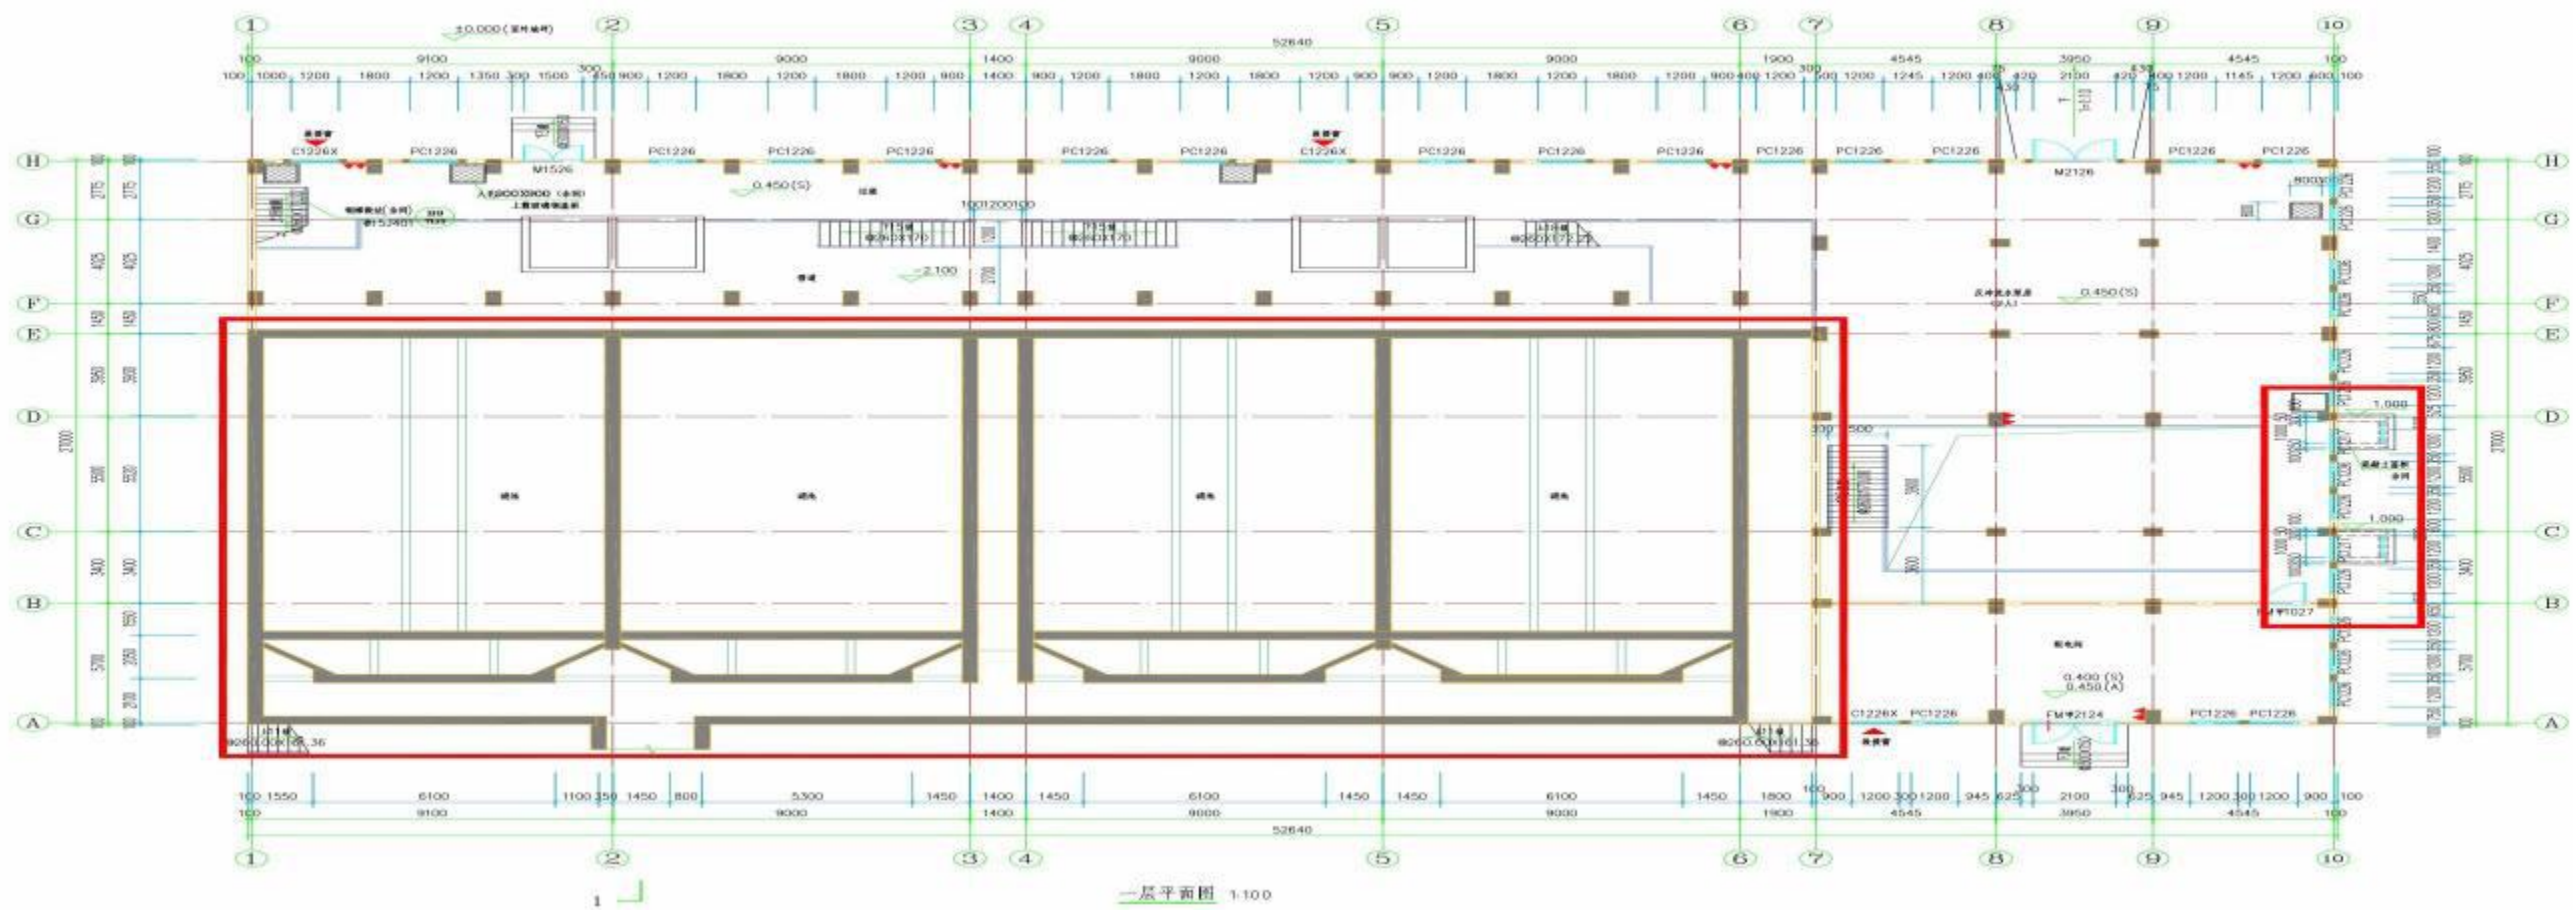

实测分层图对比

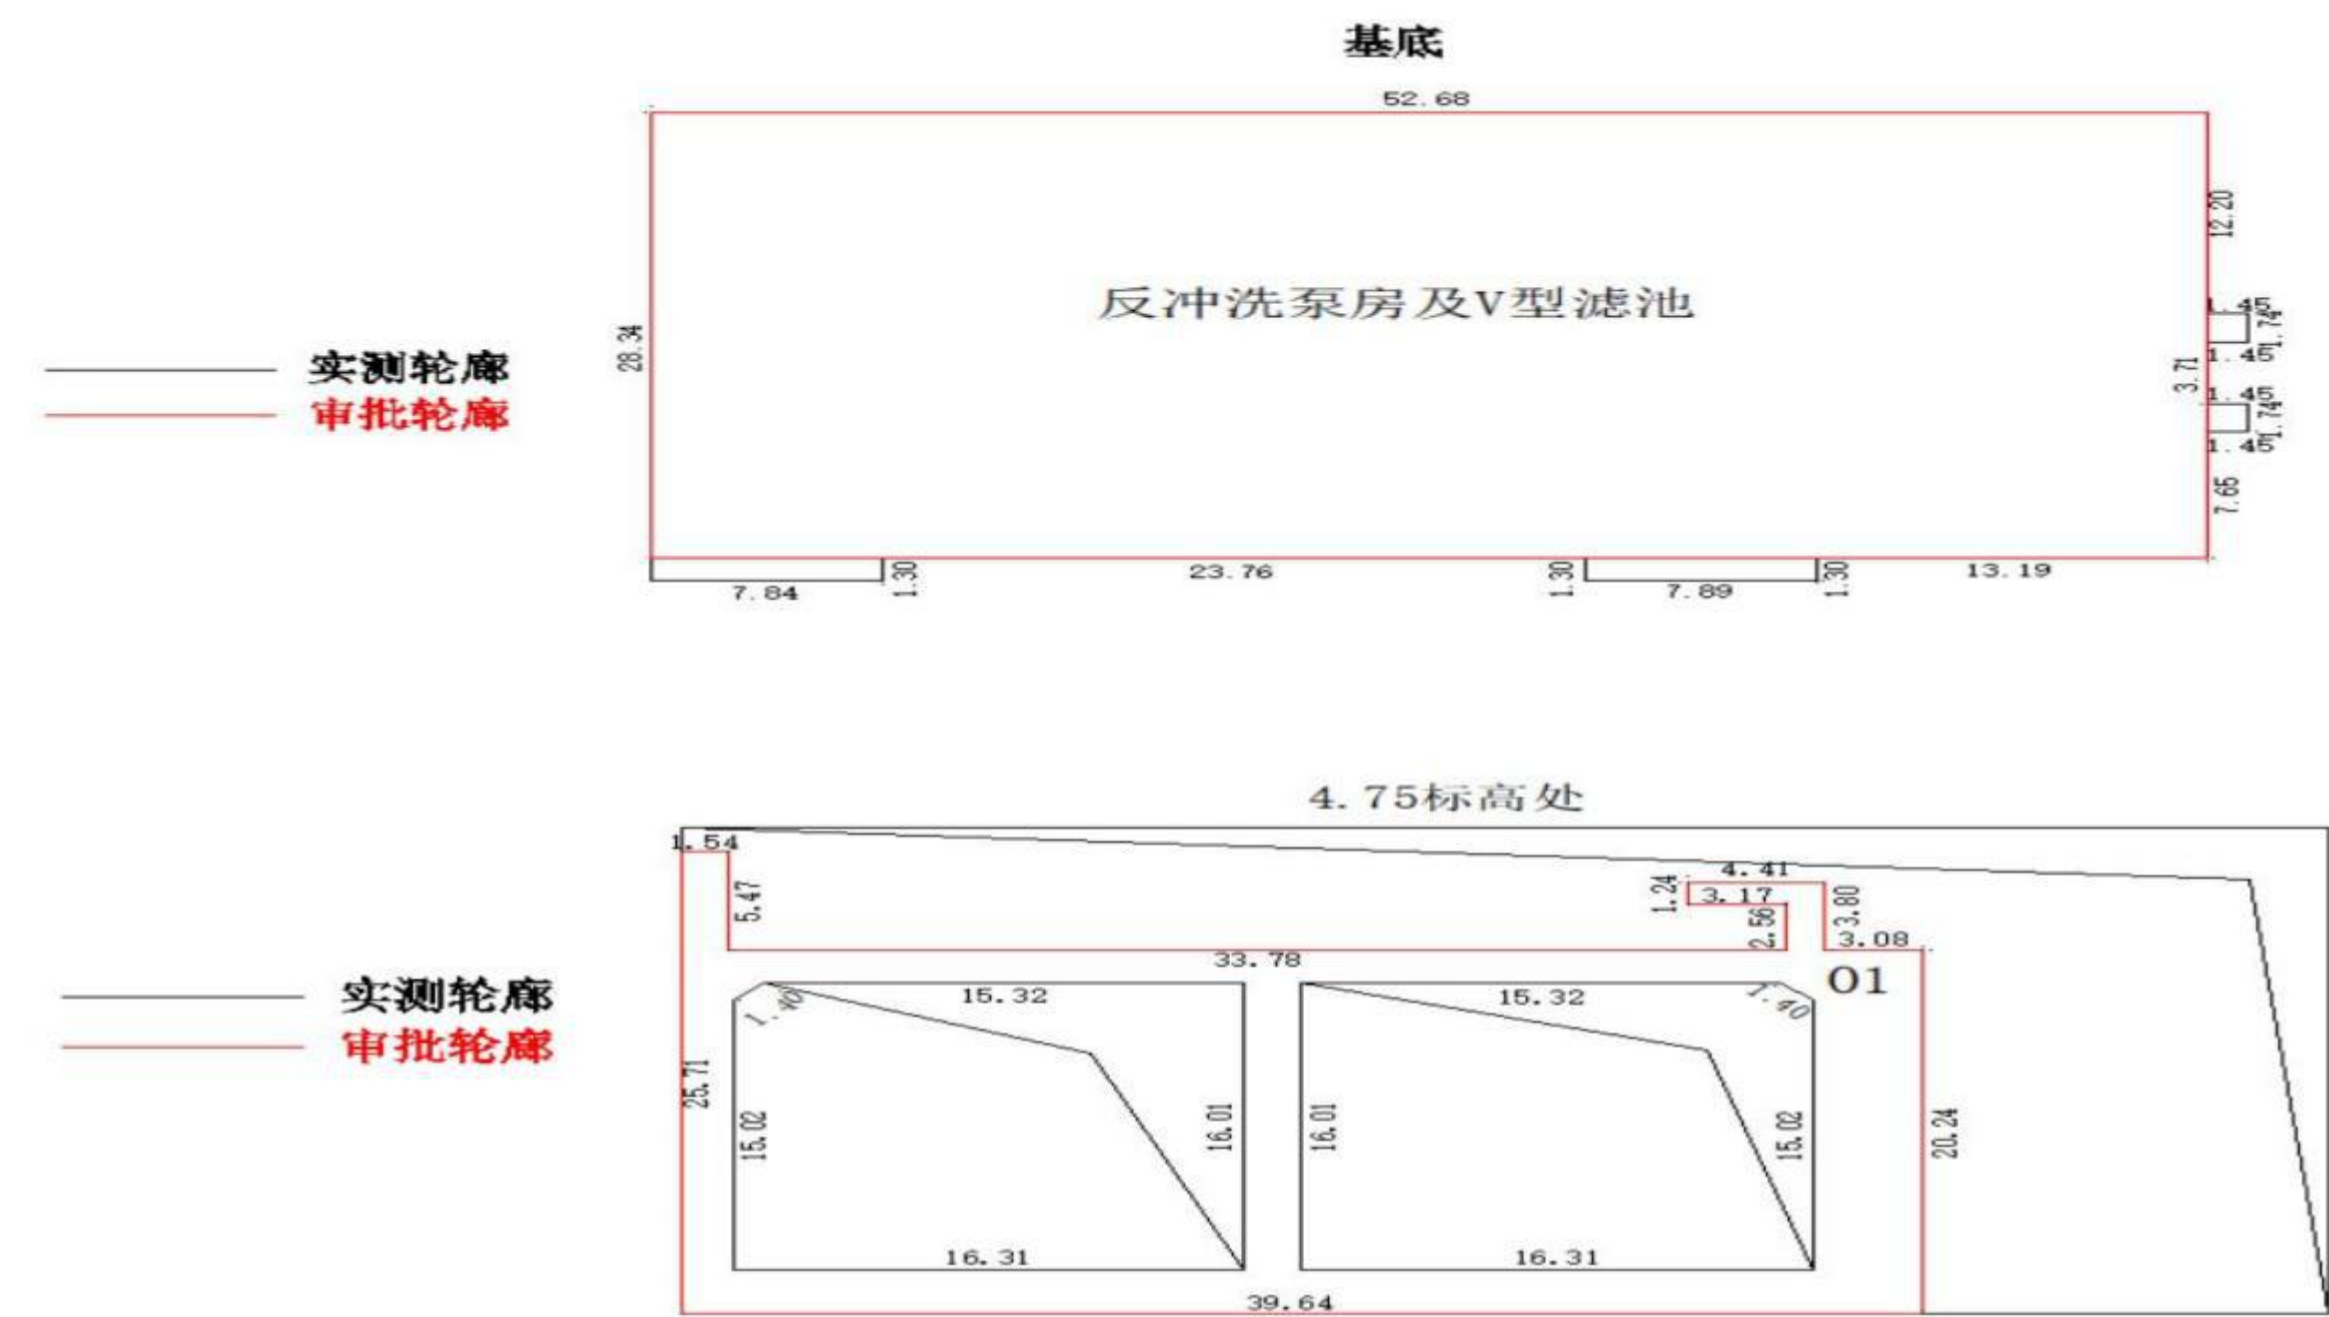


说明：原报批面积未计算部分构筑物占地面积，实测后导致建筑占地面积增加58.20平方米；
因功能上需求，设计优化后在1轴与7轴之间增加混凝土顶盖，导致建筑面积增加1151.85平方米，计容面积增加518.57平方米。

2、二级泵房一层


①2轴与6轴之间占地增加26.14平方米；

②原报批面积测算中1轴与7轴之间中间建筑面积重复计算，建筑面积多计算231.69平方米。设计施工图

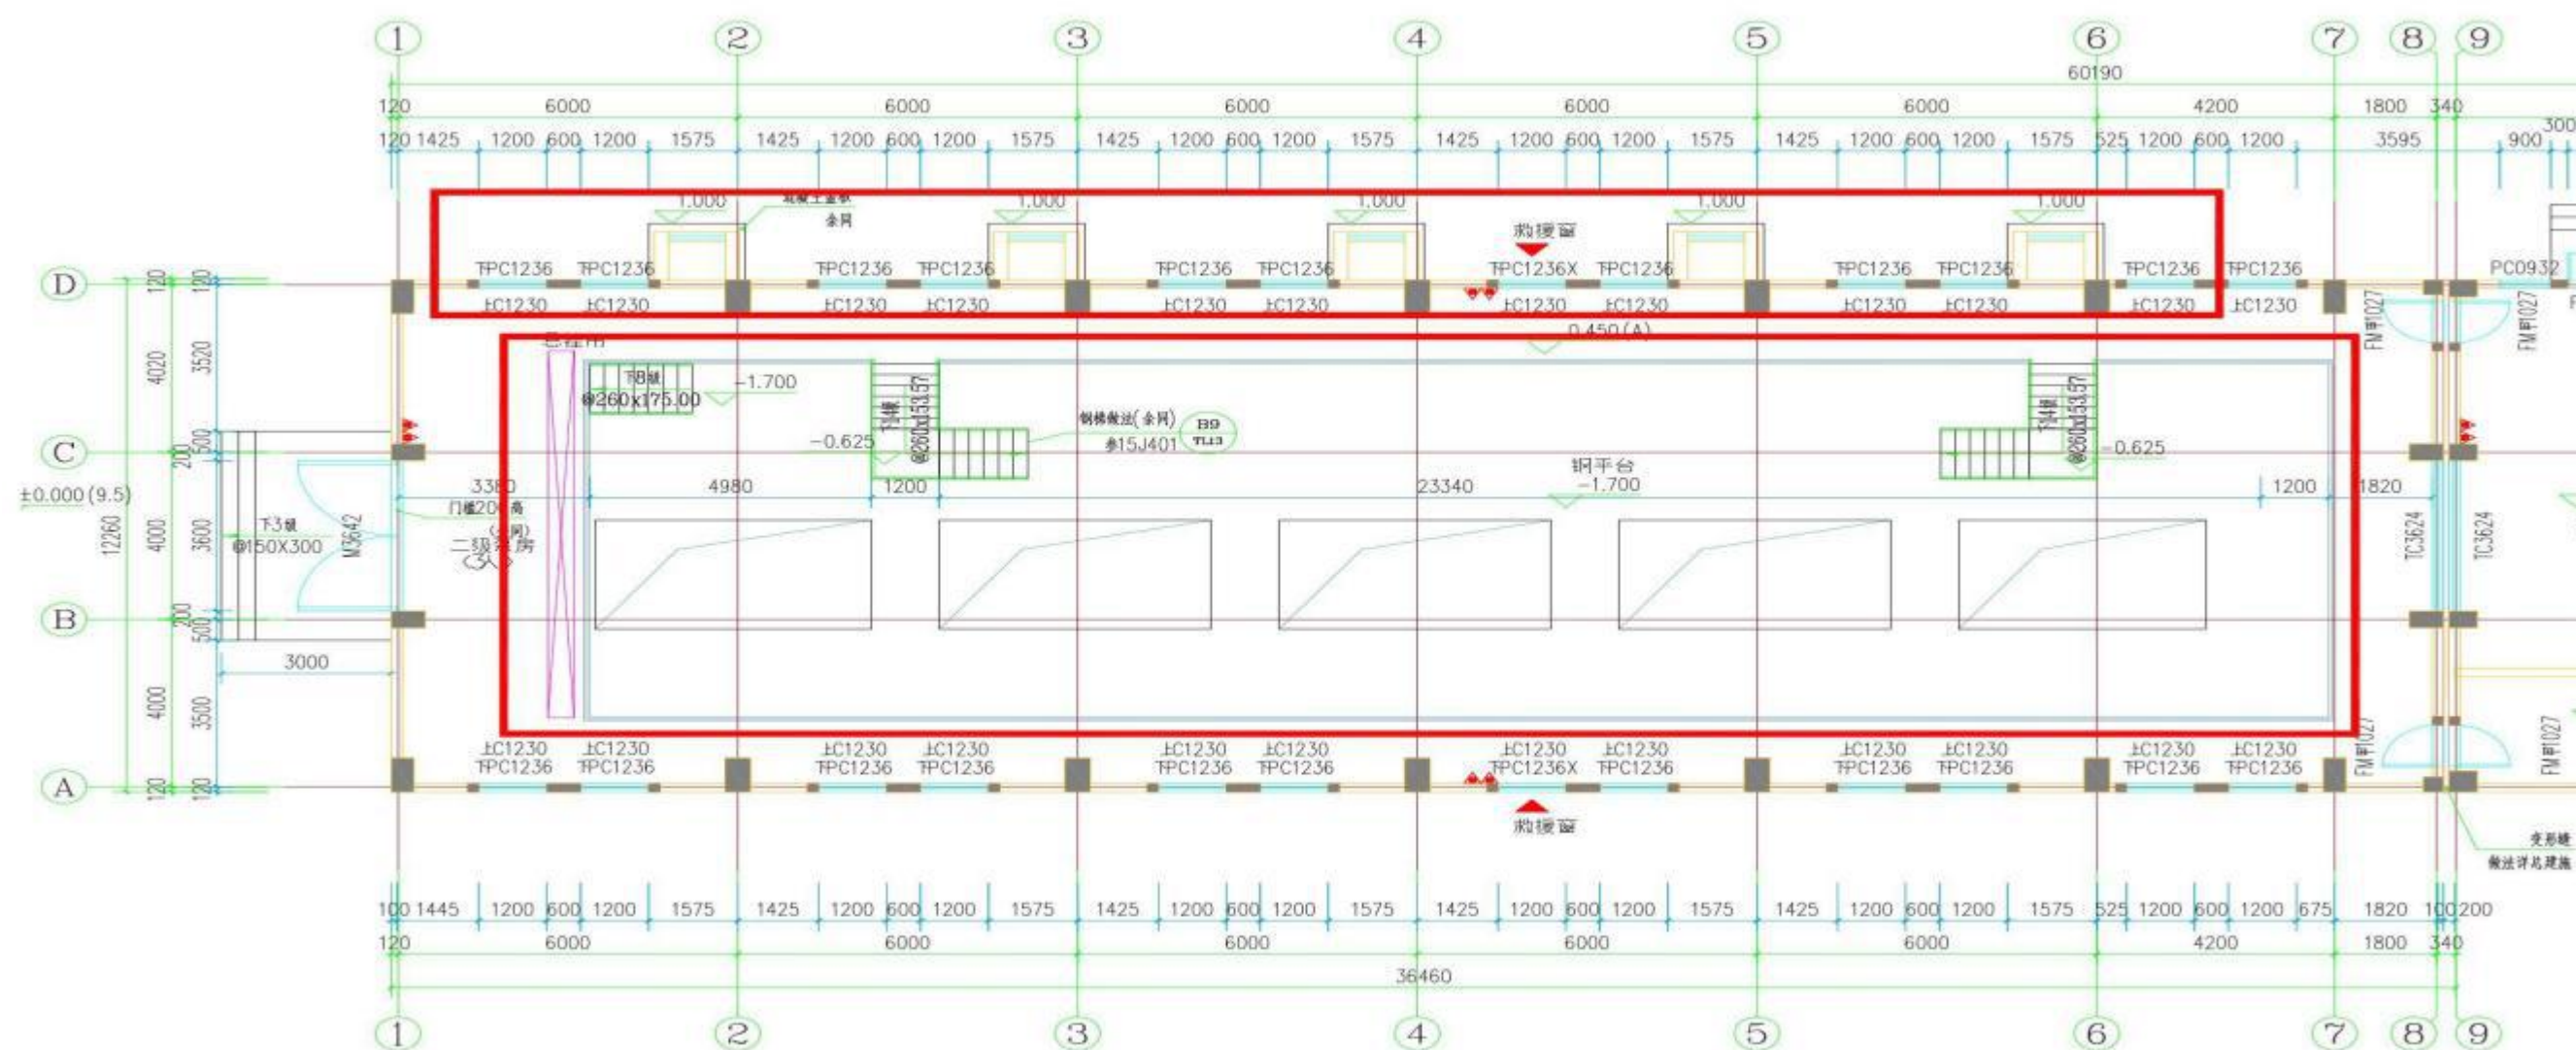


实测分层图对比

基底图

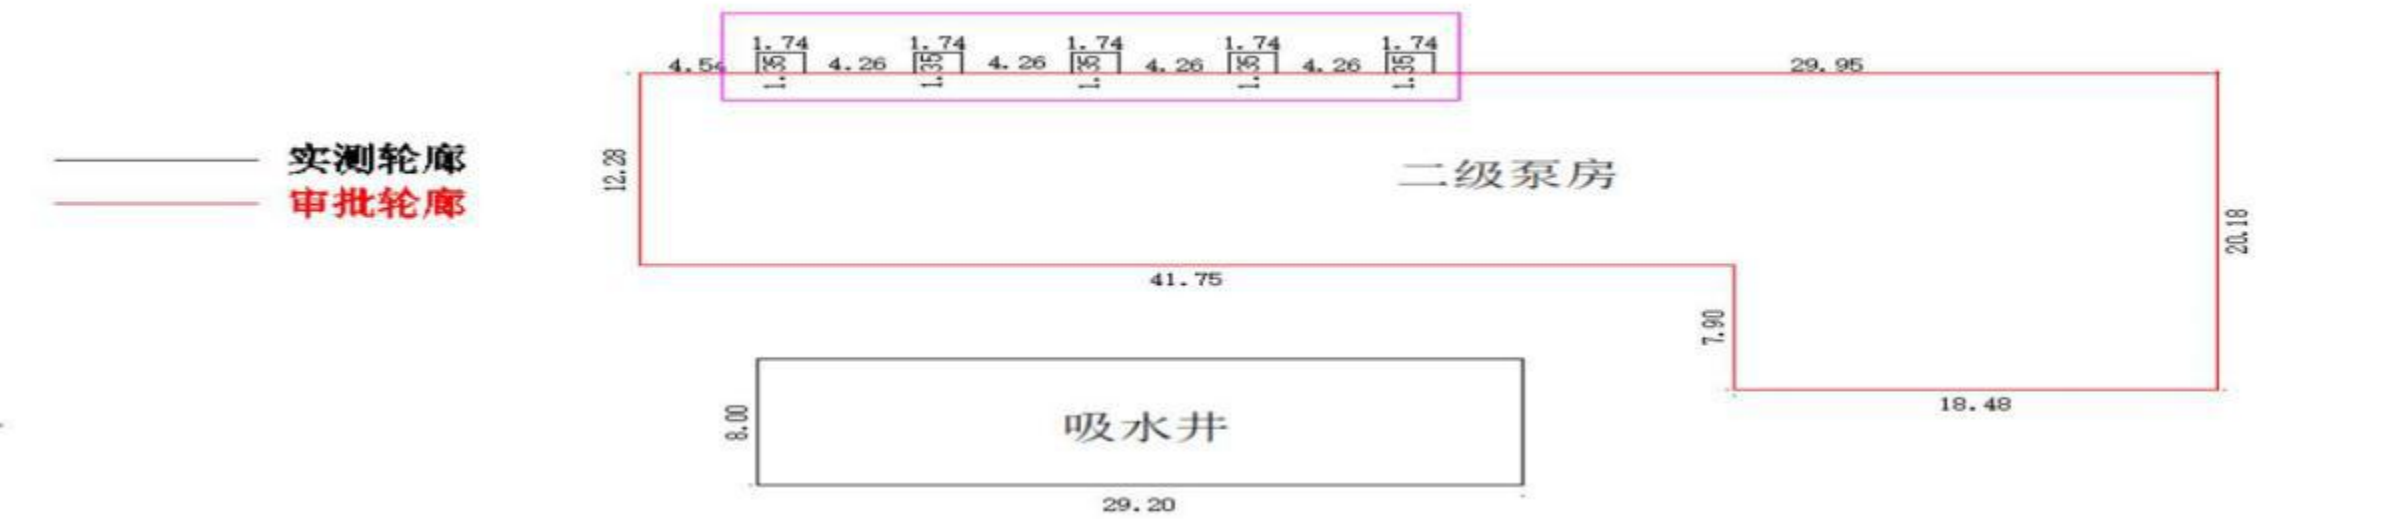

分层图

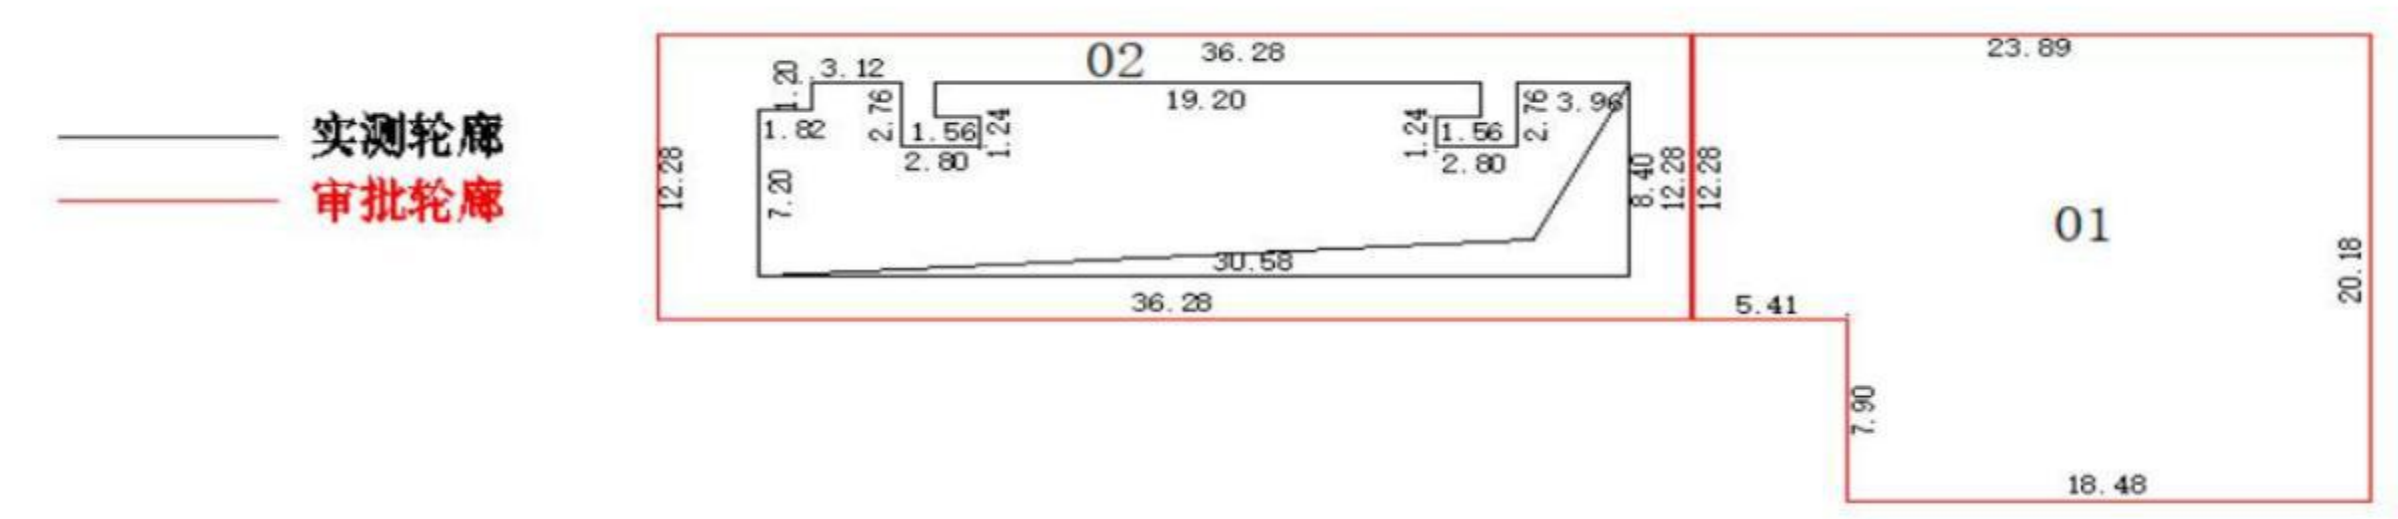


说明：①原审批2轴与6轴之间部分占地面积未计算，占地面积增加26.14平方米；
②原审批面积1轴与7轴之间中间建筑面积重复计算，实际测算后建筑面积减少231.69平方米；


3、加药间一层

①审批未计算粉刷墙面 2 公分, 建筑面积 293.78 平方米, 粉刷墙面 2 公分算上 295.33 平方米, 所以建筑面积增加 1.55 平方米;

设计施工图

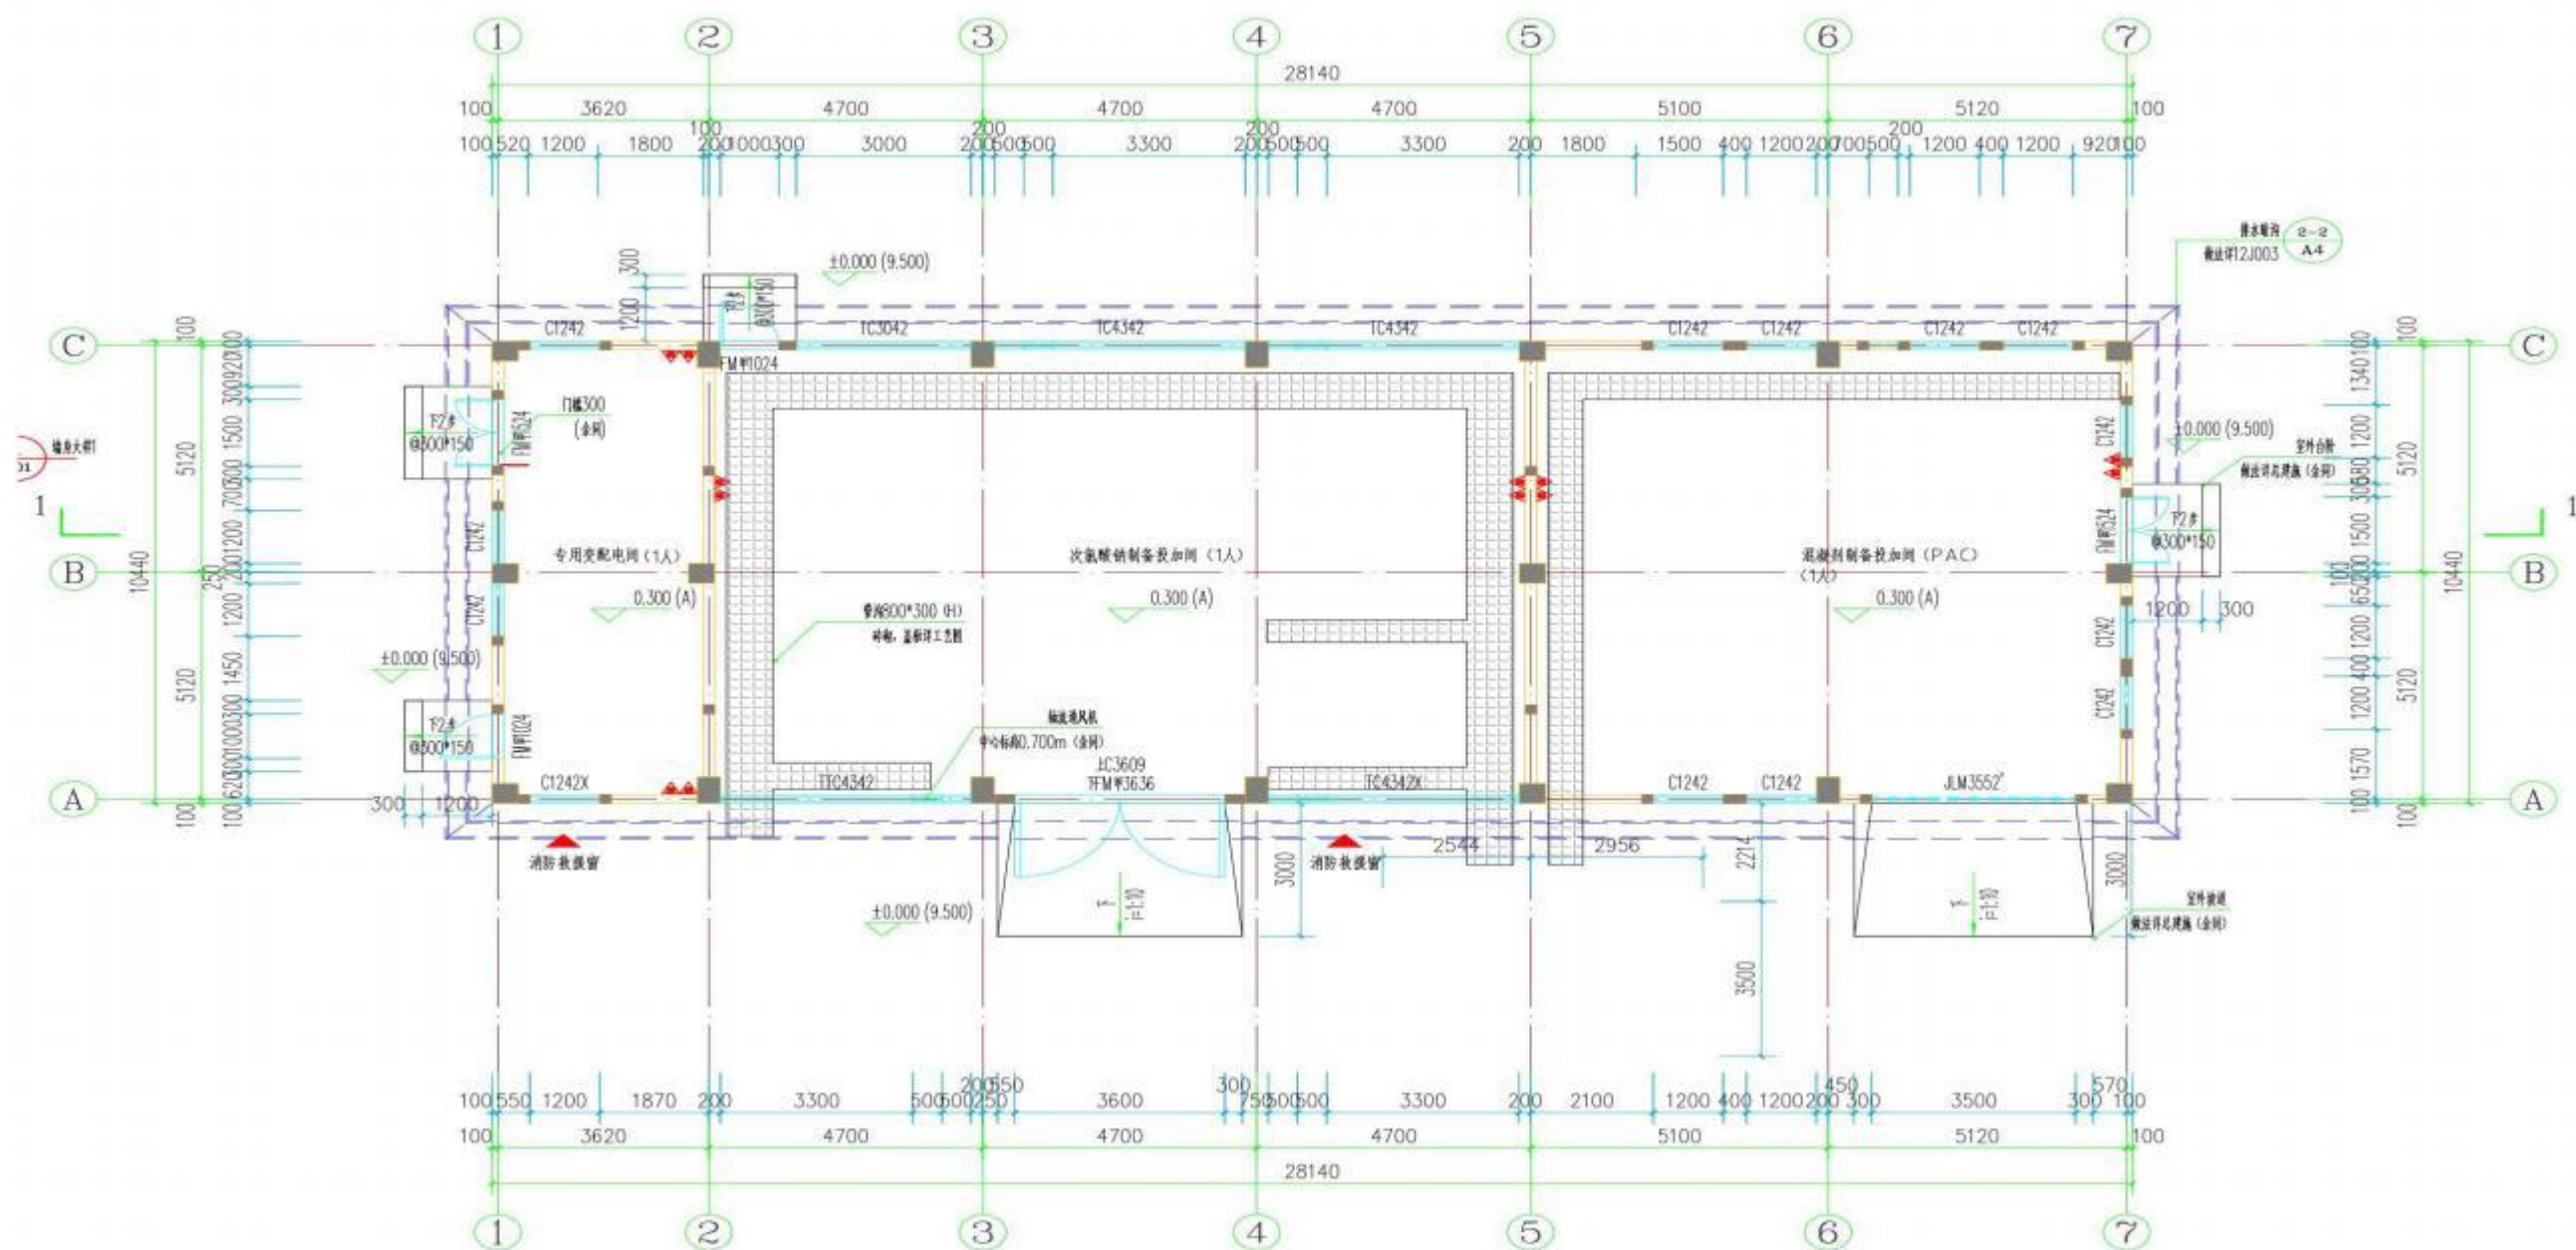


实测分层图对比

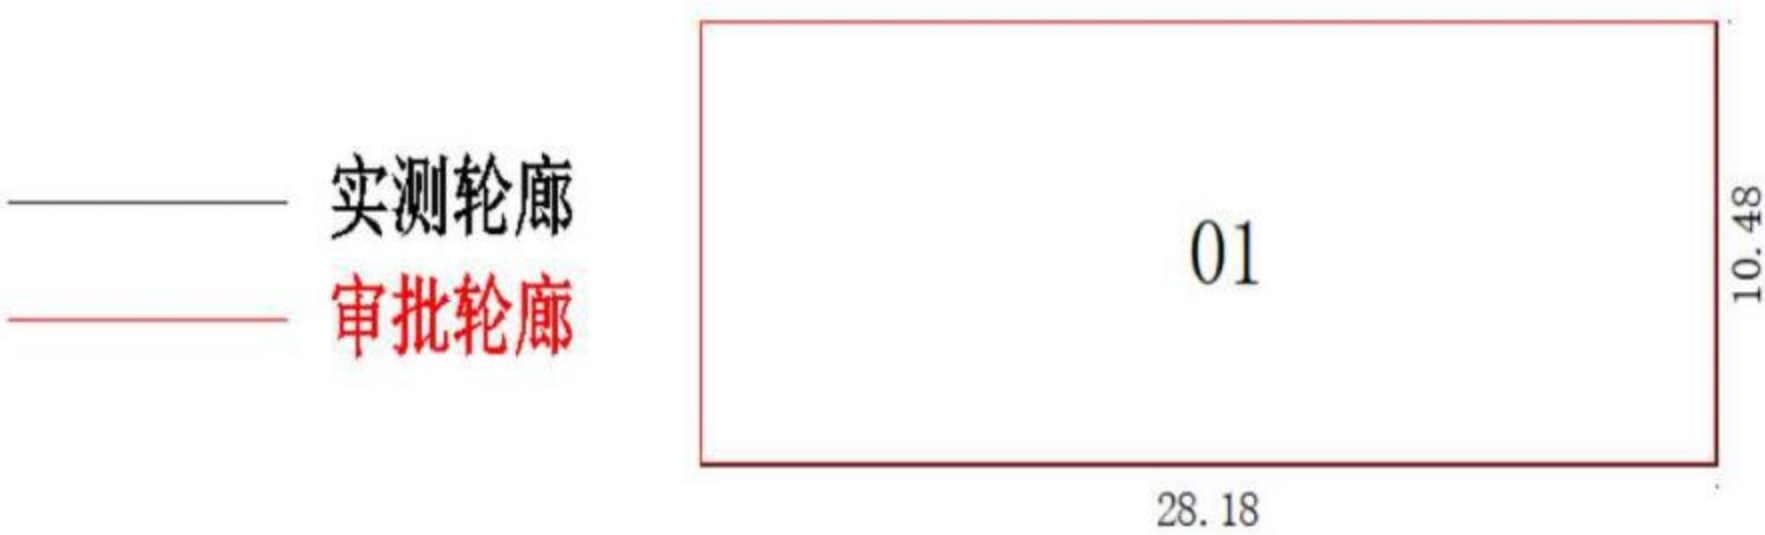


说明：原审批建筑面积为293.78平方米，未计算粉刷墙面2公分,实测计算后为295.33平方米，建筑面积增加 1.55平方米

4、排泥水调节池及回用水池一层

①施工图和实测边长一样，建筑面积只有 84.29 平方米，建筑面积减少 35.88 平方米；设计施工图

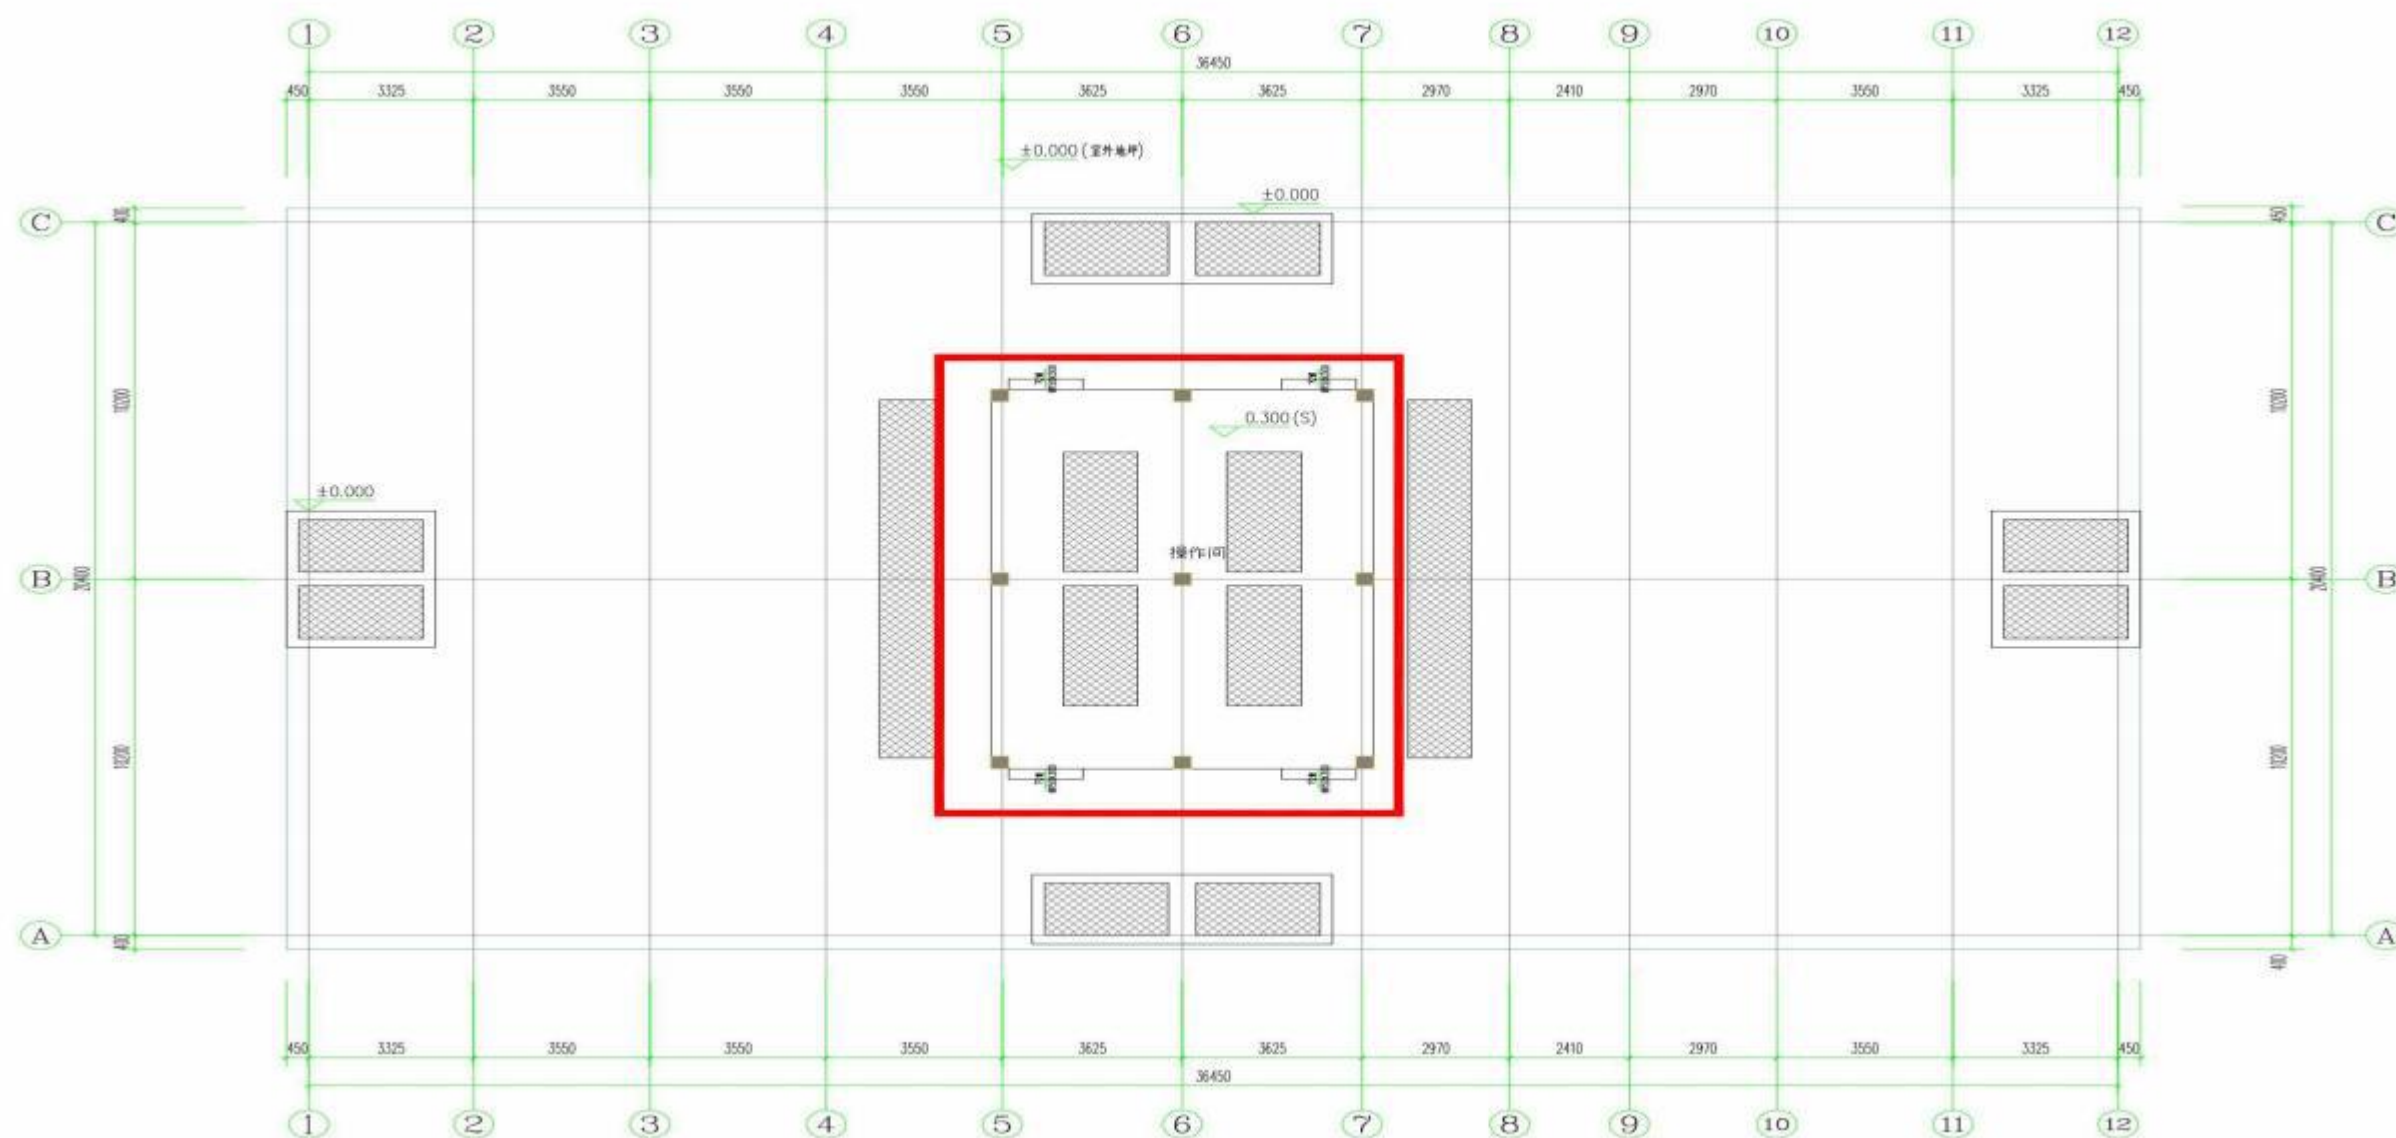

实测分层图对比

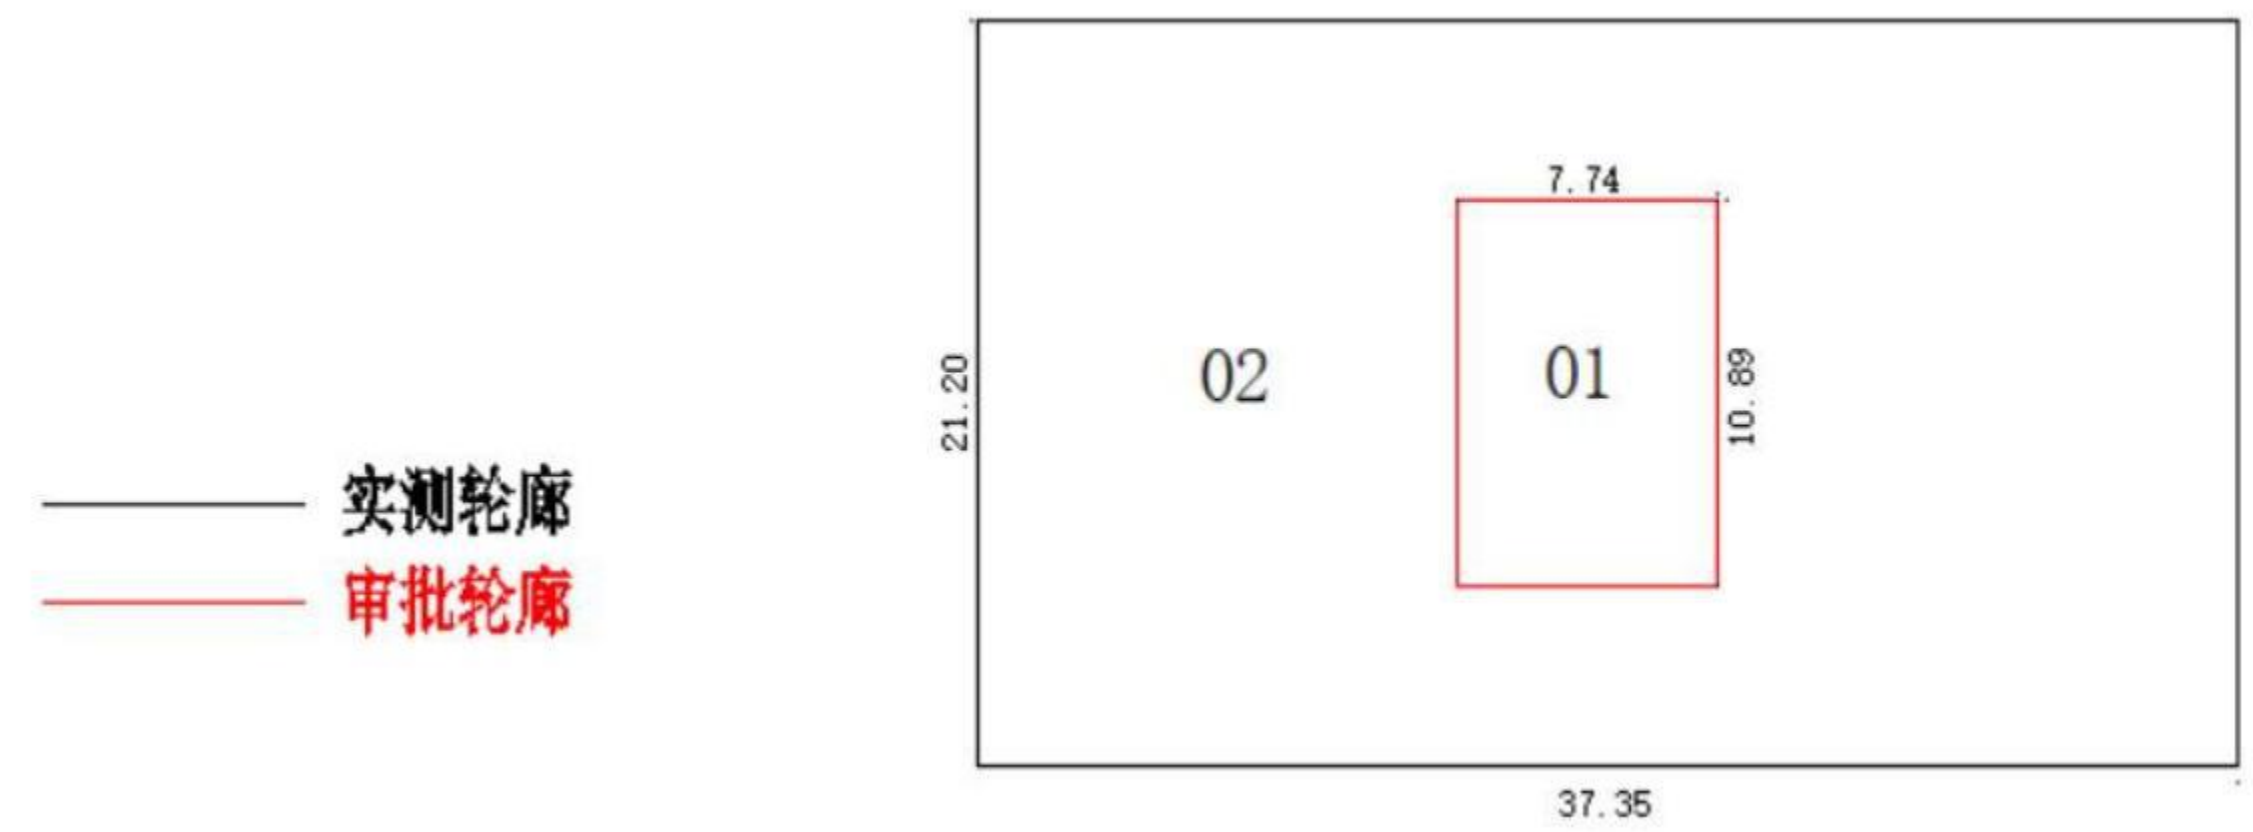


说明:原审批建筑面积为 120.17平方米, 计算有误, 实测计算后只有 84.29平方米, 建筑面积减少 35.88平方米。

5、脱水机房一层


①4 轴与 5 轴之间半算全算出现面积差 47.22 平方米，原报批为半算、实测为全算；由于 1 轴与 4 轴粉色区域没有算双倍计容面积，轮廊范围一样，计容面积减少 191.27 平方米

设计施工图

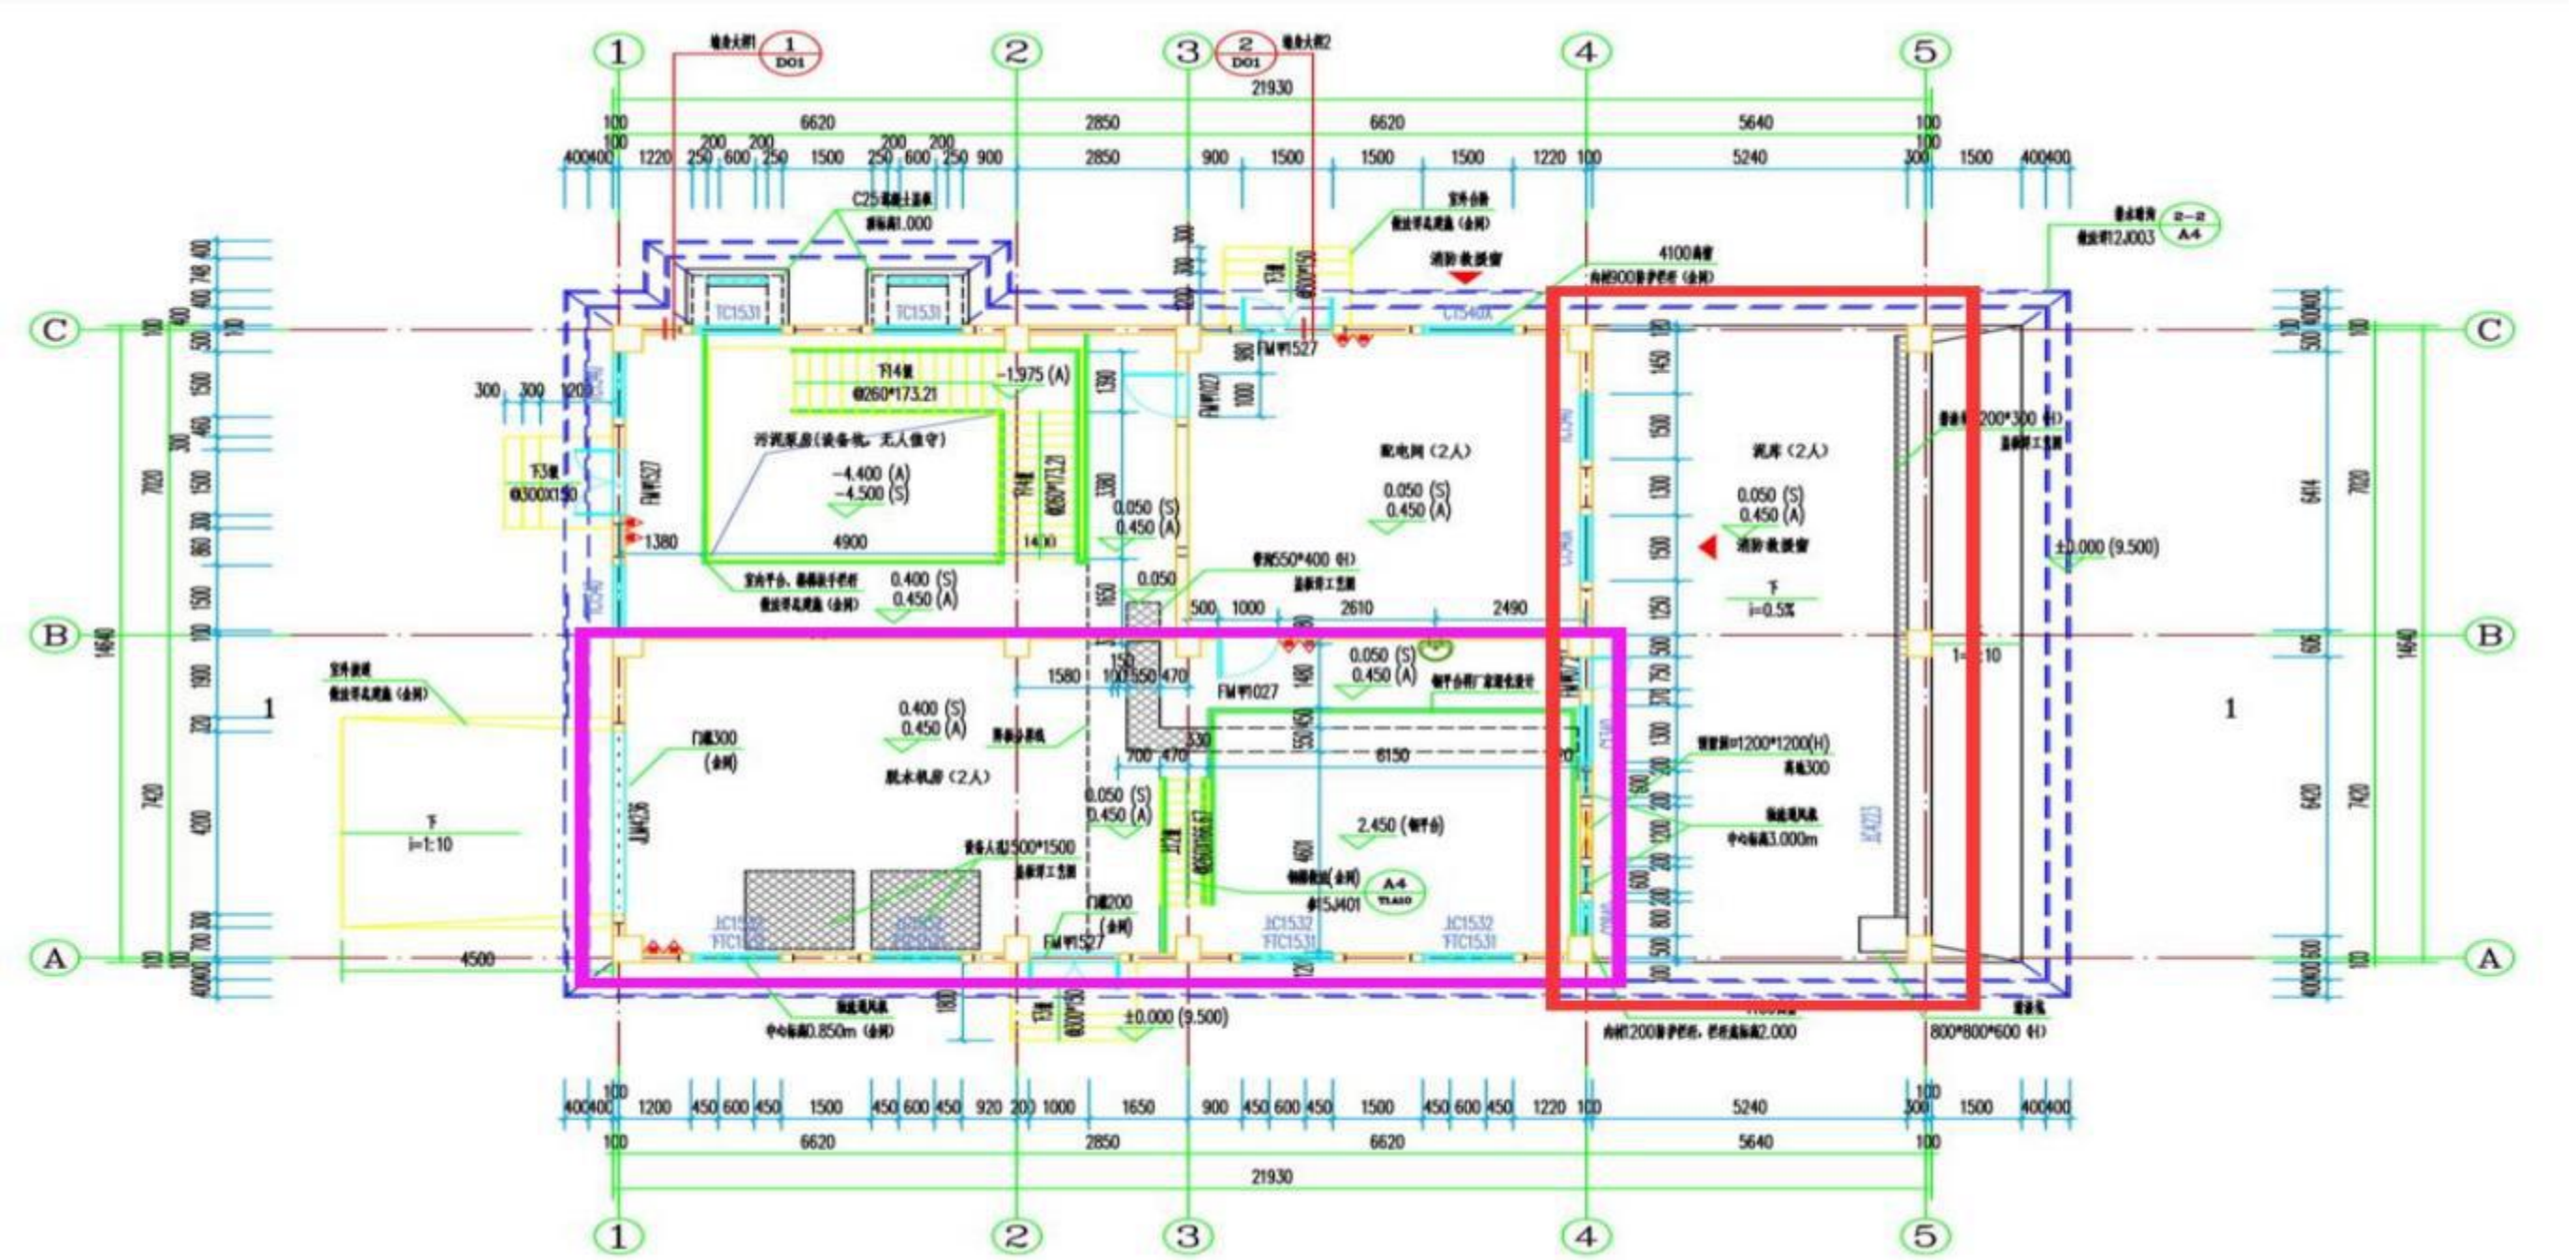

实测分层图对比

—— 实测轮廓
—— 审批轮廓

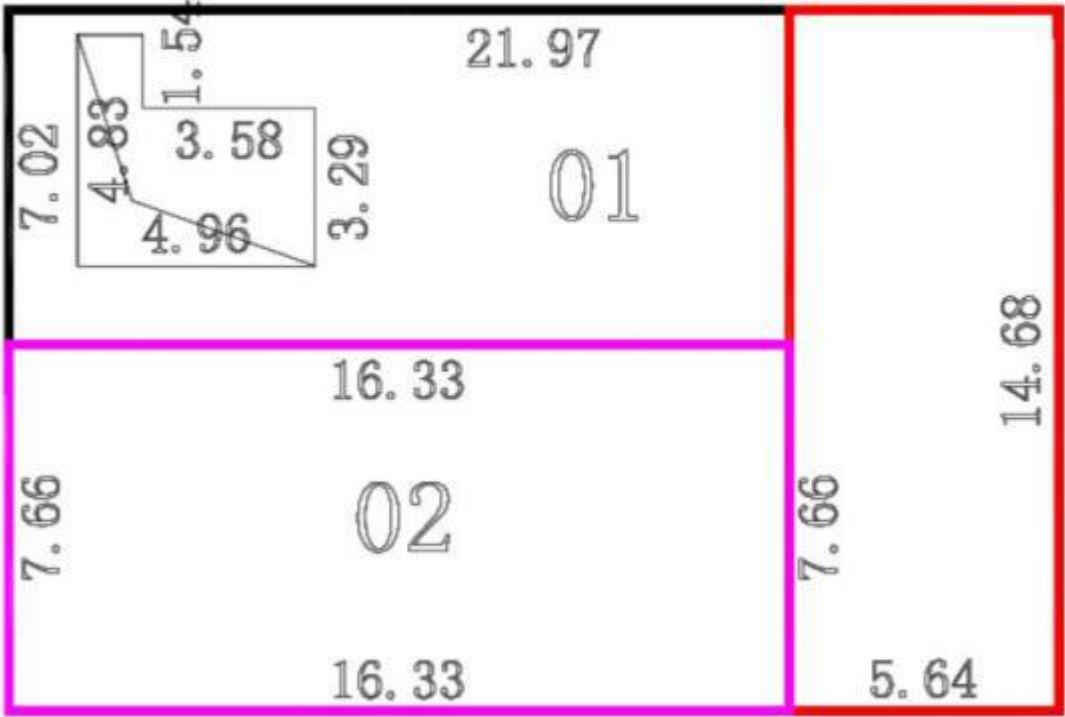


说明:原报批4轴与5轴之间建筑面积计算为半算, 实测计算为全算, 故建筑面积增加47.22平方米;
原报批 1轴与4轴粉色区域计算双倍计容, 实测不计算双倍计容面积, 故计容面积减少 191.27平方米。


6、机修车间一层

①审批未计算粉刷墙面2公分,建筑面积298.81平方米,粉刷墙面2公分算上300.26平方米,所以建筑面积增加1.45平方米。

设计施工图

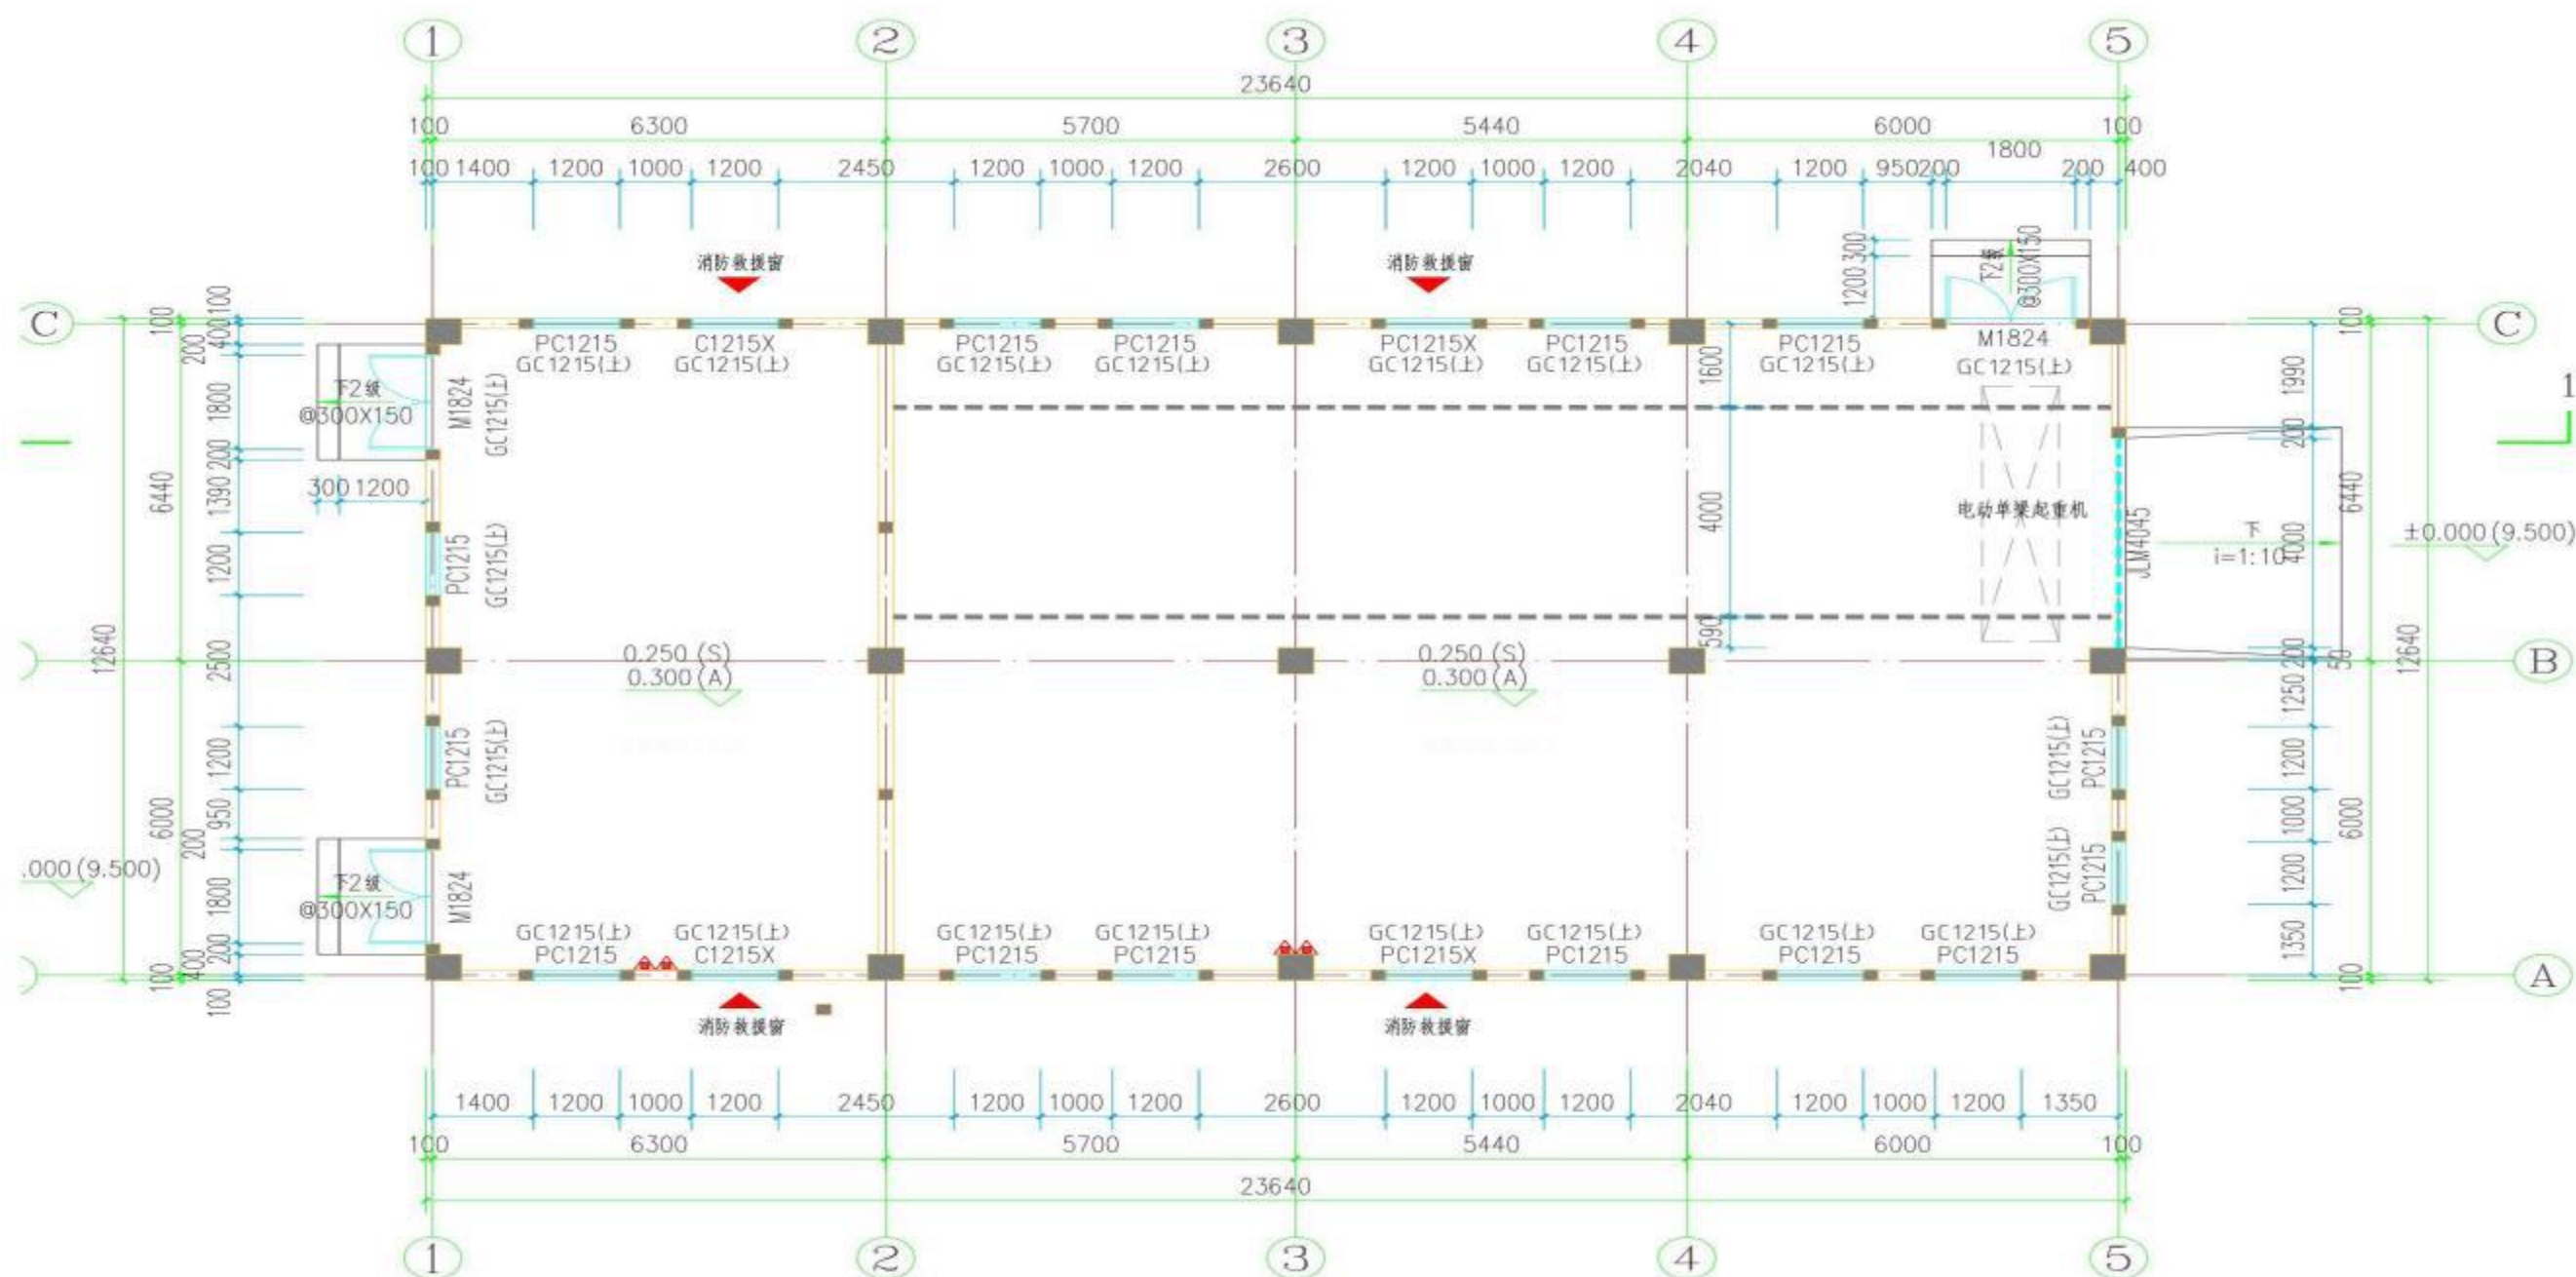

实测分层图对比

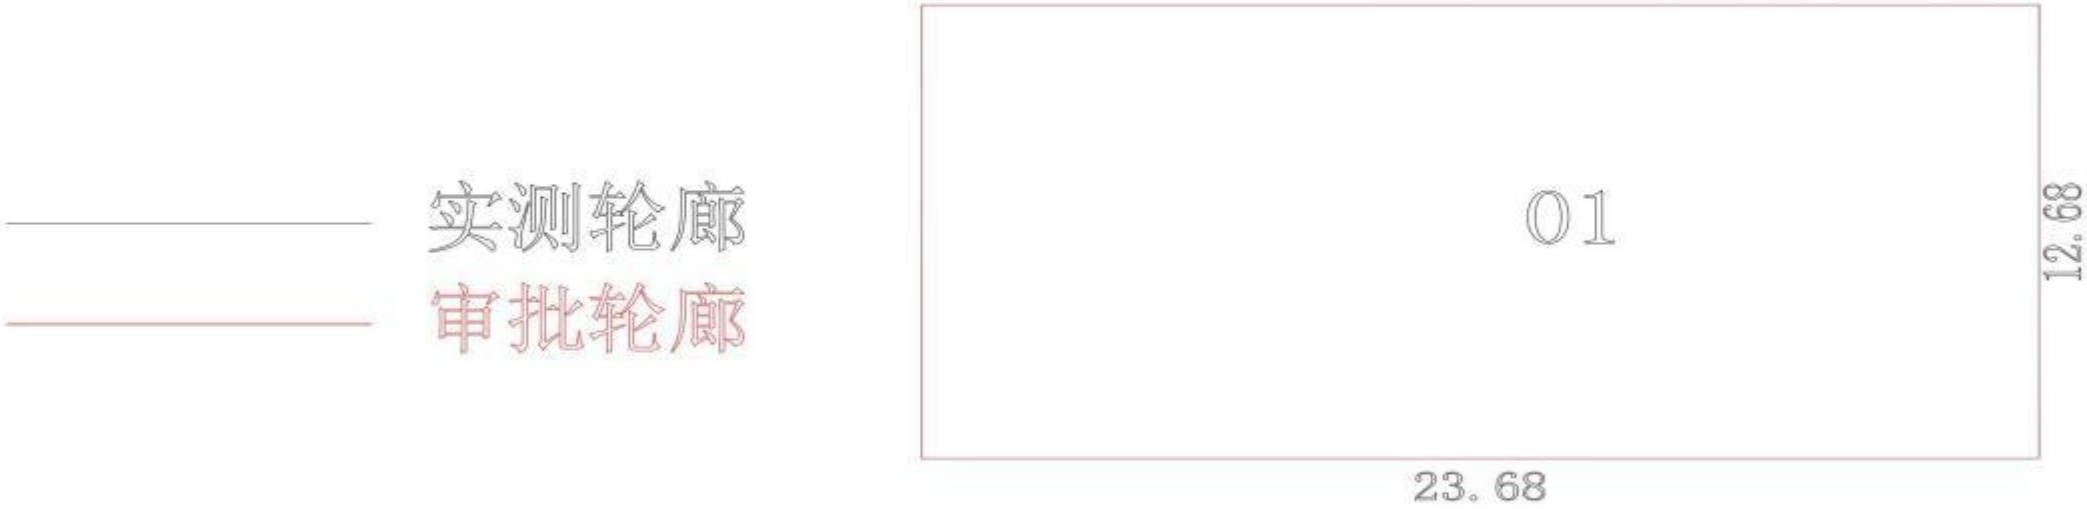


说明：原报批建筑面积 298.81 平方米，未计算粉刷墙面 2 公分，实测计算后为 300.26 平方米，建筑面积增加 1.45 平方米。


7、综合楼

①审批综合楼总建筑面积 2974.09平方米，未计算2公分粉刷面积，实测总建筑面积 3072平方米，计算2公分粉刷面积。


设计施工图一层

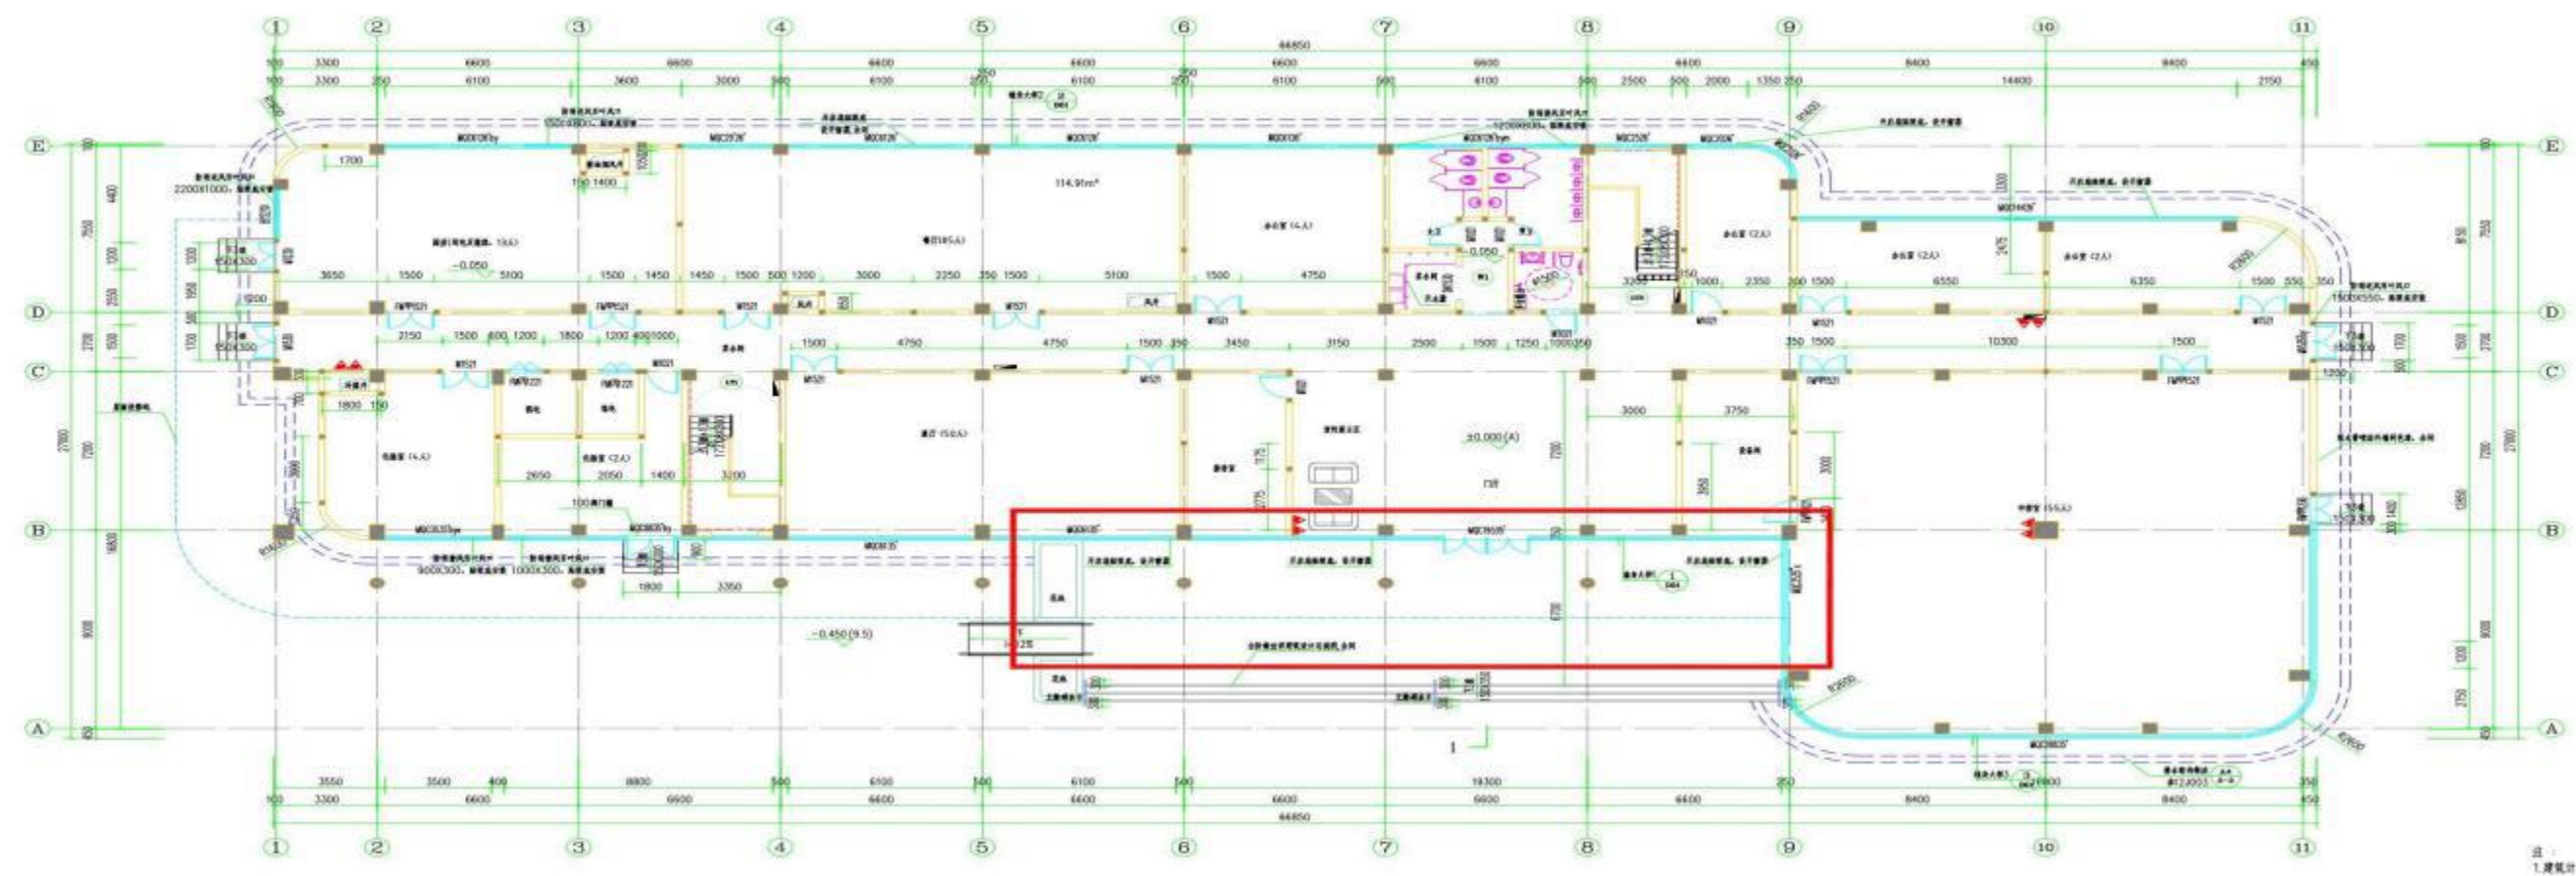


实测分层图对比一层

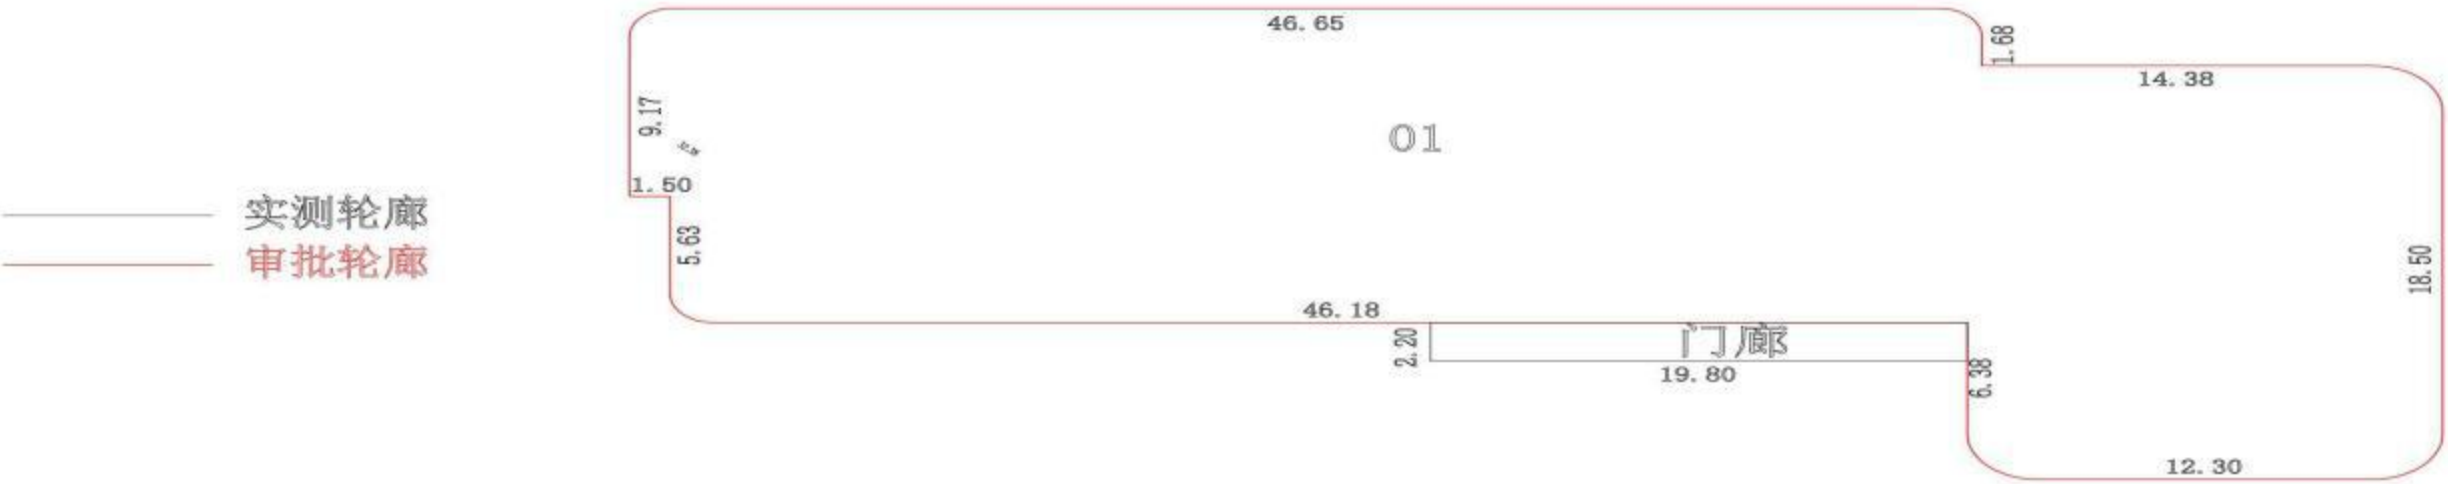


设计施工图二层

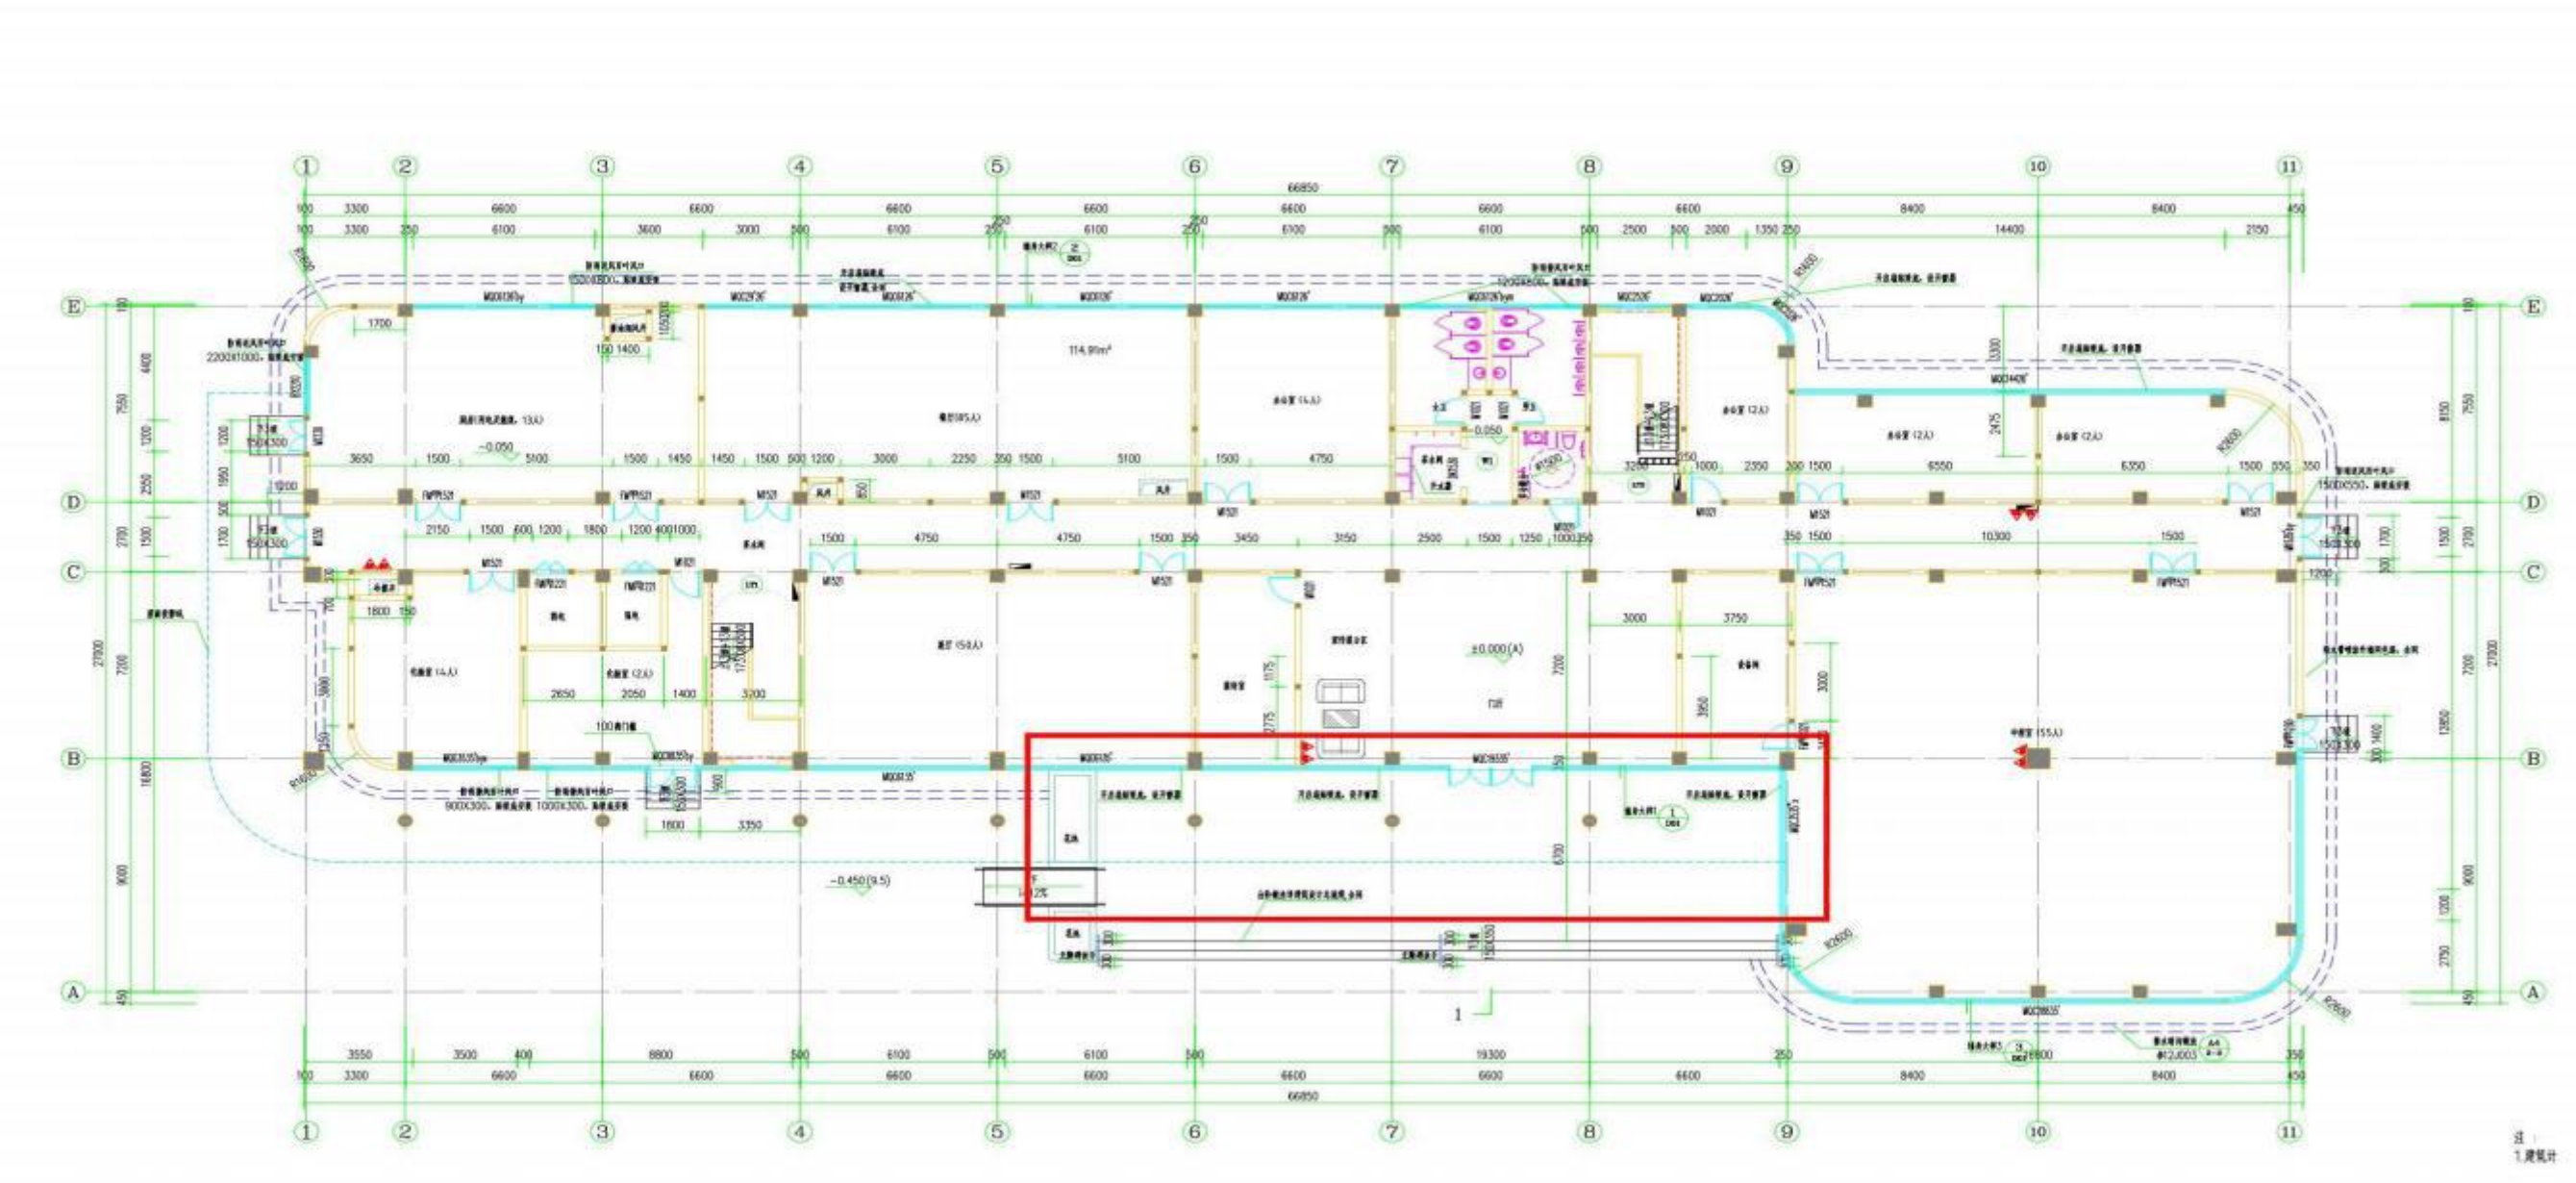


实测分层图对比二层

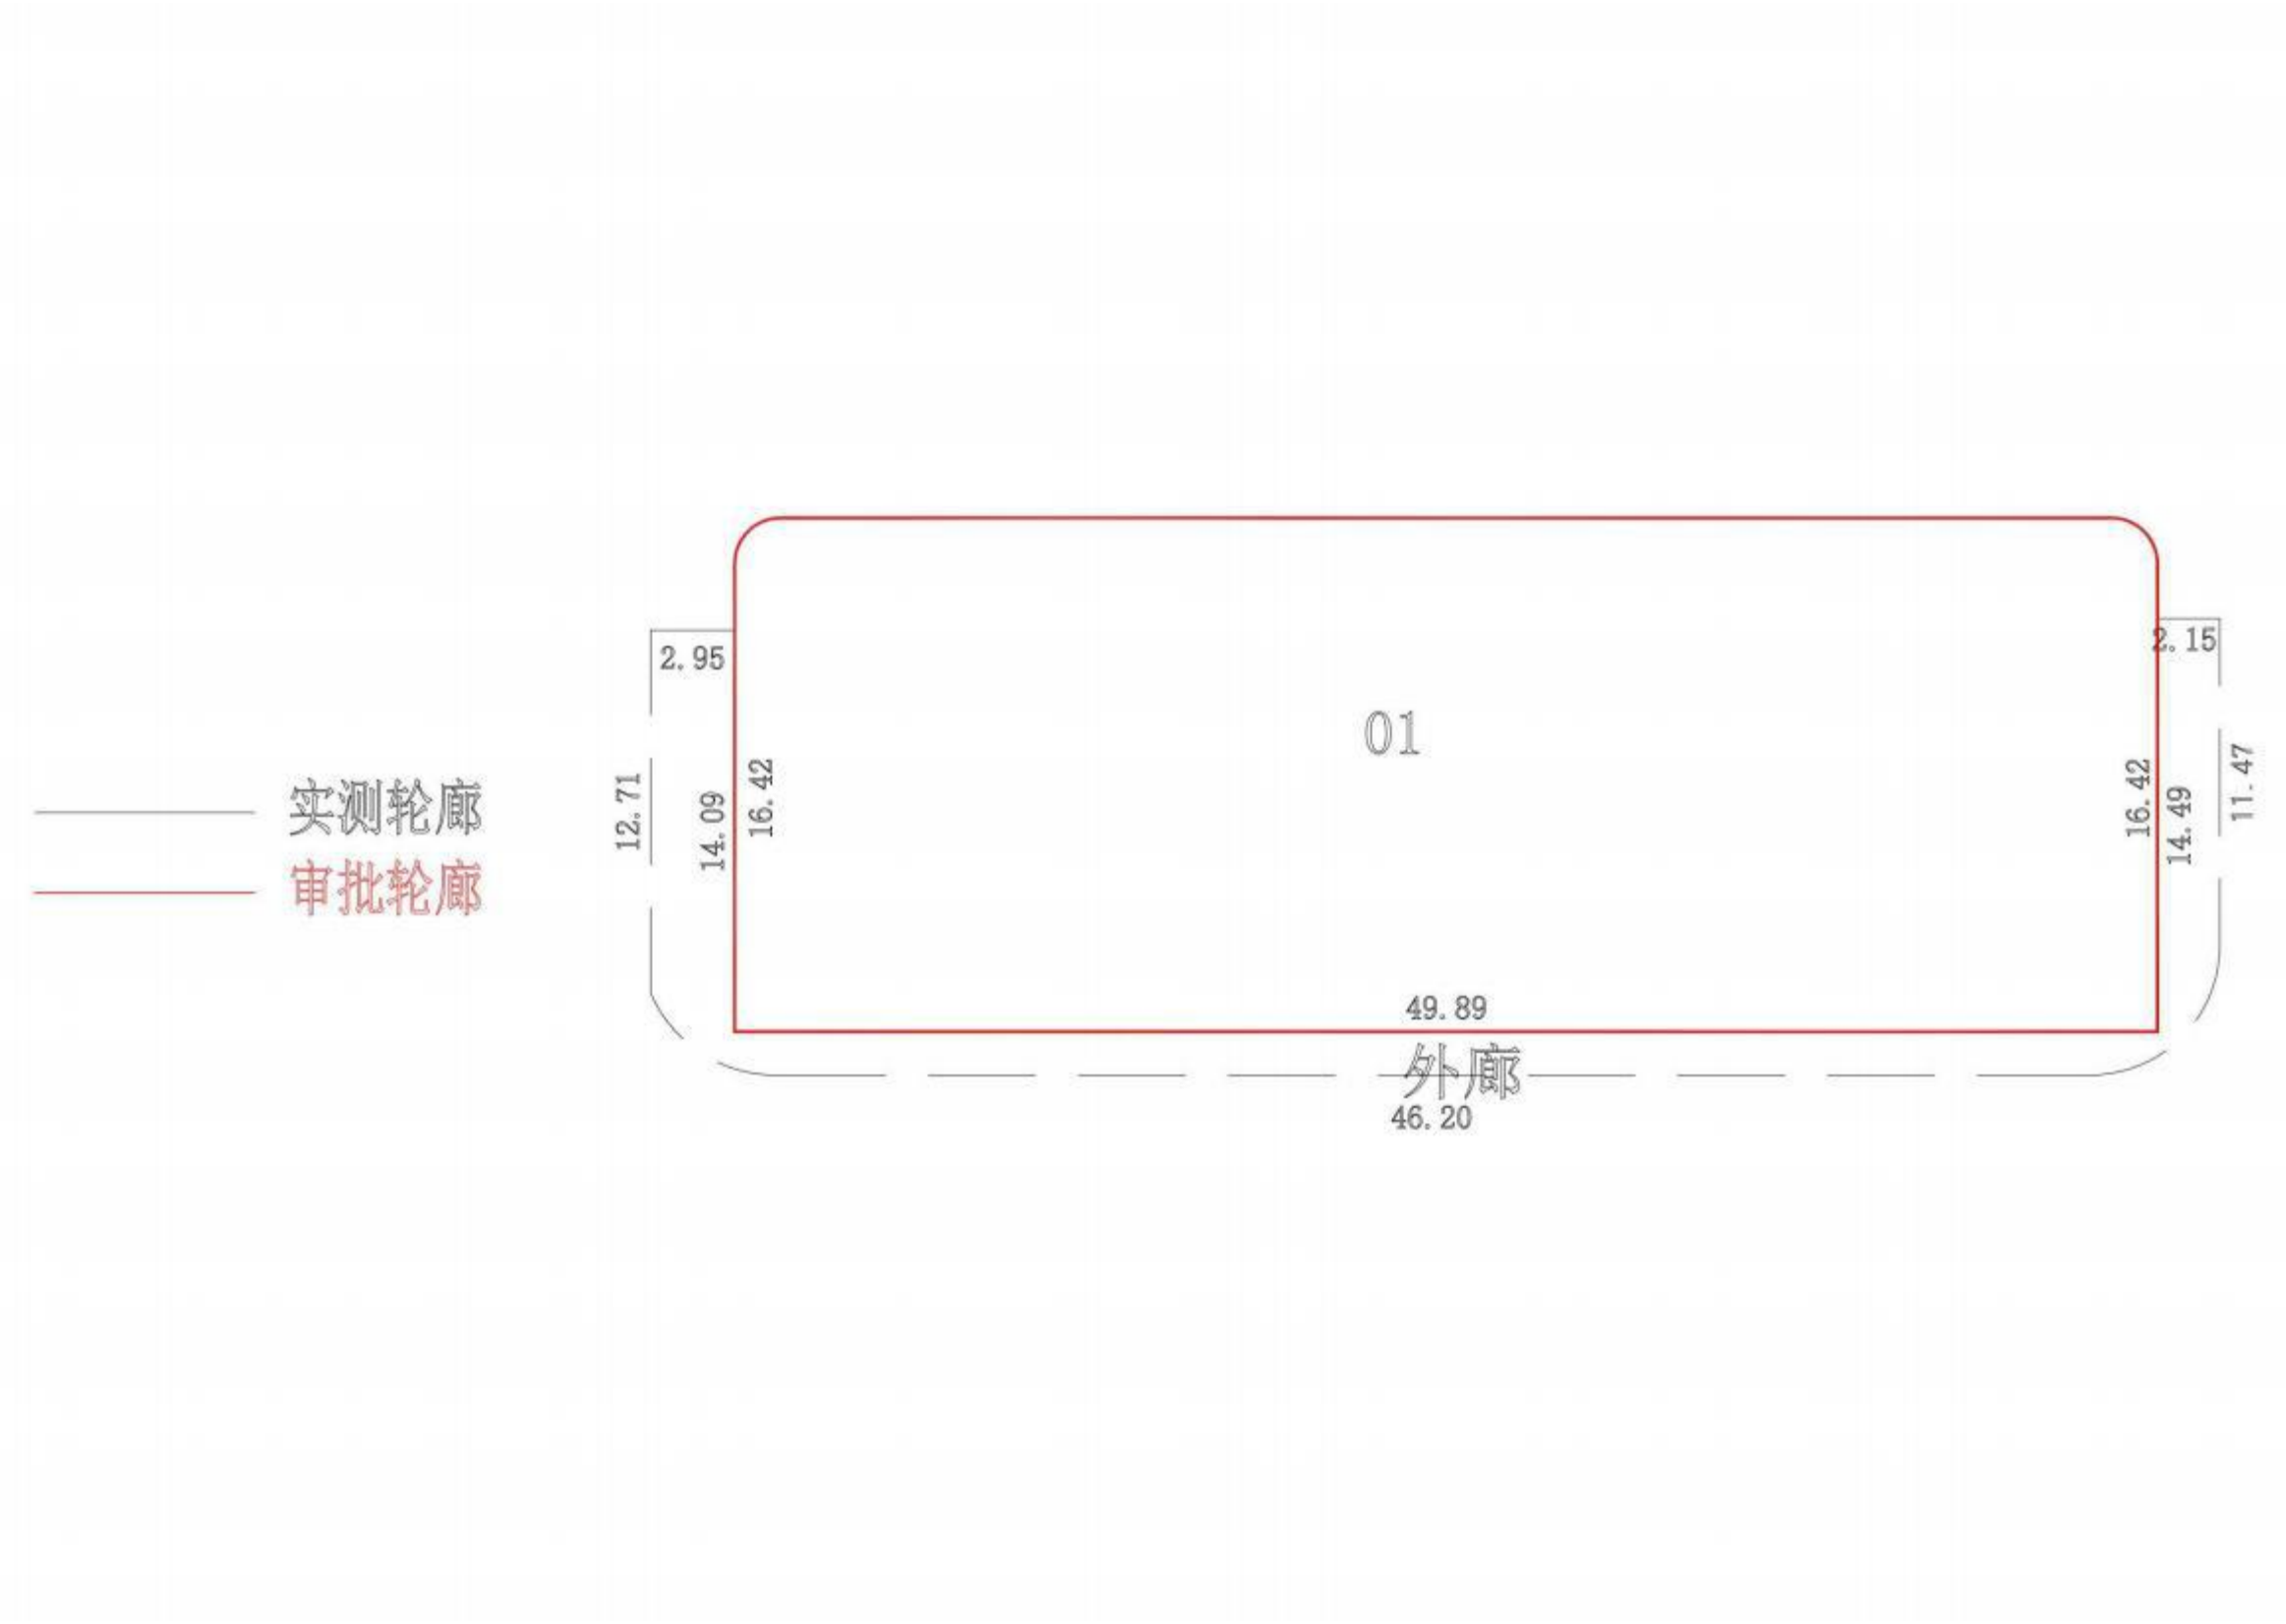

设计施工图三层

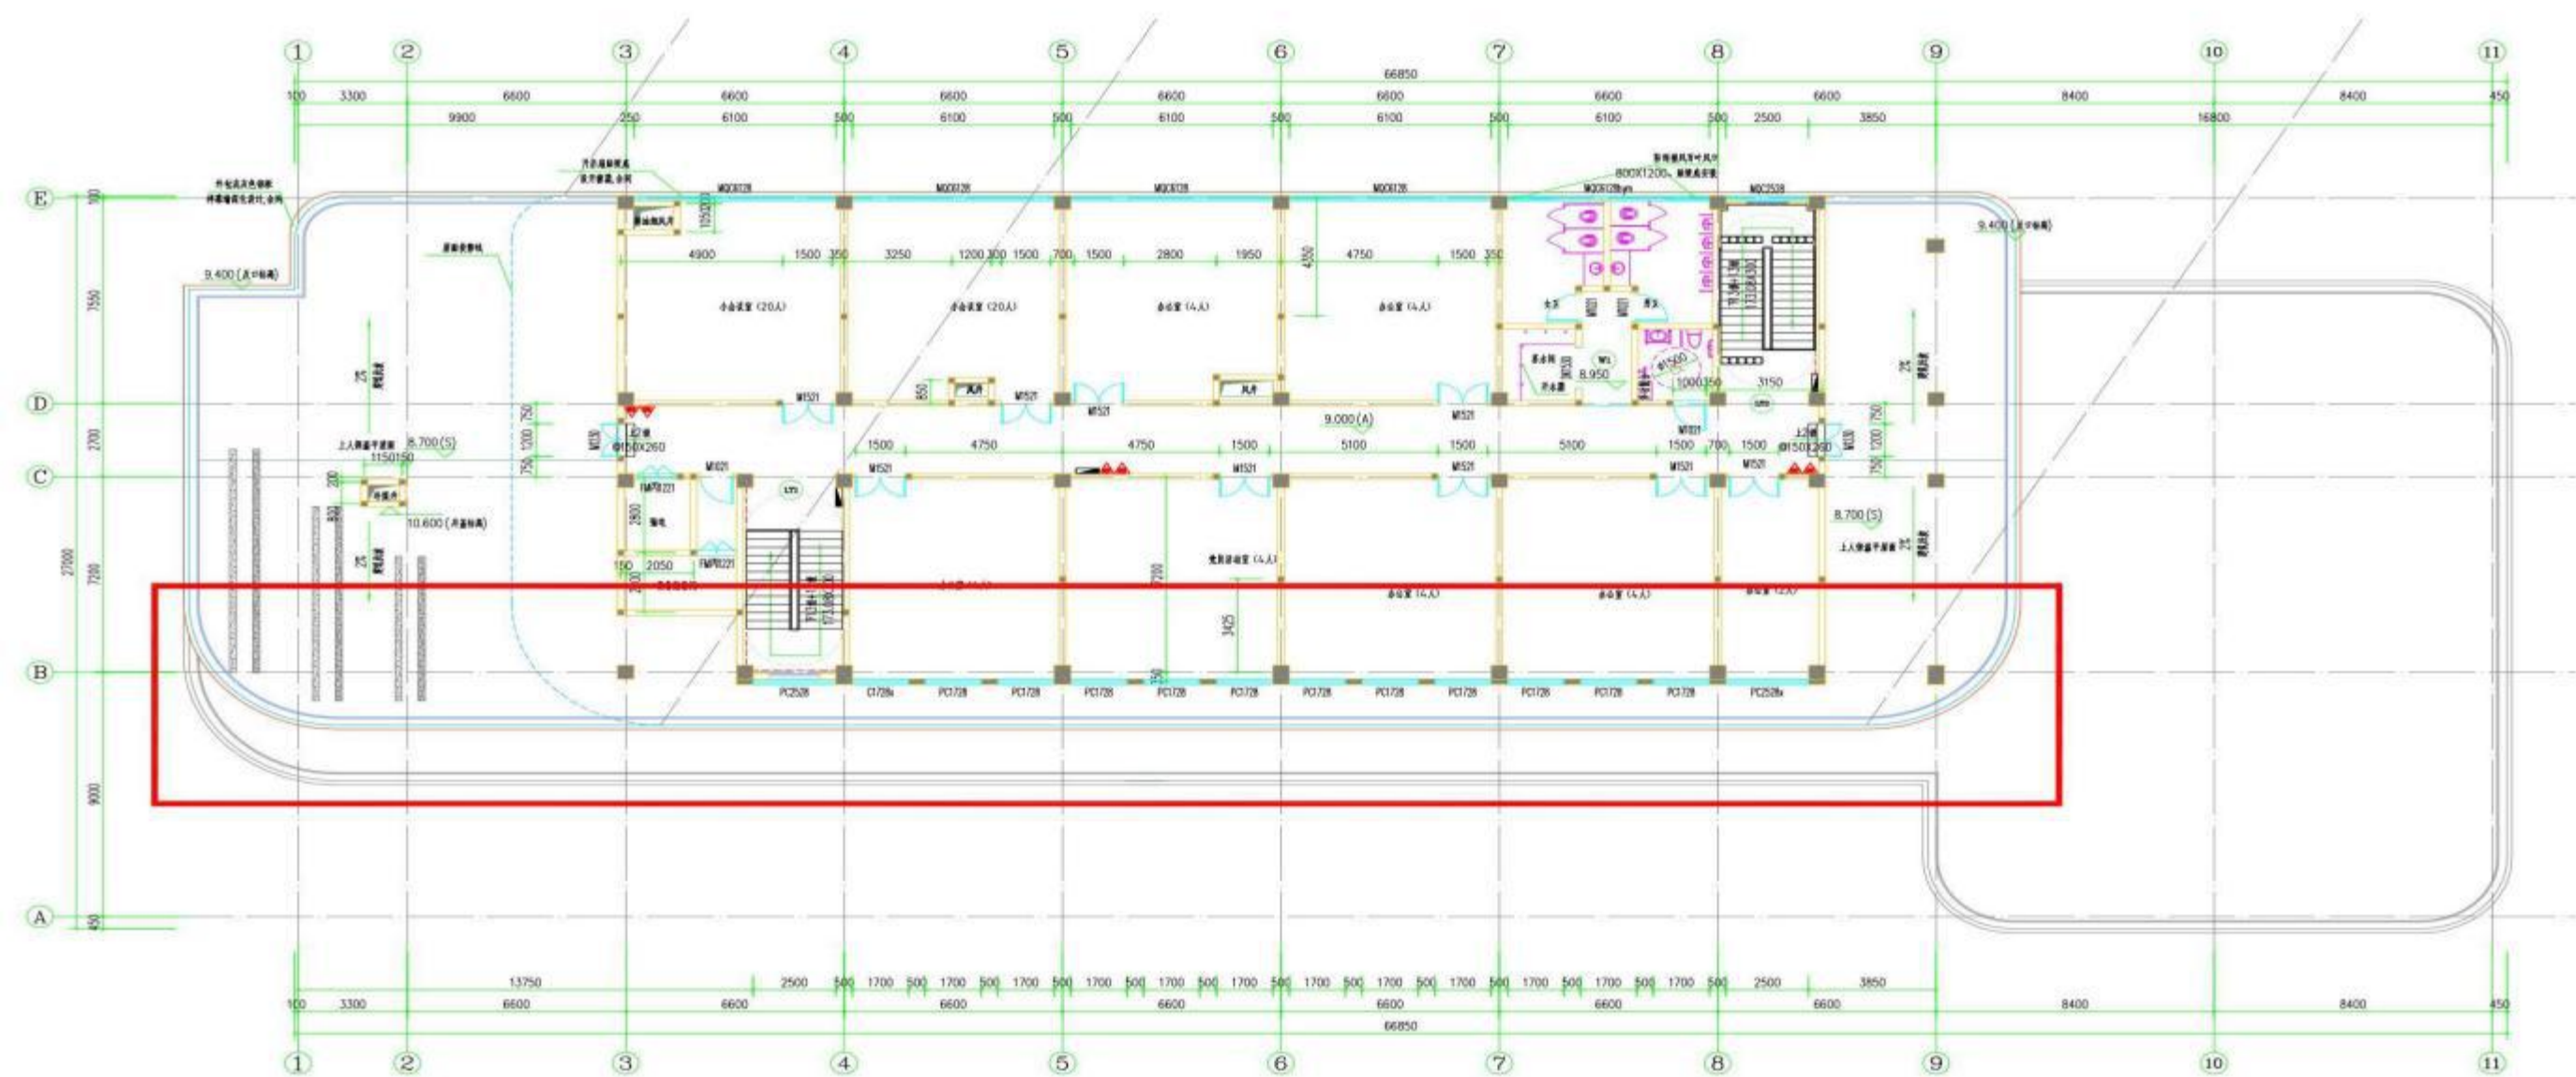

实测分层图对比三层

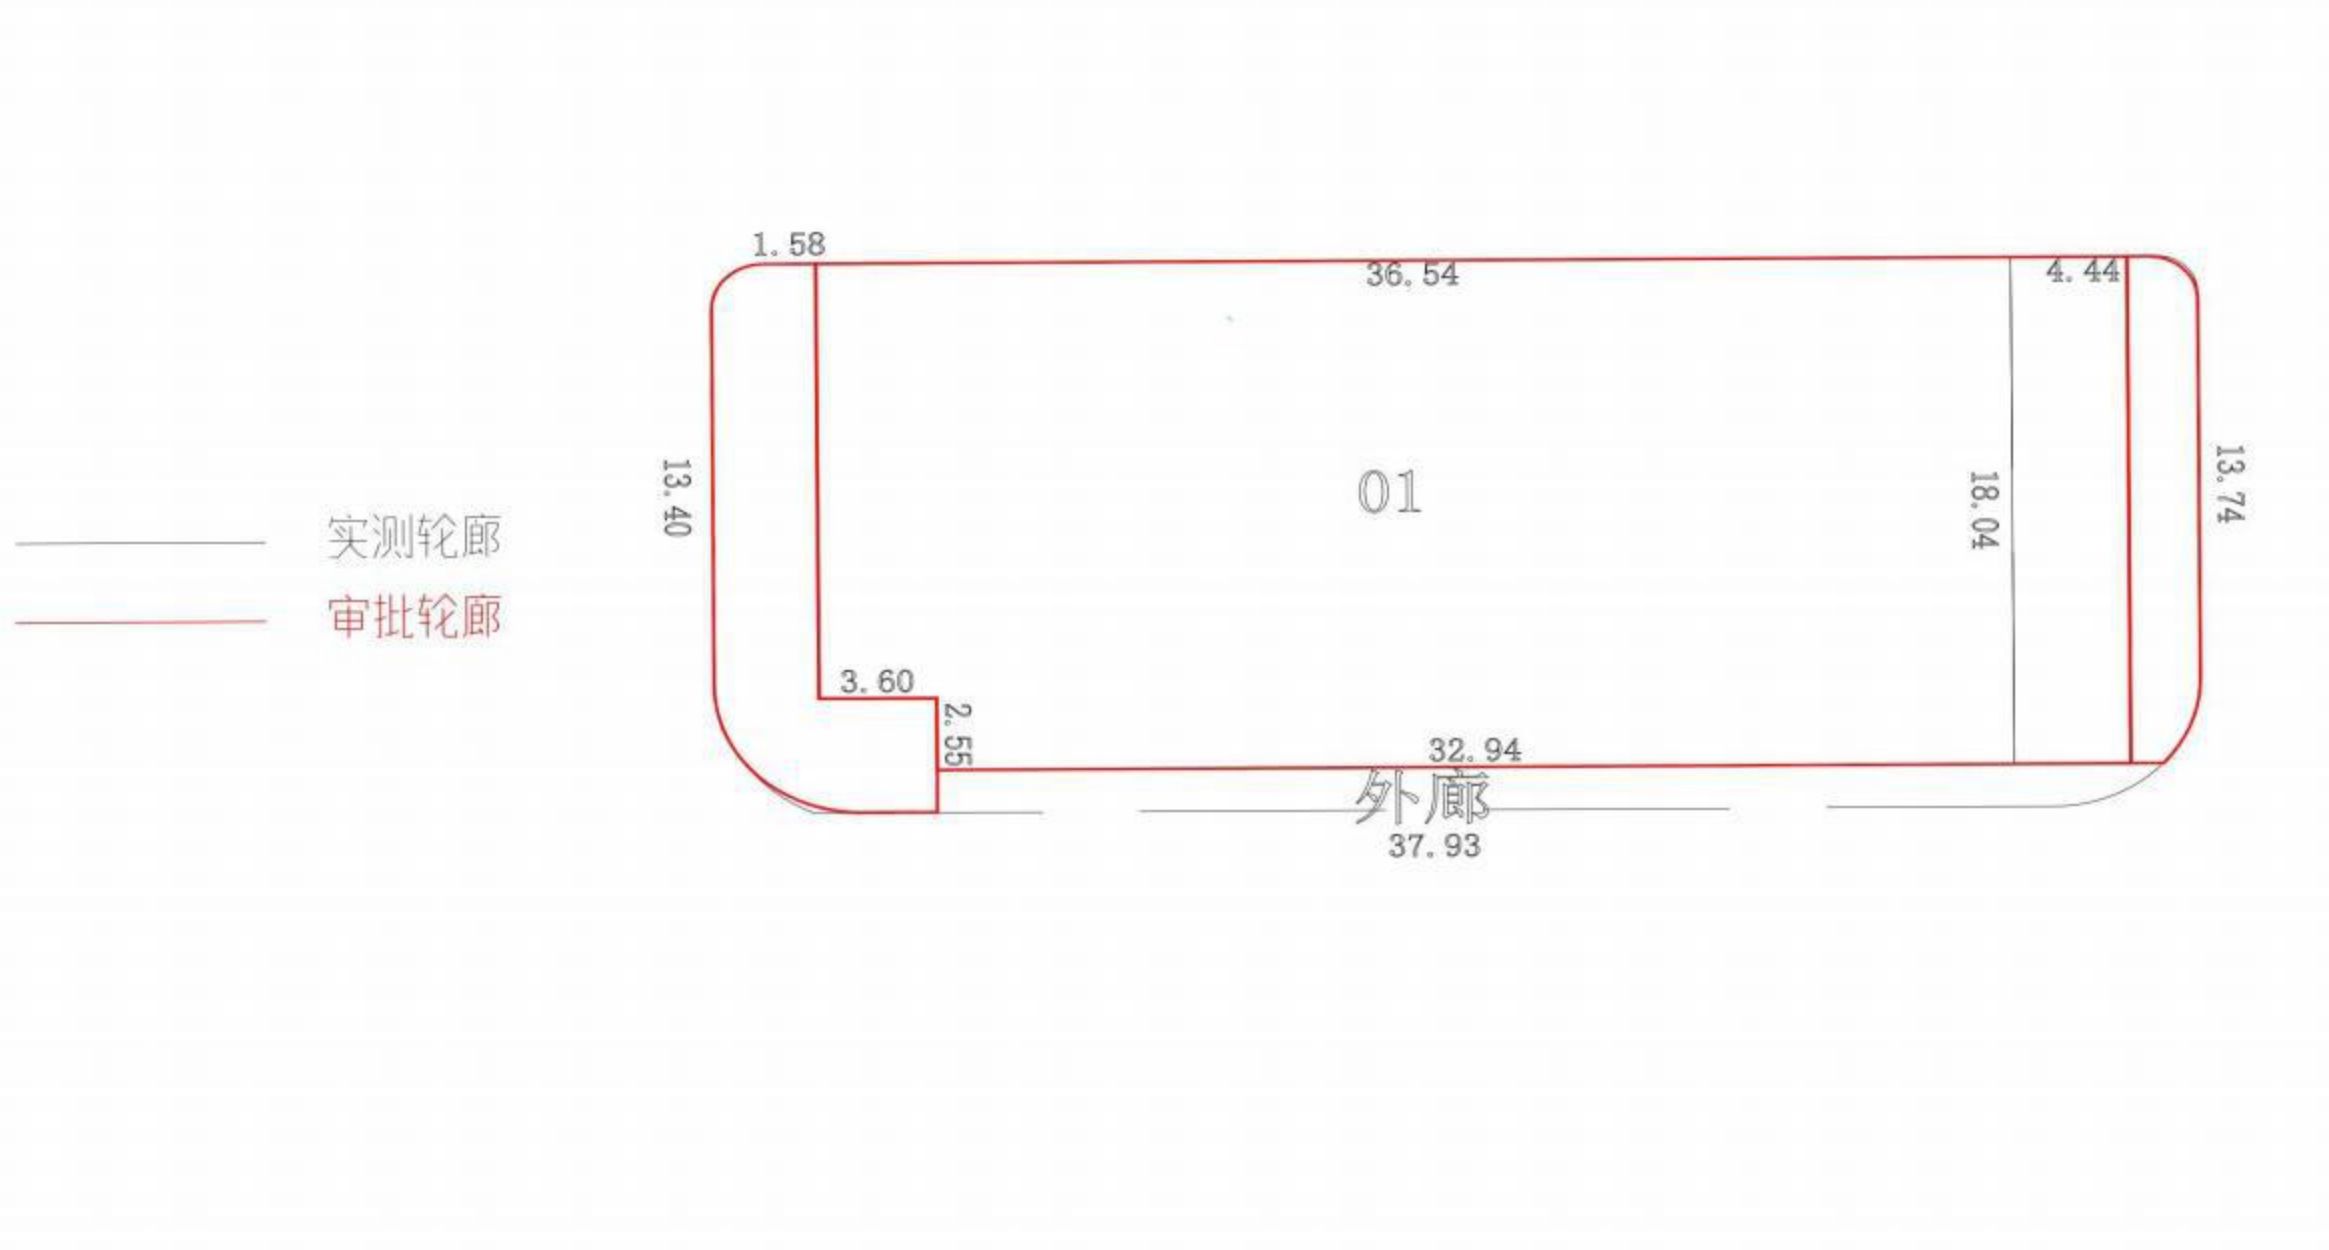


说明：因前期初步设计图纸未表达铝板厚度，忽略了实际建成后外轮廓比图纸上的范围更大，后期进行施工图设计时补充表达粉刷层，导致在实测终 建筑面积增加 97.91 平方米。


8、门卫一层

①审批几个角点是直角，施工图是浮形，还有未计算2公分粉刷面积，审批与实际施工图出现面积差 12.17平方米。

设计施工图

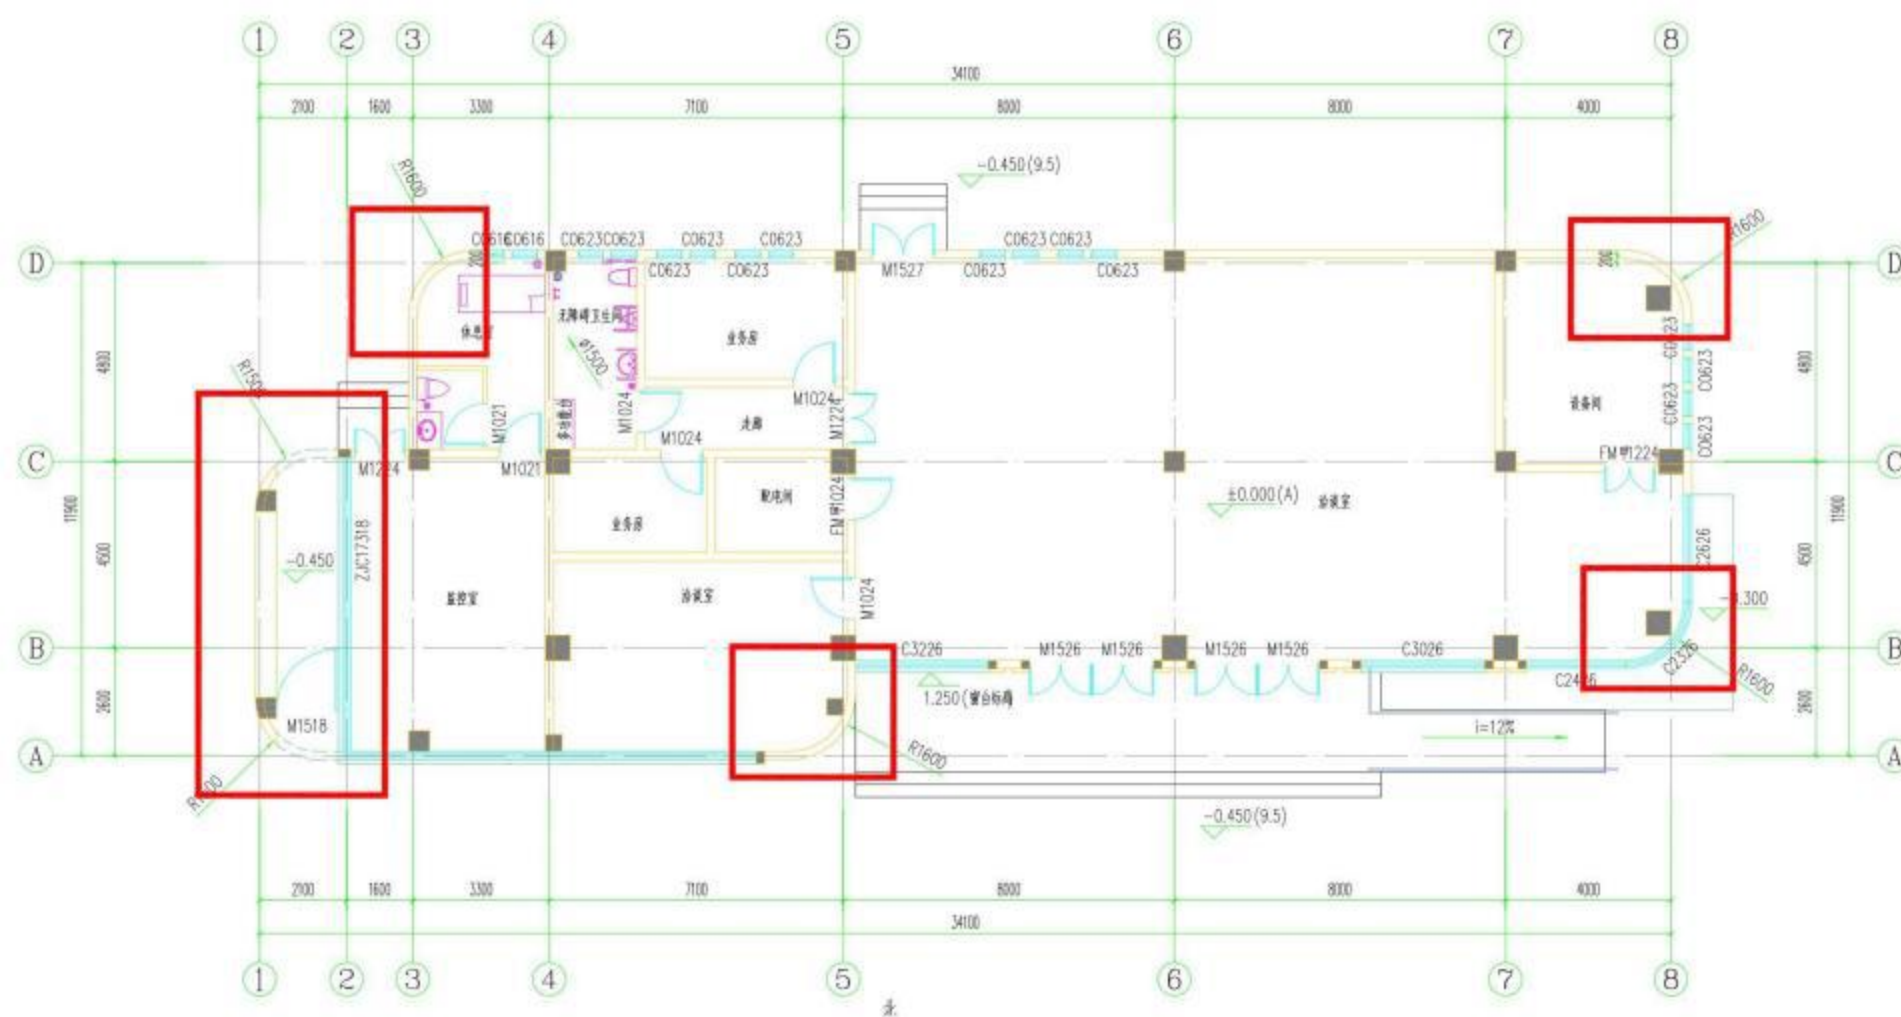

实测分层图

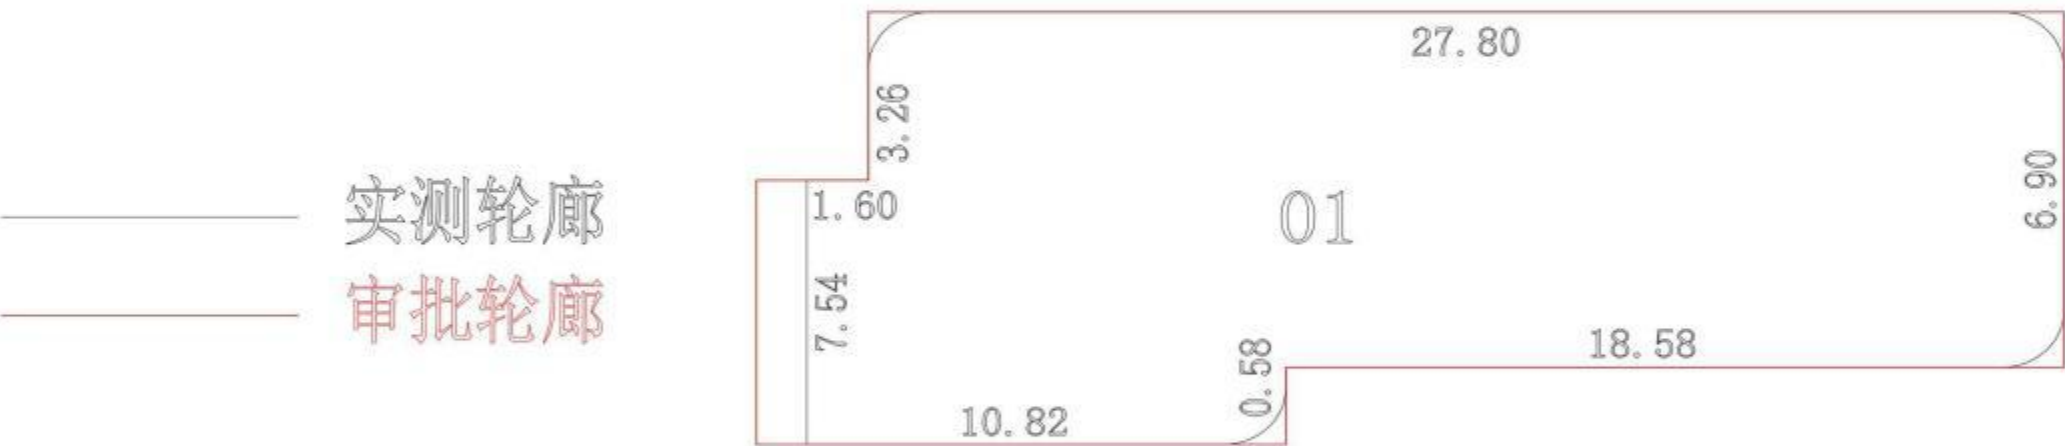


说明：审批门卫设计施工图多处转角为直角，后期优化后实际施工图多处转角为弧形，现场实测与施工图一致，建筑实际面积少 12.17 平方米。

9、折板絮凝平流沉淀池

①审批长度 105.20 米，占地面积 2259.38 平方米，实际长度 104.05 米，占地面积 2239.03 平方米，所以构筑物占地面积减少 20.35 平方米；

设计施工图

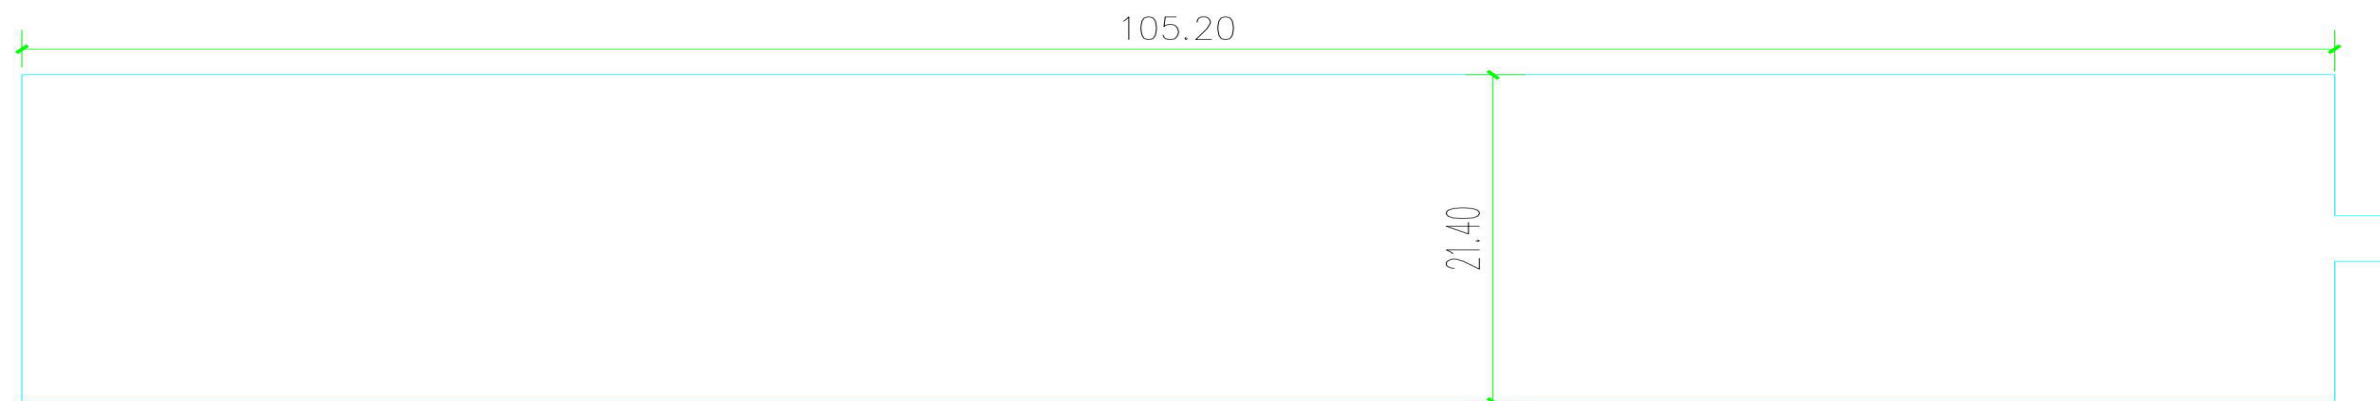

实测分层图




说明：原报批该构筑物审批长度为 105.20 米，占地面积 2259.38 平方米，现场实测长度为 104.05 米，实际占地面积为 2239.03 平方米，构筑物占地面积减少 20.35 平方米


10、浓缩池

①浓缩池一层宽度减少 1.25 米，构筑物占地面积减少 30.5 平方米

设计施工图

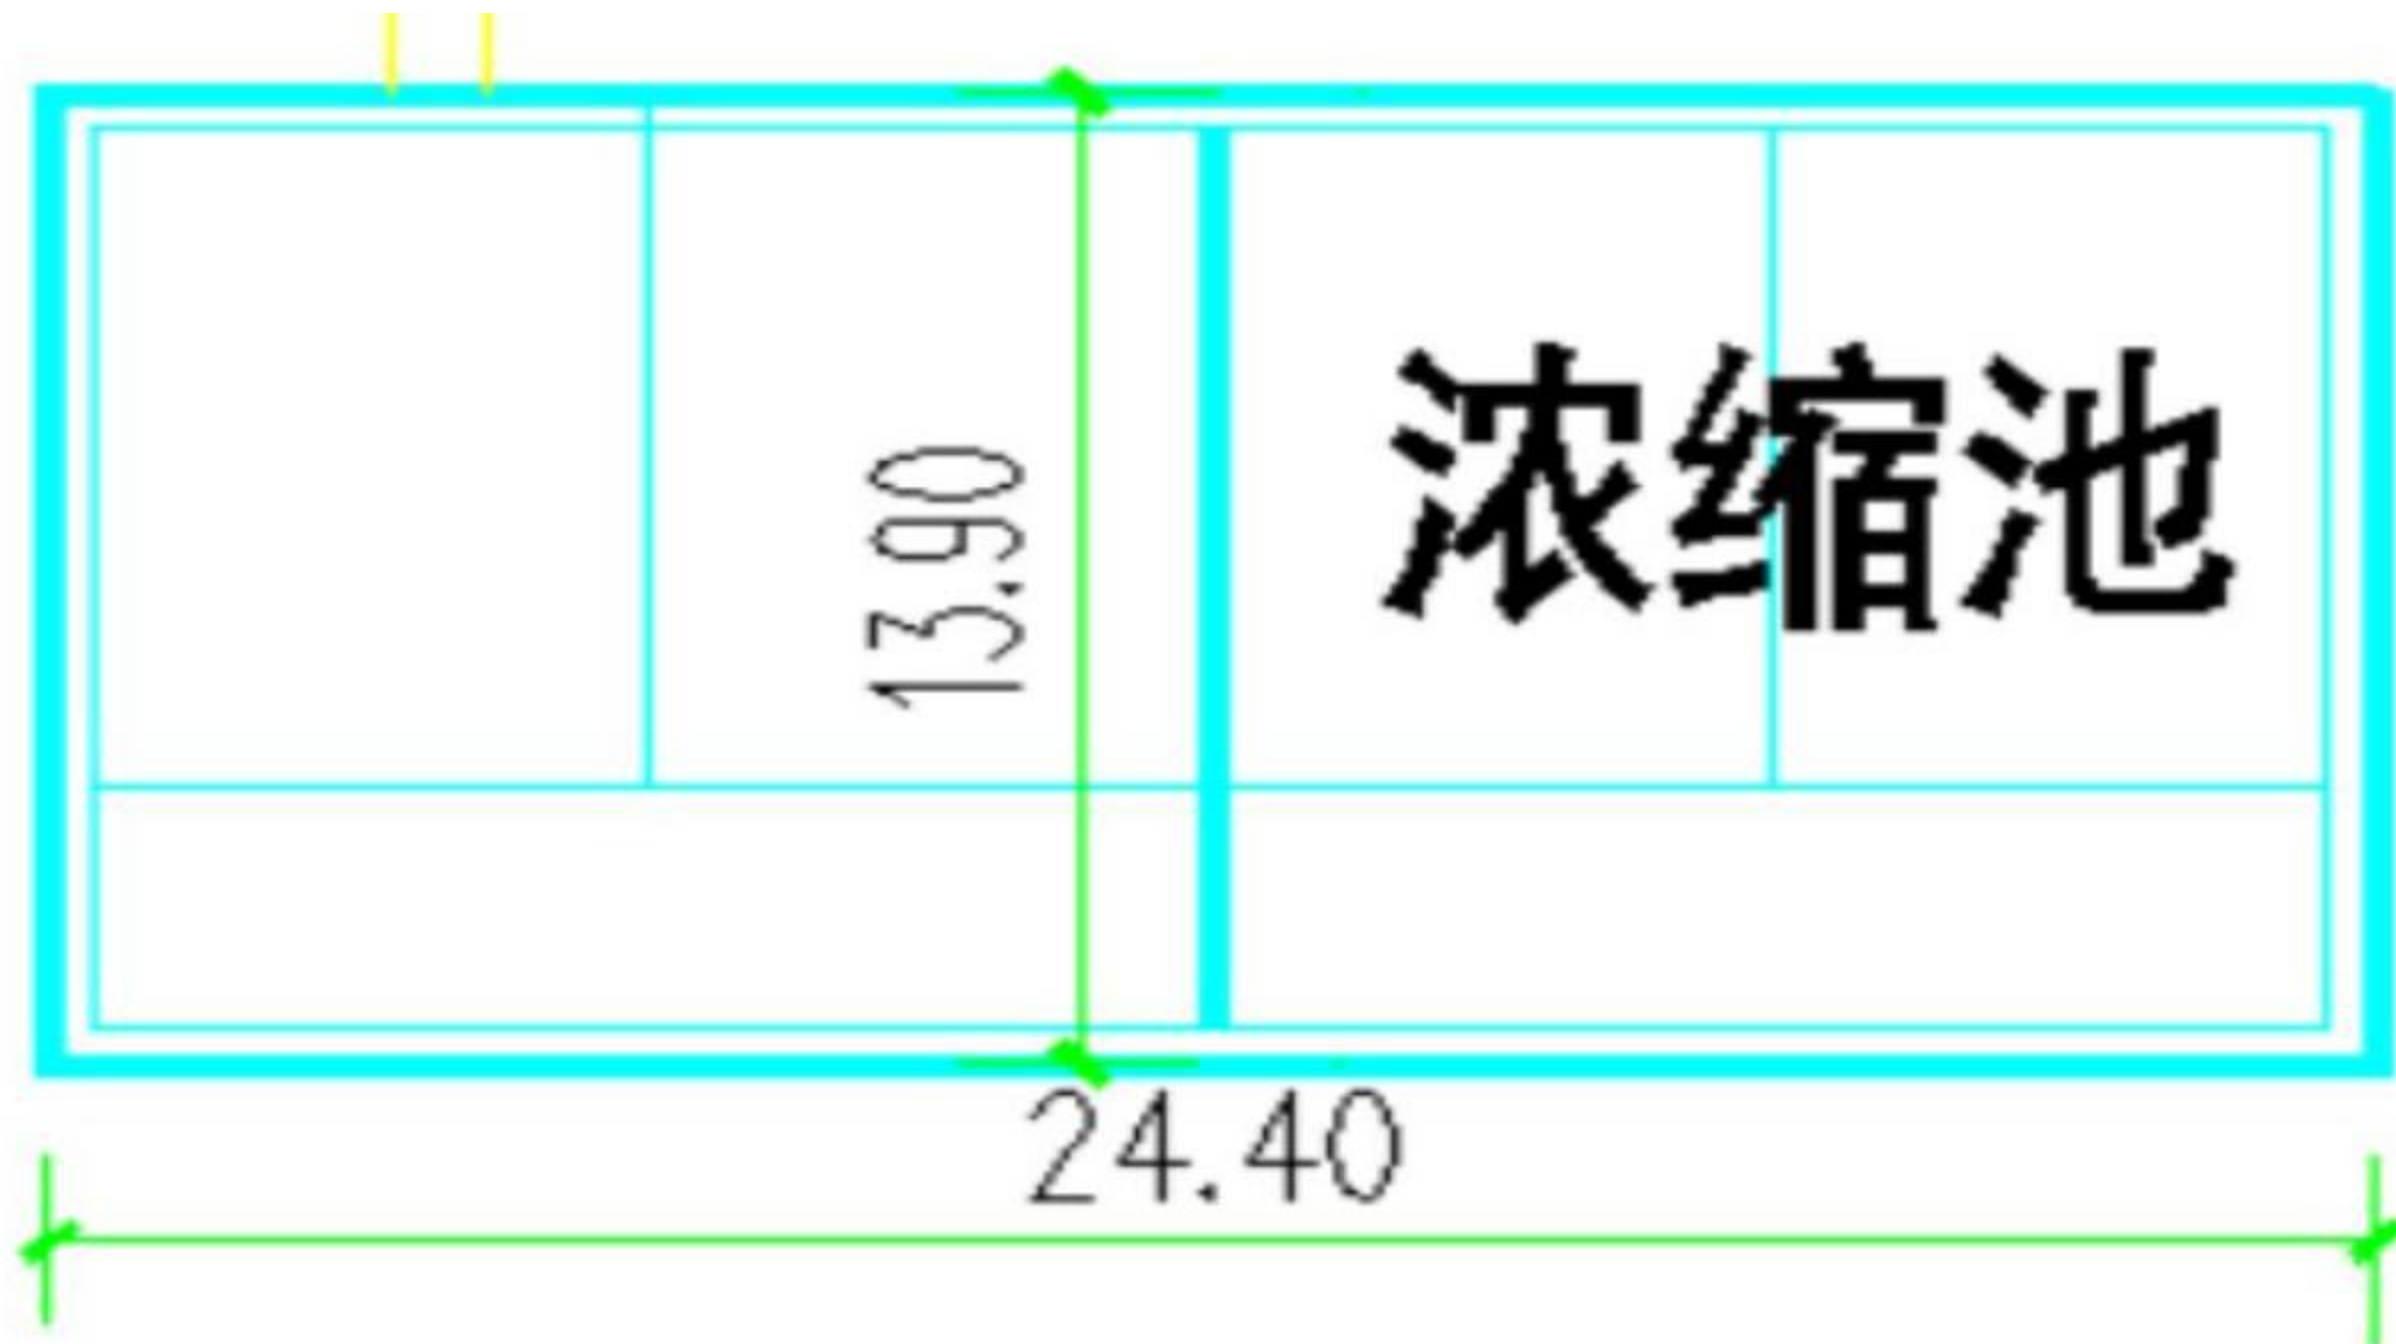

实测分层图

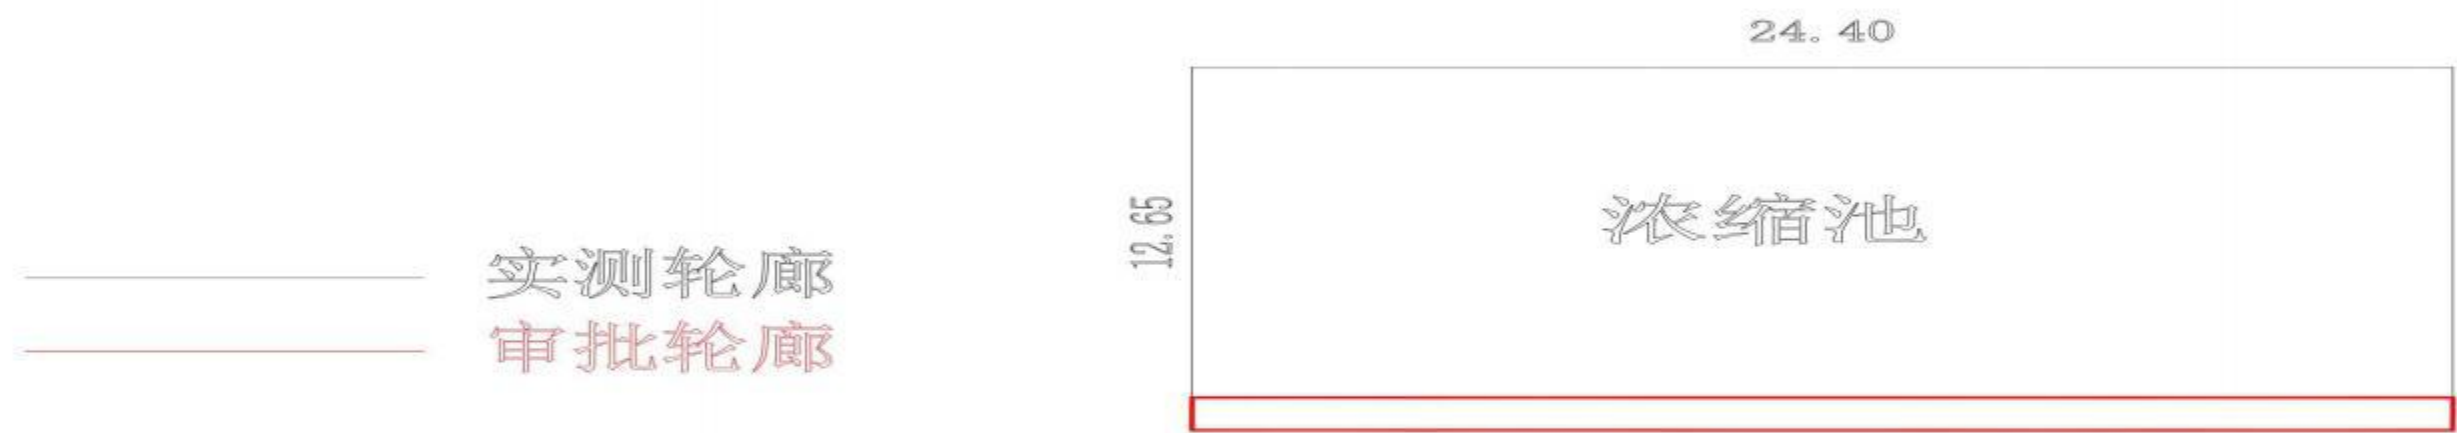


说明:浓缩池上部悬挑部分宽度 1.25 米不计入占地面积，故实际测算后构筑物占地面积减少 30.5 平方米

审批总平绿化面积为15625.24平方米，实测绿化面积为19663.19平方米，绿化增加4037.95平方米。

实测与审批对比图

审批绿化粉红色、实际绿化绿

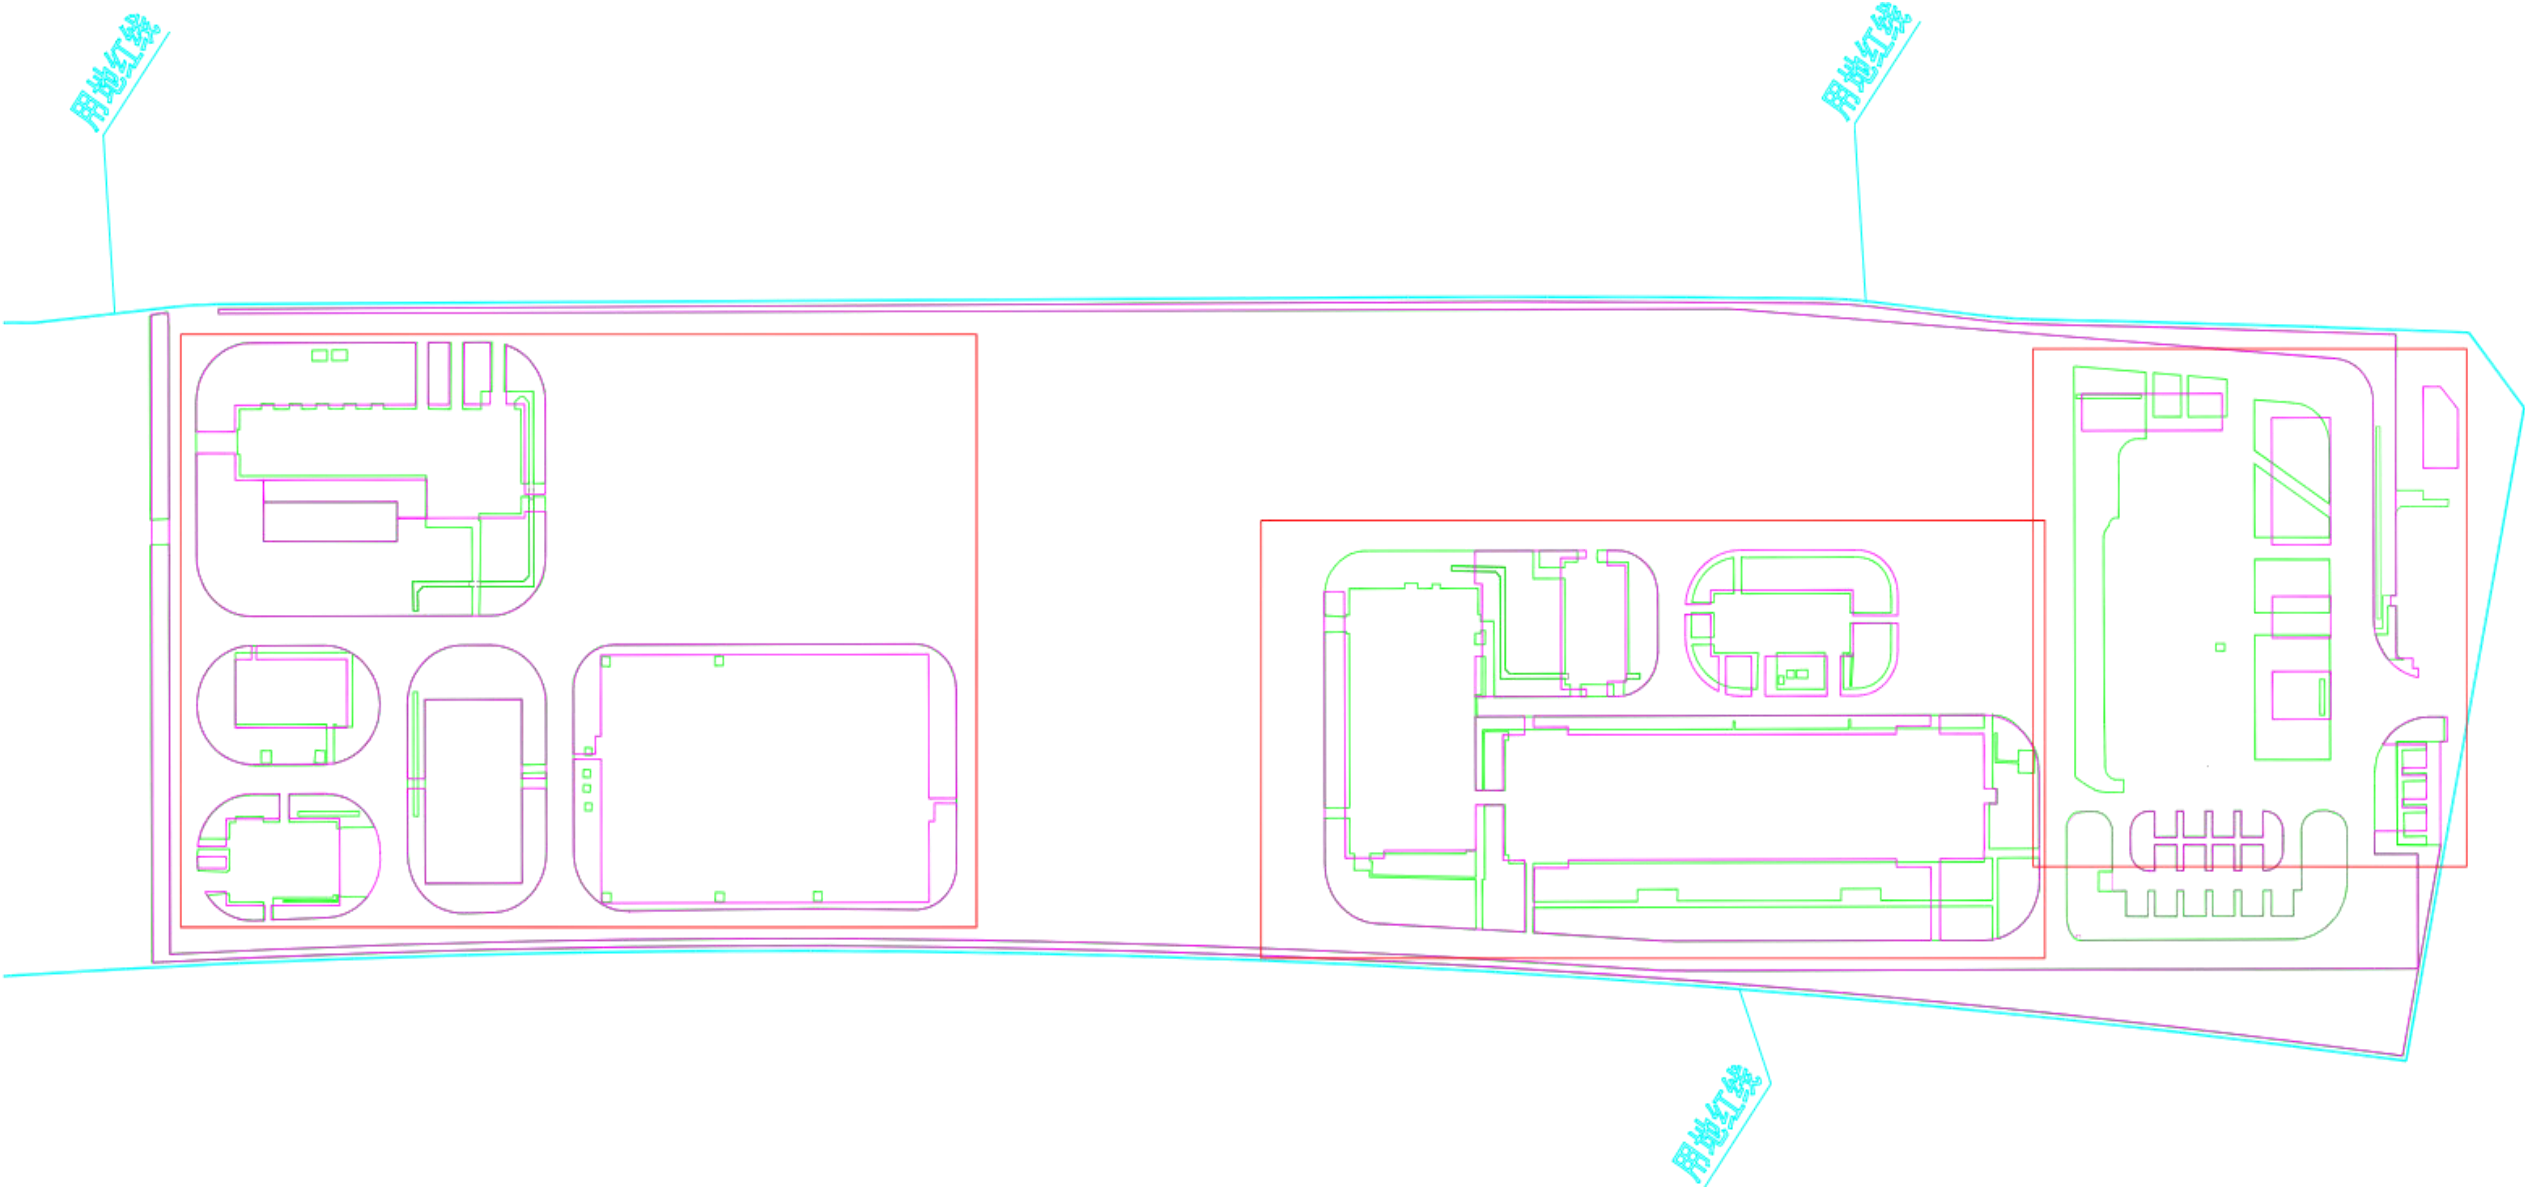

说明：二级泵房、浓缩池、脱水机房、排泥水调节池及回用水池、反冲洗泵房、机修车间、加药间、平流沉淀池、门卫等四周对比实际增加内部道路，绿化减少 606.36 平方米，清水池审批总平是外露地面，实际面上附土增加绿化 3602.99 平方米，综合楼前后与审批总平绿化对比增加 1041.32 平方米。