

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局 关于金井湾社区卫生服务中心项目 竣工规划条件核实公示

金井湾社区卫生服务中心项目位于平潭综合实验区安海路和如意路交叉口西北侧，原规划局于2018年9月18日核发建设工程规划许可证，编号：建字第350128201800043号。本次申请验收的规划总用地面积6671.20平方米，总建筑面积13045.01平方米，计入容积率面积10129.80平方米。

经核对相关报批材料并现场踏勘，发现该项目范围内实地存在地下一层墙体偏移，机动车位、非机动车位建设位置及绿地范围等与原审批不一致问题（详见附件）。根据实地建设情况调整后，该项目的各项指标符合用地规划许可及相关规范要求。

依据《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条和第五十条、《福建省城乡规划信息公开公示暂行办法》第二十一条规定，现将该项目事宜在项目现场及网站（平潭综合实验区党工委、管委会网站<http://www.pingtan.gov.cn>）进行公示，征求利害关系人意见。公示时间为2025年10月15日至10月29日。如有意见，请于公示期内书面反馈至平潭综合实验区自然资源与生态环境局空间规划编制与管理处。反馈材料中请注明真实姓名、联系电话、联系地址，如反馈意见

信息不准确或不完整，且无法及时进一步核对有关情况的，视为无效意见。反馈超出公示期的，视为无效意见，不予采纳。公示无异议后，我局拟对项目进行竣工规划条件核实。

附注：

1. 附图仅为拟通过核实示意图

2. 区自然资源与生态环境局空间规划编制与管理处

办公地点：平潭综合实验区金井湾商务营运中心7号楼7层。

3. 联系人：方工，联系方式：0591-23163343，

电子邮箱：zystjjgc@163.com。

附件：关于金井湾社区卫生服务中心项目实际建设与规划不一致对比分析

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2025年10月14日




附件

关于金井湾社区卫生服务中心项目实际建设与规划不一致对比分析


一、主体建筑：

1. 金井湾社区卫生服务中心地下一层D-3轴至D-5轴交H轴至J轴出入口南侧外墙向南扩大0.30米，建筑面积增大4.99m²，计容面积不变；（如下图，洋红色为审批轮廓，白色为实测轮廓）

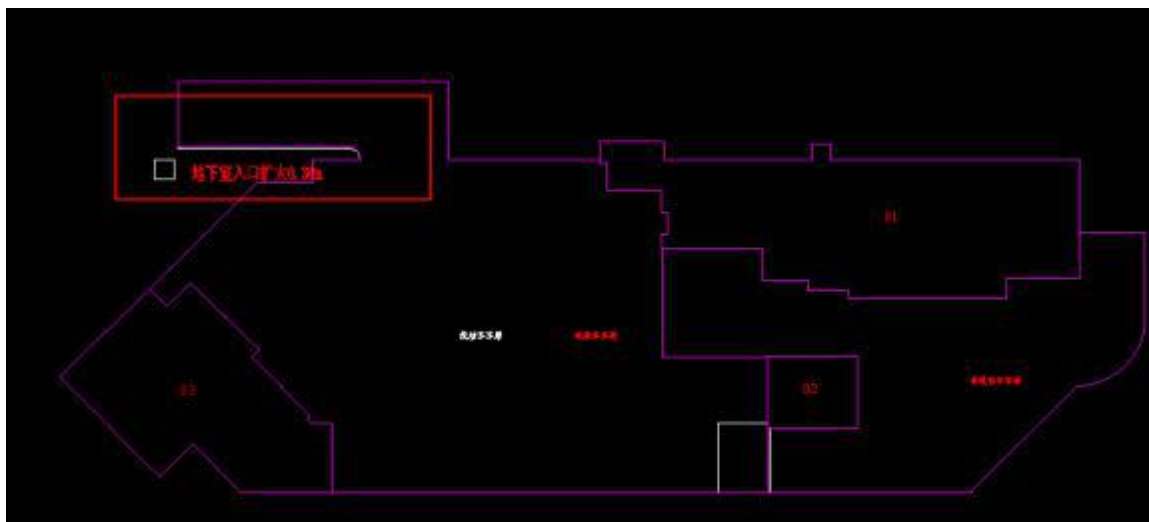


说明：为保持车库出入口坡道宽度与地下室内车道宽度一致，对出入口坡道直段部分净宽度增大，不影响项目整体规划。

2. 金井湾社区卫生服务中心一层9轴交H轴及2轴交C轴竖井实地建设高度大于2.20米，占地面积及建筑面积增加3.16m²，计容面积不变。

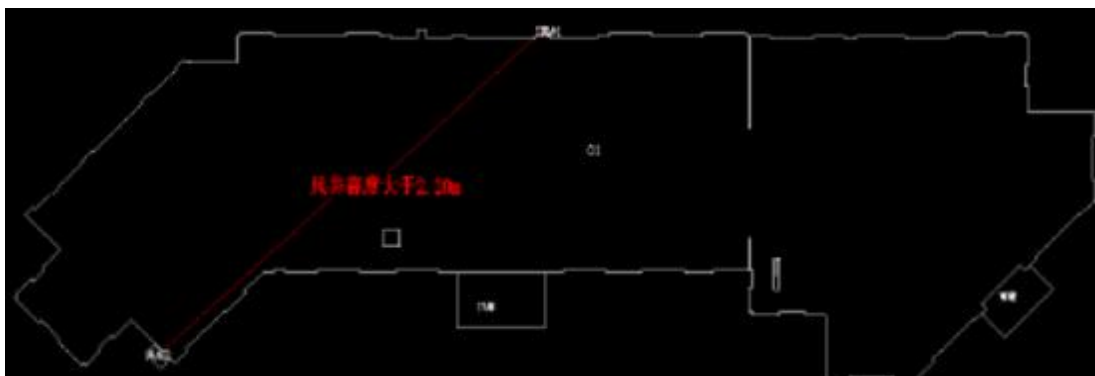

说明：根据《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)最新要求，调整进风井尺寸。

3. 金井湾社区卫生服务中心地下一层10轴至12轴交A轴至B轴审批机动车库实地建设为地下设备用房（人防转换物件间），总面积不变。

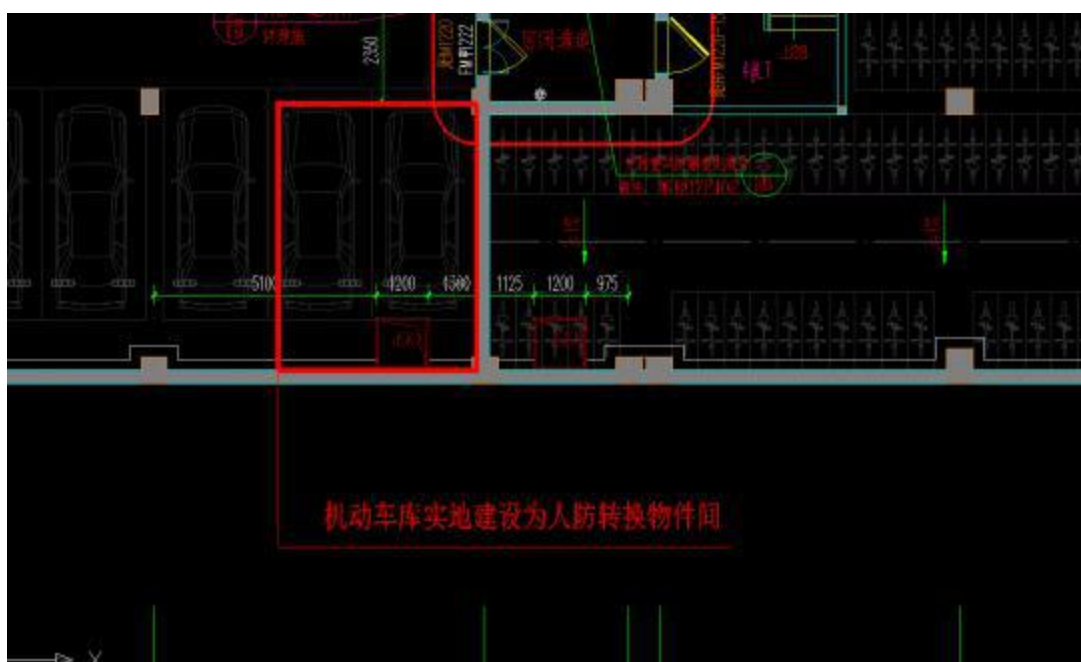


说明：根据《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)最新要求，补充设置人防器材室。占用非机动车位在地面补充设置。

4. 金井湾社区卫生服务中心南侧实地增设一处成品门卫，不计入面积（该部分面积约为：14.60 m²）。

	地下非机动车位	421辆 (审批总平面图)	348辆 (地下非机动车车库面积: 627.88m ²)	实测地下非机动车车库面积按1.8m ² /辆折算
		地下非机动车车库面积: 628.80m ² 按1.8m ² /辆折算349辆 (审批地下一层建筑施工图)		


地下车位实地建设与审批不一致对比略图

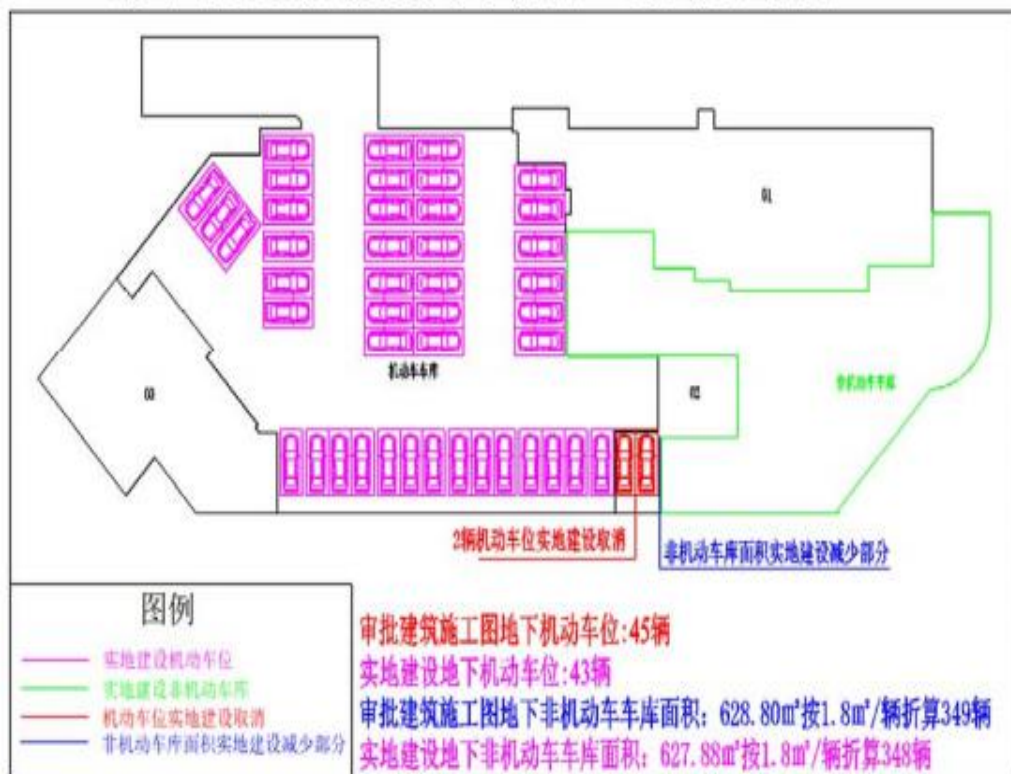

说明：因地下车库车位调整，相应调整地面机动车位及非机动车位，调整后总停车指标可满足《福建省城市规划管理技术规定》（2017版）要求。

三、绿地指标：

审核内容	审批情况	实际建设情况	备注
绿地面积	1349.4 m ² (总平面布置图)	1349.81 m ²	/
	1734.51 m ² (建设工程规划许可证)		

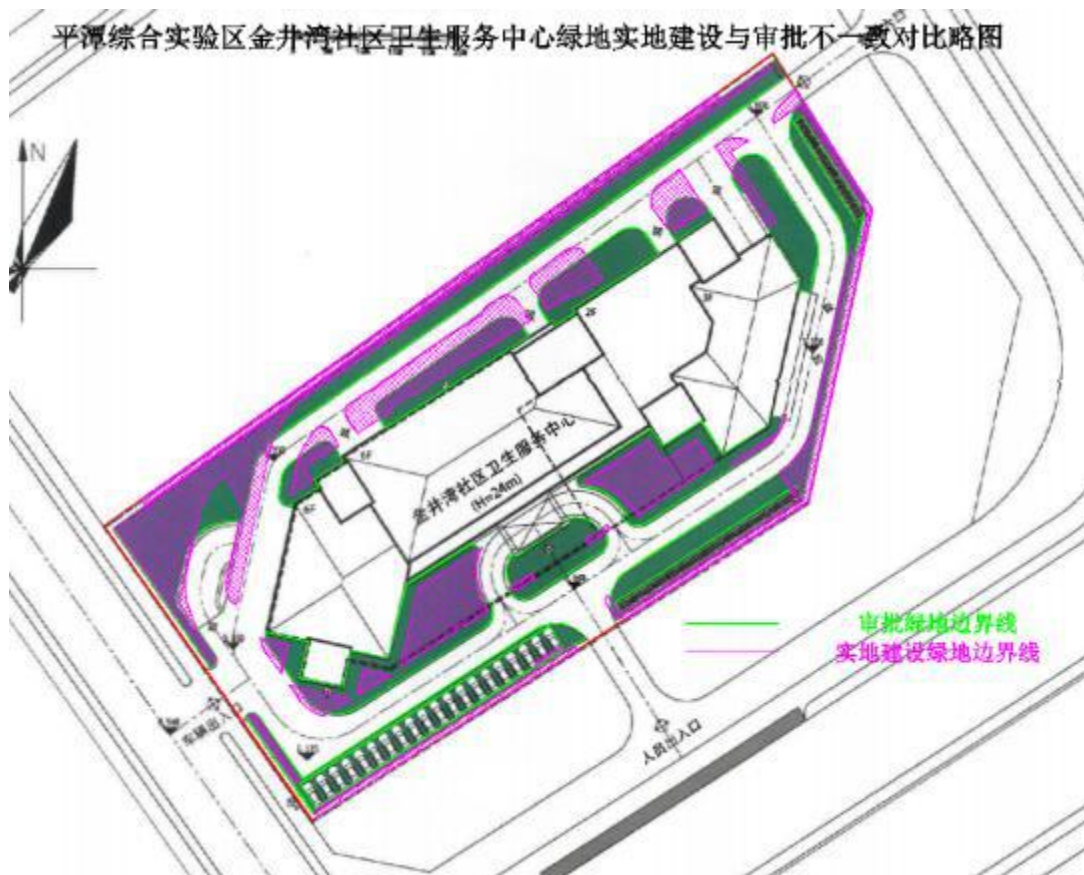

说明：根据一层出入口位置及场地出入口位置调整绿化布置，调整后指标可满足《福建省城市规划管理技术规定》（2017版）要求。