

表 8.1-5 项目废水排放情况一览表

废水来源	废水排放量		污染因子	COD	BOD ₅	SS	氨氮	总磷	总氮	动植物油	pH	排放方式 及去向	
生产废水	334.34t/d (122033.66t/a)		产生浓度 mg/L		1750	875	875	100	23.82	161.96	125	6.5-7.5	经厂区污 水处理设 施处理达 标后排入 三松再生 污水处理 厂处理。
			产生量 t/d		0.59	0.29	0.29	0.03	0.01	0.05	0.04	/	
			排放浓度 mg/L		500	300	400	45	8	45	60	6.5-7.5	
			排放量	t/d	0.167	0.100	0.134	0.015	0.003	0.015	0.020	/	
				t/a	61.02	36.61	48.81	5.49	0.98	5.49	7.32	/	
			处理效率%		71.43	65.71	54.29	55.00	66.41	72.22	52.00	/	
生活污水	3t/d（1095.00t/a）		产生浓度 mg/L		400	200	250	40	/	/	/	6.0-9.0	经化粪池 处理后排 入市政污 水管网， 最终纳入 三松再生 污水处理 厂
			产生量 t/d		0.0012	0.0006	0.00075	0.00012	/	/	/	/	
			排放浓度 mg/L		340	182	175	38.8	/	/	/	6.0-9.0	
			排放量	t/d	0.00102	0.000546	0.000525	0.0001164	/	/	/	/	
				t/a	0.3723	0.19929	0.191625	0.042486	/	/	/	/	
			处理效率%		15	9	30	3	/	/	/	/	
合计	337.34t/d（123128.66t/a）		排放量	t/d	0.168	0.101	0.134	0.015	0.003	0.015	0.020	/	厂
		t/a		61.39	36.81	49.01	5.53	0.98	5.49	7.32	/		
《肉类加工工业水污染物排放标准》 （GB13457-92）中的三级标准			排放浓度 mg/L		500	300	400	/	/	/	60	6.5~ 8.5	/
《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）表 1 中 A 级限 值			排放浓度 mg/L		/	/	/	45	8	70	/	/	/
达标分析					达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	/	

表 8.1-6 本项目主要噪声产、排情况一览表

位置	名称	源强 dB(A)	特性	降噪措施	治理后声级 dB(A)
制冷机房	压缩机	90	连续	设隔声操作间、基础减振	60
柴油发电机房	柴油发电机	90	间歇	设隔声操作间、基础减振	60
废水处理站	鼓风机	90	连续	加装消声器、基础减振、厂房隔声	60
	水泵	85	连续	基础减振、厂房隔声、柔性连接	55
	污泥脱水机	80	连续	基础减振、厂房隔声	50
水泵房	水泵	85	连续	基础减振、厂房隔声、柔性连接	55
屠宰车间	屠宰生产设备	90	间歇	加装减振垫，厂房隔声	60
待宰车间	猪叫声	85	间歇	厂房隔声	75
无害化处理车间	无害化处理噪声设备	75	间歇	加装减振垫，厂房隔声	55
空压机房	空压机	90	间歇	设隔声操作间、基础减振	60

表 8.1-7 本项目固废产、排情况一览表

序号	固废名称	属性	产生工序	形态	主要成分	废物类别	危废代码	估算产生量 (吨/年)	处理措施
1	病死猪	危险废物	宰前检查	固态	病害动物	HW01	841-003-01	40.15	进入无害化处理车间
2	粪便	一般固废	待宰车间	半固	粪便	/	/	226.85	委托有机肥厂处理
3	猪毛	一般固废	打毛	固态	猪毛	/	/	60.23	外售给制刷企业生产毛刷
4	胃容物	一般固废	内脏清洗	半固	未消化物	/	/	1324.95	委托有机肥厂处理
5	不合格内脏	危险废物	牲畜检疫、验收、宰后同步检疫	固态	病害部分	HW01	841-003-01	30.11	进入无害化处理车间
6	杂物	一般固废	修整	固态	残毛、肉屑、油脂	/	/	120.45	委托有机肥厂处理
7	蹄壳废弃物	一般固废	打蹄壳	固态	蹄壳	/	/	10.04	外售制胶企业熬胶
8	废油脂	一般固废	化制	固态	油脂	/	/	10.54	外售企业制工业油脂
	固体残渣	一般固废		固态	猪骨及猪肉	/	/	24.59	委托有机肥厂处理
9	污泥、隔渣	一般固废	污水处理站	固态	水处理污泥、猪毛	/	/	0.49	委托处置
10	纸屑、食物残渣等	一般固废	生活垃圾	固态	果皮、纸屑	/	/	4.56	环卫部门统一清运
11	废包装袋	一般固废	包装	固态	包装袋	/	/	0.2	环卫部门统一清运
12	废试剂	危险废物	检疫	液态	化学试剂	HW49	900-047-49	1.8	交由资质单位处置
13	废活性炭	危险废物	废气处理设施	固态	活性炭	HW49	900-041-49	0.96	交由资质单位处置
14	废过滤棉	危险废物	废气处理设施	固态	过滤棉	HW49	900-041-49	1.5	交由资质单位处置
15	废机油	危险废物	机修	液态	矿物油	HW08	900-214-08	0.01	交由资质单位处置

8.1.6 排污口规范化管理

排污口规范化管理体制是实施污染物排放总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染源的现场监督检查，促进排污单位加强管理和污染源治理，实现主要污染物排放的科学化、定量化管理。同时进行排污口规范化管理。

根据福建省环境保护局闽环保[1999]理 3 号“关于转发《关于开展排污口规范化整治工作的通知》的通知”文的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，本工程排污口必须规范化设置和管理。规范化工作应与污染治理同步实施，即污染治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的竣工验收内容。

（1）排污口规范化要求的依据

《关于开展排污口规范化整治工作的通知》国家环境保护总局环发[1999]24 号；

《排污口规范化整治技术》国家环境保护总局环发[1999]24 号；

“关于转发《关于开展排污口规范化整治工作的通知》的通知”福建省环境保护局闽环保[1999]理 3 号；

“关于印发《福建省污染物排放口规范化整治补充技术要求》的通知”福建省环境保护局闽环保[1999]理 8 号；

“关于印发《福建省工业污染源排放口管理办法》的通知”福建省环境保护局闽环保[1999]理 9 号。

（2）排污口规范化的内容

①污水排放口

建设单位应在污水站运行时配备标准取样口和规范排污口。

②废气排放口

各排气筒应设置永久采样孔，并安装采样监测平台，废气采样口设置必须符合《污染源监测技术规范》规定的高度和要求，便于采样、监测的要求，并得到授权的环境监察支队和环境监测中心站共同确认。如在线监控数据出现异常，应及时采取相应污染防治以及事故应急措施。

③固定噪声排放源

按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点、对外界影响最大处设置标志牌。

④固体废物贮存处置

对各种固体废物应分类收集，设置暂存点应有防扬尘、防流失、防渗漏等措施，暂存场应设置规范化标志牌。

表 8.1-8 排放口图形标志

排放口	废气排放	噪声源	固废暂存场	危险废物
图形符号				
功能	表示废气向大气环境排放	表示噪声向外环境排放	表示一般固体废物贮存、处置场	表示危险废物贮存、处置场

(3) 排污口的管理

项目应按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等文件要求，进行排污口规范化设置工作。

①根据《环境保护图形标志》实施细则，在各排污口标志牌上应注明主要排放污染物的名称，标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物堆放场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约 2m。标志牌必须保持清晰、完整，发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色等不符合图形标志标准的情况，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。

②如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。

③将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。

④排放口规范化整治要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治技术要求进行。

8.2 落实三同时制度及环保验收

8.2.1 企业自主验收管理要求

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。本项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书和审批决定等要求，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制验收监测（调查）报告。验收报告编制人员对其编制的验收报告结论终身负责，不得弄虚作假。

建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；验收报告编制完成后 5 个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于 20 个工作日。

8.2.2 企业自主验收程序

编制环境影响报告书（表）的建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。可按以下程序开展自主验收：

（1）环境保护验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。

(2) 建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。

(3) 建设项目竣工环境保护验收应当在建设项目竣工后 6 个月内完成。建设项目环境保护设施需要调试的，验收可适当延期，但总期限最长不得超过 9 个月。

(4) 除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当在出具验收合格的意见后 5 个工作日内，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开验收报告和验收意见，公开的期限不得少于 1 个月。公开结束后 5 个工作日内，建设单位应当登陆全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。

(5) 各级生态环境部门应当强化建设项目环境保护事中事后监督管理，建立“双随机一公开”抽查制度。采取随机抽取检查对象和随机选派执法检查人员的方式，同时结合违规项目定点检查，对建设项目环境保护设施“三同时”落实情况、竣工环境保护验收等情况进行监督性检查，结果向社会公开，将建设项目有关环境违法信息及时记入诚信档案。

8.3 环境监测计划

8.3.1 环境监测机构

企业日常环境监测工作由企业委托有资质的环境监测单位实施。环保专员根据本报告的监测计划负责安排具体的环境监测工作，并根据监测结果进行评估分析，以及及时掌握环保设施的运行状态和排污情况。

8.3.2 环境监测计划

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年），本项目实行排污许可重点管理。

根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》(HJ 986-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业——屠宰及肉类加工工业》(HJ 860.3-2018)，结合本项目实际，运营期自行监测计划见表 8.3-1。

企业在运营应制定监测方案，设置和维护监测设施，按照监测方案开展自行监测，做好质量保证和质量控制，记录和保存监测数据与相关信息，依法向社会公开监测结果。

表 8.3-1 监测计划

监测对象		监测点	监测因子	频率
废气	有组织	待宰间和屠宰车间排气筒 1#	氨、硫化氢	1 次/季度
		无害化处理车间和污水处理站排气筒 2#	氨、硫化氢	1 次/季度
			颗粒物	1 次/半年
			非甲烷总烃	1 次/半年
	无组织	厂界（上风向 1 个点、下风向 3 个点）	臭气浓度、氨、硫化氢	1 次/半年
废水		废水总排放口	流量、pH、COD、氨氮、总磷、总氮	自动监测
			悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、大肠菌群数	1 次/季度
		雨水排放口	COD、悬浮物	有流动水排放时按日监测；若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测
厂界噪声		企业边界外 1 米	等效连续 A 声级	1 次/季度

9 环境影响评价结论

9.1 项目概况

平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）位于福建省平潭综合实验区君山片区水产加工园区内，采用机械化生猪屠宰线，日屠宰量猪 500 头/天，分割猪 150-200 头/天。

本项目为牲畜屠宰，主要建设内容包括猪屠宰车间、生产辅助用房、综合楼、污水处理站等，项目总投资 20827.33 万元，一期投资 8752.67 万元，，总用地面积 31632m²；其中一期占地面积为 7331.52m²，地上建筑面积 11728.73m²，地下建筑面积 752.73m²。

9.2 环境现状评价结论

（1）大气环境质量现状

工程所在区域环境空气质量中的 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO 和 O₃ 浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，H₂S 和 NH₃ 小时浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 浓度限值要求，非甲烷总烃小时浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》中推荐标准，表明评价区域环境空气质量较好。

（2）地下水环境质量现状

根据项目区域地下水监测数据，项目区地下水各项水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，地下水环境现状基本良好。

（3）近岸海域环境质量现状

根据福建省生态环境厅公布的 2019 年近岸海域第二期海水水质监测信息中的数据，项目区近岸海域各项水质指标均满足《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类海水水质标准，评价区域水环境现状良好。

（4）声环境质量现状

根据对项目厂界的现状监测结果可知，厂区周边环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准，声环境现状较好。

9.3 工程环境影响评价主要结论

9.3.1 大气环境

9.3.1.1 施工期

施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，粉尘会威胁施工人员及周边人员的身体健康，也会影响施工区域大气环境。

整个施工期的扬尘主要集中在土建施工阶段的车辆行驶产生的扬尘和露天堆场、裸露场地的风力扬尘。只要加强管理、切实落实好冲洗车轮、洒水保湿和堆场遮盖等措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

9.3.1.2 运营期

项目废气主要包括待宰车间、屠宰车间、污水处理设施恶臭及无害化处理烟气。其中：项目屠宰待宰间内设臭气及异味排风机，废气收集后经喷淋+化学洗涤+活性炭吸附处理后经 15m 高 1#排气筒排放；污水处理站臭废气经加盖收集后，与无害化处理车间臭气一同收集后经喷淋+化学洗涤+活性炭吸附处理后经 15m 高 2#排气筒排放。经预测，项目新增污染源经处理后，各污染物均满足环境功能区划的要求，对周边环境影响较小。

9.3.2 水环境

9.3.2.1 施工期

施工期排水量较小，排水水质简单，生活污水依托当地的污水处理系统处理，不单独外排。施工废水经过隔油、沉淀处理后充分循环利用，对项目周边的水环

境影响较小，并且当施工活动结束后，污染源及其影响即随之消失。

9.3.2.2 运营期

本项目配套新建污水处理站，生产废水经处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457—92）中三级排放标准（其中氨氮、TP、TN 参照执

行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 级限值）和当地环保要求后排入市政污水管网，纳入三松再生水厂处理，生活污水经化粪池处理后，排入市政管网，不直接排放。经分析，项目生产废水及生活污水处理后纳入三松再生水厂是可行的，对周边水环境的影响较小。

9.3.3 地下水

根据地下水污染途经分析，屠宰加工车间、无害化处理车间、一般固废暂存场所、危险废物暂存场所、污水收集管沟、污水处理站等发生渗漏事故可能对局部地下水造成一定的影响。做好各污染防治区的防渗措施，避免各类污染物进入地下水单元，可大大降低污染物泄漏的几率，项目正常生产情况下污染物对浅层地下水造成污染的可能性及程度均较小。

9.3.4 声环境

9.3.4.1 施工期

施工噪声的特点是周期短、强度大，对居民的影响是暂时的，施工结束后，噪声的影响也停止。建设单位应合理安排施工时间，且加强施工期环境监理，做到文明施工，清洁施工，同时施工单位在组织施工时，应选用低噪声的设备，同时在施工场界做围挡措施，使噪声的影响降至最低程度。

9.3.4.2 运营期

根据预测可知，在采取了有效的降噪措施，并考虑户外声传播衰减情况，项目设备的运行噪声在各厂界处的贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2002）3 类区标准。项目投入运营后，对周边环境的影响较小，但为了确保厂界噪声可以达标排放，环评要求项目落实本报告提出的噪声降噪措施，并加强噪声的治理。

9.3.5 固体废物

9.3.5.1 施工期

(1) 对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。

(2) 对建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。

(3) 在建筑工地设置防雨的生活垃圾周转储存容器，所有生活垃圾必须集中投入到垃圾箱中，最终交由当地环卫部门清运和统一集中处置。

(4) 施工单位不得将各种固体废弃物随意丢弃和随意排放。

综上，项目施工期的固废按规定排放、收集及综合利用后，对环境的影响很小。

9.3.5.2 运营期

(1) 牲畜粪便、污泥、固体残渣日产日清，外售至有机肥厂处理；猪毛外售至制刷企业生产毛刷；胃容物、杂物外售至饲料企业；废油脂外售企业制工业油脂；蹄壳废弃物外售制胶企业熬胶，实现废物资源化利用。

(2) 病死猪、不合格内脏按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）进行处理，配套无害化处理设施，采用高温蒸汽化制法，满足无害化处理要求。

(3) 废活性炭、废过滤棉、废机油、检验室废物临时贮存在危废储放间，定期交由有危险废物处理资质的单位进行统一处理。

(4) 纸屑、食物残渣、废包装袋等由环卫部门统一清运。

综上，项目企业在强化管理，做好固废的收集、贮存和清运工作，认真落实上述各项环保措施后，经处置后固废基本不会对环境造成二次污染，项目产生的固体废物对周边环境的影响不大。

9.3.6 事故风险

(1) 制冷机房、屠宰车间、发电机房、无害化车间总平面布置严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中有关防火、防爆的规定及《建筑

灭火器配置设计规范》关于配置灭火器、消防砂、室内外消防栓或消防水池等消防器材设施等要求。

(2) 无害化车间油脂储罐设置围堰，围堰内设置排水设施，实施清污分流，控制污染范围。消防事故情况下，打开污水阀门收集消防废水。泄漏事故产生的事故废水排放系统，进入厂区污水站处理。

(3) 废水处理设施处必须设置废水事故池，事故池必须防渗、防漏；一旦出现事故时，立即将废水排入事故池，不得外排，废水处理设施恢复正常运行后，必须将事故池中的污水回抽于厂区污水站处理达标后排入市政管网进入三松再生水厂进一步处理。

(4) 污水处理站应采用双回路供电，加强进出水质水量监控和设备维修与保养，防止废水事故排放等突发事件发生。

(5) 企业应编制突发环境事件应急预案，并加强事故演练。

综上，企业按照本环评报告的要求落实各项风险防范措施和应急预案后，可将风险降到最低。

9.4 项目主要环保措施及竣工验收要求

根据环保投资估算，项目环保投资 440 万元，项目总投资 2.08 亿元，环保投资占总投资 2.1%。

(1) 施工期环保措施

建设单位应该落实好各项环保措施，做好污染防治工作。本项目施工期应落实以下环境保护措施，具体见表 9.4-1。

表 9.4-1 本项目施工期环保措施及管理要求

治理项目		污染防治措施	治理要求
水污染	生活污水	施工人员租住周边民房，生活污水依托当地的污水处理系统处理，不单独外排。	监督措施落实情况
	生产废水	施工废水经隔油沉淀处理后回用于洒水降尘等。	监督措施落实情况
大气污染防治	施工场地扬尘	①对施工现场易产生扬尘的作业面（点）、道路等进行洒水降尘； ②施工现场应采取围挡，严禁敞开式作业，围挡内侧安装喷淋装置等切实有效的降尘措施，施工现场对易扬尘的作业必须采取直射喷雾洒水等湿法作业。	符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中颗粒物无组织排放监控浓度限值（ $1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ）。

治		③施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘； ④加强粉状建材物料转运与使用的管理，合理装卸，如需要灰渣、水泥等，运输时应采用密闭式槽车运输； ⑤施工现场粉状堆料场应苫盖或布设防尘网。	
	物料运输扬尘	①施工场地出入口、运输道路及主要出入口定期洒水； ②施工场地的出入口内侧应设置洗车平台，粉状物料运输的汽车必须封闭，加盖蓬布。	
噪声治理		合理安排施工时间，施工不得在中午 12:00~14:00、夜间 22:00~次日 6:00 时段进行，选用低噪声设备。	施工期场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 标准(昼间 ≤70dB(A)，夜间 ≤55dB(A))
固体废物	生活垃圾	集中收集后，由当地环卫部门统一处理	监督措施落实情况
	建筑垃圾	①分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。 ②行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。 ③不得将各种固体废弃物随意丢弃和随意排放。	监督措施落实情况

(2) 运营期环保措施及验收要求

建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。运营期竣工环境保护验收一览表见表 9.4-2。

表 9.4-2 营运期竣工环境保护验收一览表

措施类别	措施内容	验收要求
水污染防治措施	①生活污水经化粪池处理达标后排入市政污水管网后进入三松再生污水处理厂处理； ②生产废水经污水处理站（采用“隔栅+预曝调节池+气浮+水解酸化+接触氧化+消毒”处理工艺）处理后通过市政污水管网进入三松再生污水处理厂处理；	生产废水排放执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中的三级标准（其中氨氮、TP、TN 参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 级限值）； 生活废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的 A 级标准。
废气污染防治措施	①待宰、屠宰车间臭气采取负压抽风，一并收集通过气体输送管经风机抽取后送到“喷淋+活性炭吸附”除臭系统处理后，由 15m 高排气筒排放； ②无害化车间、固废贮存间及污水站处理废气经收集后一并由喷淋+活性炭吸附”除臭系统设施处理后，由 15m 高排气筒排放； ③综合楼食堂油烟通过油烟净化装置处理后，通过烟道在屋顶达标排放（排放高度≥15m）。	恶臭污染物排放参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级排放标准及无组织排放周界外浓度最高点限值；无害化处理颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准及无组织排放周界外浓度最高点限值；食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型规模排放标准
噪声防治措施	①车间墙体采取隔声措施，设备采用基础减震； ②风机采用隔振机座，气体进出口采用消声通道，风管设隔声吊钩； ③水泵置于水泵房、隔声减震； ④主要设备底座安装减振垫等。	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准
固体废物处置	①牲畜粪便、胃容物、污水站污泥、隔油油渣外售生产有机肥； ②病死牲畜、病害牲畜肉、不可食用肉渣经无害化处理后，可外售生成有机肥，动物油脂可外售生产生物质柴油； ③牲畜毛外售给毛发商作为毛制品原料； ④废活性炭、废过滤棉、检验室废物委托有危险废物处理资质单位处置；	验收落实情况

措施类别	措施内容	验收要求
	⑥生活垃圾进行分类收集，委托环卫部门统一清运，做到日产日清。	
地下水污染防治措施	将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区防渗层要求等效黏土防渗层 $Mb \geq 6.0m$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$ ；一般防渗区防渗层要求等效黏土防渗层 $Mb \geq 1.5m$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$ ；简单防渗区防渗层为一般地面硬化。	验收落实情况
风险防范措施	①厂区配置灭火器、消防砂、室内外消防栓或消防水池等消防器材设施等要求。 ②无害化车间油脂储罐设置围堰，围堰内设置排水设施，实施清污分流，控制污染范围。 ③污水处理站旁设置 1 座应急事故池（建议容积 $180m^3$ ）。 ④污水处理站应采用双回路供电，加强进出水质水量监控和设备维修与保养，防止废水事故排放等突发事件发生。	验收落实情况
环保管理与监测	①成立专门环境管理机构，配备环境管理与监测专职人员。 ②制定完善的环境管理与监测制度。 ③按计划实施环境跟踪监测计划。 ④每次牲畜运输完毕后，进行车辆粪便处理并冲洗消毒、通风干燥。同时做好车辆管理工作，未经冲洗消毒车辆，严禁上路运输。	验收落实情况

9.5 工程建设的环境可行性分析结论

9.5.1 产业政策符合性分析结论

本项目主要为牲畜屠宰，属于《国民经济行业分类》中的“C1351 类牲畜屠宰”，不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类和淘汰类，符合国家产业政策要求。

9.5.2 选址合理性分析结论

本项目位于平潭综合实验区君山镇楼仔路与新湖路西南角地块，已取得平潭综合实验区自然资源与生态环境局颁发的建设用地规划许可证（地字第 350128202100013 号）；亦符合《动物防疫条件审查办法》（中华人民共和国农业部令 2010 年第 7 号）中屠宰场选址要求。则本项目选址合理。

9.5.3 “三线一单”符合性分析结论

本项目所在地为福建省平潭综合实验区规划的工业用地，不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区、自然保护区和饮用水源保护区，符合生态红线保护要求。项目所在区域的环境空气、声环境、水环境质量较好，在采取本报告书提出的各项污染防治措施后，项目排放的污染物对区域环境质量影响不大，能达到各环境功能区划的要求，项目运营后的资源利用不会突破区域的资源利用上线，且本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》第二类限制类和第三类淘汰类项目，符合生态环境准入清单。

9.6 公众参与

建设单位于 2021 年 7 月 27 日在福建省环境保护设计院有限公司网站（<http://www.hbsjy.com/index.html>）进行项目第一次公示，公示期 10 个工作日，向公众介绍项目建设概况，建设单位和评价单位的联系方式等。2021 年 8 月 23 日项目环评征求意见稿完成后，建设单位在福建省环境保护设计院有限公司网

站 (<http://www.hbsjy.com/index.html>) 进行了第二次公示 (征求意见稿公示), 同期在项目所在地周边村庄张贴现场公示, 公示期 10 个工作日, 并公示了项目环评征求意见稿全本, 并于 2021 年 8 月 23 日和 8 月 30 日的《平潭时报》发布项目环境影响报告书征求意见稿公示公告。结合两次公示过程中收集的公众意见, 周边大部分公众对项目建设持支持态度, 建设单位将通过采取相应环保措施最大程度减少项目对周边环境的影响。

9.7 总结论

平潭综合实验区肉联加工厂项目 (一期) 位于平潭综合实验区君山镇楼仔路与新湖路西南角地块, 项目建设符合国家产业政策, 符合土地利用规划等要求, 项目选址可行, 总平面布局基本合理。该项目选用较先进技术和设备, 采用的污染治理措施经济合理, 技术成熟可行, 可实现达标排放, 并满足环境功能要求; 项目潜在的环境风险属可接受水平; 项目建设具有较好的环境效益和一定的经济效益, 总量可通过排污权交易获得, 建设单位在加强环境管理, 严格遵守环保“三同时”制度, 确保环保投入, 认真落实本报告书所提出的各项环保对策措施和风险防控措施的前提下, 从环境影响角度分析, 项目建设可行。

附件 1 委托书

委托书

福建省环境保护设计院有限公司：

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护条例》的有关规定，本建设项目一期屠宰量猪 500 头/天，分割猪 150-200 头/天，需要编制环境影响评价报告书，特委托贵公司编制《平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）》环境影响评价报告。

委托方：平潭综合实验区国有资产运营管理有限公司



2021年7月19日

附件 2 投资项目备案表

福建省投资项目备案证明(内资)

备案日期: 2021年02月05日

编号: 闽发改备[2021]A090015号

项目代码	2102-350128-04-05-167072	项目名称	平潭综合实验区肉联加工厂项目(一期)
企业名称	平潭综合实验区国有资产运营管理有限公司	企业注册类型	国有
建设性质	迁建	建设详细地址	福建省平潭综合实验区君山片区水产加工园区
主要建设内容及规模	本项目总投资为20827.33万元,总建筑物面积为34558.76平方米。以“生猪屠宰+肉类加工+冷链冷藏+零售批发”的模式整合肉类制品产业链,打造自有生鲜品牌并进行线下及网上直销,从农产品的培育到走上消费者餐桌这一整套流程,搭建区域性农业综合服务平台,构建中国现代农业新兴经营体系,提高农业综合效益,打造成为集屠宰、加工、肉类批发中心、冷链配送、销售服务为一体的高端、环保、绿色禽畜加工销售产业。本项目分两期建设,本次工程为一期工程,建设内容包括:猪屠宰车间、综合楼、1#门卫、2#门卫、生产辅助用房(包括无害化处理、机修物料库、固废处理间)、污水处理机房等,总投资为8752.67万元,总建筑物面积为12481.46平方米。 主要建筑面积:12481.46平方米,新增生产能力(或使用功能):生猪屠宰效能提升		
项目总投资	8752.6700万元	其中:土建投资5497.2400万元,设备投资 1750.0000万元(其中:拟进口设备,技术用汇 0.0000万美元),其他投资1505.4300万元	
建设起止时间	2021年12月至2022年12月		

注:上述备案信息的真实性、合法性和完整性由备案申报单位负责



附件 3 营业执照

统一社会信用代码 91350128MA335BKT74		营 业 执 照 (副 本)		扫描二维码登录 “国家企业信用信 息公示系统”了解 更多登记、备案、 许可、监管信息。	
名 称	平潭综合实验区国有资产运营管理有限公司	注 册 资 本	壹亿圆整		
类 型	有限责任公司(国有独资)	成 立 日 期	2019年08月21日		
法 定 代 表 人	万顺灿	营业期限	2019年08月21日至 长期		
经 营 范 围	资产管理(法律、法规另有规定除外),受托管理股权投资,提供相关咨询服务,对第一产业、第二产业、第三产业的(法律、法规另有规定除外),自有房地(经营活 动,物业管理,房屋建筑业,钢结构工程施工,建筑装饰业,法律法规、国务院决定未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营。(以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目)(以上均不含前置审批项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)				
住 所	福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营 运中心6号楼16层				
登 记 机 关					
				2019 年 8 月 21 日	

国家企业信用信息公示系统网址:
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

附件 4 用地规划许可证

中华人民共和国

建设用地规划许可证

地字第350128202100013号

根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，经审核，本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求，颁发此证。



平潭综合实验区自然资源局
发证机关
日期2021-07-14

用地单位	区国有资产运营管理有限公司
项目名称	平潭综合实验区肉联加工厂
批准用地机关	平潭综合实验区管委会
批准用地文号	岚综管综〔2021〕29号
用地位置	楼仔路南侧、新湖路西侧
用地面积	3.1632公顷
土地用途	M2二类工业用地(工业用地)
建设规模	不小于37959平方米，且不大于63264平方米
土地取得方式	租赁国有土地
附图及附件名称	

遵守事项

一、本证是经自然资源主管部门依法审核，建设用地符合国土空间规划和用途管制要求。准予使用土地的法律凭证。

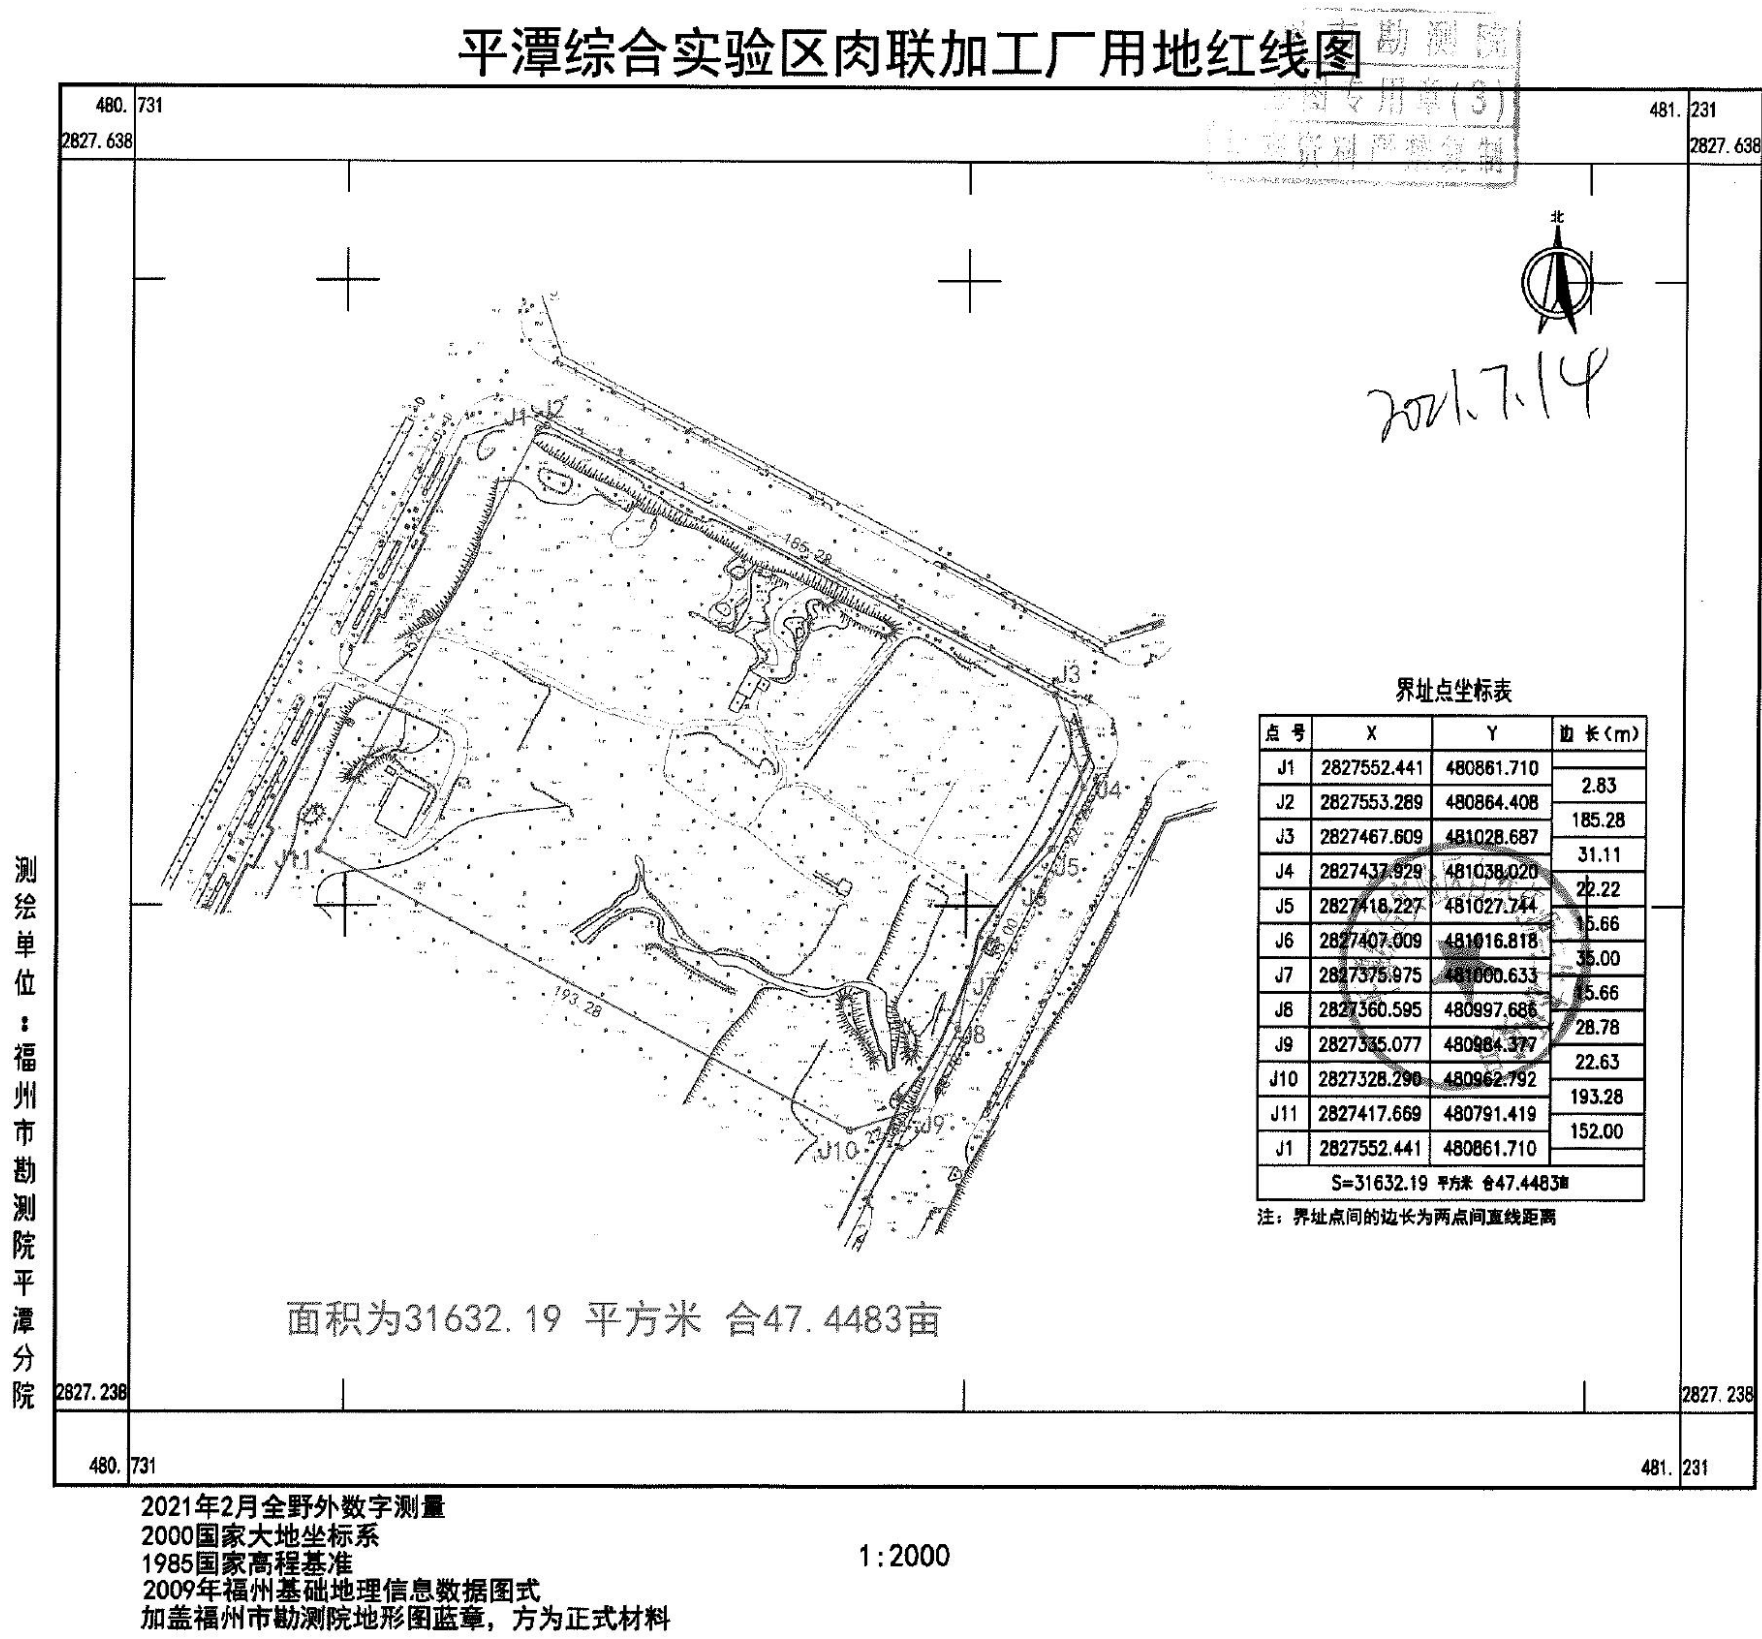
二、未取得本证而占用土地的，属违法行为。

三、未经发证机关审核同意，本证的各项规定不得随意变更。

四、本证所需附图及附件由发证机关依法确定，与本证具有同等法律效力。

248

附件 5 用地红线图



附件 6 原厂环评审批意见

负责审批的环保行政主管部门审批意见：

一、基本同意报告表中的填报内容及提出的污染防治措施；同意在平潭县城关江仔口建设平潭县生猪定点屠宰场；建设内容为 1 幢 2 层办公楼楼与 1 幢 1 层综合车间，占地面积 2600 平方米，总建筑面积 1109.13 平方米。

二、该项目在建设过程及建成投入使用后，应执行以下污染防治措施加强管理：

1、生产废水按报告表建议采用“厌氧滤池-SBR 工艺”处理方法进行处理，生活污水经化粪池处理后排入东大街市政污水管网，进入县污水处理厂统一处理；

2、通过清理待宰圈和屠宰车间内的牲畜粪便、胃内容物，以及喷洒除臭剂等综合措施降低恶臭对周围环境的影响；

3、通过采用先进工艺，并采取隔声、隔噪等综合措施，减轻生猪嚎叫对周边居民的影响。

4、屠宰加工中产生的肠胃内容物采用不可食用处理间处理后送往垃圾填埋场填埋；待宰栏里产生的猪粪可直接给当地的农民作为肥料；工艺过程可能产生的病死猪，可进行焚烧或作无害化浓度填埋；生活垃圾可运往垃圾填埋场填埋。

三、该项目应执行的污染物排放标准及允许年排放量：

1、各污染物应执行的排放标准：生产废水排放执行《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表 3 中的三级标准，生活污水排放执行 GB8978-1996 表 4 三级标准；大气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)表 1 中 II 时段标准；噪声执行 GB12348-90 中 II 类标准。

2、主要污染物允许排放量：污水 ≤ 1.08 万吨/年。

四、该项目属补办环保审批手续，以上污染防治措施应在三个月内向县环保局申请环保竣工验收。

经办：

科长：

分管副局长：

局长：

(盖章)

2008 年 5 月 20 日

附件 7 原厂竣工环保验收意见

负责验收的环境行政主管部门验收意见：

岚环验[] 号平

平潭县食品公司城关购销站位于平潭县潭城镇江仔口，该项目占地面积 2600 平方米，项目总投资 60 万元，建有一栋二层办公楼及一栋综合车间，建筑面积 1109.13 平方米。该项目主要业务是屠宰生猪，年屠宰生猪约 1.5 万头。该项目属于改建而来，于 2008 年 5 月 20 日补办环评审批手续，几年续建整改，2010 年 7 月提出环保验收申请。平潭县环保局验收组于 2010 年 8 月 10 日对平潭县食品公司城关购销站进行现场验收，在听取建设单位汇报后，全体成员查看了办公楼和综合车间，查看了各项环境保护设施及周边环境现状，核对了该项目的《环境影响报告表》的环评结论和环保审批意见，认为该项目基本按照环评结论的对策和建议建设环境保护设施，各项环境保护措施基本得到落实，同意平潭县食品公司城关购销站通过环保竣工验收并正式投入使用。

要求平潭县食品公司城关购销站严格按照《环境影响报告表》的环评结论和环保审批意见的要求，进一步加强环境保护和日常管理，确保各项环境保护设施正常运转及环境保护措施落实到位。如遇特殊情况环保设施未能正常运行的，应及时报告环保部门。



附件 8 平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于肉联加工厂建设相关事宜的报告

平潭综合实验区自然资源与生态环境局文件

岚资环〔2021〕6号

签发人：阮伟忠

平潭综合实验区自然资源与生态环境局 关于肉联加工厂建设相关事宜的报告

区管委会：

由区管委会办公室发来的《平潭综合实验区农业农村局平潭综合实验区国有资产运营管理有限公司关于肉联加工厂建设相关事宜的请示》（岚农〔2020〕360号）悉，现将有关用地意见报告如下：

一、基本情况

平潭综合实验区肉联加工厂项目拟选址位于君山片区水产加工园区内，地处楼仔路与新湖路西南角，面积约48亩，该项目拟由区国资公司下属全资子公司——平潭县食品公司（已有屠宰资质）运营，以“牲畜屠宰+肉类加工+冷链冷藏+零售批复”

12-1 - 304

— 1 —

的模式整合肉类制品产业链。

二、企业诉求

项目业主提出采取先租后让方式供地。

三、建议与意见

该项目用地规划性质为工业用地。选址位于我区工矿仓储用地Ⅰ级地，基准地价约为19.5万元/亩。按我区现行土地供应政策，通常可分为先租后让方式及直接出让方式供地。不同供地方式的优缺点具体如下：

（一）先租后让方式：若成交只需先支付5年租金（租金按50年出让金折算，须提前设定由租转让的条件，若达到条件后，可申请由租转让，另行办理转出让手续。

（二）出让方式：企业一次缴清50年土地出让金，可办理有关产权证，土地可以进行融资。

以上两种供地方式均符合供地政策。无论采取何种方式供地，建议项目业主先行与行业主管部门对接宗地用地条件（含行业类型、投资强度、缴纳税收要求等），及宗地准入条件（含竞买人资格条件等），以提高行业准入门槛，优化竞买人范围。

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2021年1月5日

（联系人：许琳琳，联系方式：23163227）

平潭综合实验区自然资源与生态环境局办公室

2021年1月5日印发

附件 9 检测报告

福建省闽环试验检测有限公司

检 测 报 告

闽环测[2021]委 354 号

项目名称：平潭综合实验区肉联加工厂项目环境影响评价
现状监测

委托单位：福建省环境保护设计院有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2021 年 8 月 19 日

福建省闽环试验检测有限公司



声 明

- 1.未加盖“福建省闽环试验检测有限公司检验检测专用章”、“MA”专用章”及“骑缝章”的报告及复制报告无效。
- 2.检测报告经任何增删、涂改、复制、无签发人签字无效。
- 3.检测结果不受任何行政部门、个人和其他方面利益的干预。
- 4.未经本公司书面的同意不得将本报告内容用于商业广告任何新闻媒体及公开场合，不得利用本报告进行任何商业运作。
- 5.为委托方保守秘密，对其提供的保密的资料、样品及检测数据严格保密。
- 6.自送样品的委托检测，其检测结果仅对来样负责。对不可复现的检测项目，结果仅对采样（或检测）所代表的时间和空间负责。
- 7.如对本报告有疑议，请于收到报告 15 个工作日内通知本公司，以便及时处理。

福建省闽环试验检测有限公司

地址：福建省福州市晋安区福飞北路 400 号核应急指挥中心 5~7 层


报告质量投诉电话：0591-28302705

传真：0591-83571272

邮政编码：350012

编 制：  _____

签 发：  _____

审 核：  _____

签发日期： 2021.8.19 _____

一、检测信息

项目委托单位、项目名称、项目地址、联系人、联系方式等信息见下表：

表 1 基本信息

委托单位	福建省环境保护设计院有限公司		
项目名称	平潭综合实验区肉联加工厂项目环境影响评价现状监测		
项目地址	福建省平潭综合实验区		
联系人	刘凯阳	联系方式	18094012834
采样日期	2021.08.04~08.10	检测日期	2021.08.04~08.13

项目具体检测内容详见下表：

表 2 检测内容

检测类别	检测点位编号及名称	经纬度	检测项目	检测频次
环境空气	G1#上楼仔	E:119°48'35.59" N:25°32'59.43"	氨、硫化氢、非甲烷总烃	时均值 4 次/天，共 7 天
	G2#松南村	E:119°48'13.59" N:25°32'53.32"		
地下水	D1#厂区上游	E:119°48'34.97" N:25°33'41.59"	pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、挥发性酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物、钾、钠、钙、镁、碳酸盐、重碳酸盐、氯离子、硫酸根离子	1 次/天，共 1 天
	D2#厂区附近	E:119°48'45.44" N:25°32'50.45"		
	D3#厂区下游	E:119°49'35.79" N:25°32'50.90"		
噪声	N1#厂区北侧厂界	E:119°48'53.13" N:25°33'5.60"	环境噪声	昼间、夜间各 1 次，共 2 天
	N2#厂区南侧厂界	E:119°48'50.22" N:25°33'1.47"		
	N3#厂区西侧厂界外	E:119°48'47.47" N:25°33'4.56"		
	N4#厂区东侧厂界外	E:119°48'54.17" N:25°33'2.23"		

项目检测点位详见下图：



图 1 环境空气、环境噪声、地下水检测点位示意图

二、 检测结果

项目具体检测结果如下表：

表 3 环境空气检测结果（时均值）

点位名称	检测项目及单位	样品性状描述	采样日期	检测结果			
				第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次
G1#上楼仔	氨 (mg/m³)	吸收液	08.04	0.05	0.05	0.05	0.05
			08.05	0.06	0.06	0.06	0.06
			08.06	0.05	0.05	0.05	0.05
			08.07	0.06	0.06	0.06	0.06
			08.08	0.05	0.05	0.05	0.05
			08.09	0.07	0.07	0.07	0.07
			08.10	0.07	0.06	0.06	0.06
	硫化氢 (mg/m³)	吸收液	08.04	0.001	0.001	0.001	0.001
			08.05	0.002	0.001	0.002	0.002
			08.06	0.002	0.002	0.001	0.002
			08.07	0.002	0.002	0.002	0.002
			08.08	0.002	0.002	0.002	0.002
			08.09	0.002	0.002	0.002	0.002
			08.10	0.002	0.002	0.002	0.002
	非甲烷 总烃 (mg/m³)	气袋	08.04	ND	ND	ND	ND
			08.05	ND	ND	ND	ND
			08.06	ND	ND	ND	ND
			08.07	ND	ND	ND	ND
			08.08	ND	ND	ND	ND
			08.09	ND	ND	ND	ND
			08.10	ND	ND	ND	ND

表 4 环境空气检测结果（时均值）

点位名称	检测项目及单位	样品性状描述	采样日期	检测结果			
				第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次
G2#松南村	氨 (mg/m ³)	吸收液	08.04	0.04	0.04	0.04	0.04
			08.05	0.05	0.05	0.05	0.05
			08.06	0.05	0.05	0.05	0.05
			08.07	0.04	0.04	0.04	0.04
			08.08	0.05	0.04	0.04	0.05
			08.09	0.05	0.06	0.06	0.06
			08.10	0.06	0.06	0.06	0.06
	硫化氢 (mg/m ³)	吸收液	08.04	0.002	0.002	0.002	0.002
			08.05	0.002	0.002	0.001	0.001
			08.06	0.001	0.002	0.002	0.002
			08.07	0.002	0.002	0.002	0.002
			08.08	0.002	0.003	0.002	0.003
			08.09	0.002	0.002	0.002	0.002
			08.10	0.002	0.002	0.002	0.002
	非甲烷总烃 (mg/m ³)	气袋	08.04	ND	ND	ND	ND
			08.05	ND	ND	ND	ND
			08.06	ND	ND	ND	ND
			08.07	ND	ND	ND	ND
			08.08	ND	ND	ND	ND
			08.09	ND	ND	ND	ND
			08.10	ND	ND	ND	ND

表 5 地下水检测结果

检测项目	单位	D1#厂区上游	D2#厂区附近	D3#厂区下游
		2021.08.05		
样品性状描述	/	澄清、无肉眼可见物、无异味	澄清、无肉眼可见物、无异味	澄清、无肉眼可见物、无异味
pH	无量纲	6.8	7.3	7.8
总硬度	mg/L	80	47	165
溶解性总固体	mg/L	360	246	466
铁	μg/L	11.2	7.87	40.3
锰	μg/L	2.22	0.29	0.23
挥发性酚	mg/L	1.6×10^{-3}	1.1×10^{-3}	1.8×10^{-3}
阴离子表面活性剂	mg/L	0.11	0.06	0.24
耗氧量	mg/L	0.43	0.33	1.88
氨氮	mg/L	0.04	0.04	0.05
菌落总数	CFU/mL	37	26	27
亚硝酸盐	mg/L	ND	ND	ND
硝酸盐	mg/L	9.60	0.635	12.8
氟化物	mg/L	0.038	0.206	0.258
钾	mg/L	5.54	4.77	16.2
钠	mg/L	73.1	42.0	77.8
钙	mg/L	17.0	5.77	46.1
镁	mg/L	13.8	3.63	11.2
碳酸盐	mg/L	0.0	0.0	0.0
重碳酸盐	mg/L	55.4	69.5	214
氯离子	mg/L	89.6	37.2	98.5
硫酸根离子	mg/L	32.4	11.1	53.3

表 6 环境噪声检测结果

点位编号及名称	检测结果 (L _{Aeq} , dB)			
	2021.08.04		2021.08.05	
	昼间	夜间	昼间	夜间
N1#厂区北侧厂界	48.3	47.5	49.2	47.8
N2#厂区南侧厂界	50.7	48.1	50.9	48.7
N3#厂区西侧厂界	49.5	48.2	50.2	48.5
N4#厂区东侧厂界	48.9	47.6	49.4	47.4

三、检测项目、方法及检出限

项目、方法及检出限等详见下表：


表 7 检测项目、方法及检出限

类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	单位	方法检出限
环境空气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	mg/m ³	0.01
	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法(B)《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 第三篇第一章 第十一条 国家环境保护总局编	mg/m ³	0.001
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	mg/m ³	0.07
地下水	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	无量纲	/
	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	mg/L	5
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 8 称量法 GB/T 5750.4-2006	mg/L	/
	铁	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	μg/L	0.82
	锰	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	μg/L	0.12
	挥发性酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	mg/L	3×10 ⁻⁴
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB 7494-37	mg/L	0.05
	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 1 高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006	mg/L	3
	氨氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 9.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2006	mg/L	0.02
	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 1 平皿计数法 GB/T 5750.12-2006	CFU/mL	/
	亚硝酸盐	水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	mg/L	0.016
	硝酸盐	水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	mg/L	0.016
	氟化物	水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	mg/L	0.006
	钾	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989	mg/L	0.05
	钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989	mg/L	0.01
	钙	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-1989	mg/L	0.02

类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	单位	方法检出限
	镁	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-1989	mg/L	0.002
	碳酸盐	酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 第三篇第一章第十二条（一） 国家环保总局编	mg/L	/
	重碳酸盐	酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 第三篇第一章第十二条（一） 国家环保总局编	mg/L	/
	氯离子	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	mg/L	0.007
	硫酸根离子	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	mg/L	0.018
噪声	环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	dB	/

四、 现场检测图片

项目现场检测图片见下图：

	
图 1 N1#厂区北侧厂界	图 2 G2#松南村
	
图 3 N3#厂区西侧厂界外	图 4 D3#厂区下游

..... 报告结束

附件 10 建设项目环境影响报告书（表）编制情况承诺书

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位福建省环境保护设计院有限公司（统一社会信用代码91350000MA347B3Y15）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为陈日辉（环境影响评价工程师职业资格证书管理号07353543505350291，信用编号BH014176），主要编制人员包括陈日辉（信用编号BH014176）、刘凯阳（信用编号BH040948）、唐宇轩（信用编号BH047725）（依次全部列出）等3人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章)：

2021年8月31日



附件 11 专家组意见

平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期） 环境影响报告书技术审查会评审意见

平潭综合实验区自然资源与生态环境局于 2021 年 9 月 15 日在平潭综合实验区主持召开了《平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）环境影响报告书》技术审查会，参加会议的有君山片区管理局，区经发局、农业农村局、国资局、平潭综合实验区国有资产运营管理有限公司（建设单位）、福建省环境保护设计院有限公司（评价单位）等单位的代表以及 5 名专家（名单附后），共计 18 人。与会代表和专家勘查了现场，听取了项目概况和报告书主要内容的汇报，经认真讨论形成如下评审意见。

一、项目概况

目前，平潭综合实验区现仅有一家屠宰场，即城关江仔口生猪屠宰场，由平潭县食品公司分支机构城关购销站运营。该屠宰场始建于上世纪 80 年代，年代久远，现屠宰场内的生产设施设备、公共卫生条件以及存在的房屋安全隐患都无法满足当前生产，且随着南北街历史文化街区改造项目的推进，该屠宰场的搬迁迫在眉睫。为完成实验区现代化屠宰场建设任务，解决实验区现有生猪屠宰场存在的隐患，满足市场需求及自身发展需要，平潭综合实验区国有资产运营管理有限公司拟在楼仔路与新湖路西南角地块进行平潭综合实验区肉联厂加工厂项目的建设。

平潭综合实验区肉联厂加工厂项目（一期）位于平潭综合实验区君山镇，占地面积为 7331.52m²，主要建设内容包括猪屠宰车间、生产辅助用房（无害化处理、机修物料库、固废处理间）、污水处理机房、综合楼、1#、2#门卫等，猪屠宰量为 500 头/天，分割猪 150-200 头/天。

专家评估认为：

- 1、完善项目建设的必要性、规模合理性分析；完善项目建设与平潭综合实验区“三线一单”控制要求的符合性分析。
- 2、完善现有工程回顾性分析，补充迁建项目与现有工程的关联说明，补充现有工程退役期环境影响分析，提出退役期环境管理要求。
- 3、完善工程分析，细化周边环境调查，结合项目所在地区位规划，补充项目建设与周边环境的相容性分析内容；完善项目平面布置、车间平面布置，补充平面布置的环境合理性。
- 4、完善生产工艺和产污环节分析，明确生产时段，补充待宰车间“干清粪”等工

艺说明，核实各工艺环节废气、废水产排放规律、排放情况。

二、工程的环境影响

1、水环境

(1)水环境保护目标

近岸海域：本项目区周边水环境保护目标为海坛海峡海域，水质符合《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类海水水质标准。

地下水：本项目主要地下水环境保护目标为区域地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。

(2)水环境现状质量现状

近岸海域现状监测结论：项目附近海坛海峡水质指标均可达到《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类海水水质标准要求，现状水质较好。

地下水现状监测结论：项目附近地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准，评价区域总体地下水环境质量较好。

(3)环境影响预测与评价

屠宰时进行的圈栏冲洗、宰前淋洗、宰后烫毛或剥皮、开腔、劈半、解体、内脏洗涤及车间冲洗等过程中产生的废水，及员工生活废水，项目建成后项目废水排放量为 $337.34\text{m}^3/\text{d}$ （ $123128.66\text{m}^3/\text{a}$ ），其中其中生产废水排放量 $334.34\text{m}^3/\text{d}$ （ $122033.66\text{m}^3/\text{a}$ ），生活污水排放量约为 $3.00\text{m}^3/\text{d}$ （ $1095\text{m}^3/\text{a}$ ），生活废水经三级化粪池处理后排入市政污水管网，生产废水经厂区污水处理站处理后排入三松再生污水处理厂，排放执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中的三级标准，其中氨氮、总氮、总磷参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的A级标准。本项目废水不直接排入地表水体，废水对地表水体基本不会造成影响。本项目污水处理站拟采用国内成熟的“水解酸化+接触氧化”处理工艺：生产废水经格栅、调节池、气浮池、水解酸化池、接触氧化池及沉淀池等工段处理达标后排放，沉淀污泥部分回流至水解酸化池，部分经污泥泵进入污泥浓缩池，污泥经过浓缩、脱水后外运处置；生活污水经化粪池处理达标后排放。本项目场区场地进行硬化，并对场区待宰区、屠宰区、污水处理工程等进行相应的防渗处理，本项目在运营过程中对地下水影响不大。

专家评估认为：

- 1、核实水平衡，完善含猪毛废水预处理工艺可行性分析。
- 2、完善三松再生污水处理厂现状调查，进一步完善生产废水依托三松再生污水处

理厂处理的可行性分析内容。

3、完善地下水分区防渗和地下水监控井设置位置及跟踪监测要求。

2、大气环境

(1)大气环境影响保护目标

大气环境保护目标主要为上楼仔和松南村。

(2)环境质量现状

根据现状监测数据，项目敏感目标处的 NH_3 和 H_2S 的小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 附录 D 中的标准限值要求。

(3)环境影响预测与评价

本项目废气主要为待宰区、屠宰区、污水处理设施等排放的 NH_3 和 H_2S 。根据核算结果可知，项目有组织排放的 H_2S 、 NH_3 经处理后可达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准值二级标准要求，对周边影响不大，项目无组织排放的 H_2S 、 NH_3 可达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 二级标准新改扩建厂界标准限值，对周边影响不大。

通过强化环境管理，采取喷淋+化学洗涤+活性炭吸附及喷洒除臭剂等恶臭污染治理措施，本项目的 NH_3 和 H_2S 污染影响可得到有效控制， NH_3 和 H_2S 污染物排放对环境的影响不大。

专家评估认为：

1、核实废气源强，结合周边环境敏感目标分布，进一步完善大气环境影响分析，核实环境防护距离。

2、结合平潭国际旅游岛的主体定位，对照《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》废气治理可行技术及相关成功案例，梳理恶臭气体产排放节点，进一步强化废气处理方案。

3、完善施工期大气污染控制措施。

3、声环境

(1)声环境保护目标

项目 200 米范围内无声环境敏感目标。

(2)声环境现状质量现状

项目厂界监测点昼夜间现状监测值均满足 GB3096-2008《声环境质量标准》中 3 类标准限值，项目厂界现状噪声环境良好。

(3)环境影响预测与评价

经预测，本项目产生的噪声通过相应治理措施治理后，经距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区排放标准，对项目周边声环境影响很小。

专家评估认为：

完善噪声厂界达标的控制措施。

4、固体废物

项目运营期的固体废物主要为需无害化处理的病死牲畜、牲畜粪便、屠宰加工废物、污水处理站污泥、无害化处理残渣、废活性炭、废过滤棉、和职工生活垃圾等。病死牲畜、猪屠宰过程不合格产品进入无害化处理车间进行无害化处理；本项目病死猪、病害猪肉、不可食用肉品经无害处理后产生的固体残渣可外售作为有机肥，动物油脂外售作为工业油脂企业制造工业油脂；粪便采用干清粪方式收集，日产日清，粪便经收集后外运作为有机肥料原料；猪毛收集后外售；猪屠宰过程肠胃内容物、残毛、肉屑、血块、油脂等其它杂物日产日清，经收集后外运作为有机肥料原料；蹄壳外售制胶企业制胶；污水处理站隔渣产生的残毛、肉屑等隔渣交由环卫部门清运处置；污泥经压滤机脱水处理后暂存于污泥间，屠宰场污泥不含重金属等毒性物质，可作为建筑材料外售或作为堆肥原料外售；生活垃圾由环卫部门上门收集外运处理；项目一般废包装材料交由废物回收机构回收处理；化验产生的废试剂及废气处理过程产生的废过滤棉、废活性炭及机修过程产生的废机油应交由有资质单位处置。

综上所述，本项目针对各类固体废物性质，通过相应资源化、减量化、无害化处理措施后，本项目固体废物均能得到妥善处置，对周围环境的影响较小。

专家评估认为：

1、核实固废种类、产生量，细化危险废物暂存间规范建设要求。

2、完善各类固废收集、暂存、处理处置方式及去向。

5、环境风险

（1）废气风险评价

天然气泄漏、散发；除臭装置发生故障，待宰车间、屠宰车间、污水处理站、无害化处理车间的恶臭气体直接排放，将造成环境空气污染；在定期检修、采取有效的监控和防护措施情况下，可有效避免泄漏发生，如泄漏亦可在短时间内可做出反应，影响范围有限。

柴油、天然气厂区贮存量小，在发生泄漏事故后，泄漏量小，发生火灾、爆炸的概率较小，造成人员伤亡等严重的影响范围有限，影响范围主要集中车间内，对厂区外环

境影响不大。

(2) 废水事故排放风险评价

在事故状态下，事故池废水如果直接进入污水处理装置，一旦事故废水受污染程度较大，则会因废水水量和水质浓度较高对污水处理装置在处理能力和处理污染负荷上产生较大冲击，可能造成本项目废水经过污水处理站处理后的出水水质极其不稳定，排放污水水质超标。

因此，在未进入污水处理装置前，应将事故污水引入事故池暂存，事故过后，对事故废水进行水质监测分析，根据化验分析出来的受污染程度采用限流送入污水处理装置进行处理，保证处理的污染负荷不超过原有的设计负荷，使整个污水处理设施可正常运行。同时在污水处理装置排污口设在线监测点，一旦发现排水中污染物质浓度超标，则应减小事故污水进入污水处理装置流量，必要时切断，使其不会对厂区内污水处理装置的正常运行产生不良影响。

三松再生污水处理厂现状处理规模为 4 万 m^3/d ，本项目废水排放量为 122033.66t/a，即 334.34t/d，若事故废水没有控制在厂区内，排入三松再生污水处理厂，将加重污水处理厂负荷，因此一旦发现排水中污染物质浓度超标，应立即将废水导入事故池，降低对三松再生污水处理厂的影响。

专家评估认为：

核实事故应急池容积，明确事故废水收集、导排、切换措施；明确风险事故状态下，事故废水泄漏途径；完善环境风险三级防控措施。

6、其他

专家评估认为：

- 1、完善评价标准，核实污染物排放总量。
- 2、完善污染物排放清单、监测计划、竣工验收一览表。
- 3、完善相关图件、附件。

三、项目环境可行性及报告书编制质量


1、项目环境可行性


项目建设符合国家产业政策，符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》的要求。在严格执行环保“三同时”制度，切实落实报告书提出的污染防治措施和环境风险防控措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。

2、报告书编制质量

报告书编制基本符合环评技术导则要求，提出的环境保护措施基本可行，评价结论

总体可信。

专家组组长: 

专家组成员:  杨明和
 

2021 年 9 月 15 日


附件 12 复审意见

《平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）环境影响报告书》 复审意见

由福建省环境保护设计院有限公司编制的《平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）环境影响报告书》（以下简称“报告书”），系评价单位在原环评报告书（送审本）的基础上，根据专家评审意见进行了较为全面的补充、修改与完善。报告书（报批本）进一步明确了项目建设的必要性和规划的合理性；完善了现有工程回顾性分析内容及其退役期环境影响与管理要求；阐明了项目生产工艺与产污环节以及污染治理措施的可行性；核对了恶臭废气源强；详细分析了恶臭废气对环境的影响并提出相应的污染控制措施等。

经复审认为，报告书（报批本）评价内容较为全面，提出的各项污染控制措施与环境管理要求基本可行，评价结论可信，同意上报审批。

复审人：



2021年9月28日

附表1 建设项目环境影响报告书审批基础信息表

建设项目环境影响报告书审批基础信息表														
填表单位（盖章）：平潭综合实验区国有资产运营管理有限公司														
填表人（签字）：陈新														
项目经办人（签字）：陈新														
建 设 项 目	项目名称	平潭综合实验区内陆加工厂房项目（一期）				建设内容		建设内容主要包括：猪屠宰车间、综合楼、1#门卫、2#门卫、生产辅助用房（无害化处理、机修物料库、固废处理间）、污水处理站						
	项目代码	2022-150128-04-05-167072												
	环评信用平台项目编号													
	建设地点	平潭综合实验区山寮村南村				建设规模		屠宰量500头/天，分割量150-200头/天						
	项目建设周期（月）	12.0				计划开工时间		2021年12月						
	建设性质	新建				预计投产时间		2022年12月						
	环境影响评价行业类别	10-16屠宰及肉类加工				国民经济行业类型及代码		C1351其他屠宰						
	现有工程排污许可证或排污登记表编号（改、扩建项目）	无				项目申请类别		新申项目						
	规划环评开展情况					规划环评文件名								
	规划环评审查意见					规划环评审查意见文号								
建 设 单 位	建设地点中心坐标（非线性工程）	经度	119.810058	纬度	25.554324	占地面积（平方米）	7332	环评文件类别	环境影响报告书					
	建设地点坐标（线性工程）	起点经度		起点纬度		终点经度		终点纬度		工程长度（千米）				
	总投资（万元）	20827.33				环保投资（万元）	440.00		所占比例（%）	2.1%				
	单位名称	平潭综合实验区国有资产运营管理有限公司				法定代表人	万顺灿		单位名称	福建省环境保护设计院有限公司		统一社会信用代码	91350000MA34783Y15	
	统一社会信用代码（组织机构代码）	91350128MA3356K774				联系电话	18050922286		姓名	陈日辉		联系电话	0591-28303116	
	通讯地址	福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼16层				环评编制单位			编制主持人	信用编号		BH014176		
									职业资格证书管理号	07353543505350291				
						通讯地址	福建省福州市鼓楼区洪山桥路68号招标大厦D座							
	污 染 物 排 放 量	污染物	①排放量（吨/年）	②许可排放量（吨/年）	③削减排放量（吨/年）	④“以新带老”削减量（吨/年）	⑤区域平衡替代本工程削减量（吨/年）	⑥削减排放量（吨/年）	⑦排放增减量（吨/年）	区域削减量来源（国家、省级审批项目）				
		废水	废水量（万吨/年）	1.08		12.312866			12.312866	11.232866				
COD			0.864		61.3923			61.3923	60.5283					
氨氮			0.162		5.532486			5.532486	5.370486					
总磷			0		0.98			0.98	0.98					
总氮			0		5.49			5.49	5.49					
SS			0.648		49.001625			49.001625	48.253625					
废气		BOD5	0.324		26.80929			26.80929	26.48529					
		动植物油	0		7.32			7.32	7.32					
		废气量（万标立方米/年）	0		18980			18980	18980					
	二氧化硫													
	氮氧化物													
	颗粒物													
项目涉及法律法	影响及主要措施	名称				级别	主要保护对象（目标）	工程影响情况	是否占用	占用面积（公顷）	生态保护措施			
	生态保护红线	（可避让）									避让□ 减缓□ 补偿□ 重建（多选）			
	自然保护区	（可避让）						核心区、缓冲区、实验区			避让□ 减缓□ 补偿□ 重建（多选）			

规定的保护区情况		饮用水水源保护区（地表）		（可增行）				/		一级保护区、二级保护区、准保护区				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）			
		饮用水水源保护区（地下）		（可增行）				/		一级保护区、二级保护区、准保护区				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）			
		风景名胜保护区		（可增行）				/		核心景区、一般景区				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）			
		其他		（可增行）										☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）			
主要原料及燃料信息		主要原料										主要燃料					
		序号	名称		年最大使用量		计量单位		有毒有害物质及含量（%）		序号	名称	灰分（%）	硫分（%）	年最大使用量	计量单位	
		1	活猪		20075		t/a		/								
大气污染治理与排放信息	有组织排放（主要排放口）	序号（编号）	排放口名称	排气筒高度（米）	污染防治设施工艺			生产设施		污染物排放							
					序号（编号）	名称	污染防治设施处理效率	序号（编号）	名称	污染物种类	排放浓度（毫克/立方米）	排放速率（千克/小时）	排放量（吨/年）	排放标准名称			
	无组织排放	序号	无组织排放源名称					污染物种类	排放浓度（毫克/立方米）	排放标准名称							
									/								
									/								
									/								
		车间或生产设施排放口		序号（编号）	排放口名称	废水类别	污染防治设施工艺			排放去向	污染物排放						
							序号（编号）	名称	污染治理设施处理水量（吨/小时）		污染物种类	排放浓度（毫克/升）	排放量（吨/年）	排放标准名称			
水污染治理与排放信息（主要排放口）																	
	总排放口（间接排放）	序号（编号）	排放口名称	污染防治设施工艺	污染防治设施处理水量（吨/小时）	受纳污水处理厂		受纳污水处理厂排放标准名称	污染物排放								
						名称	编号		污染物种类	排放浓度（毫克/升）	排放量（吨/年）	排放标准名称					
		1	污水总排口	隔栅+预曝调节池+气浮+水解酸化+接触氧化+消毒	16.67	平潭综合实验区三松再生水厂	-	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）	COD	500	61.02	《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3 中的三级标准；《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的A级标准					
								氨氮	45	5.49							
								SS	400	48.81							
								BOD5	300	36.61							
								总氮	70	5.49							
								总磷	8	0.98							
							动植物油	60	7.32								
	总排放口（直接排放）	序号（编号）	排放口名称	污染防治设施工艺	污染防治设施处理水量（吨/小时）	受纳水体		污染物排放									
						名称	功能类别	污染物种类	排放浓度（毫克/升）	排放量（吨/年）	排放标准名称						

固体废物信息	废物类型	序号	名称	产生环节及装置	危险废物特性	危险废物代码	产生量 (吨/年)	贮存设施名称	贮存能力	自行利用 工艺	自行处置 工艺	是否外委处 置
	一般工业固体废物	1	粪便	待宰车间	/	/	226.85	/	/	/	/	是
		2	猪毛	打毛	/	/	60.23	/	/	/	/	是
		3	胃内容物	内脏清洗	/	/	1324.95	/	/	/	/	是
		4	杂物	修整	/	/	120.45	/	/	/	/	是
		5	蹄壳	打蹄壳	/	/	10.04	/	/	/	/	是
		6	废油脂	无害化处理	/	/	10.54	/	/	/	/	是
		7	固体残渣	无害化处理	/	/	24.59	/	/	/	/	是
		8	污泥、隔渣	污水处理站	/	/	0.49	/	/	/	/	是
		9	纸屑、食物残渣	生活垃圾	/	/	4.56	/	/	/	/	是
		10	废包装袋	包装	/	/	0.2	/	/	/	/	是
	危险废物	1	病死猪	宰前检查	In	HW01	70.26	/	/	/	无害化处理设施	否
		2	不合格内脏	牲畜检疫、验收、宰后同步检疫	In	HW01	30.11	/	/	/	无害化处理设施	否
		3	废试剂	检疫	T/C/I/R	HW49	1.8	危废暂存间	2t	/	/	是
		4	废活性炭	废气处理设施	T/In	HW49	0.96	危废暂存间	2t	/	/	是
		5	废过滤棉	废气处理设施	T/In	HW49	1.5	危废暂存间	2t	/	/	是
		6	废机油	机修	T/I	HW08	0.01	危废暂存间	2t	/	/	是