

平潭综合实验区 农村生活污水治理专项规划 （2020-2030 年）

文本

目 录

第 1 章 总则	1
1.1 规划背景与意义	1
1.2 指导思想	2
1.3 规划依据	2
1.3.1 法律法规	2
1.3.2 标准规范	4
1.3.3 参考资料和技术文件	6
1.4 基本原则	7
1.5 规划内容	9
1.6 规划范围	9
1.7 规划期限	11
1.8 规划目标	11
第 2 章 区域概况	12
2.1 基本情况	12
2.1.1 区位条件	12
2.1.2 自然条件	14
2.1.3 社会经济状况	17
2.2 相关规划解读	24
第 3 章 农村生活污水处理现状	48
3.1 水环境现状	48
3.1.1 水环境总体状况	48
3.1.2 污染源现状	54
3.1.3 农村生活污水排放现状	55
3.2 城镇污水处理现状	56
3.2.1 污水处理设施现状	56
3.2.2 城区污水管网覆盖情况	60
3.2.3 参与农村污水收集治理情况	63
3.3 农村污水处理现状	64
3.3.1 总体情况	64

3.3.2 设施现状.....	88
3.3.3 管网现状.....	101
3.3.4 资源化利用情况.....	102
3.4 存在的问题分析.....	103
3.5 已编制农村污水处理规划实施评估.....	109
第4章 农村生活污水处理设施建设改造规划及实施方案.....	110
4.1 生活污水量预测.....	110
4.2 排水体制及收集方式.....	128
4.3 系统方案规划.....	145
4.3.1 总体布局.....	145
4.3.2 与在建的平潭农村污水处理项目工程（二期）协调.....	155
4.3.3 已建处理设施提升改造规划.....	160
4.3.4 剩余村庄布局方案.....	171
4.3.5 农村污水处理规划汇总.....	172
4.3.6 接户管道建设.....	176
4.3.7 排放标准.....	177
4.3.8 处理工艺.....	181
4.3.9 污水资源化利用规划.....	213
4.4 投资估算与资金筹措.....	217
4.4.1 建设改造投资估算.....	217
4.4.2 资金筹措.....	221
第5章 农村生活污水处理设施运维管理规划.....	222
5.1 运维管理现状.....	222
5.2 现状运维存在问题.....	223
5.3 运维管理规划.....	224
5.3.1 健全农村生活污水处理设施运维管理组织架构.....	224
5.3.2 农村生活污水处理设施运维模式选择.....	227
5.3.3 农村生活污水处理设施运维管理总体布局规划.....	229
5.3.4 确立农村生活污水处理设施竣工与运维移交准则.....	230
5.3.5 制定第三方运维管理评价与考核体系.....	231

5.3.6 建立健全农村生活污水标准化运维管理体系.....232

5.3.7 强化管理平台和信息系统的建设.....233

5.4 运维资金与筹措.....235

5.4.1 运维费用估算.....235

5.4.2 运维资金筹措.....236

第6章 保障措施.....238

6.1 组织保障.....238

6.2 资金保障.....239

6.3 技术保障.....240

6.4 监管保障.....241

第7章 结论与建议.....243

7.1 结论.....243

7.1.1 规划目标.....243

7.1.2 建设任务.....243

7.1.3 投资估算及资金筹措.....245

7.1.4 设施运维管理.....245

7.2 建议.....246

附表：

- 1、平潭综合实验区农村生活污水治理技术路线分区表
- 2、平潭综合实验区农村生活污水已建设施现状分析表
- 3、平潭综合实验区农村生活污水治理项目清单
- 4、平潭综合实验区农村生活污水治理——技术方案判断表
- 5、平潭综合实验区农村生活污水设施规划运维费用汇总表

第 1 章 总则

1.1 规划背景与意义

改善农村人居环境，是以习近平同志为核心的党中央从战略和全局作出的重大决策，是实施乡村振兴战略的一场硬仗。习近平总书记多次作出重要批示，要求结合农村人居环境整治三年行动方案和乡村振兴战略实施，进一步推广浙江好的经验做法，建设好生态宜居的美丽乡村。2018 年 12 月召开的中央农村工作会议提出，要抓好农村人居环境整治三年行动，从农村实际出发，重点做好垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌提升。生态环境部深入贯彻习总书记重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院决策部署，按任务分工把农村生活污水治理作为改善农村人居环境重点任务予以大力推进，制定了《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》。

我省为了有序推进国家生态文明试验区 and 社会主义新农村建设，补齐农村环境治理的短板，因地制宜做好农村人居环境综合整治工作，防止村庄生活污水未经处理直接排放引起环境污染，切实改善农村居民生活条件，规范村庄生活污水的收集、处理以及村庄生活污水处理工程的设计、建设施工和运行管理，省生态环境厅于 2019 年 7 月推出了《福建省村庄生活污水处理技术指南》等技术指南、标准规范，以指导我省各地农村生活污水治理。同时省生态环境厅积极响应生态环境部的工作部署，推动我省各县区开展《县域农村生活污水治理专项规划》编制工作，于 2019 年 8 月组织召开《农村生活污水治

理工作对接会》，明确 11 个县（区）作为我省第一批县域农村生活污水处理的试点县并开展《县域农村生活污水处理专项规划》编制工作，于 2019 年 12 月 19 日下发《福建省生态环境厅关于开展县域农村生活污水处理规划编制工作的通知》（闽环保土〔2019〕20 号）要求各县区开展《县域农村生活污水处理专项规划》编制工作，并于 2020 年 1 月 9 日下发《福建省生态环境厅关于规范县域农村生活污水处理专项规划编制工作的通知》（闽环土函〔2020〕2 号），在技术层面进一步指导我省《县域农村生活污水处理专项规划》的编制。平潭综合实验区积极响应省生态环境厅的要求，组织开展《平潭综合实验区农村生活污水处理专项规划》编制工作，以更好地保障平潭综合实验区农村生活污水处理工作合理有序的推进。

1.2 指导思想

贯彻落实党的十九大精神和“绿水青山就是金山银山”理念，坚决执行以习近平同志为核心的党中央从战略和全局作出的重大决策，改善农村人居环境，振兴乡村。建设好生态宜居的美丽乡村，进一步推进福建省国家生态文明试验区的建设，需要平潭综合实验区结合自身实际情况和发展目标，主动拉高标杆、自加压力，坚决打好农村生活污水处理的攻坚战，为美丽福建建设夯实基础。

1.3 规划依据

1.3.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）；

- （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年修正）；
- （3）《中华人民共和国水法》（2016 年修订）；
- （4）《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年修正）；
- （5）《中华人民共和国海洋环境保护法》（2017 年修订）；
- （6）《农村生活污染防治技术政策》环发〔2010〕20 号；
- （7）《城镇排水与污水处理条例》（2014.1）；
- （8）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2016 年 11 月）；
- （9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号，2017 年 7 月）；
- （10）“国家水十条”国务院《水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17 号）；
- （11）“省水十条”福建省人民政府《水污染防治行动计划工作方案的通知》（闽政〔2015〕26 号）；
- （12）福建省人民政府《推进城市污水管网建设改造和黑臭水体整治工作方案的通知》（闽政〔2017〕34 号）；
- （13）住建部 生态环境部《城市黑臭水体整治攻坚战实施方案》（建城〔2018〕104 号）；
- （14）福建省住建厅 生态环境厅《福建省城市黑臭水体整治攻坚战实施方案》（闽建城〔2018〕11 号）；
- （15）住建部办公厅 环保部办公厅印发《关于做好城市黑臭水体整治效果评估工作的通知》（建办城函〔2017〕249 号）；

（16）住建部 生态环境部 发改委《关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021 年）的通知》（建城〔2019〕52 号）；

（17）福建省住建厅 生态环境厅 发展改革委联合印发《抓好城镇污水处理提质增效工作的通知》（闽建城〔2019〕10 号）；

（18）福建省住房和城乡建设厅福建省财政厅关于印发《鼓励社会资本投资乡镇及农村生活污水处理 PPP 工程包的实施方案》《鼓励社会资本投资生活垃圾处理 PPP 工程包的实施方案》《鼓励社会资本投资城市公共停车场 PPP 工程包的实施方案》的通知——（闽建城〔2017〕2 号）；

（19）福建省住房和城乡建设厅福建省财政厅《关于进一步明确三格化粪池新建改造有关事项的通知》——（闽建〔2017〕23 号）；

（20）福建省住房和城乡建设厅等 4 部门《关于印发三格化粪池尾水及粪渣资源化利用技术路线的通知》——（闽建村函〔2020〕12 号）。

1.3.2 标准规范

（1）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016 版）；

（2）《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）；

（3）《福建省城市用水量标准》（DBJ/T13-127-2010）；

（4）《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）；

（5）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（6）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

- （7）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；
- （8）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；
- （9）《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）；
- （10）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；
- （11）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；
- （12）《泵站设计规范》（GB50265-2010）；
- （13）《城市污水再生利用_绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）；
- （14）《城市污水再生利用_工业用水水质》（GB/T19923-2005）；
- （15）《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）；
- （16）《城市工程管线综合规划标准》（GB50289-2016）；
- （17）《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）；
- （18）《村庄整治技术规范》（GB 50445-2008）；
- （19）《镇(乡)村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）；
- （20）《农村生活污染控制技术规范》（HJ574-2010）；
- （21）福建省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35-2019）；
- （22）《县域农村生活污水处理专项规划编制指南（试行）》—环办土壤函〔2019〕756号；
- （23）《福建省村庄生活污水处理技术指南》福建省生态环境厅2019年7月；

- （24）《福建省县域农村生活污水处理专项规划编制导则（试行）》
闽环土函〔2020〕2号；
- （25）其他相关的国家标准和设计规范。

1.3.3 参考资料和技术文件

- （1）《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》
- （2）《平潭综合实验区设施乡村振兴战略规划（2018-2022）》
- （3）《平潭综合实验区村庄发展分类导则》
- （4）《平潭综合实验区水资源综合利用及保护规划》
- （5）《平潭综合实验区生态用地红线规划》
- （6）《平潭综合实验区小岛乡生态红线规划》
- （7）《平潭农村污水处理项目工程（一期）可行性研究报告（修编）》
- （8）《平潭农村污水处理项目工程（一期）设计施工总承包（EPC）方案设计、初步设计》
- （9）《平潭农村污水处理项目工程（二期）可行性研究报告（修编）》
- （10）《平潭农村污水处理项目工程（二期）设计施工总承包（EPC）方案设计、初步设计》
- （11）《平潭综合实验区重点项目筹融资保障机制》
- （12）《平潭综合实验区水资源综合利用及保护规划》
- （13）《平潭综合实验区给水工程专项规划（整合）》

- （14）《平潭综合实验区污水工程专项规划（整合）》
- （15）《平潭综合实验区城镇污水处理提质增效三年行动方案》
- （16）《平潭综合实验区再生水利用专项规划》
- （17）《平潭综合实验区环境卫生设施专项规划》
- （18）《平潭综合实验区综合管廊专项规划（修编）》
- （19）《平潭国际旅游岛建设方案》
- （20）《平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案》
- （21）《平潭“麒麟活脉”战略规划报告》
- （22）《平潭综合实验区污水处理系统三年建设计划》
- （23）主岛各片区控制性详细规划
- （24）各乡镇总体规划、控制性详细规划
- （25）各村庄总体规划、控制性详细规划
- （26）相关污水工程可研、初步设计、施工图
- （27）雨污水及其他现状排水管网的相关资料
- （28）道路工程及其管道工程施工图、竣工图资料

1.4 基本原则

- （1）科学规划，绿色发展

以总体规划为先导，结合村庄规划、水环境功能区划、给排水规划、改厕工作等，充分考虑城乡发展布局、经济发展状况、环境容量、污水排放规律、村民治理意愿等因素，科学规划和安排农村生活污水治理工作。

（2）先易后难，梯次推进

坚持短期目标与长远规划相结合，综合考虑现阶段经济发展条件、财政投入能力、农民接受程度等，合理确定污水处理任务目标。优先整治人口集聚、存在污水乱排和水体黑臭情况，水质需改善控制单元范围内的村庄，以及重点旅游村庄，梯次推进，全面覆盖。既尽力而为，又量力而行。通过试点示范不断探索，先易后难、先点后面，带动整体提升。

（3）因地制宜，分类治理

综合考虑村庄自然禀赋、经济社会发展、污水产排现状、生态环境敏感程度、受纳水体环境容量，采用地区差异的治理方式。优先考虑资源化利用方式，尽量减少需达标排放处理的污水量。有条件的村庄，可接入城镇污水管网统一处理。对人口集聚、利用空间不足、经济条件较好的村庄，可采取管网收集—集中处理—达标排放的治理模式。对居住较为分散、地形地貌复杂的村庄，采取就近利用和分散处理的治理模式。

（4）经济实用，易于推广

充分调查农村水环境质量、污水排放现状和治理需求，考虑当地经济发展水平、污水产生规模和农民生产生活需求，综合评判农村生活污水治理的环境效益、社会效益和经济效益，选择技术成熟、经济实用、管理方便、运行稳定的农村生活污水处理模式。

（5）政府主导，社会参与

强化地方政府主体责任，加大财政资金投入力度，引导农民以投工投劳等方式参与设施建设和运维，鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）模式，引导企业和金融机构积极参与，推动农村生活污水第三方治理。

（6）建管并重，长效运行

坚持先建机制、后建工程，推动以县级行政区域为单元，实行农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。推行农村生活污水处理设施运营管护规模化、专业化、社会化，探索建立污水处理农户付费制度和多元化的运行保障机制，确保治理长效。

1.5 规划内容

（1）农村生活污水处理设施建设改造规划：根据农村生活污水处理设施的现状水平，分析农村生活污水处理率与达标率，结合相关规划、人口规模、发展水平，充分考虑地形及规划用地布局等因素，合理的规划农村生活污水处理设施。

（2）农村生活污水处理设施运维管理规划：分析农村生活污水运维管理模式，总结运维管理的困难及制约因素，对农村生活污水的治理提出切实有效的运维管理规划。

1.6 规划范围

本次规划范围为平潭综合实验区辖区内各行政村（含涉农社区但不包括建成区范围内的城中村），共涉及行政村数量为 188 个。研究

范围为平潭综合实验区全域，涉及行政村数量为 192 个，并与周边城区统筹。

名称	原乡镇名称	本次规划涉及		建成区范围内的城中村	
		村庄名称	数量 (个)	村庄名称	数量 (个)
金井镇	北厝镇	湖西村、北洋村、厝祥村、澳尾村、务里村、跨海村、先建村（部分）、红山村、红湖村、北厝村、庄上村、娘宫村（部分）、芦山村、山利村、天山村、大厝基村、美楼村、湖南村、吉钓村（部分）。	19	先建村（部分）、娘宫村（部分）、吉钓村（部分）	3
	敖东镇	新垵村、敖网村、向阳村、龙海村、建民村、仙霞村、苍海村、东坑村、华东村、建星村、桥锦头村、渔庄村、青观顶村、钱便沃村、大福村。	15		
海坛街道	潭城镇		0	城北村、城南村、城中村、北门村。	4
	澳前镇	澳前村、东澳村、岭前村、龙山村、官姜村、龙北村、玉道村、玉楼村、井边村、光楼村、光裕村、紫兰村、上井村、龙南村、潭角底村、前进村、东星村、中甲村、潭报村、东光村、南赖村。	21		
	岚城乡	矾屿村、正旺村、上楼村、新桥村、霞屿村、白山村、流东村、东屿村、新门村、上洋村、下洋村、中湖村、中南村。	13		
君山镇	流水镇	流水村、户楼村、砂美村、潭水村、君山村、渔屿村、北港村、山门村、坑北村、谢厝村、五埕村、模镜村、松厝村、南松村、新湖村、大埕村、大澳村、西楼村、山边村、裕藩村、东美村、下厝场村、五星村、港东村、松南村、后田村。	26		
	中楼乡	中楼村、冠山村、湖山村、昆湖村、大坪村、凤楼村、南楼村、大中村、韩厝村、盐田村、芦南村。	11		
	芦洋乡	洋中村、芦北村、黄土墩村、马腿村、西边寮村、鹿楼村、大渊村。	7		
苏平镇	苏澳镇	苏澳村、钟门村、龙头村、红旗村、下苏澳村、斗魁村、梧峰村、和平村、友谊村、五一村、斗门村、紫霞村、齐富村、南海村、民主村、看澳村、先进村、西楼村。	18		
	平原镇	平原村、剑湖村、榕山村、上攀村、红卫村、凤美村、山显美村、梧凤村、燎原村、江楼村、梧凤楼村、当盛村、半山村、瓦窑村。	14		
	白青乡	青峰村、白胜村、白沙村、丰田村、岱峰村、玉堂村、招康村、国彩村、南盘村、东占村。	10		
	大练乡	立新村、西礁村、秀礁村、东礁村、渔限村、月举村、舍仁宫村、瑞洋村、围东村。	9		
东庠乡	东庠乡	澳底村、东风村、澳星村、东进村、鲎北村、东霞村、湖边村、南江村。	8		
屿头乡	屿头乡	东珠村、乐屿村、屿北村、后党村、东贵村、东京村、田下村、玉瑶村、旺滨村、屿南村。	10		
南海乡	南海乡	陈厝村、莲澳村、西门村、江尾村、后坑村、北楼村、南中村。	7		

表 1-1：规划范围内村庄

1.7 规划期限

近期：2020—2025 年；

远期：2026—2030 年。

1.8 规划目标

2020 年，进一步动员部署农村生活污水处理工作，制定与完善推进政策，优化人才队伍建设，持续推进现有农村生活污水处理工程项目建设，重点实施农村生活污水处理为民办实事项目；结合户厕改造工作，管控类村庄（技术路线三）实现全面管控。农村生活污水处理率达到 70%以上。基本建立农村生活污水处理长效机制。

到 2025 年，全区农村生活污水处理率（治理类+管控类村庄，不含拆迁村）达 90%以上，设施稳定运行率达 90%以上，长效机制进一步健全。率先完成集中式饮用水水源保护区内、水质需进一步提升或改善的主要流域和小流域控制单位范围内、存在农村黑臭水体、重要海湾沿岸、接待旅游人口较多等环境敏感区域内的村庄生活污水处理，其中 20 个省级乡村振兴试点示范村在 2022 年前完成治理。

到 2030 年，进一步提升收集处理水平，全区农村生活污水处理率（治理类+管控类村庄，不含拆迁村）达 100%，设施稳定运行率达 98%以上，农村生活污水处理长效机制全面健全。

第 2 章 区域概况

2.1 基本情况

2.1.1 区位条件

（一）地理位置

平潭位于福建省东部海域，隶属于福建省福州市，平潭岛屿及周边海域处于北纬 $25^{\circ} 15' \sim 25^{\circ} 45'$ 、东经 $119^{\circ} 32' \sim 120^{\circ} 10'$ 之间，东临台湾海峡，是中国大陆距离台湾岛最近的地方，西临海坛海峡，与长乐、福清、莆田三市隔海为邻，南近南日岛，北望白犬、马祖列岛。平潭由以海坛岛为主的 126 个岛屿和 702 个礁岩组成，全区陆地面积 371km^2 ，海域面积 6064km^2 ，其中主岛海坛岛南北长 29km，东西宽 19km，为全省第一大岛，中国第五大岛。

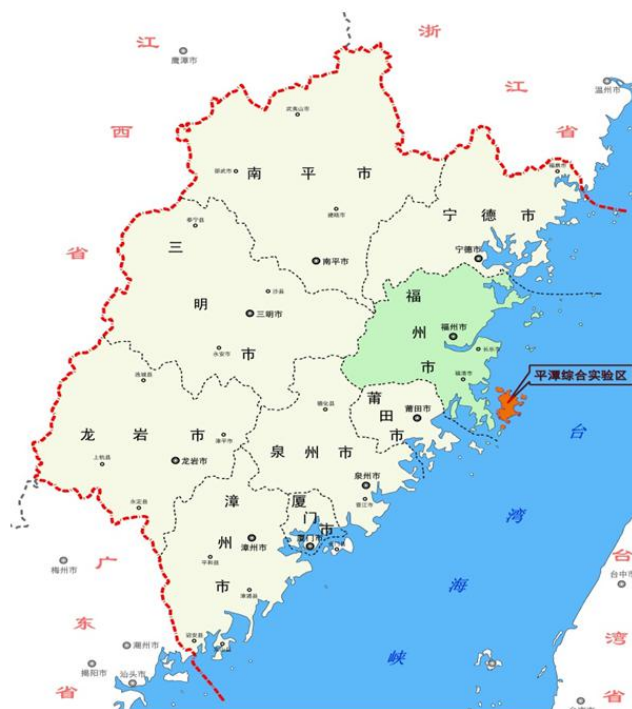


图 2-1：地理位置图

（二）行政区划

平潭综合实验区下辖三镇三乡一街道，行政村共计 192 个。

名称	原乡镇名称	行政村
金井镇	北厝镇	辖 19 个行政村，74 个自然村：湖西村、北洋村、厝祥村、澳尾村、务里村、跨海村、先建村、红山村、红湖村、北厝村、庄上村、娘宫村、芦山村、山利村、天山村、大厝基村、美楼村、湖南村、吉钓村。
	敖东镇	辖 15 个行政村，46 个自然村：新垵村、敖网村、向阳村、龙海村、建民村、仙霞村、苍海村、东坑村、华东村、建星村、桥锦头村、渔庄村、青观顶村、钱便沃村、大福村。
海坛街道	潭城镇	辖 4 个行政村，25 个自然村：城北村、城南村、城中村、北门村。
	澳前镇	辖 21 个行政村，50 个自然村：澳前村、东澳村、岭前村、龙山村、官姜村、龙北村、玉道村、玉楼村、井边村、光楼村、光裕村、紫兰村、上井村、龙南村、潭角底村、前进村、东星村、中甲村、潭报村、东光村、南赖村。
	岚城乡	辖 13 个行政村，42 个自然村：正旺村、上楼村、新桥村、霞屿村、白山村、流东村、东屿村、新门村、上洋村、下洋村、矾屿村、中湖村、中南村。
君山镇	流水镇	辖 26 个行政村，72 个自然村：流水村、户楼村、砂美村、潭水村、君山村、渔屿村、北港村、山门村、坑北村、谢厝村、五埕村、模镜村、松厝村、南松村、新湖村、大埕村、大澳村、西楼村、山边村、裕藩村、东美村、下厝场村、五星村、港东村、松南村、后田村。
	中楼乡	辖 11 个行政村，38 个自然村：中楼村、冠山村、湖山村、昆湖村、大坪村、凤楼村、南楼村、大中村、韩厝村、盐田村、芦南村。
	芦洋乡	辖 7 个行政村，17 个自然村：洋中村、芦北村、黄土墩村、马腿村、西边寮村、鹿楼村、大渊村。
苏平镇	苏澳镇	辖 18 个行政村，52 个自然村：苏澳村、钟门村、龙头村、红旗村、下苏澳村、斗魁村、梧峰村、和平村、友谊村、五一村、斗门村、紫霞村、齐富村、南海村、民主村、看澳村、先进村、西楼村。
	平原镇	辖 14 个行政村，31 个自然村：平原村、剑湖村、榕山村、上攀村、红卫村、凤美村、山显美村、梧凤村、燎原村、江楼村、梧凤楼村、当盛村、半山村、瓦寮村。
	白青乡	辖 10 个行政村，11 个自然村：青峰村、白胜村、白沙村、丰田村、岱峰村、玉堂村、招康村、国彩村、南盘村、东占村。
	大练乡	辖 9 个行政村，22 个自然村：立新村、西礁村、秀礁村、东礁村、渔限村、月举村、舍仁宫村、瑞洋村、围东村。
东庠乡	东庠乡	辖 8 个行政村，10 个自然村：澳底村、东风村、澳星村、东进村、蜑北村、东霞村、湖边村、南江村。
屿头乡	屿头乡	辖 10 个行政村：东珠村、乐屿村、屿北村、后党村、东贵村、东京村、田下村、玉瑶村、旺滨村、屿南村。
南海乡	南海乡	辖 7 个行政村，13 个自然村：陈厝村、莲澳村、西门村、江尾村、后坑村、北楼村、南中村。

2.1.2 自然条件

（一）气候

1、气候条件

平潭属亚热带半湿润海洋性季风气候，较为温暖，冬无严寒，夏无酷暑，霜雪罕见。具体气象因素如下。

气温：年平均气温 19.0~19.9℃。最热月为 7~8 月，月平均气温 27.0~28.2℃；最冷月为 2 月，月平均气温 9.7~10.8℃；历年极端最低气温 0.9℃（1977 年 1 月 31 日）；极端最高气温 37.4℃（1966 年 8 月 16 日）；气温的年较差 17.0~17.7℃，日较差 3.6~4.8℃。

日照：多年平均日照时间为 1699 时。一年中一般以夏季 7 月最多，冬季 2 月最少。日照百分率以 7、8、9 月最大，达 59%~68%，以 2~3 月份最小，仅 31%。

相对湿度：多年平均相对湿度为 79.3%，年际变化不大。一年中梅雨季节和有雨有雾日最大；1 月份少雨，相对湿度最小。

风：本省强风区之一，多年平均风速 6.9m/s。春、秋、冬三季以偏北风为主，夏季以偏南风为主。

2、降水与蒸发

降水：平潭综合实验区是福建省少雨区之一，年平均降水量为 900~1200mm。具体如下：

（1）岛上地势起伏不大，且距附近海面都较近，因此区内各地降雨差异不大。一般情况下，中部岚城一带、流水等地年降水量略多，

沿海岛屿年降水量略少，尤其是南海乡一带，更是全区降水量最少的地区，呈现中部多、沿海少的区域分布特点。

（2）降水量的年际变化不大。一般可由年降水量变差系数 CV 表示，平潭的年降水量变差系数均在 0.22 ~ 0.26 之间，降水量年际变化不大。

（3）降水量的年内变化极为悬殊，一般说最大月降水量多出现于 5 ~ 6 月，在强台风暴雨出现时，也有的年份在 7 ~ 9 月。就全年而言，降水多集中于 3 ~ 6 月，一般均占全年雨量的 60% 以上，

蒸发：由于四面临海，大风频繁，因此水面蒸发快。多年平均水面蒸发量为 1895.8mm，折算年蒸发量等于水面蒸发量乘上系数 0.68，即 $1895.8 \times 0.68 = 1264.7\text{mm}$ 。多年平均路面蒸发量为 569mm。除梅雨季节外，其余各季节蒸发量都大于降水量。

（二）工程地质

1、地质条件

平潭地层出露简单，除第四系松散沉积物外，均为中生代大山岩系的侏罗系（南园组及小溪组）、白垩系（不帽山群）及燕山早期和晚期侵入岩。境内构造以断裂为主，属华夏构造体系，主要分布在白青-苏澳、南寨山及澳前一带。

平潭地质灾害具有相对集中、突发性强、危害性大、台风暴雨型等特点。地质灾害易发区主要分布于芦洋埔标准砂中楼矿段等矿区、三十六角湖水库等小型以上水库、白青-苏澳、君山、北厝-敖东等坡度大于 15° 的土质斜坡及坡角、地质结构面与斜坡坡向同向且倾角

小于坡角的岩质斜坡及坡脚地带。

2、地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），平潭综合实验区场地类别为Ⅱ类，其地震动峰值加速度为 0.10g，地震动反应谱特征周期为 0.45S，相应地震基本烈度为Ⅶ度。

（三）地形地貌

平潭岛屿多，境内地势低平，中部略高，地形以海积平原为主，南北有孤丘，海岸线蜿蜒曲折，其类型有基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海岸、沙质塘积海岸、沙泥质和混沙质塘积海岸。沿岸海域广阔，其中 0-10 米等深线的浅海面积 240 平方公里，10-20 米等深线的沿岸水域面积 1129 平方公里，10-20 米等深线的海域面积 256.4 平方公里，40-80 米等深线的近海水域面积 4630 平方公里。

（四）植被

平潭处于南亚热带北缘，气候温和湿润，植被多为逆行演替的人工植被，种类少，群落结构单纯。森林植被 7 大类型，10 个群系，12 个群丛，58 个科，161 种。其中乔木 38 科、113 种；灌木及草本 20 科、48 种。有常绿针叶林：马尾松、湿地松、黑松林；常绿阔叶林：木麻黄林、相思树；常绿针叶混交林：黑松、杉木林；常绿针阔叶混交林：黑松、相思树和黑松、木麻黄及湿地松林等。山丘坡地生长的灌木有芝麻车桑子、蔓性千斤拔、算盘子、野牡丹、梔子等。农作物有甘薯、大小麦、水稻、豆类、花生、西瓜、蔬菜、花卉等 14

种粮食作物、28 种经济作物和 200 种花卉。

（五）土壤

平潭土壤属南亚热带季风稀疏植被条件下形成的土壤类型。据土壤普查资料统计，区土壤有 3 个土类、6 个亚类、7 个土属，其共同特点是植被稀疏，土层薄弱，养分含量少。

（六）河湖水系

由于地形限制，平潭综合实验区水系极不发育，地表水量十分有限。岛内无大的江河水系，只有 46 条季节性溪流，流程短、流量小，均独流入海，且呈间歇性。最大的河流为汇合竹屿口的东溪和西溪，西溪集水面积 27.40km^2 ，河长 10.55km ，东溪集水面积 27.75km^2 ，河道长 10.87km ，其余溪流的集水面积均小于 20km^2 。东溪、西溪多年来平均来水量分别为 1640.89 万立方米和 1702.60 万立方米。三十六脚湖集水面积 13.4km^2 ，是福建省最大的天然淡水湖。

2.1.3 社会经济状况

（一）人口

根据公安户籍口径统计，2019 年末全区总户数 128393 户，比上年末增加 1433 户；总人口 451700 人，比上年末增加 2868 人。根据各区上报的农村常住户数及人口统计，2020 年 7 月，全区总户数 85634 户，总人口 288465 人。

序号	原镇名	行政村	户籍户数	户籍人口数	常住户数	常住人口数
1	白青乡	青峰村	714	2221	245	788
2	白青乡	白胜村	719	2445	236	687
3	白青乡	白沙村	659	2038	319	1106
4	白青乡	丰田村	271	856	297	670
5	白青乡	岱峰村	426	1353	427	1384
6	白青乡	玉堂村	475	1594	600	1755
7	白青乡	招康村	282	912	273	889
8	白青乡	国彩村	1129	3467	1135	3472
9	白青乡	南盘村	367	1280	176	286
10	白青乡	东占村	947	3046	858	2060
11	苏澳镇	苏澳村	861	3401	312	1016
12	苏澳镇	下苏澳村	338	1295	90	453
13	苏澳镇	钟门村	891	3244	260	529
14	苏澳镇	龙头村	207	805	250	539
15	苏澳镇	红旗村	249	962	274	1035
16	苏澳镇	斗魁村	477	1847	493	1852
17	苏澳镇	梧峰村	943	3551	1017	2342
18	苏澳镇	和平村	808	3019	795	2022
19	苏澳镇	友谊村	619	2305	176	725
20	苏澳镇	五一村	587	2167	630	1491
21	苏澳镇	斗门村	448	1611	470	1742
22	苏澳镇	紫霞村	538	1932	556	1332
23	苏澳镇	齐富村	317	1156	353	1106
24	苏澳镇	南海村	180	643	219	512
25	苏澳镇	民主村	613	2078	617	1410
26	苏澳镇	看澳村	588	2107	611	1537
27	苏澳镇	先进村	1329	4864	1416	3259
28	苏澳镇	西楼村	1010	3652	428	1541
29	平原镇	平原村	697	2338	574	1436
30	平原镇	剑湖村	374	1343	85	130
31	平原镇	榕山村	368	1243	120	260
32	平原镇	上攀村	597	2182	170	500
33	平原镇	红卫村	422	1469	402	1002
34	平原镇	凤美村	625	2143	508	1270
35	平原镇	山显美村	581	2014	582	2040
36	平原镇	梧凤村	655	2251	603	1509
37	平原镇	燎原村	1289	4538	1166	2971
38	平原镇	江楼村	1047	3744	979	2447
39	平原镇	梧凤楼村	230	811	277	811
40	平原镇	当盛村	345	1107	80	200
41	平原镇	半山村	330	1098	267	666
42	平原镇	瓦瑶村	255	856	233	558

序号	原镇名	行政村	户籍户数	户籍人口数	常住户数	常住人口数
43	芦洋乡	洋中村	603	2138	161	665
44	芦洋乡	芦北村	201	767	60	200
45	芦洋乡	黄土墩村	759	2748	201	511
46	芦洋乡	马腿村	168	603	168	298
47	芦洋乡	西边寮村	368	1376	86	425
48	芦洋乡	鹿寮村	277	958	125	420
49	芦洋乡	大渊村	79	294	21	49
50	中楼乡	中楼村	1001	3228	541	1593
51	中楼乡	冠山村	865	3027	392	1115
52	中楼乡	湖山村	579	1949	339	935
53	中楼乡	昆湖村	676	2326	310	1200
54	中楼乡	大坪村	899	3110	639	1470
55	中楼乡	凤楼村	462	1613	199	852
56	中楼乡	南楼村	397	1258	278	1009
57	中楼乡	大中村	1011	3351	670	1865
58	中楼乡	盐田村	799	2710	346	1211
59	中楼乡	韩厝村	844	2891	275	545
60	中楼乡	芦南村	238	862	78	207
61	流水镇	流水村	1185	4121	1226	4287
62	流水镇	户楼村	325	1317	0	0
63	流水镇	砂美村	513	1895	0	0
64	流水镇	磳水村	930	3258	400	1231
65	流水镇	君山村	446	1528	109	300
66	流水镇	渔屿村	561	1987	440	1000
67	流水镇	北港村	376	1310	215	768
68	流水镇	山门村	808	2939	403	2094
69	流水镇	坑北村	445	1629	235	1000
70	流水镇	谢厝村	560	1891	485	1886
71	流水镇	五埕村	470	1649	350	1200
72	流水镇	模镜村	489	1739	326	1149
73	流水镇	松厝村	489	1626	347	992
74	流水镇	南松村	771	2732	613	2185
75	流水镇	新湖村	479	1675	296	1200
76	流水镇	大埕村	230	866	112	280
77	流水镇	大澳村	235	831	100	365
78	流水镇	西楼村	1010	3652	652	2722
79	流水镇	山边村	957	3338	560	1800
80	流水镇	裕藩村	732	2628	386	1368
81	流水镇	东美村	492	1734	430	1700
82	流水镇	下厝场村	572	2042	475	1361
83	流水镇	五星村	555	1953	394	1383
84	流水镇	港东村	577	2140	320	900

序号	原镇名	行政村	户籍户数	户籍人口数	常住户数	常住人口数
85	流水镇	松南村	965	3357	618	2533
86	流水镇	后田村	921	3457	674	2710
87	岚城乡	正旺村	988	3677	517	2034
88	岚城乡	上楼村	562	1916	549	1914
89	岚城乡	新桥村	304	1123	36	77
90	岚城乡	霞屿村	1523	5809	663	3620
91	岚城乡	白山村	313	1171	40	130
92	岚城乡	流东村	200	719	79	246
93	岚城乡	东屿村	385	1515	383	1586
94	岚城乡	新门村	366	1456	146	600
95	岚城乡	上洋村	196	657	0	0
96	岚城乡	下洋村	213	746	0	0
97	岚城乡	矾屿村	339	1064	145	464
98	岚城乡	中湖村	1984	6798	1816	8051
99	岚城乡	中南村	854	3103	357	1351
100	潭城镇	城北村	609	2036	2486	8129
101	潭城镇	城南村	2008	6628	1646	6667
102	潭城镇	城中村	1193	4212	2783	11185
103	潭城镇	北门村	1316	4332	2411	9297
104	澳前镇	澳前村	693	2323	423	1280
105	澳前镇	玉道村	281	1021	313	1161
106	澳前镇	玉楼村	354	1253	361	1282
107	澳前镇	井边村	340	1467	465	1403
108	澳前镇	东澳村	606	2028	521	2015
109	澳前镇	岭前村	630	2026	389	1537
110	澳前镇	龙山村	544	2147	532	3000
111	澳前镇	官姜村	456	1703	280	1043
112	澳前镇	龙北村	667	2420	648	2418
113	澳前镇	光楼村	245	925	290	920
114	澳前镇	光裕村	450	1557	138	428
115	澳前镇	紫兰村	436	1553	431	1539
116	澳前镇	上井村	240	810	47	117
117	澳前镇	龙南村	1489	5420	1377	5161
118	澳前镇	潭角底村	1418	5337	1025	3697
119	澳前镇	前进村	1643	6255	1573	6020
120	澳前镇	东星村	820	2809	825	2786
121	澳前镇	中甲村	814	2847	870	3116
122	澳前镇	潭报村	408	1398	325	1058
123	澳前镇	东光村	448	1484	208	868
124	澳前镇	南赖村	820	2723	696	2348
125	北厝镇	湖西村	319	1083	176	509
126	北厝镇	北洋村	389	1403	214	960

序号	原镇名	行政村	户籍户数	户籍人口数	常住户数	常住人口数
127	北厝镇	厝祥村	228	855	237	853
128	北厝镇	澳尾村	359	1267	315	1099
129	北厝镇	务里村	592	2033	488	1992
130	北厝镇	跨海村	800	2739	953	2731
131	北厝镇	先建村	564	2025	342	1176
132	北厝镇	红山村	737	2436	616	2432
133	北厝镇	红湖村	395	1326	187	585
134	北厝镇	北厝村	1314	4652	1115	4710
135	北厝镇	庄上村	502	1807	485	2000
136	北厝镇	娘宫村	420	1438	508	1427
137	北厝镇	芦山村	640	2362	294	943
138	北厝镇	山利村	239	821	98	172
139	北厝镇	天山村	873	3272	937	3268
140	北厝镇	大厝基村	598	2164	132	375
141	北厝镇	美楼村	394	1360	101	223
142	北厝镇	湖南村	1094	4127	355	943
143	北厝镇	吉钓村	977	3553	826	3583
144	敖东镇	新垄村	375	1246	273	1275
145	敖东镇	敖网村	280	924	240	926
146	敖东镇	向阳村	543	1864	326	1075
147	敖东镇	龙海村	713	2407	440	2400
148	敖东镇	建民村	785	2866	732	2863
149	敖东镇	仙霞村	1053	3556	1115	3551
150	敖东镇	苍海村	994	3371	843	3361
151	敖东镇	东崑村	1170	4119	953	4120
152	敖东镇	华东村	592	2075	765	2065
153	敖东镇	建新村	1304	4572	1235	4544
154	敖东镇	桥锦头村	287	998	70	273
155	敖东镇	渔庄村	255	909	78	307
156	敖东镇	青观顶村	374	1330	161	338
157	敖东镇	钱便澳村	874	3011	874	3002
158	敖东镇	大福村	891	3074	787	3068
159	屿头乡	东珠村	353	1358	150	450
160	屿头乡	乐屿村	111	493	122	306
161	屿头乡	屿北村	475	1814	135	415
162	屿头乡	后垵村	324	1267	104	260
163	屿头乡	东贵村	402	1518	305	900
164	屿头乡	东金村	284	1062	293	702
165	屿头乡	田下村	533	2061	533	2063
166	屿头乡	玉瑶村	514	1991	320	1215
167	屿头乡	旺宾村	694	2671	420	1650
168	屿头乡	屿南村	985	3837	770	2100

序号	原镇名	行政村	户籍户数	户籍人口数	常住户数	常住人口数
169	大练乡	立新村	317	1121	400	844
170	大练乡	西礁村	269	964	136	354
171	大练乡	秀礁村	177	686	123	341
172	大练乡	东礁村	255	887	140	337
173	大练乡	渔限村	446	1718	280	489
174	大练乡	月举村	440	1586	316	302
175	大练乡	舍仁宫村	204	767	70	115
176	大练乡	瑞洋村	168	581	52	148
177	大练乡	围东村	528	1925	163	357
178	东庠乡	澳底村	361	1279	102	206
179	东庠乡	东风村	345	1264	162	258
180	东庠乡	澳星村	313	1011	98	180
181	东庠乡	东进村	360	1325	92	213
182	东庠乡	东霞村	624	2251	75	235
183	东庠乡	湖边村	419	1513	160	480
184	东庠乡	孝北村	245	813	50	100
185	东庠乡	南江村	538	1941	357	398
186	南海乡	陈厝村	356	1279	139	424
187	南海乡	莲澳村	396	1414	152	450
188	南海乡	西门村	306	1090	112	269
189	南海乡	江尾村	366	1451	157	374
190	南海乡	后坑村	154	549	62	210
191	南海乡	北楼村	516	1860	510	2020
192	南海乡	南中村	849	2958	875	3279

注：户籍数据来自公安局 2019 年数据，常住数据来自各区各村 2020 年 7 月统计汇总表。

（二）社会经济发展

平潭作为福建率先改革开放的地区和交流合作的前沿平台，加快开放开发的潜在优势日益明显，具备了较为有利的基础条件。平潭东面与台湾新竹仅距 68 海里，北面与福州长乐国际机场仅距 60km，平潭海峡大桥、福清至平潭高速公路已经贯通使用。平潭海岸线长达 408km，人均海岸线长度居全省第一，天然港湾、澳口有 283 个，其中可建 1-30 万吨级以上的有 10 多处，具备建设大型物流港口的条件。平潭旅游资源景观独特、类别丰富，有国家一级至四级景点 128 个，

海滨沙滩总长达 70km。潭岛内现有主导产业为海水养殖、远洋捕捞、船舶修造业和以旅游、商贸为主体的现代服务业；岛外产业以海洋运输业、隧道工程业为主。

（三）财政收入

据《平潭综合实验区 2019 年国民经济和社会发展统计公报》，2019 年全年实现生产总值 282.85 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.1%。其中：第一产业增加值 35.90 亿元，同比增长 2.2%；第二产业增加值 80.64 亿元，同比下降 2.5%；第三产业增加值 166.31 亿元，同比增长 15.3%。全区人均生产总值 61489 元，比上年增长 7.0%。三次产业结构由上年 13.5:30.7:55.8 调整为本期的 12.7:28.5:58.8。

（四）产业特点

岛内现有产业为远洋捕捞业、海水养殖业、修造船业和以旅游商贸为主体的服务业；岛外产业以海上运输业、隧道工程业为主。2019 年平潭产业结构持续优化，第三产业在地区生产总值中占比达 61%，对经济增长贡献率达到 97.6%。主导产业加快发展，总部企业营业收入超百亿元，跨境电商、海运快件进出口高速增长，全年旅游收入增长超过 25%。新兴产业加快培育，竹屿湾影视基地投入使用，115 家影视机构入驻，腾讯智慧旅游、豚首互娱等数字企业落地，新增国家级、省级高新技术企业 14 家。

2.2 相关规划解读

（一）平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035）

1、规划期限

近期：2018—2025 年；远期：2025—2035 年

2、战略定位

“一岛两窗户三区”：提升环境和服务品质，建设国际旅游岛；促进对台融合发展，建设闽台合作窗口；推动全面开放，建设国家对外开放窗口；建设新兴产业区、高端服务区、宜居生活区。

3、人口规模

常住人口：到 2025 年，常住人口达到 52 万人；2035 年控制在 65 万人左右。

旅游人口：到 2025 年，年接待游客量达到 1100 万人次左右；2035 年，年接待游客量控制在 2000 万人次以内。

4、污水收集与再生利用

（1）排水体制

新建地区、成片改造地区的排水系统应采用分流制；现状合流制管网逐步推进雨污分流改造；暂不具备分流改造条件的应采取截流、调蓄和处理相结合的措施，减少污水溢流污染。

（2）污水处理设施

设施名称	现状规模（万立方米/日）	现状运行负荷
潭城污水厂	4	100%
金井再生水厂	4	10~20%
三松再生水厂	4	23~32%

玉道再生水厂	0.5	—
坛南湾再生水厂	2	目前在建
竹屿再生水厂	5	目前在建

城乡污水处理设施布局采用集中与分散相结合的方式,各城市组团污水由市政再生水厂集中处理,外围村镇污水尽量纳入市政再生水厂统一处理,难以纳入的村镇则分散设置小型再生水站。

平潭综合实验区国土空间总体规划 (2018-2035年)

SPATIAL MASTER PLAN OF PINGTAN COMPREHENSIVE PILOT AREA

城乡规划功能分区图

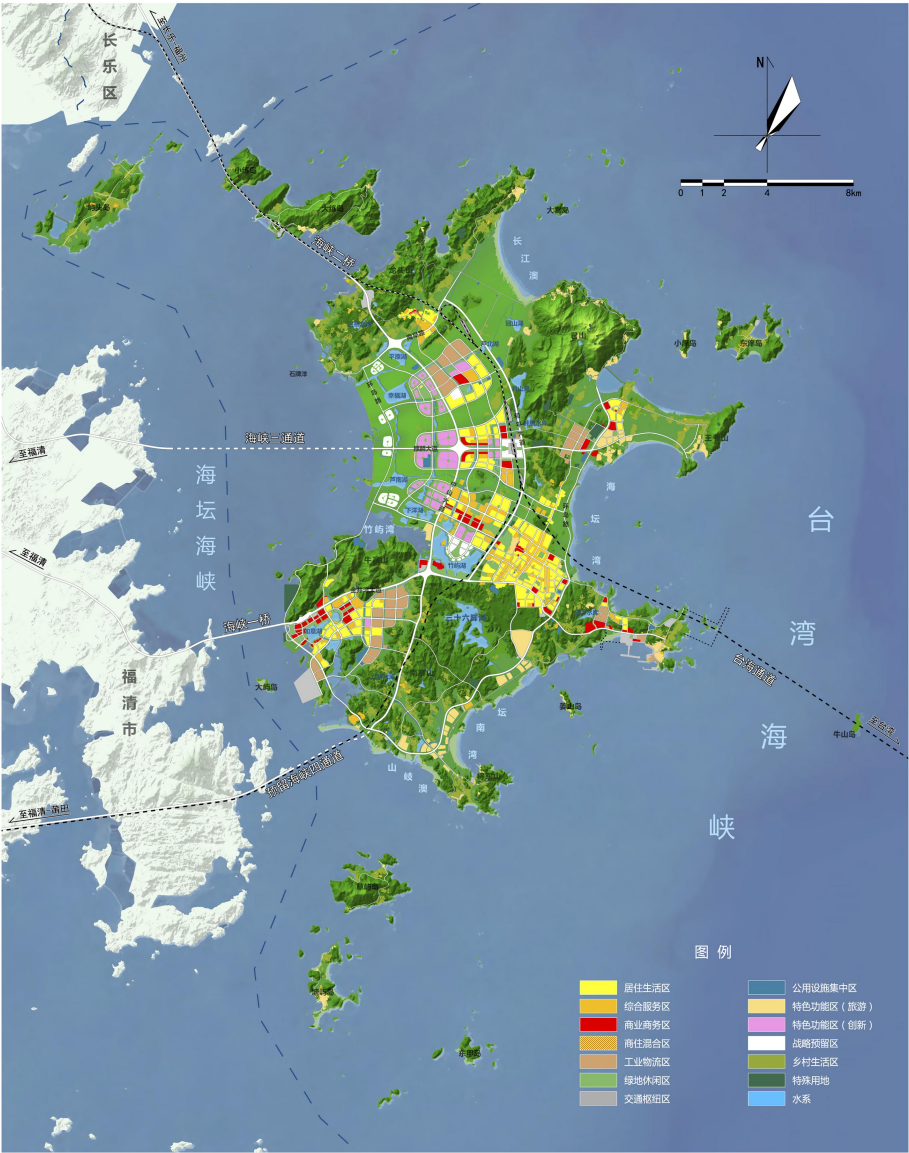


图 2-2-1：城乡规划功能分区图

（二）平潭综合实验区实施乡村振兴战略规划（2018-2022年）

按照集聚提升、融入城镇、特色保护、搬迁撤并的思路，实施分类指导、差别化发展策略，建立统筹城乡协调发展的长效机制。

平潭乡村发展类型一览表

类型		界定	主要村庄	工作重点
融入城市类	近期融入城市类 (39个村)	位于城镇或重点项目近期开发范围，近期纳入中心城区统一建设的村庄	潭城镇：辕门、右营、瑞龙、城东、红山、宝湖、中埔、桂山、城中、城北、城南、北门； 澳前镇：玉楼、玉道、井边、紫兰； 北厝镇：大厝基、娘宫、吉钓、天山、红山； 流水镇：五埕、新湖、五星、港东、后田； 平原镇：瓦瑶； 敖东镇：沧海； 岚城乡：新门、矾屿、新桥、白山、流东、东屿、上洋、下洋、中湖； 芦洋乡：鹿楼、西边寮。	乡村建设规划应纳入城市统一规划范围。推进失地农民的拆迁安置工作，逐步融入城市生活
	远期融入城市类 (29个村)	位于城镇或重点项目远期开发建设范围内，远期将纳入中心城区统一建设的村庄	敖东镇：新垵、敖网、向阳、仙霞、东崑、华东； 澳前镇：东澳、岭前、龙山、上井、龙南、东星、中甲、磹报、东光、南赖； 流水镇：模镜、大埕、大澳； 中楼乡：中楼、昆湖、凤楼、大中、韩厝、芦南； 岚城乡：霞屿； 芦洋乡：洋中、黄土墩、大渊。	
集聚提升类 (66个村)		现有规模较大的乡镇、中心村，是乡村振兴的重点	敖东镇：建星、大福、建民、龙海； 澳前镇：磹角底、官姜、光楼、光裕、前进； 北厝镇：北厝、庄上、芦山、厝祥、澳尾、先建； 流水镇：坑北、流水、山门、山边、东美、西楼、裕藩、下厝场、松南； 平原镇：山显美、江楼、燎原、平原、上攀、凤美； 苏澳镇：苏澳、斗魁、友谊、五一、民主、看澳、钟门、龙头、下苏、和平、南海、红旗、斗门、紫霞、齐富、西楼； 中楼乡：冠山、南楼、盐田； 白青乡：青峰、白胜、白沙、岱峰、玉堂、招康、国彩、南盘、东占；	重点发展特色农业和现代渔业，推进与台湾农业对接；加快发展乡村旅游和海岛特色旅游等

			南海乡：北楼； 东庠乡：孝北、东风、湖边； 大练乡：月举、渔限、立新； 岚城乡：正旺。	
特色生态保护类	生态保护 (11个村)	生态敏感脆弱、未来必须实施强制性保护，严格控制建设行为的村庄	芦洋乡：芦北； 南海乡：南中； 敖东镇：桥锦头、渔庄、青观顶、钱便澳； 流水镇：潭水、君山、渔屿、北港； 北厝镇：北洋	立足于生态、石头厝村落和风貌区保护，适度发展与之相关联旅游观光行业
	风貌保护 (12个村)	村落格局保存相对完好，有一定数量具有历史传统石头厝建筑风格且保存程度较好的村庄。	澳前镇：澳前； 北厝镇：务里、跨海、山利； 平原镇：上攀、红卫； 苏澳镇：先进； 中楼乡：大坪； 白青乡：丰田； 南海乡：陈厝； 岚城乡：上楼； 东庠乡：澳星。	
	离岛保护控制 (23个村)	生态敏感脆弱、未来必须实施强制性保护，严格控制建设行为的村庄	大练乡：立新、西礁、秀礁、东礁、瑞洋、围东； 东庠乡：澳底、东风、东进； 南海乡：西门、莲澳、江尾、后坑； 屿头乡：东珠、乐屿、屿北、后垵、东贵、东金、田下、玉瑶、旺滨、屿南。	
搬迁撤并类 (12个村)		地处偏远、人口流失严重，生态环境敏感等的村庄；因重大项目建设需要搬迁的村庄	流水镇：户楼、砂美； 中楼乡：湖山； 北厝镇：红湖、北洋、湖西、湖南、美楼； 岚城乡：中南； 澳前镇：龙北； 苏澳镇：梧峰； 大练乡：舍仁宫。	要妥善解决好搬迁村民的生产和生活问题。搬迁后的村庄原址，因地制宜还绿还田还河还湿，增加乡村生产生态空间。

（三）福建省农村生活污水处理规划（2020-2030 年）（送审稿）

1、规划目标

2020 年，制定规范标准，落实配套政策，开展专项培训，实施 2020 年度农村生活污水处理为民办实事项目，以“整县规划、连片推进”形式开展村庄生活污水处理并建立长效机制；结合户厕改造工作，管控类村庄实现全面管控。全省农村生活污水处理率达到 70%以上。各地基本建立农村生活污水处理长效机制。

到 2025 年，率先完成集中式饮用水水源保护区内、水质需进一步提升或改善的主要流域和小流域控制单位范围内、存在农村黑臭水体、重要海湾沿岸、接待旅游人口较多、“两高”沿线等环境敏感区域内的村庄生活污水处理，其中 1000 个省级乡村振兴试点示范村在 2022 年前完成治理，污水收集率山区村庄不低于 60%、平原村庄不低于 80%。51 个县全面完成治理（占比 61%）。全省农村生活治理率达到 75%以上。

到 2030 年，所有行政村基本实现有效治理管控，治理类村庄完成治理比例力争达 95%以上，污水收集率山区村庄不低于 65%、平原村庄不低于 85%。全省农村生活治理率达到 80%以上。各地全面建立农村生活污水处理长效机制。

福建省农村生活污水处理规划（2020-2030 年）中要求平潭综合实验区 2025 年前完成农村生活污水处理。

2、环境敏感区域内村庄分布情况

农村地区的环境敏感区域主要包括集中式饮用水水源保护区、水质需进一步稳定的主要流域和小流域控制单元、重要海湾沿岸、存在农村黑臭水体区域、接待旅游人口较多区域、乡村振兴及“两高”沿线等。这些地方环境敏感度高、水环境质量要求高，需要作为农村生活污水治理重点。

饮用水 源保护 区内村 数	稳定的主要流 域和小流域控 制单元内村数	重要 海湾 沿岸 村数	存在农 村黑臭 水体的 村数	接待旅 游人口 较多的 村数	乡村 振兴 试点 村数	“两 高”沿 线重点 村数	合计 (扣 除重 复)
8	25	22	1	9	20	0	70

集中式饮用水水源保护区内村庄名录

集中式饮用水水源保护区	市	县市	乡镇	村名	村数
县级饮用水水源保护区					
平潭县三十六脚	平潭	平潭	北厝镇	北洋、大厝基、红湖、 湖南、湖西、美楼	6
乡镇饮用水水源保护区					
澳前镇玉井水 库水源保护区	平潭	平潭	澳前镇	龙南	1
苏澳镇三桥水 库水源保护区	平潭	平潭	苏澳镇	梧峰	1

水质需进一步稳定的流域控制单位内需治理的村庄名录

断面名称	市	县市	乡镇	村名	数量
------	---	----	----	----	----

水质需要进一步稳定的小流域控制单元内的村庄					
东溪	平潭	平潭	岚城乡	东屿、新门、正旺、中湖	4
			潭城镇	北门、城南、城中	3
南松溪	平潭	平潭	流水镇	坑北、南松、山门、松厝、 松南、谢厝	6
西溪	平潭	平潭	岚城乡	白山、流东、上洋、霞屿	4
			中楼乡	大坪、大中、韩厝、湖山、 南楼、盐田、中楼	7

重要海湾沿岸需治理的村庄名录

市	县市	乡镇	村名	数量
平潭	平潭	敖东镇	大福、建民、龙海	3
		澳前镇	官姜、光裕、龙南、龙山	4
		白青乡	白胜、岱峰、国彩、青峰、玉堂	5
		大练乡	渔限	1
		流水镇	北港、君山、流水	3
		芦洋乡	马腿	1
		苏澳镇	民主、五一、先进、钟门	4
		潭城镇	城南	1

存在农村黑臭水体村庄名录（注：经环保核实，现已无黑臭）

市	县市	乡镇	村名	数量
平潭	平潭	敖东镇	大福	1

接待旅游人口较多的村庄名录

市	县市	乡镇	村名	汇总
---	----	----	----	----

平潭	平潭	敖东镇大福，澳前镇龙山，东庠乡澳底、东风、南江， 流水镇北港、东美、五星，南海乡南中	9
----	----	---	---

乡村振兴试点村需要治理的村庄名录

市	县市	乡镇	村名	汇总
平潭	平潭	敖东镇大福、龙海、青观顶，澳前镇上井，白青乡国彩，北厝镇先建，大练乡渔限，东庠乡孝（蚶）北，岚城乡上楼，流水镇北港、东美，芦洋乡芦北，南海乡后坑，平原镇红卫、上攀，苏澳镇友谊、钟门，潭城镇城南，屿头乡田下，中楼乡大坪		20

3、推荐技术路线划分

根据农村的地理位置、居民集中程度、地形地貌状况不同，选择适宜模式对农村污水进行治理。对治理类村庄，按照与城镇污水处理厂收集主管的距离远近分为纳管处理（路线一）和建设村庄集中式处理设施处理（路线二）。对管控类村庄，主要建设三格化粪池（路线三），尾水排入山体、林地、农田消纳吸收利用。

总村数	常住人口 (万人)	推荐技术路线一为主的村庄		推荐技术路线二为主的村庄		推荐技术路线三为主的村庄	
		村数 (个)	常住人口 (万人)	村数 (个)	常住人口 (万人)	村数 (个)	常住人口 (万人)
180	30.49	140	28.04	37	2.42	3	0.03

（四）平潭综合实验区给水工程专项规划（整合）

1、规划范围

规划范围为平潭主岛海坛岛，包括潭城、苏澳、澳前、白青、平原、芦洋、中楼、流水、岚城、北厝、敖东等乡镇街道所辖陆地行政区域及拟围填海域，陆域面积 350.74 平方公里，其中现状陆域面积 324.13 平方公里，拟围填面积 25.61 平方公里。

2、规划期限

近期：2015—2020 年；远期：2020—2030 年。

3、用水量预测

近期用水量：13.07 万 m^3/d ；远期用水量：49.01 万 m^3/d

4、水源选择

平潭综合试验区范围内水源保护区为三十六脚湖、玉井水库、六桥水库和三桥水库。平潭给水水源主要由闽江调水工程、岛内水库及部分地下水开采三部分组成。其中闽江调水为全岛主供水源，原水管道引至平潭主岛三十六脚湖。南部水厂的取水水源为三十六脚湖，北部水厂从芦北湖水源地（包含攀湖、君山湖及芦北湖）取水。

5、水厂规划

主岛远期共规划两座水厂，其中南部水厂位于北楼山附近，分二期建设，近期规划为 10 万 m^3/d ，现已建成通水，远期规模为 30 万 m^3/d 。北部水厂位于君山湖附近，规模为 20 万 m^3/d 。

（五）平潭综合实验区污水工程专项规划（整合）

1、规划范围

规划范围为平潭主岛海坛岛，包括潭城、苏澳、澳前、白青、平原、芦洋、中楼、流水、岚城、北厝、敖东等乡镇街道所辖陆地行政区域及拟围填海域，陆域面积 350.74 平方公里，其中现状陆域面积 324.13 平方公里，拟围填面积 25.61 平方公里。

2、规划期限

近期：2015—2020 年；远期：2020—2030 年。

3、污水量预测

规划远期城市最大日污水量按照给水总量的 85%，并加上地下水渗入量计算，为 45.9 万 m^3/d 。雨季旧城区雨水截流量约 9 万 m^3/d ，最大日污水量约 54.9 万 m^3/d 。日变化系数采用 1.2，旱季平均日污水量为 38.2 万 m^3/d 。

近期污水量按照给水量的 85%，并加上地下水渗入量（按照 10%）计算，旱季污水量为 12.22 万 m^3/d ，平均日污水量为 10.18 万 m^3/d 。

4、污水厂布局

平潭综合实验区远期设置六座再生水厂（处理设施），布局如下：

（1）金井再生水厂：服务范围为港口经贸区，包括金井湾组团和吉钓港组团，服务面积约 35km^2 ，规模为 9 万 m^3/d ；

（2）坛南湾再生水厂：服务范围坛南湾组团，服务面积约 29.7km^2 ，规模为 4.0 万 m^3/d ；

（3）竹屿再生水厂：服务范围包括幸福洋组团、平原组团、中原组团、岚城组团、竹屿组团及潭城组团西片区（东至翠园路、西航路），服务面积约 82.5km^2 ，旱季规模为 $25\text{万 m}^3/\text{d}$ ，雨季增加 $5\text{万 m}^3/\text{d}$ 的截流量；竹屿污水厂服务面积大，服务区内包括大量弹性用地，用地应适当留有弹性；


（4）三松再生水厂：服务范围为潭城组团东片区（西至翠园路、西航路）、海坛湾组团及流水试点镇，服务面积 24.4km^2 ，旱季规模为 $5\text{万 m}^3/\text{d}$ ，雨季增加 $4\text{万 m}^3/\text{d}$ 的截流量。考虑到实验区东北角存在较大面积的远景开发用地，三松厂用地应给予一定预留；

（5）澳前北、玉道再生水厂：服务范围澳前组团，服务面积约 16.3km^2 ，规模为 $3.2\text{万 m}^3/\text{d}$

六座污水厂旱季处理规模为 $46.2\text{万 m}^3/\text{d}$ 。

5、尾水排放及再生利用

平潭综合实验区再生水主要回用于城市生态景观、绿化浇灌、道路浇洒。小型再生水站及所在组团景观生态补水需求较少的再生水厂（坛南湾、澳前组团等）应制定政策鼓励再生水就近回用于冲厕等用途，取代部分自来水资源，工业、农业用户加强再生水回用推广工作。远期平潭绿化、道路浇洒用水 90%再用再生水，公建、工业用户 15%采用再生水，居民及弹性用地用水量 5%采用再生水，远期城市生产生活再生水用量约为 $5.1\text{万 m}^3/\text{d}$ ，再生水对城市自来水的替换率为 10.4%。其余再生水用于城市河道生态补水。

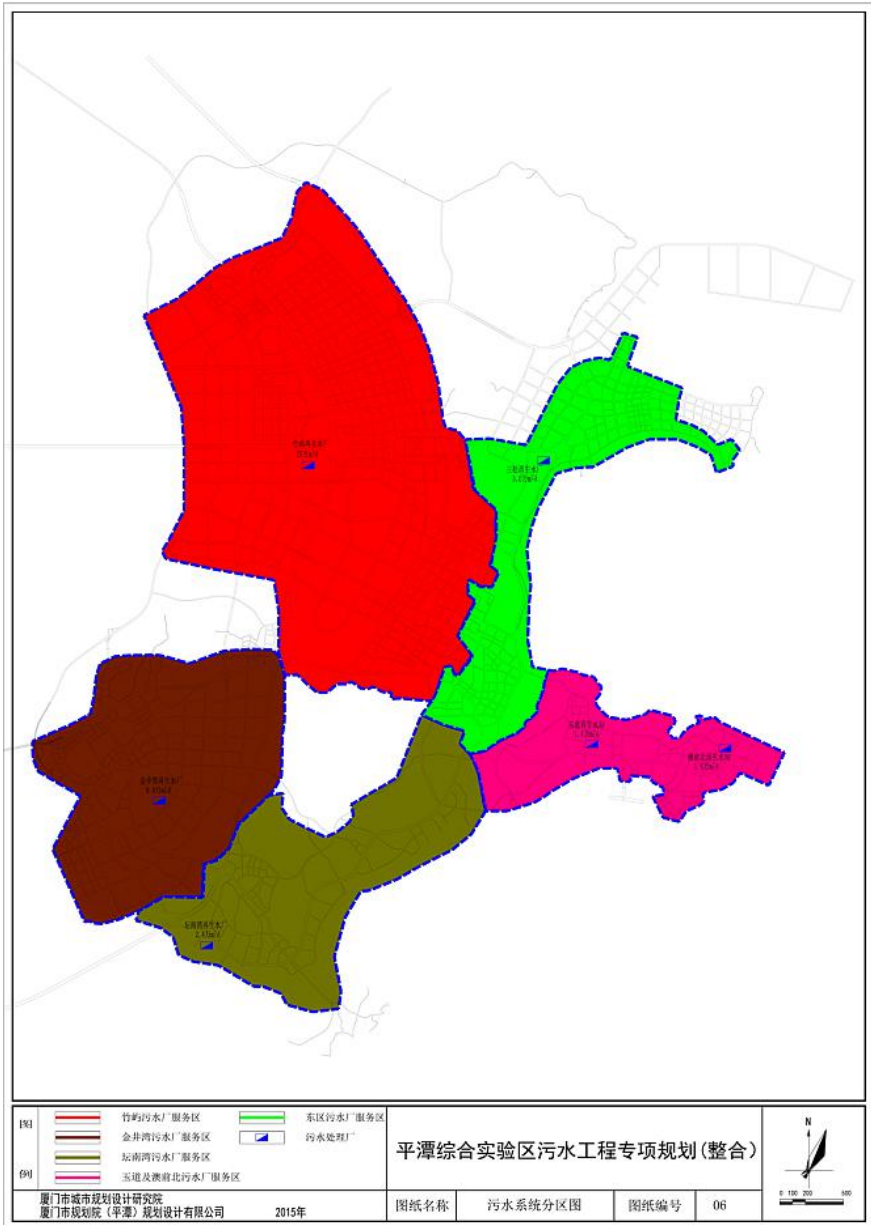

（六）平潭综合实验区再生水利用专项规划

1、规划范围

平潭综合实验区主岛，规划总面积为 324.13 平方公里。

2、规划期限

近期：2017-2020 年；远期：2021-2030 年

3、再生水利用方向

表2-2-5：再生水利用方向一览

序号	分类	范围	利用建议
1	农林牧渔业用水	农田灌溉	不使用
		造林育苗	建议使用
		畜牧养殖	不使用
		水产养殖	不使用
2	城市杂用水	城市绿化	建议使用
		冲厕	建议使用（居住小区除外）
		道路清扫	建议使用
		车辆冲洗	
		环卫设施	
		建筑施工	
		下水道冲洗	
		消防	不使用
3	工业用水	冷却用水	建议使用 (但实际用水需求量小)
		洗涤用水	
		锅炉用水	
		工艺用水	
		产品用水	
4	环境用水	娱乐性景观环境用水	建议使用
		观赏性景观环境用水	
		湿地环境用水	

序号	分类	范围	利用建议
5	补充	补充地表水	不使用
	水源水	补充地下水	不使用

4、再生水需水量

近期 2020 年再生水需水量为 14.01 万 m^3/d ，再生水年用水量为 4168.7 万 m^3/a ；远期 2030 年再生水需水量为 39.74 万 m^3/d ，再生水年用水量为 11502.26 万 m^3/a 。

表2-2-6：再生水需水量统计表

再生水需水量	远期		近期	
	日用水量	年用水量	日用水量	年用水量
	万 m^3/d	万 m^3/a	万 m^3/d	万 m^3/a
造林育苗用水	1.94	189.61	1.47	143.15
城市杂用水	16.25	3446.65	3.43	698.55
环境用水	21.55	7866	9.11	3327
合计	39.74	11502.26	14.01	4168.7

5、再生水水源系统分区

主岛再生水水源系统总体可划分为 7 个分区，其中 6 个分区主体位于主岛城市建设区内，另外一个为主岛城市建设区外乡镇不纳入城市再生水厂处理的区域。

（1）金井湾再生水厂分区：服务范围为港口经贸区，包括金井湾组团和吉钓港组团，服务面积约 40.98km^2 ，远期污水规模为 9 万 m^3/d ；

（2）坛南湾再生水厂分区：服务范围坛南湾组团，服务面积约 32.07km^2 ，远期污水规模为 4.0 万 m^3/d ；

（3）澳前北再生水厂和玉道再生水厂分区：服务范围澳前组团，服务面积 16.32km^2 ，远期污水规模为 3.2 万 m^3/d ；

（4）三松再生水厂分区：服务范围为潭城组团东片区（西至翠园路、西航路）、海坛湾组团及流水试点镇，服务面积 38.66km^2 ，旱季远期污水规模为 5 万 m^3/d ，雨季增加 4 万 m^3/d 的截流量；

（5）竹屿再生水厂和旧城再生水厂分区：服务范围包括幸福洋组团和平原组团南部区域（君山路以南）、中原组团、岚城组团、竹屿组团及潭城组团西片区（东至翠园路、西航路），服务面积约 66.89km^2 ，旱季远期污水总规模为 18 万 m^3/d ，雨季增加 5 万 m^3/d 的截流量；

（6）平原再生水厂分区：服务范围包括中原组团和幸福洋组团北部区域，以及苏澳镇、平原镇和芦洋乡就近纳入平原再生水厂处理区域的污水，服务面积 62.37km^2 ，远期污水规模为 8.0 万 m^3/d ；

（7）分散设置再生水处理站分区：位于北部的主岛城市建设区外离城市再生水厂较远的乡镇及村庄，分散设置再生水处理站就地处理利用。

6、再生水处理设施规划

主岛城市建设区规划期内共设置 8 座再生水厂；现状岚城安置再生水站、海坛古城再生水站及世界城再生水站等，待市政排水管网和集中式再生水供水管网到达后，改用市政再生水管网供水，并取消现

状再生水站。具体如下：

表2-2-6：平潭综合实验区城市建设区各规划期再生水厂建设情况一览表

厂站	名称	现状规模	近期规模	远期规模	用地面积
		万 m ³ /d	万 m ³ /d	万 m ³ /d	hm ²
再生水厂	金井湾再生水厂	4	4	9	12.4
	坛南湾再生水厂	1	1	4	7.3
	三松再生水厂	4	4	5	8.5
	澳前北再生水厂	0	0	1.8	3.7
	玉道再生水厂	0.5	0.5	1.4	3.0
	竹屿再生水厂	2.5	2.5	14	19.8
	平原再生水厂	0	0	8	11.7
	旧城污水厂	4	4	4	1.7
合计		16	16	47.2	68.1

（七）平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案

平潭综合实验区地表水各功能区主要功能划定见下表，采用《地表水环境质量标准》GB3838-2002。表中未提到的其他溪流、河段及湖库均执行Ⅲ类标准。由于屿头、大练、东庠、南海等离岛无地表水资源，岛上居民以地下水为饮用水源，区划水体主要为平潭主岛——海坛岛内的湖库与河流。

表 2-1-2：平潭综合实验区地表水环境功能区划

序号	水 体	水域范围	水体主要功能	环境功能类别
1	麒麟湖（三十六脚湖）	麒麟湖（三十六脚湖）湖区水域	饮用水源一级保护地	Ⅱ
2	汇入麒麟湖的地表溪流	汇入麒麟湖（三十六脚湖）湖区的所有地表溪流（一级保护区范围除外）	饮用水源二级保护地	Ⅲ
3	三桥水库	三桥水库库区水域	饮用水源一级保护地	Ⅱ
4	汇入三桥水库的地表溪流	汇入三桥水库库区的所有地表溪流（一级保护区范围除外）	饮用水源二级保护地	Ⅲ
5	玉井水库	玉井水库库区水域	饮用水源一级保护地	Ⅱ
6	汇入玉井水库的地表溪流	汇入玉井水库库区的所有地表溪流（一级保护区范围除外）	饮用水源二级保护地	Ⅲ
7	君山水库	君山水库规划库区水域	饮用水源一级保护地	Ⅱ
8	汇入君山水库的地表溪流	汇入君山水库规划库区的所有地表溪流（一级保护区范围除外）	饮用水源二级保护地	Ⅲ

序号	水 体	水域范围	水体主要功能	环境功能类别
9	六桥水库	六桥水库库区及其汇水流域	渔业用水、农业用水、 一般景观用水	Ⅲ
10	韩厝水库	韩厝水库库区水域	渔业用水、农业用水、 一般景观用水	Ⅲ
11	幸福洋组团人工湖	幸福洋组团人工湖及其汇入溪流	人体非直接接触的娱乐用水、一般景观用水	Ⅳ
12	竹屿组团人工湖	竹屿组团人工湖及其汇入溪流	人体非直接接触的娱乐用水、一般景观用水	Ⅳ
13	岚城组团人工湖	岚城组团人工湖及其汇入溪流	人体非直接接触的娱乐用水、一般景观用水	Ⅳ

序号	水 体	水域范围	水体主要功能	环境功能类别
14	金井湾组团人工湖	金井湾组团人工湖及其汇入溪流	人体非直接接触的娱乐用水、一般景观用水	Ⅳ
15	东溪	全河段	人体非直接接触的娱乐用水、农业用水、一般景观用水	Ⅳ
16	西溪	全河段	人体非直接接触的娱乐用水、农业用水、一般景观用水	Ⅳ

（八）水功能区划

一、福建省水功能区划（2013 年）

《福建省水功能区划》中涉及到平潭的功能区仅有一个，为三十六脚湖，具体如下

表 2-2-10：福建省一级水功能区划

一级水功能区名称	水系	地级行政区	县市级行政区	起始断面	终止断面	*面积 (km^2)	水质保护目标	区划主要依据
三十六脚湖（麒麟湖）平潭水源保护区	三十六脚湖	平潭	平潭	源头	库区水域	2.1	II	平潭城区饮用水水源保护

二、平潭综合实验区水资源综合利用及保护规划

1、补充水功能区划成果

根据《平潭综合实验区总体规划（2011-2030 年）》、《福建省人民政府关于平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文〔2014〕144 号）、本次水资源配置规划及水资源保护的实际需要，补充 7 个饮用水源区、3 个景观娱乐、农业用水区及 4 个景观娱乐用水区。平潭综合实验区水功能区划汇总见表 2-2-11。

表 2-2-11：平潭综合试验区水功能区划汇总表

序号	水功能一级区 划名称	水功能二级区 划名称	流域	所在乡 镇	起始 断面	终止断面	功能排序	现状 水质	限制 因子	保护目标		区划主要 依据
										2030	2040	
1	三十六脚湖 (麒麟湖)平 潭水源保护区		三十六 脚湖	北厝、 岚城	源头	湖区水域	饮用	Ⅲ，总氮、 总磷偶有 超标	总氮、总磷	Ⅱ~Ⅲ	Ⅱ	平潭城区 饮用水源 保护
2*	东溪流水、中 楼、岚城开发 利用区	韩厝水库流水、 中楼饮用、景观 娱乐用水区	东溪	流水、 中楼	源头	韩厝水库 坝址	饮用	V	COD、总氮、 总磷	Ⅱ~Ⅲ	Ⅱ	规划饮用 水源区
3*		东溪中楼、岚城 景观娱乐、农业 用水区	东溪	中楼、 岚城	韩厝 水库 坝址	东溪口	景观娱 乐、农业	劣V	BOD5、氨 氮、总磷	Ⅳ	Ⅲ	景观、农 业用水
4*	西溪中楼、岚	西溪中楼、岚城	西溪	中楼、	源头	西溪口	景观娱	劣V	BOD5、氨	Ⅳ	Ⅲ	景观、农

序号	水功能一级区 划名称	水功能二级区 划名称	流域	所在乡 镇	起始 断面	终止断面	功能排序	现状 水质	限制 因子	保护目标		区划主要 依据
										2030	2040	
	城开发利用区	景观娱乐、农业 用水区		岚城			乐、农业		氮、总磷			业用水
5*	南松溪流水开 发利用区	君山水库流水 饮用水源区	南松溪	流水	源头	水磨坑拦 水坝	饮用	Ⅲ ~ Ⅳ , 总氮超标	总氮	Ⅱ ~ Ⅲ	Ⅱ	饮用水源 区
6*		南松溪流水景 观娱乐、农业用 水区	南松溪	流水	源头	南松溪口	景观娱 乐、农业	劣Ⅴ	BOD5、氨 氮、总磷	Ⅳ	Ⅲ	景观、农 业用水
7*	秋下垄水库中 楼开发利用区	秋下垄水库中 楼饮用水源区	西溪	中楼	源头	秋下垄水 库坝址	饮用	Ⅲ	总氮	Ⅱ ~ Ⅲ	Ⅱ	规划饮用 水源区
8*	冠山湖水库芦 洋开发利用区	冠山湖水库芦 洋饮用、景观娱	芦北溪	芦洋	源头	库区水域	饮用	Ⅲ	总氮	Ⅱ ~ Ⅲ	Ⅱ	规划饮用 水源区

序号	水功能一级区 划名称	水功能二级区 划名称	流域	所在乡 镇	起始 断面	终止断面	功能排序	现状 水质	限制 因子	保护目标		区划主要 依据
										2030	2040	
		乐用水区										
9*	芦北湖芦洋开发利用区	芦北湖芦洋饮用、景观娱乐用水区	芦北溪	芦洋	源头	库区水域	饮用	/	/	Ⅱ~Ⅲ	Ⅱ	规划饮用水源区
10*	玉井水库澳前开发利用区	玉井水库澳前饮用、景观娱乐用水区	玉井溪	澳前	源头	玉井水库坝址	饮用	劣Ⅴ	COD、BOD5、高锰酸盐指数、总氮、总磷	Ⅱ~Ⅲ	Ⅱ	饮用水源区
11*	金井湾组团人工湖开发利用区	金井湖景观娱乐用水区	金井湾	北厝镇	源头	湖区水域	景观娱乐	/	/	Ⅳ	Ⅲ	景观娱乐用水区

序号	水功能一级区 划名称	水功能二级区 划名称	流域	所在乡 镇	起始 断面	终止断面	功能排序	现状 水质	限制 因子	保护目标		区划主要 依据
										2030	2040	
12 *	岚城组团人工 湖开发利用区	岚城湖景观娱乐用水区	芦南湖	岚城乡	源头	湖区水域	景观娱乐	/	/	Ⅳ	Ⅲ	景观娱乐 用水区
13 *	幸福洋组团人工湖开发利用区	幸福湖景观娱乐用水区	幸福湖	平原、 苏澳	源头	湖区水域	景观娱乐	/	/	Ⅳ	Ⅲ	景观娱乐 用水区
14 *	竹屿组团人工湖开发利用区	竹屿湖景观娱乐用水区	竹屿湖	芦洋乡	源头	湖区水域	景观娱乐	/	/	Ⅳ	Ⅲ	景观娱乐 用水区
15 *	三桥水库苏澳开发利用区	三桥水库苏澳 饮用、景观娱乐用水区		苏澳	源头	三桥水库 坝址	饮用	Ⅲ ~ Ⅴ	COD、 BOD5、高锰 酸盐指数、 总氮、总磷	Ⅱ ~ Ⅲ	Ⅱ	饮用水源 区

第 3 章 农村生活污水治理现状

3.1 水环境现状

3.1.1 水环境总体状况

平潭岛内无大的江河水系，只有 46 条季节性溪流，流程短、流量小，均独流入海，且呈间歇性。目前平潭综合实验区共设有 4 处水质监测断面，分别位于东溪、西溪、南松溪和三十六脚湖。

三十六脚湖现状水质良好，除总磷和总氮满足Ⅲ类水要求外，其它监测指标基本可满足Ⅱ类水要求。东溪、西溪、南松溪水质较差，氨氮、总磷、BOD₅ 超标严重，为劣Ⅴ类水，近两年随着小流域治理工程开展，三条溪流水质有较大程度提升，最新监测数据显示东溪现状水质提升为Ⅴ类水、西溪现状水质提升为Ⅲ类水、南松溪现状水质提升为Ⅳ类水。具体水质监测数据见下表。

东溪水质监测数据

单位：mg/L（pH 值除外）							
采样日期	pH 值	氨氮	BOD ₅	总磷	溶解氧	高锰酸盐指数	水质类别
2017.1.18	7.9	15.6	9.5	0.549	3.4	9.8	
2017.3.9	7.73	5.85	6.5	1.04	6.1	5.3	
2017.5.9	7.37	14.7	30.2	1.36	0.1L	10.3	
2017.7.7	7.54	7.86	31.4	1.3	2.79	8.2	
2017.9.4	7.49	13.1	25.7	0.92	0.16	9.2	

单位：mg/L（pH 值除外）							
采样日期	pH 值	氨氮	BOD ₅	总磷	溶解氧	高锰酸盐指数	水质类别
2017.11.8	7.33	10.8	30.2	0.81	0.62	11.6	
2017 年平均值	7.560	11.318	22.250	0.997	2.614	9.067	劣 V 类
2018.1.9	7.16	6.72	13	1.08	5.45	8.4	
2018.3.5	7.06	8.33	12.2	0.79	5.16	6.1	
2018.5.9	7.3	8.58	18.3	1.23	2.9	12.2	
2018.7.4	7.5	15.2	36.8	1.66	0.5	11.2	
2018.8.13	7.2	12.3	13.4	1.78	1.4	9.3	
2018.09.05	7.8	26.7	16.4	1.58	6.1	11.6	
2018.10.3	7.7	1.52	5.3	0.23	6.5	4	
2018.11.7	7.4	1.76	4.7	0.35	7	4.4	
2018.12.5	7.4	1.02	2	0.14	8.2	3.1	
2018 年平均值	7.391	9.126	13.567	0.982	4.801	7.811	劣 V 类
2019.1.7	7.4	0.98	2	0.3	9.4	2.4	
2019.3.20	7.4	2.06	2.5	0.35	8.2	4.6	劣 V 类
2019.4.10	6.9	1.97	5.4	0.24	7.3	2.8	
2019.5.7	8.1	1.75	1.1	0.04	9.2	2.3	
2019.6.4	7.41	3.32	7.4	1	3.58	8.2	劣 V 类
2019.7.8	7.4	1.31	0.8	0.19	6.1	3.5	
2019.8.7	7.6	1.94	2.4	0.31	7	4.7	
2019.9.5/15	8.2	1.35	3.3	0.21	10.8	5.5	
2019.10.10/11	8	0.54	0.7	0.12	8	3.2	
2019 年 11.6	8.1	0.52	1.9	0.19	10.5	10.9	
2019.12.4/11	7.6	1.7	1	0.22	9.4	10.1	
2019 年平均值	7.646	1.585	2.591	0.288	8.135	5.291	V
2020.2.19	7.600	1.910	2.300	0.190	9.900	8.700	V
2020.4.9	7.380	1.480	2.400	0.200	10.170	7.400	V

单位：mg/L（pH 值除外）							
采样日期	pH 值	氨氮	BOD ₅	总磷	溶解氧	高锰酸盐指数	水质类别
Ⅲ类标准	6~9	1	4	0.2	≥5	6	
Ⅳ类标准	6~9	1.5	6	0.3	≥3	10	
Ⅴ类标准	6~9	2	10	0.4	≥2	15	

西溪水质监测数据

单位：mg/L（pH 值除外）							
采样日期	pH 值	氨氮	BOD ₅	总磷	溶解氧	高锰酸盐指数	水质类别
2017.1.18	7.6	5.89	9	0.818	6.7	7.2	
2017.3.9	7.94	3.76	8.5	2.82	4.6	8.2	
2017.5.9	7.21	2.35	8.8	1.05	3.3	4.6	
2017.7.7	7.85	3.39	12.4	1.08	4.16	8.3	
2017.9.4	7.94	5.54	10.7	0.99	2.44	8.6	
2017.11.8	7.81	7.6	7.3	0.88	8.09	18.4	
2017 年平均值	7.725	4.755	9.450	1.273	4.882	9.217	劣Ⅴ
2018.1.9	7.2	2.99	4.1	1.51	6.83	7.4	
2018.3.5	7.8	8.93	5	1.31	7.34	7.8	
2018.5.9	7.5	2.81	7.2	1.63	5.6	10.8	
2018.7.4	7.6	5.48	7.1	1.75	6	8.2	
2018.8.13	7.5	1.96	8	0.49	3	5.7	
2018.09.05	7.7	2.73	5.1	1.59	4.6	8.1	
2018.10.3	7.5	0.71	0.5	0.283	7.6	6	
2018.11.7	7.6	1.1	0.5	0.15	7.8	3.9	
2018.12.5	7.9	0.85	1.6	0.13	8.5	3.1	
2018 年平均值	7.589	3.062	4.344	0.983	6.363	6.778	劣Ⅴ
2019.1.7	7.5	1.06	1	0.22	9.8	3.7	

单位：mg/L（pH 值除外）							
采样日期	pH 值	氨氮	BOD ₅	总磷	溶解氧	高锰酸盐指数	水质类别
2019.3.20	7.8	0.52	0.7	0.2	9.8	3.2	
2019.4.10	7.6	1.1	1.8	0.24	8.5	4.2	
2019.5.7	7.8	1.95	1.2	0.17	9.6	3.5	
2019.6.4	7.26	2.8	6.1	1.04	4.71	9.7	劣 V
2019.7.8	7.6	1.09	1.3	0.37	6.5	4.8	
2019.8.7	7.6	1.08	2	0.3	6.3	5.9	
2019.9.5/15	7.5	1.1	1.1	0.29	5.7	5.7	
2019.10.10/11	7.7	1.82	1.8	0.22	6.8	7.1	
2019.11.6	7.9	1.33	2.9	0.29	8.9	12.8	
2019.12.4/11	8.2	0.79	4.1	0.28	10.4	14.2	
2019 年平均值	7.678	1.331	2.182	0.329	7.910	6.800	V
2020.2.19	8.000	0.780	1.200	0.140	11.000	6.500	Ⅲ
2020.4.9	7.400	0.530	1.900	0.100	8.290	3.600	Ⅲ
Ⅲ类标准	6~9	1	4	0.2	≥5	6	
Ⅳ类标准	6~9	1.5	6	0.3	≥3	10	
V类标准	6~9	2	10	0.4	≥2	15	

南松溪水质监测数据

单位：mg/L（pH 值除外）							
采样日期	pH 值	氨氮	BOD ₅	总磷	溶解氧	高锰酸盐指数	水质类别
2017.1.18	7.7	61.2	141	0.757	3.5	21.3	
2017.3.9	8.14	6.4	5.1	0.797	8.6	4.4	
2017.5.7	6.01	6.34	8.4	0.831	10.4	5.4	
2017.7.7	7.56	3.71	17.3	1.12	5.5	15.4	
2017.9.5	7.64	2.44	5.1	1.08	6.7	6.2	

单位：mg/L（pH 值除外）							
采样日期	pH 值	氨氮	BOD ₅	总磷	溶解氧	高锰酸盐指数	水质类别
2017.11.8	7.44	4.8	7.2	1.12	9.06	12.6	
2017 年平均值	7.415	14.148	30.683	0.951	7.293	10.883	劣 V 类
2018.1.9	7.23	3.34	4.5	0.69	9.85	7.9	
2018.3.5	8.11	6.69	12.8	0.63	9.26	10.6	
2018.5.9	7.8	3.2	5.5	0.65	8.3	9.8	
2018.7.4	8.4	0.65	3.3	0.48	9.4	5.9	
2018.8.13	7.7	1.37	4	0.2	8	7.1	
2018.09.05	8	0.68	7.2	0.28	8.5	6.3	
2018.10.3	8.4	0.72	3.6	0.234	10.4	4.5	
2018.11.7	8.2	0.21	2	0.28	9.3	5.2	
2018.12.5	8.5	0.69	3.1	0.32	9.4	4.7	
2018 年平均值	8.038	1.950	5.111	0.418	9.157	6.889	劣 V 类
2019.1.7	8.6	0.28	1.6	0.25	12.3	4.6	
2019.3.20	8.4	0.54	2.2	0.26	10.1	4.2	
2019.4.10	7.8	1.31	2.5	0.47	8.6	3.7	劣 V 类
2019.5.7	8.1	0.75	2.4	0.2	9.5	4.5	
2019.6.4	7.56	0.64	1.7	0.26	6.09	2.7	
2019.7.8	7.6	0.748	1	0.38	6.3	3.1	
2019.8.7	7.7	0.66	2.1	0.39	7	4.6	
2019.9.5/15	7.9	0.35	2.1	0.66	5.6	4.4	劣 V 类
2019.10.10/11	7.8	0.06	1.2	0.26	5.9	4.2	
2019 年 11.6	8.4	0.41	5.8	0.14	11.7	5.9	
2019.12.4/11	8.5	0.17	1.7	0.21	10.7	3.8	
2019 年平均值	8.033	0.538	2.209	0.316	8.526	4.155	V
2020.2.19	8.600	0.390	2.300	0.310	11.400	6.500	V

单位：mg/L（pH 值除外）							
采样日期	pH 值	氨氮	BOD ₅	总磷	溶解氧	高锰酸盐指数	水质类别
2020.4.9	7.780	1.340	5.000	0.270	9.940	3.800	Ⅳ
Ⅲ类标准	6~9	1	4	0.2	≥5	6	
Ⅳ类标准	6~9	1.5	6	0.3	≥3	10	
Ⅴ类标准	6~9	2	10	0.4	≥2	15	

2019 年三十六脚湖每月上旬水质报告

月份	水温	pH 值	透明度	溶解氧	总磷	总氮	氨氮	CODcr	BOD ₅	粪大肠菌群
1	12.1	7.7	25	10.9	0.03	0.47	0.23	9	0.7	630
2	14.5	7.8	50	10.4	0.05	0.69	0.18	11	1.6	220
3	14.3	8.1	45	10.8	0.03	0.69	0.22	8	0.5	330
4	21.3	8.2	60	10.6	0.03	0.66	0.24	11	1	790
5	20.3	8	40	9	0.03	0.45	0.13	11	1.1	340
6	26.1	8.3	50	7.9	0.05	0.81	0.43	14	0.9	220
7	28.7	8.2	60	7.9	0.04	0.87	0.22	15	0.6	310
8	29.3	7.8	70	7.4	0.04	0.42	0.08	9	1	700
9	28.9	7.77	50	7	0.02	0.47	0.25	14	1	330
10	26.5	8.2	45	7.8	0.03	0.58	0.45	7	0.8	330
11	20.6	8.4	40	8.6	0.05	0.62	0.45	12	1.1	330
12	15.6	7.9	35	10.2	0.04	0.68	0.39		0.9	

3.1.2 污染源现状

1、生活污染

平潭农村目前污水处理设施和收集管网不完善，污水系统为截污制、分流制和污水直排共存的体系，未建处理设施的村庄村民的生活污水大多排入沿建筑周边的开挖的排水沟或排入自家化粪池，收集后的污水再分别排入山地农田或自然下渗。洗衣、洗菜等废水通过管道直接排入地面渗流，对邻近水体水质有一定影响。

平潭农村生活污水来源有厕所冲洗水、厨房洗涤水、洗衣机排水、洗漱排水及其他排水等。农村人口居住分散，人口数量较少，用水量相对较少，相应产生的生活污水量也较小，不同时段的水质不同，水质变化较大，水中基本上不含有重金属和有毒有害物质，含一定量的氮、磷，可生化性强。

2、工业污染

根据现状调查，平潭岛内工业企业不多，规模不大，以船舶修造、沙石开采加工业和海产品加工为主。根据《平潭“麒麟活脉”战略规划报告》，平潭综合试验区重点工业企业 16 家，污染物排放去向分进入城市污水处理厂和直排入海，除潭城镇的 3 家企业的废水排入城市污水处理厂，其余企业工业废水均直排入海。

3、畜禽养殖污染

平潭综合试验区 2017 年 7 月发布实施畜禽养殖业空间布局规划（岚综管办〔2017〕172 号），规模化畜禽养殖场除阳光农业和平原榕岚生态牧业有限公司并在限养区内规划新增一处蛋鸡养殖场外，其

余养殖场均要求于 2017 年底取缔。截止 2017 年 11 月，平潭综合实验区内养殖场的拆除任务已全部完成，现仅有三家规模化畜禽养殖场。此外，农村居民还存在一定数量的零散畜禽养殖。总体畜禽养殖产生污染量较小。

4、农业面源污染

根据《平潭综合实验区水资源综合利用及保护规划》，平潭主要湖库面源污染问题较为严重，主要湖库周边农业面源污染情况如下表所示。

湖库	COD (t/年)		氨氮 (t/年)		总氮 (t/年)		总磷 (kg/年)	
	总量	入河量	总量	入河量	总量	入河量	总量	入河量
三十六脚湖	28.75	5.75	5.75	1.15	11.5	2.3	574.92	114.98
韩厝水库	5.94	1.19	1.19	0.24	2.38	0.48	118.8	23.76
秋下垄水库	1.35	0.27	0.27	0.05	0.54	0.11	27	5.4
君山水库	0.08	0.02	0.02	0	0.03	0.01	1.62	0.32
君山湖（规划）	10.98	2.2	2.2	0.44	4.39	0.88	219.6	43.92
冠山湖	15.93	3.19	3.19	0.64	6.37	1.27	318.6	63.72
芦北湖	24.19	4.84	4.84	0.97	9.68	1.94	483.84	96.77
玉井水库	3.28	0.66	0.66	0.13	1.31	0.26	65.52	13.1
三桥水库	7.7	1.54	1.54	0.31	3.08	0.62	154.08	30.82

5、其他污染

农村水体其他污染主要有生活垃圾的污染、生产资料废弃品的污染等。由于农村没有垃圾处理厂站，垃圾随地堆放，大部分垃圾通过雨水、河流排至下游。比如农膜、塑料编织袋、农药瓶以及包装袋等。这些废品垃圾也是重要的水体污染源。

3.1.3 农村生活污水排放现状

1、排水情况

（1）主岛

主岛各村庄污水处理设施和收集管网不完善，部分村庄污水收集系统空白，已建收集系统的多为截污制、分流制和污水直排共存的体系，未建处理设施的村庄村民的生活污水大多排入沿建筑周边的开挖的排水沟或排入自家化粪池，收集后的污水再分别排入山地农田或自然下渗。洗衣、洗菜等废水通过管道直接排入地面渗流，对邻近水体水质有一定影响。

（2）离岛

屿头乡现状建有部分污水设施，排水体制为合流制和分流制并存的体系；大练乡除渔限村建有污水收集设施外，其余村建有化粪池，排水体制为合流制；东庠乡旅游业较为发达，各村均建有污水收集处理设施，排水体制以分流制为主；南海乡草屿岛污水处理设施较为完善，塘屿岛污水管网及处理设施正在建设中。

3.2 城镇污水治理现状

3.2.1 污水处理设施现状

全区目前已建城市污水处理厂共 4 座，分别是平潭县污水处理厂、金井湾再生水厂、三松再生水厂、玉井再生水厂；在建污水处理厂 2 座，分别是坛南湾再生水厂、竹屿再生水厂，另外已建成若干小型污水处理站。主岛污水收集系统目前尚未完善，部分区域收集管网未建设，污水无法收入城镇污水处理厂处理，部分污水处理厂处于低水量运行状态，污水处理效率低。

（1）平潭县污水处理厂

平潭旧城污水处理厂位于福胜西路西北侧，分两期建设，每期建设规模 1 万 m^3/d ，一期工程于 2006 年 4 月动工，2007 年 5 月投产；二期工程于 2010 年初动工，2012 年初正式投产。2017 年 5 月，经区管委会同意启动县污水处理厂扩建改造工作，2018 年完成提标扩容施工验收，现状污水处理厂规模为 4 万 m^3/d ，实际日进水量约 3.5 万 m^3/d 。污水处理采用 A^2/O （氧化沟）+MBR 工艺，处理水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918–2002）一级 A 标准。尾水排放采用近岸连续排放方式，自流排放入厂区南侧的西步溪至东溪。

污水厂服务范围主要为老城区。

（2）金井再生水厂

金井湾再生水厂位于金井湾天大山公园东南侧山脚，设计总处理规模 8.0 万 m^3/d ，占地 115 亩，分两期建设，2017 年完成一期建设，现状处理能力为 4 万 m^3/d ，实际进厂水量约 6000 m^3/d 。再生水厂处理工艺为：预处理+强化 A^2/O 池+二沉池+絮凝过滤+二氧化氯消毒，出水水质达到一级 A 排放标准，同时达到娱乐性景观用水标准及城市杂用水水质标准。再生水厂内设再生水泵站，将达标后的出水供至城市再生水管网，遇再生水用水量降低时，厂内尾水重力流排入金井南湖，作为景观湖补水水源。

再生水厂服务范围为金井湾片区和吉钓港规划组团，处理流域面积约 28 平方公里，服务人口约 16 万人。

（3）三松再生水厂

东部（三松）再生水厂位于环岛东路与福平大道交汇处西南侧的流水镇后田村，设计规模 4.0 万 m^3/d ，占地 48 亩，2018 年 10 月投产运行，现状实际进厂水量约 1 万 m^3/d 。污水采用预处理+强化 A^2O 池+二沉池+絮凝过滤+二氧化氯消毒处理工艺，出水水质达到一级 A 排放标准，同时达到娱乐性景观用水标准及城市杂用水水质标准。再生水厂内设再生水泵站，将达标后的出水供至城市再生水管网；遇再生水用水量降低时，厂内尾水由尾水管排至竹屿湖，用于景观湖补水。

再生水厂服务范围为流水镇和潭城老城区东部，服务面积约 20 平方公里，服务人口约 8.5 万人。

（4）玉井再生水厂

玉井再生水厂位于井边东路与澳前路交叉口东北侧，设计总处理规模 1.6 万 m^3/d ，分两期建设，一期设计处理规模 0.5 万 m^3/d 。再生水厂现状一期已建成，实际进厂水量约 300 m^3/d ，正在进行设备调试，尚未正式投产运行。再生水厂处理工艺采用纤维转盘滤池，消毒方式采用次氯酸消毒，出水水质达到一级 A 排放标准，同时达到娱乐性景观用水标准及城市杂用水水质标准。尾水由尾水管排至厂站门口人工河道，作为景观补水水源。

再生水厂一期服务范围为澳前安置小区和澳前台湾小镇，二期建成后收集渔港码头、渔港商业街的污水。

（5）坛南湾再生水厂

坛南湾再生水厂选址位于环岛南路北侧，南澳村西侧，南澳尾南侧，设计总处理规模 4 万 m^3/d ，一期规模按 2 万吨/日（装机规模 1

万 m^3/d) 建设, 现状正在施工建设中。处理工艺为: 预处理+MBR 膜工艺+次氯酸钠消毒, 出水水质达到一级 A 排放标准, 同时达到观赏性景观用水标准及城市杂用水水质标准。

再生水厂服务范围为坛西大道、湖边路、寨山南路以及潭角底村以南的区域, 包括坛南湾海滨度假区、山岐澳海滨度假区、将军山风景名胜区和南寨山风景名胜区四大部分及姜山岛等岛屿, 处理流域面积约 19.7 平方公里, 服务人口约 7.2 万人。

(6) 竹屿再生水厂

竹屿再生水厂选址位于海霞西路与开拓南路交叉口西北侧地块, 设计总处理规模 18 万 m^3/d , 分两期建设, 一期设计处理 5 万 m^3/d (装机规模 2.5 万 m^3/d), 现状正在施工建设中。污水处理工艺为: 预处理+改良型 A^2O 池+二沉池+絮凝过滤+二氧化氯消毒, 出水水质达到一级 A 排放标准, 同时近期达到观赏性景观用水标准及城市杂用水水质标准, 远期可作为企业用水水源。

再生水厂服务范围包括幸福洋组团、平原组团、中原组团、岚城组团、竹屿组团及潭城组团西片区 (东至翠园路、西航路), 服务面积约 82.5km^2 。

(7) 岚城安置再生水站

岚城安置再生水站位于岚城安置小区东侧, 河渠西侧的绿化带内, 现状处理能力为 0.2 万吨/天。处理工艺将采用预处理、 A^2O 生化池、过滤和消毒相结合的方式, 出水水质达到一级 A 排放标准。

(8) 海坛古城再生水站

海坛古城再生水站位于海坛古城内，现状处理能力为 700 吨/天。出水水质达到一级 A 排放标准。

（9）世界城再生水站

世界城再生水站位于万景路北侧，西航路西侧地块内，现状处理能力为 2000 吨/天。出水水质达到一级 A 排放标准。

表3-1-1：城镇污水处理设施一览表

设施类型	设施名称	现状规模 (万 m ³ /d)	实际处理水量 (万 m ³ /d)	建设情况
再生水厂	平潭县污水厂	4	3.5	已建成
	金井再生水厂	4	0.6	已建成
	三松再生水厂	4	1	已建成
	玉井再生水厂	0.5	0.03	已建成
	坛南湾再生水厂	1	—	目前在建
	竹屿再生水厂	2.5	—	目前在建
再生水站	岚城安置再生水站	0.2	—	已建成
	海坛古城再生水站	0.07	—	已建成
	世界城再生水站	0.2		已建成

3.2.2 城区污水管网覆盖情况

目前已建污水管网总长约 338.5 公里，其中污水管网 324.6 公里，雨污合流管道 13.9 公里。县污水处理厂已建配套管网 27.4 公里，在建 12.7 公里；金井湾污水处理厂已建配套管网总长约 63.6 公里，在

建 1.3 公里；三松再生水厂已建配套管网 79.5 公里，在建 23.9 公里；竹屿再生水厂已建配套管网 118.1 公里，在建 25.9 公里；坛南湾再生水厂已建配套管网 31 公里，在建 2 公里；玉井再生水厂已建配套管网 18.9 公里，在建 0.5 公里。

（1）县城污水处理厂分区管网现状

县城区原污水收集系统基本为合流制污水管道，局部路段埋设有分流制污水管道，管径为 D300-D1000。新建道路配套污水管道按雨污分流建设，已建污水管道总长度约 27.4km，在建污水管道总长度约 12.7km。此外，环岛东路（潭城路段）综合管廊（含污水管道，约 5.2km）正在建设中。城内合流制管渠有 17 条，总长度约 20.4km。

县城区截污系统如下：

老城区雨水排放主要靠道路两侧 0.8m ~ 1.5 m 的合流排水渠，共有八个主要的雨水排放口。西部排水就近汇入由旧溪改造而成的四条主排水沟，分别为新村路溪，旧街溪，江仔口溪，洗布溪。东部主要有海坛路、龙凤路、翠园北路、万宝路四条排水渠。污水直排内河对水系造成很大污染，2003 年进行了截污工程的建设，在西部沿潮洋沟对四条排水溪进行截污，后接入污水处理厂；在东部将海坛路、龙凤路两条排水渠进行截污后接入东区污水提升泵站。随着截污工程的建设，污水直排内河的情况有所缓解。但是由于截污工程只解决了部分污水的排放问题，部分建成区的污水不能接入截污管道中，同时，随着新开发建设用地的扩大，产生的污水不能及时纳入污水厂，污水污染内河情况较为突出，对平潭水环境影响日益严重。

（2）金井湾再生水厂分区管网现状

目前该分区内已建、在建或已做施工图的污水管道已近半，主要布置在诚意路以北片区，但各分区管网的连接系统建设较为薄弱，污水泵站及连接管建设不到位，尚未形成完整输送系统，多为断头支管。已建污水管道长度约 63.6km，在建污水管道长度约 1.3km，管径为 D300-D1200。分区内现已建两座污水提升泵站(1#、2#提升泵站)，规模分别为 4.5 万 m^3/d 和 1.6 万 m^3/d 。

（3）三松再生水厂分区管网现状

三松再生水厂服务范围包括县城污水处理厂现状县城东排污分区，除此之外，岚城片区的环岛东路已建设有 D300-D1400 污水主干管，可将县城东排污分区污水接入三松再生水厂。三松再生水厂服务范围还包括流水部分，松裕路、上流路、五埕路已基本完成污水管网建设，管径为 D300-D400。环岛路局部路段已建设污水管道。片区内已建污水管道长度约 79.5km，在建污水管道长度约 23.9km。分区内现已建两座污水提升泵站（港东、翠东提升泵站），规模分别为 2 万 m^3/d 和 0.22 万 m^3/d 。

（4）玉井再生水厂片区管网现状

现状澳前路、玉井路、玉道路紫玉路等已基本完成污水管网建设，管径为 D300-D400。片区内已建污水管道长度约 18.9km，在建污水管道长度约 0.5km。

（5）坛南湾再生水厂片区管网现状

坛南湾片区污水管道建设较少，仅翠园南路及海岛研究中心一期

西侧道路建设有污水管道，管径为 D300。片区内已建污水管道长度约 31km，在建污水管道长度约 2km。除此之外，现状环岛路已建 D300-D800 污水管道。

（6）竹屿再生水厂片区污水管网现状

竹屿再生水厂服务范围包括县城污水处理厂现状县城西排污分区，片区内现状污水管网系统以麒麟大道为界分为南北两部分。北面部分，主要有中山大道和麒麟大道污水主管管，其他区域基本尚未建设污水管网；南面部分，已建、在建或已做施工图的污水管道已分布较多区域。片区内污水干管沿麒麟大道、中山大道、鹿原路、瑶竹路、龙凤路、海霞路、海坛西路、竹屿湖路布置，主干管管径为 D800-D1600，但各分片区管网的连接系统较为薄弱，污水泵站及连接管建设不到位，尚未形成的污水输送系统。片区内已建成污水管道长度约 118.1km，在建污水管道长度约 25.9km。

3.2.3 参与农村污水收集治理情况

平潭地形差异较大，平原地面高程 4~8m，丘陵高程多在 50~250m。主岛北部有龙头山、君山、王爷山三条几乎平行的丘陵条带，在三条丘陵带之间分布了芦洋埔、上攀洋、酒店洋、至凤洋、连九埔、大沃埔等平原。在岛的中部分布了燕下埔、龙王头埔、七里埔等滨海平原。在岛的南部则为连绵的低缓丘陵，其中高程在 100~250m 的低丘有 13 座，丘陵地带间有洋中洋埔、苍霞洋和东昆洋等小盆地。

平潭大部分村庄位于平原区，且城镇污水管网基本已延伸覆盖，

该区域农村污水具有较好纳入城镇污水处理厂处理的条件。平潭全区共有 192 个行政村，现状有 33 个村庄的污水纳入城市污水处理设施处理；另在建的平潭农村污水治理项目（二期）工程中有 81 个村庄拟通过管网收集污水后纳入城市污水处理设施处理，详 3.3 篇章。

3.3 农村污水治理现状

3.3.1 总体情况

平潭综合实验区已开展的农村治理项目主要经历 8 个历程，分别为农村环境连片整治、美丽乡村建设、农村环境综合整治、小流域水环境综合整治、农村污水应急工程、平潭海岛综合整治修复及保护项目——塘屿整治修复及保护工程污水处理项目、平潭农村污水治理项目工程（一期）及平潭农村污水治理项目工程（二期）。其中除平潭农村污水治理项目工程（二期）外，其余工程均已基本建成。

本次规划范围包括平潭全区 192 个行政村，其中纳入城市污水处理厂或已建有污水收集处理的村庄有 84 个，其中 33 个村庄的污水纳入城市污水处理设施处理；51 个村庄共建有 50 座污水处理站。

另在建的平潭农村污水治理项目（二期）工程涉及原苏澳镇、原流水镇、原澳前镇等 13 个乡镇的 110 个行政村（原白青乡国彩村、原平原镇燎原村、原中楼乡大坪村、韩厝村、原流水镇山门村、大澳村、西楼村、山边村、裕藩村、下厝场村、原岚城乡正旺村、霞屿村共计 12 个村庄虽现状建设有污水处理设施，但因未配套污水管线等因素，在建的二期工程中 110 个村庄包括上述 12 个已建设有污水处

理设施的村庄)。根据二期工程设计文件,110个村庄中有81个村庄拟通过管网收集污水后纳入城市污水处理设施处理;有29个行政村在建23座污水处理站。

除已建、在建工程及已搬迁村庄(原流水镇户楼村、砂美村)外,平潭综合实验区192个行政村中,尚有原北厝镇湖西村、北洋村、红湖村、山利村、美楼村、湖南村,屿头乡乐屿村,原大练乡舍仁宫村共计8个村庄未有污水治理现状或计划。具体情况如下表所示。

平潭农村污水收集处理概况一览表

编号	原镇名	行政村名	已建工程		在建工程(二期)	
			接市政管网	建处理设施	接市政管网	建处理设施
1	白青乡	青峰村		√		
2		白胜村		√		
3		白沙村		√		
4		丰田村				√
5		岱峰村				√
6		玉堂村				√
7		招康村				√*注:建污水管网接入国彩处理设施
8		国彩村		√		√
9		南盘村				√
10		东占村				√
11	苏澳镇	苏澳村		√		
12		下苏澳村		√*注:纳入苏澳处理设施		
13		钟门村		√		
14		龙头村				√
15		红旗村				√
16		斗魁村				√
17		梧峰村			√	
18		和平村				√
19		友谊村		√		
20		五一村				√

编号	原镇名	行政村名	已建工程		在建工程（二期）	
			接市政管网	建处理设施	接市政管网	建处理设施
21		斗门村				√
22		紫霞村			√	
23		齐富村			√	
24		南海村				√
25		民主村			√	
26		看澳村				√
27		先进村			√	
28		西楼村			√	
29		平原村			√	
30	平原镇	剑湖村	√			
31		榕山村	√			
32		上攀村	√			
33		红卫村			√	
34		凤美村			√	
35		山显美村			√	
36		梧凤村			√	
37		燎原村		√	√	
38		江楼村			√	
39		梧凤楼村			√	
40		当盛村		√		
41		半山村			√	
42		瓦瑶村			√	
43	芦洋乡	洋中村	√			
44		芦北村	√			
45		黄土垵村			√	
46		马腿村	√			
47		西边寮村			√	
48		鹿寮村			√	
49		大渊村			√	
50	中楼乡	中楼村		√		
51		冠山村				√*注：接入潭水污水设施
52		湖山村				√*注：接入大坪处理设施
53		昆湖村				√*注：接入大坪处理设施
54		大坪村		√		√*注：建污水管网接入

编号	原镇名	行政村名	已建工程		在建工程（二期）	
			接市政管网	建处理设施	接市政管网	建处理设施
						现状处理设施
55		凤楼村	√			
56		南楼村				√*注：接入大坪处理设施
57		大中村		√		
58		盐田村			√	
59		韩厝村		√	√	
60		芦南村	√			
61		流水村			√	
62		户楼村				
63		砂美村				
64		潭水村				√
65		君山村				√
66		渔屿村				√
67		北港村		√		
68		山门村		√	√	
69		坑北村		√		
70		谢厝村		√		
71		五埕村			√	
72		模镜村			√	
73		松厝村			√	
74	流水镇	南松村			√	
75		新湖村			√	
76		大埕村	√			
77		大澳村		√	√	
78		西楼村		√	√	
79		山边村		√	√	
80		裕藩村		√	√	
81		东美村			√	
82		下厝场村		√	√	
83		五星村			√	
84		港东村			√	
85		松南村			√	
86		后田村			√	
87		正旺村		√	√	
88		上楼村	√			
89	岚城乡	新桥村	√			
90		霞屿村		√	√	
91		白山村			√	

编号	原镇名	行政村名	已建工程		在建工程（二期）	
			接市政管网	建处理设施	接市政管网	建处理设施
92		流东村	√			
93		东屿村	√			
94		新门村	√			
95		上洋村	√			
96		下洋村	√			
97		矾屿村	√			
98		中湖村	√			
99		中南村			√	
100	潭城镇	城北村	√			
101		城南村	√			
102		城中村	√			
103		北门村	√			
104	澳前镇	澳前村			√	
105		玉道村	√			
106		玉楼村	√			
107		井边村	√			
108		东澳村			√	
109		岭前村			√	
110		龙山村	√			
111		官姜村			√	
112		龙北村			√	
113		光楼村			√	
114		光裕村			√	
115		紫兰村			√	
116		上井村	√			
117		龙南村			√	
118		磹角底村			√	
119		前进村			√	
120		东星村			√	
121		中甲村			√	
122		磹报村			√	
123		东光村			√	
124		南赖村			√	
125	北厝镇	湖西村				
126		北洋村				
127		厝祥村			√	
128		澳尾村	√			
129		务里村			√	
130		跨海村	√			
131		先建村			√	
132		红山村			√	

编号	原镇名	行政村名	已建工程		在建工程（二期）	
			接市政管网	建处理设施	接市政管网	建处理设施
133		红湖村				
134		北厝村			√	
135		庄上村	√			
136		娘宫村			√	
137		芦山村	√			
138		山利村				
139		天山村			√	
140		大厝基村	√			
141		美楼村				
142		湖南村				
143		吉钓村			√	
144	敖东镇	新垄村			√	
145		敖网村			√	
146		向阳村			√	
147		龙海村			√	
148		建民村			√	
149		仙霞村			√	
150		苍海村			√	
151		东崑村			√	
152		华东村			√	
153		建新村			√	
154		桥锦头村			√	
155		渔庄村			√	
156		青观顶村	√			
157		钱便澳村			√	
158		大福村			√	
159	屿头乡	东珠村		√		
160		乐屿村				
161		屿北村		√		
162		后垵村		√		
163		东贵村		√		
164		东金村				√*注：接入东珠污水设施
165		田下村		√		
166		玉瑶村		√		
167		旺宾村		√		
168		屿南村		√		
169	大练乡	立新村				√*注：接入围东污水设施

编号	原镇名	行政村名	已建工程		在建工程（二期）	
			接市政管网	建处理设施	接市政管网	建处理设施
170		西礁村				√
171		秀礁村				√
172		东礁村				√*注：建污水收集池
173		渔限村		√		
174		月举村		√*注：建污水收集池		
175		舍仁宫村				
176		瑞洋村		√*注：建污水收集池		
177		围东村				√
178	东庠乡	澳底村		√		
179		东风村		√		
180		澳星村		√		
181		东进村		√		
182		东霞村		√		
183		湖边村		√		
184		孝北村		√		
185		南江村		√		
186	南海乡	陈厝村		√		
187		莲澳村		√		
188		西门村		√		
189		江尾村		√		
190		后坑村		√		
191		北楼村		√		
192		南中村		√		

1、原白青乡

白青乡地处福建省平潭综合实验区海坛岛北端半岛，为海坛岛主岛麒麟状的头部，三面临海，南面与平原镇接壤。现辖有 10 个行政村，分别为青峰、白胜、白沙、丰田、岱峰、玉堂、招康、国彩、南盘、东占。乡政府驻地为岱峰村，距平潭城区 15 公里。

（1）污水治理现状

白青乡已建有四座污水处理设施，分别位于青峰村（200 吨/天）、

白胜村（250 吨/天）、白沙村（100 吨/天）、国彩村（100 吨/天），除国彩村采用 AO-S 处理工艺外，其余三座设施均采用生物转盘处理工艺，设计出水水质均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准，出水收集后用于周边农田灌溉。现状青峰村、白胜村及白沙村配套管线较为完善，已建 D65-D300 污水管道共计 13015m，主要收集方式为分流制；国彩村现状管线较少。



（2）现状存在问题

1）目前青峰村、白胜村及白沙村三座处理设施完好率 100%，运行情况良好，但设施尚未验收，未移交第三方运维公司，现状由原施工单位进行简易维护，进出水未有定期监测制度。另现状国彩村处理设施位于禁建区，已荒废多年，现已损坏。

2）部分村庄内常住人口较少，青峰村及白胜村现状设施规模普遍过大，实际运行中，受管网错接漏接等限制，存在进水量波动大、管网易堵塞等情况。

3）因平潭农村污水治理项目工程（二期）已处于施工状态，白青乡丰田村、南盘村等村庄大部分管网已经施工，而上述村庄因服务人口较少，本可采用三格化粪池分散处理后，利用周边农田、林地等消纳，无需建设小型污水处理设施，但受限于部分村庄管网已经铺设，

原村庄分散污染源已变为集中污染源，故本规划编制时，在依据《福建省村庄生活污水处理技术指南》的基础上，还需充分考虑现状已施工管线情况，综合业主单位、水务集团、片区管理局、村委及各片区施工与设计等多家单位意见，结合实际情况综合确定技术路线与方案。

2、原苏澳镇

苏澳镇位于平潭综合实验区西北部，三面环海，东与平原镇、中楼乡相连，西部隔海坛海峡与屿头岛和福清市相望，南临海坛海峡，现下辖 18 个行政村，镇驻地苏澳村、下苏澳村。

（1）污水治理现状

苏澳镇已建有四座污水处理设施，分别位于苏澳村（600 吨/天，与下苏澳村合建）、钟门村（2 座，20 吨/天、70 吨/天）、友谊村（50 吨/天）三村，其中苏澳村、钟门村处理工艺采用 MBR 一体化，友谊村处理工艺采用 MBBR 一体化，设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准+农田灌溉标准+城市杂用水水质标准，出水收集后用于周边农田灌溉及城市杂用。现状三村已配套 D63-D300 污水管道共计 13579m，主要收集方式为分流制。





（2）现状存在问题

1）目前处理设施完好率 100%，现状仅友谊村污水设施运行中，苏澳及钟门村污水设施虽已经建设污水配套管网，但收集管线未入户，设备尚未运行，上述设施现状均未移交第三方运维公司。

2）因村庄内常住人口较少，现状苏澳、下苏澳一体化处理设施现状规模达 600 吨/天，较实际水量偏大较多，后期运行中，恐设计水量难以达标。另现状设施出水水质标准偏高，后期运行费用较高。

3）因平潭农村污水治理项目工程（二期）已处于施工状态，苏澳镇和平村与五一村、斗门村与先进村、南海村与看澳村等村庄大部分管网已经施工，而上述村庄因建设区较为密集，具有统筹治理条件，但受限于实际情况，经多方协调后确定需采用各村独立处理的形式。

3、原平原镇

平原镇位于平潭综合实验区西北部，东部、北部与苏澳镇相连，西与白青乡相连，南部紧邻平潭主城区，现下辖 14 个行政村，镇驻地平原村，其中山显美村为省级传统村落，红卫村、上攀村为美丽乡村示范村。

（1）污水治理现状

平原镇已建有两座污水处理设施，分别位于燎原村、当盛村（30 吨/天）两村，处理工艺采用 MBBR 一体化，设计出水水质均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。现状燎原村尚未配套污水收集管，主要收集方式为合流制；当盛村配套有部分收集管线。

除上述两村外，平原镇剑湖村、榕山村及上攀村污水管道已经接入市政污水管道中，纳入竹屿再生水厂处理。



（2）现状存在问题

目前处理设施完好率 100%，但当盛村污水设施仅部分时刻运行，大部分时刻处于停运状态；燎原村污水未配套污水管线，也未运行。上述设施现状均未移交第三方运维公司；剑湖村、榕山村及上攀村虽已经建设污水配套管网，但收集管线未入户。

另燎原村、当盛村污水设施位于南岛路旁，南岛路与中山大道已铺设市政污水管，待竹屿再生水厂建成后，上述两村污水具备纳入竹屿再生水厂处理的条件，因此建议后期可结合实际取消现状站点。

4、原芦洋乡

芦洋乡位于平潭综合实验区中北部，北部与平原镇相连，西与中

楼乡相连，南部紧邻岚城乡，现下辖 7 个行政村，17 个自然村。

（1）污水处理现状

芦洋乡现状未建有农村污水处理设施，现状洋中村、芦北村及马腿村三村污水管道已经接入市政污水管道中，纳入竹屿再生水厂处理。现状三村已配套 D63-D300 污水管道共计 19972m，主要收集方式为分流制。



（2）现状存在问题

洋中村、芦北村及马腿村虽已经建设污水配套管网，但收集管线未入户。

5、原中楼乡

中楼乡位于平潭综合实验区中北部，西与芦洋乡相连，南临岚城乡，东与流水镇相连，现下辖 11 个行政村，38 个自然村。

（1）污水处理现状

中楼乡已建有五座污水处理设施，分别位于中楼村（150 吨/天）、大坪村（2 座，120 吨/天、120 吨/天）、大中村（150 吨/天）、韩厝村（150 吨/天）四村，处理工艺采用 MBR 一体化，设计出水水质均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

现状上述 5 座设施仅大中村与中楼村配套有少量污水收集管。另中楼村、大中村及芦南村部分污水管道已经接入市政污水管道中，纳入竹屿再生水厂处理，现状中楼乡已配套 D200-D300 污水管道共计 24209m，主要收集方式为分流制。



（2）现状存在问题

现状五座污水处理设施均为小流域治理时建设，目前处理设施完好率 100%，但设施未配套污水管线，现状未运行。中楼村、大中村及芦南村虽已经建设污水配套管网，但收集管线未入户。

另现状五座污水处理设施位于平潭中心腹部旁，属于城市开发区域，随着周边市政污水管完善，具备纳入竹屿再生水厂处理的条件，因此建议后期可结合实际取消现状站点。

6、原流水镇

流水镇位于平潭综合实验区东部，三面临海，西与中楼乡相连，现下辖 26 个行政村，72 个自然村。

（1）污水治理现状

流水镇已建有 13 座污水处理设施，分别位于北港村（2 座，60

吨/天、120 吨/天）、山门村（200 吨/天）、坑北村（100 吨/天）、谢厝村（100 吨/天）、大澳村（50 吨/天）、西楼村（2 座，50 吨/天、200 吨/天）、山边村（2 座，50 吨/天、200 吨/天）、裕藩村（200 吨/天）、下厝场村（2 座，50 吨/天、100 吨/天）九村，北港村处理工艺采用 A/O+MBR，其余村庄处理工艺采用复合生物池+人工湿地，设计出水水质均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准。现状除北港村配套有污水收集管外，其余污水设施基本未配套分流污水收集管，以合流制为主。





另大埕村污水管道已经接入市政污水管道中，纳入三松再生水厂处理。

（2）现状存在问题

现状除北港村污水处理设施外，其余污水设施均为 2012 农村环境连片整治时建设，目前处理设施已经荒废，填料及人工湿地植物均需进行更换。北港村虽已经建设污水配套管网，但收集管线未入户。

现状除北港村污水处理设施外，其余村庄均具备纳入三松再生水厂处理的条件，因此建议后期可结合实际取消现状站点。

7、原岚城乡

岚城乡位于平潭综合实验区中部，呈 C 字形分布，北与中楼乡相连，西与芦洋乡相连，东与潭城镇、澳前镇相接，现下辖 13 个行政村，42 个自然村。

（1）污水治理现状

岚城乡已建有 2 座污水处理设施,分别位于正旺村(200 吨/天)、霞屿村(200 吨/天)两村,处理工艺采用 MBR 一体化,设计出水水质均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准。现状上述 2 座设施均未配套污水收集管。

另上楼村、新桥村、流东村、东屿村、新门村、上洋村、下洋村、矾屿村及中湖村污水管道已经接入市政污水管道中,纳入竹屿再生水厂或平潭污水厂处理,现状岚城乡已配套 D63-D300 污水管道共计 27427m,主要收集方式为分流制。



（2）现状存在问题

现状两座污水处理设施均为小流域治理时建设,目前处理设施完好率 100%,但设施未配套污水管线,现状未运行。上楼村、新桥村、流东村、东屿村、新门村、上洋村、下洋村、矾屿村及中湖村虽已经建设污水配套管网,但收集管线未入户。

另现状两座污水处理设施位于平潭中心腹部旁,属于城市开发区域,随着周边市政污水管完善,具备纳入竹屿再生水厂处理的条件,因此建议后期可结合实际取消现状站点。

8、原潭城镇

潭城镇位于平潭综合实验区中部，东面临海，北部及西部与岚城乡相连，南与澳前镇相连，现下辖 4 个行政村。

（1）污水治理现状

潭城镇现状未建有农村污水处理设施，平潭县污水处理厂位于潭城镇内。现状城北村、城南村、城中村及北门村四村污水管道已经接入市政污水管道中，纳入平潭县污水处理厂处理。

（2）现状存在问题

城北村、城南村、城中村及北门村污水配套管网尚未完全实现分流，存在较多截留式合流制区域。

9、原澳前镇

澳前镇位于平潭综合实验区东部，三面临海，西部与潭城镇、岚城乡及北厝镇相连，现下辖 21 个行政村，50 个自然村。

（1）污水治理现状

澳前镇现状未建有农村污水处理设施，玉井再生水厂位于澳前镇内。现状玉道村、玉楼村、井边村、龙山村及上井村五村污水管道已经接入市政污水管道中，纳入玉井再生水厂处理。

（2）现状存在问题

上井村虽已经建设污水配套管网，但收集管线未入户。

10、原北厝镇

北厝镇位于平潭综合实验区南部，东面临海，北与岚城乡相连，

南与敖东镇相连，现下辖 19 个行政村，74 个自然村。

（1）污水处理现状

北厝镇现状未建有农村污水处理设施，金井湾再生水厂位于北厝镇内。现状澳尾村、跨海村、庄上村及芦山村四村污水管道已经接入市政污水管道中，纳入金井湾再生水厂处理，现状大厝基村污水管道已经接入市政污水管道中，纳入坛南湾再生水厂处理。现状五村已配套 D63-D300 污水管道共计 19636m，主要收集方式为分流制。

（2）现状存在问题

澳尾村、跨海村、庄上村、芦山村及大厝基村虽已经建设污水配套管网，但收集管线未入户。

11、原敖东镇

敖东镇位于平潭综合实验区东南角，三面临海，北与北厝镇相连，现下辖 15 个行政村，46 个自然村。

（1）污水处理现状

敖东镇现状未建有农村污水处理设施，坛南湾再生水厂位于敖东镇内。现状青观顶村污水管道已经接入市政污水管道中，纳入坛南湾再生水厂处理。现状五村已配套 D100-D300 污水管道共计 2578m，主要收集方式为分流制。

（2）现状存在问题

青观顶村虽已经建设污水配套管网，但收集管线未入户。

12、屿头乡

屿头乡是位于平潭综合实验区西北部的离岛乡，由屿头岛、乐屿岛等 7 个岛礁组成屿头岛、乐屿岛等 7 个岛屿和 40 多个礁石组成，西北与福清市城头镇、长乐市松下镇隔海相望；屿头乡下辖 10 个行政村，分别为乐屿村、屿北村、后垵村、田下村、东贵村、东金村、东珠村、玉瑶村、旺滨村、屿南村，其中乐屿村位于乐屿岛，其余 9 村位于屿头岛。乡政府所在地位于屿头岛中部的东珠村。

（1）污水治理现状

屿头乡已建有八座污水处理设施，分别位于东珠村（100 吨/天）、屿北村（100 吨/天）、后垵村（100 吨/天）、东贵村（100 吨/天）、田下村（100 吨/天）、玉瑶村（100 吨/天）、旺滨村（150 吨/天）、屿南村（250 吨/天）八村，屿南村处理设施处理工艺采用厌氧+接触氧化池，其余村处理工艺均采用厌氧+人工湿地，设计出水水质均执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表 1 中灌溉用水水质标准，出水收集后用于周边农田灌溉。现状八村已配套 D50-D300 污水管道共计 65566m，主要收集方式为分流制。

（2）现状存在问题

1）目前处理设施完好率 100%，运行情况良好，由平潭水务公司进行运营维护，安排人员每周进行巡视，整理运营材料，汇报运行情况，并及时处理问题。

2）因村庄内常住人口较少，部分设施规模过大，实际运行中，受管网错接漏接等限制，存在进水量波动大、管网易堵塞等情况。

13、原大练乡

大练乡是位于平潭综合实验区西北部的离岛乡，北面是长乐市的东洛列岛，东面与苏澳镇的猫头墘山相对，南与苏澳镇相望。大练乡由大练岛与小练岛以及附近的 60 多个岛礁组成。下辖立新、秀礁、东礁、西礁、渔限、月举、舍仁宫、瑞洋、围东等 9 个行政村，乡址设立新村。

（1）污水处理现状

大练乡已建有一座污水处理设施，位于渔限村（200 吨/天），处理工艺采用 MBR 一体化，设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准+农田灌溉标准+城市杂用水水质标准，出水收集后用于周边农田灌溉及城市杂用。现状已配套 D75-D300 污水管道共计 3726m，主要收集方式为分流制。

（2）现状存在问题

1）目前处理设施完好率 100%，设施虽已经建设污水配套管网，但收集管线未入户，设备尚未运行，设施现状未移交第三方运维公司。

2）因村庄内常住人口较少，现状渔限污水设施现状规模达 200 吨/天，较实际水量偏大较多，后期运行中，恐设计水量难以达标。另现状设施出水水质标准偏高，后期运行费用较高。

3）因平潭农村污水处理项目工程（二期）已处于施工状态，大练乡东樵村、西樵村、秀樵村、围东村等村庄大部分管网已经施工，而上述村庄因服务人口较少，本可采用三格化粪池分散处理后，利用周边农田、林地等消纳，无需建设小型污水处理设施，但受限于村庄

管网已经铺设，原村庄分散污染源已变为集中污染源，故本规划编制时，在依据《福建省村庄生活污水处理技术指南》的基础上，还需充分考虑现状已施工管线情况，综合业主单位、水务集团、片区管理局、村委及各片区施工与设计等多家单位意见，结合实际情况综合确定技术路线与方案。

14、东庠乡

东庠乡是位于平潭海坛主岛东北部的离岛乡镇。东部紧邻台湾海峡航道，西面与小庠岛隔海相邻，南面与王爷山隔海相望，北部海域与台湾白犬列岛海域毗邻。东庠岛东西环山，南北三湾，中部为平原。东庠乡下辖 8 个行政村，10 个自然村，乡政府所在地位于南江村。

（1）污水治理现状

东庠乡已建有三座污水处理设施，分别位于南江村（100 吨/天）、孝北村（30 吨/天）、东风村（500 吨/天），其中东风村污水设施为东庠乡六村合建，处理工艺采用厌氧+跌水曝气+沉淀+人工湿地，设计出水水质执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表 1 中灌溉用水水质标准；孝北村污水设施处理工艺采用 MBR 一体化，设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准+农田灌溉标准+城市杂用水水质标准；南江村污水设施处理工艺采用厌氧+人工湿地，设计出水水质执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表 1 中灌溉用水水质标准；出水收集后用于周边农田灌溉。现状已配套 D50-D300 污水管道共计 30807m，主要收集方式为分流制。



（2）现状存在问题

目前处理设施完好率 100%，南江村及东风村污水设施运行情况良好，由平潭水务公司进行运营维护，安排人员每周进行巡视，整理运营材料，汇报运行情况，并及时处理问题。孝北村设施虽已经建设污水配套管网，但收集管线未入户，设备尚未运行，设施现状未移交第三方运维公司，另孝北村设施出水水质标准偏高，后期运行费用较高。

15、南海乡

南海乡位于福建省平潭县海坛岛最南端海中，东濒台湾海峡，南近莆田南日岛，西面隔海与福清东瀚相望，北与敖东钱便沃相距 1.5 公里，距县城 16 公里。南海乡由 123 个岛礁组成，全乡共辖 7 个行政村，13 个自然村。

（1）污水治理现状

屿头乡已建有八座污水处理设施，分别位于陈厝村（100 吨/天）、莲澳村（2 座，50 吨/天、50 吨/天）、西门村（100 吨/天）、江尾村（100 吨/天）、后坑村（50 吨/天）、北楼村（180 吨/天）、南中村（200 吨/天）七村，莲澳村设施处理工艺采用厌氧+接触氧化池，陈厝村、西门村、江尾村、后坑村处理工艺采用厌氧+人工湿地，设计出水水质均执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表 1 中灌溉用水水质标准；北楼村、南中村设施处理工艺采用 A3O+MBBR 一体化设施，设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，出水收集后用于周边农田灌溉。现状七村已配套 D50-D300 污水管道共计 51545m，主要收集方式为分流制。

（2）现状存在问题

目前处理设施完好率 100%，陈厝村、莲澳村、西门村、江尾村及后坑村污水设施运行情况良好，由平潭水务公司进行运营维护，安排人员每周进行巡视，整理运营材料，汇报运行情况，并及时处理问题。北楼村及南中村设施虽已经建设污水配套管网，但收集管线未入

户，设备尚未运行，设施现状未移交第三方运维公司，另北楼村及南中村设施出水水质标准偏高，后期运行费用较高。

因村庄内常住人口较少，莲澳村 2#设施、陈厝村设施、北楼村设施规模过大。

3.3.2 设施现状

1、已建农村污水处理设施

序号	原乡镇	村庄	名称	户数	人数	规模 (t/d)	工艺	运行情况
1	白青乡	青峰村	青峰村污水处理站	245	788	200	生物转盘一体化	设施总体完好，正常运行
2		白胜村	白胜村污水处理站	236	687	250	生物转盘一体化	设施总体完好，正常运行
3		白沙村	白沙村污水处理站	319	1106	100	生物转盘一体化	设施总体完好，正常运行
4		国彩村	国彩村污水处理站	1135	3472	100	AO-S 一体化处理设施	位于禁建区，已荒废
5	苏澳镇	苏澳村	苏澳、下苏澳一体化处理设施	312	1016	600	MBR 一体化	未入户，尚未运行
		下苏澳村		90	453			
6		钟门村	猫头墘污水站	12	26	20	MBR 一体化	未入户，尚未运行
7			李家庄卓家庄污水站	200	408	70	MBR 一体化	未入户，尚未运行

序号	原乡镇	村庄	名称	户数	人数	规模 (t/d)	工艺	运行情况
8		友谊村	友谊一体化处理站	176	725	50	MBBR 一体化处理设施	尚未运行
9	平原镇	燎原村	燎原村一体化处理设施	1166	2971		MBBR 一体化处理设施	尚未运行
10		当盛村	当盛村一体化处理设施	80	200	30	MBBR 一体化处理设施	尚未运行
11	中楼乡	中楼村	中楼村污水处理站	541	1593	150	MBR 一体化	未配套污水管，尚未运行
12		大坪村	大坪村污水站 1	639	1470	120	MBR 一体化	未配套污水管，尚未运行
13			大坪村污水站 1			120	MBR 一体化	未配套污水管，尚未运行
14		大中村	大中村污水处理设施	670	1865	150	MBR 一体化	未配套污水管，尚未运行
15		韩厝村	韩厝村污水处理站	275	545	150	MBR 一体化	未配套污水管，尚未运行
16	流水镇	北港村	北港村污水处理站 1	215	768	60	A/O+MBR	未入户，尚未运行
17			北港村污水处理站 2			120	A/O+MBR	未入户，尚未运行
18		山门村	山门村污水处理站	246	895	200	复合生物池+人工湿地	设施总体完好，实际无运行

序号	原乡镇	村庄	名称	户数	人数	规模 (t/d)	工艺	运行情况
19		坑北村	坑北村污水处理站	403	1860	100	复合生物池+人工湿地	设施总体完好，实际无运行
20		谢厝村	谢厝村污水处理站	235	1000	100	复合生物池+人工湿地	设施总体完好，实际无运行
21		大澳村	大澳村污水处理站	485	1886	50	复合生物池+人工湿地	设施总体完好，实际无运行
22		西楼村	西楼村污水处理站 1	652	2722	50	复合生物池+人工湿地	设施总体完好，实际无运行
23			西楼村污水处理站 2			200	复合生物池+人工湿地	设施总体完好，实际无运行
24		山边村	山边村污水处理站 2	560	1800	200	复合生物池+人工湿地	设施总体完好，实际无运行
25			山边村污水处理站 1			50	复合生物池+人工湿地	设施总体完好，实际无运行
26		裕藩村	裕藩污水处理站	386	1368	200	复合生物池+人工湿地	设施总体完好，实际无运行
27		下厝场村	下厝场污水处理站 1	475	1361	50	复合生物池+人工湿地	设施总体完好，实际无运行
28			下厝场污水处理站 2			100	有动力	设施总体完好，实际无运行
29	岚城乡	正旺村	正旺村污水处理站	517	2034	200	MBR 一体化	未配套污水管，尚未运行

序号	原乡镇	村庄	名称	户数	人数	规模 (t/d)	工艺	运行情况
30		霞屿村	霞屿村污水处理站	663	3620	200	MBR 一体化	未配套污水管，尚未运行
31	屿头乡	东珠村	东珠污水处理站	150	450	100	厌氧+人工湿地	设施总体完好，正常运行
32		屿北村	屿北污水处理站	135	415	100	厌氧+人工湿地	设施总体完好，正常运行
33		后垵村	后垵污水处理站	104	260	100	厌氧+人工湿地	设施总体完好，正常运行
34		东贵村	东贵污水处理站	305	900	100	厌氧+人工湿地	设施总体完好，正常运行
35		田下村	田下污水处理站	533	2063	100	厌氧+人工湿地	设施总体完好，正常运行
36		玉瑶村	玉瑶污水处理站	320	1215	100	厌氧+人工湿地	设施总体完好，正常运行
37		旺宾村	旺宾污水处理站	420	1650	150	厌氧+人工湿地	设施总体完好，正常运行
38		屿南村	屿南污水处理站	770	2100	250	厌氧+接触氧化池	设施总体完好，正常运行
39	大练乡	渔限村	渔限污水处理站	280	489	200	MBR 一体化	设施总体完好，尚未运行
40	东庠乡	澳底村	东庠乡六村合建污水处	102	206	500	厌氧+跌水曝气+沉淀+人	设施总体完好，正常运行

序号	原乡镇	村庄	名称	户数	人数	规模 (t/d)	工艺	运行情况
		东风村	理站	162	258		工湿地	
		澳星村		98	180			
		东进村		92	213			
		东霞村		75	235			
		湖边村		160	480			
41		南江村	南江村污水处理站	357	398	100	厌氧+人工湿地	设施总体完好，正常运行
42		孝北村	孝北村污水处理站	50	100	30	MBR 一体化	未入户，尚未运行
43	南海乡	陈厝村	陈厝污水处理站	139	424	100	厌氧+人工湿地	设施总体完好，正常运行
44		莲澳村	莲澳污水处理站 1	152	450	50	厌氧+接触氧化池	设施总体完好，正常运行
45			莲澳污水处理站 2			50	厌氧+接触氧化池	设施总体完好，正常运行
46		西门村	西门污水处理站	112	269	100	厌氧+人工湿地	设施总体完好，正常运行

序号	原乡镇	村庄	名称	户数	人数	规模 (t/d)	工艺	运行情况
47		江尾村	江尾污水处理站	157	374	100	厌氧+人工湿地	设施总体完好，正常运行
48		后坑村	后坑污水处理站	62	210	50	厌氧+人工湿地	设施总体完好，正常运行
49		北楼村	北楼污水处理站	510	2020	180	A3O+MBBR 一体化设施	尚未运行
50		南中村	南中污水处理站	875	3279	200	A3O+MBBR 一体化设施	尚未运行

2、在建农村污水处理设施

序号	原乡镇	村庄	名称	集中户数	集中人数	规模 (t/d)	工艺
1	白青乡	丰田村	丰田村污水处理站	297	670	50	生物接触氧化池
2		岱峰村	岱峰村污水处理站	427	1384	100	生物接触氧化池
3		玉堂村	玉堂村污水处理站	600	1755	150	生物接触氧化池

4		国彩村	国彩村污水处理站	1135	3472	400	生物接触氧化池
5		南盘村	南盘村污水处理站	176	286	30	生物接触氧化池
6		东占村	东占村污水处理站	858	2060	200	生物接触氧化池
7	苏澳镇	龙头村	龙头村污水处理站	250	539	50	生物接触氧化池
8		红旗村	红旗村污水处理站 1	274	1035	50	生物接触氧化池
9			红旗村污水处理站 2			30	
10		斗魁村	斗魁村污水处理站	493	1852	200	生物接触氧化池
11		和平村	和平村污水处理站	795	2022	200	生物接触氧化池
12		五一村	五一村污水处理站	630	1491	150	生物接触氧化池
13		斗门村	斗门村污水处理站	470	1742	150	生物接触氧化池
14		南海村	南海村污水处理站	219	512	50	生物接触氧化池
15		看澳村	看澳村污水处理站	611	1537	150	生物接触氧化池
16	流水镇	磹水村	磹水村污水处理站 1	400	1231	50	生物接触氧化池

17			磹水村污水处理站 2			150	生物接触氧化池
18		君山村	君山村污水处理站	109	300	30	生物接触氧化池
19		渔屿村	渔屿村污水处理站 1	440	1000	50	生物接触氧化池
20			渔屿村污水处理站 2			50	生物接触氧化池
21		北港村	北港村污水处理站 3	215	768	60	A/O+MBR
22	大练乡	西礁村	西礁村污水处理站	136	354	30	生物接触氧化池
23		秀礁村	秀礁村污水处理站	123	341	30	生物接触氧化池
24		围东村	围东村污水处理站	163	357	100	生物接触氧化池

3、农村户厕无害化普及情况

根据卫计部门 2020 年 7 月平潭综合实验区农村户厕情况摸底汇总表，平潭综合实验区现状无害化户厕普及率为 75.23%。具体如下表所示。

序号	原乡镇	行政村	常住户	无害化户厕		未无害化户厕		无害化户厕普及率 (%)
				三格式户厕	下水道水冲式户厕	拟建设三格式户厕	拟建设下水道水冲式户厕	
平潭综合实验区			61698	21792	24621	5476	9729	75.23%
北厝镇			4725	2569	556	967	633	66.14%
1	北厝镇	芦山村	296	296	0	0	0	100.00%
2		红山村	386	200	0	0	186	51.81%
3		大厝基村	164	60	0	104	0	36.59%
4		厝祥村	82	66	0	0	16	80.49%
5		山利村	118	92	26	0	0	100.00%
6		红湖村	223	178	45	0	0	100.00%
7		庄上村	238	180	43	15	0	93.70%
8		北洋村	141	109	0	0	32	77.30%
9		北厝村	567	390	177	0	0	100.00%
10		湖西村	160	45	0	115	0	28.13%
11		跨海村	300	200	0	100	0	66.67%
12		吉钓村	189	0	0	189	0	0.00%
13		先建村	348	348	0	0	0	100.00%
14		美楼村	198	0	167	31	0	84.34%
15		天山村	399	0	0	0	399	0.00%
16		娘宫村	0	0	0	0	0	0.00%
17		务里村	215	0	0	215	0	0.00%
18		澳尾村	148	0	0	148	0	0.00%
19		湖南村	553	405	98	50	0	90.96%
敖东镇			4567	1753	1568	161	1085	72.72%
20	敖东镇	桥锦头村	102	32	0	0	70	31.37%
21		大福村	500	50	130	0	320	36.00%
22		敖网村	172	95	77	0	0	100.00%
23		仙霞村	480	148	332	0	0	100.00%
24		钱便澳村	495	100	248	0	147	70.30%
25		青观顶村	160	160	0	0	0	100.00%
26		建民村	357	0	212	0	145	59.38%
27		渔庄村	170	70	0	0	100	41.18%
28		东崑村	451	382	69	0	0	100.00%

序号	原乡镇	行政村	常住户	无害化户厕		未无害化户厕		无害化户厕普及率（%）
				三格式户厕	下水道水冲式户厕	拟建设三格式户厕	拟建设下水道水冲式户厕	
29		华东村	189	0	0	0	189	0.00%
30		新垵村	367	50	203	0	114	68.94%
31		向阳村	296	199	97	0	0	100.00%
32		苍海村	271	197	0	74	0	72.69%
33		龙海村	187	100	0	87	0	53.48%
34		建新村	370	170	200	0	0	100.00%
南海乡			1986	53	1729	0	204	89.73%
35	南海乡	陈厝村	202	0	202	0	0	100.00%
36		西门村	292	10	282	0	0	100.00%
37		莲澳村	306	17	289	0	0	100.00%
38		江尾村	319	0	245	0	74	76.80%
39		后坑村	146	0	146	0	0	100.00%
40		北楼村	130	0	0	0	130	0.00%
41		南中村	591	26	565	0	0	100.00%
潭城镇			6252	0	6252	0	0	100.00%
1	潭城镇	城北	2380	0	2380	0	0	100.00%
2		城南	1646	0	1646	0	0	100.00%
3		城中	593	0	593	0	0	100.00%
4		北门	1633	0	1633	0	0	100.00%
岚城乡			5004	1927	2643	354	0	91.33%
5	岚城乡	白山	272	0	272	0	0	100.00%
6		上洋	192	0	192	0	0	100.00%
7		下洋	228	0	228	0	0	100.00%
8		上楼	300	300	0	0	0	100.00%
9		新桥	45	45	0	0	0	100.00%
10		流东	98	7	91	0	0	100.00%
11		东屿	208	205	0	0	0	98.50%
12		新门	163	163	0	0	0	100.00%
13		矾屿	66	66	0	0	0	100.00%
14		中湖	1172	485	650	0	0	96.84%
15		霞屿	1380	130	1210	0	0	97.10%
16		正旺	515	161	0	354	0	31.20%
17	中南	365	365	0	0	0	100.00%	
澳前镇			8534	1702	5071	0	1761	79.36%
18	澳前镇	澳前	587	0	534	0	53	90.97%
19		东澳	239	0	239	0	0	100.00%
20		岭前	255	0	255	0	0	100.00%
21		龙山	319	270	49	0	0	100.00%
22		官姜	320	0	290	0	30	90.60%

序号	原乡镇	行政村	常住户	无害化户厕		未无害化户厕		无害化户厕普及率（%）
				三格式户厕	下水道水冲式户厕	拟建设三格式户厕	拟建设下水道水冲式户厕	
23		龙北	336	200	130	0	6	98.20%
24		光楼	89	0	89	0	0	100.00%
25		光裕	234	0	0	0	234	0.00%
26		紫兰	307	0	0	0	307	0.00%
27		龙南	822	0	539	0	283	65.50%
28		磴角底	620	230	337	0	53	91.40%
29		前进	988	360	255	0	373	62.20%
30		东星	417		302	0	115	72.40%
31		中甲	870	300	570	0	0	100.00%
32		磴报	183	122	61	0	0	100.00%
33		东光	281	51	0	0	230	18.10%
34		南赖	518	0	441	0	77	85.10%
35		上井	169	169	0	0	0	100.00%
36		玉道	283	0	283	0	0	100.00%
37		玉楼	359	0	359	0	0	100.00%
38		井边	338	0	338	0	0	100.00%
白青乡			2623	1120	1082	146	275	83.95%
1	白青乡	岱峰村	251	188	63	0	0	100.00%
2		玉堂村	482	0	255	0	227	52.90%
3		白沙村	244	225	0	19	0	92.21%
4		东占村	127	0	0	127	0	0.00%
5		青峰村	263	3	260	0	0	100.00%
6		南盘村	193	193	0	0	0	100.00%
7		国彩村	158	158	0	0	0	100.00%
8		丰田村	203	203	0	0	0	100.00%
9		白胜村	543	0	495	0	48	91.16%
10		招康村	159	150	9	0	0	100.00%
大练乡			712	553	78	3	78	88.62%
11	大练乡	舍仁宫村	85	18	64	3	0	96.47%
12		瑞洋村	28	28	0	0	0	100.00%
13		立新村	63	57	6	0	0	100.00%
14		渔限村	105	105	0	0	0	100.00%
15		秀礁村	104	89	0	0	15	85.58%
16		东礁村	87	53	0	0	34	60.92%
17		围东村	31	23	8	0	0	100.00%
18		月举村	86	86	0	0	0	100.00%
19		西礁村	123	94	0	0	29	76.42%
屿头乡			3768	1016	2496	68	188	93.21%
20	屿头乡	旺宾村	533	78	455	0	0	100.00%

序 号	原乡镇	行政村	常住户	无害化户厕		未无害化户厕		无害化 户厕普 及率 (%)
				三格式户 厕	下水道水冲式 户厕	拟建设三 格式户厕	拟建设下水道 水冲式户厕	
21		屿北村	414	0	363	17	34	87.68%
22		东金村	189	189	0	0	0	100.00%
23		屿南村	755	160	474	0	121	83.97%
24		乐屿村	21	0	0	21	0	0.00%
25		东贵村	298	0	298	0	0	100.00%
26		田下村	412	412	0	0	0	100.00%
27		玉瑶村	483	85	365	0	33	93.17%
28		后档村	374	80	294	0	0	100.00%
29		东珠村	289	12	247	30	0	89.62%
平原镇			3556	1729	1160	154	513	81.24%
30	平原镇	榕山村	216	171	0	0	45	79.17%
31		燎原村	750	182	560	2	6	98.93%
32		上攀村	230	224	0	6	0	97.39%
33		当盛村	262	262	0	0	0	100.00%
34		山显美村	215	213	2	0	0	100.00%
35		凤美村	386	130	0	0	256	33.68%
36		梧凤村	90	0	0	90	0	0.00%
37		江楼村	236	100	103	7	26	86.02%
38		瓦瑶村	76	74	0	2	0	97.37%
39		平原村	574	80	494	0	0	100.00%
40		红卫村	128	128	0	0	0	100.00%
41		梧凤楼村	51	30	0	21	0	58.82%
42		半山村	180	0	0	0	180	0.00%
43		剑湖村	162	135	1	26	0	83.95%
苏澳镇			4437	2672	124	25	1616	63.02%
44	苏澳镇	梧峰村	446	184	0	0	262	41.26%
45		看澳村	290	0	0	0	290	0.00%
46		友谊村	211	211	0	0	0	100.00%
47		民主村	192	140	0	0	52	72.92%
48		下苏澳村	244	125	0	0	119	51.23%
49		齐富村	183	0	0	0	183	0.00%
50		钟门村	464	452	10	0	2	99.57%
51		红旗村	93	93	0	0	0	100.00%
52		南海村	96	96	0	0	0	100.00%
53		先进村	546	546	0	0	0	100.00%
54		和平村	427	427	0	0	0	100.00%
55		紫霞村	129	53	76	0	0	100.00%
56		龙头村	40	40	0	0	0	100.00%
57		斗门村	25	0	0	25	0	0.00%

序 号	原乡镇	行政村	常住户	无害化户厕		未无害化户厕		无害化 户厕普 及率 (%)
				三格式户 厕	下水道水冲式 户厕	拟建设三 格式户厕	拟建设下水道 水冲式户厕	
58		西楼村	197	0	0	0	197	0.00%
59		斗魁村	245	89	0	0	156	36.33%
60		苏澳村	209	86	38	0	85	59.33%
61		五一村	400	130	0	0	270	32.50%
中楼乡			3875	2380	45	786	664	62.58%
1	中楼乡	韩厝村	192	123	0	69	0	64.06%
2		大坪村	598	312	10	108	168	53.85%
3		昆湖村	348	306	0	42	0	87.93%
4		凤楼村	108	66	9	33	0	69.44%
5		南楼村	208	179	0	0	29	86.06%
6		湖山村	318	185	0	0	133	58.18%
7		盐田村	379	167	26	84	102	50.92%
8		冠山村	426	258	0	77	91	60.56%
9		大中村	516	201	0	315	0	38.95%
10		芦南村	277	277	0	0	0	100.00%
11		中楼村	505	306	0	58	141	60.59%
芦洋乡			1029	678	1	115	235	65.99%
12	芦洋乡	芦北村	69	50	0	0	19	72.46%
13		洋中村	260	230	0	30	0	88.46%
14		大渊村	43	42	1	0	0	100.00%
15		黄土墩村	275	134	0	0	141	48.73%
16		马腿村	80	60	0	20	0	75.00%
17		西边寮村	157	92	0	65	0	58.60%
18		鹿寮村	145	70	0	0	75	48.28%
东庠乡			2115	848	660	186	421	71.30%
19	东庠乡	东霞村	426	328	38	60	0	85.92%
20		湖边村	215	76	89	0	50	76.74%
21		东风村	226	109	0	0	117	48.23%
22		东进村	243	21	60	0	162	33.33%
23		澳底村	219	5	138	76	0	65.30%
24		澳星村	208	50	158	0	0	100.00%
25		南江村	443	124	177	50	92	67.95%
26		孝北村	135	135	0	0	0	100.00%
流水镇			8515	2792	1156	2511	2056	46.37%
27	流水镇	磴水村	186	6	0	90	90	3.23%
28		下厝场村	378	32	0	71	275	8.47%
29		山边村	448	0	360	0	88	80.36%
30		大埕村	200	200	0	0	0	100.00%
31		模镜村	293	0	0	293	0	0.00%

序号	原乡镇	行政村	常住户	无害化户厕		未无害化户厕		无害化户厕普及率（%）
				三格式户厕	下水道水冲式户厕	拟建设三格式户厕	拟建设下水道水冲式户厕	
32		新湖村	298	298	0	0	0	100.00%
33		五星村	309	0	0	195	114	0.00%
34		后田村	526	426	0	0	100	80.99%
35		流水村	697	348	0	0	349	49.93%
36		砂美村	0	0	0	0	0	0.00%
37		渔屿村	359	359	0	0	0	100.00%
38		北港村	353	60	293	0	0	100.00%
39		谢厝村	485	246	239	0	0	100.00%
40		坑北村	254	0	254	0	0	100.00%
41		南松村	406	171	0	221	14	42.12%
42		松南村	606	337	0	159	110	55.61%
43		松厝村	300	97	0	191	12	32.33%
44		大澳村	145	145	0	0	0	100.00%
45		五埕村	289	0	0	106	183	0.00%
46		君山村	91	67	2	22	0	75.82%
47		西楼村	660	0	0	405	255	0.00%
48		户楼村	0	0	0	0	0	0.00%
49		东美村	329	0	0	329	0	0.00%
50		裕藩村	428	0	0	428	0	0.00%
51		港东村	229	0	0	0	229	0.00%
52		山门村	246	0	8	1	237	3.25%

3.3.3 管网现状

平潭综合实验区已建农村生活污水管道总长 397931 米，通过管网收集后的处理方式可分为两种：一种是纳入城镇污水管道，输送至污水处理厂统一处理；二是自建终端处理，尾水排河道或附近水体。主管以 200–300mm HDPE 双壁波纹管为主，检查井以塑料成品检查井为主。目前，平潭综合实验区农村污水管网整体运行状况良好，但也存在部分污水管道雨污混流、破损、覆土不够（裸露）、堵塞、管道坡度不够、管径过小等问题。

序号	原乡镇	管径 mm	管长 m
1	白青乡	D65-D300	31399
2	苏澳镇	D63-D300	57691
3	平原镇	D90-D300	49933
4	芦洋乡	D63-D300	19972
5	中楼乡	D200-D300	24209
6	流水镇	D63-D300	3404
7	岚城乡	D63-D300	27427
8	潭城镇	城市污水厂配套	
9	澳前镇	D63-D300	1934
10	北厝镇	D63-D300	19636
11	敖东镇	D100-D300	2578
12	屿头乡	D50-D300	65863
13	大练乡	D75-D300	11533
14	东庠乡	D50-D300	30807
15	南海乡	D50-D300	51545

3.3.4 资源化利用情况

目前，平潭综合实验区各乡镇农村生活污水通过收集后处理方式主要有三种：一是纳入城镇污水管道，输送至就近污水处理厂统一处理；二是建设农村小型终端集中处理后排放至附近农田；三是经过三格化粪池分散处理。

平潭综合实验区现状污水处理厂出水水质在全面实现一级 A 标准的基础上进行深度处理，出水基本满足城市杂用水及景观用水要求。现状小型农村污水处理设施尾水大多自行排入山地农田，农村生活污水治理后进行回用，不仅节约水资源，还将改善居住环境卫生，提高人们的健康水平，利用污水灌溉是将污水处理与农业用水结合起

来的一种污水处理方式，同时又是一种开源节流的灌溉方式。未来有条件时可用于生态补水、杂用水等其他用途，通过对农村生活污水在常规处理方式基础上增加后续深度处理工艺等，达到杂用水水质标准，乡镇可用于冲洗道路、浇灌绿地、氧化塘或天然塘养殖（非食用水产殖养殖）、大棚灌溉等进行循环利用，节约水资源。

3.4 存在的问题分析

农村生活污水具有点多、面广、量小等诸多特点，存在较多特定的问题。如农村污水治理项目重工程、轻规划、目标不明确；各地之间现状差异较大、发展不平衡、治污任务重而施工难；污水处理终端运行维护和质量监管工作不到位；资金需求大而筹措难、投资和运行维护经费短缺、对治理工作主观需求不高。本专项规划对平潭现状 50 个农村污水处理终端进行了现场调研，从规划设计、施工、运维等面分析农村污水处理存在的主要问题。

（一）规划设计方面存在的问题

1、缺乏系统性规划

平潭综合实验区尚未编制有全域的农村生活污水治理规划，农村污水治理主要依托农村环境连片整治、美丽乡村建设、农村环境综合整治、小流域水环境综合整治、农村污水应急工程、平潭海岛综合整治修复及保护项目——塘屿整治修复及保护工程污水处理项目、平潭农村污水治理项目工程（一期）及平潭农村污水治理项目工程（二期），缺乏系统性和统一性。

2、处理设施布局不合理

主要体现在以下三个方面：

（1）相邻村庄污水处理设施未统筹规划，未做到共建联享，各村独立建设污水处理设施。如原白青乡青峰村、白胜村及白沙村，三村建设用地紧密相连，且白胜村污水汇集后距青峰污水处理设施仅100m，完全可重力纳入青峰污水处理设施中，却设置污水提升泵站提升至白胜污水处理设施中。

（2）部分村庄具备纳入城市污水处理厂处理条件的，却建设小型污水处理设施。如原平原镇燎原村、当盛村、原中楼乡大中村、原岚城乡霞屿村等。

（3）省生态环境厅于2020年1月9日下发《福建省生态环境厅关于规范县域农村生活污水处理专项规划编制工作的通知》（闽环土函〔2020〕2号），在技术层面进一步指导我省《县域农村生活污水处理专项规划》的编制，而平潭农村污水治理工程起步较早，本规划启动编制时，平潭农村污水治理项目工程（一期）项目已经基本完工，平潭农村污水治理项目工程（二期）已处于施工状态，而部分村庄因服务人口较少，本可采用三格化粪池分散处理后，利用周边农田、林地等消纳，无需建设小型污水处理设施，但受限于部分村庄管网已经铺设，原村庄分散污染源已变为集中污染源，故本规划编制时，在依据《福建省村庄生活污水处理技术指南》的基础上，还需充分考虑现状已施工管线情况，综合业主单位、水务集团、片区管理局、村委及

各片区施工与设计等多家单位意见，结合实际情况综合确定技术路线与方案。

3、设计水量不合理

平潭现状污水处理设施规模计算是基于村庄户籍人口，而《福建省农村生活污水处理规划》中要求以常住人口为基础，根据调查显示各村户籍人口与常住人口实际差值较大，主岛内大部分村庄常住人口仅占户籍人口的 40%~60%，离岛村庄常住人口仅占户籍人口的 20%~30%，造成现状污水设施规模普遍偏大，设施闲置。

4、设计标准不一致或不合理

主要体现在以下三个方面：

（1）泵站模式不一致

现有农村污水提升泵站规模大小不一，数量较多，形式上有传统混凝土结构污水泵站及成品一体化污水提升泵站，也缺乏统一监控平台，给后期运行维护造成困难。

（2）处理工艺不一致

平潭现有 52 座污水处理设施中，处理工艺多达十种。处理工艺应根据污水处理水质目标确定，根据调查平潭各村除个别村庄受海洋产业等影响，排放污水水质中含有较多盐等，其余大部分村庄污水为常规生活污水，水质基本相近，可采用统一处理工艺污水处理设施，以便于后期运行维护。

（3）排放标准不一致或不合理

现状农村污水处理设施排放标准较多，有《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表 1 中灌溉用水水质标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准、一级 A+农田灌溉标准+城市杂用水。

上述标准中，从水质要求低到高排序角度，《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表 1 中灌溉用水水质标准<《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准<《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准<城市杂用水水质标准。

考虑到城市杂用水水质标准较高，现有农村小型污水处理设施难以稳定达标，且运行成本较高，故现阶段不推荐农村污水设施处理至城市杂用水水质标准。结合现状处理设施尾水排放用途，以下设施设计排放标准或尾水去向要求过高。

序号	原乡镇	设施	设计排放标准	设计尾水去向
1	白青乡	青峰污水站	（GB18918-2002）一级 B 标准	农田灌溉
2	白青乡	白胜污水站	（GB18918-2002）一级 B 标准	农田灌溉
3	白青乡	白沙污水站	（GB18918-2002）一级 B 标准	农田灌溉
4	苏澳镇	苏澳、下苏澳一体化设施	一级 A+农田灌溉标准+城市杂用水	灌溉+杂用
5	苏澳镇	猫头墘污水站	一级 A+农田灌溉标准+城市杂用水	灌溉+杂用
6	苏澳镇	李家庄卓家庄污水站	一级 A+农田灌溉标准+城市杂用水	灌溉+杂用
7	大练乡	渔限污水处理站	一级 A+农田灌溉标准+城市杂用水	灌溉+杂用
8	东庠乡	孝北污水处理站	一级 A+农田灌溉标准+城市杂用水	灌溉+杂用
9	南海乡	北楼污水处理站	（GB18918-2002）一级 A 标准	农田灌溉
10	南海乡	南中污水处理站	（GB18918-2002）一级 A 标准	农田灌溉

5、重管网，轻接户

（1）接户率不足。平潭综合实验区已建农村生活污水管道总长约 283297 米，但除屿头乡、东庠乡及南海乡污水管道已经接户外，其余村庄生活污水管道基本未接户。

（2）接户不规范。部分房屋黑水、灰色未分类收集。大部分接户未做存水弯、未做包管、未设清扫隔油井、未做转角检查井以及管径未达到相关农村生活污水技术规范要求，导致较容易堵塞且运行维护时疏通不便。

（二）施工方面存在的问题

1、存在错接漏接现象。（1）部分四水未全部接入，厕所污水、厨房污水、洗浴废水、洗涤废水未做到应纳尽纳。（2）施工时，误将雨水管沟接入污水系统中，或施工结束后，有村民将路面雨水引入污水管中。

2、管网施工质量参差不齐、部分管道未按设计标高施工，或管道基础沉降，导致管线标高起伏、渗漏等现象。

（三）运维方面存在的问题

1、平潭综合实验区还尚未出台关于正式的农村污水处理设施的相关运维管理工作文件及标准规范。

2、污水设施尚未实现 100%第三方运维。平潭综合实验区现状 50 座集中式处理设施中仅 16 座设施现状由平潭水务公司进行运营维

护，剩余 34 座设施中除去近两年新建尚未正式投入运行的设施外，还有流水镇 11 座建设多年的设施无人管护，多已荒废。

3、部分设施维护不及时、不到位。

（1）人才匮乏、技术力量不足。农村污水处理设施的运维管理需要有一定的技术含量，也需要专业的知识和能力基础，当前农村生活污水处理设施管理中，高素质的技术人才比较匮乏，导致在污水处理过程中相关的技术要求不过关。

（2）未建设智能化监管平台。现状未健全智能运维体系，未建设智能化监管平台、流量在线监控设备、水质在线监控设备、站点视频监控设备等工程。

（3）维护不及时。部分中途提升泵站坏后，受人手、物料等多因素制约，未能及时更换，如东庠乡 3#泵站水泵停运较长时间；污水处理终端内缺少维护导致杂草丛生，人工湿地植物枯萎未及时补种，影响终端的使用功能，如南江村污水处理站、东庠乡六村合建污水处理站人工湿地内杂草较多，植物部分枯萎严重。

（4）维护内容过于简单。现场运维以泵站和处理终端设施为主，且终端设施运维时主要为记录水量数据，缺乏对设施运行稳定性的整体分析；对管线、隔油池、化粪池等设施清掏不及时，造成管道堵塞现象时有发生；同时缺乏管网整体巡视，由于管网问题或农户雨污分流意识薄弱，私接雨水入污水管道等情况，造成雨污合流现象，暴雨天气终端满溢。

（5）遭遇突发性集聚的超规模水量和非生活污水接入事故应急方案欠缺；对台风、暴雨等突发事件防范措施不到位；

4、缺乏必要的运维资金。在当前经济条件下，农村地区难以建立生活污水处理收费制度，同时大多数农村地区面向农户的自筹制度尚未建立，村民自筹资金难以落实。因此农村污水处理设施建设及运维难以创造经济利益，相关项目金融贷款、社会融资能力弱，主要还是要靠政府承担，给区财政造成较大压力。

3.5 已编制农村污水处理规划实施评估

平潭综合实验区尚未编制有全域的农村生活污水处理规划，农村污水处理主要依托农村环境连片整治、美丽乡村建设、农村环境综合整治、小流域水环境综合整治、农村污水应急工程、平潭海岛综合整治修复及保护项目——塘屿整治修复及保护工程污水处理项目、平潭农村污水处理项目工程（一期）及在建的平潭农村污水处理项目工程（二期），缺乏系统性和统一性。故需编制平潭综合实验区农村生活污水处理专项规划，从全域角度，对已实施项目进行统筹分析，发现存在的问题与不足，提出针对性解决方案，指导后续的农村生活污水处理工作及设施的运维管理。

第 4 章 农村生活污水处理设施建设改造规划及实施方案

4.1 生活污水量预测

（一）用水量与排水量指标

（1）乡镇集镇区部分

1) 用水量与排水量

参照《福建省乡镇生活污水处理技术指南（试行）》（2015.01.06），福建地区乡镇居民日用水量可参考表 3-7 中的数值。

乡镇居民的排水量宜根据实地调查结果确定，在没有调查数据的地区，总排水量可按总用水量的 60%~90%估算。各分项排水量可采取如下方法取值：洗浴和冲厕排水量可按相应用水量的 70%~90%计算；洗衣污水为用水量的 60%~80%（洗衣污水室外泼洒的农户除外）；厨房排水则需要询问村民是否有它用（如喂猪等），如果通过管道排放则按用水量的 60%~85%计算。

饲养用水量可按表 4-1 选用，住宿业用水定额可按表 4-2 选用，农家乐等餐饮业用水定额可按表 4-3 选用。

表 4-1：福建地区乡镇居民日用水量参考值

乡镇居民类型	用水量 (L/人·d)
经济条件很好，有独立淋浴、水冲厕所、洗衣机，旅游区	120~200
经济条件好，室内卫生设施较齐全，旅游区	90~130
经济条件较好，卫生设施较齐全	80~100
经济条件一般，有简单卫生设施	60~90
无水冲式厕所和淋浴设备，无自来水	40~70

表 4-2：畜牧业用水定额

畜禽类别	用水量	畜禽类别	用水量
牛	30~40 L/头·d	鸡	0.5~1.0L/只·d
羊	5~10 L/头·d	鸭	0.5~1.0 L /只·d
猪	30~40 L/头·d	兔	0.3~0.4 L/只·d

表 4-3：住宿业用水定额

产品名称	用水量 (L/床·d)
一般宾馆	600~1000
一、二星宾馆	1000~1500
三、四星宾馆	1500~1900
五星宾馆	1900~2000

表 4-4：餐饮业用水定额

产品名称	用水情况	定额值 (m ³ /万元营业额)
餐饮业	正餐	25~60

2) 设计污水水量

管道和处理设施设计水量=总变化系数×日均污水量。日均污水量总变化系数取值如图 4-1 所示。其中,当日均污水量为中间数值时,总变化系数用内插法求得；当居住区有实际生活污水量变化资料时,可按实际数据采用。

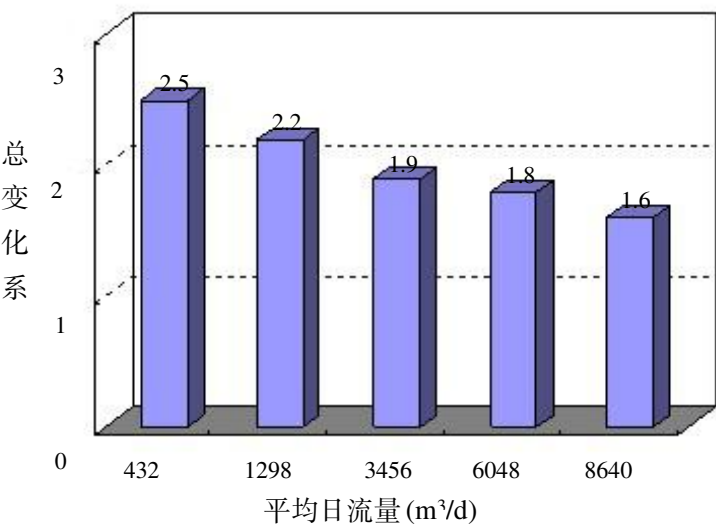


图 4-1 :日均生活污水量总变化系数

（2）村庄部分

1) 用水量

参照《福建省村庄生活污水处理技术指南》(2019.07)，福建地区村庄居民人均综合日用水量可参考表 4-5 中的数值。

表 4-5：福建地区村庄居民人均综合日用水量参考值

村庄居民类型	用水量（L/人•d）
经济条件很好，有独立淋浴、水冲厕所、洗衣机，旅游区	100~150
经济条件好，室内卫生设施较齐全，旅游区	90~130
经济条件较好，卫生设施较齐全	80~100
经济条件一般，有简单卫生设施	60~90
无水冲式厕所和淋浴设备，无自来水	40~70

2) 设计污水量

福建村庄生活污水来源有厕所冲洗水、厨房洗涤水、洗衣机排水、洗漱排水及其他排水等。生活污水量预测时，需考虑城镇化水平及人口流动性，应在对规划保留村的污水产生量、常住人口数量的调查测算基础上合理预测生活污水量，并适当留有余量。污水排放系数应是在一定计算时间（年）内的污水排放量与用水量（平均日）的比值，村庄生活污水的排放系数宜在调查当地用水现状、生活习惯、经济条件、地区规划等基础上进行认证确定。福建村庄生活污水排放系数建议按 0.5~0.7 估算，即可收集污水按生活用水量的 50%~70%估算。旧建筑、排水系统不完善的地方可取下限值，新建建筑、排水系统完善的地方可取上限值。

考虑村庄生活污水规模较小，且变化系数较大，污水处理站应设置调节池。

（3）用水量和排水量指标确定

根据福建省 2018 年水资源公报，平潭综合实验区农村人均生活用水量 60L/d，城镇居民人均生活用水量 142 L/d，平潭现状农村人均生活用水量远低于福建省平均水平，主要原因在于现状平潭仅有南部水厂，尚未实现城乡供水一体化，现状四个离岛、苏澳镇、平原镇、白青乡、敖东镇、北厝镇部分、芦洋乡、中楼乡部分、流水镇部分居民主要为打井取水或农村安全引水工程供水，水量无法保证，每逢干旱季节，群众基本生活用水无法得到很好满足。考虑到平潭综合实验区城乡供水一体化工程已提上议程，偏远乡镇居民用水保障会有较大

程度提升，结合各村庄具体的区位、经济条件、旅游资源等情况，规划各村庄人均生活用水量指标在 100~150L/d 之间进行取值。

排放系数按 0.7 计，地下水入渗量按 10%计。

（二）污水量预测

根据后文确定的排水体制，推荐采用雨污完全分流制，同时鼓励灰水进入湿地处理，局部无法采用雨污完全分流制时，可采用截流式合流制进行过渡，结合后文确定的各村庄生活污水治理技术路线，技术路线三（管控）类村庄，管控类村庄处理设施以三格化粪池（或四格生态化粪池）为主，而进入三格化粪池（或四格生态化粪池）主要为粪污。因此，规划技术路线三（管控）类的村庄预测只考虑进入三格化粪池（或四格生态化粪池）的粪污量，规划每人每天粪污排放量按 18L 计，其余采用技术路线一（纳管）村庄和技术路线二（集中式）村庄用水量指标在 100~150L/d 之间进行取值，各村庄预测如表 4-6 所示。

结合后文确定的各村庄生活污水治理技术路线，采用技术路线一的行政村共有 129 个，涉及 395 个村组，污水排放量共计 15739m³/d；采用技术路线二的行政村共有 55 个，涉及 99 个村组，污水排放量共计 3912m³/d；采用技术路线三的行政村共有 8 个，涉及 27 个村组，粪污排放量共计 23.04m³/d。

表 4-6：各村庄污水量预测表

编号	原镇名	行政村	人口信息					规划治理 模式	用水定额 L/p.d 或 粪污排放 定额 L	污水 或粪 污量 m³/d
			行政村		村组					
			常住 户数	常住 人口	村组名称	常住 户数	常住 人口			
1	白青乡	青峰村	245	788	青峰	245	788	路线二	100	58
2	白青乡	白胜村	236	687	白胜	236	687	路线二	100	50
3	白青乡	白沙村	319	1106	白沙	319	1106	路线二	100	81
4	白青乡	丰田村	297	670	丰田	297	670	路线二	100	49
5	白青乡	岱峰村	427	1384	岱峰	427	1384	路线二	100	101
6	白青乡	玉堂村	600	1755	玉堂	600	1755	路线二	120	154
7	白青乡	招康村	273	889	招康	273	889	路线二	120	78
8	白青乡	国彩村	1135	3472	国彩	1135	3472	路线二	120	305
9	白青乡	南盘村	176	286	南盘	132	213	路线二	120	19
					仙垵	44	73	路线二	120	6
10	白青乡	东占村	858	2060	东占	858	2060	路线二	120	181
11	苏澳镇	苏澳村	312	1016	苏澳	180	620	路线二	100	45
					罗澳	90	270	路线二	100	20
					上苏澳	42	126	路线二	100	9
12	苏澳镇	下苏澳村	90	453	北金岐	10	20	路线二	100	1
					下苏澳	80	433	路线二	100	32
13	苏澳镇	钟门村	260	529	卓家庄	115	243	路线二	100	18
					李家庄	85	165	路线二	100	12
					前钟门	7	15	路线三	18	0.27
					后钟门	17	36	路线三	18	0.65
					六秀	6	11	路线三	18	0.20
					门结底	5	9	路线三	18	0.16
					福厝岭	7	13	路线三	18	0.23
					后垄	6	11	路线三	18	0.20
14	苏澳镇	龙头村	250	539	龙头	210	451	路线二	120	40
					梧安	40	88	路线二	120	8
15	苏澳镇	红旗村	274	1035	深坑底	217	739	路线二	100	54
					桔树安	57	296	路线二	100	22
16	苏澳镇	斗魁村	493	1852	斗魁	493	1852	路线二	120	163
17	苏澳镇	梧峰村	1017	2342	后厝	240	553	路线一	100	40
					北厝	170	392	路线一	100	29
					下楼	61	141	路线一	100	10
					崎石	205	472	路线一	100	35
					坪岚境	245	563	路线一	100	41
					大富田	83	191	路线一	100	14
					过洋	13	30	路线一	100	2

编号	原镇名	行政村	人口信息					规划治理 模式	用水定额 L/p.d 或 粪污排放 定额 L	污水 或粪 污量 m³/d
			行政村		村组					
			常住 户数	常住 人口	村组名称	常住 户数	常住 人口			
					葛廷安	0	0	路线一	100	0
18	苏澳镇	和平村	795	2022	芹山边	671	1910	路线二	120	168
					南金岐	124	112	路线二	120	10
19	苏澳镇	友谊村	176	725	上鹤厝	45	155	路线二	100	11
					下鹤厝	85	370	路线二	100	27
					北郑	40	151	路线二	100	11
					芹山	6	49	路线二	100	4
20	苏澳镇	五一村	630	1491	过溪	100	291	路线二	120	26
					大厝	129	278	路线二	120	24
					康安	401	922	路线二	120	81
21	苏澳镇	斗门村	470	1742	斗门底	274	920	路线二	100	67
					上狮狮	70	315	路线二	100	23
					下狮狮	126	507	路线二	100	37
22	苏澳镇	紫霞村	556	1332	紫霞洞	535	1285	路线一	100	94
					山桥	21	47	路线一	100	3
					长安头	0	0	路线一	100	0
23	苏澳镇	齐富村	353	1106	齐富堂	353	1106	路线一	100	81
24	苏澳镇	南海村	219	512	南海	219	512	路线二	120	45
25	苏澳镇	民主村	617	1410	玉屿	617	1410	路线一	100	103
26	苏澳镇	看澳村	611	1537	看澳	611	1537	路线二	120	135
27	苏澳镇	先进村	1416	3259	土库	1258	2893	路线一	100	212
					观音堂下	54	136	路线一	100	10
					芦洋四区	104	230	路线一	100	17
28	苏澳镇	西楼村	428	1541	渔楼	89	277	路线一	100	20
					欧厝	36	141	路线一	100	10
					西楼	303	1123	路线一	100	82
29	平原镇	平原村	574	1436	桃花寨	126	316	路线一	100	23
					官井	448	1120	路线一	100	82
30	平原镇	剑湖村	85	130	剑湖埔	85	130	路线一	100	10
31	平原镇	榕山村	120	260	镇间	120	260	路线一	100	19
32	平原镇	上攀村	170	500	上攀	170	500	路线一	100	37
33	平原镇	红卫村	402	1002	白沙垄	158	394	路线一	100	29
					君厝底	172	429	路线一	100	31
					东边沙	72	179	路线一	100	13
34	平原镇	凤美村	508	1270	朴秀下	375	937	路线一	100	69
					南美	86	215	路线一	100	16
					湖埔乾	47	118	路线一	100	9
35	平原镇	山显美村	582	2040	山显美	376	1357	路线一	100	99
					当元	41	122	路线一	100	9

编号	原镇名	行政村	人口信息					规划治理 模式	用水定额 L/p.d 或 粪污排放 定额 L	污水 或粪 污量 m³/d
			行政村		村组					
			常住 户数	常住 人口	村组名称	常住 户数	常住 人口			
					南垄	165	561	路线一	100	41
36	平原镇	梧凤村	603	1509	东梧凤	348	871	路线一	100	64
					西梧凤	255	638	路线一	100	47
37	平原镇	燎原村	1166	2971	酒店	467	1223	路线一	100	89
					西营	313	783	路线一	100	57
					玉瑶	337	842	路线一	100	62
					官树下	42	105	路线一	100	8
					正和安	7	18	路线一	100	1
38	平原镇	江楼村	979	2447	江楼	593	1481	路线一	100	108
					硤沃	129	322	路线一	100	24
					赤山下	180	451	路线一	100	33
					鹅豆	77	193	路线一	100	14
39	平原镇	梧凤楼村	277	811	梧凤楼	277	811	路线一	100	59
40	平原镇	当盛村	80	200	当盛	80	200	路线一	100	15
41	平原镇	半山村	267	666	半山	178	444	路线一	100	32
					东坑	89	222	路线一	100	16
42	平原镇	瓦瑶村	233	558	瓦瑶	189	448	路线一	100	33
					蛇鼻下	44	110	路线一	100	8
43	芦洋乡	洋中村	161	665	洋中	44	161	路线一	100	12
					昆湖楼	29	110	路线一	100	8
					新建队	17	74	路线一	100	5
					东边楼	41	180	路线一	100	13
					杨厝	30	140	路线一	100	10
44	芦洋乡	芦北村	60	200	芦北	60	200	路线一	100	15
45	芦洋乡	黄土墩村	201	511	黄土垵	80	246	路线一	100	18
					下底楼	53	112	路线一	100	8
					军坪楼	46	95	路线一	100	7
					许厝	22	58	路线一	100	4
					龙凤寮	0	0	路线一	100	0
46	芦洋乡	马腿村	168	298	马腿	168	298	路线一	100	22
47	芦洋乡	西边寮村	86	425	西边寮中片	40	230	路线一	100	17
					西边寮南片	16	45	路线一	100	3
					西边寮北片	30	150	路线一	100	11
48	芦洋乡	鹿寮村	125	420	鹿寮	125	420	路线一	100	31
49	芦洋乡	大渊村	21	49	大渊	21	49	路线一	100	4
50	中楼乡	中楼村	541	1593	井孟兜	209	689	路线一	100	50

编号	原镇名	行政村	人口信息					规划治理 模式	用水定额 L/p.d 或 粪污排放 定额 L	污水 或粪 污量 m³/d
			行政村		村组					
			常住 户数	常住 人口	村组名称	常住 户数	常住 人口			
					中广	179	547	路线一	100	40
					六目秀	153	357	路线一	100	26
51	中楼乡	冠山村	392	1115	冠山	178	512	路线二	100	37
					东岚	118	274	路线二	100	20
					溪口	62	213	路线二	100	16
					新厝	34	116	路线二	100	8
52	中楼乡	湖山村	339	935	太平庄	120	265	路线一	100	19
					杨梅坑	56	170	路线一	100	12
					黄土崎	105	320	路线一	100	23
					上鸭池	32	100	路线一	100	7
					下鸭池	26	80	路线一	100	6
53	中楼乡	昆湖村	310	1200	北厝场	30	100	路线一	100	7
					上昆湖	100	350	路线一	100	26
					下昆湖	180	750	路线一	100	55
54	中楼乡	大坪村	639	1470	大坪	583	1341	路线一	100	98
					芦洋头	56	129	路线一	100	9
55	中楼乡	凤楼村	199	852	至凤	198	850	路线一	100	62
					秋下垄	1	2	路线三	18	0.04
56	中楼乡	南楼村	278	1009	底井孟	68	252	路线一	100	18
					新宫前	42	107	路线一	100	8
					南楼	168	650	路线一	100	48
57	中楼乡	大中村	670	1865	档后	3	9	路线一	100	1
					大中	363	980	路线一	100	72
					过焕	304	876	路线一	100	64
58	中楼乡	盐田村	346	1211	后旺久	131	459	路线一	100	34
					骑龙穴	91	318	路线一	100	23
					田中	97	339	路线一	100	25
					三埠	19	67	路线一	100	5
					二埠	8	28	路线一	100	2
59	中楼乡	韩厝村	275	545	韩厝楼	57	123	路线一	100	9
					海尾	31	57	路线一	100	4
					新厝	79	150	路线一	100	11
					崎石、桥尾	96	195	路线一	100	14
					土厝	12	20	路线一	100	1
60	中楼乡	芦南村	78	207	秋下垄	25	52	路线一	100	4
					新村	53	155	路线一	100	11
61	流水镇	流水村	1226	4287	流水	1226	4287	路线一	100	314
62	流水镇	户楼村	0	0	户楼	0	0	路线三	18	0.00

编号	原镇名	行政村	人口信息					规划治理 模式	用水定额 L/p.d 或 粪污排放 定额 L	污水 或粪 污量 m³/d
			行政村		村组					
			常住 户数	常住 人口	村组名称	常住 户数	常住 人口			
63	流水镇	砂美村	0	0	砂美	0	0	路线三	18	0.00
64	流水镇	潭水村	400	1231	沙地底	102	350	路线二	100	26
					镜沙	58	158	路线二	100	12
					长坪顶	42	140	路线二	100	10
					邹厝头	30	88	路线二	100	6
					潭水	87	210	路线二	100	15
					上岳顶	15	35	路线二	100	3
65	流水镇	君山村	109	300	排塘兜	66	250	路线二	100	18
					君山后	62	190	路线二	100	14
66	流水镇	渔屿村	440	1000	柳厝底	47	110	路线二	100	8
					渔屿	198	500	路线二	120	44
67	流水镇	北港村	215	768	北岚岭	242	500	路线二	120	44
					北港	131	436	路线二	150	48
68	流水镇	山门村	403	2094	新门前	84	332	路线二	150	36
69	流水镇	坑北村	235	1000	山门前	403	2094	路线一	120	184
70	流水镇	谢厝村	485	1886	坑北	235	1000	路线一	100	73
71	流水镇	五埕村	350	1200	谢厝	485	1886	路线一	100	138
					五显宫	136	480	路线一	100	35
					青歧	90	270	路线一	100	20
72	流水镇	模镜村	326	1149	白土埕	124	450	路线一	100	33
					过郊	153	532	路线一	100	39
					王家底	85	300	路线一	100	22
73	流水镇	松厝村	347	992	提角歧	88	317	路线一	100	23
					宋厝垄	99	305	路线一	100	22
74	流水镇	南松村	613	2185	松柏岚	248	687	路线一	100	50
					乌石村	118	426	路线一	100	31
					南社村	155	589	路线一	100	43
					东大苑	117	423	路线一	100	31
75	流水镇	新湖村	296	1200	西大苑	223	747	路线一	100	55
					大湖	78	319	路线一	100	23
					中湖	79	346	路线一	100	25
					草楼	82	300	路线一	100	22
76	流水镇	大埕村	112	280	小湖	57	235	路线一	100	17
					黄土埕	86	220	路线一	100	16
77	流水镇	大澳村	100	365	大厝底	26	60	路线一	100	4
					上大澳	40	120	路线一	100	9
78	流水镇	西楼村	652	2722	下大澳	60	245	路线一	100	18
					西楼	545	1912	路线一	100	140
					西庄	107	810	路线一	100	59

编号	原镇名	行政村	人口信息					规划治理 模式	用水定额 L/p.d 或 粪污排放 定额 L	污水 或粪 污量 m³/d
			行政村		村组					
			常住 户数	常住 人口	村组名称	常住 户数	常住 人口			
79	流水镇	山边村	560	1800	盐管边	48	162	路线一	100	12
					后斗楼	76	231	路线一	100	17
					李家底	54	172	路线一	100	13
					半路俚	61	190	路线一	100	14
					山边	110	349	路线一	100	26
					坑口	136	451	路线一	100	33
					南井	75	245	路线一	100	18
80	流水镇	裕藩村	386	1368	裕潘	386	1368	路线一	100	100
81	流水镇	东美村	430	1700	东美	430	1700	路线一	120	149
82	流水镇	下厝场村	475	1361	平原顶	39	126	路线一	100	9
					下厝场	245	657	路线一	100	48
					三对排	191	578	路线一	100	42
83	流水镇	五星村	394	1383	澳仔底	99	363	路线一	150	40
					吴厝	101	341	路线一	150	37
					竹围	36	128	路线一	150	14
					港南	44	154	路线一	150	17
					港西	76	266	路线一	150	29
					湖西楼	38	131	路线一	150	14
84	流水镇	港东村	320	900	港东	320	900	路线一	100	66
85	流水镇	松南村	618	2533	上楼仔	30	91	路线一	100	7
					新楼	58	331	路线一	100	24
					山霞垄	132	697	路线一	100	51
					南厝	57	182	路线一	100	13
					西后池	130	618	路线一	100	45
					东后池	132	378	路线一	100	28
					上游	79	236	路线一	100	17
86	流水镇	后田村	674	2710	后田	250	1010	路线一	100	74
					上厝	83	335	路线一	100	25
					虎尾楼	165	664	路线一	100	49
					新澳	129	523	路线一	100	38
					楼仔	47	178	路线一	100	13
87	岚城乡	正旺村	517	2034	井孟垄	172	639	路线一	100	47
					小岭	97	354	路线一	100	26
					一埠	101	425	路线一	100	31
					小头	147	616	路线一	100	45
88	岚城乡	上楼村	549	1914	上楼	549	1914	路线一	100	140
89	岚城乡	新桥村	36	77	苏沃场	31	62	路线一	100	5
					六间排	4	11	路线一	100	1
					七间排	0	0	路线一	100	0

编号	原镇名	行政村	人口信息					规划治理 模式	用水定额 L/p.d 或 粪污排放 定额 L	污水 或粪 污量 m³/d
			行政村		村组					
			常住 户数	常住 人口	村组名称	常住 户数	常住 人口			
					东庠场	1	4	路线一	100	0
90	岚城乡	霞屿村	663	3620	霞屿	562	3134	路线一	100	229
					新村	34	157	路线一	100	11
					过焕尾	29	146	路线一	100	11
					港尾	38	183	路线一	100	13
91	岚城乡	白山村	40	130	白山	40	130	路线一	100	10
92	岚城乡	流东村	79	246	东场	31	101	路线一	100	7
					西场	48	145	路线一	100	11
93	岚城乡	东屿村	383	1586	东屿	383	1586	路线一	100	116
94	岚城乡	新门村	146	600	屿头场	74	248	路线一	100	18
					五队	13	67	路线一	100	5
					六队、八 队、九队	29	156	路线一	100	11
					十一队	30	129	路线一	100	9
95	岚城乡	上洋村	0	0	上洋	0	0	路线一	100	0
96	岚城乡	下洋村	0	0	下洋	0	0	路线一	100	0
97	岚城乡	矾屿村	145	464	矾屿	145	464	路线一	100	34
98	岚城乡	中湖村	1816	8051	土地后	346	1556	路线一	100	114
					山门澳	250	1123	路线一	100	82
					中坑	308	1386	路线一	100	101
					深坞	404	1815	路线一	100	133
					斗食垄	218	932	路线一	100	68
					新庄	92	403	路线一	100	29
					墓屿	79	354	路线一	100	26
					银华新庄	119	482	路线一	100	35
99	岚城乡	中南村	357	1351	六楼	124	532	路线一	100	39
					西楼	71	236	路线一	100	17
					北楼	50	190	路线一	100	14
					古楼	56	208	路线一	100	15
					碾兜	28	80	路线一	100	6
					瑞岭山	0	0	路线一	100	0
					建阳	12	46	路线一	100	3
					北井	16	59	路线一	100	4
100	潭城镇	城北村	2486	8129	城北小区	317	1040	路线一	100	76
					一砂家属 区	120	396	路线一	100	29
					农中庄	419	1320	路线一	100	97
					聚富佳园	241	796	路线一	100	58
					海韵天华	85	282	路线一	100	21

编号	原镇名	行政村	人口信息					规划治理 模式	用水定额 L/p.d 或 粪污排放 定额 L	污水 或粪 污量 m³/d
			行政村		村组					
			常住 户数	常住 人口	村组名称	常住 户数	常住 人口			
					鑫鑫名城	371	1220	路线一	100	89
					华夏香槟园	288	950	路线一	100	69
					鑫鑫名郡	325	1070	路线一	100	78
					鑫鑫名苑	270	890	路线一	100	65
					华夏阳光城 A 区	50	165	路线一	100	12
101	潭城镇	城南村	1646	6667	锦湖庄	266	1265	路线一	100	93
					盛南庄	267	1289	路线一	100	94
					溪南庄	298	1138	路线一	100	83
					南星庄	140	472	路线一	100	35
					城南新庄	675	2503	路线一	100	183
102	潭城镇	城中村	2783	11185	盛林庄	2075	8734	路线一	100	639
					翠园新庄	573	1368	路线一	100	100
					洋潮庄、 洋潮新庄	135	1083	路线一	100	79
103	潭城镇	北门村	2411	9297	北门庄	637	2365	路线一	100	173
					新庄	372	1758	路线一	100	129
					北星庄	162	750	路线一	100	55
					八一新庄	127	488	路线一	100	36
					海秋庄	280	982	路线一	100	72
					夏升庄	220	847	路线一	100	62
					永春庄	613	2107	路线一	100	154
104	澳前镇	澳前村	423	1280	澳前	423	1280	路线一	100	94
105	澳前镇	玉道村	313	1161	埠头角	283	1056	路线一	100	77
					鸡角楼	30	105	路线一	100	8
106	澳前镇	玉楼村	361	1282	玉楼堂	275	948	路线一	100	69
					西楼	86	334	路线一	100	24
107	澳前镇	井边村	465	1403	中井	95	293	路线一	100	21
					西井	42	117	路线一	100	9
					下井	328	993	路线一	100	73
108	澳前镇	东澳村	521	2015	东澳	521	2015	路线一	100	147
109	澳前镇	岭前村	389	1537	岭前	389	1537	路线一	100	112
110	澳前镇	龙山村	532	3000	龙凤头	532	3000	路线一	150	329
					山仔兜			路线一	150	0
					新村			路线一	150	0
111	澳前镇	官姜村	280	1043	官姜村	280	1043	路线一	100	76
112	澳前镇	龙北村	648	2418	北高坪	157	583	路线一	100	43
					张厝底	178	670	路线一	100	49

编号	原镇名	行政村	人口信息					规划治理 模式	用水定额 L/p.d 或 粪污排放 定额 L	污水 或粪 污量 m³/d
			行政村		村组					
			常住 户数	常住 人口	村组名称	常住 户数	常住 人口			
					昌裕楼	123	424	路线一	100	31
					北楼	96	396	路线一	100	29
					下底楼	94	345	路线一	100	25
113	澳前镇	光楼村	290	920	光楼	290	920	路线一	100	67
114	澳前镇	光裕村	138	428	光裕	138	428	路线一	100	31
115	澳前镇	紫岚村	431	1539	紫兰	374	1354	路线一	100	99
					沙塔	57	185	路线一	100	14
116	澳前镇	上井村	47	117	上井边	47	117	路线一	100	9
117	澳前镇	龙南村	1377	5161	上厝	414	1546	路线一	100	113
					下厝	298	1117	路线一	100	82
					大潭下	295	1175	路线一	100	86
					崎石	152	572	路线一	100	42
					南高坪	92	334	路线一	100	24
					土库	94	300	路线一	100	22
					大潭下新庄	32	117	路线一	100	9
118	澳前镇	潭角底村	1025	3697	燕窝	131	462	路线一	100	34
					石牌	122	437	路线一	100	32
					何厝	302	1122	路线一	100	82
					李厝	204	727	路线一	100	53
					寨顶	61	221	路线一	100	16
					潭角尾	142	503	路线一	100	37
					山仔下	63	225	路线一	100	16
119	澳前镇	前进村	1573	6020	长厝	123	492	路线一	100	36
					斗恒头	1093	4100	路线一	100	300
					上赤岭	93	372	路线一	100	27
					下赤岭	48	192	路线一	100	14
					潭后	216	864	路线一	100	63
120	澳前镇	东星村	825	2786	东岳美	533	1835	路线一	100	134
					东世	292	951	路线一	100	70
121	澳前镇	中甲村	870	3116	中甲	870	3116	路线一	100	228
122	澳前镇	潭报村	325	1058	潭报	325	1058	路线一	100	77
123	澳前镇	东光村	208	868	东岳前	59	246	路线一	100	18
					光裕坪	149	622	路线一	100	45
124	澳前镇	南赖村	696	2348	南赖	696	2348	路线一	100	172
125	北厝镇	湖西村	176	509	湖东	16	40	路线一	100	3
					湖西	48	130	路线一	100	10
					南坑	66	203	路线一	100	15
					石榴坑	46	136	路线一	100	10

编号	原镇名	行政村	人口信息					规划治理 模式	用水定额 L/p.d 或 粪污排放 定额 L	污水 或粪 污量 m³/d
			行政村		村组					
			常住 户数	常住 人口	村组名称	常住 户数	常住 人口			
126	北厝镇	北洋村	214	960	北洋村	176	850	路线一	100	62
					李大厝	38	110	路线一	100	8
127	北厝镇	厝祥村	237	853	厝祥	182	600	路线一	100	44
					竹边	55	253	路线一	100	19
128	北厝镇	澳尾村	315	1099	澳尾	315	1099	路线一	100	80
129	北厝镇	务里村	488	1992	北务里	430	1757	路线一	100	129
					南务里	58	235	路线一	100	17
130	北厝镇	跨海村	953	2731	跨海	696	1990	路线一	100	146
					南后澳	73	227	路线一	100	17
					北后澳	66	198	路线一	100	14
					南槽匙	43	108	路线一	100	8
					北槽匙	75	208	路线一	100	15
131	北厝镇	先建村	342	1176	东壁	101	351	路线一	100	26
					西壁	241	825	路线一	100	60
132	北厝镇	红山村	616	2432	上澳	60	313	路线一	100	23
					半山顶	62	224	路线一	100	16
					加田下	242	725	路线一	100	53
					上楼	172	808	路线一	100	59
					小湾	80	362	路线一	100	26
133	北厝镇	红湖村	187	585	院厝边	29	113	路线一	100	8
					南社垄	27	107	路线一	100	8
					后楼	41	152	路线一	100	11
					湖尾	90	213	路线一	100	16
134	北厝镇	北厝村	1115	4710	北厝	493	1954	路线一	100	143
					平岚岭	170	854	路线一	100	62
					海墘头	235	985	路线一	100	72
					南楼	105	420	路线一	100	31
					底楼	95	434	路线一	100	32
					北厝新庄	17	63	路线一	100	5
135	北厝镇	庄上村	485	2000	庄上	460	1900	路线一	100	139
					庄上新庄	25	100	路线一	100	7
136	北厝镇	娘宫村	508	1427	娘宫	77	230	路线一	100	17
					官井底	134	580	路线一	100	42
					虎潮	266	520	路线一	100	38
					程安	31	97	路线一	100	7
137	北厝镇	芦山村	294	943	芦厝坑	170	506	路线一	100	37
					岭上	105	388	路线一	100	28
					瓦瑶坑	19	49	路线一	100	4
138	北厝镇	山利村	98	172	山利	98	172	路线一	100	13

编号	原镇名	行政村	人口信息					规划治理 模式	用水定额 L/p.d 或 粪污排放 定额 L	污水 或粪 污量 m³/d
			行政村		村组					
			常住 户数	常住 人口	村组名称	常住 户数	常住 人口			
139	北厝镇	天山村	937	3268	天山尾	230	950	路线一	100	69
					卢厝底	45	270	路线一	100	20
					刘厝底	80	350	路线一	100	26
					邓前	320	800	路线一	100	59
					岭下	180	550	路线一	100	40
					下沃	20	80	路线一	100	6
					竹榄	30	138	路线一	100	10
					对面厝	32	130	路线一	100	10
140	北厝镇	大厝基村	132	375	大厝基	50	150	路线一	100	11
					六条门	7	15	路线一	100	1
					己湖边	45	150	路线一	100	11
					杨武楼	25	50	路线一	100	4
					东楼	5	10	路线一	100	1
141	北厝镇	美楼村	101	223	赤土山	52	122	路线一	100	9
					美楼	49	101	路线一	100	7
142	北厝镇	湖南村	355	943	湖南	116	279	路线一	100	20
					东盛	38	102	路线一	100	7
					田美	37	99	路线一	100	7
					崎沙	40	118	路线一	100	9
					鹅头湾	28	62	路线一	100	5
					南北洋山 门	26	66	路线一	100	5
					湖南后	12	37	路线一	100	3
					湖南后新 村	58	180	路线一	100	13
143	北厝镇	吉钓村	826	3583	林厝	275	1400	路线一	100	102
					施厝	160	1000	路线一	100	73
					岭下	225	620	路线一	100	45
					中楼	42	163	路线一	100	12
					西尾	60	200	路线一	100	15
					北楼	14	30	路线一	100	2
					大山下	10	20	路线一	100	1
					垄斗	40	150	路线一	100	11
144	敖东镇	新垄村	273	1275	新垄	195	810	路线一	100	59
					坑头顶	78	465	路线一	100	34
145	敖东镇	敖网村	240	926	敖网	160	600	路线一	100	44
					龙美楼	80	326	路线一	100	24
146	敖东镇	向阳村	326	1075	南安	123	416	路线一	100	30
					任厝	128	423	路线一	100	31

编号	原镇名	行政村	人口信息					规划治理 模式	用水定额 L/p.d 或 粪污排放 定额 L	污水 或粪 污量 m³/d
			行政村		村组					
			常住 户数	常住 人口	村组名称	常住 户数	常住 人口			
					六桥	75	236	路线一	100	17
147	敖东镇	龙海村	440	2400	门前坑	60	341	路线一	100	25
					菖蒲池	53	291	路线一	100	21
					山仔	35	177	路线一	100	13
					塔石	56	261	路线一	100	19
					倒瑞垄	48	278	路线一	100	20
					安海	90	565	路线一	100	41
					六秀	98	487	路线一	100	36
148	敖东镇	建民村	732	2863	渔塘	410	1617	路线一	100	118
					吉口	200	763	路线一	100	56
					渔塘仔	52	157	路线一	100	11
					七丘尾	70	326	路线一	100	24
149	敖东镇	仙霞村	1115	3551	仙宫下	329	1125	路线一	100	82
					大使安	265	956	路线一	100	70
					院前	281	813	路线一	100	59
					南厝场	165	432	路线一	100	32
					红院	75	225	路线一	100	16
150	敖东镇	苍海村	843	3361	南头	259	1000	路线一	100	73
					北头	201	800	路线一	100	59
					东海	108	361	路线一	100	26
					上厝	275	1200	路线一	100	88
151	敖东镇	东崑村	953	4120	斗门头	33	150	路线一	100	11
					新村	40	200	路线一	100	15
					沙姆溪	150	730	路线一	100	53
					东崑	730	3040	路线一	100	222
152	敖东镇	华东村	765	2065	江斗门	665	1665	路线一	100	122
					坪礁	100	400	路线一	100	29
153	敖东镇	建新村	1235	4544	东限洋	697	2494	路线一	100	182
					南澳	215	792	路线一	100	58
					南澳尾	151	598	路线一	100	44
					南澳仔	63	269	路线一	100	20
					牛崎岭	109	391	路线一	100	29
154	敖东镇	桥锦头村	70	273	桥锦头	70	273	路线一	100	20
155	敖东镇	渔庄村	78	307	渔庄	78	307	路线一	100	22
156	敖东镇	青观顶村	161	338	青观顶	80	160	路线一	100	12
					大丘楼	60	140	路线一	100	10
					莲仔厝	21	38	路线一	100	3
157	敖东镇	钱便澳村	874	3002	钱便澳	874	3002	路线一	100	220
158	敖东镇	大福村	787	3068	大福	735	2893	路线一	100	212

编号	原镇名	行政村	人口信息					规划治理 模式	用水定额 L/p.d 或 粪污排放 定额 L	污水 或粪 污量 m³/d
			行政村		村组					
			常住 户数	常住 人口	村组名称	常住 户数	常住 人口			
					过垄	52	175	路线一	100	13
159	屿头乡	东珠村	150	450	泽朗	20	50	路线二	100	4
					东珠	130	400	路线二	100	29
160	屿头乡	乐屿村	122	306	乐屿	122	306	路线三	18	4.03
161	屿头乡	屿北村	135	415	万叟	75	270	路线二	100	20
					北楼	50	120	路线二	100	9
					万叟底	10	25	路线二	100	2
162	屿头乡	后垵村	104	260	后垵	104	260	路线二	100	19
163	屿头乡	东贵村	305	900	上东贵	50	70	路线二	100	5
					下东贵	255	830	路线二	100	61
164	屿头乡	东金村	293	702	东金	293	702	路线二	100	51
165	屿头乡	田下村	533	2063	田下	533	2063	路线二	100	151
166	屿头乡	玉瑶村	320	1215	玉瑶	200	720	路线二	100	53
					上楼	70	265	路线二	100	19
					过山	50	230	路线二	100	17
167	屿头乡	旺宾村	420	1650	旺宾	420	1650	路线二	100	121
168	屿头乡	屿南村	770	2100	上斗门	600	1500	路线二	100	110
					下斗门	170	600	路线二	100	44
169	大练乡	立新村	400	844	东澳自然村	202	443	路线二	100	32
					西澳自然村	105	212	路线二	100	16
					西码磳自然村	93	189	路线二	100	14
170	大练乡	西礁村	136	354	西礁	136	354	路线二	100	26
171	大练乡	秀礁村	123	341	秀礁	123	341	路线二	100	25
172	大练乡	东礁村	140	337	东礁	102	234	路线二	100	17
					半岭	13	35	路线二	100	3
					东陵底	25	68	路线二	100	5
173	大练乡	渔限村	280	489	渔限	280	489	路线二	100	36
					后沃	0	0	路线二	100	0
174	大练乡	月举村	316	302	红山	0	0	路线三	18	0.00
					岭下	0	0	路线三	18	0.00
					月举	189	201	路线二	100	15
					加兰	127	101	路线三	18	1.82
175	大练乡	舍仁宫村	70	115	舍仁宫	70	115	路线三	18	2.07
176	大练乡	瑞洋村	52	148	大练瑞	20	66	路线二	100	5
					洋坪顶	28	72	路线二	100	5
					水洼池	4	10	路线三	18	0.18

编号	原镇名	行政村	人口信息					规划治理 模式	用水定额 L/p.d 或 粪污排放 定额 L	污水 或粪 污量 m³/d
			行政村		村组					
			常住 户数	常住 人口	村组名称	常住 户数	常住 人口			
177	大练乡	围东村	163	357	白礁	30	63	路线三	18	1.13
					当斗	25	61	路线二	100	4
					南前	13	32	路线二	100	2
					围营	95	201	路线二	100	15
178	东庠乡	澳底村	102	206	澳底	102	206	路线二	150	23
179	东庠乡	东风村	162	258	东风	162	258	路线二	150	28
180	东庠乡	澳星村	98	180	澳新	98	180	路线二	100	13
181	东庠乡	东进村	92	213	东进	92	213	路线二	100	16
182	东庠乡	东霞村	75	235	东霞	75	235	路线二	100	17
183	东庠乡	湖边村	160	480	湖边	160	480	路线二	100	35
184	东庠乡	孝北村	50	100	孝北	50	100	路线二	100	7
185	东庠乡	南江村	357	398	南江	90	256	路线二	150	28
					大新	235	75	路线二	150	8
					岭下兜	32	67	路线二	150	7
186	南海乡	陈厝村	139	424	陈厝	69	211	路线二	100	15
					岑兜	70	213	路线二	100	16
187	南海乡	莲澳村	152	450	莲澳	152	450	路线二	100	33
188	南海乡	西门村	112	269	西门	112	269	路线二	100	20
189	南海乡	江尾村	157	374	江尾村	106	238	路线二	100	17
					普安下	51	136	路线二	100	10
190	南海乡	后坑村	62	210	后坑	62	210	路线二	100	15
191	南海乡	北楼村	510	2020	宫下沃	150	590	路线二	100	43
					后澳子	130	510	路线二	100	37
					北沟	100	490	路线二	100	36
					乌沟	130	430	路线二	100	31
192	南海乡	南中村	875	3279	南楼	798	2985	路线二	150	328
					中楼	77	294	路线二	150	32

4.2 排水体制及收集方式

（一）排水体制

排水体制是指在一个区域内收集、输送污水和雨水的方式。排水体制的确定是进行排水系统规划的基础，它与排水系统布局息息相关，不同的排水体制，污水收集处理方式不同，形成不同的排水管网系统。合理选择排水体制不仅关系到排水工程的规划、建设及水体保

护，也影响到排水工程的总投资、初期投资和经营费用。因此，排水体制的确定须根据建设的实际情况、当地降雨情况和污水排放标准、原有排水设施、污水处理和利用情况、地形和水体等实际情况，并综合社会效益、环境效益和经济效益多方面因素予以考虑。

1、排水体制的形式

主要有三种类型，分流制、截流式合流制和截流式混流制。

（1）雨污分流制

分流制排水体制是指用不同管渠系统分别收集、输送污水和雨水的排水方式。污水管网主要收集生活污水、工业废水，并输送至污水处理厂，经处理后排放或利用。雨水管网系统收集雨水就近排入水体。

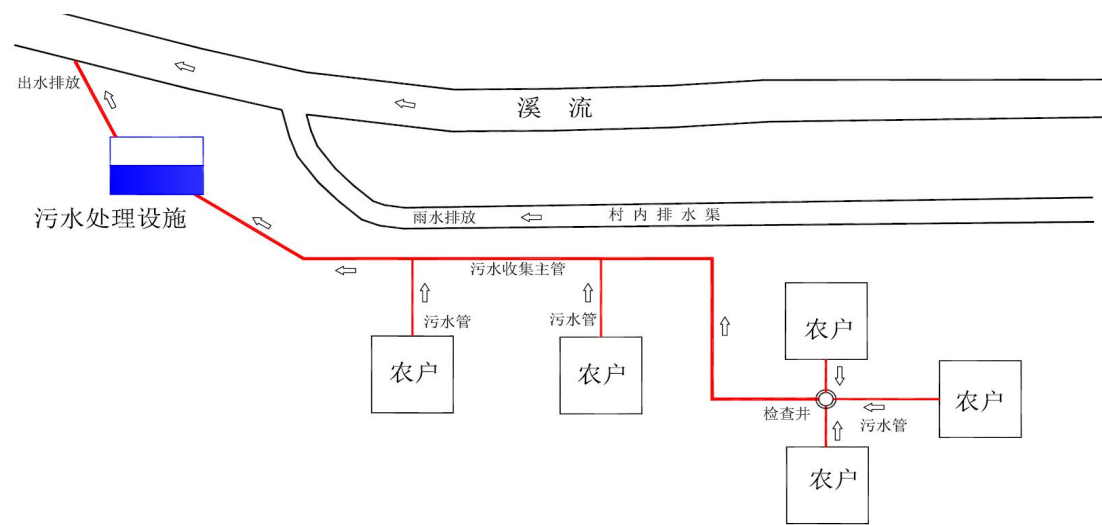


图 4-2：村庄分流制排水示意图

优点：污水治理建设一步到位，从源头上对污水进行收集，能够更大程度的将污水全部收集入污水处理厂，更能保护水体环境。

缺点：在敷设管道时部分路段需对现状路面进行破除， 工程实施影响较大，工程投资较高。

（2）截流式合流制

用同一管渠系统收集和输送污水和雨水，并将旱季时的污水和雨季时的污水与初期雨水截流至污水处理设施进行处理的排水系统。雨季时，当混合污水流量超过截流主干输水能力后，部分混合污水经溢流井排入水体。总体做法详见图 4-3。

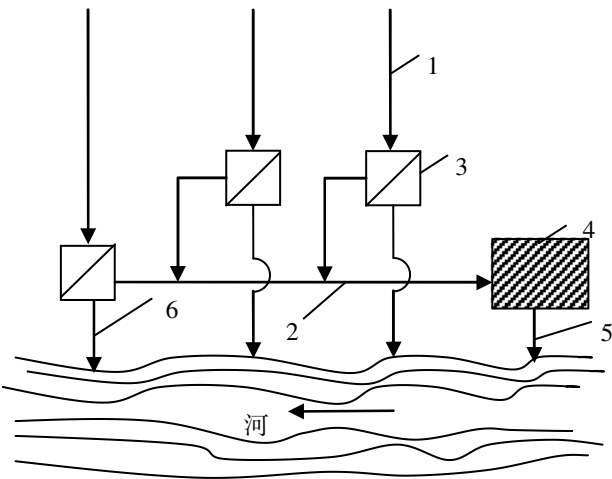


图 4-3：截流式合流制示意图

- 1—合流干管；2—截流主干管；3—溢流井；
4—污水处理设施；5—尾水排放口；6—溢流出水管（口）

部分村庄，可充分利用现有管网、渠道，直接在末端对混合污水进行截留，然后送至污水处理设施进行处理。做法详见图 4-4。

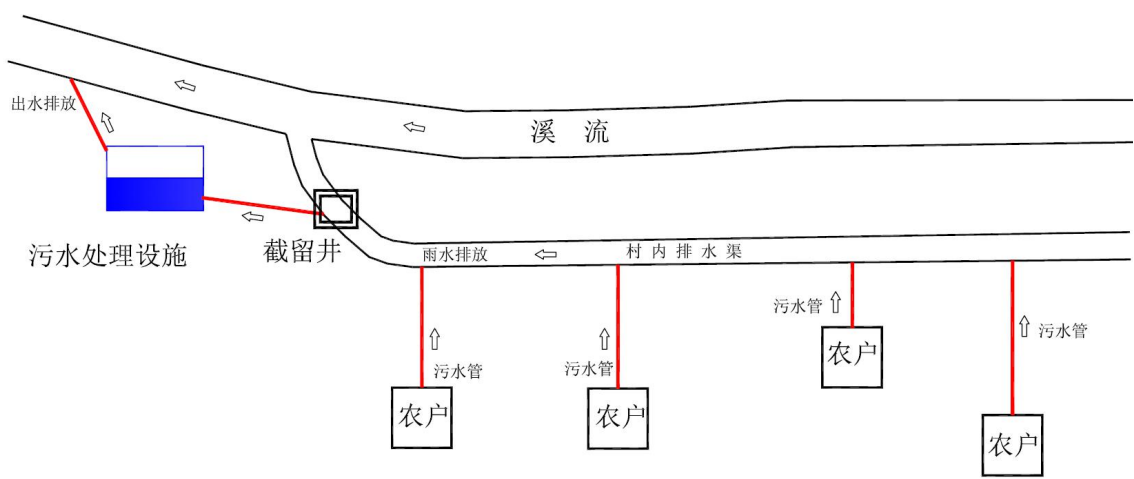


图 4-4：村庄截留式合流制排水示意图

优点：排水管道施工过程中破路工程量少；能对初期雨水起到一定处理效果，管道工程投资比分流制小；

缺点：对村庄内部沟渠现状黑臭水体改善效果不明显，污水处理设施规模比分流制更大。

3、截流式混流制

在分流制排水系统的基础上,将雨水排水系统中旱季时少量混入的污水和雨季时的初期雨水进行截流,进入污水系统一并收集输送。做法详见图 4-5。

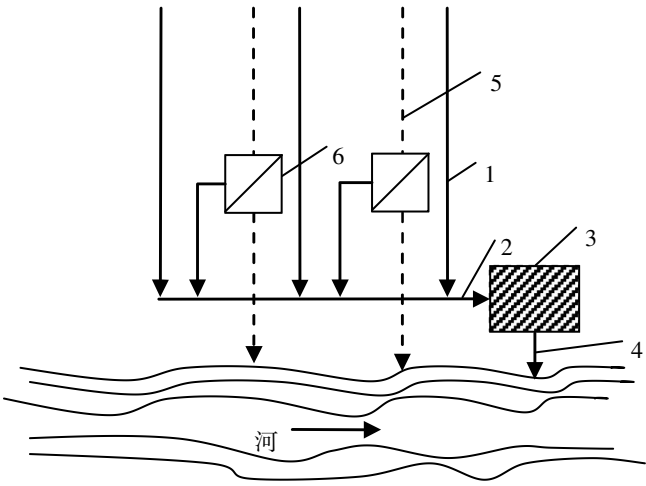


图 4-5：截流式混流制示意图

1—污水干管；2—污水主干管；3—污水处理设施；
4—尾水排放口；5—雨水干管系统；6—溢流井

对水环境要求较高的乡镇，宜采用截流式混流制排水系统。应用截流式混流制会增加排水系统造价，对现有污水管网造成一定冲击，并可能影响防汛安全。因此宜在雨污分流基础上，对初期雨水和环境条件进行评估，合理控制截流量。若条件允许，应优先考虑分流制排水系统；若常规截流仍不能满足对水环境的要求，可就地设置雨水调蓄池或就地处理。

2、排水体制确定

排水体制选择应结合当地经济发展条件、自然地理条件、居民生活习惯、原有排水设施及污水处理和利用等因素综合考虑确定。

考虑到农村污水治理重点是黑水，有条件的区域灰水可以与黑水分开收集处置，鼓励灰水进入湿地处理，同时平潭综合实验区已基本按雨污完全分流制开展农村污水工程建设，为此，推荐排水体制采用雨污完全分流制，局部无法采用雨污完全分流制时，可采用截流式合流制进行过渡，并最终改造为分流制。

根据《镇（乡）村排水工程技术规程 CJJ124-2008》，合流管渠的截留倍数，一般取值为 0.5~2.0。本规划截流倍数 n_0 取 1.0 计。

（二）收集方式

村庄生活污水收集系统包括两部分：农户庭院污水收集系统、庭院外的村庄污水收集系统。

1、农户庭院污水收集系统

农户庭院污水收集系统主要是收集庭院内厕所、厨房和洗浴等污水，其布设方式应考虑农户的生活习惯、风俗文化、庭院布局、污水处理方式等因素。农户庭院污水收集系统包含收集口、排水管、检查井、化粪池等设施。户厕粪便污水单独进入化粪池（标准三个化粪池）处理，其他废水（餐饮、洗涤、洗浴）不进入化粪池（标准三个化粪池）处理；灰水（餐饮、洗涤、洗浴）应与黑水（户厕粪便污水）分开收集处置，有条件的区域鼓励灰水进入湿地处理。农户庭院污水收集系统如下图所示，化粪池（标准三个化粪池）不仅作为污水收集池，也是污水的预处理单元，其出水再进入农田、林地、山地、湿地消纳或进入后续处理设施。当生活污水和淋浴、洗涤及厨房废水无法分流时，后续须有污水处理设施进一步处理。对于提供餐饮服务的农村旅游项目生活污水处理，需设置隔油池，可以大大减轻管网堵塞和动植物油排至农田、林地、山地等造成的污染。

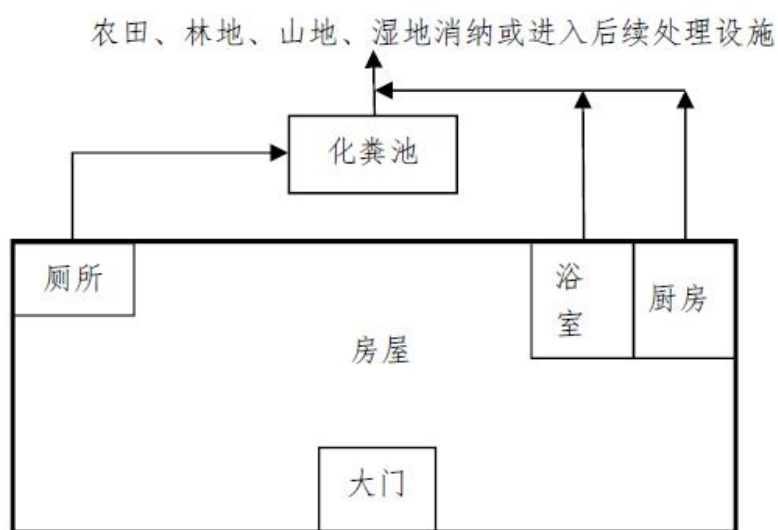


图 4-6：农户庭院污水收集系统示意图

其中采用管控设施以三格化粪池（或四格生态化粪池）为主的管控类村庄，农户庭院污水收集系统须严格按照灰水（餐饮、洗涤、洗浴）与黑水（户厕粪便污水）分开收集处置的方式，灰水不得进入三格化粪池；采用技术路线一、二的村庄，农户庭院污水收集系统可按灰水（餐饮、洗涤、洗浴）与黑水（户厕粪便污水）分开收集处置的方式，当灰水与黑水无法分流时，灰水须进入后续污水处理设施进一步处理，当有湿地可处理灰水时，鼓励灰水进入湿地处理，无湿地可处理灰水时，灰水须进入后续污水处理设施进一步处理，但处于环境敏感区、旅游重点村庄，灰水均应进入后续污水处理设施进一步处理。

排水管道设计可参考国家现行规范《建筑给水排水设计规范》GB 50015。农户厕所污水到化粪池前的排水管径不宜小于 DN150，厨房的排水管不宜小于 DN100，并在转弯处设置检查清扫口。

2、村庄污水收集系统

（1）村庄污水收集系统类型

根据村庄及村庄居住区的分布情况，村庄污水收集系统可以分为区域集中型、村域集中型和分户型。

1）区域集中型

是指两个或两个以上村庄，村庄与村庄之间分布较为集中，多个村庄统一一套污水收集管网，污水由同一个集中处理设施进行污水处理。如下图所示。

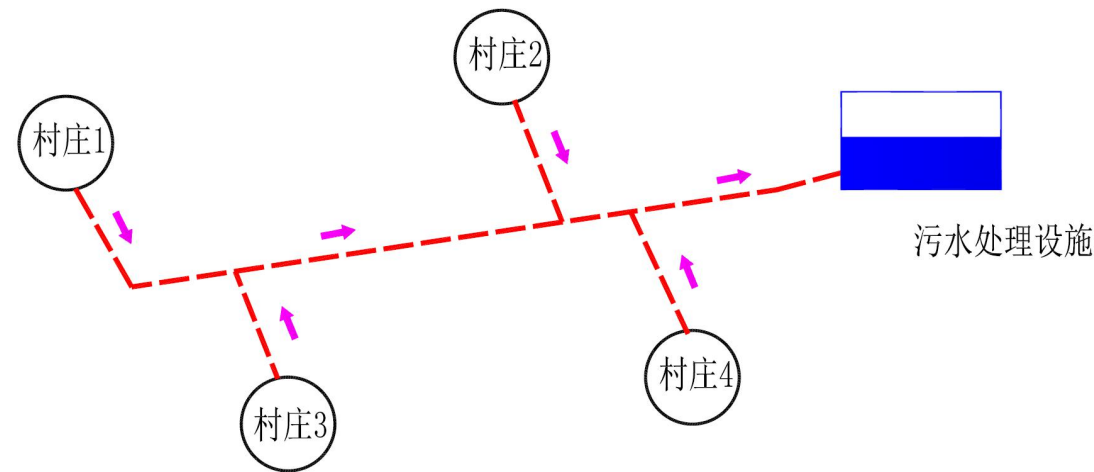


图 4-7：区域集中型污水收集系统示意图

2) 村域集中型

是指村庄农户比较集中，整个村庄污水统一一套污水收集管网，污水由同一个集中处理设施进行污水处理。如下图所示。

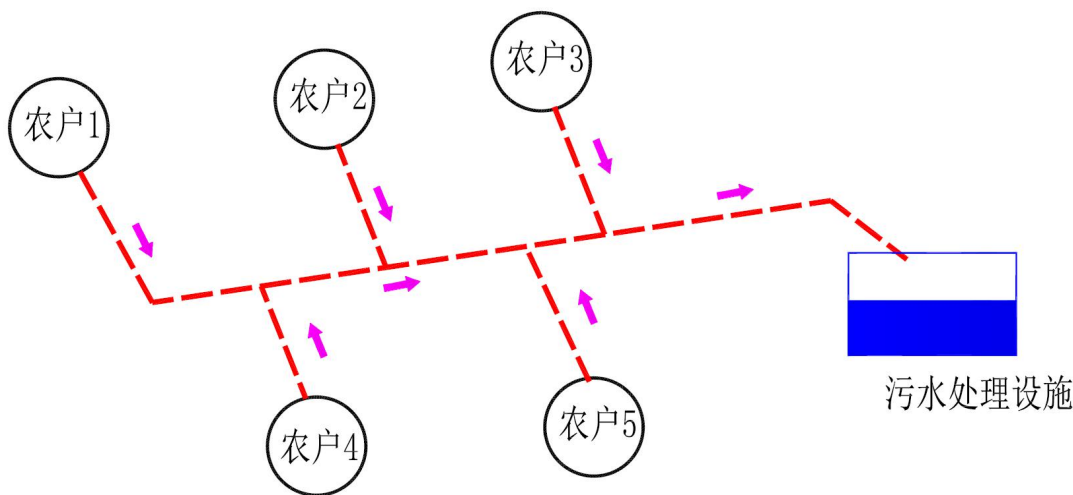


图 4-8：村域集中型污水收集系统示意图

3) 分户型

是指单户的农户庭院污水收集系统（第 5.3.1 章节）或联户的类型庭院污水收集系统，联户的类型庭院污水收集系统如下图所示，具体要求同单户的农户庭院污水收集系统。

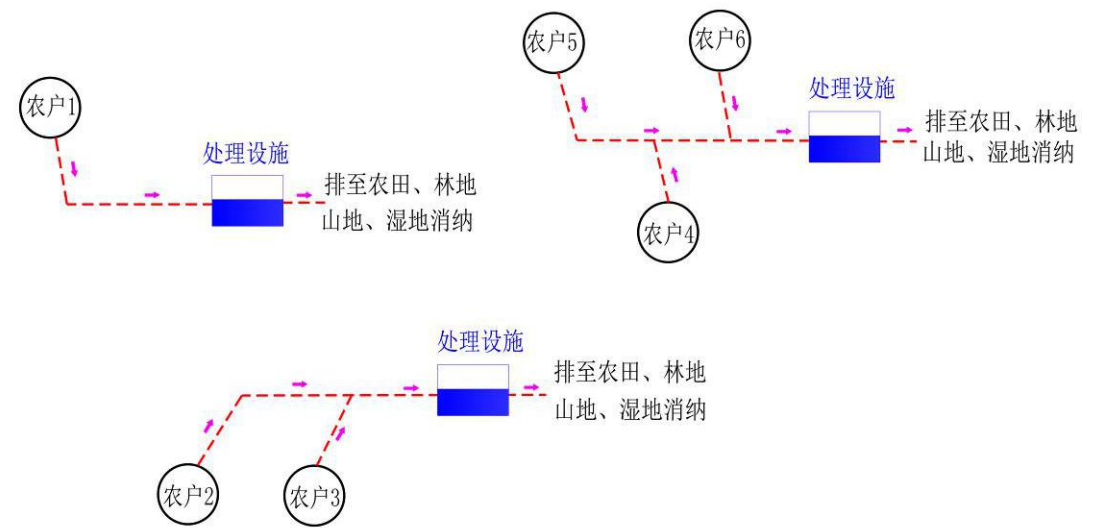


图 4-9：分户型污水收集系统示意图

（2）收集系统建设要求

村庄污水收集系统包括接户管、支管、干管、检查井和提升泵站等设施。农户庭院污水经接户管进入支管再汇入干管，通过自排或提升泵送至村庄污水处理设施。村庄污水收集管网建设过程中应参考以下基准：

- 1) 村庄污水管网应根据村落的格局、居住密度以及村庄总体规划、地形地貌等因素合理布设。
- 2) 近期、远期规划与建设一并考虑。
- 3) 考虑现状，从实际出发。充分考虑到不同村庄经济状况和污水的实际污染情况，有区别地进行排水规划，确定排水区域与排水体制。

4) 充分利用地形，尽量减少管道埋设深度和设置污水提升泵站，以降低施工 费用、运行费用及减少日后养护工作的难度。

5) 利用村内地势差和现有沟渠收集村庄污水时，管道收集应采取密封和防渗措施。不宜从河沟直接截流进入污水处理站，避免进入污水管网的污水混入大量河水。

6) 污水管网在平面布置上尽量避免或减少与现有建筑物、构筑物交叉。

7) 规划设计要考虑到管道施工、处理设备运行和维护的方便，规划方案尽可能经济 and 高效。

污水管道依据地形坡度铺设，坡度应根据排水管道管径和排水量确定，以满足污水重力自流的要求；地形坡度过大时，应采取措施防止污水冲刷管道或管道露出地面。排水管道管径与相应最小设计坡度，宜按下表取值。

表 4-7：排水管道管径与相应最小设计坡度

管径	75	100	150	200	300
相应最小设计坡度	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003

污水管道铺设应尽量避免穿越水源地保护区。管道设计可参考《室外排水设计规范》GB50014 及《建筑给水排水设计规范》GB50015。铺设重力管网有困难的地区，可采用非重力排水系统。

8) 对于具备将污水纳入城镇污水管网的村庄，优先考虑将居民生活污水接入城镇污水管网，由城镇污水处理厂统一处理。

3、排水管材

（1）排水管材选择

1）排水管渠系统应根据村庄规划和建设情况统一布置，分期建设。排水管渠断面尺寸应按远期规划的最高时设计流量设计，按现状水量复核，并考虑村庄远景发展的需要。

2）管渠平面位置和高程，应根据地形、土质、地下水位、道路情况、原有的和规划的地下设施、施工条件以及养护管理方便等因素综合考虑确定。排水干管应布置在排水区域内地势较低或便于污水汇集的地带。截流干管宜沿接纳水体岸边布置。管渠高程设计除考虑地形坡度外，还应考虑与其他地下设施的关系以及接户管的连接方便。

3）管渠材质、管渠构造、管渠基础、管道接口，应根据排水水质、水温、冰冻情况、断面尺寸、管内外所受压力、土质、地下水位、地下水侵蚀、施工条件及对养护工具的适应性等因素进行选择与设计。

（2）常用排水管材比选

目前排水管材可选用钢筋混凝土管、UPVC 双壁波纹管、玻璃钢管、污水用球墨铸铁管、HDPE 双壁波纹管等。管材常规性能和综合造价比较详见下表。

表 4-8：管材常规性能和综合造价比较表

管材	钢筋混凝土管	UPVC 双壁波纹管	玻璃钢管	污水用球墨铸铁管	HDPE 双壁波纹管
管道性质	刚性管	柔性管	柔性管	刚性管	柔性管
粗糙系数	0.014	0.009	0.009	0.013	0.010

管材	钢筋混凝土管	UPVC 双壁波纹管	玻璃钢管	污水用球墨铸铁管	HDPE 双壁波纹管
管道适合埋设深度	<12 米	<4 米	<6 米	<12 米	<6 米
等长等径管道埋深	大	小	小	大	小
等长等埋深管道土方	小	小	小	小	小
结构、理化性能	刚性好、不易变形，不均匀沉降性能差，不耐冲击，受压易破损、漏水腐蚀、耐寒性差，抗浮能力强	柔性好、易变形，均匀沉降性能好，耐冲击、不易漏水，不易堵塞，耐磨性好、耐腐蚀、耐寒性好。抗浮能力强	柔性较好、变形量较小，均匀沉降性能好、耐冲击、不易漏水，不易堵塞、耐磨性好、耐腐蚀、耐寒性好	刚性好、不易变形，均匀沉降性能好、耐冲击、不易漏水，不易堵塞、耐磨性好、耐腐蚀	柔性好、均匀沉降性能好，不易漏水，耐磨耐劳性、延性好
软土地基管道类型	混凝土基础	砂砾基础	砂砾基础	砂砾基础	砂砾基础
运输、施工难易程度	重、搬运、施工难	轻、搬运、施工容易	轻、搬运、施工容易	重、搬运、施工相对较难	轻、搬运、施工容易
比较适合的施工范围	大管径、顶管	小管径、开挖	小管径、开挖	大小管径均可、开挖	大管径、开挖
污水系统所需泵站数	多	少	少	少	少
每米管材综合造价	价格低	在软土地基中小管相当	在软土地基中小管相当、大管高	中小管相当、大管较高	在软土地基中大管低

（3）管材推荐

不同管道适用不同的接水量、施工条件，在选择管道时，要在满足接水量（管径不宜过大）和施工条件的前提下，尽量选择低建设成本和低运维成本的管道。推荐方案如下：

表 4-9：不同管道适用条件选择表

污水常用管道	材质	管径大小（mm）	使用寿命	建设成本（元/m）	运维成本（元/m·年）	适用施工条件
入户支管	UPVC	50-110	50	80-200	0.5-0.8	明管、埋地管、重力管
污水收集主管	HDPE	160-500	50	250-1200	5-10	埋地管、重力管
跨河倒虹管	钢管	150-300	50	550-3300	10-20	埋地管、过河管、重力管
泵站输送管	PE	75-160	50	60-300	0.3-0.6	明管、挂管、埋地管、过河管、压力管

（注：运维成本主要参考南安、安溪等地的日常实际运维费用支出，以及《福建省城镇排水设施养护维修年度经费定额（2014 年）》规定的污水设施养护维修年度经费定额进行测算。）

4、污水泵站

污水泵站是市政排水系统的重要设施，然而传统的地面式（或称半地下式）污水泵房由于占地大、操作环境差、噪音大、运行成本高等缺点在应用中受到各方面因素的制约。近年来，高性能潜水排污泵和粉碎型格栅破碎机的出现，为全地埋式污水提升泵站的实现提供了有利条件。

全地埋式泵站采用粉碎型格栅破碎机替代传统的机械格栅，把污水中的悬浮物和漂浮物粉碎成细小颗粒，直接随污水流走。该工艺无

需打捞漂浮物和块状垃圾，将泵站主要设备全部安装在地下水池，从而实现污水泵站的全地埋，改变了传统污水泵站的固有缺陷，具有广泛的应用前景。

此外，玻璃钢预制泵站（全地埋式），在普通全地埋式污水泵站（混凝土）的基础上，进一步提升了一体化程度及防腐、防渗等性能，在中小规模泵站的运用上具有更好的应用前景。

（1）全地埋式污水泵站与传统泵站对比

传统污水提升泵站与全地埋式污水提升泵站工艺简图及优缺点对比详见下图表所示。通过比较可以看出，全地埋式污水提升泵站较传统污水提升泵站占地少，土建量小，配套设备少，运行费用低，无栅渣外运，对周边环境影响小，特别适用于环境要求较高区域的污水提升泵站，但其对主要设备性能要求较高，且该设备属易磨损件。

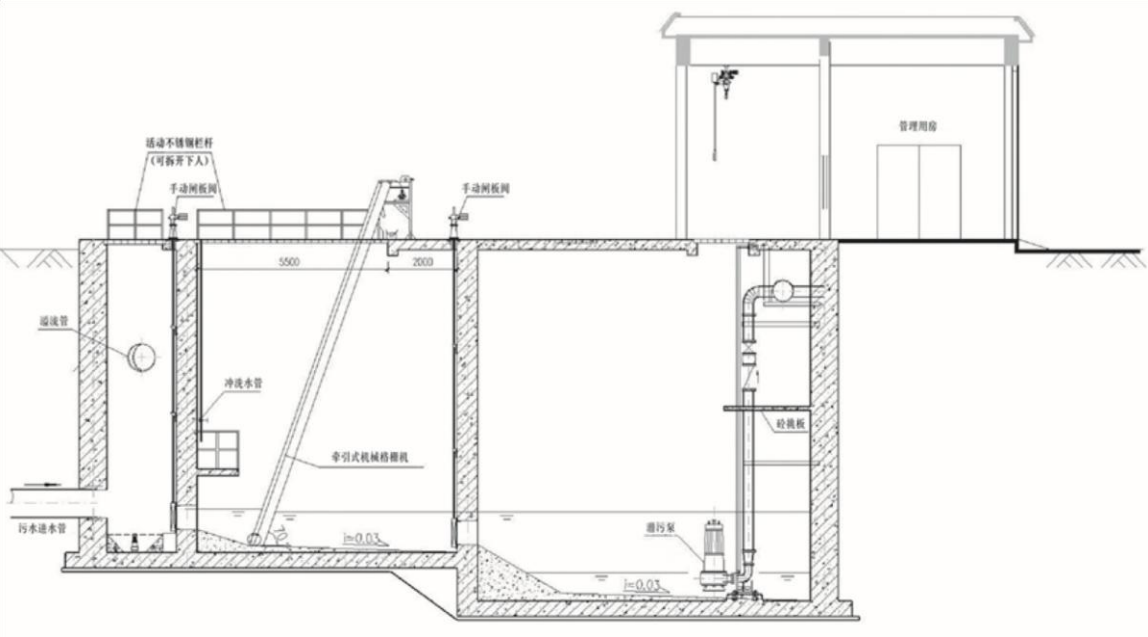


图 4-10：传统污水提升泵站工艺简图

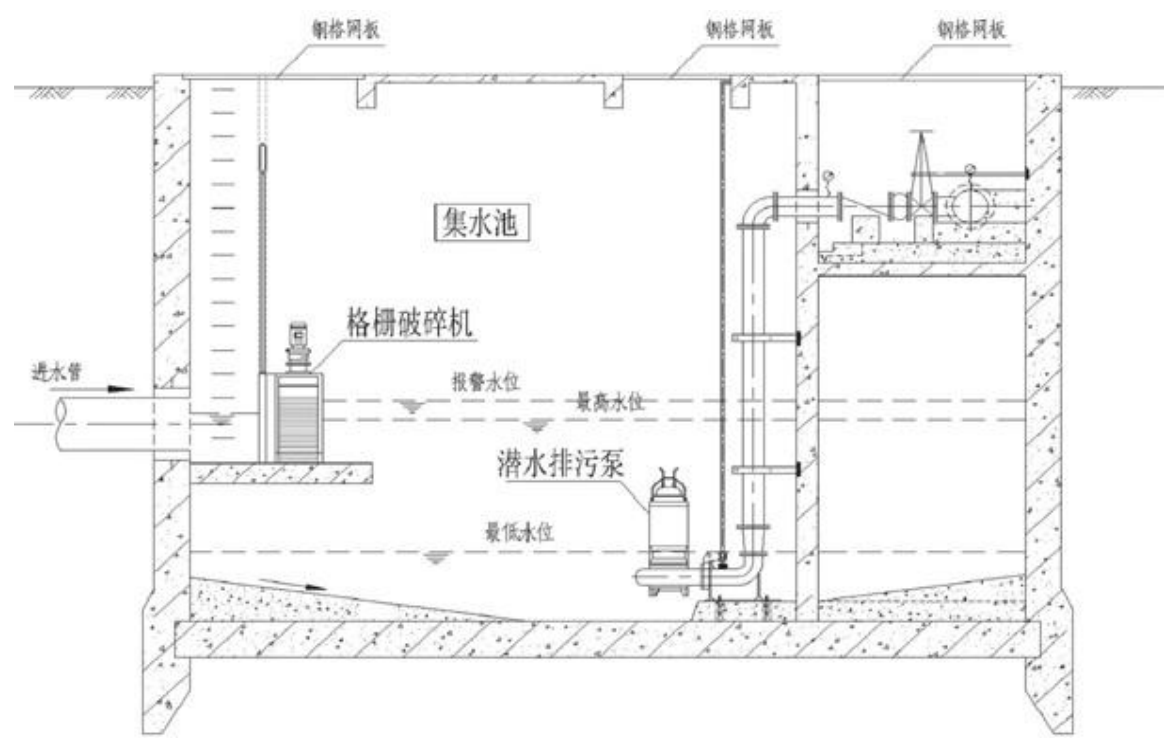


图 4-11：全地埋式污水提升泵站工艺简图

表 4-11：全地埋式泵站与传统泵站优缺点对比表

项目	传统污水泵站	全地埋式泵站
主要设备及构筑物	回转式格栅、潜污泵、配电柜、控制柜泵池、管理用房	粉碎型格栅除污机、潜污泵、配电柜、控制柜、泵池
占地面积及土建费用	传统格栅体积大，对上部安装空间要求高，土建费用较高	粉碎格栅体积小，安装要求空间小，土建费用低
配套设备投资费用	需对打捞栅渣配备输送、压榨和外运设备，投资费用高	无打捞栅渣，无需相应配套设备
安装检修	传统格栅体积和重量较大，需大型起吊设备方能安装，水下部件检修困难	粉碎格栅体积小、重量轻，可实现自耦安装，安装与检修方便
主要设备要求	常规设备，无特殊要求	粉碎格栅机刀片应锋利、坚固、耐磨损，并应有很强的防腐性能；粉碎格栅机电机应防水绝缘，设备费用较高
维护保养	传统格栅相对负荷小，传统设备，维护程序成熟简单	破碎机刀头负荷重，属易磨损件，需定期巡检维护

项目	传统污水泵站	全地埋式泵站
对周围环境影响	有地面构筑物，在一定程度上影响景观效果；格栅上部露天设置，传动和除渣声音大；格栅上部敞开，易形成固定臭气污染源，栅渣外运易形成移动臭气污染源；栅渣外运，容易造成污水、污物外溢，造成二次污染	设备全地埋后，可封盖并绿化种植，可实现与周边景观的协调；设备全地埋，噪音低；可封盖密闭，便于采取收集臭气和除臭措施；无外运栅渣，不造成环境污染
运行费用	需人工值班并外运栅渣；需栅渣输送、压榨设备运营电费	无栅渣外运，并可实现无人值守，可减少人员开支

（2）全地埋式污水泵站的应用

1）全地埋式泵站适用于污水中途提升泵站，特别是处于建筑小区、景观用地等对周边环境要求高的区域的污水提升泵站。该泵站结合周边景观预留设备检修口后，在泵池顶覆土种植绿化，隐蔽性较强。

2）全地埋式污水泵站工艺可用于传统泵站的工艺改造。随着城市的发展和污水泵站周边地块的开发建设，为了满足周边环境的要求，可将传统格栅改造为粉碎型格栅破碎机，避免栅渣外运，并采取收集臭气和除臭措施以减少臭气的影响。

3）全地埋式泵站可以采取远程集中控制，实现泵站的无人值守，节约人力成本和运营管理费用，特别适用于相对偏远区域的污水提升泵站。

（3）玻璃钢预制泵站与传统混凝土泵站的比较

表 4-12：玻璃钢预制泵站与传统混凝土泵站优缺点对比表

项目	预制泵站	传统混凝土泵站
参考图片		
占地面积	预制泵站系统集成度高，占地面积小。	混凝土泵站需要各供应商和土建方的相互配合，系统集成度低，占地面积大。
施工周期	预制好的一体化设备便于运输吊装，只要完成基坑开挖、预制好泵站底板，1 周内即可完成安装。施工量小，安装工期短。	传统混凝土泵站为钢砼结构，泵站底板、池壁、顶板分步施工，浇注和养护需要 2-3 个月工期。现场施工相比产品工厂化生产精度差。
控制系统	预制泵站为智能化泵站，配有先进的专用监控系统，可实现泵站远程控制、无人值守。	传统的泵站需建专门的控制室，需专人管理。前期投入和后期管理费用都较高。
组件配合度	在工厂组装和预制，责任方为工厂一家，各部件之间高度匹配，确保泵站系统在正常工况下有较高的工作效率。	不同品牌的不同部件组装在一起，匹配程度较差，不总满足泵站最优的水力条件。
使用寿命	 玻璃钢材质有较强的抗化学腐蚀能力	 混凝土为多孔材料，可与土壤中的气体和酸性物质发生反应，易腐蚀、泄漏。
防渗漏	出厂前进行防渗漏压力测试，100% 不渗漏	由于地层不稳定产生裂缝，不防漏
噪音	先进的泵站设计理念和高品质的水	各个部件之间匹配程度较差，水泵启停和

项目	预制泵站	传统混凝土泵站
	泵确保预制泵站在运行中仅仅只产生极低的噪音，可放心安装在人口密度集中的住宅区和商业建筑等对环境要求较高的场合。	运行会产生较大噪音，影响周边环境。
臭气	CFD 模拟设计的自清洁底部，最大程度的降低泵站底部的淤积，减少臭气产生	平坦的泵坑底部设计、较长的水力停留设计易产生淤积和臭气。
室外安装要求	可广泛安装于室外、绿化带、道路等场所。尤其在施工作业面小、人口密度大、建筑集中的地方更有优势。	要求有开阔的施工空间，若在道路和居民住宅区施工要充分考虑交通和拆迁等问题。

传统的泵站，存在用地规模相对较大、散发恶臭、需打捞栅渣、散发出噪音、需人职守等问题，散发恶臭及噪音会对附近居民生活造成影响以及与本区的旅游休闲功能布局不符，同时传统泵站后期运营管理成本相对较高。全地理式泵站可避免传统泵站的以上缺点，同时有无需打捞栅渣、无人值守等优点，更加利于管理；而全地理式的特点，地面可以进行绿化，可尽量减小对片区环境的影响，且造价低于传统的泵站。

（4）污水泵站确定

综上所述比较可知，预制一体化预制泵站具有体积小、占地面积小、效率高、智能化、土建工程量少、制造安装周期短、投资少等优点。

因此，本规划推荐使用一体化预制泵站。

4.3 系统方案规划

4.3.1 总体布局

（一）布局原则

（1）城乡统筹的原则

村庄生活污水收集系统提倡城乡统筹、镇（乡）村统筹，采用“城带村”“镇带村”模式，具备条件的区域，优先考虑将污水纳入城镇污水管网集中处理。村庄污水纳入城镇污水集中处理系统原则为：一是受大的河道、山体等因素阻隔的村庄污水一般不纳入集中处理系统；二是根据经济性进行计算判断，应区分压力输送与重力输送的差异；三是需复核接入点后的城镇污水系统管网及厂站是否具备接纳能力，如不满足时，需再进行经济比较。

不具备纳入城镇污水管网集中处理条件的，结合村落和农户分布，采用“联村”“单村”“户级”等模式，因地制宜选择小型、简单的集中污水处理设施集中处理或分散处理等处理方式。

（2）轻重有序、治管结合的原则

农村污水治理采用治理与管控相结合的手段，应充分考虑村庄聚落的集聚度、所处区域重要性及水环境情况、地方经济水平等因素进行综合判断，科学合理选择具体村庄农村生活污水治理的技术路线。

（3）部分规划搬迁，现有建筑物均十分老旧且难以改造的村庄近期不进行污水治理，远期结合新农村建设或城中村改造将这部分村庄逐步进行搬迁。

（4）农村小作坊式的工业企业中有毒有害及有机污染较为严重的工业污水需自行处理，尽量与农村生活污水的处理设施分开。若小作坊污水可接入城镇污水系统的，也应达到排入城镇下水道标准后，方可排入城镇污水管道。

（5）从事民宿、餐饮、洗涤、美容美发等经营活动的单位和个人以及从事其他生产经营活动的单位和个人向集中处理设施排放污水的，应当按照国家和省有关规定建设相应的预处理设施，保证排入的污水符合国家和省规定的排入标准，并与乡镇人民政府签订接入协议。接入协议应当明确污水预处理要求、污水排入量、污水处理费用等内容。未签订接入协议的排水户，应当通过自建设施或者委托处置等方式处理污水，不得将生产经营活动产生的污水排入集中处理设施，不得向环境排放超过国家和省规定的排放标准的污水。

（二）治理模式类型

农村生活污水治理方式应采取适合本地区的污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺，提高污水资源化利用水平，降低末端治理成本。总体需根据村庄地理区位、生态环境敏感程度、污水产排现状、经济发展水平等，科学确定农村生活污水治理方式。农村生活污水治理总体技术路线如下：

（1）技术路线一（纳管）：具备条件的城镇周边村庄，可将生活污水通过管网纳入城镇污水处理厂统一处理。

（2）技术路线二（集中式）：人口集聚、无法纳入城镇污水管网的村庄，可采取生活污水集中处理方式，建设小型集中式污水处理设施。形式上区分为单村或联村建设污水处理设施，具备联合建设条件

的，应通过联合建设集中处理设施及配套管网，实现区域统筹、共建共享。

（3）技术路线三（管控）：位置偏远、居住分散或地形地貌复杂的村庄，可采取生活污水分散处理方式。鼓励人口较少、污水产生量较少的地区，以卫生厕所改造为重点推进农村生活污水治理，在杜绝化粪池出水直排的基础上，就地就近实现资源化利用。管控设施以三格化粪池（或四格生态化粪池）为主，经济条件较好的或需进一步强化管控的区域，在三格化粪池处理粪污的基础上，采用净化槽等分散式处理方式开展进一步处理。将尾水排入山体、林地、农田消纳吸收利用；也可通过农田沟渠、塘堰等排灌系统生态化改造，栽种水生植物，建设植物隔离带等，对尾水进一步利用和净化。

（三）治理模式判定标准

1、总体标准

具体技术路线应结合村民聚居点常住人口及污水产排情况等确定，对环境敏感区内（即水质需要提升的主要流域和小流域控制单元、存在农村黑臭水体区域以及海湾沿线）的村庄，常住人口在 250 人以上、污水产生量在 20 吨/日以上的村民聚居点应通过技术路线一或二开展集中收集处理，其他非环境敏感区内村庄，常住人口在 1000 人以上、污水产生量在 100 吨/日以上的村民聚居点应开展集中收集处理。

此外，对人口集聚程度较低的村庄，若位于水源保护区内、存在农村黑臭水体或属于旅游重点村庄的，应在三格化粪池处理粪污的基础上，采用净化槽等分散式处理方式开展进一步处理。

2、技术路线一与二的比较标准

为发挥城镇污水处理设施的规模效应，在选择治理技术路线时应优先选择建设管网纳入城镇污水系统。当按照 20 年的使用时间进行测算时，技术路线一和技术路线二的经济性情况一般如下：

表 4-13：技术路线一、二适用条件选择表

技术路线	适用条件						
纳入城镇污水厂	(1) 具备重力自流入城镇污水系统时（主干管均采用管径 D300 管道）						
	纳管污水量 (t/d)	≤ 20	20~50	50~100	100~200	200~300	300~500
	适合纳管距离 (km)	≤ 1.5	≤1.5~2	≤2~3	≤3~4.5	≤4.5~6	≤6~8.5
	(2) 需压力输送入城镇污水系统时						
	纳管污水量 (t/d)	≤ 20	20~50	50~100	100~200	200~300	300~500
	适合纳管距离 (km)	≤ 1.9	≤ 1.9~2.2	≤ 2.2~3.8	≤ 3.8~4.5	≤4.5~7	≤7~9
	适合管径大小 (de/mm)	50	50	110	110	110	160

（四）布局方案

根据平潭综合实验区村庄地理区位、生态环境敏感程度、污水产排现状、经济发展水平等实际情况，规划确定平潭综合实验区各村庄村组采用技术路线一的村组共 395 个；采用技术路线二的村组共 111 个村组；采用技术路线三的村组共 15 个。具体如下表：

表 4-14：平潭综合实验区各村庄污水治理技术路线统计表

序号	原乡镇	技术路线一（纳管）	技术路线二（集中式）	技术路线三（管控）
1	白青乡		青峰村（青峰）、白胜村（白胜）、白沙村（白沙）、丰田村（丰田）、岱峰村（岱峰）、招康村（招康）、国彩村（国彩）、东占村（东占）、玉堂村（玉堂）、南盘村（南盘、仙垵）	
2	苏澳镇	梧峰村（后厝、北厝、下楼、崎石、坪岚境、大富田、过洋、葛延安）、紫霞村（紫霞洞、山桥、长安头）、齐富村（齐富堂）、民主村（玉屿）、先进村（土库、观音堂下、芦洋四区）、西楼村（渔楼、欧厝、西楼）	苏澳村（苏澳、罗澳、上苏澳）、下苏澳村（北金岐、下苏澳）、钟门村（卓家庄、李家庄、猫头乾）、龙头村（龙头、梧安）、红旗村（深坑底、桔树安）、斗门村（斗门底、上狮狮、下狮狮）、南海村（南海）、斗魁村（斗魁）、看澳村（看澳）、和平村（芹山边、南金岐）、友谊村（上鹤厝、下鹤厝、北郑、芹山）、五一村（过溪、大厝、康安）	钟门村（前钟门、后钟门、六秀、门结底、福厝岭、后垄）
3	平原镇	平原村（桃花寨、官井）、剑湖村（剑湖埔）、榕山村（镇间）、上攀村（上攀）、红卫村（白沙垄、君厝底、东边沙）、凤美村（朴秀下、南美、湖埔乾）、山显美村（山显美、当元、南垄）、梧凤村（东梧凤、西梧凤）、燎原村（酒店、西营、玉瑶、官树下、正和安）、江楼村（江楼、碇沃、赤山下、鹅豆）、梧凤楼村（梧凤楼）、当盛村（当盛）、半山村（半山、东坑）、瓦瑶村（瓦瑶、蛇鼻下）		
4	芦洋乡	洋中村（洋中、昆湖楼、新建队、东边楼、杨厝）、芦北村（芦北）、黄土墩村（黄土垵、下底楼、军坪楼、许厝、龙凤寮）、马腿村（马腿）、西边寮村（西边寮中片、西边寮南片、西边寮北片）、鹿		

序号	原乡镇	技术路线一（纳管）	技术路线二（集中式）	技术路线三（管控）
		寮村（鹿寮）、大渊村（大渊）		
5	中楼乡	中楼村（井孟兜、中广、六目秀）、湖山村（太平庄、杨梅坑、黄土崎、上鸭池、下鸭池）、昆湖村（北厝场、上昆湖、下昆湖）、大坪村（大坪、芦洋头）、凤楼村（至凤）、南楼村（底井孟、新宫前、南楼）、大中村（档后、大中、过焕）、盐田村（后旺久、骑龙穴、田中、三埠、二埠）、韩厝村（韩厝楼、海尾、新厝、崎石、桥尾、土厝）、芦南村（秋下垄、新村）	冠山村（冠山、东岚、溪口、新厝）	凤楼村（秋下垄）
6	流水镇	流水村（流水）、坑北村（坑北）、谢厝村（谢厝）、五埕村（五显宫、青歧、白土埕）、模镜村（过郊、王家底、提角歧）、松厝村（宋厝垄、松柏岚）、南松村（乌石村、南社村、东大苑、西大苑）、新湖村（大湖、中湖、草楼、小湖）、大埕村（黄土埕、大厝底）、大澳村（上大澳、下大澳）、西楼村（西楼、西庄）、山边村（盐管边、后斗楼、李家底、半路俣、山边、坑口、南井）、裕藩村（裕潘）、东美村（东美）、下厝场村（平原顶、下厝场、三对排）、五星村（澳仔底、吴厝、竹围、港南、港西、湖西楼）、港东村（港东）、松南村（上楼仔、新楼、山霞垄、南厝、西后池、东后池、上游）、后田村（后田、上厝、虎尾楼、新澳、楼仔）、山门村（山门前）	君山村（君山后、柳厝底）、北港村（北港、新门前）、潭水村（沙地底、镜沙、长坪顶、邹厝头、潭水、上岳顶、排塘兜）、渔屿村（渔屿、北岚岭）	户楼村（户楼）、砂美村（砂美）
7	岚城乡	正旺村（井孟垄、小岭、一埠、小头）、上楼村（上楼）、新桥村（苏沃场、六间排、七间排、东厝场）、霞屿村（霞屿、新村、过焕尾、港尾）、白山村（白山）、流东村（东场、西场）、东屿村（东屿）、新门村（屿头场、五队、六队、八队、九队、十一队）、上洋村（上洋）、下洋村（下洋）、矾屿村（矾屿）、中湖村（土地后、山门澳、中坑、深坞、斗食垄、新庄、墓屿、银华新庄）、中南村（六楼、西楼、北楼、古楼、碾兜、瑞岭山、建阳、北井）		
8	潭城镇	城北村（城北小区、一砂家属区、农中庄、聚富佳园、海韵天华、鑫鑫名城、华夏香槟园、鑫鑫名郡、鑫鑫名苑、华夏阳光城A区）、城南村（锦湖庄、盛南庄、溪南庄、南星庄、城南新庄）、城中村（盛林庄、翠园新庄、洋潮庄、洋潮新庄）、北门村（北门庄、新庄、北星庄、八一新庄、海秋庄、夏升庄、		

序号	原乡镇	技术路线一（纳管）	技术路线二（集中式）	技术路线三（管控）
		永春庄）		
9	澳前镇	澳前村（澳前）、玉道村（埠头角、鸡角楼）、玉楼村（玉楼堂、西楼）、井边村（中井、西井、下井）、东澳村（东澳）、岭前村（岭前）、龙山村（龙凤头、山仔兜、新村）、官姜村（官姜村）、龙北村（北高坪、张厝底、昌裕楼、北楼、下底楼）、光楼村（光楼）、光裕村（光裕）、紫兰村（紫兰、沙塔）、上井村（上井边）、龙南村（上厝、下厝、大潭下、崎石、南高坪、土库、大潭下新庄）、潭角底村（燕窝、石牌、何厝、李厝、寨顶、潭角尾、山仔下）、前进村（长厝、斗恒头、上赤岭、下赤岭、潭后）、东星村（东岳美、东世）、中甲村（中甲）、潭报村（潭报）、东光村（东岳前、光裕坪）、南赖村（南赖）		
10	北厝镇	湖西村（湖东、湖西、南坑、石榴坑）、北洋村（北洋村、李大厝）、厝祥村（厝祥、竹边）、澳尾村（澳尾）、务里村（北务里、南务里）、跨海村（跨海、南后澳、北后澳、南槽匙、北槽匙）、先建村（东壁、西壁）、红山村（上澳、半山顶、加田下、上楼、小湾）、红湖村（院厝边、南社垄、后楼、湖尾）、北厝村（北厝、平岚岭、海厝头、南楼、底楼、北厝新庄）、庄上村（庄上、庄上新庄）、娘宫村（娘宫、官井底、虎潮、程安）、芦山村（芦厝坑、岭上、瓦瑶坑）、山利村（山利）、天山村（天山尾、卢厝底、刘厝底、邓前、岭下、下沃、竹榄、对面厝）、大厝基村（大厝基、六条门、己湖边、杨武楼、东楼）、美楼村（赤土山、美楼）、湖南村（湖南、东盛、田美、崎沙、鹅头湾、南北洋山门、湖南后、湖南后新村）、吉钓村（林厝、施厝、岭下、中楼、西尾、北楼、大山下、垄斗）		
11	敖东镇	新垄村（新垄、坑头顶）、敖网村（敖网、龙美楼）、向阳村（南安、任厝、六桥）、龙海村（门前坑、菖蒲池、山仔、塔石、倒瑞垄、安海、六秀）、建民村（渔塘、吉口、渔塘仔、七丘尾）、仙霞村（仙宫下、大使安、院前、南厝场、红院）、苍海村（南头、北头、东海、上厝）、东崑村（斗门头、新村、沙姆溪、东崑）、华东村（江斗门、坪礁）、建新村（东限洋、南澳、南澳尾、南澳仔、牛崎岭）、桥		

序号	原乡镇	技术路线一（纳管）	技术路线二（集中式）	技术路线三（管控）
		锦头村（桥锦头）、渔庄村（渔庄）、青观顶村（青观顶、大丘楼、莲仔厝）、钱便澳村（钱便澳）、大福村（大福、过垄）		
12	屿头乡		东珠村（泽朗、东珠）、屿北村（万叟、北楼、万叟底）、后垵村（后垵）、东贵村（上东贵、下东贵）、东金村（东金）、田下村（田下）、玉瑶村（玉瑶、上楼、过山）、旺宾村（旺宾）、屿南村（上斗门、下斗门）	乐屿村（乐屿）
13	大练乡		渔限村（渔限、后沃）、立新村（东澳、西澳、西码磙）、西礁村（西礁）、秀礁村（秀礁）、东礁村（东礁、半岭、东陵底）、围东村（白礁、当斗、南前、围营）、瑞洋村（大练瑞、洋坪顶）、月举村（月举）	舍仁宫村（舍仁宫）、瑞洋村（水洼池）、月举村（红山、岭下、加兰）
14	东庠乡		澳底村（澳底）、东风村（东风）、澳星村（澳新）、东进村（东进）、东霞村（东霞）、湖边村（湖边）、孝北村（孝北）、南江村（南江、大新、岭下兜）	
15	南海乡		陈厝村（陈厝、岑兜）、莲澳村（莲澳）、西门村（西门）、江尾村（江尾村、普安下）、后坑村（后坑）、北楼村（宫下沃、后澳子、北沟、乌沟）、南中村（南楼、中楼）	

（五）与省级规划方案比较

福建省农村生活污水治理规划（2020-2030 年），对平潭综合实验区 178 个行政村污水治理类型进行了划分，其中治理类 175 个，管控类 3 个；除此之外，平潭综合实验区另有 14 个行政村污水治理类型未有明确划分。

本规划根据平潭综合实验区村庄地理区位、生态环境敏感程度、污水产排现状、经济发展水平等实际情况，依据《福建省县域农村生活污水处理专项规划编制导则（试行）》治理理念的要求，对福建省农村生活污水处理规划（2020-2030 年）中，21 个行政村污水处理类型进行调整。具体如下：

原乡镇	行政村	常住人口	省级规划确定的治理类型	本规划确定的治理类型	本规划如与省级规划不一致，说明原因	本规划确定的该行政村主要技术路线
苏澳镇	西楼村	1541	未确定	治理	位于南岛路旁，污水可经南岛路污水管至竹屿再生水厂	路线一
平原镇	瓦瑶村	558	未确定	治理	位于南岛路旁，污水可经南岛路污水管至竹屿再生水厂	路线一
中楼乡	中楼村	1593	未确定	治理	位于麒麟大道旁，污水可经麒麟大道污水管至竹屿再生水厂	路线一
中楼乡	南楼村	1009	未确定	治理	污水可接入瑶竹路，纳入竹屿再生水厂	路线一
流水镇	流水村	4287	未确定	治理	位于流水北路旁，污水可经流水北路污水管至三松再生水厂	路线一
流水镇	户楼村	0	治理	管控	非敏感区且常住人口均已搬迁	路线三
流水镇	砂美村	0	治理	管控	非敏感区且常住人口均已搬迁	路线三
流水镇	渔屿村	1000	未确定	治理	村庄内部收集管网已施工，原分散污染源已变为集中污染源，故采用路线二	路线二
流水镇	裕藩村	1368	未确定	治理	位于流水路旁，污水可经流水路污水管至三松再生水厂	路线一
岚城乡	白山村	130	管控	治理	位于中山大道旁，污水可纳入竹屿再生水厂	路线一
岚城乡	中南村	1351	未确定	治理	位于金井大道旁，污水可经金井大道污水管至竹屿再生水厂	路线一
澳前镇	东星村	2786	未确定	治理	污水可经澳前路污水管至玉道再生水厂	路线一
澳前镇	南赖村	2348	未确定	治理	污水可经澳前路污水管至玉道再生水厂	路线一
敖东镇	向阳村	1075	未确定	治理	污水可经中山大道或坛南湾 1#泵站	路线一

原乡镇	行政村	常住人口	省级规划确定的治理类型	本规划确定的治理类型	本规划如与省级规划不一致，说明原因	本规划确定的该行政村主要技术路线
					至金井湾再生水厂或坛南湾再生水厂	
敖东镇	建新村	4544	未确定	治理	位于环岛路旁，污水可经环岛路污水管至坛南湾再生水厂	路线一
屿头乡	乐屿村	306	治理	管控	非敏感区，常住人口少且分散	路线三
屿头乡	玉瑶村	1215	未确定	治理	现状已建有污水管网及处理设施，运行良好	路线二
大练乡	立新村	844	未确定	治理	村庄内部收集管网已施工，原分散污染源已变为集中污染源，故采用路线二	路线二
大练乡	舍仁宫村	115	治理	管控	非敏感区，常住人口少且分散	路线三
大练乡	瑞洋村	148	管控	治理	村庄内部收集管网已施工，原分散污染源已变为集中污染源，故采用路线二	路线二
东庠乡	澳底村	206	管控	治理	现状已纳入六村合建污水处理站处理	路线二

4.3.2 与在建的平潭农村污水治理项目工程（二期）协调

（一）总体说明

在建的平潭农村污水治理项目（二期）工程涉及原苏澳镇、原流水镇、原澳前镇等 13 个乡镇的 110 个行政村。根据二期工程设计文件，110 个村庄中有 81 个村庄拟通过管网收集污水后纳入城市污水处理设施处理；有 29 个行政村在建 23 座污水处理站。

平潭农村污水治理工程起步较早，本规划启动编制时，平潭农村污水治理项目工程（二期）已处于施工状态，而部分村庄因服务人口较少，本可采用三格化粪池分散处理后，利用周边农田、林地等消纳，无需建设小型污水处理设施，但受限于部分村庄管网已经铺设，原村

庄分散污染源已变为集中污染源，故本规划编制时，在依据《福建省村庄生活污水处理技术指南》的基础上，还需充分考虑现状已施工管线情况，综合业主单位、水务集团、片区管理局、村委及各片区施工与设计等多家单位意见，结合实际情况综合确定技术路线与方案。

本规划根据平潭综合实验区村庄地理区位、生态环境敏感程度、污水产排现状、经济发展水平等实际情况，依据《福建省县域农村生活污水处理专项规划编制导则（试行）》及《福建省农村生活污水处理规划（2020-2030 年）》治理理念的要求，对二期拟实施的 110 个行政村中的 4 个行政村污水处理技术路线进行调整，由技术路线二调整为技术路线一。调整后 110 个村庄中有 85 个村庄采用技术路线一，通过管网收集污水后纳入城市污水处理设施处理；有 25 个村庄采用技术路线二，采用集中建设小型污水处理设施进行治理，新建 23 座处理设施。具体如下：

表 4-15：二期在建工程与本次规划对比分析

编号	原镇名	行政村名	在建工程（二期）		本次规划		
			接市政管网	建处理设施	路线一（纳管）	路线二（集中式）	路线三（管控）
1	白青乡	丰田村		√		√	
2		岱峰村		√		√	
3		玉堂村		√		√	
4		招康村		√*：接入国彩		√*：接入国彩	
5		国彩村		√		√	
6		南盘村		√		√	
7		东占村		√		√	
8	苏澳镇	龙头村		√		√	
9		红旗村		√		√	
10		斗魁村		√		√	
11		梧峰村	√		√		
12		和平村		√		√	

编号	原镇名	行政村名	在建工程（二期）		本次规划		
			接市政管网	建处理设施	路线一（纳管）	路线二（集中式）	路线三（管控）
13		五一村		√		√	
14		斗门村		√		√	
15		紫霞村	√		√		
16		齐富村	√		√		
17		南海村		√		√	
18		民主村	√		√		
19		看澳村		√		√	
20		先进村	√		√		
21		西楼村	√		√		
22	平原镇	平原村	√		√		
23		红卫村	√		√		
24		凤美村	√		√		
25		山显美村	√		√		
26		梧凤村	√		√		
27		燎原村	√		√		
28		江楼村	√		√		
29		梧凤楼村	√		√		
30		半山村	√		√		
31		瓦瑶村	√		√		
32	芦洋乡	黄土垵村	√		√		
33		西边寮村	√		√		
34		鹿寮村	√		√		
35		大渊村	√		√		
36	中楼乡	冠山村		√*: 接入礮水		√*: 接入礮水	
37		湖山村		√*: 接入大坪	√		
38		昆湖村		√*: 接入大坪	√		
39		大坪村		√*: 现状设施	√		
40		南楼村		√*: 接入大坪	√		
41		盐田村	√		√		
42		韩厝村	√		√		
43	流水镇	流水村	√		√		
44		礮水村		√		√	
45		君山村		√		√	
46		渔屿村		√		√	
47		山门村	√		√		
48		五埕村	√		√		
49		模镜村	√		√		
50		松厝村	√		√		
51		南松村	√		√		
52		新湖村	√		√		

编号	原镇名	行政村名	在建工程（二期）		本次规划		
			接市政管网	建处理设施	路线一（纳管）	路线二（集中式）	路线三（管控）
53		大澳村	√		√		
54		西楼村	√		√		
55		山边村	√		√		
56		裕藩村	√		√		
57		东美村	√		√		
58		下厝场村	√		√		
59		五星村	√		√		
60		港东村	√		√		
61		松南村	√		√		
62		后田村	√		√		
63	岚城乡	正旺村	√		√		
64		霞屿村	√		√		
65		白山村	√		√		
66		中南村	√		√		
67	澳前镇	澳前村	√		√		
68		东澳村	√		√		
69		岭前村	√		√		
70		官姜村	√		√		
71		龙北村	√		√		
72		光楼村	√		√		
73		光裕村	√		√		
74		紫兰村	√		√		
75		龙南村	√		√		
76		磹角底村	√		√		
77		前进村	√		√		
78		东星村	√		√		
79		中甲村	√		√		
80		磹报村	√		√		
81		东光村	√		√		
82		南赖村	√		√		
83	北厝镇	厝祥村	√		√		
84		务里村	√		√		
85		先建村	√		√		
86		红山村	√		√		
87		北厝村	√		√		
88		娘宫村	√		√		
89		天山村	√		√		
90		吉钓村	√		√		
91	敖东	新垄村	√		√		
92		敖网村	√		√		

编号	原镇名	行政村名	在建工程（二期）		本次规划		
			接市政管网	建处理设施	路线一（纳管）	路线二（集中式）	路线三（管控）
93	镇	向阳村	√		√		
94		龙海村	√		√		
95		建民村	√		√		
96		仙霞村	√		√		
97		苍海村	√		√		
98		东崑村	√		√		
99		华东村	√		√		
100		建新村	√		√		
101		桥锦头村	√		√		
102		渔庄村	√		√		
103		钱便澳村	√		√		
104		大福村	√		√		
105	屿头乡	东金村		√*: 接入东珠		√*: 接入东珠	
106	大练乡	立新村		√*: 接入围东		√*: 接入围东	
107		西礁村		√		√	
108		秀礁村		√		√	
109		东礁村		√*: 建污水池		√*: 建污水池	
110		围东村		√		√	

（二）方案调整说明

平潭农村污水治理工程起步较早，本规划启动编制时，平潭农村污水治理项目工程（二期）已处于施工状态，而部分村庄因服务人口较少，本可采用三格化粪池分散处理后，利用周边农田、林地等消纳，无需建设小型污水处理设施，但受限于部分村庄管网已经铺设，原村庄分散污染源已变为集中污染源，故本规划编制时，在依据《福建省村庄生活污水处理技术指南》的基础上，还需充分考虑现状已施工管线情况，综合业主单位、水务集团、片区管理局、村委及各片区施工与设计等多家单位意见，结合实际情况综合确定技术路线与方案。

基于现状已施工管线及设施情况，平潭农村污水治理项目工程

（二期）项目已较难有变动空间，本次规划主要对君山镇湖山村、昆湖村、南楼村及大坪村 4 个村庄技术路线进行调整，二期项目中，上述 4 村污水纳入大坪村现状污水处理设施中，但考虑到四村污水汇集后距离中楼村现状污水管距离仅 200m，且沿线铺设管道无障碍，纳厂处理具有较大经济性，故规划考虑设置污水压力管将上述四村污水接入中楼村污水管道中纳入竹屿再生水厂处理。现状大坪村两座污水处理设施可作为近期缓解东溪水质设施予以运行，条件成熟后，取消大坪村两座污水处理设施，纳入竹屿再生水厂处理。

4.3.3 已建处理设施提升改造规划

（一）基本原则

（1）对于出水水质不达标处理终端原则上纳管优先，无法纳管的以提升改造为主。

（2）逐步规范污水管道系统，减少因堵塞、破损等影响终端正常运行。

（3）逐步规范化粪池、隔油池、接户井的设置。

（4）终端的出水不直接排入水体，应排入农田、林地、旱地等，加强污水资源化利用，污水的资源化利用既能减少水环境污染，又可以缓解水资源紧缺的矛盾，是贯彻可持续发展的重要措施，具有可观的社会效益、环境效益和经济效益。

（5）对于分散处理的终端，应加强管理，如三格化粪池，应定期清掏，将尾水排入山体、林地、农田消纳吸收利用，也可通过农田沟

渠、塘堰等排灌系统生态化改造，栽种水生植物，建设植物隔离带等，对尾水进一步利用和净化，不得直接排入水体。

（6）对人口集聚程度较低的村庄，若位于水源保护区内、存在农村黑臭水体或属于旅游重点村庄的，应在三格化粪池处理粪污的基础上，采用净化槽等分散式处理方式开展进一步处理。

（二）分类处置规划

1、一般标准

针对已建农村污水管道及处理终端的问题，应进行分类处置，具体措施可分为纳厂、改造提升、撤并、取消、维持现状五类，各类处置措施对照标准表如下。

表 4-18：已建处理终端处置标准表

现状问题	规划处置措施
纳管距离近的（一般“技术路线一、二适用条件选择表”控制），具备施工条件且附近污水处理厂有接纳能力。	纳厂
1、出水水质不达标的终端 2、提高出水水质执行标准后不达标的终端 3、无法运行、维护的终端 4、对人居环境影响较大的终端 5、集中污染源冲击较大的终端 6、设备不完善的终端	改造提升

7、湿地堵塞、漫流、处理效果不佳的终端 8、雨污合流、收集率较低的终端 9、池体沉降、开裂 10、管道铺设布置不规范	
1、处于撤迁村的终端 2、终端规模小、距离近，有条件整合	撤并
1、因饮用水水源保护要求需要取消污水排放口的终端 2、设施位于禁建区	取消
1、出水达标、设施完好、正常运行 2、检查井清掏不及时、管道堵塞的、植物收割不及时等一般运维能解决的问题	维持现状

2、处置规划方案

平潭综合实验区现状共计 50 座农村污水处理设施，规划对现状村庄污水生活污水已建处理终端处置方案为：取消后纳厂 20 座，取消后它址重建 1 座，改造提升 26 座，维持现状 3 座。具体如下表：

（1）纳厂类

原平原镇燎原村及当盛村建有污水处理设施，考虑到现状市政污水管线已延伸至苏平路，燎原村及当盛村紧临苏平路，具备纳厂条件。故建议取消燎原村及当盛村现状污水设施，污水统一纳入竹屿再生水厂处理。

原流水镇山门村、坑北村、谢厝村、大澳村、西楼村、山边村、

裕藩村及下厝场村 8 村共建有 11 座污水处理设施，现状已多年荒废无运行，且污水设施基本未配套污水收集管，以合流制为主。考虑到流水镇现状建有三松再生水厂，其配套管网已经覆盖流水路、西楼路、环岛东路，并在流水路建有港东泵站，环岛西路建有翠东泵站，流水镇主体位于三松再生水厂服务范围内，上述 8 村污水具备分流纳入三松再生水厂的条件。其中山边村及下厝场村聚居区紧邻西楼路，污水可纳入西楼路市政污水管中；裕藩村聚居区紧邻流水路，另西楼村位于裕藩村上游，污水可通过村道重力至裕藩村，两村污水可纳入流水路现状市政污水管中；大澳村现状污水处理设施距流水路仅 280m，污水可纳入流水路现状市政污水管中；谢厝村、坑北村及山门村距离环岛路翠东泵站距离分别为 720m、1226m、1112m，亦属于经济区间，故上述三村污水可纳入环岛东路现状市政污水管中。综上，各村庄均有纳管的经济性。故建议取消上述 11 座污水设施，污水统一纳入三松再生水厂处理。

原中楼乡中楼村、大坪村、大中村、韩厝村及岚城乡正旺村、霞屿村 6 村共建有 7 座污水处理设施，为小流域整治时期建设，因上述 6 村位于平潭综合实验区中部平原腹地，地势平缓，紧临城市建设区，周边市政管线配套较为完善，故建议上述六村污水统一纳入竹屿再生水厂处理。现状 7 座污水设施在一定时期对改善东溪、西溪水质起到关键作用，建议近期予以保留。

（2）改造提升类

改造提升类根据设施实际情况，分为分组运行、统筹治理及完善

入户管三种情况。

分组运行：根据 2020 年 7 月，各片区最新各村庄村组常住户数及人口统计数据，大部分已建设施存在规模偏大的问题，规划建议结合设施实际情况，进行分组运行，保证微生物或植物等生长良好，确保出水水质达标。

统筹治理：原屿头乡现状东珠污水处理站规模为 100 吨/天，实际复核该村污水量仅 33 吨/天，有较大富余，二期在建的东金村建设用地与东珠村紧临，具备统一处理条件，故规划统一纳入东珠村污水处理设施中，纳入后，东珠村污水处理站日常处理污水量 84 吨/天，尚有富余。

完善入户管：部分村庄或村组仅建设有污水收集管网，而入户管尚未建设，需改造完善。

（3）取消类

现状国彩村处理设施位于禁建区，已荒废多年，需予以取消。

表 4-19：平潭综合实验区农村生活污水已建处理终端处置规划方案汇总表

序号	原乡镇	村庄	名称	规模 (t/d)	工艺	现状处理设施终端规划处置	
						处置方式	备注
1	白青乡	青峰村	青峰村污水处理站	200	生物转盘一体化	改造提升	分组运行，运行规模 60 吨/天
2		白胜村	白胜村污水处理站	250	生物转盘一体化	改造提升	分组运行，运行规模 50 吨/天
3		白沙村	白沙村污水处理站	100	生物转盘一体化	维持现状	设施维持现状
4		国彩村	国彩村污水处理站	100	AO-S 一体化处理设施	取消	位于禁建区，取消后纳入在建的国彩污水处理站中
5	苏澳镇	苏澳村	苏澳、下苏澳一体化处理设施	600	MBR 一体化	改造提升	分组运行，运行规模 120 吨/天
		下苏澳村					
6		钟门村	猫头墘污水站	20	MBR 一体化	改造提升	分组运行，运行规模 5 吨/天
7			李家庄卓家庄污水站	70	MBR 一体化	改造提升	分组运行，运行规模 30 吨/天
8		友谊村	友谊一体化处理站	50	MBBR 一体化处理设施	改造提升	设施维持现状，完善入户管
9	平原镇	燎原村	燎原村一体化处理设施		MBBR 一体化处理设施	纳厂	纳入竹屿再生水厂处理
10		当盛村	当盛村一体化处理设施	30	MBBR 一体化处理设施	纳厂	纳入竹屿再生水厂处理
11	中楼乡	中楼村	中楼村污水处理站	150	MBR 一体化	纳厂	设施近期保留，作为小流域治理配套，远期废除； 村庄污水近期纳入竹屿再生水厂处理
12		大坪村	大坪村污水站 1	120	MBR 一体化	纳厂	
13			大坪村污水站 1	120	MBR 一体化	纳厂	
14		大中村	大中村污水处理设施	150	MBR 一体化	纳厂	
15		韩厝村	韩厝村污水处理站	150	MBR 一体化	纳厂	
16	流水镇	北港村	北港村污水处理站 1	60	A/O+MBR	改造提升	设施维持现状，完善入户管
17			北港村污水处理站 2	120	A/O+MBR	改造提升	设施维持现状，完善入户管
18		山门村	山门村污水处理站	200	复合生物池+人工湿地	纳厂	纳入三松再生水厂处理
19		坑北村	坑北村污水处理站	100	复合生物池+人工湿地	纳厂	纳入三松再生水厂处理
20		谢厝村	谢厝村污水处理站	100	复合生物池+人工湿地	纳厂	纳入三松再生水厂处理

序号	原乡镇	村庄	名称	规模 (t/d)	工艺	现状处理设施终端规划处置	
						处置方式	备注
21		大澳村	大澳村污水处理站	50	复合生物池+人工湿地	纳厂	纳入三松再生水厂处理
22		西楼村	西楼村污水处理站 1	50	复合生物池+人工湿地	纳厂	纳入三松再生水厂处理
23			西楼村污水处理站 2	200	复合生物池+人工湿地	纳厂	纳入三松再生水厂处理
24		山边村	山边村污水处理站 2	200	复合生物池+人工湿地	纳厂	纳入三松再生水厂处理
25			山边村污水处理站 1	50	复合生物池+人工湿地	纳厂	纳入三松再生水厂处理
26		裕藩村	裕藩污水处理站	200	复合生物池+人工湿地	纳厂	纳入三松再生水厂处理
27		下厝场村	下厝场污水处理站 1	50	复合生物池+人工湿地	纳厂	纳入三松再生水厂处理
28			下厝场污水处理站 2	100	有动力	纳厂	纳入三松再生水厂处理
29	岚城乡	正旺村	正旺村污水处理站	200	MBR 一体化	纳厂	设施近期保留，作为小流域治理配套，远期废除； 村庄污水近期纳入竹屿再生水厂处理
30		霞屿村	霞屿村污水处理站	200	MBR 一体化	纳厂	
31	屿头乡	东珠村	东珠污水处理站	100	厌氧+人工湿地	维持现状	设施维持现状，纳入东金村
32		屿北村	屿北污水处理站	100	厌氧+人工湿地	改造提升	分组运行，运行规模 30 吨/天
33		后垵村	后垵污水处理站	100	厌氧+人工湿地	改造提升	分组运行，运行规模 20 吨/天
34		东贵村	东贵污水处理站	100	厌氧+人工湿地	改造提升	完善上东贵村组收集管；分组运行，运行规模 70 吨/天
35		田下村	田下污水处理站	100	厌氧+人工湿地	改造提升	扩容至 150 吨/天
36		玉瑶村	玉瑶污水处理站	100	厌氧+人工湿地	改造提升	设施维持现状，完善过山村组收集管
37		旺宾村	旺宾污水处理站	150	厌氧+人工湿地	改造提升	完善旺宾村组收集管；分组运行，运行规模 120 吨/天
38		屿南村	屿南污水处理站	250	厌氧+接触氧化池	改造提升	完善下斗门村组收集管；分组运行，运行规模 150 吨/天
39	大练乡	渔限村	渔限污水处理站	200	MBR 一体化	改造提升	分组运行，运行规模 40 吨/天
40	东庠乡	澳底村	东庠乡六村合建污水处理站	500	厌氧+跌水曝气+沉淀+人工湿地	改造提升	提标改造，出水水质提升为一级 A 标准； 分组运行，运行规模 150 吨/天
		东风村					
		澳星村					
		东进村					

序号	原乡镇	村庄	名称	规模 (t/d)	工艺	现状处理设施终端规划处置	
						处置方式	备注
		东霞村					
		湖边村					
41		南江村	南江村污水处理站	100	厌氧+人工湿地	改造提升	分组运行，运行规模 50 吨/天
42		孝北村	孝北村污水处理站	30	MBR 一体化	改造提升	完善入户管，分组运行，运行规模 10 吨/天
43		陈厝村	陈厝污水处理站	100	厌氧+人工湿地	改造提升	分组运行，运行规模 30 吨/天
44		莲澳村	莲澳污水处理站 1	50	厌氧+接触氧化池	改造提升	分组运行，运行规模 30 吨/天
45			莲澳污水处理站 2	50	厌氧+接触氧化池	改造提升	分组运行，运行规模 10 吨/天
46	南海乡	西门村	西门污水处理站	100	厌氧+人工湿地	改造提升	分组运行，运行规模 20 吨/天
47		江尾村	江尾污水处理站	100	厌氧+人工湿地	改造提升	分组运行，运行规模 30 吨/天
48		后坑村	后坑污水处理站	50	厌氧+人工湿地	改造提升	分组运行，运行规模 20 吨/天
49		北楼村	北楼污水处理站	180	A3O+MBBR 一体化设施	维持现状	设施维持现状
50		南中村	南中污水处理站	200	A3O+MBBR 一体化设施	改造提升	扩容至 360 吨/天

（三）提升改造措施指引

设施提升改造指引如下：

表 4-20：提升改造措施指引表

整改区域		问题	具体措施
农户	化粪池、隔油池、厨房清扫井	老式漏底化粪池	更换封底化粪池；
		未设置化粪池、隔油池和厨房清扫井等预处理设施	按照规范设置预处理设施，并接入污水管道中；
	油池、厨房清扫井	新接水量增多导致预处理设施满溢堵塞	增加清掏频率或扩大预处理设施容积；
		卫生间污水出水口距离污水主管处理设施较近，新建改建化粪池有困难	满足坡度要求，加强清扫口、流槽式检查井和双井盖配置，管网末端再设置化粪池后，卫生间污水可直接纳入污水管网；
	生活污水外废水接入	不可避免接入酿酒、腌菜、做豆腐等农产品作坊废水	根据村庄实际情况，选择合适位置，建造一定容积的调蓄池，将废水集中收集储存并按时转运至污水厂或缓慢进入终端，减轻作坊废水对处理终端的冲击；
		接入农家乐、饭店、民宿等集中式废水	首先排查农家乐、饭店、民宿等出水未经隔油池、化粪池预处理或预处理不规范的情况；然后按照建设改造要求完善预处理设施设置；
管网	管道堵塞	管道内悬浮物浓度过高	排查并整改直排现象；农户端采用细格栅并增加清扫频率；
		坡度问题导致积水、堵塞	根据坡度要求重新铺设管道；或在管道末端设置集水井并用泵提升；
		管径过小、转弯过大导致堵塞	可扩大管径并按要求重新铺设管道；增设检查井替换转弯过大的管道接头；
	雨污合流	接入檐沟水、雨水管或管道破损雨水河水渗入	可按要求截断雨水与污水管道的连接；更换破损管道；
	管道破损	管道质量差、管道渗漏	仔细排查，采用更优质的管道替换破损管道；

整改区域		问题		具体措施
			管道保护措施不足	铺设适宜强度的管道；管道裸露或覆土不足宜采取砂土覆盖和砼包方等保护措施；改造有困难的应对管道采取加固等措施；
	检查井	建造时未设置或设置不规范		按要求重新设置检查井；
		由于道路施工或被其他基础设施掩盖		将井盖板升至路面齐平；
		高度设置有误差导致雨水渗入较多		采用双层井盖的成品检查井；
		深度在 1.2m 及以上的检查井未采取防坠等安全措施		增设防坠等安全措施；
处理终端	终端功能	终端进出水不畅		整改终端进水口、出水口标高；不能正常进水或出水的终端应设置集水井并用提升泵进出水；
		终端处理能力不足、终端偏小		扩大终端体积；增设一体化设备；
	终端选址	人居环境影响较大、地势偏低易积水漫水、位于水源地等敏感区域、不符合村庄发展规划和有关专项规划的要求		建议选址另建，处理工艺可按出水排放标准选择；
	人工湿地	人工湿地进水水质、填料和湿地植物种植不规范导致人工湿地堵塞严重		强化预处理设施；取出湿地填料并进行清洗，按规范要求重新铺设；更换湿地填料，宜按照水流方向铺设级配填料；人工湿地表层不应覆土，用湿地植物更换种植的木本植物、大型草本植物或非湿地植物；
		人工湿地布水、集水不满足要求		对湿地的布水、集水方式进行改造；
	无动力终端	单独厌氧终端	出水水质不达标、处理工艺滞后	拉线供电简单、空间受限程度低的终端可将厌氧池的其中 1 或 2 格改为好氧池，最后一格改为具有泥水分离功能的沉淀池，并增加污泥回流；在改造后的沉淀池出水后增设人工湿地单元，提高出水水质；拉线供电困难、空间受限程度低的终端可由太阳能提供电能驱动曝气机和污泥回流泵；对拉线供电简单、空间受限的终端可厌氧池的上面增设复合人工湿地，能节约用地，同时提高出水水质；

整改区域		问题		具体措施
		厌氧+人工湿地终端	COD、 NH_4^+-N 略微超标	先清理厌氧池内填料及污泥，清洗池体，更换填料，接种新污泥；同时对湿地的填料进行反冲洗，或更换填料；水平潜流湿地按水流方向，以大、中、小、中、大粒径级配铺设，垂直流湿地填料宜按水流方向，以从小到大的粒径级配铺设，解决人工湿地堵塞，提高出水水质；或将厌氧池的其中 1 或 2 格改为好氧池，最后一格改为具有泥水分离功能的沉淀池，并增加污泥回流；
			COD、 NH_4^+-N 严重超标	先清理厌氧池内填料及污泥，清洗池体，更换填料，接种新污泥；若终端选址拉线供电简单、空间不受限时，保持厌氧池和人工湿地不变，在厌氧池和人工湿地之间或人工湿地之后新建一个好氧池，或者增设一体化处理装置，好氧池和一体化处理装置根据原水水质和出水标准设计，实现对污染物的进一步去除；若空间受限时可将厌氧池的其中 1 或 2 格改为好氧池，最后一格改为具有泥水分离功能的沉淀池，并增加污泥回流；
			TP 超标	增设除磷填料处理单元或更换具有除磷功能的人工湿地填料；也可以改造厌氧池，使其具有厌氧、好氧和污泥回流运行机制，并需要连续排泥；TP 超标严重可采用化学药剂除磷，尽可能减少投药量并对污泥进行安全处置；
	动力终端	A2/O+人工湿地终端	出水 COD 和 NH_4^+-N 均达标，TP 超标	若 TP 略微超标时，可更换人工湿地的填料，添加具有除磷功能的填料；若 TP 略微超标，且空间不受限时，在人工湿地后面增建一座具有除磷功能的填料滤池，实现 TP 的进一步去除；若 TP 超标严重，在人工湿地后面增建一座具有化学除磷的设施，实现 TP 的去除；
			出水 COD 和 NH_4^+-N 不达标	若终端日处理量满足进水水量，则可先清理厌氧池和好氧池内填料及污泥，清洗池壁，更换填料，接种新污泥；重新布置曝气系统，提高曝气效果；若终端日处理量不满足进水水量时，可在好氧池后端增设一个一体化处理装置，实现对污染物的进一步去除；适当增加污泥浓度；
终	日常运	标识牌设置不合理		统一设计标识牌内容及形式，并统一重新制作标识牌；

整改区域	问题	具体措施
	栅渣处理未处置	及时清理栅渣，不得随意倾倒；宜转运到污水处理厂或指定垃圾中转站统一处理处置；
	人工湿地植物未处理	对人工湿地种植的植物应及时清理、收割，并对收割的植物资源化利用；
	臭气和噪声	加强对终端风机维护，降低噪声；增设防护措施减小臭气的影响；
	设备运行不正常	加强对终端设备的维护，及时维修更换设备；
标准化 运维	按终端出水排放要求，未设置消毒设施	在好氧池或者人工湿地出水后增设紫外线消毒装置或自动加氯装置；
	未按要求设置流量计和在	按终端水量和工艺的要求设置流量计和在 线监控；

4.3.4 剩余村庄布局方案

除已建、在建工程及已搬迁村庄（原流水镇户楼村、砂美村）外，平潭综合实验区 192 个行政村中，尚有原北厝镇湖西村、北洋村、红湖村、山利村、美楼村、湖南村，屿头乡乐屿村，原大练乡舍仁宫村共计 8 个村庄未有污水治理现状或计划。

其中屿头乡乐屿村，大练乡舍仁宫村现状常住人口较少，污水治理采用技术路线三，以三格化粪池（或四格生态化粪池）为主进行管控。

原北厝镇湖西村、北洋村、红湖村、山利村、美楼村、湖南村位于三十六脚湖周边，为水源保护区，上述六村常住人口基本在 250 人以上，应通过技术路线一或二开展集中收集处理，考虑到上述村庄有条件纳入周边市政管线，为进一步保护三十六脚湖水质，推荐上述村庄均采用技术路线一，纳入金井湾或坛南湾再生水厂处理。

4.3.5 农村污水处理规划汇总

根据平潭综合实验区各村庄村民聚居点常住人口、污水产排情况及纳管便利性等，并结合各村庄是否处于环境敏感区内（即水质需要提升的主要流域和小流域控制单元、存在农村黑臭水体区域以及海湾沿线），进行判断是否治理，或是进行管控。对于治理类，通过对比经济性，确定是否纳管，或就地设置小型集中处理设施，部分相邻村庄，在经济性基础上，考虑联建共享，统一设置处理设施。

（一）纳管设施规划

采用技术路线一为主，纳入城镇污水处理厂处理的行政村数共计 129 个，其中纳入金井湾再生水厂处理的行政村 16 个，纳入坛南湾再生水厂处理的行政村 19 个，纳入三松再生水厂处理的行政村 23 个，纳入县城污水厂处理的行政村 4 个，纳入玉井再生水厂处理的行政村 17 个，纳入竹屿再生水厂处理的行政村 50 个。

采用技术路线一的服务户数为 66996 户，服务人口为 235055 人，规划期末农村生活污水进厂处理总量为 17410 吨/日。具体情况详见附件及表 4-14：平潭综合实验区各村庄污水治理技术路线统计表。

此外，纳管的村庄，村民聚居点外的散户，仍采用技术路线三进行管控。

（二）集中处理设施规划

采用技术路线二为主，设置小型集中处理设施的行政村数为 59 个，共设置 53 座污水处理站（新建 24 座，保留现状 29 座）。

采用技术路线二的服务户数为 18236 户，服务人口为 52718 人，规划期末农村生活污水进处理站处理总量为 4291 吨/日。具体情况详见附件及表 4-14：平潭综合实验区各村庄污水治理技术路线统计表。

此外，技术路线二的村庄，村民聚居点外的散户，仍采用技术路线三进行管控。

本次规划共设置 53 座污水处理设施，详见下表。

序号	原乡镇	村庄	名称	规模 (t/d)	工艺	说明
1	白青乡	青峰村	青峰村污水处理站	200	生物转盘一体化	分组运行，运行规模 60 吨/天
2		白胜村	白胜村污水处理站	250	生物转盘一体化	分组运行，运行规模 50 吨/天
3		白沙村	白沙村污水处理站	100	生物转盘一体化	维持现状
4		丰田村	丰田村污水处理站	50	接触氧化法	在建
5		岱峰村	岱峰村污水处理站	100	接触氧化法	在建
6		玉堂村	玉堂村污水处理站	150	接触氧化法	在建
7		国彩村	国彩村污水处理站	400	接触氧化法	在建
8		南盘村	南盘村污水处理站	30	接触氧化法	在建
9		东占村	东占村污水处理站	200	接触氧化法	在建
10	苏澳镇	苏澳村	苏澳污水处理设施	600	MBR 一体化	分组运行，运行规模 120 吨/天
11		钟门村	猫头墘污水站	20	MBR 一体化	分组运行，运行规模 5 吨/天
12			李家庄卓家庄污水站	70	MBR 一体化	分组运行，运行规模 30 吨/天
13		龙头村	龙头村一体化处理站	50	接触氧化法	在建
14		红旗村	红旗村一体化处理站 1	50	接触氧化法	在建
15			红旗村一体化处理站 2	30	接触氧化法	在建
16		斗魁村	斗魁村一体化处理站	200	接触氧化法	在建
17		和平村	和平村污水处理站	200	接触氧化法	在建
18		友谊村	友谊村一体化处理站	50	MBBR 一体化处理设施	设施维持现状，完善入户管建设
19		五一村	五一村一体化处理站	150	接触氧化法	在建
20		斗门村	斗门村一体化处理站	150	接触氧化法	在建
21		南海村	南海村一体化处理站	50	接触氧化法	在建
22		看澳村	看澳村一体化处理站	150	接触氧化法	在建
23	流水镇	北港村	北港村污水处理站 1	60	A/O+MBR	设施维持现状，完善入户管建设
24			北港村污水处理站 2	120	A/O+MBR	设施维持现状，完善入户管建设
25			北港村污水处理站 3	60	A/O+MBR	新增
26		磹水村	磹水村污水站 1	50	A2O 生物接触氧化	在建
27			磹水村污水站 2	150	A2O 生物接触氧化	在建
28		渔屿村	渔屿村污水站 1	50	A2O 生物接触氧化	在建
29			渔屿村污水站 2	50	A2O 生物接触氧化	在建

序号	原乡镇	村庄	名称	规模 (t/d)	工艺	说明
30		君山村	君山村污水处理站	30	A2O 生物接触氧化	在建
31	屿头乡	东珠村	东珠污水处理站	100	厌氧+人工湿地	维持现状
32		屿北村	屿北污水处理站	100	厌氧+人工湿地	分组运行, 运行规模 30 吨/天
33		后垵村	后垵污水处理站	100	厌氧+人工湿地	分组运行, 运行规模 20 吨/天
34		东贵村	东贵污水处理站	100	厌氧+人工湿地	分组运行, 运行规模 70 吨/天
35		田下村	田下污水处理站	150	厌氧+人工湿地	设施扩容至 150 吨/天
36		玉瑶村	玉瑶污水处理站	100	厌氧+人工湿地	设施维持现状, 纳入过山村组
37		旺宾村	旺宾污水处理站	150	厌氧+人工湿地	分组运行, 运行规模 120 吨/天
38		屿南村	屿南污水处理站	250	厌氧+接触氧化池	分组运行, 运行规模 150 吨/天
39	大练乡	西礁村	西礁村污水处理站	30	生物接触氧化池	在建
40		秀礁村	秀礁村污水处理站	30	生物接触氧化池	在建
41		围东村	围东村污水处理站	100	生物接触氧化池	在建
42		渔限村	渔限污水处理站	200	MBR 一体化	分组运行, 运行规模 40 吨/天
43	东庠乡	澳底村	东庠乡六村 合建污水处理站	500	厌氧+跌水曝气+ 沉淀+人工湿地	分组运行, 运行规模 150 吨/天
		东风村				
		澳星村				
		东进村				
		东霞村				
		湖边村				
44		南江村	南江村污水处理站	100	厌氧+人工湿地	分组运行, 运行规模 50 吨/天
45		孝北村	孝北村污水处理站	30	MBR 一体化	分组运行, 运行规模 10 吨/天
46		陈厝村	陈厝污水处理站	100	厌氧+人工湿地	分组运行, 运行规模 30 吨/天
47	南海乡	莲澳村	莲澳污水处理站 1	50	厌氧+接触氧化池	分组运行, 运行规模 30 吨/天
48			莲澳污水处理站 2	50	厌氧+接触氧化池	分组运行, 运行规模 10 吨/天
49		西门村	西门污水处理站	100	厌氧+人工湿地	分组运行, 运行规模 20 吨/天
50		江尾村	江尾污水处理站	100	厌氧+人工湿地	分组运行, 运行规模 30 吨/天
51		后坑村	后坑污水处理站	50	厌氧+人工湿地	分组运行, 运行规模 20 吨/天
52		北楼村	北楼污水处理站	180	A3O+MBBR 一体化设施	维持现状
53		南中村	南中污水处理站	360	A3O+MBBR 一体化设施	扩容至 360 吨/天

本次规划的 53 座小型污水处理设施的选址, 详见下表。

序号	原乡镇	村庄	名称	规模 (t/d)	选址
1	白青乡	青峰村	青峰村污水处理站	200	原址, 青峰村东侧沙滩边
2		白胜村	白胜村污水处理站	250	原址, 白胜村东侧沙滩边
3		白沙村	白沙村污水处理站	100	原址, 白沙镇东侧沙滩边
4		丰田村	丰田村污水处理站	50	丰田村西侧
5		岱峰村	岱峰村污水处理站	100	岱峰村东南角
6		玉堂村	玉堂村污水处理站	150	玉堂村西侧
7		国彩村	国彩村污水处理站	400	国彩村下楼村组

序号	原乡镇	村庄	名称	规模 (t/d)	选址
8		南盘村	南盘村污水处理站	30	南盘村南盘村组北侧
9		东占村	东占村污水处理站	200	东占村东南角侧
10	苏澳镇	苏澳村	苏澳污水处理设施	600	原址，苏澳村东北侧沙滩边
11		钟门村	猫头墘污水站	20	原址，猫头墘组东南侧
12			李家庄卓家庄污水站	70	原址，钟门下组西南侧路边
13		龙头村	龙头村一体化处理站	50	龙头村北侧空地
14		红旗村	红旗村一体化处理站 1	50	红旗村深坑底村庄西南角
15			红旗村一体化处理站 2	30	红旗村桔树安村组西南侧
16		斗魁村	斗魁村一体化处理站	200	斗魁村北侧
17		和平村	和平村污水处理站	200	和平村芹山边村组
18		友谊村	友谊村一体化处理站	50	原址，友谊村南侧
19		五一村	五一村一体化处理站	150	五一村过溪村组南侧
20		斗门村	斗门村一体化处理站	150	斗门村斗门底村组南侧
21		南海村	南海村一体化处理站	50	南海村东南角
22		看澳村	看澳村一体化处理站	150	看奥村南部
23	流水镇	北港村	北港村污水处理站 1	60	原址，北港村村口停车场
24			北港村污水处理站 2	120	原址，北港村渔市码头文化广场
25			北港村污水处理站 3	60	北港村东侧空地
26		潭水村	潭水村污水站 1	50	沙地底村组
27			潭水村污水站 2	150	排塘兜村组
28		渔屿村	渔屿村污水站 1	50	渔屿村北部村组
29			渔屿村污水站 2	50	渔屿村南部村组
30		君山村	君山村污水处理站	30	君山后村组
31	屿头乡	东珠村	东珠污水处理站	100	原址，东珠村南侧
32		屿北村	屿北污水处理站	100	原址，屿头村东北侧
33		后垵村	后垵污水处理站	100	原址，后垵南侧鱼塘边
34		东贵村	东贵污水处理站	100	原址，东贵村南侧
35		田下村	田下污水处理站	150	原址，田下村西侧道路旁
36		玉瑶村	玉瑶污水处理站	100	原址，玉瑶村南侧
37		旺宾村	旺宾污水处理站	150	原址，旺宾村南侧
38		屿南村	屿南污水处理站	250	原址，屿南村东南侧
39	大练乡	西礁村	西礁村污水处理站	30	西礁村西南角
40		秀礁村	秀礁村污水处理站	30	秀礁村西侧
41		围东村	围东村污水处理站	100	围东村南前村组南部
42		渔限村	渔限污水处理站	200	原址，渔限村西南侧
43	东庠乡	澳底村	东庠乡六村 合建污水处理站	500	原址，东风村中部村道旁
		东风村			
		澳星村			
		东进村			
		东霞村			
		湖边村			

序号	原乡镇	村庄	名称	规模 (t/d)	选址
44		南江村	南江村污水处理站	100	原址，南江村东南侧
45		孝北村	孝北村污水处理站	30	原址，孝北村西侧
46	南海乡	陈厝村	陈厝污水处理站	100	原址，陈厝村东侧沙滩旁
47		莲澳村	莲澳污水处理站 1	50	原址，莲澳西侧沙滩旁
48			莲澳污水处理站 2	50	原址，莲澳村东北侧沙滩旁
49		西门村	西门污水处理站	100	原址，西门村西北侧沙滩旁
50		江尾村	江尾污水处理站	100	原址，江尾村南侧沙滩旁
51		后坑村	后坑污水处理站	50	原址，后坑村南侧
52		北楼村	北楼污水处理站	180	原址，北楼村西侧沙滩旁
53		南中村	南中污水处理站	360	原址，南中村西北侧农田

（三）管控规划

采用技术路线三为主，以三格化粪池（或四格生态化粪池）进行管控的行政村数为 4 个，包括原流水镇的户楼村、砂美村、屿头乡的乐屿村及大练乡的舍人宫村。服务户数为 402 户，服务人口为 692 人，粪污排放量共计 $10.98\text{m}^3/\text{d}$ 。

4.3.6 接户管道建设

1、接户管建设

接户管网建设，应注意灰水（餐饮、洗涤、洗浴）应与黑水（户厕粪便污水）分开收集处置，黑水进入化粪池处理，灰水不进入化粪池处理。有条件地区，鼓励灰水进入湿地处理；无条件地区，灰水管可与化粪池出水管合并后接入市政管网。

应按规范要求进行接户管网建设，避免混乱、大小管套接、接户管过小、未有效设置“S”或“P”型存水弯，以及部分接户管存在户外管裸露、凌空，未采取保护和防冻防晒等问题。

管网工程建设时，宜采用连片建设的方案，特别是要重视接户管建设，将接户管纳入统一建设，避免建设环节过多，造成接管不理想，形成反复建设、投资浪费等问题。在规划阶段，接户管工程量暂按每户 10 米进行统计。

2、接户管改造

对卫生间、厨房、洗涤池等接户管，存在接管混乱、大小管套接、接户管过小（采用 DN40、DN50 接户管）、未有效设置“S”或“P”型存水弯，以及部分接户管存在户外管裸露、凌空，未采取保护和防冻防晒等情况的，应按规范要求有效改造。

接户管网改造时，应注意灰水（餐饮、洗涤、洗浴）应与黑水（户厕粪便污水）分开收集处置，黑水进入化粪池处理，灰水不进入化粪池处理。有条件地区，鼓励灰水进入湿地处理；无条件地区，灰水管可与化粪池出水管合并后接入市政管网。

4.3.7 排放标准

（一）执行标准

根据福建省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准（DB35/1869-2019）》规定，福建省农村生活污水处理设施水污染物排放控制如下：

1、规模大于 $500\text{m}^3/\text{d}$ (含)的处理设施水污染物排放执行 GB18918 的规定。

2、规模小于 $500\text{m}^3/\text{d}$ (不含)的处理设施

1) 出水排入 GB3838 地表水Ⅲ类功能水域（划定的保护区和游泳区除外）、GB3097 海水二类及三类功能水域以及湖泊等封闭水域或水库等半封闭水域的处理设施执行一级标准。

2) 出水排入 GB3838 地表水Ⅳ类及Ⅴ类功能水域、GB3097 海水四类功能水域或村庄附近池塘等环境功能未明确的处理设施应执行二级标准，其中规模在 $20\text{m}^3/\text{d}$ (含) ~ $500\text{m}^3/\text{d}$ (不含)的处理设施执行 A 标准；规模小于 $20\text{m}^3/\text{d}$ (不含)的处理设施应执行 B 标准。

表 4-27：农村生活污水处理设施水污染物排放限值表

单位：mg/L（凡注明者除外）

序号	污染物或项目名称		一级标准	二级标准		备注
				A 标准	B 标准	
1	基本控制项目	pH 值 (无量纲)	6-9	6-9		
2		悬浮物 (SS)	20	30	60	
3		化学需氧量 (COD _{Cr})	60	100	120	
4		氨氮 (以 N 计)	8	25(15)	25(15)	氨氮指标中“()”内数值为出水排入轻度及轻度以上黑臭水体时的控制指标
5	选择控制项目	总氮 (以 N 计)	20	—	—	出水排入湖泊等封闭水体或超标因子为氮的不达标水体时，执行总氮指标
6		总磷 (以 P 计)	1	3	—	出水排入湖泊等封闭水体或超标因子为磷的不达标水体时，执行总磷指标
7		动植物油	3	5	5	对纳入提供餐饮服务农村旅游项目生活污水的农村生活污水处理设施，执行动植物油指标

3) 其他规定

a)农村生活污水处理后不排入水体，有明确回用对象进行回用的，执行国家或地方相应回用水水质标准。其中用于农田、林地、草地等施肥的，应符合施肥的相关标准和要求，不得造成环境污染。

b)农村生活污水处理设施中产生的污泥应定期清掏并合理处置，处理处置时遵循资源化利用优先的原则，排放污泥农用的应满足 GB 4284 的要求，排放污泥用作园林绿化的应满足 GB/T23486 的要求。

c)提供餐饮服务的农村旅游项目生活污水应做预处理，达到 GB/T 31962 的纳管规定和要求并符合农村生活污水处理设施的设计进水水质与水量要求后方可纳入处理。

（二）排放标准规划方案

根据各设施尾水排放去向及规模等，规划尾水排放标准具体如下表所示。

表 4-28：农村小型污水处理设施尾水排放标准

序号	原乡镇	村庄	名称	规模 (t/d)	尾水排放 去向	排放水体 水环境目 标	规划排放标准
1	白青乡	青峰村	青峰村污水处理站	200	农田	/	《农田灌溉水质 标准》 (GB5084-2005) 表 1 中灌溉用水水 质标准
2		白胜村	白胜村污水处理站	250	农田	/	
3		白沙村	白沙村污水处理站	100	农田	/	
4		丰田村	丰田村污水处理站	50	农田	/	
5		岱峰村	岱峰村污水处理站	100	农田	/	
6		玉堂村	玉堂村污水处理站	150	农田	/	
7		国彩村	国彩村污水处理站	400	农田	/	
8		南盘村	南盘村污水处理站	30	农田	/	
9		东占村	东占村污水处理站	200	农田	/	
10	苏澳镇	苏澳村	苏澳污水处理设施	600	农田	/	《城镇污水处理 厂污染物排放标 准》(GB18918) 中一级 A 标准

序号	原乡镇	村庄	名称	规模 (t/d)	尾水排放 去处	排放水体 水环境目 标	规划排放标准
11		钟门村	猫头墩污水站	20	农田	/	《农田灌溉水质 标准》 (GB5084-2005) 表1中灌溉用水水 质标准
12			李家庄卓家庄污水站	70	农田	/	
13		龙头村	龙头村一体化处理站	50	农田	/	
14		红旗村	红旗村一体化处理站 1	50	农田	/	
15			红旗村一体化处理站 2	30	农田	/	
16		斗魁村	斗魁村一体化处理站	200	农田	/	
17		和平村	和平村污水处理站	200	农田	/	
18		友谊村	友谊村一体化处理站	50	农田	/	
19		五一村	五一村一体化处理站	150	农田	/	
20		斗门村	斗门村一体化处理站	150	农田	/	
21		南海村	南海村一体化处理站	50	农田	/	
22		看澳村	看澳村一体化处理站	150	农田	/	
23	流水镇	北港村	北港村污水处理站 1	60	农田	/	
24			北港村污水处理站 2	120	农田	/	
25			北港村污水处理站 3	60	农田	/	
26		潭水村	潭水村污水站 1	50	农田	/	
27			潭水村污水站 2	150	农田	/	
28		渔屿村	渔屿村污水站 1	50	农田	/	
29			渔屿村污水站 2	50	农田	/	
30		君山村	君山村污水处理站	30	农田	/	
31	屿头乡	东珠村	东珠污水处理站	100	农田	/	
32		屿北村	屿北污水处理站	100	农田	/	
33		后垵村	后垵污水处理站	100	农田	/	
34		东贵村	东贵污水处理站	100	农田	/	
35		田下村	田下污水处理站	150	农田	/	
36		玉瑶村	玉瑶污水处理站	100	农田	/	
37		旺宾村	旺宾污水处理站	150	农田	/	
38		屿南村	屿南污水处理站	250	农田	/	
39	大练乡	西礁村	西礁村污水处理站	30	农田	/	
40		秀礁村	秀礁村污水处理站	30	农田	/	
41		围东村	围东村污水处理站	100	农田	/	
42		渔限村	渔限污水处理站	200	农田	/	
43	东庠乡	澳底村	东庠乡六村 合建污水处理站	500	农田	/	《城镇污水处理 厂污染物排放标 准》(GB18918) 中一级 A 标准
		东风村					
		澳星村					
		东进村					
		东霞村					
		湖边村					
44		南江村	南江村污水处理站	100	农田	/	《农田灌溉水质 标准》
45		孝北村	孝北村污水处理站	30	农田	/	

序号	原乡镇	村庄	名称	规模 (t/d)	尾水排放 去处	排放水体 水环境目 标	规划排放标准
46	南海乡	陈厝村	陈厝污水处理站	100	农田	/	(GB5084–2005) 表1中灌溉用水水质标准
47		莲澳村	莲澳污水处理站1	50	农田	/	
48			莲澳污水处理站2	50	农田	/	
49		西门村	西门污水处理站	100	农田	/	
50		江尾村	江尾污水处理站	100	农田	/	
51		后坑村	后坑污水处理站	50	农田	/	
52		北楼村	北楼污水处理站	180	农田	/	
53		南中村	南中污水处理站	360	农田	/	

4.3.8 处理工艺

（一）农村生活污水处理工艺

1、常用农村生活污水处理技术

农村生活污水的特点主要为：（1）污水量小：农村人口居住分散，人口数量较少，用水量相对较少，相应产生的生活污水量也较小；（2）变化系数大：农村居民生活规律相近，导致农村生活污水排放量早晚比白天大，夜间排水量小，甚至可能断流，水量变化明显，变化幅度大。由于城镇化原因，农村地区逢年过节及节假日污水量，也明显要比平时污水量大；（3）不同时段的水质不同，水质变化较大；（4）大部分农村生活污水的性质相差不大，水中基本上不含有重金属和有毒有害物质（但随着人们生活水平的提高，部分生活污水中可能含有重金属和有毒有害物质），含一定量的氮、磷，可生化性强；（5）厕所排放的污水水质较差，但可进入三格化粪池无害化处理后用作肥料。

农村生活污水处理规模小，一般可以分为初级处理、小型污水处理站生物处理、自然生物处理。初级处理方式主要有三格化粪池、厌氧生物膜池、隔油池等，小型污水处理站采用的工艺主要有净化槽、生物转盘、生物接触氧化池、生物滤池等，自然生物处理常用工艺有人工湿地、氧化塘、稳定塘等。根据《福建省村庄生活污水处理技术指南》（2019.7），福建省农村村庄生活污水可以通过进水水质、水量和出水标准对上述处理工艺进行选择 and 组合。

（1）初级处理

1）三格化粪池

化粪池在生活污废水处理过程中可视为污染物初级处理系统，其原理是沉淀和厌氧微生物发酵。生活污水中比重大的颗粒物质沉降（形成沉渣），比重小的物质上浮（形成浮渣）；利用微生物厌氧发酵作用使粪便等有机物被初步降解，实现污水的初级处理。

污水在化粪池内逐渐分离为 3 层：浮渣层、中间层和泥渣层。比重轻的物质（油类）或夹带气泡的絮团向上悬浮，形成浮渣层；比重较大的固体沉淀在底层，形成泥渣层；中间层是液体，在兼性厌氧菌和厌氧菌共同作用下，液体中的污染物质被分解，产生 CH_4 、 CO_2 和 H_2S 等气体。上层浮渣和底层沉渣需定期清理，清掏出的泥渣经适当处理后可以作为肥料。

化粪池采用隔墙或隔板进行间隔，构成多格化粪池，相关研究发现多格化粪池的处理效果要好于单格化粪池。

目前户厕化粪池应用较为广泛的是三格化粪池，其构造如下图。污水首先进入到第一格（池），池内粪便等物质开始发酵分解，因进入物质的比重不同，池内开始自然分层。经过一段时间的发酵和静置分离，中层液体含虫卵、病原体的大颗粒物质有所减少；污水经过连接管进入到第二格（池），沉渣和浮渣物质则被截留在第一格（池）内继续分解。流入到第二格（池）的中层液体进一步发酵和进行固液分离，污水中的大颗粒物质较第一格（池）显著减少；第二格（池）的中层液体最后进入到第三格（池），第三格（池）主要起储存、沉淀作用，此时液体基本腐熟，病原菌、虫卵得到有效去除。



图 4-12：三格化粪池顶视图

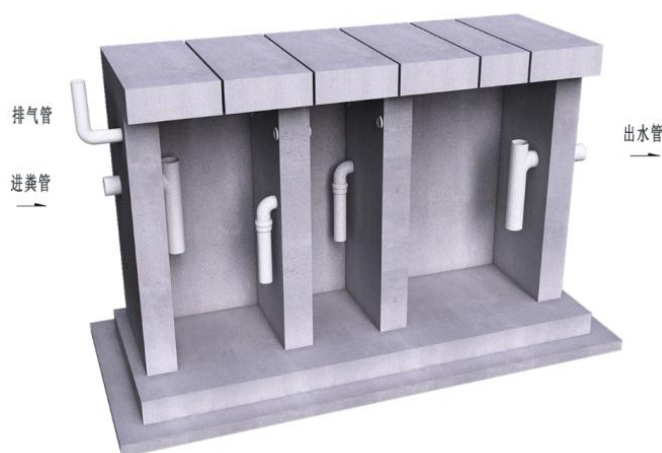


图 4-13：三格化粪池轴侧图

化粪池的优点：结构简单，易施工，维护管理方便；造价低，无能耗，运行维护费用低。

化粪池的不足：沉积污泥需定期进行清理；若防渗措施不到位，污水易渗漏；处理效果有限，一般不能直接排放水体，可进入田间或经后续生物（生态）处理单元进一步处理。

适用范围对于污水不易集中收集的分散型农户，周边有足够的田地、山地的，可采用户厕三格化粪池就地分散处理方式，尾水排入田地、山地等消纳利用；需要排放水体的，应根据不同的出水要求，通过管道收集后与其他生物处理工艺组合后进行进一步的深度处理后达标排放。

2) 厌氧生物膜池

厌氧生物膜池是通过在厌氧池内填充生物填料，强化厌氧处理效果的一种生物处理技术。污水中大分子有机物在厌氧池中被分解为小分子有机物，能有效降低后续处理单元的有机污染负荷。正常运行时，厌氧生物膜池对污水中 COD 和 SS 的去除效果可达到 60%~70%或更高。

厌氧生物膜池优点：投资省，施工简单，无动力运行，维护简便；池体可埋于地下，其上方可覆土种植植物，美化环境。

厌氧生物膜池缺点：不能作为最终处理工艺，尾水应排入田间或接后续处理单元进一步处理达标后才可排放。

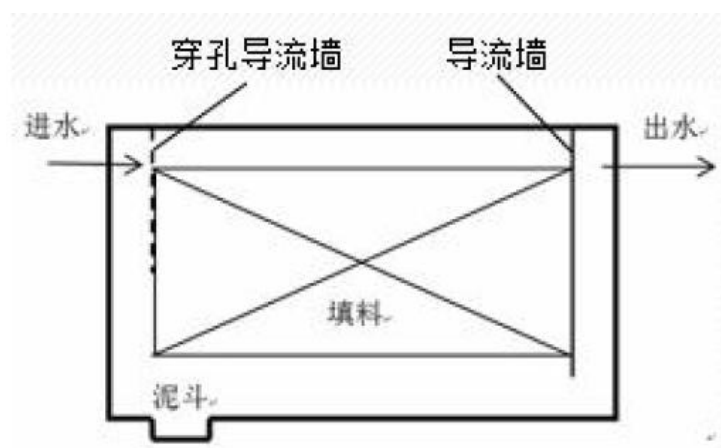


图 4-14：厌氧生物膜池示意图

适用范围：可作为福建地区各村庄生活污水经化粪池或沼气池处理后，进入田间或人工湿地、生态滤池等生态净水技术前的处理单元。

3）隔油池

隔油池是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。公共食堂、饮食业的食用油脂的污水排入下水道时，随着水温下降，污水挟带的油脂颗粒便开始凝固，并附着在管壁上，逐渐缩小管道断面，最后完全堵塞管道。对于提供餐饮服务的农村旅游项目（农家乐、农家院等农村餐饮服务点、民宿等）生活污水处理，需设置隔油池，可以大大减轻管网的堵塞和动植物油排至农田、林地、山地等造成的污染。

传统隔油池安装于室外，为地埋式固定结构（钢筋混凝土、不锈钢等材质）。做法参照国标图集《04S519 小型排水构筑物》；地上式隔油池做法参照国标图集《16S708 餐饮废水隔油设备选用与安装》。

农家乐多在乡村，餐饮废水的排放也相对较为分散。可利用农家乐土地资源丰富的优势，采用埋地式隔油池与地上式隔油器相组合的

方式，经隔油池处理后和生活污水一起排入附近的污水管网。无接入管网的区域可以选择合适的一体化污水处理设施，处理后达标排放。

集镇区的餐饮单位业态变化相对频繁，若采用固定地埋式结构，不仅造价较高，而且后期往往会导致现有隔油池闲置、废弃，或反复破土新建新的隔油池，造成投资浪费；且地下空间有限，安装室外固定隔油池或需迁移部分管线；隔油池重在后期维护管理，其排渣、排油及排泥频率最长不超过 7 天，传统室外隔油池权属不清，最终导致无人管理，形同虚设。故建议小型餐饮排水量 $\leq 0.8\text{m}^3/\text{h}$ ，均可采用简易隔油器厨房内安装简易隔油器；餐饮排水量 $>10.8\text{m}^3/\text{h}$ ， $\leq 70\text{m}^3/\text{h}$ ，采用隔油设备。并定期维护清理，职能部门定期抽查，形成长效机制。

（2）好氧生物处理

所谓好氧生物污水处理技术，是指水处理过程采用好氧微生物来分解矿化污水中的有机污染物的过程，因为水中微生物需要消耗一定的溶解氧，人们就称之为好氧处理过程。好氧处理的优点是出水水质好，不产生臭味，可以做为生物处理的终端工艺。其工程形式也分为很多种，如生物转盘、生物接触氧化池、曝气生物滤池、氧化沟等。

1）生物转盘

生物转盘工艺是生物膜法污水处理技术的一种，生物转盘填料载体上可生长繁育形成膜状生物性污泥——生物膜。生物转盘的核心处理装置是垂直固定在水平轴上附着一层生物膜的圆形盘片，转轴带动转盘以一定的速度不停地转动，生物膜交替的与废水和空气接触，形

成一个连续的吸氧、吸附、氧化分解过程，使氧化槽内污水中的有机物减少，使污水得到净化。

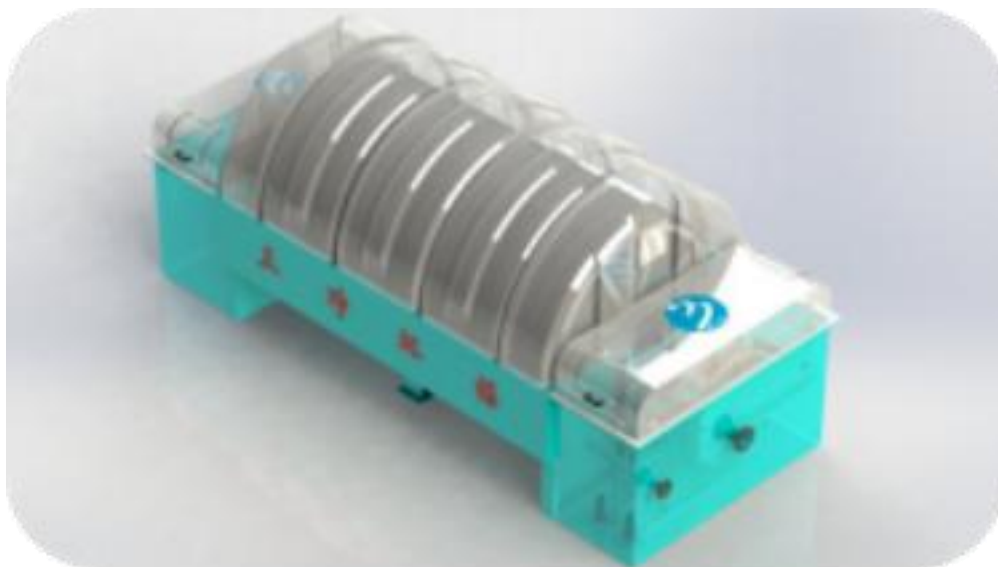


图 4-15：生物转盘图 1

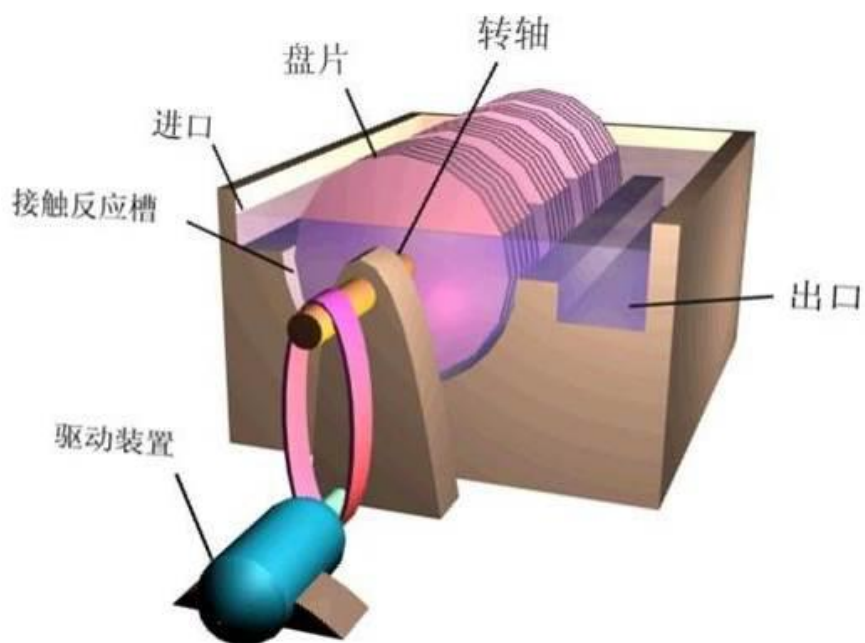


图 4-16：生物转盘图 2



图 4-17：生物转盘图 3



图 4-18：生物转盘图 4

生物转盘的优点：能耗低、管理方便；产泥量少、固液分离效果好；脱落的生物膜比活性污泥法易沉淀，不易发生堵塞。

生物转盘的缺点：容积负荷较小；在寒冷的地区需采取保温措施。

生物转盘适应的污水浓度范围较广，运行管理简单。

2) 生物接触氧化池

生物接触氧化池是生物膜法的一种，其特征是池体中填充填料，污水浸没全部填料，通过曝气充氧，使氧气、污水和填料三相充分接触，填料上附着生长的微生物可有效地去除污水中的悬浮物、有机物、氨氮、总氮等污染物。

生物接触氧化池优点：结构简单，占地面积小，对水质、水量波动有较强的适应性，污泥产量少，无污泥膨胀问题，操作简单，较活性污泥法的动力消耗少，对污染物去除效果好。

生物接触氧化池缺点：安装生物填料使建设费用增高，可调控性差，对磷的处理效果较差，对总磷指标要求较高的村庄地区应配套建设深度除磷单元。

适用范围：适用于有一定经济承受能力的地区，生物接触氧化池可用于多方面的污水处理工程，如用于单户、多户污水处理设施或村级的污水处理站，具有启动快、不产生臭味等优点。

根据污水处理流程，生物接触氧化池可分为一级接触氧化、二级接触氧化和多级接触氧化。二级接触氧化和多级接触氧化可在各级接触氧化池中间设置中间沉淀池，提高出水水质。村庄生活污水宜采用两级。

根据曝气装置位置的不同，接触氧化池在形式上可分为分流式和直流式，分流式接触氧化池污水先在单独的隔间内充氧后，再缓缓流入装有填料的反应区，直流式接触氧化池是直接填料底部曝气。按

水流特征，又可分为内循环和外循环式，内循环指单独在填料装填区进行循环，外循环指在填料体内、外形成循环。处理小型生活污水的接触氧化池一般设计为内循环直流式接触氧化池。

3) 生物滤池

生物滤池结合了污水处理接触氧化法和给水处理快滤池的设计思路，集曝气、高滤速、截留悬浮物、生物处理、定期反冲洗等于一体。生物滤池中装填一定量粒径较小的粒状滤料，滤料表面生长着生物膜，污水流经时，与滤料表面生物膜接触，利用生物膜中微生物的生化过程净化污水；污水流经时，滤料呈压实状态，利用滤料粒径较小的特点及生物膜的生物絮凝作用，截留污水中的大量悬浮物，且保证脱落的生物膜不会随水漂出；运行一定时间后，因生物膜的增殖以及截留的固体污染物的增加，水头损失增大，水通量减少，需对滤池进行反冲洗，以释放截留的悬浮物并更新生物膜。

生物滤池优点：占地小，抗冲击能力强，保持较高的微生物数量与种类，处理效果稳定等。

生物滤池缺点：投资较高，运行费用较高。

适用范围：对用地面积少、水质水量波动大、不同气温和海拔的分散点源污染等具有较强的适用性。

村庄污水处理宜选用高负荷生物滤池，按照污染物的去除功能可分为碳氧化曝气生物滤池、硝化曝气生物滤池和反硝化生物滤池。按照水流在生物滤池中穿行的方向可分为上向流、下向流、侧向流或折

流式。侧向流和折流式生物滤池是为了延长反冲洗周期或避免滤池反冲洗而开发出的新型生物滤池工艺形式。碳氧化、硝化和反硝化可在单级生物滤池内完成，也可在多级生物滤池内完成。

（3）自然生物处理

1）人工湿地

人工湿地是一种通过人工设计、改造而成的生态型污水处理系统，利用土壤基质、水生植物和微生物三部分组成的微生态系统对污水中的污染物的吸收转换能力来净化污水。人工湿地增加了植被覆盖率，保持了生物多样性，可以改善生态环境。

人工湿地的优点：运行费用低，维护管理简便；水生植物可以美化环境，增加生物多样性。

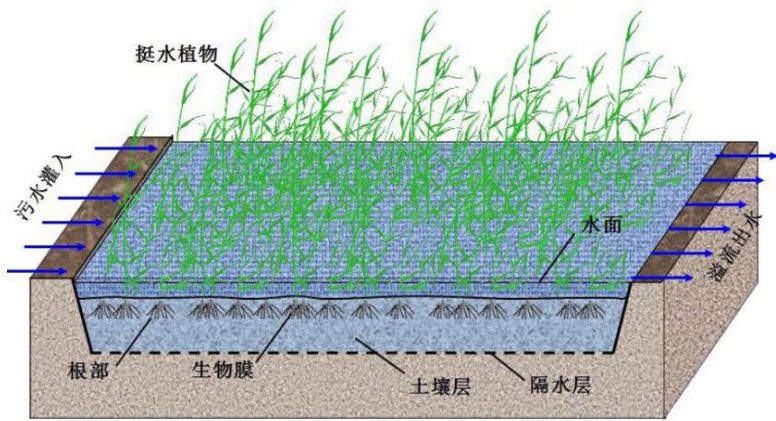


图 4-19：人工湿地图 1

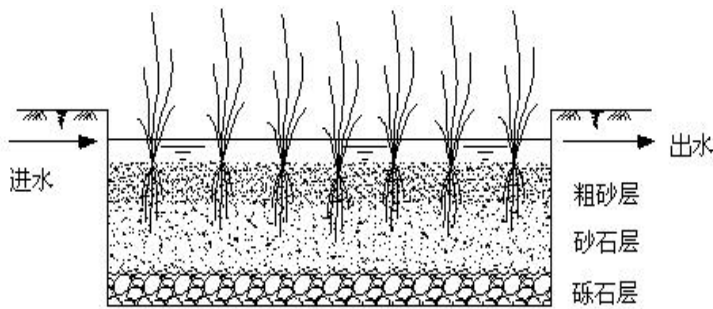


图 4-20：人工湿地图 2



图 4-21：人工湿地图 3

人工湿地的缺点：污染负荷低，占地面积大；设计不当容易堵塞或者污染地下水；处理效果受季节变化影响，随着运行时间延长除磷能力逐渐下降。

适用范围：人工湿地适用于土地面积相对丰富的村庄。在福建地区，人工湿地主要适用于几户规模的分散型村庄生活污水处理，是目前推广污水生态循环利用处理的绿色处理技术。

人工湿地按水流特征，可分为表面流人工湿地、水平潜流人工湿地、垂直潜流人工湿地。表面流人工湿地建造费用较低，但占地面积较大。潜流和垂直流人工湿地面积负荷大，充分利用了湿地的空间，占地面积少，且卫生条件好，但建设费用较高。

对于冬季气温比较低的山区村庄，为了人工湿地正常运行，保证污水处理效果，可以通过运用以下人工湿地强化措施：（1）冬季低温

季节在湿地表面增加覆盖物，覆盖物可以选择冬季枯败的湿地植物作为覆盖保温材料，既经济又使废物再利用，同时获得了良好的保温效果；（2）地膜保温隔离措施，采用农村构筑普通大棚所用的塑料薄膜对湿地进行保温，可在植物表面覆盖地膜或修建阳光棚。（3）人工湿地植物优选，选择植物繁殖性能强、氧气传输能力好、耐寒性植物；（4）增加预处理措施，可提高冬季人工湿地低温处理效果，提高出水水质，比如在进入人工湿地前增加水解酸化池或调解池，甚至曝气池等。

2）稳定塘

稳定塘是利用自然水体中存在的水生动植物、微生物处理水中污染物的自然或人工池塘。其原理为水体自净作用，可作为村庄生活污水处理后的深度处理技术单元，也可以作为生活污水直接处理的独立单元。

稳定塘的优点：结构简单，建设费用低；处理成本低，操作管理相对容易；出水水质较好，能实现污水资源化利用。

稳定塘的缺点：占地面积大，处理效率相对较低；处理效果受环境条件影响大。

适用范围：稳定塘适用于在土地面积相对丰富的村庄，可利用现有坑塘和洼地、荒地、废地、劣质地等。

根据水中的溶解氧量、生物种群类别和塘的功能，分为好氧塘、兼性塘、厌氧塘、曝气塘等。

好氧塘，深度较浅，一般不超过 0.5m，阳光能够透入塘底，主要由藻类供氧，全部塘水都呈好氧状态，由好氧微生物起有机污染物的降解与污水的净化作用。

兼性塘，塘水较深，一般在 1.0m 以上，从塘表面到一定深度(0.5m 左右)，阳光能够透入，藻类光合作用旺盛，溶解氧比较充足，呈好氧状态，塘底为沉淀污泥，处于厌氧状态，进行厌氧发酵，介于好氧塘和厌氧塘之间为兼性区，存活大量的兼性微生物。兼性塘的污水净化是由好氧、兼性、厌氧微生物协同完成的。

厌氧塘，塘水深度一般在 2.0m 以上，有机负荷高，整个塘水基本处于厌氧状态，在其中进行水解、产酸以及甲烷发酵等厌氧反应全过程。净化速度低，污水停留时间长。

曝气塘是经过人工强化的稳定塘。采用人工曝气装置向塘内污水充氧，并使塘水搅动。人工曝气装置多采用表面机械曝气器，但也可采用鼓风曝气系统。作为村庄生活污水的处理单元，必须使用耗氧生物塘且必须保证其始终为好氧状态。

（4）一体化处理装置

一体化污水处理装置集成化程度高、结构紧凑、处理效果好、占地面积小、简便等优点，在进水总磷偏高且对出水总磷要求较高的情况下，要补充加药除磷装置。

1) 净化槽

净化槽主体工艺包括沉淀、接触氧化、消毒工艺，主要用于分散型生活污水处理。污水首先进入沉淀分离槽进行预处理，去除大颗粒物质和悬浮物，提高污水可生化性；预过滤槽内填料表面附着生长厌氧生物膜，去除污水中溶解性有机物；曝气槽集接触氧化、过滤截留和反冲洗为一体；处理后的废水经过沉淀槽进一步沉淀，在其末端设置消毒盒，内部填装有固体氯料，出水经消毒盒与固体氯料接触完成对污水的消毒作用。

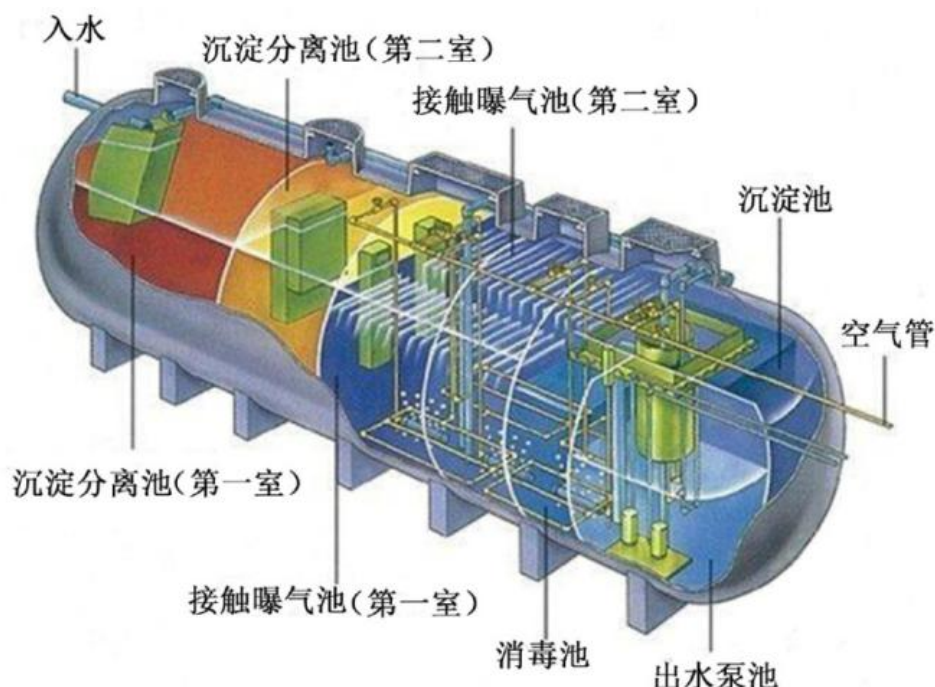


图 4-22：净化槽示意图

净化槽污水处理规模为 $1\text{m}^3/\text{d}\sim 500\text{m}^3/\text{d}$ ，出水水质优于一级 B，工程投资约 6000 元/吨，运行成本 0.3-0.4 元/吨，设施占地面积约 $3\text{m}^2/\text{吨}$ 。

该工艺的优点为：处理效果好，运行成本低，采用两相气提泵，节省电耗也便于农村实用。缺点就是投资成本较高。

2) A3/O 移动床生物膜反应器

A3/O 移动床生物膜反应器是在移动床生物膜反应器（MBBR）的基础上通过明晰预脱硝区、厌氧区、缺氧区和好氧区的功能定位，优化污泥回流系统和硝化液回流系统的布局结构，将活性污泥法和生物接触氧化法的优势充分结合，在降低 COD 的同时强化脱氮除磷的效果。

在缺氧条件下预脱硝区充分去除入流污水和回流污泥中的硝酸盐和氧气，保证厌氧区的严格厌氧环境，使得聚磷菌在厌氧区中释放磷的效率大大提高，确保其在好氧池的吸磷效果相应得到了充分提升，通过将硝化液回流至缺氧池强化反应器脱氮能力，进一步提高氮、磷的去除效果。

A3/O 移动床生物膜反应器污水处理装置处理规模为 $15\text{m}^3/\text{d}\sim 200\text{m}^3/\text{d}$ ，出水水质可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918 中的一级 A 排放标准，适用于水环境质量要求较高的户级、村级生活污水处理。

3) 多点进水高效低耗生物反应器

“多点进水高效低耗生物反应器处理技术”由中国科学院城市环境研究所针对我国村镇污水处理的特点开发的技术。该技术为国家科技支撑计划“村镇环境综合整治重大科技工程”、“村镇分散型污水处理集成技术与示范”和厦门市科技计划项目“村镇污水处理技术集成研究与应用示范”的研究成果。其核心技术包括：多点进水技术，反硝化除磷技术，高密度生物填料技术，高除磷湿地技术。具有以下

优点：处理效果好，可以稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准，可根据要求提升至一级 A；能耗约为常规生物膜（如 A/O、接触氧化或 A/A/O 技术）动力消耗的 2/3；系统稳定，抗冲击负荷能力强，处理效果有保障。

本技术普遍适用于以生活污水为主的处理对象，特别适用应用于：出水水质要求高、系统管理要求简单的村庄或小城镇污水处理。根据场地的大小可以选用“多点进水高效低耗生物反应器+复合湿地”工艺或“多点进水高效低耗生物反应器”工艺。

4) MBR 反应器

在污水处理，水资源再利用领域，MBR 又称膜生物反应器（Membrane Bio-Reactor），是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术。按照膜的结构可分为平板膜、管状膜和中空纤维膜等，按膜孔径可划分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜等。

与许多传统的生物水处理工艺相比，MBR 具有以下主要优点：

出水水质优质稳定。由于膜的高效分离作用，分离效果远好于传统沉淀池，处理出水极其清澈，悬浮物和浊度接近于零，细菌和病毒被大幅去除，出水水质优于建设部颁发的生活杂用水水质标准，可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用。同时，膜分离也使微生物被完全被截流在生物反应器内，使得系统内能够维持较高的微生物浓度，不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率，保证了良好的出水水质，同时反应器对进水负荷（水质及水量）的各种变化具有很好的适应性，耐冲击负荷，能够稳定获得优质的出水水质。

剩余污泥产量少,该工艺可以在高容积负荷、低污泥负荷下运行,剩余污泥产量低（理论上可以实现零污泥排放）,降低了污泥处理费用。

占地面积小,不受设置场合限制,生物反应器内能维持高浓度的微生物量,处理装置容积负荷高,占地面积大大节省;

该工艺流程简单、结构紧凑、占地面积省,不受设置场所限制,适合于任何场合,可做成地面式、半地下式和地下式。

可去除氨氮及难降解有机物。由于微生物被完全截流在生物反应器内,从而有利于增殖缓慢的微生物如硝化细菌的截留生长,系统硝化效率得以提高。同时,可增长一些难降解的有机物在系统中的水力停留时间,有利于难降解有机物降解效率的提高。

操作管理方便,易于实现自动控制。该工艺实现了水力停留时间（HRT）与污泥停留时间（SRT）的完全分离,运行控制更加灵活稳定,是污水处理中容易实现装备化的新技术,可实现微机自动控制,从而使操作管理更为方便。

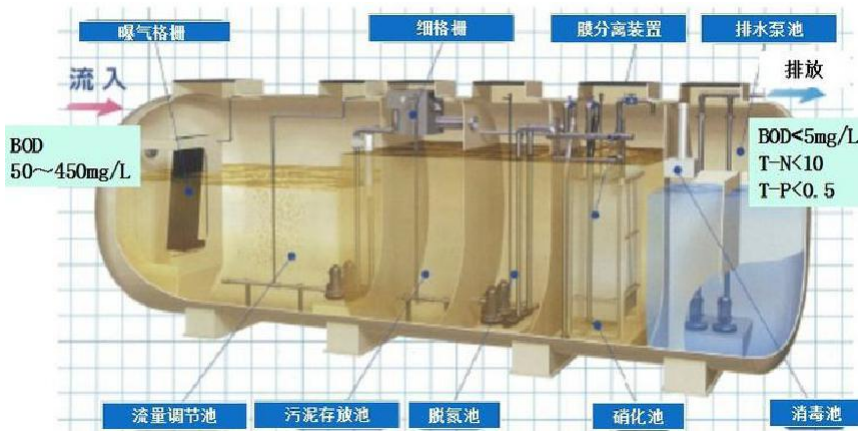


图 4-23：MBR 工艺结构示意图

2、常用处理工艺组合

村庄污水处理技术的选择应考虑到地区水环境受污染的程度、经济发展水平的差异。经济相对发达、人口密度大、土地资源紧张、水环境污染严重的村庄，应选择处理效果好、占地面积小的好氧生物处理技术，并制定完善的运行、管理制度；经济欠发达地区的村庄，应优先采用运行成本相对低的微动力或无动力处理技术，如：三格化粪池+田间施肥、三格化粪池+自然生物塘、厌氧生物膜池+自然生物塘、人工湿地等。

（1）户级污水处理工艺

1）三格化粪池+人工湿地（或农田）

适用范围：村庄生活污水不易集中收集处理的分散性农户，出水进入农田、林地、山地、湿地消纳。

工艺流程如下图所示，该技术在我国村庄厕所改造工程应用较多，也适用于福建省村庄污水处理。



山区村庄居住分散、村内道路狭窄、地质条件特殊等原因，使污水不易集中收集，可采用上述污水处理模式，即污水先经过三格化粪池处理后直接排入农田，或进入人工湿地。

村庄户厕的三格式化粪池容积一般在 $1.5\text{m}^3\sim 20\text{m}^3$ ，容量较小，应防止雨水进入化粪池造成池体内的污水溢出。三格化粪池出水中污染物浓度高，不宜直接排入村落周边水系。

2) 厌氧+自然生物处理组合工艺

适用范围：出水水质要求达到福建省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》中的一级的排放标准，年平均温度高于10℃，有可供利用土地的农户。


经过化粪池处理过的生活污水，如果不被农用或农用量较少时，必然有污水外排，宜在化粪池后接自然生物处理单元。由于化粪池出水浓度较高，宜在自然生物处理单元前增设厌氧生物处理单元，如厌氧生物膜池，以降低自然生物处理单元的负荷；自然生物处理单元技术宜采用人工湿地、稳定塘等。工艺流程如下图所示。



3) 生物处理工艺

适用范围：出水水质要求达到福建省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》中的一级的排放标准，没有可利用闲置土地或可用闲置土地极少的散户。

生物处理单元可采用生物接触氧化处理工艺，工艺流程如下图所示。其中，生物接触氧化技术可以与分段进水技术结合，强化脱氮效果，处理后的污水可直接排放或进一步生态处理后排放。该工艺出水水质好，占地面积小，需要定期维护管理。




(2) 村级污水处理工艺

村级污水处理工艺基本要求：以去除有机物为主要目的时，可采用好氧生物处理设施。要求去除有机物和总氮时，宜采用缺氧与好氧生物组合设施。要求去除有机物、总氮和总磷时，宜采用缺氧与好氧生物组合设施，结合化学除磷单元。当采用生物处理设施出水不能满足要求时，宜增加自然生物处理工艺。

1) 生物处理工艺

适用范围：出水水质要求达到福建省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》中的一级的排放标准，可利用闲置土地有限的地区。

生物处理技术工艺流程如下图所示。生物处理单元技术采用好氧生物处理技术，如生物接触氧化池、生物转盘、生物滤池等。为保证处理效果，好氧池的溶解氧含量宜保持在 2.0mg/L 以上。



2) 三格化粪池+净化槽工艺

适用范围：出水水质要求达到福建省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》中的一级的排放标准，可利用闲置土地有限的地区，具有一定经济承受能力的村庄。

三格化粪池+净化槽工艺，流程如下图所示。



3) 生态组合技术处理工艺

适用范围：出水水质要求达到福建省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》中的一级的排放标准,对出水水质要求高,有可利用闲置土地的地区。


生态组合处理工艺流程如下图所示。当对出水水质有更高要求时,生物处理工艺出水水质达不到当地水体环境标准,或者在环境敏感地区,采用自然生物处理作为深度处理工艺,一般采用人工湿地、稳定塘等工艺。



3、水质敏感地区污水处理工艺

适用范围：饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重点流域等水质敏感地区。

三格化粪池+格栅+A2/O 生化反应器+MBR 反应器+灌溉,流程如下图所示。



4、主要适用工艺

根据尾水排放的不同去向,达到福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB35/1869-2019) 等不同的排放标准,推荐适用的工艺路线如下:

(1) 不同排放去向适用工艺

表 4-28：不同排放去向处理工艺适用条件选择表

排放去向	适用排放标准 及环境可消纳量	适用处理工艺
农田	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） 《福建省行业用水定额标准》（DB35/T 772-2013）。 利用的效益如下： ①水作：<1.32 吨污水/亩/天 ②旱作：<0.5 吨污水/亩/天 ③蔬菜：<1.0 吨污水/亩/天 ④林地：<0.2 吨污水/亩/天	1.人工湿地 2.稳定塘 3.A/O 工艺 4.厌氧+人工湿地
林地		
旱地		
沟渠	根据沟渠尾水最终去向，参照农田消纳或直排水体排放标准	参照农田消纳或直排水体处理工艺
溪河	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）（规模≥500 吨/日的处理设施执行） 《福建省农村生活污水处理设施水污染排放标准》（DB35 1869-2019）（规模<500 吨/日的处理设施执行）	1.A/A/O 工艺 2.A/O+人工湿地 3.水解酸化+生物接触氧化
湖泊		
海湾口		
接入城镇污水处理厂管道	《污水排入城市下水道水质标准》（CJ 343-2010）	1.标准三格化粪池 2.沉砂预处理工艺 3.隔油池

注：采用技术路线二设置的污水处理站应设置调节池。

（2）建设及运维要求对比选择

相关适用工艺有不同的工艺特点及建设、运维成本和要求，在选择处理工艺时，要综合考虑处理效果、施工难度、经济成本等因素。

不同工艺特点具体如下表：

表 4-29：不同工艺建设及运维要求对比表

处理工艺	使用寿命 (年)	占地面积 (m ² /吨水)	建设成本 (元/吨 水)	运维成本 (元/吨 水)	需要 专业 运维	工艺特点
人工湿地	10-20	5-10	2000-4000	0.1-0.2	否	出水可达地标二级 A，不用电，不加药，运维少，占地大，脱氮除磷效果较好。
氧化塘	10-15	15-30	1000-3000	0.05-0.15	否	出水可达地标二级 B，不用电，不加药，运维少，占地大，脱氮除磷效果差。
A/O+人 工湿地	20	3-6	3000-4500	0.2-0.4	是	出水可达地标一级，用电，不加药，需专业运维，占地较大，脱氮除磷效果好。
A/O 工艺	20-30	3-5	3500-5000	0.2-0.3	是	出水可达地标二级 A，用电，不加药，需专业运维，占地小，脱氮效果好，除磷效果差。
A/A/O 工 艺	20-30	3-5	4000-6000	0.3-0.5	是	出水可达地标二级 A，用电，不加药，需专业运维，占地较小，脱氮效果好，除磷效果一般。
水解酸化 +生物接 触氧化	20-30	2-4	5000-7000	0.25-0.5	是	出水可达地标二级 A，用电，不加药，需专业运维，占地较小，脱氮除磷效果较差。

5、处理技术工艺确定

考虑到各地农村现状污水处理面临的一些问题比如：农村地区缺乏专业技术人员，运行管理水平不高；村庄污水处理设施建设配套资金不足，处理设施运行维护无可靠的资金来源。同时，结合平潭综合实验区各地的实际情况，在确定各村生活污水处理设施的时，考虑在满足当地污水排放要求的前提下，尽量采用低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术。

（1）技术路线二（集中式）处理设施处理工艺

本规划启动编制时，平潭农村污水治理项目工程（二期）已处于施工状态，相关设备厂家及处理工艺已基本明确，规划予以延续。对于拟建和现状已有且运行正常的处理工艺，本次规划予以保留或改造。

采用技术路线二的各村处理工艺具体见下表 4-30 所示。

表 4-30：技术路线二村庄处理工艺及规模统计一览表

序号	原乡镇	村庄	名称	规模 (t/d)	工艺	工艺说明
1	白青乡	青峰村	青峰村污水处理站	200	生物转盘一体化	维持现状
2		白胜村	白胜村污水处理站	250	生物转盘一体化	维持现状
3		白沙村	白沙村污水处理站	100	生物转盘一体化	维持现状
4		丰田村	丰田村污水处理站	50	接触氧化法	PPP 项目明确
5		岱峰村	岱峰村污水处理站	100	接触氧化法	PPP 项目明确
6		玉堂村	玉堂村污水处理站	150	接触氧化法	PPP 项目明确
7		国彩村	国彩村污水处理站	400	接触氧化法	PPP 项目明确
8		南盘村	南盘村污水处理站	30	接触氧化法	PPP 项目明确
9		东占村	东占村污水处理站	200	接触氧化法	PPP 项目明确
10	苏澳镇	苏澳村	苏澳污水处理设施	600	MBR 一体化	维持现状
11		钟门村	猫头垵污水站	20	MBR 一体化	维持现状
12			李家庄卓家庄污水站	70	MBR 一体化	维持现状
13		龙头村	龙头村一体化处理站	50	接触氧化法	PPP 项目明确
14		红旗村	红旗村一体化处理站 1	50	接触氧化法	PPP 项目明确
15			红旗村一体化处理站 2	30	接触氧化法	PPP 项目明确
16		斗魁村	斗魁村一体化处理站	200	接触氧化法	PPP 项目明确

序号	原乡镇	村庄	名称	规模 (t/d)	工艺	工艺说明
17		和平村	和平村污水处理站	200	接触氧化法	PPP 项目明确
18		友谊村	友谊村一体化处理站	50	MBBR 一体化处理设施	维持现状
19		五一村	五一村一体化处理站	150	接触氧化法	PPP 项目明确
20		斗门村	斗门村一体化处理站	150	接触氧化法	PPP 项目明确
21		南海村	南海村一体化处理站	50	接触氧化法	PPP 项目明确
22		看澳村	看澳村一体化处理站	150	接触氧化法	PPP 项目明确
23	流水镇	北港村	北港村污水处理站 1	60	A/O+MBR	维持现状
24			北港村污水处理站 2	120	A/O+MBR	维持现状
25			北港村污水处理站 3	60	A/O+MBR	已设计
26		潭水村	潭水村污水站 1	50	A2O 生物接触氧化	PPP 项目明确
27			潭水村污水站 2	150	A2O 生物接触氧化	PPP 项目明确
28		渔屿村	渔屿村污水站 1	50	A2O 生物接触氧化	PPP 项目明确
29			渔屿村污水站 2	50	A2O 生物接触氧化	PPP 项目明确
30		君山村	君山村污水处理站	30	A2O 生物接触氧化	PPP 项目明确
31	屿头乡	东珠村	东珠污水处理站	100	厌氧+人工湿地	PPP 项目明确
32		屿北村	屿北污水处理站	100	厌氧+人工湿地	维持现状
33		后垵村	后垵污水处理站	100	厌氧+人工湿地	维持现状
34		东贵村	东贵污水处理站	100	厌氧+人工湿地	维持现状
35		田下村	田下污水处理站	150	厌氧+人工湿地	维持现状
36		玉瑶村	玉瑶污水处理站	100	厌氧+人工湿地	维持现状
37		旺宾村	旺宾污水处理站	150	厌氧+人工湿地	维持现状
38		屿南村	屿南污水处理站	250	厌氧+接触氧化池	维持现状
39	大练乡	西礁村	西礁村污水处理站	30	生物接触氧化池	PPP 项目明确
40		秀礁村	秀礁村污水处理站	30	生物接触氧化池	PPP 项目明确
41		围东村	围东村污水处理站	100	生物接触氧化池	PPP 项目明确
42		渔限村	渔限污水处理站	200	MBR 一体化	维持现状
43	东庠乡	澳底村	东庠乡六村 合建污水处理站	500	厌氧+跌水曝气+ 沉淀+人工湿地	维持现状
		东风村				
		澳星村				
		东进村				
		东霞村				
		湖边村				
44	南海乡	南江村	南江村污水处理站	100	厌氧+人工湿地	维持现状
45		孝北村	孝北村污水处理站	30	MBR 一体化	维持现状
46		陈厝村	陈厝污水处理站	100	厌氧+人工湿地	维持现状
47		莲澳村	莲澳污水处理站 1	50	厌氧+接触氧化池	维持现状
48			莲澳污水处理站 2	50	厌氧+接触氧化池	维持现状
49		西门村	西门污水处理站	100	厌氧+人工湿地	维持现状
50		江尾村	江尾污水处理站	100	厌氧+人工湿地	维持现状
51		后坑村	后坑污水处理站	50	厌氧+人工湿地	维持现状
52		北楼村	北楼污水处理站	180	A3O+MBBR 一体化设施	维持现状

序号	原乡镇	村庄	名称	规模 (t/d)	工艺	工艺说明
53		南中村	南中污水处理站	360	A3O+MBBR 一体化设施	维持现状

（2）技术路线三（管控）类村庄生活污水处理设施处理工艺

管控设施以三格化粪池（或四格生态化粪池）为主，经济条件较好的或需进一步强化管控的区域，在三格化粪池处理粪污的基础上，采用净化槽等分散式处理方式开展进一步处理。将尾水排入山体、林地、农田消纳吸收利用；也可通过农田沟渠、塘堰等排灌系统生态化改造，栽种水生植物，建设植物隔离带等，对尾水进一步利用和净化。

（二）固体废物处理处置

在污水处理工程中，会产生大量的污泥。污泥含有水份和固体物质，主要是所截留的悬浮物质及经过处理后的胶体物质和溶解物质所转化而来的产物。污泥聚集了污水中的污染物，尽管在污水处理厂内经过了浓缩、脱水等工序处理后含水率在 80%以下，但污泥中含有有机物、细菌和寄生虫卵，所以必须经过适当处置，防止二次污染。现在大量未经稳定处理的污泥，已成为污水处理厂的沉重负担，对环境造成极大的威胁。在污水处理工程规划中，必须落实污泥的最终出路，减少污泥对环境的污染。

随着污水处理厂的建设，污泥产生量越来越大。因此，进行污泥处置规划，解决污泥出路问题，是本规划的重要内容之一。

污泥处理与处置规划的目的是探索、开发污泥处理、处置的途径和方法，加快污泥处置投入，兼顾环境效益与经济效益，使污泥产生、处置与环境保护之间达到平衡，逐步实现污泥的减量化、稳定化、无害化和资源化。

村庄生活污水处理厂污泥处理处置要坚持“资源化、无害化、低碳节能、安全环保、因地制宜”的原则；坚持污泥用于土地利用为主，污泥焚烧、污泥填埋、建材利用等其他处置方式为辅。

1、污泥处理

（1）分散式污水处理设施污泥处理模式

分散式污水处理设施包括户级污水处理设施和村级污水处理设施。户级污水处理设施每日产生污泥量较小，可采用简易堆肥后是优质的有机质肥料，用于农田；村级污水处理设施产生的污泥量可先单独储存，然后定期收集到干化场处理，待污泥熟化后，再进行土地利用（园林绿化、林地利用、农田等）。村级污泥处理模式如下图所示。

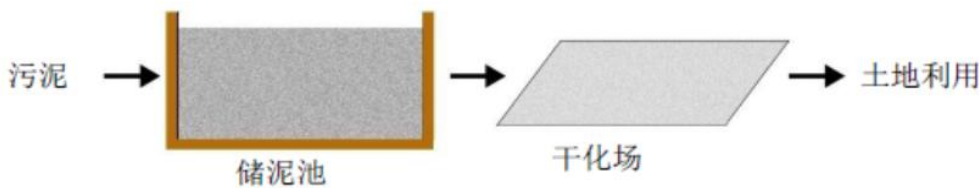


图 4-24：村级处理系统污泥处理模式

（2）集中式污水处理设施污泥处理模式

集中式污水处理设施主要指村级和乡镇级污水处理设施，村级和乡镇级污水处理系统产生的污泥量相对较大，污泥成分也相对复杂，因此需采用完备的污泥处理系统，统一进行无害化处理，以避免造成二次污染。主要处理工艺有污泥机械干化、移动式污泥脱水车、污泥石灰稳定技术、污泥静态快速生物干化技术，在厂站建设时，结合整体工艺流程进行选取。

2、污泥处置

（1）污泥处置方法

目前，在国内外广泛应用的污泥处置技术主要有：卫生填埋、堆肥、焚烧和综合回收利用等。

1) 卫生填埋

污泥卫生填埋是把脱水污泥运送至卫生填埋场与垃圾一起，按卫生填埋的操作程序进行处置的一种工艺。常见的有厌氧和兼性厌氧卫生填埋两种。

卫生填埋法处置污泥具有处理量大，投资省，运行费用低，操作简单，管理方便，对污泥适应能力强等优点。但亦有占地大，渗滤液及臭气污染较重等缺点。

卫生填埋法适宜于填埋场地容易选取，运距较近有覆盖土的地方。迄今为止，卫生填埋法在国内外处理城市污水处理厂脱水污泥的常用方法。

2) 焚烧

对污泥进行焚烧处理的焚烧炉有多层焚烧炉、流化床焚烧炉、电红外线焚烧炉、复合床焚烧炉等，常用的是多层焚烧炉和流化床焚烧炉。

污泥焚烧是否需要外加燃料，取决于污泥本身的热值（如有机物含量）和污泥的含水率。含水率为 70%~80%的污泥进行焚烧时一般需要添加辅助燃料，含水率为 50%~70%的污泥一般不需要辅助燃料

就可以进行焚烧。初沉污泥和剩余活性污泥组成的混合污泥的热值一般为 $2.2 \times 10^4 \text{kJ/kg}$ 。

污泥焚烧的温度取决于所采用的焚烧炉的类型，如多层焚烧炉干化区的温度为 $427 \sim 760^\circ\text{C}$ ，燃烧区温度为 $760 \sim 927^\circ\text{C}$ ；流化床焚烧炉上层温度一般为 $730 \sim 760^\circ\text{C}$ ，最终氧化温度可以达到 $840 \sim 900^\circ\text{C}$ 。

污泥焚烧处置需要配套的前处理和后续处理设施，其中重要的配套处理工艺包括三方面：对于焚烧前的污泥进行干化处理，以便使污泥能够自燃，从而减少辅助燃料的消耗，降低运行成本；需要对尾气进行处理，以便达到规定的排放标准，保护大气，对废热进行回收利用等。

污泥焚烧处置的优点：污泥处理迅速，减容量大（ $70 \sim 90\%$ ），无害化程度高；占地小。

焚烧处置的缺点：工艺复杂，一次性投资大；设备数量多，操作管理复杂，能耗高，运行管理费用亦高；潜在的大气污染。

对污泥进行焚烧处理适于经济发达地区。

3) 堆肥

污泥与生活垃圾高温堆肥，污泥腐熟程度高，病原体和寄生虫卵去除较彻底，堆肥可以使富含氮、磷等元素的污泥应用于农业；作为肥料或者土壤改良剂。生污泥、消化污泥或经过化学稳定处理的污泥都可以进行堆肥处理。

常用的污泥堆肥方法有三种：

a、好氧静态堆肥

脱水泥饼与粗的填充物如木屑混合，混合物堆放在填料床上，床内设有风管，采用鼓风机进行鼓风，空气流动方式可以是上流式或下流式。料堆表面一层熟料覆盖，以便隔离和吸收臭气。堆肥过程完成后，可以将堆料打碎，采用机械格栅将填充剂分离出来，以便回用。

b、好氧动态堆肥

混合料被堆放成长条形，料堆应具有足够的比表面积，以便自然进行空气对流与扩散，也可以像静态堆肥一样进行强制鼓风。料堆由机械设备进行周期性的混合。

c、料仓堆肥

混合料从堆肥仓的一端进入，向堆肥仓的出料端移动，达到足够的停留时间后离开堆肥仓。采用强制鼓风的方式使空气通过堆肥仓，混合料则可以不进行搅动的推流式或进行周期性的混合的方式经过堆肥仓。

在堆肥过程中，微生物活动需要氧气，而产物则是二氧化碳、水蒸气 and 热量，虽然堆肥的温度可以超过 70℃，但是常用的堆肥温度为 50~60℃，经过 3~10d，堆肥温度逐渐下降。在堆肥过程中除需要供氧外，还需要除去废气、水蒸气 and 热量。通气量可以控制堆肥温度和干化速率。

因为堆肥过程可以除去水份,因此污泥的含固率可以由 40%提高到 55%,堆肥最大的缺点是生产周期较长,必须严格控制污泥中的重金属等有害物质,堆肥产品受市场影响较大。

焚烧技术虽然具有处理迅速,减容多(70%~90%),无害化程度高,占地面积小等优点,但一次性投资巨大,操作管理复杂,且能耗高,运行费用高,不太适应我国目前的国情。

污泥卫生填埋、终结覆盖,是处理城市污水处理厂脱水污泥较为有效地方法之一,但其渗滤液的 COD 和 BOD 值较高,需要进行处理,否则会造成二次污染。

污泥与垃圾混合高温堆肥,污泥熟化程度高,病原体和寄生虫卵去除较彻底,有利于污泥农用,是适合我国国情的污泥处理工艺。我国污水处理厂污泥最终处置主要是农用、填埋和综合利用。污泥进行堆肥处理时,应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》规定的要求。

(2) 污泥处置方案

集中式污水处理设施污泥的处置方式:能就地堆肥进行就地堆肥,本地无法进行堆肥的,污泥经机沥干处理后,统一定期送至平潭综合实验区污泥处置中心进行统一处理。

分散式污水处理设施污泥的处置方式:推荐采用就地堆肥。

4.3.9 污水资源化利用规划

（一）污水资源化利用的必要性

实施农村生活污水资源化利用，一方面是为了有效利用生活污水中的氮、磷、钾和有机营养物质，另一方面可缓解水资源的短缺，资源化利用可与污水处理有效结合，大幅降低污水处理设施的投资和运行费用。

农村生活污水治理的实践表明，运行费用低、管理方便是污水处理设施持续发挥作用的关键。农村生活污水处理与农林灌溉相结合，可有效降低投资、运行费用，管理简便，为污水处理设施长期有效运行创造条件。

污水的资源化利用既能减少水环境污染，又可以缓解水资源紧缺的矛盾，是贯彻可持续发展的重要措施，具有可观的社会效益、环境效益和经济效益，已经成为世界各国解决水问题的必选。资源化利用能维持良好的生态平衡，有效地保护水资源，实现水资源的良性循环。

（二）农村生活污水资源化利用的途径

根据农村建设、农业生产的特点，结合污水处理技术及出水水质，可以在以下几个方面实施资源化利用。

（1）农林利用

生活污水经过一级强化处理或二级处理，水质达到《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）的要求，输送到农田，通过地下渗灌等方式，为农作物提供氮、磷、钾和有机营养物质。

参照《福建省行业用水定额标准》（DB35/T 772-2013），处理后的农村生活污水用于农林利用的效益如下：①水作：<1.32 吨污水/亩/天；②旱作：<0.5 吨污水/亩/天；③蔬菜：<1.0 吨污水/亩/天；④林地：<0.2 吨污水/亩/天。

（2）环境用水

在村庄公园及居住小区设置的景观水体，可建成生态型，并利用农村生活污水处理站的出水（水质达到《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T18921 的要求）作为补水，兼顾水的进一步处理和水资源利用。

（3）杂用水

农村生活污水在常规治理的基础上，增加后续深度治理工艺等，出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920 要求后，用于冲厕、道路清扫、绿化、车辆冲洗、建筑施工的非饮用水。

（三）农村生活污水资源化利用的措施

我国传统的农业生产过程，可以说就是农村生活污水的资源化过程，但对公共健康安全缺乏控制。现代化农业应弘扬传统农业的生态性，实现营养物质和水资源的生态循环利用，同时做好公共健康安全的控制。

根据“投资节省、技术成熟、工艺简便、运行成本低、运行过程简便、便于维护养护、符合农村生产生活实际”的原则，对农村生活污水的资源化利用提出以下利用措施。

（1）鼓励农民实施粪便资源化利用，农村化粪池经规范化改造后，

建筑物内部应实行黑水、灰水分离，将粪便污水接入化粪池，经厌氧稳定后的粪便实施农田利用。

（2）结合村庄公园或绿地，建设生态景观水体，将生活污水处理设施与生态水景相结合，出水用于水景的补给水，同时可利用生态水景进一步净化水质。

（3）实施再生水利用的污水处理设施，应设蓄水池和输水设施，为资源化利用创造条件。再生水管网应设立明显标识，与饮用水系统有明显区别，确保公共健康安全。

（四）三格化粪池尾水及粪渣资源化利用

1、尾水资源化利用

（1）分散就地利用

三格化粪池无害化尾水→农户自行取用→用于庭院绿化、农田灌溉如房前屋后果蔬种植等、林地、山地或湿地等消纳吸收利用。无以上条件的，通过沟渠、塘堰等排灌系统生态化改造，栽种水生植物，建设植物隔离带等，或通过设置曲线型级配人工槽（河卵石+粗砂+植被），达到进一步利用与净化。

（2）局部集中利用

三格化粪池无害化尾水→管网输送或吸粪车收运→用于规模化种植如苗木培育、林果种植、有机农作物种植等。

2、粪渣（污泥）资源化利用

（1）分散就地利用

三格化粪池粪渣→农户自行收集→高温堆肥→用于房前屋后果蔬种植、林木、绿化、肥土或改良土壤等。

（2）局部集中利用

三格化粪池粪渣→吸粪车收运→高温堆肥→用于规模化种植如苗木培育、林果种植、有机农作物种植等、肥土或改良土壤、养蚯蚓等。

（3）区域集中利用

三格化粪池粪渣→吸粪车收运→有机肥生产企业→有机肥销售。

3、注意事项

（1）应确保三格化粪池仅收集马桶的污水，每人每天污水量按 18 公斤计算。

（2）灰水（餐厨、洗涤、淋浴等废水）不得进入三格化粪池，可通过管道、沟渠等接入池塘、湿地等消纳吸收。

（3）三格化粪池应具备规范的贮存容积，使粪污在池内厌氧发酵 30 天以上，杀灭虫卵，粪污达到无害化。

表 4-31：三格化粪池不同有效容积对应服务人数表

有效容积（m ³ ）	1.5	2	4	6	9	12	16	20
服务人数（人）	2	3~4	5~6	7~8	9~11	12~15	16~20	21~24

（4）已具备或改造后可达到以上三项条件的，可将三格化粪池的尾水进行资源化利用；达不到以上三项条件的，应将尾水进一步处理，处理方式包括将尾水纳入村庄设置的集中小型污水设施或城镇污水管网。

（5）尾水用于灌溉时，水量小的，农户可用自行购置的粪桶和瓢，从第三池取尾水后，人工挑运至菜地；水量大的，可通过管网，统一

将农户三格化粪池尾水，集中输送至菜地，菜地边设池子，池子应采用防水砂浆抹面避免渗漏、池面应设置盖板以防跌落。

（6）尾水及粪渣回用于房前屋后果蔬灌溉时，不可灌溉于生食类蔬菜、瓜类、和草本水果。

（7）粪渣高温堆肥：采用人工堆积的，堆温 ≥ 50 度时需至少持续 10 天，堆温 ≥ 60 度时需至少持续 5 天；采用堆肥设备机械堆积的，堆温 ≥ 50 度时需至少持续 2 天，方可用于堆肥。

（8）建议在“政府主导、市场主体、公司运作”的模式下，通过政府向社会购买服务的方式，引入第三方专业营运公司，与镇村签订资源化利用营运协议，负责厕所粪污的统一收集、统一运输、统一无害化处理和资源化利用。

4.4 投资估算与资金筹措

4.4.1 建设改造投资估算

1、编制依据

（1）中华人民共和国建设部建标〔2007〕164 号《市政工程投资估算编制办法》2007 版；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

（3）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则；

（4）《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则；

（5）《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则；

（6）《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则；

（7）《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则；

（8）《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则；

（9）《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）；

（10）《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）；

（11）《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）；

（12）《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301~311-2017）；

（13）《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401~409-2017）；

（14）《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）；

（15）《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）；

（16）《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）；

（17）本规划建设工程量；

（18）已完工类似工程技术经济指标；

（19）福建省建设行政主管部门及建设工程造价管理站所颁发的有关文件及规定。

2、人工、主要材料价格及机械台班价格计取依据

（1）人工费：按闽建筑〔2017〕38 号文、闽建筑〔2018〕17 号文调整；

（2）材料价格：平潭 2019 年 10 月份材料综合价格；

（3）机械台班价格：福建省 2019 年第 2 季度机械台班价格。

3、增值税

（1）根据福建省住房和城乡建设厅关于重新调整我省房屋建筑与市政基础设施工程计价依据增值税税率的通知（闽建筑〔2019〕11 号），现行增值税适用税率：9%。

4、工程建设其它费用计取依据

（1）中华人民共和国建设部建标〔2007〕164 号《市政工程投资估算编制办法》2007 版；

（2）财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建〔2016〕504 号）；

（3）国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299 号），建设项目的咨询费、工程勘察费、招标代理费、工程监理费、环境影响咨询费采用市场调节价；

（4）关于福建省建设工程监理行业服务收费指导意见（闽监管协〔2015〕13 号）；

（5）福建省物价局关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告（闽价通告〔2018〕9号）；

（6）国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格〔1999〕1283号）；

（7）福建省物价局关于规范建设工程造价咨询服务收费有关问题的通知（闽价〔2002〕房457号）；

（8）福建省物价局关于规范建筑工程施工图设计文件审查收费有关问题的通知(闽价服〔2012〕J237号)；

（9）国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）；

（10）国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知(计价格〔2002〕10号)；

（11）国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》(计价格〔2002〕125号)；

（12）国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格〔2011〕534号）；

（13）劳动安全卫生评价费：按工程费用 $\times 0.1\%$ 估算；

（14）场地准备及临时设施费：按工程费用 $\times 0.5\%$ 估算；

（15）工程保险费：按工程费用 $\times 0.3\%$ 估算。

5、预备费

预备费仅计基本预备费。基本预备费按工程费用和工程建设其它费用之和的 5% 计取。

6、工程量与投资估算

本工程建设投资总额为 56446 万元，其中技术路线一（纳管）村庄工程建设投资估算约为 45902 万元，技术路线二（集中式）村庄工程建设投资约 10544 万元。具体详附表 3 所示。

4.4.2 资金筹措

根据项目的实际需要，农村污水处理项目工程资金考虑采取政府与社会资本合作（PPP）模式运作，并符合《平潭综合实验区重点项目筹融资保障机制》（岚综管综〔2020〕46 号）的相关规定，行业主管部门要切实履行好主体责任，负责做好项目资金的拼盘工作。

统筹农村人居环境整治、农村环境综合整治、农村厕改、污水管网建设、乡村振兴、小流域治理、中央环保专项资金等各级各专项资金，采取上下结合、先建后补、以工代赈等多种方式，吸引各方资金参与农村生活污水处理。

第 5 章 农村生活污水处理设施运维管理规划

污水收集和处理系统的管理和维护是保障污水系统正常运行的基础，构建完善运维体系、明确各方职责，是保障污水治理成功的关键。应倾力打造农村生活污水运维品牌，主动拉高标杆，自加压力，全面提升服务品质，让群众有更多的获得感和幸福感。

5.1 运维管理现状

平潭综合实验区现状 50 座集中式处理设施中，仅东庠乡、南海乡、屿头乡及原白青乡的 19 座设施正常运行中，其余设施受配套管网及建设时间等限制，现状未运行。

平潭综合实验区 19 座正常运行设施中东庠乡、南海乡及屿头乡的 16 座设施由平潭水务公司进行运营维护，安排人员每周进行巡视，整理运营材料，汇报运行情况，并及时处理问题；原白青乡（青峰村、白胜村、白沙村）的 3 座处理设施，尚未验收移交，运行期间，由原建设单位简单维护。

现状农村污水设施运维情况表

序号	原乡镇	村庄	污水设施	规模	处理工艺	计量设	监控设	水质监
1	屿头乡	东珠村	东珠污水处理站	100	厌氧+人工湿地	有	无	无
2		屿北村	屿北污水处理站	100	厌氧+人工湿地	有	无	无
3		后党村	后党污水处理站	100	厌氧+人工湿地	有	无	无
4		东贵村	东贵污水处理站	100	厌氧+人工湿地	有	无	无
5		田下村	田下污水处理站	100	厌氧+人工湿地	有	无	无
6		玉瑶村	玉瑶污水处理站	100	厌氧+人工湿地	有	无	无
7		旺宾村	旺宾污水处理站	150	厌氧+人工湿地	有	无	无
8		屿南村	屿南污水处理站	250	厌氧+接触氧化池	有	无	无

9	东庠乡	澳底村	东庠乡六村 合建污水处理站	500	厌氧+跌水曝气+ 沉淀+人工湿地	有	无	无
		东风村						
		澳星村						
		东进村						
		东霞村						
		湖边村						
10	南海乡	南江村	南江村污水处理	100	厌氧+人工湿地	有	无	无
11		陈厝村	陈厝污水处理站	100	厌氧+人工湿地	有	无	无
12		莲澳村	莲澳污水处理站	50	厌氧+接触氧化池	有	无	无
13			莲澳污水处理站	50	厌氧+接触氧化池	有	无	无
14		西门村	西门污水处理站	100	厌氧+人工湿地	有	无	无
15		江尾村	江尾污水处理站	100	厌氧+人工湿地	有	无	无
16		后坑村	后坑污水处理站	50	厌氧+人工湿地	有	无	无

5.2 现状运维存在问题

1、平潭综合实验区还尚未出台关于正式的农村污水处理设施的相关运维管理工作文件及标准规范。

2、污水设施尚未实现 100% 第三方运维。平潭综合实验区现状 50 座集中式处理设施中仅 16 座设施现状由平潭水务公司进行运营维护，剩余 34 座设施中除去近两年新建尚未正式投入运行的设施外，还有流水镇 11 座建设多年的设施无人管护，多已荒废。

3、部分设施维护不及时、不到位。

（1）人才匮乏、技术力量不足。农村污水处理设施的运维管理需要有一定的技术含量，也需要专业的知识和能力基础，当前农村生活污水处理设施管理中，高素质的技术人才比较匮乏，导致在污水处理过程中相关的技术要求不过关。

（2）未建设智能化监管平台。现状未健全智能运维体系，未建设智能化监管平台、流量在线监控设备、水质在线监控设备、站点视频监控设备等工程。

（3）维护不及时。部分中途提升泵站坏后，受人手、物料等多因素制约，未能及时更换，如东庠乡 3#泵站水泵停运较长时间；污水处理终端内缺少维护导致杂草丛生，人工湿地植物枯萎未及时补种，影响终端的使用功能，如南江村污水处理站、东庠乡六村合建污水处理站人工湿地内杂草较多，植物部分枯萎严重。

（4）维护内容过于简单。现场运维以泵站和处理终端设施为主，且终端设施运维时主要为记录水量数据，缺乏对设施运行稳定性的整体分析；对管线、隔油池、化粪池等设施清掏不及时，造成管道堵塞现象时有发生；同时缺乏管网整体巡视，由于管网问题或农户雨污分流意识薄弱，私接雨水入污水管道等情况，造成雨污合流现象，暴雨天气终端满溢。

（5）遭遇突发性集聚的超规模水量和非生活污水接入事故应急方案欠缺；对台风、暴雨等突发事件防范措施不到位；

4、缺乏必要的运维资金。在当前经济条件下，农村地区难以建立生活污水治理收费制度，同时大多数农村地区面向农户的自筹制度尚未建立，村民自筹资金难以落实。因此农村污水处理设施建设及运维难以创造经济利益，相关项目金融贷款、社会融资能力弱，主要还是要靠政府承担，给区财政造成较大压力。

5.3 运维管理规划

5.3.1 健全农村生活污水治理设施运维管理组织架构

1、基本组织架构

按照运维管理目标，健全完善管理架构，落实各级管理职责，建立以实验区管理委员会为责任主体、片区管理局为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体、运维机构为服务主体的“五位一体”运维管理体系。应加强片区管理局、村管理人员业务技术培训，落实站长制，提高规范化管理水平。

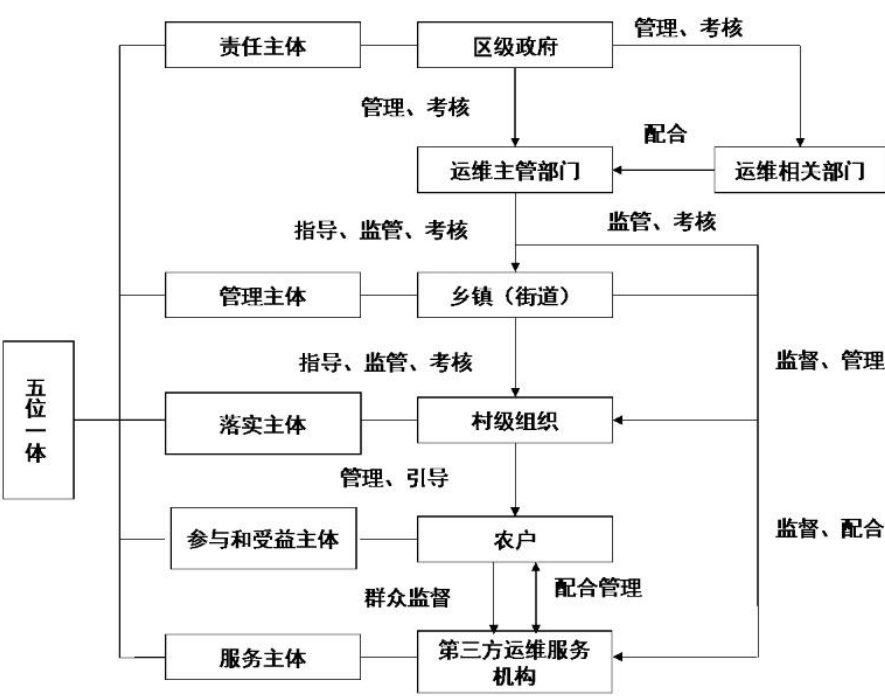


图 5-1：五位一体运维管理框架图

2、各方职责

（1）实验区管理委员会职责

作为责任主体，明确相关部门职责，制订运维管理实施意见和具体实施办法，筹措运维管理经费，通过统一招标或政府采购等方式确定第三方运维单位。

（2）片区管理局职责

片区管理局作为管理主体，负责本行政区域内农村生活污水治理设施运维管理工作的组织管理，确定专门人员承担具体工作，制定运维管理的日常工作制度，监督第三方运维单位工作，指导、督促村级组织、农户按各自职责开展日常运维管理。

（3）村级组织职责

村级组织作为落实主体，要把农村生活污水治理设施运维管理纳入《村规民约》，聘用有一定文化知识、责任心强的村民参与农村生活污水治理设施运维管理工作，配合第三方运维单位对污水收集系统和终端处理系统开展异常情况检测。做好设施防盗等保护工作。

（4）农户职责

农户要主动检查自家厕所水、厨房水、洗涤水等接入状况，做好化粪池、接户管、户用检查井渗漏、堵塞和破损等的维修更换，自觉管理房前屋后污水管网、清扫井及周边环境卫生等。

（5）第三方运维单位职责

第三方运维单位要设立区域性运营管理部门，按照技术托管和总承包方式开展运维管理服务，并根据行政区划，组建区域运维管理队伍，推动半小时服务圈的建立，制订运维手册、操作规程和工作制度等。

按要求开展处理水量和出水水质的监测工作，并上报实验区生态环境部门。做好污水收集系统和终端处理系统常态化运行的巡查和维护等工作，并定期向实验区生态环境部门报告运行维护情况。

5.3.2 农村生活污水处理设施运维模式选择

农村污水处理项目建设与运维有着很多的模式，主要为 PPP，而市场对于各种模式的优劣褒贬不一，目前，由 EPC 演变而来的 EPC+O 模式越来越多的开始被采用。

1、主要模式

（1）PPP 模式

PPP（Public-Private-Partnership）全称为政府与社会资本合作，是指双方以协议为基础，按照一定的程序和方式合作，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式向公众提供公共产品与服务的方式。这种方式通过资源的有效配置、风险的合理分配，由社会资本进行市场化运作，政府与企业建立利益共享、风险分担及长期合作关系，提高公共产品质量和服务水平的同时，降低了财政的压力和风险。

PPP 模式具有运作模式多样化、项目公益性强、项目类型多、系统性强且边界模糊、投资主体不一、利益相关者多、协调关系复杂等特点，贯穿海绵城市投资、建设、运行管理全周期中。我国目前虽 2014 年开始鼓励 PPP 模式，相继出台了《关于开展中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知》、《关于推进海绵城市建设的指导意见》、《城市管网专项资金绩效考核办法》等政策文件，各地也相继给出了补贴办法。但现阶段“使用者付费”的条件未充分具备，政府“购买服务”仍然是主要付费方式，使得 PPP 模式在推广应用上受到了很大的局限性。

（2）EPC+O 模式

EPC+O 模式（设计、采购、施工和管养一体化），指发包人将建设工程的勘察、设计、采购、施工等工程建设的全部任务以及工程竣工验收合格后期的管养一并发包给一个具备相应总承包资质条件的承包人，由该承包人对工程建设的全过程向发包人负责，直至工程竣工验收合格以及管养期结束后交付给发包人的承发包方式。

用 EPC+O 模式的优点：

（1）充分发挥了市场机制的作用，业主、承包商和工程人员均把项目作为一个投资项目来实施，可以充分实现经济效益最大化。

（2）工程总价包干，投资风险可控。质量、工期、安全等合同约定明确，责任主体清晰，对投资和完工日期有实质性的保障。

（3）EPC 模式下,设计和施工由承包商统筹，可以将施工经验融入设计过程，提高工程的可建造性。

（4）总承包商从工程前期设计至工程竣工合格交付，全过程负责，项目的进度、安全、质量、责任在建设期间由总承包商承担。

（5）EPC 模式招标只需一次，即选择总承包商，其余分包工作均由总承包商自行组织负责完成，节省招标的人力、物力、费用等。

（6）单纯的 EPC 项目是不包含运营的，而 EPC+O 模式对运营管理也是有要求的，项目建成后的专业管理并能够真正发挥生活污水治理的作用。

农村污水项目专业性较强，从设计、施工到后期运营维护需要大量的专业人员,通过 EPC+O 模式能够加强项目建成后的专业管理，能够有效确保建成后发挥作用，减少业主单位在管理中由于专业化程度不足而导致的问题，EPC+O 模式非常符合我国当前的农村污水处理需求。

2、模式推荐

总体而言，农村污水设施规模小、分布广，一般地方技术力量薄弱，而污水工程专业性较强，应推行以实验区为单位的整体的统一运维管理体系。平潭综合实验区农村生活污水处理设施具体运维模式选择上，考虑到现有农村生活污水处理设施建设主体已基本采用 PPP 模式委托统一的承建单位，同时结合平潭综合实验区计划开展城乡水务一体化工作的情况，故总体推荐选择采用 EPC+O 模式的延续，即优先推荐现有 PPP 承建单位为统一的第三方运维单位，或另择统一的第三方运维单位。

5.3.3 农村生活污水处理设施运维管理总体布局规划

考虑到现有农村生活污水处理设施建设主体已基本采用 PPP 模式委托统一的承建单位，同时结合平潭综合实验区计划开展城乡水务一体化工作的情况，规划实验区各级农村生活污水处理设施和管网系统运维管理总体布局方案建议如下。

建议采用 EPC+O 模式选择第三方机构统一建设运维管理，第三方机构统一负责城乡供排水设施的建设运维管理，第三方机构负责城

乡供排水工程的推进实施和供排水一体化运维，实现城乡水务一体化运维全覆盖。技术路线一、二的农村污水设施，未建设施可由第三方机构进行建设并运维管理，已建设施和后建设施均由第三方机构进行运维管理。

技术路线三（管控类）的村庄，推荐采用 PPP 模式选择第三方机构统一运维管理，可选择全区交予单一第三方机构、或分片选择多个第三方机构。也可将管控设施一并打包给负责本区域城乡水务一体化的第三方机构统一运维管理。

5.3.4 确立农村生活污水处理设施竣工与运维移交准则

移交时农村污水处理设施应符合以下条件：

（1）农村生活污水处理设施建设应根据实际受益人口、地形、经济情况，按照规划、施工图保质保量建设。

（2）农村生活污水处理设施验收包含工程验收及环保验收，既要确保工程质量到位也要保证出水水质达标，两者均通过验收方可视为竣工验收。

①项目信息资料准备。建设单位以终端处理池为单元整理好污水处理设施的基础资料，主要包括处理终端的分布、工艺模式、处理规模、设计出水水质、近期检测水质、接入农户花名册等，以及竣工验收报告和经审核确认的竣工图等。

②移交程序：查阅和听取片区、村现状情况：逐个检查终端池、管网、接户端情况，书面提出完善意见，限期整改；召开相关单位负

责人会议，签署备忘录(实验区生态环境部门、实验区住建部门、片区管理局、项目村、设备供应商)；召集和培训管理队伍人员会议，提出新的巡查管理、联络应急、考核奖惩等要求，启动运行维护新模式。

③移交标准:处理终端逐一检查，每个终端对应的管网、接户端进行抽查；建设方应提供连续多天的水质检测报告，在确保处理设施连续多天达到所在行政村对应的农村污水处理设施排放标准后，方视为水质达标。

(3)工程验收后，建设及管理部门应妥善保管竣工图等相关资料，以备查验。运维移交时应确保水质水量、工艺、规模与设计相符，设备材料完整。

5.3.5 制定第三方运维管理评价与考核体系

1、第三方运维机构的管理

第三方运维的考核可由运维管理主体各片区管理局负责，并由实验区生态环境部门审核。考核内容包括管网系统、处理设施、水质指标、档案资料、人员配备及其他方面的考核体系。主要注意事项：

①第三方运维服务机构应在运维合同项目所在地设立运维项目部，运维项目部应根据区域范围、地形、治理设施等特点建立运维服务站，并合理设置运维小组。②水质指标打分体系应真实反映终端设施运行的实际情况。③形成包含每个终端运行情况和存在问题的电子台账记录，方便随时管理、查阅。

2、奖惩机制

应按照标准化运维要求制定并执行农村生活污水处理设施运维评价考核标准，从水质考核指标、设施运行参数、吨水运行成本、农户受益情况等指标评价分析第三方专业服务能力。

实验区生态环境部门对第三方运维机构的考核成绩与运维资金拨付直接挂钩方式进行奖惩。为了提高第三方运维公司的工作积极性，建议对工作成绩突出的第三方运维公司进行奖金拨付。

5.3.6 建立健全农村生活污水标准化运维管理体系

1、明确农村生活污水治理设施运维范围和责任主体

建立健全农村生活污水“五位一体”管理体系，研究出台《平潭综合实验区农村生活污水治理设施运行维护管理工作实施办法》，各责任主体履行各自职责分工。

2、推进农村生活污水治理设施定期维修保护措施

农村生活污水管网应做到应接尽接，定期排查；设施定期清理且做好运维记录；终端处理设施电表专用。

3、建立农村生活污水处理设施运行预警机制和应急方案

（1）应在终端处理设施周边设置排水沟或排水管，将地面雨水引流至下流，以防设施周边积水。终端处理设施设置溢流管，将暴雨时期或其他情况下进入设施超量非生活污水排入下游。

（2）成立应急小组。应急小组成员要注意关注天气变化，台风、暴雨来临前应检查处理设施的运行情况，发现设施运行不良应及时提前处理。配备好排水泵，并及时制定排水应急方案，出现设施淹没情况应及时排水。

5.3.7 强化管理平台和信息系统的建设

污水处理长效管理中更重要的还有技术服务和技术支撑，积极探索办公室信息化、管理规范化的工作高效化、运行可靠化、操作简单化、监控动态化建设目标，对智能化信息数据、系统平台进行整合和模块信息共享。建立物联网平台，实现实时掌握现场数据，并在PC及手机端进行直观展现。

（1）农村生活污水处理终端设施有条件均应配备自动控制系统，对水质水量进行监测。水泵、曝气设备等实现自控及远程控制系统，在中控中心控制室开辟监控界面，建立远程控制和监控系统。针对农村生活污水处理设施的泵站、终端，逐步改造水泵等机电设备自控系统，增设PLC远程控制接口，即可实现从城镇到农村全面的远程自控。运行数据实时传输，运行状况实时监控等。泵站、终端出水管设置流量计，通过现场采集系统、网络通信系统、上位机（中央监控计算机）系统三部分组成流量监控系统。采用移动通信网络技术（4G/5G网络）把流量数据、流量计参数传送到监控平台，实现对流量数据在线实时检测和数据存储。

对终端设置水质在线监测仪，在线分析仪表进行 COD，NH₃-N，pH 值，SS 等污水进出水指标连续测量，为工艺生产控制提供重要数据。日处理能力在 20 吨以上、受益农户在 100 户以上的终端处理系统先行安装在线监测仪，对进出水水质实施监控。（以省生态环境厅后续发布的要求为准，本规划暂按此推荐。）

（2）自动监测设备应由专业单位进行管理与维护。所有视频监控摄像头、流量计、采样仪、服务器等在线监测仪表都应是具有先进、可靠、成熟、易维护的品牌产品，厂家能够提供良好的质量保证和完整售后服务，能够提供完整的配件、附件、备品备件。建设专门的信息管理系统托管场地和专人负责。对自动监测设备的日常巡查主要有以下三个方面的内容：a、每日通过远程监控系统对污染物浓度在线监测设备和数据采集处理系统的巡检情况及处理结果的记录；b、每周对污染物在线监测设备和数据采集处理系统进行现场维护，查看仪器数据与异常情况，检查管路采样头等是否畅通的巡检情况及处理结果记录。c、鼓励有条件的地区开展污泥、微生物性质等相关监测，掌握系统运行状况。自然生态红线区、水源保护地可逐步开展对生物相的检测，包括观察混合液和回流污泥的生物相，每天应观察记录。活性污泥中的散生物主要有细菌、原生动物、藻类三种，此外还有真菌病毒。

（3）普及以综合实验区为单位，完善处理设施的基础档案信息数据库和数字化监管平台建设，建立终端管理信息反馈机制。搭建物联网平台，对所有污水站点基础信息档案进行管理，站点设施管理人

员、基础信息等资料均可在物联网平台软件中进行查询，实时监控，并在软件中进行直观地展现，平台数据应上传至上一级监管平台。

5.4 运维资金与筹措

5.4.1 运维费用估算

农村生活污水处理设施运维费用主要包括管网运维费、污水处理厂（站）污水处理费用、泵站运维费（电费、日常管理等）、管理人员工资经费等。

（一）运维定额

运维定额主要参考南安、安溪等地的日常实际运维费用支出，以及《福建省城镇排水设施养护维修年度经费定额（2014 年）》规定的污水设施养护维修年度经费定额进行测算，同时单座处理设施运维成本按不低于 5 万元/年计。运维定额如下：

表 5-3：不同处理设施运维成本汇总表

处理工艺	运维成本 (元/吨水)	需要专业运维
人工湿地	0.1-0.2	否
氧化塘	0.05-0.15	否
A/O+人工湿地	0.2-0.4	是
A/O 工艺	0.2-0.3	是
A/A/O 工艺	0.3-0.5	是

处理工艺	运维成本 (元/吨水)	需要专业运维
水解酸化+生物接触氧化	0.25-0.5	是

表 5-4：不同管道运维成本汇总表

污水常用 管道	材质	管径大小 (mm)	运维成本 (元/m·年)
入户支管	UPVC	50-110	0.5-0.8
污水收集主管	HDPE	160-500	5-10
跨河倒虹管	球墨铸铁管	160-300	10-20
泵站输送管	PE	75-160	0.3-0.6

（二）运维成本

至规划期末（2030 年），平潭综合实验区农村生活污水设施年运维费用约为 921 万元/年。具体详见：附表 5。

5.4.2 运维资金筹措

建议建立健全“政府扶持、群众自筹、社会参与”的资金筹措机制，制定专门的农村生活污水治理设施长效运行维护管理扶持政策，研究出台《平潭综合实验区农村生活污水治理工程设施维修办法》，保障维修资金。鼓励社会参与，稳妥有序推进政府主导、村民参与、社会支持的 PPP 资金投入模式，投入的资金应实现公开、透明、合理，接受社会监督。

同时在综合实验区管理委员会层面，一要有效整合各项涉农涉水财政资金，适当提高补助额度，研究由城乡供水代缴农村生活污水处理费用的可行性；二要依照“谁出钱、谁受益”的理念，鼓励社会力

量创设自筹基金助推农村污水治理工程；三要出台“以奖代补政策”，以确保“污水进，清水出”，激励各地进一步提升治理和运维的质量与水平。

第 6 章 保障措施

污水处理是一项紧迫而又艰巨的工程，必须加强领导、落实责任、创新体制、完善机制、强化管理，才能为实现农村生活污水处理设施建设提供有力保障。

6.1 组织保障

1、加强组织领导

建立综合实验区党工委、综合实验区管委会分管领导任组长的农村生活污水处理领导小组，综合实验区生态环境部门、卫健部门、财政部门、农村农业部门、住建部门和水利部门为成员单位。领导小组下设办公室，设在实验区生态环境部门。

实验区生态环境部门是农村生活污水处理工作的主管部门，牵头抓好全区农村生活污水处理设施运维管理工作，设立专职管理机构和专业人员，负责政策制定，运维工作落实和业务指导；负责建设项目验收及移交接收；负责落实第三方运维单位，运维人员培训等工作；负责全区农村生活污水处理设施运维管理工作的督查考核、经费审核、拨付等日常工作；负责农村生活污水终端处理系统进出水水质和水量达标监管工作，落实和监督第三方监测机构，审查水质水量监测结果及编制综合评价报告，作为年度运维管理工作考核的依据。

实验区财政部门负责统筹农村生活污水处理运维资金的保障，将运维资金列入每年年度预算，同时对资金使用情况实施监督。协助做好日常考核工作，协同做好农村生活污水处理设施运维的其他工作。

实验区卫健部门负责指导、监督农村改厕工作。协助做好日常考核工作，协同做好农村生活污水处理运维的其他工作。

2、建立各部门协调联动机制

建立推进实验区城乡基础设施投融资体制改革联席会议制度，定期召开联席会议，统筹协调相关重大事项。实验区管委会负责研究制定推进全区农村生活污水处理基础设施建设投融资等支持政策；实验区生态环境部门负责牵头制定建设计划，并负责项目的统筹协调和督促推进；实验区财政部门负责督促落实项目建设财政配套资金；实验区发改部门同生态环境部门负责做好项目的前期研究和论证评审工作。

6.2 资金保障

提出资金筹措和保障措施，要拓宽资金筹措渠道，有条件的地区可适量收取生活污水处理相关费用；引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐助、认建等形式，参与农村生活污水处理设施运行维护管理。

（1）实验区财政部门、相关片区管理局等单位，要按照规划方案，做好各自工作领域内的资金筹集保障工作，切实增加和安排专项资金，用于规划建设中。

（2）要加强部门协调和区域协调，进一步整合资源，拓宽资金渠道，完善管理体制，统筹安排使用专项资金，提高资金的使用效益。

（3）结合本地实际情况，积极探索投融资道，时积极争取国家、省部资金支持，统筹安排，专款专用，落实建设资金。

（4）各相关单位要做好融资工作，正确引导企业和社会资金投入，制定有利的政策，引导企业筹集资金发展生态经济；动员社会力量广泛参与，引导社会资金投向基础项目。

（5）鼓励外资和民营资本发起设立以投资城镇基础设施为主的产业投资基金。

6.3 技术保障

从专家审核把关、专业化公司运行、一体化设备使用、专业人员培训，运行状态远程实监控、互联网+物联网综合运用、数字化服务网终系统和平台应用等方面提出技术保措施。

（1）狠抓工程建设质量，加强技术指导。各项目建设时，实验区管委会要抽调精兵强将，抓好建设工作，各部门通力合作，严格按照有关规范和技术标准组织实施，住建部门做好质量监督工作。

（2）大力推广先进适用的科技成果。积极引导企业、科研院所等积极开发和推广各类新技术。新工艺、新产品，依靠科技进步提高工程质量。加强对外合作与交流，进行多边和双边交流与合作，拓展对外交流，引进先进技术、设备和管理经验。

（3）加强专业人才培养。积极与国内高等院校和科研机构建立合作关系，充分发挥政府咨询顾问委员会和科技顾问委员会在重大项目、规划、决策中的咨询参谋作用。加强当地技术骨干队伍的培养，逐步建立一支懂规划、精技术、会管理的人才队伍。

（4）建立职责明确、管理规范、便捷高效的农村生活污水处理设施运行推护管理制度。

（5）加强农村生活污水处理设施基础信息库建设。

6.4 监管保障

完善在线监管机制，责任单位、生态环境等相关部门及管理主体对水量、水质等其他终端运维情况实现实时在线监测，开展日常环境检查机制，现场考核运维管理水平、出水水质、数字化维护管理水平以及社会评价，切实对各片区管理局、运维公司进行考核，定期总结运维报告，变被动应对为主动预控，变局部关注为系统监控，既提高工作效率，又延长设备的使用寿命，使得污水处理设施长期高效、稳定运行。考核结果将作为运维资金奖补的结算依据。鼓励排水公司降低吨水处理费用，促进运维管理水平的提高，合理降低运维成本。组织开展农村生活污水污染源减排核查及技术研究，开展污染源减排核算体系和减排核算试点，申报国家分散型生活污水处理设施污染源减排认可。

大部分村民文化素质不高，底子较薄，对环境问题不够重视。因此，有必要加强农村生活污水处理的宣传与教育工作，如可以利用布

告栏、分发宣传册、电视及广播等有效媒介宣传加强节约用水、保护水环境、加强污水处理工作，以此来提高村民的环境保护意识。

第 7 章 结论与建议

7.1 结论

7.1.1 规划目标

2020 年，进一步动员部署农村生活污水处理工作，制定与完善推进政策，优化人才队伍建设，持续推进现有农村生活污水处理工程项目建设，重点实施农村生活污水处理为民办实事项目；结合户厕改造工作，管控类村庄（技术路线三）实现全面管控。农村生活污水处理率达到 70%以上。基本建立农村生活污水处理长效机制。

到 2025 年，全区农村生活污水处理率（治理类+管控类村庄，不含拆迁村）达 90%以上，设施稳定运行率达 90%以上，长效机制进一步健全。率先完成集中式饮用水水源保护区内、水质需进一步提升或改善的主要流域和小流域控制单位范围内、存在农村黑臭水体、重要海湾沿岸、接待旅游人口较多等环境敏感区域内的村庄生活污水处理，其中 20 个省级乡村振兴试点示范村在 2022 年前完成治理。

到 2030 年，进一步提升收集处理水平，全区农村生活污水处理率（治理类+管控类村庄，不含拆迁村）达 100%，设施稳定运行率达 98%以上，农村生活污水处理长效机制全面健全。

7.1.2 建设任务

1、农村生活污水处理技术路线

（1）采用技术路线一为主，纳入城镇污水处理厂处理的行政村数为 129 个，服务户数为 66996 户，服务人口为 235055 人，规划期末农村生活污水进厂处理总量为 17410 吨/日。

（2）采用技术路线二为主，设置小型集中处理设施的行政村数为 59 个，服务户数为 18236 户，服务人口为 52718 人，规划期末农村生活污水进处理站处理总量为 4291 吨/日。

（3）采用技术路线三为主，以三格化粪池（或四格生态化粪池）进行管控的行政村数为 4 个，服务户数为 402 户，服务人口为 692 人，粪污排放量共计 $10.98\text{m}^3/\text{d}$ 。

2、处理技术工艺及规模

（1）技术路线二（集中式）处理设施处理工艺

本规划启动编制时，平潭农村污水治理项目工程（二期）已处于施工状态，相关设备厂家及处理工艺已基本明确，规划予以延续，主要新增处理工艺为接触氧化法。

本次规划共设置 53 座小型污水处理设施，其中，规划新建的有 24 座；规划对现状 50 座村庄污水生活污水已建处理终端处置方案为：纳厂 20 座，改造提升 26 座，维持现状 3 座，取消 1 座。

（2）技术路线三（管控）处理设施处理工艺

管控类村庄以标准三格化粪池（或四格生态化粪池）为主，经济条件较好的或需进一步强化管控的区域，在三格化粪池处理粪污的基础上，采用净化槽等分散式处理方式开展进一步处理。

7.1.3 投资估算及资金筹措

本工程建设投资总额为 56446 万元，其中技术路线一（纳管）村庄工程建设投资估算约为 45902 万元，技术路线二（集中式）村庄工程建设投资约 10544 万元。具体详附表 3 所示。

7.1.4 设施运维管理

1、运维管理

建议采用 EPC+O 模式选择第三方机构统一建设运维管理，推荐平潭综合实验区水务公司为统一的第三方运维单位，第三方机构统一负责城乡供排水设施的建设运维管理，第三方机构负责城乡供排水工程的推进实施和供排水一体化运维，实现城乡水务一体化运维全覆盖。技术路线一、二的农村污水设施，未建设施可由第三方机构进行建设并运维管理，已建设施和后建设施均由第三方机构进行运维管理。

技术路线三（管控类）的村庄，推荐采用 PPP 模式选择第三方机构统一运维管理，可选择全区交予单一第三方机构、或分片选择多个第三方机构。也可将管控设施一并打包给负责本区域城乡水务一体化的第三方机构统一运维管理。

2、运维费用

运维定额主要参考南安、安溪等地的日常实际运维费用支出，以及《福建省城镇排水设施养护维修年度经费定额（2014 年）》规定的

污水设施养护维修年度经费定额进行测算。至规划期末（2030 年），平潭综合实验区农村生活污水设施年运维费用约为 921 万元/年。

7.2 建议

为保证农村生活污水建设改造取得良好的成效，建议规划在组织实施中重点关注以下几点。

- （1）加强入户管建设及管网雨污分流、杜绝漏接、错接现象。
- （2）提高设计、施工技术水平，延长设施寿命。
- （4）建立信息化运维管理系统，建立物联网平台，实现智能化信息数据、系统平台整合与信息共享。
- （5）保障运维管理资金，提高运维管理水平，建立专业化运维理队伍。
- （6）加强农村污水治理工作的宣传与教育，提高农户相关知识水平，引导农户加强对接户设施的运行维护工作，可建立奖补机制，将设备运维责任落到实处。
- （7）加强法律保障，明确监管、责任、实施和考核主体，建立农村生活污水治理工程长效管理机制。
- （8）做好与城镇污水处理的衔接工作，统筹协调城乡污水处理体系，保障水体环境不受污染。

附表 1：平潭综合实验区农村生活污水治理技术路线分区表

序号	县（市、区）	原乡镇	行政村	常住人口	省级规划确定的 治理类型	本规划确定的 治理类型	本规划如与省级规划不一致，说明原因	本规划确定的该行政 村主要技术路线	主要技术路线服务的 常住人口数量	剩余常住人口数量	剩余常住人口拟采取 的技术路线
					(治理/管控)	(治理/管控)		(技术路线一/二/ 三)			(技术路线一/二/ 三)，可两种
1	平潭综合实验区	白青乡	青峰村	788	治理	治理		路线二	788	0	
2	平潭综合实验区	白青乡	白胜村	687	治理	治理		路线二	687	0	
3	平潭综合实验区	白青乡	白沙村	1106	治理	治理		路线二	1106	0	
4	平潭综合实验区	白青乡	丰田村	670	治理	治理		路线二	670	0	
5	平潭综合实验区	白青乡	岱峰村	1384	治理	治理		路线二	1384	0	
6	平潭综合实验区	白青乡	玉堂村	1755	治理	治理		路线二	1755	0	
7	平潭综合实验区	白青乡	招康村	889	治理	治理		路线二	889	0	
8	平潭综合实验区	白青乡	国彩村	3472	治理	治理		路线二	3472	0	
9	平潭综合实验区	白青乡	南盘村	286	治理	治理		路线二	286	0	
10	平潭综合实验区	白青乡	东占村	2060	治理	治理		路线二	2060	0	
11	平潭综合实验区	苏澳镇	苏澳村	1016	治理	治理		路线二	1016	0	

附表 1：平潭综合实验区农村生活污水治理技术路线分区表

序号	县（市、区）	原乡镇	行政村	常住人口	省级规划确定的 治理类型	本规划确定的 治理类型	本规划如与省级规划不一致，说明原因	本规划确定的该行政 村主要技术路线	主要技术路线服务的 常住人口数量	剩余常住人口数量	剩余常住人口拟采取 的技术路线
12	平潭综合实验区	苏澳镇	下苏澳村	453	治理	治理		路线二	453	0	
13	平潭综合实验区	苏澳镇	钟门村	529	治理	治理		路线二	408	121	路线三
14	平潭综合实验区	苏澳镇	龙头村	539	治理	治理		路线二	539	0	
15	平潭综合实验区	苏澳镇	红旗村	1035	治理	治理		路线二	1035	0	
16	平潭综合实验区	苏澳镇	斗魁村	1852	治理	治理		路线二	1852	0	
17	平潭综合实验区	苏澳镇	梧峰村	2342	治理	治理		路线一	2342	0	
18	平潭综合实验区	苏澳镇	和平村	2022	治理	治理		路线二	2022	0	
19	平潭综合实验区	苏澳镇	友谊村	725	治理	治理		路线二	725	0	
20	平潭综合实验区	苏澳镇	五一村	1491	治理	治理		路线二	1491	0	
21	平潭综合实验区	苏澳镇	斗门村	1742	治理	治理		路线二	1742	0	
22	平潭综合实验区	苏澳镇	紫霞村	1332	治理	治理		路线一	1332	0	
23	平潭综合实验区	苏澳镇	齐富村	1106	治理	治理		路线一	1106	0	
24	平潭综合实验区	苏澳镇	南海村	512	治理	治理		路线二	512	0	
25	平潭综合实验区	苏澳镇	民主村	1410	治理	治理		路线一	1410	0	
26	平潭综合实验区	苏澳镇	看澳村	1537	治理	治理		路线二	1537	0	
27	平潭综合实验区	苏澳镇	先进村	3259	治理	治理		路线一	3259	0	
28	平潭综合实验区	苏澳镇	西楼村	1541	未确定	治理	位于南岛路旁，污水可经南岛路污水管至竹屿再生水厂	路线一	1541	0	
29	平潭综合实验区	平原镇	平原村	1436	治理	治理		路线一	1436	0	

附表 1：平潭综合实验区农村生活污水治理技术路线分区表

序号	县（市、区）	原乡镇	行政村	常住人口	省级规划确定的治理类型	本规划确定的治理类型	本规划如与省级规划不一致，说明原因	本规划确定的该行政村主要技术路线	主要技术路线服务的常住人口数量	剩余常住人口数量	剩余常住人口拟采取的技术路线
30	平潭综合实验区	平原镇	剑湖村	130	治理	治理		路线一	130	0	
31	平潭综合实验区	平原镇	榕山村	260	治理	治理		路线一	260	0	
32	平潭综合实验区	平原镇	上攀村	500	治理	治理		路线一	500	0	
33	平潭综合实验区	平原镇	红卫村	1002	治理	治理		路线一	1002	0	
34	平潭综合实验区	平原镇	凤美村	1270	治理	治理		路线一	1270	0	
35	平潭综合实验区	平原镇	山显美村	2040	治理	治理		路线一	2040	0	
36	平潭综合实验区	平原镇	梧凤村	1509	治理	治理		路线一	1509	0	
37	平潭综合实验区	平原镇	燎原村	2971	治理	治理		路线一	2971	0	
38	平潭综合实验区	平原镇	江楼村	2447	治理	治理		路线一	2447	0	
39	平潭综合实验区	平原镇	梧凤楼村	811	治理	治理		路线一	811	0	
40	平潭综合实验区	平原镇	当盛村	200	治理	治理		路线一	200	0	
41	平潭综合实验区	平原镇	半山村	666	治理	治理		路线一	666	0	
42	平潭综合实验区	平原镇	瓦瑶村	558	未确定	治理	位于南岛路旁，污水可经南岛路污水管至竹屿再生水厂	路线一	558	0	
43	平潭综合实验区	芦洋乡	洋中村	665	治理	治理		路线一	665	0	
44	平潭综合实验区	芦洋乡	芦北村	200	治理	治理		路线一	200	0	
45	平潭综合实验区	芦洋乡	黄土墩村	511	治理	治理		路线一	511	0	

附表 1：平潭综合实验区农村生活污水治理技术路线分区表

序号	县（市、区）	原乡镇	行政村	常住人口	省级规划确定的治理类型	本规划确定的治理类型	本规划如与省级规划不一致，说明原因	本规划确定的该行政村主要技术路线	主要技术路线服务的常住人口数量	剩余常住人口数量	剩余常住人口拟采取的技术路线
46	平潭综合实验区	芦洋乡	马腿村	298	治理	治理		路线一	298	0	
47	平潭综合实验区	芦洋乡	西边寮村	425	治理	治理		路线一	425	0	
48	平潭综合实验区	芦洋乡	鹿寮村	420	治理	治理		路线一	420	0	
49	平潭综合实验区	芦洋乡	大渊村	49	治理	治理		路线一	49	0	
50	平潭综合实验区	中楼乡	中楼村	1593	未确定	治理	位于麒麟大道旁，污水可经麒麟大道污水管至竹屿再生水厂	路线一	1593	0	
51	平潭综合实验区	中楼乡	冠山村	1115	治理	治理		路线二	1115	0	
52	平潭综合实验区	中楼乡	湖山村	935	治理	治理		路线一	935	0	
53	平潭综合实验区	中楼乡	昆湖村	1200	治理	治理		路线一	1200	0	
54	平潭综合实验区	中楼乡	大坪村	1470	治理	治理		路线一	1470	0	
55	平潭综合实验区	中楼乡	凤楼村	852	治理	治理		路线一	747	105	路线三
56	平潭综合实验区	中楼乡	南楼村	1009	未确定	治理	污水可接入瑶竹路，纳入竹屿再生水厂	路线一	1009	0	
57	平潭综合实验区	中楼乡	大中村	1865	治理	治理		路线一	1865	0	
58	平潭综合实验区	中楼乡	盐田村	1211	治理	治理		路线一	1211	0	
59	平潭综合实验区	中楼乡	韩厝村	545	治理	治理		路线一	545	0	
60	平潭综合实验区	中楼乡	芦南村	207	治理	治理		路线一	207	0	
61	平潭综合实验区	流水镇	流水村	4287	未确定	治理	位于流水北路旁，污水可经流水北路污水管至三松再生水厂	路线一	4287	0	

附表 1：平潭综合实验区农村生活污水治理技术路线分区表

序号	县（市、区）	原乡镇	行政村	常住人口	省级规划确定的治理类型	本规划确定的治理类型	本规划如与省级规划不一致，说明原因	本规划确定的该行政村主要技术路线	主要技术路线服务的常住人口数量	剩余常住人口数量	剩余常住人口拟采取的技术路线
62	平潭综合实验区	流水镇	户楼村	0	治理	管控	非敏感区且常住人口均已搬迁	路线三	0	0	
63	平潭综合实验区	流水镇	砂美村	0	治理	管控	非敏感区且常住人口均已搬迁	路线三	0	0	
64	平潭综合实验区	流水镇	磹水村	1231	治理	治理		路线二	1231	0	
65	平潭综合实验区	流水镇	君山村	300	治理	治理		路线二	300	0	
66	平潭综合实验区	流水镇	渔屿村	1000	未确定	治理	村庄内部收集管网已施工，原分散污染源已变为集中污染源，故采用路线二	路线二	1000	0	
67	平潭综合实验区	流水镇	北港村	768	治理	治理		路线二	768	0	
68	平潭综合实验区	流水镇	山门村	2094	治理	治理		路线一	2094	0	
69	平潭综合实验区	流水镇	坑北村	1000	治理	治理		路线一	1000	0	
70	平潭综合实验区	流水镇	谢厝村	1886	治理	治理		路线一	1886	0	
71	平潭综合实验区	流水镇	五埕村	1200	治理	治理		路线一	1200	0	
72	平潭综合实验区	流水镇	模镜村	1149	治理	治理		路线一	1149	0	
73	平潭综合实验区	流水镇	松厝村	992	治理	治理		路线一	992	0	
74	平潭综合实验区	流水镇	南松村	2185	治理	治理		路线一	2185	0	
75	平潭综合实验区	流水镇	新湖村	1200	治理	治理		路线一	1200	0	
76	平潭综合实验区	流水镇	大埕村	280	治理	治理		路线一	280	0	

附表 1：平潭综合实验区农村生活污水治理技术路线分区表

序号	县（市、区）	原乡镇	行政村	常住人口	省级规划确定的治理类型	本规划确定的治理类型	本规划如与省级规划不一致，说明原因	本规划确定的该行政村主要技术路线	主要技术路线服务的常住人口数量	剩余常住人口数量	剩余常住人口拟采取的技术路线
77	平潭综合实验区	流水镇	大澳村	365	治理	治理		路线一	365	0	
78	平潭综合实验区	流水镇	西楼村	2722	治理	治理		路线一	2722	0	
79	平潭综合实验区	流水镇	山边村	1800	治理	治理		路线一	1800	0	
80	平潭综合实验区	流水镇	裕藩村	1368	未确定	治理	位于流水路旁，污水可经流水路污水管至三松再生水厂	路线一	1368	0	
81	平潭综合实验区	流水镇	东美村	1700	治理	治理		路线一	1700	0	
82	平潭综合实验区	流水镇	下厝场村	1361	治理	治理		路线一	1361	0	
83	平潭综合实验区	流水镇	五星村	1383	治理	治理		路线一	1383	0	
84	平潭综合实验区	流水镇	港东村	900	治理	治理		路线一	900	0	
85	平潭综合实验区	流水镇	松南村	2533	治理	治理		路线一	2533	0	
86	平潭综合实验区	流水镇	后田村	2710	治理	治理		路线一	2710	0	
87	平潭综合实验区	岚城乡	正旺村	2034	治理	治理		路线一	2034	0	
88	平潭综合实验区	岚城乡	上楼村	1914	治理	治理		路线一	1914	0	
89	平潭综合实验区	岚城乡	新桥村	77	治理	治理		路线一	77	0	
90	平潭综合实验区	岚城乡	霞屿村	3620	治理	治理		路线一	3620	0	
91	平潭综合实验区	岚城乡	白山村	130	管控	治理	位于中山大道旁，污水可纳入竹屿再生水厂	路线一	130	0	
92	平潭综合实验区	岚城乡	流东村	246	治理	治理		路线一	246	0	

附表 1：平潭综合实验区农村生活污水治理技术路线分区表

序号	县（市、区）	原乡镇	行政村	常住人口	省级规划确定的治理类型	本规划确定的治理类型	本规划如与省级规划不一致，说明原因	本规划确定的该行政村主要技术路线	主要技术路线服务的常住人口数量	剩余常住人口数量	剩余常住人口拟采取的技术路线
93	平潭综合实验区	岚城乡	东屿村	1586	治理	治理		路线一	1586	0	
94	平潭综合实验区	岚城乡	新门村	600	治理	治理		路线一	600	0	
95	平潭综合实验区	岚城乡	上洋村	0	治理	治理		路线一	0	0	
96	平潭综合实验区	岚城乡	下洋村	0	治理	治理		路线一	0	0	
97	平潭综合实验区	岚城乡	矾屿村	464	治理	治理		路线一	464	0	
98	平潭综合实验区	岚城乡	中湖村	8051	治理	治理		路线一	8051	0	
99	平潭综合实验区	岚城乡	中南村	1351	未确定	治理	位于金井大道旁，污水可经金井大道污水管至竹屿再生水厂	路线一	1351	0	
100	平潭综合实验区	潭城镇	城北村	8129	治理	治理		路线一	8129	0	
101	平潭综合实验区	潭城镇	城南村	6667	治理	治理		路线一	6667	0	
102	平潭综合实验区	潭城镇	城中村	11185	治理	治理		路线一	11185	0	
103	平潭综合实验区	潭城镇	北门村	9297	治理	治理		路线一	9297	0	
104	平潭综合实验区	澳前镇	澳前村	1280	治理	治理		路线一	1280	0	
105	平潭综合实验区	澳前镇	玉道村	1161	治理	治理		路线一	1161	0	
106	平潭综合实验区	澳前镇	玉楼村	1282	治理	治理		路线一	1282	0	
107	平潭综合实验区	澳前镇	井边村	1403	治理	治理		路线一	1403	0	
108	平潭综合实验区	澳前镇	东澳村	2015	治理	治理		路线一	2015	0	

附表 1：平潭综合实验区农村生活污水治理技术路线分区表

序号	县（市、区）	原乡镇	行政村	常住人口	省级规划确定的治理类型	本规划确定的治理类型	本规划如与省级规划不一致，说明原因	本规划确定的该行政村主要技术路线	主要技术路线服务的常住人口数量	剩余常住人口数量	剩余常住人口拟采取的技术路线
109	平潭综合实验区	澳前镇	岭前村	1537	治理	治理		路线一	1537	0	
110	平潭综合实验区	澳前镇	龙山村	3000	治理	治理		路线一	3000	0	
111	平潭综合实验区	澳前镇	官姜村	1043	治理	治理		路线一	1043	0	
112	平潭综合实验区	澳前镇	龙北村	2418	治理	治理		路线一	2418	0	
113	平潭综合实验区	澳前镇	光楼村	920	治理	治理		路线一	920	0	
114	平潭综合实验区	澳前镇	光裕村	428	治理	治理		路线一	428	0	
115	平潭综合实验区	澳前镇	紫岚村	1539	治理	治理		路线一	1539	0	
116	平潭综合实验区	澳前镇	上井村	117	治理	治理		路线一	117	0	
117	平潭综合实验区	澳前镇	龙南村	5161	治理	治理		路线一	5161	0	
118	平潭综合实验区	澳前镇	磹角底村	3697	治理	治理		路线一	3697	0	
119	平潭综合实验区	澳前镇	前进村	6020	治理	治理		路线一	6020	0	
120	平潭综合实验区	澳前镇	东星村	2786	未确定	治理	污水可经澳前路污水管至玉道再生水厂	路线一	2786	0	
121	平潭综合实验区	澳前镇	中甲村	3116	治理	治理		路线一	3116	0	
122	平潭综合实验区	澳前镇	磹报村	1058	治理	治理		路线一	1058	0	
123	平潭综合实验区	澳前镇	东光村	868	治理	治理		路线一	868	0	
124	平潭综合实验区	澳前镇	南赖村	2348	未确定	治理	污水可经澳前路污水管至玉道再生水厂	路线一	2348	0	

附表 1：平潭综合实验区农村生活污水治理技术路线分区表

序号	县（市、区）	原乡镇	行政村	常住人口	省级规划确定的 治理类型	本规划确定的 治理类型	本规划如与省级规划不一致，说明原因	本规划确定的该行政 村主要技术路线	主要技术路线服务的 常住人口数量	剩余常住人口数量	剩余常住人口拟采取 的技术路线
125	平潭综合实验区	北厝镇	湖西村	509	治理	治理		路线一	509	0	
126	平潭综合实验区	北厝镇	北洋村	960	治理	治理		路线一	960	0	
127	平潭综合实验区	北厝镇	厝祥村	853	治理	治理		路线一	853	0	
128	平潭综合实验区	北厝镇	澳尾村	1099	治理	治理		路线一	1099	0	
129	平潭综合实验区	北厝镇	务里村	1992	治理	治理		路线一	1992	0	
130	平潭综合实验区	北厝镇	跨海村	2731	治理	治理		路线一	2731	0	
131	平潭综合实验区	北厝镇	先建村	1176	治理	治理		路线一	1176	0	
132	平潭综合实验区	北厝镇	红山村	2432	治理	治理		路线一	2432	0	
133	平潭综合实验区	北厝镇	红湖村	585	治理	治理		路线一	585	0	
134	平潭综合实验区	北厝镇	北厝村	4710	治理	治理		路线一	4710	0	
135	平潭综合实验区	北厝镇	庄上村	2000	治理	治理		路线一	2000	0	
136	平潭综合实验区	北厝镇	娘宫村	1427	治理	治理		路线一	1427	0	
137	平潭综合实验区	北厝镇	芦山村	943	治理	治理		路线一	943	0	
138	平潭综合实验区	北厝镇	山利村	172	治理	治理		路线一	172	0	
139	平潭综合实验区	北厝镇	天山村	3268	治理	治理		路线一	3268	0	
140	平潭综合实验区	北厝镇	大厝基村	375	治理	治理		路线一	375	0	

附表 1：平潭综合实验区农村生活污水治理技术路线分区表

序号	县（市、区）	原乡镇	行政村	常住人口	省级规划确定的治理类型	本规划确定的治理类型	本规划如与省级规划不一致，说明原因	本规划确定的该行政村主要技术路线	主要技术路线服务的常住人口数量	剩余常住人口数量	剩余常住人口拟采取的技术路线
141	平潭综合实验区	北厝镇	美楼村	223	治理	治理		路线一	223	0	
142	平潭综合实验区	北厝镇	湖南村	943	治理	治理		路线一	943	0	
143	平潭综合实验区	北厝镇	吉钓村	3583	治理	治理		路线一	3583	0	
144	平潭综合实验区	敖东镇	新垄村	1275	治理	治理		路线一	1275	0	
145	平潭综合实验区	敖东镇	敖网村	926	治理	治理		路线一	926	0	
146	平潭综合实验区	敖东镇	向阳村	1075	未确定	治理	污水可经中山大道或坛南湾 1#泵站至金井湾再生水厂或坛南湾再生水厂	路线一	1075	0	
147	平潭综合实验区	敖东镇	龙海村	2400	治理	治理		路线一	2400	0	
148	平潭综合实验区	敖东镇	建民村	2863	治理	治理		路线一	2863	0	
149	平潭综合实验区	敖东镇	仙霞村	3551	治理	治理		路线一	3551	0	
150	平潭综合实验区	敖东镇	苍海村	3361	治理	治理		路线一	3361	0	
151	平潭综合实验区	敖东镇	东崑村	4120	治理	治理		路线一	4120	0	
152	平潭综合实验区	敖东镇	华东村	2065	治理	治理		路线一	2065	0	
153	平潭综合实验区	敖东镇	建新村	4544	未确定	治理	位于环岛路旁，污水可经环岛路污水管至坛南湾再生水厂	路线一	4544	0	
154	平潭综合实验区	敖东镇	桥锦头村	273	治理	治理		路线一	273	0	
155	平潭综合实验区	敖东镇	渔庄村	307	治理	治理		路线一	307	0	

附表 1：平潭综合实验区农村生活污水治理技术路线分区表

序号	县（市、区）	原乡镇	行政村	常住人口	省级规划确定的治理类型	本规划确定的治理类型	本规划如与省级规划不一致，说明原因	本规划确定的该行政村主要技术路线	主要技术路线服务的常住人口数量	剩余常住人口数量	剩余常住人口拟采取的技术路线
156	平潭综合实验区	敖东镇	青观顶村	338	治理	治理		路线一	338	0	
157	平潭综合实验区	敖东镇	钱便澳村	3002	治理	治理		路线一	3002	0	
158	平潭综合实验区	敖东镇	大福村	3068	治理	治理		路线一	3068	0	
159	平潭综合实验区	屿头乡	东珠村	450	治理	治理		路线二	450	0	
160	平潭综合实验区	屿头乡	乐屿村	306	治理	管控	非敏感区，常住人口少且分散	路线三	306	0	
161	平潭综合实验区	屿头乡	屿北村	415	治理	治理		路线二	415	0	
162	平潭综合实验区	屿头乡	后垵村	260	治理	治理		路线二	260	0	
163	平潭综合实验区	屿头乡	东贵村	900	治理	治理		路线二	900	0	
164	平潭综合实验区	屿头乡	东金村	702	治理	治理		路线二	702	0	
165	平潭综合实验区	屿头乡	田下村	2063	治理	治理		路线二	2063	0	
166	平潭综合实验区	屿头乡	玉瑶村	1215	未确定	治理	现状已建有污水管网及处理设施，运行良好	路线二	1215	0	
167	平潭综合实验区	屿头乡	旺宾村	1650	治理	治理		路线二	1650	0	
168	平潭综合实验区	屿头乡	屿南村	2100	治理	治理		路线二	2100	0	
169	平潭综合实验区	大练乡	立新村	844	未确定	治理	村庄内部收集管网已施工，原分散污染源已变为集中污染源，故采用路线二	路线二	844	0	
170	平潭综合实验区	大练乡	西礁村	354	治理	治理		路线二	354	0	

附表 1：平潭综合实验区农村生活污水治理技术路线分区表

序号	县（市、区）	原乡镇	行政村	常住人口	省级规划确定的治理类型	本规划确定的治理类型	本规划如与省级规划不一致，说明原因	本规划确定的该行政村主要技术路线	主要技术路线服务的常住人口数量	剩余常住人口数量	剩余常住人口拟采取的技术路线
171	平潭综合实验区	大练乡	秀礁村	341	治理	治理		路线二	341	0	
172	平潭综合实验区	大练乡	东礁村	337	治理	治理		路线二	337	0	
173	平潭综合实验区	大练乡	渔限村	489	治理	治理		路线二	489	0	
174	平潭综合实验区	大练乡	月举村	302	治理	治理		路线二	201	101	路线三
175	平潭综合实验区	大练乡	舍仁宫村	115	治理	管控	非敏感区，常住人口少且分散	路线三	115	0	
176	平潭综合实验区	大练乡	瑞洋村	148	管控	治理	村庄内部收集管网已施工，原分散污染源已变为集中污染源，故采用路线二	路线二	138	10	路线三
177	平潭综合实验区	大练乡	围东村	357	治理	治理		路线二	294	63	路线三
178	平潭综合实验区	东庠乡	澳底村	206	管控	治理	现状已纳入六村合建污水处理站处理	路线二	206	0	
179	平潭综合实验区	东庠乡	东风村	258	治理	治理		路线二	258	0	
180	平潭综合实验区	东庠乡	澳星村	180	治理	治理		路线二	180	0	
181	平潭综合实验区	东庠乡	东进村	213	治理	治理		路线二	213	0	
182	平潭综合实验区	东庠乡	东霞村	235	治理	治理		路线二	235	0	
183	平潭综合实验区	东庠乡	湖边村	480	治理	治理		路线二	480	0	
184	平潭综合实验区	东庠乡	孝北村	100	治理	治理		路线二	100	0	
185	平潭综合实验区	东庠乡	南江村	398	治理	治理		路线二	398	0	
186	平潭综合实验区	南海乡	陈厝村	424	治理	治理		路线二	424	0	

附表 1：平潭综合实验区农村生活污水治理技术路线分区表											
序号	县（市、区）	原乡镇	行政村	常住人口	省级规划确定的 治理类型	本规划确定的 治理类型	本规划如与省级规划不一致，说明原因	本规划确定的该行政 村主要技术路线	主要技术路线服务的 常住人口数量	剩余常住人口数量	剩余常住人口拟采取 的技术路线
187	平潭综合实验区	南海乡	莲澳村	450	治理	治理		路线二	450	0	
188	平潭综合实验区	南海乡	西门村	269	治理	治理		路线二	269	0	
189	平潭综合实验区	南海乡	江尾村	374	治理	治理		路线二	374	0	
190	平潭综合实验区	南海乡	后坑村	210	治理	治理		路线二	210	0	
191	平潭综合实验区	南海乡	北楼村	2020	治理	治理		路线二	2020	0	
192	平潭综合实验区	南海乡	南中村	3279	治理	治理		路线二	3279	0	

附表 2：平潭综合实验区已建设施现状分析表																										
序号	原乡镇	村庄概况					已建设施情况										进出水现状			配套管网情况				具体改造建议		
		行政村	行政村区域编码	是否沿溪湖库	是否属环境敏感区	环境敏感区类型	已建设施类型 (路线一/二)	站点名称	设计规模	设计规模是否合理	处理工艺	设计排放标准	设计标准是否合理	设施完好情况	尾水去向	运营单位	有无进水	有无出水	出水浓度	长度	管径	排水体制	入户管网配套情况	配套管网改造建议	处理设施改造建议	运行维护建议
									(吨/日)																	
1	白青乡	青峰村	352828200201	否	是	海湾沿线村庄	路线二	青峰污水站	200	过大	生物转盘一体化	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 B 标准	过高	完好	农田灌溉	无	有	有	44	8125	D65-D300	分流制	已入户		分组运行，运行规模 60 吨/天	委托开展标准化运行维护管理
2	白青乡	白胜村	352828200202	否	是	海湾沿线村庄	路线二	白胜污水站	250	过大	生物转盘一体化	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 B 标准	过高	完好	农田灌溉	无	有	有	30	2732	D65-D300	分流制	已入户		分组运行，运行规模 50 吨/天	委托开展标准化运行维护管理
3	白青乡	白沙村	352828200203	否	否		路线二	白沙污水站	100	合理	生物转盘一体化	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 B 标准	过高	完好	农田灌溉	无	有	有		2158	D65-D300	分流制	已入户		维持现状	委托开展标准化运行维护管理
4	白青乡	丰田村	352828200204	否	否		路线二	(在建) 丰田村污水站	50	合理	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005) 表 1 中灌溉用水水质标准	合理	在建	农田灌溉	尚未建设	尚未建设	尚未建设		0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管	保留在建设施不变	
5	白青乡	岱峰村	352828200205	否	是	海湾沿线村庄	路线二	(在建) 岱峰村污水站	100	合理	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005) 表 1 中灌溉用水水质标准	合理	在建	农田灌溉	尚未建设	尚未建设	尚未建设		0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管	保留在建设施不变	
6	白青乡	玉堂村	352828200206	否	是	海湾沿线村庄	路线二	(在建) 玉堂村污水站	150	合理	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005) 表 1 中灌溉用水水质标准	合理	在建	农田灌溉	尚未建设	尚未建设	尚未建设		0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管	保留在建设施不变	
7	白青乡	招康村	352828200207	否	否		路线二	(在建) 国彩村污水站	400	合理	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005) 表 1 中灌溉用水水质标准	合理	在建	农田灌溉	尚未建设	尚未建设	尚未建设	0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管	保留在建设施不变		
							0												D200-D300							
8	白青乡	国彩村	352828200208	否	是	海湾沿线村庄、乡村振兴省级试点村	路线二	国彩村污水站	100	过小	AO-S 一体化处理设施	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 B 标准		损坏	排海	无	无	无							位于禁建区，取消现状设施	

附表 2：平潭综合实验区已建设施现状分析表																											
序号	原乡镇	村庄概况					已建设施情况											进出水现状			配套管网情况				具体改造建议		
		行政村	行政村区域编	是否沿	是否属	环境敏感区类	已建设施类型	站点名	设计规	设计规	处理工艺	设计排放标准	设计标准	设施完	尾水去	运营单	有无进	有无出	出水浓	长度	管径	排水体	入户管	配套管网改造	处理设施改造建议	运行维护建议	
			码	溪湖库	环境敏	型	(路线一/二)	称	模	模是否			是否合理	好情况	向	位	水	水	度			制	网配套	建议			
					感区			(吨/日)	合理													情况					
9	白青乡	南盘村	352828200209	否	否		路线二		(在建)南盘村污水站	30	合理	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中灌溉用水水质标准	合理	在建	农田灌溉	尚未建设	尚未建设	尚未建设	0	D63-D300	分流制	未入户	建设接户管	保留在建设施不变		
10	白青乡	东占村	352828200210	是	否		路线二		(在建)东占村污水站	200	合理	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中灌溉用水水质标准	合理	在建	农田灌溉	尚未建设	尚未建设	尚未建设	0	D63-D300	分流制	未入户	建设接户管	保留在建设施不变		
11	苏澳镇	苏澳村	352828101201	否	否		路线二		苏澳、下苏澳一体化处理设施	600	过大	MBR一体化	一级A+农田灌溉标准+城市杂用水	合理	完好	灌溉+杂用等	平潭水务	尚未运行	尚未运行	7243	D63-D300	分流制	未入户	建设接户管	分组运行，运行规模120吨/天	委托开展标准化运行维护管理	
12	苏澳镇	下苏澳村	352828101205	否	否		路线二													2384	D63-D300						
13	苏澳镇	钟门村	352828101202	否	是	海湾沿线村庄、乡村振兴省级试点村	路线二	猫头崁污水站	20	过大	MBR一体化	一级A+农田灌溉标准+城市杂用水	过高	完好	灌溉+杂用等	平潭水务	尚未运行	尚未运行	尚未运行	1084	D63-D200	分流制	未入户	建设接户管	分组运行，运行规模5吨/天	委托开展标准化运行维护管理	
							路线二	李家庄卓家庄污水站	70	过大	MBR一体化	一级A+农田灌溉标准+城市杂用水	过高	完好	灌溉+杂用等	平潭水务	尚未运行	尚未运行	尚未运行	2868	D75-D200	分流制	未入户	建设接户管	分组运行，运行规模30吨/天	委托开展标准化运行维护管理	
14	苏澳镇	龙头村	352828101203	否	否		路线二		(在建)龙头村污水站	50	合理	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中灌溉用水水质标准	合理	在建	农田灌溉	尚未建设	尚未建设	尚未建设	0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管	保留在建设施不变		
15	苏澳镇	红旗村	352828101204	否	否		路线二		(在建)红旗村污水站1	50	合理	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中灌溉用水水质标准	合理	在建	农田灌溉	尚未建设	尚未建设	尚未建设	0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管	保留在建设施不变		
							路线二		(在建)红旗村污水站2	30	合理	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中灌溉用水水质标准	合理	在建	农田灌溉	尚未建设	尚未建设	尚未建设	0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管	保留在建设施不变		
16	苏澳镇	斗魁村	352828101206	否	否		路线二		(在建)斗魁村污水站	200	合理	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中灌溉用水水质标准	合理	在建	农田灌溉	尚未建设	尚未建设	尚未建设	299	D63-D200	分流制	未入户	建设接户管	保留在建设施不变		
17	苏澳镇	梧峰村	352828101207	是	是	水源保护区	路线一		(在纳管)竹屿再生水厂	25000	/	改良型A2O池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级A+景观景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行	尚未运行	996	D63-D200	分流制	未入户	建设接户管		

附表 2：平潭综合实验区已建设施现状分析表																											
序号	原乡镇	村庄概况					已建设施情况										进出水现状			配套管网情况				具体改造建议			
		行政村	行政村区域编码	是否沿溪湖区	是否属环境敏感区	环境敏感区类型	已建设施类型 (路线一/二)	站点名称	设计规模 (吨/日)	设计规模是否合理	处理工艺	设计排放标准	设计标准是否合理	设施完好情况	尾水去向	运营单位	有无进水	有无出水	出水浓度	长度	管径	排水体制	入户管网配套情况	配套管网改造建议	处理设施改造建议	运行维护建议	
18	苏澳镇	和平村	352828101208	否	否		路线二	(在建)和平村污水站	200	合理	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中灌溉用水水质标准	合理	在建	农田灌溉	尚未建设	尚未建设	尚未建设		0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管	保留在建设施不变		
19	苏澳镇	友谊村	352828101209	是	是	乡村振兴省级试点村	路线二	友谊一体化处理站	50	合理	MBBR 一体化处理设施				平潭水务	尚未运行	尚未运行		5320	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管	维持现状	委托开展标准化运行维护管理		
20	苏澳镇	五一村	352828101210	是	是	海湾沿线村庄	路线二	(在建)五一村污水站	150	合理	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中灌溉用水水质标准	合理	在建	农田灌溉	尚未建设	尚未建设	尚未建设	226	D63-D200	分流制	未入户	建设接户管	保留在建设施不变			
21	苏澳镇	斗门村	352828101211	否	否		路线二	(在建)斗门村污水站	150	合理	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中灌溉用水水质标准	合理	在建	农田灌溉	尚未建设	尚未建设	尚未建设	0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管	保留在建设施不变			
22	苏澳镇	紫霞村	352828101212	否	否		路线一	(在纳管)竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行	0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管				
23	苏澳镇	齐富村	352828101213	否	否		路线一	(在纳管)竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行	0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管				
24	苏澳镇	南海村	352828101214	否	否		路线二	(在建)南海村污水站	50	合理	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中灌溉用水水质标准	合理	在建	农田灌溉	尚未建设	尚未建设	尚未建设	0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管	保留在建设施不变			
25	苏澳镇	民主村	352828101215	否	是	海湾沿线村庄	路线一	(在纳管)竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行	0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管				
26	苏澳镇	看澳村	352828101216	否	否		路线二	(在建)看澳村污水站	150	合理	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中灌溉用水水质标准	合理	在建	农田灌溉	尚未建设	尚未建设	尚未建设	0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管	保留在建设施不变			
27	苏澳镇	先进村	352828101217	否	是	海湾沿线村庄	路线一	(在纳管)竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行	0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管				

附表 2：平潭综合实验区已建设施现状分析表																											
序号	原乡镇	村庄概况					已建设施情况										进出水现状			配套管网情况				具体改造建议			
		行政村	行政村区域编码	是否沿溪湖库	是否属环境敏感区	环境敏感区类型	已建设施类型 (路线—厂)	站点名称	设计规模 (吨/日)	设计规模是否合理	处理工艺	设计排放标准	设计标准是否合理	设施完好情况	尾水去向	运营单位	有无进水	有无出水	出水浓度	长度	管径	排水体制	入户管网配套情况	配套管网改造建议	处理设施改造建议	运行维护建议	
28	苏澳镇	西楼村	352828101218	否	否		路线一	(在纳管) 竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		289	D63-D200	分流制	未入户	建设接户管			
29	平原镇	平原村	352828105201	否	否		路线一	(在纳管) 竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			
30	平原镇	剑湖村	352828105202	是	否		路线一	竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		2276	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			
31	平原镇	榕山村	352828105203	否	否		路线一	竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		3910	D90-D300	分流制	未入户	建设接户管			
32	平原镇	上攀村	352828105204	是	是	乡村振兴省级试点村	路线一	竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		3350	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			
33	平原镇	红卫村	352828105205	是	是	乡村振兴省级试点村	路线一	(在纳管) 竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			
34	平原镇	凤美村	352828105206	是	否		路线一	(在纳管) 竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			
35	平原镇	山显美村	352828105207	是	否		路线一	(在纳管) 竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			
36	平原镇	梧凤村	352828105208	是	否		路线一	(在纳管) 竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			
37	平原镇	燎原村	352828105209	是	否		路线二	燎原村一体化处理设施			MBBR 一体化处理设施					平潭水务	尚未运行	尚未运行							废除现状设施，纳入竹屿再生水厂		
							路线一	(在纳管) 竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			
38	平原镇	江楼村	352828105210	否	否		路线一	(在纳管) 竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			
39	平原镇	梧凤楼村	352828105211	否	否		路线一	(在纳管) 竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			

附表 2：平潭综合实验区已建设施现状分析表																											
序号	原乡镇	村庄概况					已建设施情况										进出水现状			配套管网情况				具体改造建议			
		行政村	行政村区域编	是否沿溪湖库	是否属环境敏感区	环境敏感区类型	已建设施类型 (路线一/二)	站点名称	设计规模 (吨/日)	设计规模是否合理	处理工艺	设计排放标准	设计标准是否合理	设施完好情况	尾水去向	运营单位	有无进水	有无出水	出水浓度	长度	管径	排水体制	入户管网配套	配套管网改造建议	处理设施改造建议	运行维护建议	
			码																								
40	平原镇	当盛村	352828105212	否	否		路线二	当盛村一体化处理设施	30	过大	MBBR 一体化处理设施					平潭水务	尚未运行	尚未运行		2436	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管	废除现状设施，纳入竹屿再生水厂		
41	平原镇	半山村	352828105213	是	否		路线一	(在纳管) 竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			
42	平原镇	瓦厝村	352828105214	否	否		路线一	(在纳管) 竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			
43	芦洋乡	洋中村	352828203201	否	否		路线一	竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		13011	D63-D300	分流制	未入户	建设接户管			
44	芦洋乡	芦北村	352828203202	否	是	乡村振兴省级试点村	路线一	竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		2856	D63-D300	分流制	未入户	建设接户管			
45	芦洋乡	黄土墩村	352828203203	否	否		路线一	(在纳管) 竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行									
46	芦洋乡	马厝村	352828203204	否	是	海湾沿线村庄	路线一	竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		4105	D90-D200	分流制	未入户	建设接户管			
47	芦洋乡	西边寮村	352828203205	否	否		路线一	(在纳管) 竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行									
48	芦洋乡	鹿寮村	352828203206	否	否		路线一	(在纳管) 竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行									
49	芦洋乡	大渊村	352828203207	否	否		路线一	(在纳管) 竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行									
50	中楼乡	中楼村	352828204201	是	是	水质需提升小流域控制单元	路线一	竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		9031	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			
							路线二	中楼村污水处理站	150	过大	MBR 一体化	一级 A	合理		西溪					934	D200	分流制	未入户	建设接户管	近期保留，远期废除	废除前应委托开展标准化运行维护管理	
51	中楼乡	冠山村	352828204202	是	否		路线二	(在建) 接入潭水村污水站 2																			
52	中楼乡	湖山村	352828204203	是	是	水质需提升小流域控制单元	路线二	(在建) 接入现状大坪村污水站 1																			
53	中楼乡	昆湖村	352828204204	否	否		路线二	(在建) 接入现状大坪村污水站 1																			
54	中楼乡	大坪村	352828204205	是	是	水质需提升小流域控制单元、乡村振兴省级试点村	路线二	大坪村污水站 1	120	过小	MBR 一体化	一级 A	合理		西溪									近期保留，远期废除	废除前应委托开展标准化运行维护管理		

附表 2：平潭综合实验区已建设施现状分析表																											
序号	原乡镇	村庄概况					已建设施情况										进出水现状			配套管网情况				具体改造建议			
		行政村	行政村区域编	是否沿	是否属	环境敏感区类	已建设施类型	站点名	设计规	设计规	处理工艺	设计排放标准	设计标准	设施完	尾水去	运营单	有无进	有无出	出水浓	长度	管径	排水体	入户管	配套管网改造	处理设施改造建议	运行维护建议	
			码	溪湖库	环境敏	型	(路线—(二))	称	模	模是否			是否合理	好情况	向	位	水	水	度			制	网配套	情况			建议
55	中楼乡	风楼村	352828204206	是	否		路线一	竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行									
56	中楼乡	南楼村	352828204207	是	是	水质需提升小流域控制单元	路线二	(在建)接入现状大坪村污水站 1																			
57	中楼乡	大中村	352828204208	是	是	水质需提升小流域控制单元	路线一	竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		6012	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			
							路线二	大中村污水处理设施	150	合理	MBR 一体化	一级 A	合理		西溪				4587	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管	近期保留，远期废除	废除前应委托开展标准化运行维护管理		
58	中楼乡	盐田村	352828204210	是	是	水质需提升小流域控制单元	路线一	(在纳管)竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行									
59	中楼乡	韩厝村	352828204209	是	是	水质需提升小流域控制单元	路线二	韩厝村污水处理站	150	过大	MBR 一体化	一级 A	合理		东溪							分流制	未入户	建设接户管	近期保留，远期废除	废除前应委托开展标准化运行维护管理	
							路线一	(在纳管)竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行									
60	中楼乡	芦南村	352828204211	否	否		路线一	竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		3645	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			
61	流水镇	流水村	352828102201	否	是	海湾沿线村庄	路线一	(在纳管)三松再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	竹屿湖	中福海峡	尚未建设	尚未建设									
62	流水镇	户楼村	352828102202	否	否																						
63	流水镇	砂美村	352828102203	否	否																						
64	流水镇	礮水村	352828102204	否	否		路线二	(在建)礮水村污水站 1	50	合理	A2O 生物接触氧化	DB35/1869-2019 二级 A+GB18918-2002 三级+农田灌溉水质标准	过高	在建	农田灌溉	尚未建设	尚未建设	尚未建设							保留在建设施不变		
							路线二	(在建)礮水村污水站 2	150	合理	A2O 生物接触氧化	DB35/1869-2019 二级 A+GB18918-2002 三级+农田灌溉水质标准	过高	在建	农田灌溉	尚未建设	尚未建设	尚未建设							保留在建设施不变		
65	流水镇	君山村	352828102205	否	是	海湾沿线村庄	路线二	(在建)君山村污水站	30	合理	A2O 生物接触氧化	DB35/1869-2019 二级 A+GB18918-2002 三级+农田灌溉水质标准	过高	在建	农田灌溉	尚未建设	尚未建设	尚未建设							保留在建设施不变		
66	流水镇	渔屿村	352828102206	否	否		路线二	(在建)渔屿村污水站 1	50	合理	A2O 生物接触氧化	DB35/1869-2019 二级 A+GB18918-2002 三级+农田灌溉水质标准	过高	在建	农田灌溉	尚未建设	尚未建设	尚未建设							保留在建设施不变		
							路线二	(在建)渔屿村污水站 2	50	合理	A2O 生物接触氧化	DB35/1869-2019 二级 A+GB18918-2002 三级+农田灌溉水质标准	过高	在建	农田灌溉	尚未建设	尚未建设	尚未建设							保留在建设施不变		
67	流水镇	北港村	352828102207	否	是	海湾沿线村庄、旅游重点村、乡村振兴省级试点村	路线二	北港村污水处理站 1	60	合理	A/O+MBR	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准	过高	完好	农田、林地灌溉	无	尚未运行	尚未运行		2765	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管	维持现状	委托开展标准化运行维护管理	
							路线二	北港村污水处理站 2	120	合理	A/O+MBR	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准	过高	完好	农田、林地灌溉	无	尚未运行	尚未运行						建设接户管	维持现状	委托开展标准化运行维护管理	

附表 2：平潭综合实验区已建设施现状分析表																											
序号	原乡镇	村庄概况					已建设施情况										进出水现状			配套管网情况				具体改造建议			
		行政村	行政社区编码	是否沿溪湖库	是否属环境敏感区	环境敏感区类型	已建设施类型 (路线—厂)	站点名称	设计规模 (吨/日)	设计规模是否合理	处理工艺	设计排放标准	设计标准是否合理	设施完好情况	尾水去向	运营单位	有无进水	有无出水	出水浓度	长度	管径	排水体制	入户管网配套情况	配套管网改造建议	处理设施改造建议	运行维护建议	
68	流水镇	山门村	352828102208	是	是	水质需提升小流域控制单元	路线二	山门村污水处理站	200	过大	复合生物池+人工湿地	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准	合理	完好	南松溪	无	无	无						完善雨污分流	废除现状设施，纳入三松再生水厂		
69	流水镇	坑北村	352828102209	是	是	水质需提升小流域控制单元	路线二	坑北村污水处理站	100	过大	复合生物池+人工湿地	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准	合理	完好	南松溪	无	无	无							废除现状设施，纳入三松再生水厂		
70	流水镇	谢厝村	352828102210	是	是	水质需提升小流域控制单元	路线二	谢厝村污水处理站	100	过小	复合生物池+人工湿地	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准	合理	完好	南松溪	无	无	无							废除现状设施，纳入三松再生水厂		
71	流水镇	五埕村	352828102211	否	否		路线一	(在纳管)三松再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	竹屿湖	中福海峡	尚未建设	尚未建设									
72	流水镇	模镜村	352828102212	否	否		路线一	(在纳管)三松再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	竹屿湖	中福海峡	尚未建设	尚未建设									
73	流水镇	松厝村	352828102213	是	是	水质需提升小流域控制单元	路线一	(在纳管)三松再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	竹屿湖	中福海峡	尚未建设	尚未建设									
74	流水镇	南松村	352828102214	是	是	水质需提升小流域控制单元	路线一	(在纳管)三松再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	竹屿湖	中福海峡	尚未建设	尚未建设									
75	流水镇	新湖村	352828102215	否	否		路线一	(在纳管)三松再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	竹屿湖	中福海峡	尚未建设	尚未建设									
76	流水镇	大埕村	352828102216	否	否		路线一	三松再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	竹屿湖	中福海峡	有	有		639	D63-D300	分流制	未入户	建设接户管			
77	流水镇	大澳村	352828102217	否	否		路线二	大澳村污水处理站	50	过大	复合生物池+人工湿地	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准	合理	完好	周边沟渠	无	无	无							废除现状设施，纳入三松再生水厂		
							路线一	(在纳管)三松再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	竹屿湖	中福海峡	尚未建设	尚未建设									
78	流水镇	西楼村	352828102218	否	否		路线二	西楼村污水处理站 1	50	过大	复合生物池+人工湿地	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准	合理	完好	周边沟渠	无	无	无							废除现状设施，纳入三松再生水厂		
							路线二	西楼村污水处理站 2	200	过大	复合生物池+人工湿地	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准	合理	完好	周边沟渠	无	无	无							废除现状设施，纳入三松再生水厂		
							路线一	(在纳管)三松再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	竹屿湖	中福海峡	尚未建设	尚未建设									
79	流水镇	山边村	352828102219	否	否		路线二	山边村污水处理站 2	200	过大	复合生物池+人工湿地	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准	合理	完好	周边沟渠	无	无	无							废除现状设施，纳入三松再生水厂		
							路线二	山边村污水处理站 1	50	过大	复合生物池+人工湿地	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准	合理	完好	周边沟渠	无	无	无							废除现状设施，纳入三松再生水厂		
							路线一	(在纳管)三松再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	竹屿湖	中福海峡	尚未建设	尚未建设									

附表 2：平潭综合实验区已建设施现状分析表																											
序号	原乡镇	村庄概况					已建设施情况										进出水现状			配套管网情况				具体改造建议			
		行政村	行政村区域编码	是否沿溪湖库	是否属环境敏感区	环境敏感区类型	已建设施类型 (路线—厂)	站点名称	设计规模	设计规模是否合理	处理工艺	设计排放标准	设计标准是否合理	设施完好情况	尾水去向	运营单位	有无进水	有无出水	出水浓度	长度	管径	排水体制	入户管网配套情况	配套管网改造建议	处理设施改造建议	运行维护建议	
									(吨/日)	模																	
80	流水镇	裕藩村	352828102220	否	否		路线二	裕藩污水处理站	200	过大	复合生物池+人工湿地	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准	合理	完好	周边沟渠	无	无	无							废除现状设施，纳入三松再生水厂		
							路线一	(在纳管)三松再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	竹屿湖	中福海峡	尚未建设	尚未建设									
81	流水镇	东美村	352828102221	否	是	旅游重点村、乡村振兴省级试点村	路线一	(在纳管)三松再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	竹屿湖	中福海峡	尚未建设	尚未建设									
82	流水镇	下厝场村	352828102222	否	否		路线二	下厝场污水处理站 1	50	合理	复合生物池+人工湿地	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准	合理	完好	周边沟渠	无	无	无							废除现状设施，纳入三松再生水厂		
							路线二	下厝场污水处理站 2	100	合理	复合生物池+人工湿地	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准	合理	完好	周边沟渠	无	无	无							废除现状设施，纳入三松再生水厂		
							路线一	(在纳管)三松再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	竹屿湖	中福海峡	尚未建设	尚未建设									
83	流水镇	五星村	352828102223	否	是	旅游重点村	路线一	(在纳管)三松再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	竹屿湖	中福海峡	尚未建设	尚未建设									
84	流水镇	港东村	352828102224	否	否		路线一	(在纳管)三松再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	竹屿湖	中福海峡	尚未建设	尚未建设									
85	流水镇	松南村	352828102225	是	是	水质需提升小流域控制单元	路线一	(在纳管)三松再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	竹屿湖	中福海峡	尚未建设	尚未建设									
86	流水镇	后田村	352828102226	否	否		路线一	(在纳管)三松再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	竹屿湖	中福海峡	尚未建设	尚未建设									
87	岚城乡	正旺村	352828206201	是	是	水质需提升小流域控制单元	路线一	(在纳管)竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		7732	D90-D300	分流制	未入户	建设接户管			
							路线二	正旺村污水处理站	200	过大	MBR 一体化	一级 A	合理		东溪												近期保留，远期废除
88	岚城乡	上楼村	352828206202	否	是	乡村振兴省级试点村	路线一	竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		6712	D75-D300	分流制	未入户	建设接户管			
89	岚城乡	新桥村	352828206203	否	否		路线一	竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		2532	D63-D200	分流制	未入户	建设接户管			
90	岚城乡	霞屿村	352828206204	是	是	水质需提升小流域控制单元	路线一	(在纳管)竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		7887	D90-D300	分流制	未入户	建设接户管			
							路线二	霞屿村污水处理站	200	过小	MBR 一体化	一级 A	合理		西溪												近期保留，远期废除
91	岚城乡	白山村	352828206205	是	是	水质需提升小流域控制单元	路线一	(在纳管)竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		1099	D90-D200	分流制	未入户	建设接户管			
92	岚城乡	流东村	352828206206	是	是	水质需提升小流域控制单元	路线一	竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		2105	D200	分流制	未入户	建设接户管			

附表 2：平潭综合实验区已建设施现状分析表																											
序号	原乡镇	村庄概况					已建设施情况										进出水现状			配套管网情况				具体改造建议			
		行政村	行政村区域编码	是否沿溪湖库	是否属环境敏感区	环境敏感区类型	已建设施类型 (路线—厂)	站点名称	设计规模 (吨/日)	设计规模是否合理	处理工艺	设计排放标准	设计标准是否合理	设施完好情况	尾水去向	运营单位	有无进水	有无出水	出水浓度	长度	管径	排水体制	入户管网配套情况	配套管网改造建议	处理设施改造建议	运行维护建议	
93	岚城乡	东屿村	352828206207	是	是	水质需提升小流域控制单元	路线一	竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		2732	D75-D300	分流制	未入户	建设接户管			
94	岚城乡	新门村	352828206208	是	是	水质需提升小流域控制单元	路线一	竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		2448	D75-D200	分流制	未入户	建设接户管			
95	岚城乡	上洋村	352828206209	是	是	水质需提升小流域控制单元	路线一	竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		1015	D200	分流制	未入户	建设接户管			
96	岚城乡	下洋村	352828206210	否	否		路线一	竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		1241	D200	分流制	未入户	建设接户管			
97	岚城乡	矾屿村	352828206211	否	否		路线一	竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		1892	D63-D300	分流制	未入户	建设接户管			
98	岚城乡	中湖村	352828206212	是	是	水质需提升小流域控制单元	路线一	竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		3285	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			
							路线一	平潭县污水处理厂	40000	/	A2/O（氧化沟）+MBR 工艺	一级 A	/	完好	竹屿湖东溪	大成环保	有	有		3465	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			
99	岚城乡	中南村	352828206213	否	否		路线一	（在纳管）竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		4860	D90-D300	分流制	未入户	建设接户管			
100	潭城镇	城北村	352828100201	否	否		路线一	平潭县污水处理厂	40000	/	A2/O（氧化沟）+MBR 工艺	一级 A	/	完好	竹屿湖东溪	大成环保	有	有				混流制	已入户	完善雨污分流			
101	潭城镇	城南村	352828100202	是	是	水质需提升小流域控制单元、海湾沿线村庄、乡村振兴省级试点村	路线一	平潭县污水处理厂	40000	/	A2/O（氧化沟）+MBR 工艺	一级 A	/	完好	竹屿湖东溪	大成环保	有	有				混流制	已入户	完善雨污分流			
102	潭城镇	城中村	352828100203	是	是	水质需提升小流域控制单元	路线一	平潭县污水处理厂	40000	/	A2/O（氧化沟）+MBR 工艺	一级 A	/	完好	竹屿湖东溪	大成环保	有	有				混流制	已入户	完善雨污分流			
103	潭城镇	北门村	352828100204	是	是	水质需提升小流域控制单元	路线一	平潭县污水处理厂	40000	/	A2/O（氧化沟）+MBR 工艺	一级 A	/	完好	竹屿湖东溪	大成环保	有	有				混流制	已入户	完善雨污分流			
104	澳前镇	澳前村	352828103201	否	否		路线一	（在纳管）玉井再生水厂	5000	/	纤维转盘滤池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	站前人工河道	平潭水务	有	有		1275	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			
105	澳前镇	玉道村	352828103207	否	否		路线一	玉井再生水厂	5000	/	纤维转盘滤池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	站前人工河道	平潭水务	有	有				分流制	已入户				
106	澳前镇	玉楼村	352828103208	否	否		路线一	玉井再生水厂	5000	/	纤维转盘滤池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	站前人工河道	平潭水务	有	有				分流制	已入户				
107	澳前镇	井边村	352828103209	是	否		路线一	玉井再生水厂	5000	/	纤维转盘滤池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	站前人工河道	平潭水务	有	有				分流制	已入户				
108	澳前镇	东澳村	352828103202	否	否		路线一	（在纳管）玉井再生水厂	5000	/	纤维转盘滤池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	站前人工河道	平潭水务	有	有		3343	D90-D300	分流制	未入户	建设接户管			
109	澳前镇	岭前村	352828103203	否	否		路线一	（在纳管）玉井再生水厂	5000	/	纤维转盘滤池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	站前人工河道	平潭水务	有	有		2559	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			
110	澳前镇	龙山村	352828103204	是	是	海湾沿线村庄、旅游重点村	路线一	平潭县污水处理厂	40000	/	A2/O（氧化沟）+MBR 工艺	一级 A	/	完好	竹屿湖东溪	大成环保	有	有		2580	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			
111	澳前镇	官姜村	352828103205	否	是	海湾沿线村庄	路线一	（在纳管）玉井再生水厂	5000	/	纤维转盘滤池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	站前人工河道	平潭水务	有	有		4080	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			

附表 2：平潭综合实验区已建设施现状分析表																											
序号	原乡镇	村庄概况					已建设施情况										进出水现状			配套管网情况				具体改造建议			
		行政村	行政区域编码	是否沿溪湖区	是否属环境敏感区	环境敏感区类型	已建设施类型 (路线—厂)	站点名称	设计规模	设计规模是否合理	处理工艺	设计排放标准	设计标准	设施完好情况	尾水去向	运营单位	有无进水	有无出水	出水浓度	长度	管径	排水体制	入户管网配套情况	配套管网改造建议	处理设施改造建议	运行维护建议	
									模	模是否合理																	
112	澳前镇	龙北村	352828103206	是	否		路线一	(在纳管) 玉井再生水厂	5000	/	纤维转盘滤池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	站前人工河道	平潭水务	有	有		6049	D90-D300	分流制	未入户	建设接户管			
113	澳前镇	光楼村	352828103210	否	否		路线一	(在纳管) 玉井再生水厂	5000	/	纤维转盘滤池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	站前人工河道	平潭水务	有	有		1441	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			
114	澳前镇	光裕村	352828103211	否	是	海湾沿线村庄	路线一	(在纳管) 玉井再生水厂	5000	/	纤维转盘滤池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	站前人工河道	平潭水务	有	有		2336	D110-D300	分流制	未入户	建设接户管			
115	澳前镇	紫岚村	352828103212	否	否		路线一	(在纳管) 玉井再生水厂	5000	/	纤维转盘滤池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	站前人工河道	平潭水务	有	有		2342	D90-D300	分流制	未入户	建设接户管			
116	澳前镇	上井村	352828103213	否	是	乡村振兴省级试点村	路线一	玉井再生水厂	5000	/	纤维转盘滤池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	站前人工河道	平潭水务	有	有		1934	D63-D300	分流制	未入户	建设接户管			
117	澳前镇	龙南村	352828103214	是	是	水源保护区、海湾沿线村庄	路线一	(在纳管) 玉井再生水厂	5000	/	纤维转盘滤池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	站前人工河道	平潭水务	有	有		2613	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			
							路线一	(在纳管) 平潭县污水处理厂	40000	/	A2/O (氧化沟)+MBR工艺	一级 A	/	完好	竹屿湖东溪	大成环保	有	有		7651	D90-D300	分流制	未入户	建设接户管			
118	澳前镇	潭角底村	352828103215	是	否		路线一	(在纳管) 坛南湾再生水厂	10000	/	MBR膜工艺	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	金井湾 J5#渠	平潭水务	尚未运行	尚未运行		13908	D90-D300	分流制	未入户	建设接户管			
119	澳前镇	前进村	352828103216	否	否		路线一	(在纳管) 平潭县污水处理厂	40000	/	A2/O (氧化沟)+MBR工艺	一级 A	/	完好	竹屿湖东溪	大成环保	有	有		9884	D125-D300	分流制	未入户	建设接户管			
120	澳前镇	东星村	352828103217	否	否		路线一	(在纳管) 玉井再生水厂	5000	/	纤维转盘滤池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	站前人工河道	平潭水务	有	有		5259	D90-D300	分流制	未入户	建设接户管			
121	澳前镇	中甲村	352828103218	否	否		路线一	(在纳管) 玉井再生水厂	5000	/	纤维转盘滤池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	站前人工河道	平潭水务	有	有		3706	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			
122	澳前镇	潭报村	352828103219	否	否		路线一	(在纳管) 玉井再生水厂	5000	/	纤维转盘滤池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	站前人工河道	平潭水务	有	有		1957	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			
123	澳前镇	东光村	352828103220	否	否		路线一	(在纳管) 玉井再生水厂	5000	/	纤维转盘滤池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	站前人工河道	平潭水务	有	有		3585	D90-D300	分流制	未入户	建设接户管			
124	澳前镇	南赖村	352828103221	否	否		路线一	(在纳管) 玉井再生水厂	5000	/	纤维转盘滤池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	站前人工河道	平潭水务	有	有		4332	D110-D300	分流制	未入户	建设接户管			
125	北厝镇	湖西村	352828104201	是	是	水源保护区																					
126	北厝镇	北洋村	352828104202	是	是	水源保护区																					
127	北厝镇	厝祥村	352828104203	否	否		路线一	(在纳管) 金井湾再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	金井湾 J6#渠	中福海峡	有	有									
128	北厝镇	澳尾村	352828104204	否	否		路线一	金井湾再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	金井湾 J6#渠	中福海峡	有	有		2972	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			
129	北厝镇	务里村	352828104205	是	否		路线一	(在纳管) 金井湾再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	金井湾 J6#渠	中福海峡	有	有									
							路线一	(在纳管) 竹屿再生水厂	25000	/	改良型 A2O 池+高密度沉淀池+反硝化滤池	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	竹屿湖西溪	平潭水务	尚未运行	尚未运行		1099	D90-D200	分流制	未入户	建设接户管			
130	北厝镇	跨海村	352828104206	是	否		路线一	金井湾再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	金井湾 J6#渠	中福海峡	有	有		4893	D90-D300	分流制	未入户	建设接户管			
							路线一	污水收集池*4	12	/	/		/	完好		平潭水务	尚未运行	尚未运行		1436	D200	分流制	未入户	建设接户管			

附表 2：平潭综合实验区已建设施现状分析表																											
序号	原乡镇	村庄概况					已建设施情况										进出水现状			配套管网情况				具体改造建议			
		行政村	行政村区域编码	是否沿溪湖库	是否属环境敏感区	环境敏感区类型	已建设施类型 (路线—厂—村)	站点名称	设计规模 (吨/日)	设计规模是否合理	处理工艺	设计排放标准	设计标准是否合理	设施完好情况	尾水去向	运营单位	有无进水	有无出水	出水浓度	长度	管径	排水体制	入户管网配套情况	配套管网改造建议	处理设施改造建议	运行维护建议	
131	北厝镇	先建村	352828104207	否	是	乡村振兴省级试点村	路线一	(在纳管)金井湾再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	金井湾 J6#渠	中福海峡	有	有									
132	北厝镇	红山村	352828104208	否	否		路线一	(在纳管)金井湾再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	金井湾 J6#渠	中福海峡	有	有									
133	北厝镇	红湖村	352828104209	是	是	水源保护区																					
134	北厝镇	北厝村	352828104210	否	否		路线一	(在纳管)金井湾再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	金井湾 J6#渠	中福海峡	有	有									
135	北厝镇	庄上村	352828104211	否	否		路线一	金井湾再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	金井湾 J6#渠	中福海峡	有	有		4374	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			
136	北厝镇	娘宫村	352828104212	否	否		路线一	(在纳管)金井湾再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	金井湾 J6#渠	中福海峡	有	有									
137	北厝镇	芦山村	352828104213	否	否		路线一	金井湾再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	金井湾 J6#渠	中福海峡	有	有		4362	D63-D300	分流制	未入户	建设接户管			
138	北厝镇	山利村	352828104214	否	否																						
139	北厝镇	天山村	352828104215	否	否		路线一	(在纳管)金井湾再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	金井湾 J6#渠	中福海峡	有	有									
140	北厝镇	大厝基村	352828104216	否	是	水源保护区	路线一	坛南湾再生水厂	10000	/	MBR 膜工艺	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	在建	金井湾 J5#渠	平潭水务	尚未运行	尚未运行		1599	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管			
141	北厝镇	美楼村	352828104217	否	是	水源保护区																					
142	北厝镇	湖南村	352828104218	是	是	水源保护区																					
143	北厝镇	吉钓村	352828104219	否	否		路线一	(在纳管)金井湾再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	金井湾 J6#渠	中福海峡	有	有									
144	敖东镇	新垄村	352828106201	是	否		路线一	(在纳管)坛南湾再生水厂	10000	/	MBR 膜工艺	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	金井湾 J5#渠	平潭水务	尚未运行	尚未运行									
145	敖东镇	敖网村	352828106202	是	否		路线一	(在纳管)坛南湾再生水厂	10000	/	MBR 膜工艺	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	金井湾 J5#渠	平潭水务	尚未运行	尚未运行									
146	敖东镇	向阳村	352828106203	是	否		路线一	(在纳管)金井湾再生水厂	40000	/	强化 A2O 池	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	完好	金井湾 J6#渠	中福海峡	有	有									
							路线一	(在纳管)坛南湾再生水厂	10000	/	MBR 膜工艺	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	金井湾 J5#渠	平潭水务	尚未运行	尚未运行									
147	敖东镇	龙海村	352828106204	否	是	海湾沿线村庄、乡村振兴省级试点村	路线一	(在纳管)坛南湾再生水厂	10000	/	MBR 膜工艺	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	金井湾 J5#渠	平潭水务	尚未运行	尚未运行									
148	敖东镇	建民村	352828106205	否	是	海湾沿线村庄	路线一	(在纳管)坛南湾再生水厂	10000	/	MBR 膜工艺	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	金井湾 J5#渠	平潭水务	尚未运行	尚未运行									
149	敖东镇	仙霞村	352828106206	是	否		路线一	(在纳管)坛南湾再生水厂	10000	/	MBR 膜工艺	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	金井湾 J5#渠	平潭水务	尚未运行	尚未运行									

附表 2：平潭综合实验区已建设施现状分析表																											
序号	原乡镇	村庄概况					已建设施情况										进出水现状			配套管网情况				具体改造建议			
		行政村	行政村区域编码	是否沿溪湖库	是否属环境敏感区	环境敏感区类型	已建设施类型 (路线—厂)	站点名称	设计规模 (吨/日)	设计规模是否合理	处理工艺	设计排放标准	设计标准是否合理	设施完好情况	尾水去向	运营单位	有无进水	有无出水	出水浓度	长度	管径	排水体制	入户管网配套情况	配套管网改造建议	处理设施改造建议	运行维护建议	
150	敖东镇	苍海村	352828106207	是	否		路线一	(在纳管) 坛南湾再生水厂	10000	/	MBR 膜工艺	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	金井湾 J5#渠	平潭水务	尚未运行	尚未运行									
151	敖东镇	东崁村	352828106208	是	否		路线一	(在纳管) 坛南湾再生水厂	10000	/	MBR 膜工艺	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	金井湾 J5#渠	平潭水务	尚未运行	尚未运行									
152	敖东镇	华东村	352828106209	否	否		路线一	(在纳管) 坛南湾再生水厂	10000	/	MBR 膜工艺	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	金井湾 J5#渠	平潭水务	尚未运行	尚未运行									
153	敖东镇	建新村	352828106210	是	否		路线一	(在纳管) 坛南湾再生水厂	10000	/	MBR 膜工艺	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	金井湾 J5#渠	平潭水务	尚未运行	尚未运行									
154	敖东镇	桥 锦 头村	352828106211	否	否		路线一	(在纳管) 坛南湾再生水厂	10000	/	MBR 膜工艺	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	金井湾 J5#渠	平潭水务	尚未运行	尚未运行									
155	敖东镇	渔庄村	352828106212	否	否		路线一	(在纳管) 坛南湾再生水厂	10000	/	MBR 膜工艺	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	金井湾 J5#渠	平潭水务	尚未运行	尚未运行									
156	敖东镇	青 观 顶村	352828106213	否	是	乡村振兴省级试点村	路线一	坛南湾再生水厂	10000	/	MBR 膜工艺	一级 A+娱乐景观用水+城市杂用水标准	/	在建	金井湾 J5#渠	平潭水务	尚未运行	尚未运行		2578	D100-D300	分流制	未入户	建设接户管			
157	敖东镇	钱 便 澳村	352828106214	否	否		路线一	(在纳管) 坛南湾再生水厂	10000	/	MBR 膜工艺	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	金井湾 J5#渠	平潭水务	尚未运行	尚未运行									
158	敖东镇	大福村	352828106215	否	是	海湾沿线村庄、存在黑臭水体、旅游重点村、乡村振兴省级试点村	路线一	(在纳管) 坛南湾再生水厂	10000	/	MBR 膜工艺	一级 A+观赏景观用水+城市杂用水标准	/	在建	金井湾 J5#渠	平潭水务	尚未运行	尚未运行									
159	屿头乡	东珠村	352828201201	否	否		路线二	东珠污水处理站	100	合理	厌氧+人工湿地	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005) 表 1 中灌溉用水水质标准	合理	完好	农田灌溉	平潭水务	有	有	62	8238	D50-D300	分流制	已入户		维持现状		
160	屿头乡	乐屿村	352828201202	否	否																						
161	屿头乡	屿北村	352828201203	否	否		路线二	屿北污水处理站	100	过大	厌氧+人工湿地	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005) 表 1 中灌溉用水水质标准	合理	完好	农田灌溉	平潭水务	有	有	59	7886	D50-D300	分流制	已入户		分组运行，运行规模 30 吨/天		
162	屿头乡	后垵村	352828201204	否	否		路线二	后垵污水处理站	100	过大	厌氧+人工湿地	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005) 表 1 中灌溉用水水质标准	合理	完好	农田灌溉	平潭水务	有	有	56	5325	D50-D300	分流制	已入户		分组运行，运行规模 20 吨/天		
163	屿头乡	东贵村	352828201205	否	否		路线二	东贵污水处理站	100	过大	厌氧+人工湿地	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005) 表 1 中灌溉用水水质标准	合理	完好	农田灌溉	平潭水务	有	有	44	4532	D50-D200	分流制	已入户		分组运行，运行规模 70 吨/天		
164	屿头乡	东金村	352828201206	否	否		路线二	(在建) 纳入东珠污水处理站																			
165	屿头乡	田下村	352828201207	否	是	乡村振兴省级试点村	路线二	田下污水处理站	100	过小	厌氧+人工湿地	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005) 表 1 中灌溉用水水质标准	合理	完好	农田灌溉	平潭水务	有	有	112	10790	D50-D300	分流制	已入户		扩容至 150 吨/天		
166	屿头乡	玉瑞村	352828201208	否	否		路线二	玉瑞污水处理站	100	合理	厌氧+人工湿地	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005) 表 1 中灌溉用水水质标准	合理	完好	农田灌溉	平潭水务	有	有	64	7879	D50-D300	分流制	已入户		维持现状		
167	屿头乡	旺宾村	352828201209	否	否		路线二	旺宾污水处理站	150	过大	厌氧+人工湿地	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005) 表 1 中灌溉用水水质标准	合理	完好	农田灌溉	平潭水务	有	有	64	10521	D65-D300	分流制	已入户		分组运行，运行规模 120 吨 / 天		

附表 2：平潭综合实验区已建设施现状分析表																											
序号	原乡镇	村庄概况					已建设施情况										进出水现状			配套管网情况				具体改造建议			
		行政村	行政村区域编码	是否沿溪湖库	是否属环境敏感区	环境敏感区类型	已建设施类型 (路线—/—(二))	站点名称	设计规模 (吨/日)	设计规模是否合理	处理工艺	设计排放标准	设计标准是否合理	设施完好情况	尾水去向	运营单位	有无进水	有无出水	出水浓度	长度	管径	排水体制	管网配套情况	配套管网改造建议	处理设施改造建议	运行维护建议	
168	屿头乡	屿南村	352828201210	否	否		路线二	屿南污水处理站	250	过大	厌氧+接触氧化池	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中灌溉用水水质标准	合理	完好	农田灌溉	平潭水务	有	有	65	10395	D80-D300	分流制	已入户		分组运行, 运行规模 150 吨/天		
169	大练乡	立新村	352828202201	否	否		路线二	(在建) 纳入围东污水处理站											0	D100-D300	分流制	未入户	建设接户管				
170	大练乡	西礁村	352828202202	否	否		路线二	(在建) 西礁污水处理站	30	合理	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中灌溉用水水质标准	合理	在建	农田灌溉	尚未建设	尚未建设	尚未建设	0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管				
171	大练乡	秀礁村	352828202203	否	否		路线二	(在建) 秀礁污水处理站	30	合理	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中灌溉用水水质标准	合理	在建	农田灌溉	尚未建设	尚未建设	尚未建设	0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管				
172	大练乡	东礁村	352828202204	否	否		路线二	(在建) 东礁污水收集池											0	D200-D300	分流制	未入户	建设接户管				
173	大练乡	渔限村	352828202205	否	是	海湾沿线村庄、乡村振兴省级试点村	路线二	渔限污水处理站	200	过大	生物转盘一体化	一级 A+农田灌溉标准+城市杂用水	过高	完好	灌溉+杂用等	平潭水务	尚未运行	尚未运行	3726	D75-D300	分流制	未入户	建设接户管	分组运行, 运行规模 40 吨/天	委托开展标准化运行维护管理		
174	大练乡	月举村	352828202206	否	否		路线二	月举污水收集池																			
175	大练乡	舍仁宫村	352828202207	否	否																						
176	大练乡	瑞洋村	352828202208	否	否		路线二	瑞洋污水收集池																			
177	大练乡	围东村	352828202209	否	否		路线二	(在建) 围东污水处理站	100	合理	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中灌溉用水水质标准	合理	在建	农田灌溉	尚未建设	尚未建设	尚未建设	940	D100-D300	分流制	未入户	建设接户管				
178	东庠乡	澳底村	352828205201	否	是	旅游重点村	路线二	东庠乡六村合建污水处理站	500	过大	厌氧+跌水曝气+沉淀+人工湿地	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中灌溉用水水质标准	过低	完好	农田灌溉	平潭水务	有	有	27	22041	D100-D300	分流制	已入户		提标改造, 出水水质提升为一级 A 标准; 分组运行, 运行规模 150 吨/天		
179	东庠乡	东风村	352828205202	否	是	旅游重点村																					
180	东庠乡	澳屋村	352828205203	否	否																						
181	东庠乡	东进村	352828205204	否	否																						
182	东庠乡	东霞村	352828205206	否	否																						
183	东庠乡	湖边村	352828205207	否	否																						
184	东庠乡	孝北村	352828205205	否	是	乡村振兴省级试点村	路线二	孝北污水处理站	30	过大	MBR 一体化	一级 A+农田灌溉标准+城市杂用水	过高	完好	灌溉+杂用等	平潭水务	尚未运行	尚未运行	尚未运行	1817	D50-D200	分流制	未入户	建设接户管	分组运行, 运行规模 10 吨/天		
185	东庠乡	南江村	352828205208	否	是	旅游重点村	路线二	南江村污水处理站	100	过大	厌氧+人工湿地	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中灌溉用水水质标准	合理	完好	农田灌溉	平潭水务	有	有	41	6949	D50-D200	分流制	已入户		分组运行, 运行规模 50 吨/天		
186	南海乡	陈厝村	352828207201	否	否		路线二	陈厝污水处理站	100	过大	厌氧+人工湿地	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中灌溉用水水质标准	合理	完好	农田灌溉	平潭水务	有	有	73	7710	D50-D300	分流制	已入户		分组运行, 运行规模 30 吨/天		
187	南海乡	莲澳村	352828207202	否	否		路线二	莲澳污水处理站 1	50	过大	厌氧+接触氧化池	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中灌溉用水水质标准	合理	完好	农田灌溉	平潭水务	有	有	96	3287	D50-D200	分流制	已入户		分组运行, 运行规模 30 吨/天		
							路线二	莲澳污水处理站 2	50	过大	厌氧+接触氧化池	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中灌溉用水水质标准	合理	完好	农田灌溉	平潭水务	有	有	43	1947	D50-D300	分流制	已入户		分组运行, 运行规模 10 吨/天		
188	南海乡	西门村	352828207203	否	否		路线二	西门污水处理站	100	过大	厌氧+人工湿地	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中灌溉用水水质标准	合理	完好	农田灌溉	平潭水务	有	有	48	5020	D50-D300	分流制	已入户		分组运行, 运行规模 20 吨/天		

附表 2：平潭综合实验区已建设施现状分析表																											
序号	原乡镇	村庄概况					已建设施情况										进出水现状			配套管网情况				具体改造建议			
		行政村	行政村区域编码	是否沿溪湖库	是否属环境敏感区	环境敏感区类型	已建设施类型 (路线一/二)	站点名称	设计规模	设计规模是否合理	处理工艺	设计排放标准	设计标准是否合理	设施完好情况	尾水去向	运营单位	有无进水	有无出水	出水浓度	长度	管径	排水体制	入户管网配套情况	配套管网改造建议	处理设施改造建议	运行维护建议	
									(吨/日)																		
189	南海乡	江尾村	352828207204	否	否		路线二	江尾污水处理站	100	过大	厌氧+人工湿地	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中灌溉用水水质标准	合理	完好	农田灌溉	平潭水务	有	有	59	4805	D50-D300	分流制	已入户		分组运行，运行规模 30 吨/天		
190	南海乡	后坑村	352828207205	否	是	乡村振兴省级试点村	路线二	后坑污水处理站	50	过大	厌氧+人工湿地	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中灌溉用水水质标准	合理	完好	农田灌溉	平潭水务	有	有	52	4774	D50-D200	分流制	已入户		分组运行，运行规模 20 吨/天		
191	南海乡	北楼村	352828207206	否	否		路线二	北楼污水处理站	180	过大	A3O+MBBR 一体化设施	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	过高	完好	农田灌溉		尚未运行	尚未运行		9600	D100-D300	分流制	已入户		维持现状	委托开展标准化运行维护管理	
192	南海乡	南中村	352828207207	否	是	旅游重点村	路线二	南中污水处理站	200	过小	A3O+MBBR 一体化设施	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	过高	完好	农田灌溉		尚未运行	尚未运行		14402	D100-D300	分流制	已入户		扩容至 360 吨/天	委托开展标准化运行维护管理	

附表 3：平潭综合实验区农村生活污水治理项目清单																									
序号	设区市	县（市、区）	原乡镇	村庄概况						建设（新建或改造）项目内容						资金投入情况		计划实施周期		项目相关情况			承担单位		
				行政村	行政村区划编码	是否沿溪（湖、库）	是否属环境敏感区（是/否）	环境敏感区类型	行政村常住人口	村民聚居区情况	建设项目名称	建设项目类型（路线一/二）	主管网长度（km）	支管网（km）	污水处理设施规模（m3/d）	污水处理设施主要工艺	污水处理设施排放标准	计划总投资（万元）	其中：在建项目已投入资金额	开工时间	完工时间	项目进展		项目批复文件（文号）	是否采用 PPP 模式
1	平潭综合实验区	平潭综合实验区	白青乡	青峰村	352828200201	否	是	海湾沿线村庄	788	青峰		路线二	0	0			0.00								
2	平潭综合实验区	平潭综合实验区	白青乡	白胜村	352828200202	否	是	海湾沿线村庄	687	白胜		路线二	0	0			0.00								
3	平潭综合实验区	平潭综合实验区	白青乡	白沙村	352828200203	否	否		1106	白沙		路线二	0	0			0.00								
4	平潭综合实验区	平潭综合实验区	白青乡	丰田村	352828200204	否	否		670	丰田	新建污水处理设施一座，完善入户管	路线二	1.855	2.97	50	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）表 1 中灌溉用水水质标准	293.24		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
5	平潭综合实验区	平潭综合实验区	白青乡	岱峰村	352828200205	否	是	海湾沿线村庄	1384	岱峰	新建污水处理设施一座，完善入户管	路线二	3.542	4.27	100	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）表 1 中灌溉用水水质标准	472.15		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
6	平潭综合实验区	平潭综合实验区	白青乡	玉堂村	352828200206	否	是	海湾沿线村庄	1755	玉堂	新建污水处理设施一座，完善入户管	路线二	0.812	6	150	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）表 1 中灌溉用水水质标准	304.60		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
7	平潭综合实验区	平潭综合实验区	白青乡	招康村	352828200207	否	否		889	招康	完善入户管	路线二	1.439	2.73			157.26		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司	
8	平潭综合实验区	平潭综合实验区	白青乡	国彩村	352828200208	否	是	海湾沿线村庄、乡村振兴省级试点村	3472	国彩	新建污水处理设施一座，完善入户管	路线二	4.273	11.35	400	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）表 1 中灌溉用水水质标准	742.28		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
9	平潭综合实验区	平潭综合实验区	白青乡	南盘村	352828200209	否	否		286	南盘	新建污水处理设施一座，完善入户管	路线二	1.971	1.76	30	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）表 1 中灌溉用水水质标准	257.73		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
10	平潭综合实验区	平潭综合实验区	白青乡	东占村	352828200210	是	否		2060	东占	新建污水处理设施一座，完善入户管	路线二	4.992	8.58	200	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）表 1 中灌溉用水水质标准	706.72		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
11	平潭综合实验区	平潭综合实验区	苏澳镇	苏澳村	352828101201	否	否		1016	苏澳、罗澳、上苏澳	完善入户管	路线二	0	3.12			62.40		2020.10	2021.02	未立项				
12	平潭综合实验区	平潭综合实验区	苏澳镇	下苏澳村	352828101205	否	否		453	北金岐、下苏澳	完善入户管	路线二	0	0.9			18.00		2020.10	2021.02	未立项				
13	平潭综合实验区	平潭综合实验区	苏澳镇	钟门村	352828101202	否	是	海湾沿线村庄、乡村振兴省级试点村	529	卓家庄、李家庄	完善入户管	路线二	0	2.6			52.00		2020.10	2021.02	未立项				
14	平潭综合实验区	平潭综合实验区	苏澳镇	龙头村	352828101203	否	否		539	龙头、梧安	新建污水处理设施一座，完善入户管	路线二	0.704	2.5	50	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）表 1 中灌溉用水水质标准	218.77		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司

附表 3：平潭综合实验区农村生活污水治理项目清单																									
序号	设区市	县（市、区）	原乡镇	村庄概况						建设（新建或改造）项目内容						资金投入情况		计划实施周期		项目相关情况			承担单位		
				行政村	行政村区划编码	是否沿溪（湖、库）	是否属环境敏感区（是/否）	环境敏感区类型	行政村常住人口	村民聚居区情况	建设项目建设内容	建设类型（路线一/二）	主管网长度（km）	支管网（km）	污水处理设施规模（m3/d）	污水处理设施主要工艺	污水处理设施排放标准	计划总投资（万元）	其中：在建项目已投入资金额	开工时间	完工时间	项目进展		项目批复文件（文号）	是否采用 PPP 模式
15	平潭综合实验区	平潭综合实验区	苏澳镇	红旗村	352828101204	否	否		1035	深坑底、桔树安	新建污水处理设施一座，完善入户管	路线二	1.229	2.74	80	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）表 1 中灌溉用水水质标准	244.73		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
16	平潭综合实验区	平潭综合实验区	苏澳镇	斗魁村	352828101206	否	否		1852	斗魁	新建污水处理设施一座，完善入户管	路线二	2.828	4.93	200	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）表 1 中灌溉用水水质标准	462.76		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
17	平潭综合实验区	平潭综合实验区	苏澳镇	梧峰村	352828101207	是	是	水源保护区	2342	后厝、北厝、下楼、崎石、坪岚境、大富田、过洋、葛廷安	完善入户管	路线一	5.038	10.17				623.20		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
18	平潭综合实验区	平潭综合实验区	苏澳镇	和平村	352828101208	否	否		2022	芹山边、南金岐	新建污水处理设施一座，完善入户管	路线二	5.752	7.95	200	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）表 1 中灌溉用水水质标准	704.19		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
19	平潭综合实验区	平潭综合实验区	苏澳镇	友富村	352828101209	是	是	乡村振兴省级试点村	725	上鹤厝、下鹤厝、北郑、芹山	完善入户管	路线二	0	1.76				35.20		2020.10	2021.02	未立项			
20	平潭综合实验区	平潭综合实验区	苏澳镇	五一村	352828101210	是	是	海湾沿线村庄	1491	过溪、大厝、康安	新建污水处理设施一座，完善入户管	路线二	4.333	6.3	150	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）表 1 中灌溉用水水质标准	589.59		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
21	平潭综合实验区	平潭综合实验区	苏澳镇	斗门村	352828101211	否	否		1742	斗门底、上狮狮、下狮狮	新建污水处理设施一座，完善入户管	路线二	4.842	4.7	150	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）表 1 中灌溉用水水质标准	584.71		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
22	平潭综合实验区	平潭综合实验区	苏澳镇	紫薇村	352828101212	否	否		1332	紫薇洞、山桥、长安头	完善入户管	路线一	2.138	5.56				272.29		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
23	平潭综合实验区	平潭综合实验区	苏澳镇	齐富村	352828101213	否	否		1106	齐富堂	完善入户管	路线一	1.592	3.53				187.84		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
24	平潭综合实验区	平潭综合实验区	苏澳镇	南海村	352828101214	否	否		512	南海	新建污水处理设施一座，完善入户管	路线二	1.234	2.19	50	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）表 1 中灌溉用水水质标准	241.26		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
25	平潭综合实验区	平潭综合实验区	苏澳镇	民主村	352828101215	否	是	海湾沿线村庄	1410	玉屿	完善入户管	路线一	4.591	6.17				452.90		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
26	平潭综合实验区	平潭综合实验区	苏澳镇	看澳村	352828101216	否	否		1537	看澳	新建污水处理设施一座，完善入户管	路线二	3.057	6.11	150	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）表 1 中灌溉用水水质标准	471.12		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
27	平潭综合实验区	平潭综合实验区	苏澳镇	先进村	352828101217	否	是	海湾沿线村庄	3259	土库、观音堂下、芦洋四区	完善入户管	路线一	2.69	14.16				510.94		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
28	平潭综合实验区	平潭综合实验区	苏澳镇	西楼村	352828101218	否	否		1541	渔楼、欧厝、西楼	完善入户管	路线一	2.15	4.28				239.72		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
29	平潭综合实验区	平潭综合实验区	平原镇	平原村	352828105201	否	否		1436	桃花蓼、官井	完善入户管	路线一	4.305	5.74				429.81		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司

附表 3：平潭综合实验区农村生活污水治理项目清单																									
序号	设区市	县（市、区）	原乡镇	村庄概况						建设（新建或改造）项目内容						资金投入情况		计划实施周期		项目相关情况			承担单位		
				行政村	行政区划编码	是否沿溪（湖、库）	是否属环境敏感区（是/否）	环境敏感区类型	行政村常住人口	村民聚居区情况	建设项目名称	建设项目类型（路线—/二）	主管网长度（km）	支管网（km）	污水处理设施规模（m3/d）	污水处理设施主要工艺	污水处理设施排放标准	计划总投资（万元）	其中：在建项目已投入资金额	开工时间	完工时间	项目进展		项目批复文件（文号）	是否采用 PPP 模式
30	平潭综合实验区	平潭综合实验区	平原镇	剑湖村	352828105202	是	否		130	剑湖埔	完善入户管	路线一	0	0.85				17.00		2020.10	2021.02	未立项			
31	平潭综合实验区	平潭综合实验区	平原镇	榕山村	352828105203	否	否		260	镇间	完善入户管	路线一	0	1.2				24.00		2020.10	2021.02	未立项			
32	平潭综合实验区	平潭综合实验区	平原镇	上攀村	352828105204	是	是	乡村振兴省级试点村	500	上攀	完善入户管	路线一	0	1.7				34.00		2020.10	2021.02	未立项			
33	平潭综合实验区	平潭综合实验区	平原镇	红卫村	352828105205	是	是	乡村振兴省级试点村	1002	白沙垄、群厝底、东边沙	新建污水管网	路线一	2.797	4.02				295.70		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
34	平潭综合实验区	平潭综合实验区	平原镇	凤美村	352828105206	是	否		1270	朴秀下、南美、湖埔乾	新建污水管网	路线一	2.192	5.08				273.73		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
35	平潭综合实验区	平潭综合实验区	平原镇	山显美村	352828105207	是	否		2040	山显美、当元、南垄	新建污水管网	路线一	4.471	5.82				445.38		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
36	平潭综合实验区	平潭综合实验区	平原镇	梧风村	352828105208	是	否		1509	东梧风、西梧风	新建污水管网	路线一	5.095	6.03				506.39		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
37	平潭综合实验区	平潭综合实验区	平原镇	燎原村	352828105209	是	否		2971	酒店、西营、玉瑶、官树下、正和安	新建污水管网	路线一	8.36	11.66				830.98		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
38	平潭综合实验区	平潭综合实验区	平原镇	江楼村	352828105210	否	否		2447	江楼、碇沃、赤山下、鹅豆	新建污水管网	路线一	5.695	9.79				634.24		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
39	平潭综合实验区	平潭综合实验区	平原镇	梧风楼村	352828105211	否	否		811	梧风楼	新建污水管网	路线一	1.853	2.77				193.34		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
40	平潭综合实验区	平潭综合实验区	平原镇	当盛村	352828105212	否	否		200	当盛		路线一	0	0				0.00							
41	平潭综合实验区	平潭综合实验区	平原镇	半山村	352828105213	是	否		666	半山、东坑	新建污水管网	路线一	2.616	2.67				249.51		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
42	平潭综合实验区	平潭综合实验区	平原镇	瓦瑶村	352828105214	否	否		558	瓦瑶、蛇鼻下	新建污水管网	路线一	2.277	2.33				233.08		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
43	平潭综合实验区	平潭综合实验区	芦洋乡	洋中村	352828203201	否	否		665	洋中、昆湖楼、新建队、东边楼、杨厝	完善入户管	路线一	0	1.61				32.20		2020.10	2021.02	未立项			
44	平潭综合实验区	平潭综合实验区	芦洋乡	芦北村	352828203202	否	是	乡村振兴省级试点村	200	芦北	完善入户管	路线一	0	0.6				12.00		2020.10	2021.02	未立项			
45	平潭综合实验区	平潭综合实验区	芦洋乡	黄土墩村	352828203203	否	否		511	黄土坞、下底楼、军坪楼、许厝、龙凤寮	新建污水管网	路线一	10.719	2.01				779.99		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司

附表 3：平潭综合实验区农村生活污水治理项目清单																									
序号	设区市	县（市、区）	原乡镇	村庄概况						建设（新建或改造）项目内容							资金投入情况		计划实施周期		项目相关情况			承担单位	
				行政村	行政村区划编码	是否沿溪（湖、库）	是否属环境敏感区（是/否）	环境敏感区类型	行政村常住人口	村民聚居区情况	建设项目建设内容	建设类型（路线一/二）	主管网长度（km）	支管网（km）	污水处理设施规模（m3/d）	污水处理设施主要工艺	污水处理设施排放标准	计划总投资（万元）	其中：在建项目已投入资金额	开工时间	完工时间	项目进展	项目批复文件（文号）		是否采用 PPP 模式
46	平潭综合实验区	平潭综合实验区	芦洋乡	马厝村	352828203204	否	是	海湾沿线村庄	298	马厝	完善入户管	路线一	0	1.68				33.60		2020.10	2021.02	未立项			
47	平潭综合实验区	平潭综合实验区	芦洋乡	西边寮村	352828203205	否	否		425	西边寮中片、西边寮南片、西边寮北片	新建污水管网	路线一	3.879	0.86				313.07		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
48	平潭综合实验区	平潭综合实验区	芦洋乡	鹿寮村	352828203206	否	否		420	鹿寮	新建污水管网	路线一	1.514	1.25				139.34		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
49	平潭综合实验区	平潭综合实验区	芦洋乡	大渊村	352828203207	否	否		49	大渊	新建污水管网	路线一	0.892	0.21				72.06		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
50	平潭综合实验区	平潭综合实验区	中楼乡	中楼村	352828204201	是	是	水质需提升小流域控制单元	1593	井孟兜、中广、六目秀	完善入户管	路线一	0.65	5.41				176.45		2020.10	2021.02	未立项			
51	平潭综合实验区	平潭综合实验区	中楼乡	冠山村	352828204201	是	否		1115	冠山、东风、溪口、新厝	新建污水管网	路线二	11.461	3.92				921.56		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
52	平潭综合实验区	平潭综合实验区	中楼乡	湖山村	352828204202	是	是	水质需提升小流域控制单元	935	太平庄、杨梅坑、黄土崎、上鸭池、下鸭池	新建污水管网	路线一	6.339	3.39				512.85		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
53	平潭综合实验区	平潭综合实验区	中楼乡	昆湖村	352828204203	否	否		1200	北厝场、上昆湖、下昆湖	新建污水管网	路线一	7.42	3.1				608.17		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
54	平潭综合实验区	平潭综合实验区	中楼乡	大坪村	352828204204	是	是	水质需提升小流域控制单元、乡村振兴省级试点村	1470	大坪、芦洋头	新建污水管网	路线一	9.779	6.39				865.46		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
55	平潭综合实验区	平潭综合实验区	中楼乡	凤楼村	352828204205	是	否		852	至凤	新建污水管网	路线一	0	0				0.00		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
56	平潭综合实验区	平潭综合实验区	中楼乡	南楼村	352828204206	是	是	水质需提升小流域控制单元	1009	底井孟、新宫前、南楼	新建污水管网	路线一	3.471	2.78				310.87		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
57	平潭综合实验区	平潭综合实验区	中楼乡	大中村	352828204207	是	是	水质需提升小流域控制单元	1865	档后、大中、过坎	完善入户管	路线一	0	6.7				134.00		2020.10	2021.02	未立项			
58	平潭综合实验区	平潭综合实验区	中楼乡	盐田村	352828204208	是	是	水质需提升小流域控制单元	1211	后旺久、骑龙穴、田中、三埕、二埕	新建污水管网	路线一	8.955	3.46				721.42		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
59	平潭综合实验区	平潭综合实验区	中楼乡	韩厝村	352828204210	是	是	水质需提升小流域控制单元	545	韩厝楼、海尾、新厝、崎石、桥尾、土厝	新建污水管网	路线一	2.441	2.75				238.01		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
60	平潭综合实验区	平潭综合实验区	中楼乡	芦南村	352828204209	否	否		207	秋下垄、新村	完善入户管	路线一	0	0.78				15.60		2020.10	2021.02	未立项			

附表 3：平潭综合实验区农村生活污水治理项目清单																									
序号	设区市	县（市、区）	原乡镇	村庄概况						建设（新建或改造）项目内容							资金投入情况		计划实施周期		项目相关情况			承担单位	
				行政村	行政村区划编码	是否沿溪（湖、库）	是否属环境敏感区（是/否）	环境敏感区类型	行政村常住人口	村民聚居区情况	建设项目建设内容	建设类型（路线一/二）	主管网长度（km）	支管网（km）	污水处理设施规模（m3/d）	污水处理设施主要工艺	污水处理设施排放标准	计划总投资（万元）	其中：在建项目已投入资金额	开工时间	完工时间	项目进展	项目批复文件（文号）		是否采用 PPP 模式
61	平潭综合实验区	平潭综合实验区	流水镇	流水村	352828102201	否	是	海湾沿线村庄	4287	流水	新建污水管网	路线一	7.153	12.26				749.79		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
62	平潭综合实验区	平潭综合实验区	流水镇	户楼村	352828204211	否	否		0			路线三	0	0				0.00							
63	平潭综合实验区	平潭综合实验区	流水镇	砂美村	352828102201	否	否		0			路线三	0	0				0.00							
64	平潭综合实验区	平潭综合实验区	流水镇	礪水村	352828102202	否	否		1231		新建污水管网，新建处理设施	路线二	0	0	200	A2O 生物接触氧化	《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）表 1 中灌溉用水水质标准	130.00		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
65	平潭综合实验区	平潭综合实验区	流水镇	君山村	352828102203	否	是	海湾沿线村庄	300	君山后、柳厝底	新建污水管网，新建处理设施	路线二	2.853	1.09	30	A2O 生物接触氧化	《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）表 1 中灌溉用水水质标准	290.91		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
66	平潭综合实验区	平潭综合实验区	流水镇	渔屿村	352828102204	否	否		1000		新建污水管网，新建处理设施	路线二	0	0	100	A2O 生物接触氧化	《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）表 1 中灌溉用水水质标准	95.00		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
67	平潭综合实验区	平潭综合实验区	流水镇	北港村	352828102205	否	是	海湾沿线村庄、旅游重点村、乡村振兴省级试点村	768	北港、新门前	新建处理设施，完善污水管网及入户管	路线二	0.628	2.15	120	A/O+MBR	《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）表 1 中灌溉用水水质标准	90.63		2022.01	2022.12	未立项			
68	平潭综合实验区	平潭综合实验区	流水镇	山门村	352828102206	是	是	水质需提升小流域控制单元	2094	山门前	新建污水管网	路线一	6.377	4.03				516.85		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
69	平潭综合实验区	平潭综合实验区	流水镇	坑北村	352828102207	是	是	水质需提升小流域控制单元	1000	坑北	新建污水管网	路线一	2.397	2.35				221.74		2022.01	2022.12	未立项			
70	平潭综合实验区	平潭综合实验区	流水镇	谢厝村	352828102208	是	是	水质需提升小流域控制单元	1886	谢厝	新建污水管网	路线一	3.284	4.85				348.82		2022.01	2022.12	未立项			
71	平潭综合实验区	平潭综合实验区	流水镇	五埕村	352828102209	否	否		1200	五显宫、青歧、白土埕	新建污水管网	路线一	4.083	3.5				366.30		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
72	平潭综合实验区	平潭综合实验区	流水镇	模镜村	352828102210	否	否		1149	过郊、王家底、提角岐	新建污水管网	路线一	4.505	3.26				372.85		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
73	平潭综合实验区	平潭综合实验区	流水镇	松厝村	352828102211	是	是	水质需提升小流域控制单元	992	宋厝垄、松柏岚	新建污水管网	路线一	3.279	3.47				294.57		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
74	平潭综合实验区	平潭综合实验区	流水镇	南松村	352828102212	是	是	水质需提升小流域控制单元	2185	乌石村、南社村、东大苑、西大苑	新建污水管网	路线一	12.798	6.13				1057.89		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
75	平潭综合实验区	平潭综合实验区	流水镇	新湖村	352828102213	否	否		1200	大湖、中湖、草楼、小湖	新建污水管网	路线一	3.637	2.96				330.84		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司

附表 3：平潭综合实验区农村生活污水治理项目清单																									
序号	设区市	县（市、区）	原乡镇	村庄概况						建设（新建或改造）项目内容						资金投入情况		计划实施周期		项目相关情况			承担单位		
				行政村	行政村区划编码	是否沿溪（湖、库）	是否属环境敏感区（是/否）	环境敏感区类型	行政村常住人口	村民聚居区情况	建设项目建设内容	建设类型（路线—/二）	主管网长度（km）	支管网（km）	污水处理设施规模（m3/d）	污水处理设施主要工艺	污水处理设施排放标准	计划总投资（万元）	其中：在建项目已投入资金额	开工时间	完工时间	项目进展		项目批复文件（文号）	是否采用 PPP 模式
76	平潭综合实验区	平潭综合实验区	流水镇	大埕村	352828102214	否	否		280	黄土埕、大厝底	新建污水管网	路线一	1.357	1.12				114.68		2022.01	2022.12	未立项			
77	平潭综合实验区	平潭综合实验区	流水镇	大澳村	352828102215	否	否		365	上大澳、下大澳	新建污水管网	路线一	3.224	1				222.49		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
78	平潭综合实验区	平潭综合实验区	流水镇	西楼村	352828102216	否	否		2722	西楼、西庄	新建污水管网	路线一	7.566	6.52				690.79		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
79	平潭综合实验区	平潭综合实验区	流水镇	山边村	352828102217	否	否		1800	盐管边、后斗楼、李家底、半路侧、山边、坑口、南井	新建污水管网	路线一	4.785	5.6				449.74		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
80	平潭综合实验区	平潭综合实验区	流水镇	裕藩村	352828102218	否	否		1368	裕藩	新建污水管网	路线一	3.848	3.86				349.38		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
81	平潭综合实验区	平潭综合实验区	流水镇	东美村	352828102219	否	是	旅游重点村、乡村振兴省级试点村	1700	东美	新建污水管网	路线一	5.501	4.3				500.08		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
82	平潭综合实验区	平潭综合实验区	流水镇	下厝场村	352828102220	否	否	0	1361	平原顶、下厝场、三对排	新建污水管网	路线一	2.999	4.75				306.82		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
83	平潭综合实验区	平潭综合实验区	流水镇	五星村	352828102221	否	是	旅游重点村	1383	澳仔底、吴厝、竹围、港南、港西、湖西楼	新建污水管网	路线一	5.005	3.94				445.27		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
84	平潭综合实验区	平潭综合实验区	流水镇	港东村	352828102222	否	否		900	港东	新建污水管网	路线一	3.721	3.2				338.43		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
85	平潭综合实验区	平潭综合实验区	流水镇	松南村	352828102223	是	是	水质需提升小流域控制单元	2533	上楼仔、新楼、山霞垄、南厝、西后池、东后池、上游	新建污水管网	路线一	11.138	6.18				955.79		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
86	平潭综合实验区	平潭综合实验区	流水镇	后田村	352828102224	否	否		2710	后田、上厝、虎尾楼、新澳、楼仔	新建污水管网	路线一	6.89	6.74				592.94		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
87	平潭综合实验区	平潭综合实验区	岚城乡	正旺村	352828102225	是	是	水质需提升小流域控制单元	2034	井孟差、小岭、一埕、小头	新建污水管网	路线一	11.017	5.17				899.42		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
88	平潭综合实验区	平潭综合实验区	岚城乡	上楼村	352828102226	否	是	乡村振兴省级试点村	1914	上楼	完善入户管	路线一	0	5.49				109.80		2020.10	2021.02	未立项			
89	平潭综合实验区	平潭综合实验区	岚城乡	新桥村	352828206201	否	否		77	苏沃场、六间排、七间排、东厝场	完善入户管	路线一	0	0.36				7.20		2020.10	2021.02	未立项			
90	平潭综合实验区	平潭综合实验区	岚城乡	霞屿村	352828206202	是	是	水质需提升小流域控制单元	3620	霞屿、新村、过焕尾、港尾	新建污水管网	路线一	7.252	6.63				664.73		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
91	平潭综合实验区	平潭综合实验区	岚城乡	白山村	352828206203	是	是	水质需提升小流域控制单元	130	白山	新建污水管网	路线一	1.099	0.4				91.93		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司

附表 3：平潭综合实验区农村生活污水治理项目清单																									
序号	设区市	县（市、区）	原乡镇	村庄概况						建设（新建或改造）项目内容							资金投入情况		计划实施周期		项目相关情况			承担单位	
				行政村	行政村区划编码	是否沿溪（湖、库）	是否属环境敏感区（是/否）	环境敏感区类型	行政村常住人口	村民聚居区情况	建设项目建设内容	建设项目建设类型（路线一/二）	主管网长度（km）	支管网（km）	污水处理设施规模（m3/d）	污水处理设施主要工艺	污水处理设施排放标准	计划总投资（万元）	其中：在建项目已投入资金额	开工时间	完工时间	项目进展	项目批复文件（文号）		是否采用 PPP 模式
92	平潭综合实验区	平潭综合实验区	岚城乡	流东村	352828206204	是	是	水质需提升小流域控制单元	246	东场、西场	完善入户管	路线一	0	0.79				15.80		2020.10	2021.02	未立项			
93	平潭综合实验区	平潭综合实验区	岚城乡	东屿村	352828206205	是	是	水质需提升小流域控制单元	1586	东屿	完善入户管	路线一	0	3.83				76.60		2020.10	2021.02	未立项			
94	平潭综合实验区	平潭综合实验区	岚城乡	新门村	352828206206	是	是	水质需提升小流域控制单元	600	屿头场、五队、六队、八队、九队、十一队	完善入户管	路线一	0	1.46				29.20		2020.10	2021.02	未立项			
95	平潭综合实验区	平潭综合实验区	岚城乡	上洋村	352828206207	是	是	水质需提升小流域控制单元	0	上洋		路线一	0	0				0.00		2020.8	2020.10	未立项			
96	平潭综合实验区	平潭综合实验区	岚城乡	下洋村	352828206208	否	否		0	下洋		路线一	0	0				0.00		2020.8	2020.10	未立项			
97	平潭综合实验区	平潭综合实验区	岚城乡	矾屿村	352828206209	否	否		464	矾屿	完善入户管	路线一	0	1.45				29.00		2020.10	2021.02	未立项			
98	平潭综合实验区	平潭综合实验区	岚城乡	中湖村	352828206210	是	是	水质需提升小流域控制单元	8051	土地后、山门澳、中坑、深坞、斗食垄、新庄、墓屿、银华新庄	完善入户管	路线一	0	18.16				363.20		2020.10	2021.02	未立项			
99	平潭综合实验区	平潭综合实验区	岚城乡	中南村	352828206211	否	否		1351	六楼、西楼、北楼、古楼、礁兜、瑞岭山、建阳、北井	新建污水管网	路线一	9.642	3.57				743.02		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
100	平潭综合实验区	平潭综合实验区	潭城镇	城北村	352828206212	否	否		8129	城北小区、一砂家属区、农中庄、聚富佳园、海韵天华、鑫鑫名城、华夏香樟园、鑫鑫名郡、鑫鑫名苑、华夏阳光城 A 区		路线一	0	0				0.00							
101	平潭综合实验区	平潭综合实验区	潭城镇	城南村	352828206213	是	是	水质需提升小流域控制单元、海湾沿线村庄、乡村振兴省级试点村	6667	锦湖庄、盛南庄、溪南庄、南星庄、城南新庄		路线一	0	0				0.00							
102	平潭综合实验区	平潭综合实验区	潭城镇	城中村	352828100201	是	是	水质需提升小流域控制单元	11185	盛林庄、翠园新庄、洋湖庄、洋湖新庄		路线一	0	0				0.00							
103	平潭综合实验区	平潭综合实验区	潭城镇	北门村	352828100202	是	是	水质需提升小流域控制单元	9297	北门庄、新庄、北星庄、八一新庄、海秋庄、夏升庄、永春庄		路线一	0	0				0.00							
104	平潭综合实验区	平潭综合实验区	澳前镇	澳前村	352828100203	否	否		1280	澳前	新建污水管网	路线一	0.96	4.23				151.47		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
105	平潭综合实验区	平潭综合实验区	澳前镇	玉道村	352828100204	否	否		1161	埤头角、鸡角楼		路线一	0	0				0.00							
106	平潭综合实验区	平潭综合实验区	澳前镇	玉楼村	352828103201	否	否		1282	玉楼堂、西楼		路线一	0	0				0.00							

附表 3：平潭综合实验区农村生活污水治理项目清单

序号	设区市	县（市、区）	原乡镇	村庄概况						建设（新建或改造）项目内容						资金投入情况		计划实施周期		项目相关情况			承担单位	
				行政村	行政村区划编码	是否沿溪（湖、库）	是否属环境敏感区（是/否）	环境敏感区类型	行政村常住人口	村民聚居区情况	建设项目建设内容	建设项目建设类型（路线一/二）	主管网长度（km）	支管网（km）	污水处理设施规模（m3/d）	污水处理设施主要工艺	污水处理设施排放标准	计划总投资（万元）	其中：在建项目已投入资金额	开工时间	完工时间	项目进展		项目批复文件（文号）
107	平潭综合实验区	平潭综合实验区	澳前镇	井边村	352828103207	是	否		1403	中井、西井、下井		路线一	0	0			0.00							
108	平潭综合实验区	平潭综合实验区	澳前镇	东澳村	352828103208	否	否		2015	东澳	新建污水管网	路线一	3.278	5.21			445.97		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
109	平潭综合实验区	平潭综合实验区	澳前镇	岭前村	352828103209	否	否		1537	岭前	新建污水管网	路线一	1.664	3.89			197.09		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
110	平潭综合实验区	平潭综合实验区	澳前镇	龙山村	352828103202	是	是	海湾沿线村庄、旅游重点村	3000	龙凤头、山仔兜、新村	新建污水管网	路线一	2.58	5.32			290.77		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
111	平潭综合实验区	平潭综合实验区	澳前镇	官姜村	352828103203	否	是	海湾沿线村庄	1043	官姜	新建污水管网	路线一	3.755	2.8			325.63		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
112	平潭综合实验区	平潭综合实验区	澳前镇	龙北村	352828103204	是	否		2418	北高坪、张厝底、昌裕楼、北楼、下底楼	新建污水管网	路线一	5.321	6.48			542.42		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
113	平潭综合实验区	平潭综合实验区	澳前镇	光楼村	352828103205	否	否		920	光楼	新建污水管网	路线一	1.371	2.9			154.19		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
114	平潭综合实验区	平潭综合实验区	澳前镇	光裕村	352828103206	否	是	海湾沿线村庄	428	光裕	新建污水管网	路线一	2.406	1.38			188.10		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
115	平潭综合实验区	平潭综合实验区	澳前镇	紫岚村	352828103210	否	否		1539	紫兰、沙塔	新建污水管网	路线一	2.335	4.31			266.54		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
116	平潭综合实验区	平潭综合实验区	澳前镇	上井村	352828103211	否	是	乡村振兴省级试点村	117	上井边		路线一	0	0			0.00							
117	平潭综合实验区	平潭综合实验区	澳前镇	龙南村	352828103212	是	是	水源保护区、海湾沿线村庄	5161	上厝、下厝、大礞下、崎石、南高坪、土库、大礞下新庄	新建污水管网	路线一	8.401	13.77			905.38		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
118	平潭综合实验区	平潭综合实验区	澳前镇	礁角底村	352828103213	是	否		3697	燕窝、石碑、何厝、李厝、寨顶、礁角尾、山仔下	新建污水管网	路线一	12.625	10.25			1079.25		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
119	平潭综合实验区	平潭综合实验区	澳前镇	前进村	352828103214	否	否		6020	长厝、斗恒头、上赤岭、下赤岭、礁后	新建污水管网	路线一	10.244	15.73			1075.94		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
120	平潭综合实验区	平潭综合实验区	澳前镇	东星村	352828103215	否	否		2786	东岳美、东世	新建污水管网	路线一	4.987	8.25			565.86		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
121	平潭综合实验区	平潭综合实验区	澳前镇	中甲村	352828103216	否	否		3116	中甲	新建污水管网	路线一	3.749	8.7			433.25		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
122	平潭综合实验区	平潭综合实验区	澳前镇	碑报村	352828103217	否	否		1058	碑报	新建污水管网	路线一	2.033	3.25			212.06		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司

附表 3：平潭综合实验区农村生活污水治理项目清单																									
序号	设区市	县（市、区）	原乡镇	村庄概况						建设（新建或改造）项目内容							资金投入情况		计划实施周期		项目相关情况			承担单位	
				行政村	行政村区划编码	是否沿溪（湖、库）	是否属环境敏感区（是/否）	环境敏感区类型	行政村常住人口	村民聚居区情况	建设项目名称	建设项目类型（路线—/二）	主管网长度（km）	支管网（km）	污水处理设施规模（m3/d）	污水处理设施主要工艺	污水处理设施排放标准	计划总投资（万元）	其中：在建项目已投入资金额	开工时间	完工时间	项目进展	项目批复文件（文号）		是否采用 PPP 模式
123	平潭综合实验区	平潭综合实验区	澳前镇	东光村	352828103218	否	否		868	东岳前、光裕坪	新建污水管网	路线一	3.671	2.08				311.92		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
124	平潭综合实验区	平潭综合实验区	澳前镇	南赖村	352828103219	否	否		2348	南赖	新建污水管网	路线一	4.432	6.96				469.16		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
125	平潭综合实验区	平潭综合实验区	北厝镇	湖西村	352828103220	是	是	水源保护区	509	湖东、湖西、南坑、石榴坑	新建污水管网	路线一	1.494	1.76				153.67		2022.01	2022.12	未立项			
126	平潭综合实验区	平潭综合实验区	北厝镇	北洋村	352828103221	是	是	水源保护区	960	北洋村、李大厝	新建污水管网	路线一	3.443	2.14				297.96		2022.01	2022.12	未立项			
127	平潭综合实验区	平潭综合实验区	北厝镇	厝祥村	352828104201	否	否		853	厝祥、竹边	新建污水管网	路线一	1.136	2.37				185.13		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
128	平潭综合实验区	平潭综合实验区	北厝镇	澳尾村	352828104202	否	否		1099	澳尾	完善入户管	路线一	0	3.15				63.00		2020.10	2021.02	未立项			
129	平潭综合实验区	平潭综合实验区	北厝镇	务里村	352828104203	是	否		1992	北务里、南务里	新建污水管网	路线一	4.281	4.88				485.92		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
130	平潭综合实验区	平潭综合实验区	北厝镇	跨海村	352828104204	是	否		2731	跨海、南后澳、北后澳、南槽厝、北槽厝	完善入户管	路线一	0	9.53				190.60		2020.10	2021.02	未立项			
131	平潭综合实验区	平潭综合实验区	北厝镇	先建村	352828104205	否	是	乡村振兴省级试点村	1176	东壁、西壁	新建污水管网	路线一	2.584	3.42				257.76		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
132	平潭综合实验区	平潭综合实验区	北厝镇	红山村	352828104206	否	否		2432	上澳、半山顶、加田下、上楼、小湾	新建污水管网	路线一	4.216	6.16				441.49		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
133	平潭综合实验区	平潭综合实验区	北厝镇	红湖村	352828104207	是	是	水源保护区	585	院厝边、南社厝、后楼、湖尾	新建污水管网	路线一	2.935	1.87				203.49		2022.01	2022.12	未立项			
134	平潭综合实验区	平潭综合实验区	北厝镇	北厝村	352828104208	否	否		4710	北厝、平岚岭、海膝头、南楼、底楼、北厝新庄	新建污水管网	路线一	7.574	11.15				793.41		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
135	平潭综合实验区	平潭综合实验区	北厝镇	庄上村	352828104209	否	否		2000	庄上、庄上新庄	完善入户管	路线一	0	4.85				97.00		2020.10	2021.02	未立项			
136	平潭综合实验区	平潭综合实验区	北厝镇	娘宫村	352828104210	否	否		1427	娘宫、官井底、虎湖、程安	新建污水管网	路线一	3.104	5.08				354.05		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
137	平潭综合实验区	平潭综合实验区	北厝镇	芦山村	352828104211	否	否		943	芦厝坑、岭上、瓦厝坑	完善入户管	路线一	0	2.94				58.80		2020.10	2021.02	未立项			
138	平潭综合实验区	平潭综合实验区	北厝镇	山利村	352828104212	否	否		172	山利	新建污水管网	路线一	1.581	0.98				127.11		2022.01	2022.12	未立项			

附表 3：平潭综合实验区农村生活污水治理项目清单

序号	设区市	县（市、区）	原乡镇	村庄概况						建设（新建或改造）项目内容						资金投入情况		计划实施周期		项目相关情况			承担单位		
				行政村	行政村区划编码	是否沿溪（湖、库）	是否属环境敏感区（是/否）	环境敏感区类型	行政村常住人口	村民聚居区情况	建设项目建设内容	建设项目建设类型（路线—/二）	主管网长度（km）	支管网（km）	污水处理设施规模（m3/d）	污水处理设施主要工艺	污水处理设施排放标准	计划总投资（万元）	其中：在建项目已投入资金额	开工时间	完工时间	项目进展		项目批复文件（文号）	是否采用 PPP 模式
139	平潭综合实验区	平潭综合实验区	北厝镇	天山村	352828104213	否	否		3268	天山尾、卢厝底、刘厝底、邓前、岭下、下沃、竹槐、对面厝	新建污水管网	路线一	4.912	9.37				591.55		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
140	平潭综合实验区	平潭综合实验区	北厝镇	大厝基村	352828104214	否	是	水源保护区	375	大厝基、六条门、己湖边、杨武楼、东楼	新建污水管网	路线一	4.855	1.32				367.49		2022.01	2022.12	未立项			
141	平潭综合实验区	平潭综合实验区	北厝镇	美楼村	352828104215	否	是	水源保护区	223	赤土山、美楼	新建污水管网	路线一	4.69	1.01				346.74		2022.01	2022.12	未立项			
142	平潭综合实验区	平潭综合实验区	北厝镇	湖南村	352828104216	是	是	水源保护区	943	湖南、东盛、田美、崎沙、鹅头湾、南北洋山门、湖南后、湖南后新村	新建污水管网	路线一	11.345	3.55				802.11		2022.01	2022.12	未立项			
143	平潭综合实验区	平潭综合实验区	北厝镇	吉钨村	352828104217	否	否		3583	林厝、施厝、岭下、中楼、西尾、北楼、大山下、叁斗	新建污水管网	路线一	3.888	8.26				473.01		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
144	平潭综合实验区	平潭综合实验区	敖东镇	新厝村	352828104218	是	否		1275	新厝、坑头顶	新建污水管网	路线一	2.572	2.73				246.81		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
145	平潭综合实验区	平潭综合实验区	敖东镇	敖网村	352828104219	是	否		926	敖网、龙美楼	新建污水管网	路线一	2.503	2.4				237.18		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
146	平潭综合实验区	平潭综合实验区	敖东镇	向阳村	352828106201	是	否		1075	南安、任厝、六桥	新建污水管网	路线一	4.857	3.26				427.76		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
147	平潭综合实验区	平潭综合实验区	敖东镇	龙海村	352828106202	否	是	海湾沿线村庄、乡村振兴省级试点村	2400	门前坑、菖蒲池、山仔、塔石、倒瑞差、安海、六秀	新建污水管网	路线一	13.117	4.4				975.11		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
148	平潭综合实验区	平潭综合实验区	敖东镇	建民村	352828106203	否	是	海湾沿线村庄	2863	渔塘、吉口、渔塘仔、七丘尾	新建污水管网	路线一	9.039	7.32				795.84		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
149	平潭综合实验区	平潭综合实验区	敖东镇	仙霞村	352828106204	是	否		3551	仙宫下、大使安、院前、南厝场、红院	新建污水管网	路线一	11.781	11.15				1115.69		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
150	平潭综合实验区	平潭综合实验区	敖东镇	苍海村	352828106205	是	否		3361	南头、北头、东海、上厝	新建污水管网	路线一	9.803	8.43				896.30		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
151	平潭综合实验区	平潭综合实验区	敖东镇	东崑村	352828106206	是	否		4120	斗门头、新村、沙姆溪、东崑	新建污水管网	路线一	10.47	9.53				1006.61		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
152	平潭综合实验区	平潭综合实验区	敖东镇	华东村	352828106207	否	否		2065	江斗门、坪礁	新建污水管网	路线一	3.512	7.65				429.91		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司

附表 3：平潭综合实验区农村生活污水治理项目清单																									
序号	设区市	县（市、区）	原乡镇	村庄概况						建设（新建或改造）项目内容							资金投入情况		计划实施周期		项目相关情况			承担单位	
				行政村	行政村区划编码	是否沿溪（湖、库）	是否属环境敏感区（是/否）	环境敏感区类型	行政村常住人口	村民聚居区情况	建设项目建设内容	建设项目建设类型（路线—/二）	主管网长度（km）	支管网（km）	污水处理设施规模（m3/d）	污水处理设施主要工艺	污水处理设施排放标准	计划总投资（万元）	其中：在建项目已投入资金额	开工时间	完工时间	项目进展	项目批复文件（文号）		是否采用 PPP 模式
153	平潭综合实验区	平潭综合实验区	敖东镇	建新村	352828106208	是	否		4544	东限洋、南澳、南澳尾、南澳仔、牛崎岭	新建污水管网	路线一	4.63	12.35				661.10		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
154	平潭综合实验区	平潭综合实验区	敖东镇	桥锦头村	352828106209	否	否		273	桥锦头	新建污水管网	路线一	1.595	0.7				139.43		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
155	平潭综合实验区	平潭综合实验区	敖东镇	渔庄村	352828106210	否	否		307	渔庄	新建污水管网	路线一	2.41	0.78				196.61		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
156	平潭综合实验区	平潭综合实验区	敖东镇	青观顶村	352828106211	否	是	乡村振兴省级试点村	338	青观顶、大丘楼、莲仔厝		路线一	0	0				0.00							
157	平潭综合实验区	平潭综合实验区	敖东镇	钱便澳村	352828106212	否	否		3002	钱便澳	新建污水管网	路线一	5.123	8.74				545.07		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
158	平潭综合实验区	平潭综合实验区	敖东镇	大福村	352828106213	否	是	海湾沿线村庄、存在黑臭水体、旅游重点村、乡村振兴省级试点村	3068	大福、过差	新建污水管网	路线一	6.914	7.87				648.69		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
159	平潭综合实验区	平潭综合实验区	屿头乡	东珠村	352828106214	否	否		450	泽阴、东珠		路线二	0	0				0.00							
160	平潭综合实验区	平潭综合实验区	屿头乡	乐屿村	352828106215	否	否		306		新建污水处理设施一座，完善入户管	路线三	0	0				0.00							
161	平潭综合实验区	平潭综合实验区	屿头乡	屿北村	352828201201	否	否		415	万叟、北楼、万叟底		路线二	0	0				0.00							
162	平潭综合实验区	平潭综合实验区	屿头乡	后垵村	352828201202	否	否		260	后垵		路线二	0	0				0.00							
163	平潭综合实验区	平潭综合实验区	屿头乡	东贵村	352828201203	否	否		900	上东贵、下东贵	完善污水管网	路线二	0.818	3.05				116.62		2022.01	2022.12	未立项			
164	平潭综合实验区	平潭综合实验区	屿头乡	东金村	352828201204	否	否		702	东金	新建污水管网	路线二	2.429	2.93				258.46		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
165	平潭综合实验区	平潭综合实验区	屿头乡	田下村	352828201205	否	是	乡村振兴省级试点村	2063	田下		路线二	0	0	扩容 50	厌氧+人工湿地	《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）表 1 中灌溉用水水质标准	25.00		2022.01	2022.12	未立项			
166	平潭综合实验区	平潭综合实验区	屿头乡	玉瑞村	352828201206	否	否		1215	玉瑞、上楼、过山	完善污水管网	路线二	0.96	0.5				75.28		2022.01	2022.12	未立项			
167	平潭综合实验区	平潭综合实验区	屿头乡	旺宾村	352828201207	否	否		1650	旺宾	完善污水管网	路线二	0.777	4.2				136.84		2022.01	2022.12	未立项			
168	平潭综合实验区	平潭综合实验区	屿头乡	屿南村	352828201208	否	否		2100	上斗门、下斗门	完善污水管网	路线二	0.734	7.7				208.18		2022.01	2022.12	未立项			

附表 3：平潭综合实验区农村生活污水治理项目清单																									
序号	设区市	县（市、区）	原乡镇	村庄概况						建设（新建或改造）项目内容							资金投入情况		计划实施周期		项目相关情况			承担单位	
				行政村	行政区划编码	是否沿溪（湖、库）	是否属环境敏感区（是/否）	环境敏感区类型	行政村常住人口	村民聚居区情况	建设项目建设内容	建设项目建设类型（路线一/二）	主管网长度（km）	支管网（km）	污水处理设施规模（m3/d）	污水处理设施主要工艺	污水处理设施排放标准	计划总投资（万元）	其中：在建项目已投入资金额	开工时间	完工时间	项目进展	项目批复文件（文号）		是否采用 PPP 模式
169	平潭综合实验区	平潭综合实验区	大练乡	立新村	352828201209	否	否		844		完善入水管	路线二	3.006	4				257.31		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
170	平潭综合实验区	平潭综合实验区	大练乡	西礁村	352828201210	否	否		354		新建污水处理设施一座，完善入水管	路线二	0.794	1.36	30	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）表 1 中灌溉用水水质标准	162.37		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
171	平潭综合实验区	平潭综合实验区	大练乡	秀礁村	352828202201	否	否		341		新建污水处理设施一座，完善入水管	路线二	0.766	1.23	30	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）表 1 中灌溉用水水质标准	159.68		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
172	平潭综合实验区	平潭综合实验区	大练乡	东礁村	352828202202	否	否		337		新建污水处理设施一座，完善入水管	路线二	1.448	1.4				132.76		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
173	平潭综合实验区	平潭综合实验区	大练乡	渔限村	352828202203	否	是	海湾沿线村庄、乡村振兴省级试点村	489	渔限、后沃	完善入水管	路线二	0	2.8				56.00		2020.10	2021.02	未立项			
174	平潭综合实验区	平潭综合实验区	大练乡	月举村	352828202204	否	否		302			路线二	0.319	3.16				88.48		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
175	平潭综合实验区	平潭综合实验区	大练乡	舍仁宫村	352828202205	否	否		115		完善入水管	路线三	0	0				0.00							
176	平潭综合实验区	平潭综合实验区	大练乡	瑞洋村	352828202206	否	否		148		完善入水管	路线二	0.743	0.52				64.55							
177	平潭综合实验区	平潭综合实验区	大练乡	围东村	352828202207	否	否		357		新建污水处理设施一座，完善入水管	路线二	2.036	1.63	100	接触氧化法	《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）表 1 中灌溉用水水质标准	262.98		2020.6	2021.06	在建	岚综实项目审批【2019】129 号	是	平潭综合实验区水务投资有限公司
178	平潭综合实验区	平潭综合实验区	东庠乡	澳底村	352828202208	否	是	旅游重点村	206	澳底		路线二	0	0				0.00							
179	平潭综合实验区	平潭综合实验区	东庠乡	东风村	352828202209	否	是	旅游重点村	258	东风		路线二	0	0				0.00							
180	平潭综合实验区	平潭综合实验区	东庠乡	澳星村	352828205201	否	否		180	澳新		路线二	0	0				0.00							
181	平潭综合实验区	平潭综合实验区	东庠乡	东进村	352828205202	否	否		213	东进		路线二	0	0				0.00							
182	平潭综合实验区	平潭综合实验区	东庠乡	东霞村	352828205203	否	否		235	东霞		路线二	0	0				0.00							
183	平潭综合实验区	平潭综合实验区	东庠乡	湖边村	352828205204	否	否		480	湖边		路线二	0	0				0.00							
184	平潭综合实验区	平潭综合实验区	东庠乡	孝北村	352828205206	否	是	乡村振兴省级试点村	100	孝北	完善入水管	路线二	0	0.5				10.00		2020.10	2021.02	未立项			
185	平潭综合实验区	平潭综合实验区	东庠乡	南江村	352828205207	否	是	旅游重点村	398	南江、大新、岭下兜		路线二	0	0				0.00							
186	平潭综合实验区	平潭综合实验区	南海乡	陈厝村	352828205205	否	否		424	陈厝、岑兜		路线二	0	0				0.00							

附表 3：平潭综合实验区农村生活污水治理项目清单																									
序号	设区市	县（市、区）	原乡镇	村庄概况						建设（新建或改造）项目内容							资金投入情况		计划实施周期		项目相关情况			承担单位	
				行政村	行政村区划编码	是否沿溪（湖、库）	是否属环境敏感区（是/否）	环境敏感区类型	行政村常住人口	村民聚居区情况	建设项目内容	建设项目类型（路线一/二）	主管网长度（km）	支管网（km）	污水处理设施规模（m3/d）	污水处理设施主要工艺	污水处理设施排放标准	计划总投资（万元）	其中：在建项目已投入资金额	开工时间	完工时间	项目进展	项目批复文件（文号）		是否采用 PPP 模式
187	平潭综合实验区	平潭综合实验区	南海乡	莲澳村	352828205208	否	否		450	莲澳		路线二	0	0				0.00							
188	平潭综合实验区	平潭综合实验区	南海乡	西门村	352828207201	否	否		269	西门		路线二	0	0				0.00							
189	平潭综合实验区	平潭综合实验区	南海乡	江尾村	352828207202	否	否		374	江尾村、普安下		路线二	0	0				0.00							
190	平潭综合实验区	平潭综合实验区	南海乡	后坑村	352828207203	否	是	乡村振兴省级试点村	210	后坑		路线二	0	0				0.00							
191	平潭综合实验区	平潭综合实验区	南海乡	北楼村	352828207204	否	否		2020	宫下沃、后澳子、北沟、鸟沟		路线二	0	0				0.00							
192	平潭综合实验区	平潭综合实验区	南海乡	南中村	352828207205	否	是	旅游重点村	3279	南楼、中楼	完善污水管网	路线二	0.253	8.75	扩容 160	A3O+MBBR 一体化设施	《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）表 1 中灌溉用水水质标准	382.20		2022.01	2022.12	未立项			

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
1	白青乡	青峰村	352828200201	245	788	青峰	245	788	100	58	否	否	否	是	否	否	否	否	是	路线二	路线一	否
2	白青乡	白胜村	352828200202	236	687	白胜	236	687	100	50	否	否	否	是	否	否	否	否	是	路线二	路线一	否
3	白青乡	白沙村	352828200203	319	1106	白沙	319	1106	100	81	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线一	否
4	白青乡	丰田村	352828200204	297	670	丰田	297	670	100	49	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线二	是
5	白青乡	岱峰村	352828200205	427	1384	岱峰	427	1384	100	101	是	否	否	是	否	否	否	否	是	路线二	路线二	是
6	白青乡	玉堂村	352828200206	600	1755	玉堂	600	1755	120	154	是	否	否	是	否	否	否	否	是	路线二	路线一	否
7	白青乡	招康村	352828200207	273	889	招康	273	889	120	78	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线一	否
8	白青乡	国彩村	352828200208	1135	3472	国彩	1135	3472	120	305	是	否	否	是	否	否	是	否	是	路线二	路线一	否
9	白青乡	南盘村	352828200209	176	286	南盘	132	213	120	19	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线一	否
						仙埕	44	73	120	6										路线二		
10	白青乡	东占村	352828200210	858	2060	东占	858	2060	120	181	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线一	否
11	苏澳镇	苏澳村	352828101201	312	1016	苏澳	180	620	100	45	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线一	否
						罗澳	90	270	100	20										路线二		
						上苏澳	42	126	100	9										路线二		
12	苏澳镇	下苏澳村	352828101205	90	453	北金岐	10	20	100	1	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线一	否
						下苏澳	80	433	100	32										路线二		

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理——技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超 100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
13	苏澳镇	钟门村	352828101202	260	529	卓家庄	115	243	100	18	否	否	否	是	否	否	是	否	是	路线二	路线一	否
						李家庄	85	165	100	12										路线二		
						前钟门	7	15	18	0.27										路线三		
						后钟门	17	36	18	0.65										路线三		
						六秀	6	11	18	0.20										路线三		
						门结底	5	9	18	0.16										路线三		
						福厝岭	7	13	18	0.23										路线三		
						后垄	6	11	18	0.20										路线三		
						猫头乾	12	26	100	2										路线二		
14	苏澳镇	龙头村	352828101203	250	539	龙头	210	451	120	40	否	否	否	否	否	否	否	否	路线二	路线一	否	
						梧安	40	88	120	8									路线二			
15	苏澳镇	红旗村	352828101204	274	1035	深坑底	217	739	100	54	否	否	否	否	否	否	否	否	路线二	路线一	否	
						桔树安	57	296	100	22									路线二			
16	苏澳镇	斗魁村	352828101206	493	1852	斗魁	493	1852	120	163	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线一	否

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
17	苏澳镇	梧峰村	352828101207	1017	2342	后厝	240	553	100	40	是	是	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						北厝	170	392	100	29										路线一		
						下楼	61	141	100	10										路线一		
						崎石	205	472	100	35										路线一		
						坪岚境	245	563	100	41										路线一		
						大富田	83	191	100	14										路线一		
						过洋	13	30	100	2										路线一		
						葛延安	0	0	100	0										路线一		
18	苏澳镇	和平村	352828101208	795	2022	芹山边	671	1910	120	168	是	否	否	否	否	否	否	否	路线二	路线一	否	
						南金岐	124	112	120	10									路线二			
19	苏澳镇	友谊村	352828101209	176	725	上鹤厝	45	155	100	11	否	否	否	否	否	否	是	否	是	路线二	路线一	否
						下鹤厝	85	370	100	27										路线二		
						北郑	40	151	100	11										路线二		
						芹山	6	49	100	4										路线二		
20	苏澳镇	五一村	352828101210	630	1491	过溪	100	291	120	26	是	否	否	是	否	否	否	否	是	路线二	路线一	否
						大厝	129	278	120	24										路线二		
						康安	401	922	120	81										路线二		

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量 是否超 100m3/ d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源 保护区	水质需 提升流 域	重要 海湾 沿线	黑臭 水体 区域	旅游 人口 较多的	乡村 振兴 试点	“两 高” 沿线	水量 >20m3/ d 否	本规方 案	省级方 案	是否 一致
				农户 数	常住 人口	村组名称	农户 数	常住人 口	用水定额或粪 污排放定额	污水或 粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
21	苏澳镇	斗门村	352828101211	470	1742	斗门底	274	920	100	67	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线一	否
						上狮狮	70	315	100	23										路线二		
						下狮狮	126	507	100	37										路线二		
22	苏澳镇	紫霞村	352828101212	556	1332	紫霞洞	535	1285	100	94	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						山桥	21	47	100	3										路线一		
						长安头	0	0	100	0										路线一		
23	苏澳镇	齐富村	352828101213	353	1106	齐富堂	353	1106	100	81	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
24	苏澳镇	南海村	352828101214	219	512	南海	219	512	120	45	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线二	是
25	苏澳镇	民主村	352828101215	617	1410	玉屿	617	1410	100	103	是	否	否	是	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
26	苏澳镇	看澳村	352828101216	611	1537	看澳	611	1537	120	135	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线一	否
27	苏澳镇	先进村	352828101217	1416	3259	土库	1258	2893	100	212	是	否	否	是	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						观音堂下	54	136	100	10										路线一		
						芦洋四区	104	230	100	17										路线一		
28	苏澳镇	西楼村	352828101218	428	1541	渔楼	89	277	100	20	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	未确定	否
						欧厝	36	141	100	10										路线一		
						西楼	303	1123	100	82										路线一		

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
29	平原镇	平原村	352828105201	574	1436	桃花寨	126	316	100	23	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						官井	448	1120	100	82										路线一		
30	平原镇	剑湖村	352828105202	85	130	剑湖埔	85	130	100	10	否	否	否	否	否	否	否	否	否	路线一	路线一	是
31	平原镇	榕山村	352828105203	120	260	镇间	120	260	100	19	否	否	否	否	否	否	否	否	否	路线一	路线二	否
32	平原镇	上攀村	352828105204	170	500	上攀	170	500	100	37	否	否	否	否	否	否	是	否	是	路线一	路线二	否
33	平原镇	红卫村	352828105205	402	1002	白沙垄	158	394	100	29	否	否	否	否	否	否	是	否	是	路线一	路线二	否
						君厝底	172	429	100	31										路线一		
						东边沙	72	179	100	13										路线一		
34	平原镇	凤美村	352828105206	508	1270	朴秀下	375	937	100	69	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线二	否
						南美	86	215	100	16										路线一		
						湖埔乾	47	118	100	9										路线一		
35	平原镇	山显美村	352828105207	582	2040	山显美	376	1357	100	99	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						当元	41	122	100	9										路线一		
						南垄	165	561	100	41										路线一		
36	平原镇	梧凤村	352828105208	603	1509	东梧凤	348	871	100	64	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						西梧凤	255	638	100	47										路线一		

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
37	平原镇	燎原村	352828105209	1166	2971	酒店	467	1223	100	89	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						西营	313	783	100	57										路线一		
						玉瑶	337	842	100	62										路线一		
						官树下	42	105	100	8										路线一		
						正和安	7	18	100	1										路线一		
38	平原镇	江楼村	352828105210	979	2447	江楼	593	1481	100	108	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						碇沃	129	322	100	24										路线一		
						赤山下	180	451	100	33										路线一		
						鹅豆	77	193	100	14										路线一		
39	平原镇	梧凤楼村	352828105211	277	811	梧凤楼	277	811	100	59	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
40	平原镇	当盛村	352828105212	80	200	当盛	80	200	100	15	否	否	否	否	否	否	否	否	否	路线一	路线一	是
41	平原镇	半山村	352828105213	267	666	半山	178	444	100	32	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						东坑	89	222	100	16										路线一		
42	平原镇	瓦瑶村	352828105214	233	558	瓦瑶	189	448	100	33	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	未确定	否
						蛇鼻下	44	110	100	8										路线一		

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
43	芦洋乡	洋中村	352828203201	161	665	洋中	44	161	100	12	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线二	否
						昆湖楼	29	110	100	8										路线一		
						新建队	17	74	100	5										路线一		
						东边楼	41	180	100	13										路线一		
						杨厝	30	140	100	10										路线一		
44	芦洋乡	芦北村	352828203202	60	200	芦北	60	200	100	15	否	否	否	否	否	否	是	否	否	路线一	路线二	否
45	芦洋乡	黄土墩村	352828203203	201	511	黄土垵	80	246	100	18	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线二	否
						下底楼	53	112	100	8										路线一		
						军坪楼	46	95	100	7										路线一		
						许厝	22	58	100	4										路线一		
						龙凤寮	0	0	100	0										路线一		
46	芦洋乡	马腿村	352828203204	168	298	马腿	168	298	100	22	否	否	否	是	否	否	否	否	是	路线一	路线二	否
47	芦洋乡	西边寮村	352828203205	86	425	西边寮中片	40	230	100	17	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线二	否
						西边寮南片	16	45	100	3										路线一		
						西边寮北片	30	150	100	11										路线一		
48	芦洋乡	鹿寮村	352828203206	125	420	鹿寮	125	420	100	31	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
49	芦洋乡	大渊村	352828203207	21	49	大渊	21	49	100	4	否	否	否	否	否	否	否	否	否	路线一	路线二	否
50	中楼乡	中楼村	352828204201	541	1593	井孟兜	209	689	100	50	是	否	是	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						中广	179	547	100	40										路线一		
						六目秀	153	357	100	26										路线一		
51	中楼乡	冠山村	352828204202	392	1115	冠山	178	512	100	37	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线一	否
						东岚	118	274	100	20										路线二		
						溪口	62	213	100	16										路线二		
						新厝	34	116	100	8										路线二		
52	中楼乡	湖山村	352828204203	339	935	太平庄	120	265	100	19	否	否	是	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						杨梅坑	56	170	100	12										路线一		
						黄土崎	105	320	100	23										路线一		
						上鸭池	32	100	100	7										路线一		
						下鸭池	26	80	100	6										路线一		
53	中楼乡	昆湖村	352828204204	310	1200	北厝场	30	100	100	7	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						上昆湖	100	350	100	26										路线一		
						下昆湖	180	750	100	55										路线一		

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量 是否超 100m3/ d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源 保护区	水质需 提升流 域	重要 海湾 沿线	黑臭 水体 区域	旅游 人口 较多的	乡村 振兴 试点	“两 高” 沿线	水量 >20m3/ d 否	本规方 案	省级方 案	是否 一致
				农户 数	常住 人口	村组名称	农户 数	常住人 口	用水定额或粪 污排放定额	污水或 粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
54	中楼乡	大坪村	352828204205	639	1470	大坪	583	1341	100	98	是	否	是	否	否	否	是	否	是	路线一	路线一	是
						芦洋头	56	129	100	9										路线一		
55	中楼乡	凤楼村	352828204206	199	852	至凤	198	850	100	62	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	未确定	否
						秋下垄	1	2	18	0.04										路线三		
56	中楼乡	南楼村	352828204207	278	1009	底井孟	68	252	100	18	否	否	是	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						新宫前	42	107	100	8										路线一		
						南楼	168	650	100	48										路线一		
57	中楼乡	大中村	352828204208	670	1865	档后	3	9	100	1	是	否	是	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						大中	363	980	100	72										路线一		
						过焕	304	876	100	64										路线一		
58	中楼乡	盐田村	352828204210	346	1211	后旺久	131	459	100	34	否	否	是	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						骑龙穴	91	318	100	23										路线一		
						田中	97	339	100	25										路线一		
						三埠	19	67	100	5										路线一		
						二埠	8	28	100	2										路线一		

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
59	中楼乡	韩厝村	352828204209	275	545	韩厝楼	57	123	100	9	否	否	是	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						海尾	31	57	100	4										路线一		
						新厝	79	150	100	11										路线一		
						崎石、桥尾	96	195	100	14										路线一		
						土厝	12	20	100	1										路线一		
60	中楼乡	芦南村	352828204211	78	207	秋下垄	25	52	100	4	否	否	否	否	否	否	否	否	路线一	路线二	否	
						新村	53	155	100	11									路线一			
61	流水镇	流水村	352828102201	1226	4287	流水	1226	4287	100	314	是	否	否	是	否	否	否	是	路线一	路线一	是	
62	流水镇	户楼村	352828102202	0	0	户楼	0	0	18	0.00	否	否	否	否	否	否	否	否	路线三	路线一	否	
63	流水镇	砂美村	352828102203	0	0	砂美	0	0	18	0.00	否	否	否	否	否	否	否	否	路线三	路线一	否	
64	流水镇	潭水村	352828102204	400	1231	沙地底	102	350	100	26	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	未确定	否
						镜沙	58	158	100	12										路线二		
						长坪顶	42	140	100	10										路线二		
						邹厝头	30	88	100	6										路线二		
						潭水	87	210	100	15										路线二		
						上岳顶	15	35	100	3										路线二		
						排塘兜	66	250	100	18										路线二		

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
65	流水镇	君山村	352828102205	109	300	君山后	62	190	100	14	否	否	否	是	否	否	否	否	是	路线二	路线二	是
						柳厝底	47	110	100	8										路线二		
66	流水镇	渔屿村	352828102206	440	1000	渔屿	198	500	120	44	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线一	否
						北岚岭	242	500	120	44										路线二		
67	流水镇	北港村	352828102207	215	768	北港	131	436	150	48	否	否	否	是	否	是	是	否	是	路线二	路线一	否
						新门前	84	332	150	36										路线二		
68	流水镇	山门村	352828102208	403	2094	山门前	403	2094	120	184	是	否	是	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
69	流水镇	坑北村	352828102209	235	1000	坑北	235	1000	100	73	否	否	是	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
70	流水镇	谢厝村	352828102210	485	1886	谢厝	485	1886	100	138	是	否	是	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
71	流水镇	五埕村	352828102211	350	1200	五显宫	136	480	100	35	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						青歧	90	270	100	20										路线一		
						白土埕	124	450	100	33										路线一		
72	流水镇	模镜村	352828102212	326	1149	过郊	153	532	100	39	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						王家底	85	300	100	22										路线一		
						提角岐	88	317	100	23										路线一		
73	流水镇	松厝村	352828102213	347	992	宋厝垄	99	305	100	22	否	否	是	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						松柏岚	248	687	100	50										路线一		

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理——技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超 100m ³ /d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m ³ /d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
74	流水镇	南松村	352828102214	613	2185	乌石村	118	426	100	31	是	否	是	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						南社村	155	589	100	43										路线一		
						东大苑	117	423	100	31										路线一		
						西大苑	223	747	100	55										路线一		
75	流水镇	新湖村	352828102215	296	1200	大湖	78	319	100	23	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						中湖	79	346	100	25										路线一		
						草楼	82	300	100	22										路线一		
						小湖	57	235	100	17										路线一		
76	流水镇	大埕村	352828102216	112	280	黄土埕	86	220	100	16	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						大厝底	26	60	100	4										路线一		
77	流水镇	大澳村	352828102217	100	365	上大澳	40	120	100	9	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						下大澳	60	245	100	18										路线一		
78	流水镇	西楼村	352828102218	652	2722	西楼	545	1912	100	140	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	未确定	否
						西庄	107	810	100	59										路线一		

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
79	流水镇	山边村	352828102219	560	1800	盐管边	48	162	100	12	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						后斗楼	76	231	100	17										路线一		
						李家底	54	172	100	13										路线一		
						半路偶	61	190	100	14										路线一		
						山边	110	349	100	26										路线一		
						坑口	136	451	100	33										路线一		
						南井	75	245	100	18										路线一		
80	流水镇	裕藩村	352828102220	386	1368	裕潘	386	1368	100	100	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
81	流水镇	东美村	352828102221	430	1700	东美	430	1700	120	149	是	否	否	否	否	是	是	否	是	路线一	路线一	是
82	流水镇	下厝场村	352828102222	475	1361	平原顶	39	126	100	9	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						下厝场	245	657	100	48										路线一		
						三对排	191	578	100	42										路线一		

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理——技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超 100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
83	流水镇	五星村	352828102223	394	1383	澳仔底	99	363	150	40	是	否	否	否	否	是	否	否	是	路线一	路线一	是
						吴厝	101	341	150	37										路线一		
						竹围	36	128	150	14										路线一		
						港南	44	154	150	17										路线一		
						港西	76	266	150	29										路线一		
						湖西楼	38	131	150	14										路线一		
84	流水镇	港东村	352828102224	320	900	港东	320	900	100	66	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
85	流水镇	松南村	352828102225	618	2533	上楼仔	30	91	100	7	是	否	是	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						新楼	58	331	100	24										路线一		
						山霞垄	132	697	100	51										路线一		
						南厝	57	182	100	13										路线一		
						西后池	130	618	100	45										路线一		
						东后池	132	378	100	28										路线一		
						上游	79	236	100	17										路线一		

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理——技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超 100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人		户	人	L/p.d 或 L	m3/d												
86	流水镇	后田村	352828102226	674	2710	后田	250	1010	100	74	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						上厝	83	335	100	25										路线一		
						虎尾楼	165	664	100	49										路线一		
						新澳	129	523	100	38										路线一		
						楼仔	47	178	100	13										路线一		
87	岚城乡	正旺村	352828206201	517	2034	井孟垄	172	639	100	47	是	否	是	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						小岭	97	354	100	26										路线一		
						一埠	101	425	100	31										路线一		
						小头	147	616	100	45										路线一		
88	岚城乡	上楼村	352828206202	549	1914	上楼	549	1914	100	140	是	否	否	否	否	否	是	否	是	路线一	路线一	是
89	岚城乡	新桥村	352828206203	36	77	苏沃场	31	62	100	5	否	否	否	否	否	否	否	否	否	路线一	路线三	否
						六间排	4	11	100	1										路线一		
						七间排	0	0	100	0										路线一		
						东庠场	1	4	100	0										路线一		

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理——技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
90	岚城乡	霞屿村	352828206204	663	3620	霞屿	562	3134	100	229	是	否	是	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						新村	34	157	100	11										路线一		
						过焕尾	29	146	100	11										路线一		
						港尾	38	183	100	13										路线一		
91	岚城乡	白山村	352828206205	40	130	白山	40	130	100	10	否	否	是	否	否	否	否	否	否	路线一	路线一	是
92	岚城乡	流东村	352828206206	79	246	东场	31	101	100	7	否	否	是	否	否	否	否	否	否	路线一	路线一	是
						西场	48	145	100	11										路线一		
93	岚城乡	东屿村	352828206207	383	1586	东屿	383	1586	100	116	是	否	是	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
94	岚城乡	新门村	352828206208	146	600	屿头场	74	248	100	18	否	否	是	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						五队	13	67	100	5										路线一		
						六队、八队、九队	29	156	100	11										路线一		
						十一队	30	129	100	9										路线一		
95	岚城乡	上洋村	352828206209	0	0	上洋	0	0	100	0	否	否	是	否	否	否	否	否	否	路线一	路线一	是
96	岚城乡	下洋村	352828206210	0	0	下洋	0	0	100	0	否	否	否	否	否	否	否	否	否	路线一	路线一	是
97	岚城乡	矾屿村	352828206211	145	464	矾屿	145	464	100	34	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	未确定	否

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
98	岚城乡	中湖村	352828206212	1816	8051	土地后	346	1556	100	114	是	否	是	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						山门澳	250	1123	100	82										路线一		
						中坑	308	1386	100	101										路线一		
						深坞	404	1815	100	133										路线一		
						斗食垄	218	932	100	68										路线一		
						新庄	92	403	100	29										路线一		
						墓屿	79	354	100	26										路线一		
						银华新庄	119	482	100	35										路线一		
99	岚城乡	中南村	352828206213	357	1351	六楼	124	532	100	39	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						西楼	71	236	100	17										路线一		
						北楼	50	190	100	14										路线一		
						古楼	56	208	100	15										路线一		
						碾兜	28	80	100	6										路线一		
						瑞岭山	0	0	100	0										路线一		
						建阳	12	46	100	3										路线一		
						北井	16	59	100	4										路线一		

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理——技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超 100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
100	潭城镇	城北村	352828100201	2486	8129	城北小区	317	1040	100	76	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						一砂家属区	120	396	100	29										路线一		
						农中庄	419	1320	100	97										路线一		
						聚富佳园	241	796	100	58										路线一		
						海韵天华	85	282	100	21										路线一		
						鑫鑫名城	371	1220	100	89										路线一		
						华夏香槟园	288	950	100	69										路线一		
						鑫鑫名郡	325	1070	100	78										路线一		
						鑫鑫名苑	270	890	100	65										路线一		
						华夏阳光城 A 区	50	165	100	12										路线一		
101	潭城镇	城南村	352828100202	1646	6667	锦湖庄	266	1265	100	93	是	否	是	是	否	否	是	否	是	路线一	路线一	是
						盛南庄	267	1289	100	94										路线一		
						溪南庄	298	1138	100	83										路线一		
						南星庄	140	472	100	35										路线一		
						城南新庄	675	2503	100	183										路线一		

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理——技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
102	潭城镇	城中村	352828100203	2783	11185	盛林庄	2075	8734	100	639	是	否	是	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						翠园新庄	573	1368	100	100										路线一		
						洋潮庄、洋潮新庄	135	1083	100	79										路线一		
103	潭城镇	北门村	352828100204	2411	9297	北门庄	637	2365	100	173	是	否	是	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						新庄	372	1758	100	129										路线一		
						北星庄	162	750	100	55										路线一		
						八一新庄	127	488	100	36										路线一		
						海秋庄	280	982	100	72										路线一		
						夏升庄	220	847	100	62										路线一		
						永春庄	613	2107	100	154										路线一		
104	澳前镇	澳前村	352828103201	423	1280	澳前	423	1280	100	94	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
105	澳前镇	玉道村	352828103207	313	1161	埭头角	283	1056	100	77	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线二	否
						鸡角楼	30	105	100	8										路线一		
106	澳前镇	玉楼村	352828103208	361	1282	玉楼堂	275	948	100	69	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线二	否
						西楼	86	334	100	24										路线一		

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理——技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
107	澳前镇	井边村	352828103209	465	1403	中井	95	293	100	21	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						西井	42	117	100	9										路线一		
						下井	328	993	100	73										路线一		
108	澳前镇	东澳村	352828103202	521	2015	东澳	521	2015	100	147	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
109	澳前镇	岭前村	352828103203	389	1537	岭前	389	1537	100	112	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
110	澳前镇	龙山村	352828103204	532	3000	龙凤头	532	3000	150	329	是	否	否	是	否	是	否	否	是	路线一	路线一	是
						山仔兜			150	0										路线一		
						新村			150	0										路线一		
111	澳前镇	官姜村	352828103205	280	1043	官姜村	280	1043	100	76	否	否	否	是	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
112	澳前镇	龙北村	352828103206	648	2418	北高坪	157	583	100	43	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						张厝底	178	670	100	49										路线一		
						昌裕楼	123	424	100	31										路线一		
						北楼	96	396	100	29										路线一		
						下底楼	94	345	100	25										路线一		
113	澳前镇	光楼村	352828103210	290	920	光楼	290	920	100	67	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
114	澳前镇	光裕村	352828103211	138	428	光裕	138	428	100	31	否	否	否	是	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理——技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
115	澳前镇	紫岚村	352828103212	431	1539	紫兰	374	1354	100	99	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						沙塔	57	185	100	14										路线一		
116	澳前镇	上井村	352828103213	47	117	上井边	47	117	100	9	否	否	否	否	否	否	是	否	否	路线一	路线一	是
117	澳前镇	龙南村	352828103214	1377	5161	上厝	414	1546	100	113	是	是	否	是	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						下厝	298	1117	100	82										路线一		
						大磡下	295	1175	100	86										路线一		
						崎石	152	572	100	42										路线一		
						南高坪	92	334	100	24										路线一		
						土库	94	300	100	22										路线一		
						大磡下新庄	32	117	100	9										路线一		
118	澳前镇	磡角底村	352828103215	1025	3697	燕窝	131	462	100	34	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	未确定	否
						石牌	122	437	100	32										路线一		
						何厝	302	1122	100	82										路线一		
						李厝	204	727	100	53										路线一		
						寨顶	61	221	100	16										路线一		
						磡角尾	142	503	100	37										路线一		
						山仔下	63	225	100	16										路线一		

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
119	澳前镇	前进村	352828103216	1573	6020	长塍	123	492	100	36	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						斗恒头	1093	4100	100	300										路线一		
						上赤岭	93	372	100	27										路线一		
						下赤岭	48	192	100	14										路线一		
						磳后	216	864	100	63										路线一		
120	澳前镇	东星村	352828103217	825	2786	东岳美	533	1835	100	134	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						东世	292	951	100	70										路线一		
121	澳前镇	中甲村	352828103218	870	3116	中甲	870	3116	100	228	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
122	澳前镇	磳报村	352828103219	325	1058	磳报	325	1058	100	77	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	未确定	否
123	澳前镇	东光村	352828103220	208	868	东岳前	59	246	100	18	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						光裕坪	149	622	100	45										路线一		
124	澳前镇	南赖村	352828103221	696	2348	南赖	696	2348	100	172	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
125	北厝镇	湖西村	352828104201	176	509	湖东	16	40	100	3	否	是	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						湖西	48	130	100	10										路线一		
						南坑	66	203	100	15										路线一		
						石榴坑	46	136	100	10										路线一		

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
126	北厝镇	北洋村	352828104202	214	960	北洋村	176	850	100	62	否	是	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						李大厝	38	110	100	8										路线一		
127	北厝镇	厝祥村	352828104203	237	853	厝祥	182	600	100	44	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						竹边	55	253	100	19										路线一		
128	北厝镇	澳尾村	352828104204	315	1099	澳尾	315	1099	100	80	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
129	北厝镇	务里村	352828104205	488	1992	北务里	430	1757	100	129	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						南务里	58	235	100	17										路线一		
130	北厝镇	跨海村	352828104206	953	2731	跨海	696	1990	100	146	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线二	否
						南后澳	73	227	100	17										路线一		
						北后澳	66	198	100	14										路线一		
						南槽匙	43	108	100	8										路线一		
						北槽匙	75	208	100	15										路线一		
131	北厝镇	先建村	352828104207	342	1176	东壁	101	351	100	26	否	否	否	否	否	否	是	否	是	路线一	路线二	否
						西壁	241	825	100	60										路线一		

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理——技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
132	北厝镇	红山村	352828104208	616	2432	上澳	60	313	100	23	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线二	否
						半山顶	62	224	100	16										路线一		
						加田下	242	725	100	53										路线一		
						上楼	172	808	100	59										路线一		
						小湾	80	362	100	26										路线一		
133	北厝镇	红湖村	352828104209	187	585	院厝边	29	113	100	8	否	是	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						南社垄	27	107	100	8										路线一		
						后楼	41	152	100	11										路线一		
						湖尾	90	213	100	16										路线一		
134	北厝镇	北厝村	352828104210	1115	4710	北厝	493	1954	100	143	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						平岚岭	170	854	100	62										路线一		
						海厝头	235	985	100	72										路线一		
						南楼	105	420	100	31										路线一		
						底楼	95	434	100	32										路线一		
						北厝新庄	17	63	100	5										路线一		

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
135	北厝镇	庄上村	352828104211	485	2000	庄上	460	1900	100	139	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						庄上新庄	25	100	100	7										路线一		
136	北厝镇	娘宫村	352828104212	508	1427	娘宫	77	230	100	17	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						官井底	134	580	100	42										路线一		
						虎潮	266	520	100	38										路线一		
						程安	31	97	100	7										路线一		
137	北厝镇	芦山村	352828104213	294	943	芦厝坑	170	506	100	37	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						岭上	105	388	100	28										路线一		
						瓦瑶坑	19	49	100	4										路线一		
138	北厝镇	山利村	352828104214	98	172	山利	98	172	100	13	否	否	否	否	否	否	否	否	否	路线一	路线二	否

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理——技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超 100m³/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m³/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
139	北厝镇	天山村	352828104215	937	3268	天山尾	230	950	100	69	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线二	否
						卢厝底	45	270	100	20										路线一		
						刘厝底	80	350	100	26										路线一		
						邓前	320	800	100	59										路线一		
						岭下	180	550	100	40										路线一		
						下沃	20	80	100	6										路线一		
						竹榄	30	138	100	10										路线一		
						对面厝	32	130	100	10										路线一		
140	北厝镇	大厝基村	352828104216	132	375	大厝基	50	150	100	11	否	是	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线二	否
						六条门	7	15	100	1										路线一		
						己湖边	45	150	100	11										路线一		
						杨武楼	25	50	100	4										路线一		
						东楼	5	10	100	1										路线一		
141	北厝镇	美楼村	352828104217	101	223	赤土山	52	122	100	9	否	是	否	否	否	否	否	否	路线一	路线二	否	
						美楼	49	101	100	7									路线一			

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
142	北厝镇	湖南村	352828104218	355	943	湖南	116	279	100	20	否	是	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线二	否
						东盛	38	102	100	7										路线一		
						田美	37	99	100	7										路线一		
						崎沙	40	118	100	9										路线一		
						鹅头湾	28	62	100	5										路线一		
						南北洋山门	26	66	100	5										路线一		
						湖南后	12	37	100	3										路线一		
						湖南后新村	58	180	100	13										路线一		
143	北厝镇	吉钓村	352828104219	826	3583	林厝	275	1400	100	102	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线二	否
						施厝	160	1000	100	73										路线一		
						岭下	225	620	100	45										路线一		
						中楼	42	163	100	12										路线一		
						西尾	60	200	100	15										路线一		
						北楼	14	30	100	2										路线一		
						大山下	10	20	100	1										路线一		
						垄斗	40	150	100	11										路线一		

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理——技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
144	敖东镇	新垄村	352828106201	273	1275	新垄	195	810	100	59	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	未确定	否
						坑头顶	78	465	100	34										路线一		
145	敖东镇	敖网村	352828106202	240	926	敖网	160	600	100	44	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						龙美楼	80	326	100	24										路线一		
146	敖东镇	向阳村	352828106203	326	1075	南安	123	416	100	30	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						任厝	128	423	100	31										路线一		
						六桥	75	236	100	17										路线一		
147	敖东镇	龙海村	352828106204	440	2400	门前坑	60	341	100	25	是	否	否	是	否	否	是	否	是	路线一	路线一	是
						菖蒲池	53	291	100	21										路线一		
						山仔	35	177	100	13										路线一		
						塔石	56	261	100	19										路线一		
						倒瑞垄	48	278	100	20										路线一		
						安海	90	565	100	41										路线一		
						六秀	98	487	100	36										路线一		

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理——技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区							规划治理模式			
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
148	敖东镇	建民村	352828106205	732	2863	渔塘	410	1617	100	118	是	否	否	是	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						吉口	200	763	100	56										路线一		
						渔塘仔	52	157	100	11										路线一		
						七丘尾	70	326	100	24										路线一		
149	敖东镇	仙霞村	352828106206	1115	3551	仙宫下	329	1125	100	82	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						大使安	265	956	100	70										路线一		
						院前	281	813	100	59										路线一		
						南厝场	165	432	100	32										路线一		
						红院	75	225	100	16										路线一		
150	敖东镇	苍海村	352828106207	843	3361	南头	259	1000	100	73	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						北头	201	800	100	59										路线一		
						东海	108	361	100	26										路线一		
						上厝	275	1200	100	88										路线一		

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
151	敖东镇	东崑村	352828106208	953	4120	斗门头	33	150	100	11	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	未确定	否
						新村	40	200	100	15										路线一		
						沙姆溪	150	730	100	53										路线一		
						东崑	730	3040	100	222										路线一		
152	敖东镇	华东村	352828106209	765	2065	江斗门	665	1665	100	122	是	否	否	否	否	否	否	否	路线一	路线一	是	
						坪礁	100	400	100	29									路线一			
153	敖东镇	建新村	352828106210	1235	4544	东限洋	697	2494	100	182	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
						南澳	215	792	100	58										路线一		
						南澳尾	151	598	100	44										路线一		
						南澳仔	63	269	100	20										路线一		
						牛崎岭	109	391	100	29										路线一		
154	敖东镇	桥锦头村	352828106211	70	273	桥锦头	70	273	100	20	否	否	否	否	否	否	否	否	路线一	路线一	是	
155	敖东镇	渔庄村	352828106212	78	307	渔庄	78	307	100	22	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是	
156	敖东镇	青观顶村	352828106213	161	338	青观顶	80	160	100	12	否	否	否	否	否	否	是	否	是	路线一	路线二	否
						大丘楼	60	140	100	10										路线一		
						莲仔厝	21	38	100	3										路线一		

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
157	敖东镇	钱便澳村	352828106214	874	3002	钱便澳	874	3002	100	220	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线一	路线一	是
158	敖东镇	大福村	352828106215	787	3068	大福	735	2893	100	212	是	否	否	是	是	是	是	否	是	路线一	路线一	是
						过垄	52	175	100	13										路线一		
159	屿头乡	东珠村	352828201201	150	450	泽朗	20	50	100	4	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线一	否
						东珠	130	400	100	29										路线二		
160	屿头乡	乐屿村	352828201202	122	306	乐屿	122	306	18	4.03	否	否	否	否	否	否	否	否	否	路线三	路线一	否
161	屿头乡	屿北村	352828201203	135	415	万叟	75	270	100	20	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线一	否
						北楼	50	120	100	9										路线二		
						万叟底	10	25	100	2										路线二		
162	屿头乡	后垵村	352828201204	104	260	后垵	104	260	100	19	否	否	否	否	否	否	否	否	否	路线二	路线一	否
163	屿头乡	东贵村	352828201205	305	900	上东贵	50	70	100	5	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线一	否
						下东贵	255	830	100	61										路线二		
164	屿头乡	东金村	352828201206	293	702	东金	293	702	100	51	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	未确定	否
165	屿头乡	田下村	352828201207	533	2063	田下	533	2063	100	151	是	否	否	否	否	否	是	否	是	路线二	路线一	否

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
166	屿头乡	玉瑶村	352828201208	320	1215	玉瑶	200	720	100	53	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线一	否
						上楼	70	265	100	19										路线二		
						过山	50	230	100	17										路线二		
167	屿头乡	旺宾村	352828201209	420	1650	旺宾	420	1650	100	121	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	未确定	否
168	屿头乡	屿南村	352828201210	770	2100	上斗门	600	1500	100	110	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线一	否
						下斗门	170	600	100	44										路线二		
169	大练乡	立新村	352828202201	400	844	东澳自然村	202	443	100	32	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线二	是
						西澳自然村	105	212	100	16										路线二		
						西码磳自然村	93	189	100	14										路线二		
170	大练乡	西礁村	352828202202	136	354	西礁	136	354	100	26	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线二	是
171	大练乡	秀礁村	352828202203	123	341	秀礁	123	341	100	25	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线二	是
172	大练乡	东礁村	352828202204	140	337	东礁	102	234	100	17	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线二	是
						半岭	13	35	100	3										路线二		
						东陵底	25	68	100	5										路线二		
173	大练乡	渔限村	352828202205	280	489	渔限	280	489	100	36	否	否	否	是	否	否	是	否	是	路线二	路线二	是
						后沃	0	0	100	0										路线二		

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
174	大练乡	月举村	352828202206	316	302	红山	0	0	18	0.00	否	否	否	否	否	否	否	否	否	路线三	路线三	否
						岭下	0	0	18	0.00										路线三		
						月举	189	201	100	15										路线二		
						加兰	127	101	18	1.82										路线三		
175	大练乡	舍仁宫村	352828202207	70	115	舍仁宫	70	115	18	2.07	否	否	否	否	否	否	否	否	否	路线三	路线二	否
176	大练乡	瑞洋村	352828202208	52	148	大练瑞	20	66	100	5	否	否	否	否	否	否	否	否	否	路线二	路线三	否
						洋坪顶	28	72	100	5										路线二		
						水洼池	4	10	18	0.18										路线三		
177	大练乡	围东村	352828202209	163	357	白礁	30	63	18	1.13	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线三	路线二	是
						当斗	25	61	100	4										路线二		
						南前	13	32	100	2										路线二		
						围营	95	201	100	15										路线二		
178	东庠乡	澳底村	352828205201	102	206	澳底	102	206	150	23	否	否	否	否	否	是	否	否	是	路线二	路线一	否
179	东庠乡	东风村	352828205202	162	258	东风	162	258	150	28	否	否	否	否	否	是	否	否	是	路线二	路线一	否
180	东庠乡	澳星村	352828205203	98	180	澳新	98	180	100	13	否	否	否	否	否	否	否	否	否	路线二	路线一	否
181	东庠乡	东进村	352828205204	92	213	东进	92	213	100	16	否	否	否	否	否	否	否	否	否	路线二	路线一	否

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人			户	人	L/p.d 或 L												
182	东庠乡	东霞村	352828205206	75	235	东霞	75	235	100	17	否	否	否	否	否	否	否	否	否	路线二	路线一	否
183	东庠乡	湖边村	352828205207	160	480	湖边	160	480	100	35	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线一	否
184	东庠乡	孝北村	352828205205	50	100	孝北	50	100	100	7	否	否	否	否	否	否	是	否	否	路线二	路线二	是
185	东庠乡	南江村	352828205208	357	398	南江	90	256	150	28	否	否	否	否	否	是	否	否	是	路线二	路线一	否
						大新	235	75	150	8										路线二		
						岭下兜	32	67	150	7										路线二		
186	南海乡	陈厝村	352828207201	139	424	陈厝	69	211	100	15	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线一	否
						岑兜	70	213	100	16										路线二		
187	南海乡	莲澳村	352828207202	152	450	莲澳	152	450	100	33	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线二	是
188	南海乡	西门村	352828207203	112	269	西门	112	269	100	20	否	否	否	否	否	否	否	否	否	路线二	路线一	否
189	南海乡	江尾村	352828207204	157	374	江尾村	106	238	100	17	否	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线一	否
						普安下	51	136	100	10										路线二		
190	南海乡	后坑村	352828207205	62	210	后坑	62	210	100	15	否	否	否	否	否	否	是	否	否	路线二	路线二	是

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表

附表 4：平潭综合实验区农村生活污水治理—技术方案判断表																						
编号	原镇名	行政村名	行政村区域编码	人口信息					污水量规模		污水量是否超100m3/d	是否环境敏感区								规划治理模式		
				行政村		村组						水源保护区	水质需提升流域	重要海湾沿线	黑臭水体区域	旅游人口较多的	乡村振兴试点	“两高”沿线	水量>20m3/d 否	本规方案	省级方案	是否一致
				农户数	常住人口	村组名称	农户数	常住人口	用水定额或粪污排放定额	污水或粪污量												
				户	人		户	人	L/p.d 或 L	m3/d												
191	南海乡	北楼村	352828207206	510	2020	宫下沃	150	590	100	43	是	否	否	否	否	否	否	否	是	路线二	路线一	否
						后澳子	130	510	100	37										路线二		
						北沟	100	490	100	36										路线二		
						乌沟	130	430	100	31										路线二		
192	南海乡	南中村	352828207207	875	3279	南楼	798	2985	150	328	是	否	否	否	否	是	否	否	是	路线二	路线一	否
						中楼	77	294	150	32										路线二		

附表 5：平潭综合实验区农村生活污水治理--规划运维费用汇总表

附表 5：平潭综合实验区农村生活污水治理--规划运维费用汇总表																							
编号	原镇名	行政村名	现状市政管						规划市政管						规划接户管			集中处理设施					总运维费用
			重力管			压力管			重力管			压力管			压力管			处理工艺	处理规模	运维单价	运维费用		
			长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用						
			m	元 /m•年	万 元 / 年	m	元 /m•年	万 元 / 年	m	元 /m•年	万 元 / 年	m	元 /m•年	万 元 / 年	m	元 /m•年	万 元 / 年					t/d	
1	白青乡	青峰村	8049	8	6.4392	76	0.5	0.0038	0	8	0	0	0.5	0	2450	0.7	0.1715	生物转盘	200	0.4	5.00	11.61	
2	白青乡	白胜村	2635	8	2.108	97	0.5	0.00485	0	8	0	0	0.5	0	2360	0.7	0.1652	生物转盘	250	0.4	5.00	7.28	
3	白青乡	白沙村	2053	8	1.6424	105	0.5	0.00525	0	8	0	0	0.5	0	3190	0.7	0.2233	生物转盘	100	0.4	5.00	6.87	
4	白青乡	丰田村		8	0		0.5	0	1855	8	1.484	0	0.5	0		0.7	0	接触氧化法	50	0.4	5.00	6.48	
5	白青乡	岱峰村		8	0		0.5	0	3542	8	2.8336	0	0.5	0	4270	0.7	0.2989	接触氧化法	100	0.4	5.00	8.13	
6	白青乡	玉堂村		8	0		0.5	0	812	8	0.6496	0	0.5	0		0.7	0	接触氧化法	150	0.4	5.00	5.65	
7	白青乡	招康村		8	0		0.5	0	1439	8	1.1512	0	0.5	0	2730	0.7	0.1911				0.00	1.34	
8	白青乡	国彩村		8	0		0.5	0	4273	8	3.4184	0	0.5	0	11350	0.7	0.7945	接触氧化法	400	0.4	5.84	10.05	
9	白青乡	南盘村		8	0		0.5	0	1971	8	1.5768	428	0.5	0.0214		0.7	0	接触氧化法	30	0.4	5.00	6.60	
10	白青乡	东占村		8	0		0.5	0	4992	8	3.9936	558	0.5	0.0279	8580	0.7	0.6006	接触氧化法	200	0.4	5.00	9.62	
11	苏澳镇	苏澳村	6730	8	5.384	513	0.5	0.02565	0	8	0	0	0.5	0	3120	0.7	0.2184	MBR	600	0.4	8.76	14.39	
12	苏澳镇	下苏澳村	1958	8	1.5664	426	0.5	0.0213	0	8	0	0	0.5	0	900	0.7	0.063				0.00	1.65	
13	苏澳镇	钟门村	3167	8	2.5336	785	0.5	0.03925	0	8	0	0	0.5	0	2600	0.7	0.182	MBR	90	0.4	5.00	7.75	
14	苏澳镇	龙头村		8	0		0.5	0	704	8	0.5632	0	0.5	0	2500	0.7	0.175	接触氧化法	50	0.4	5.00	5.74	
15	苏澳镇	红旗村		8	0		0.5	0	1229	8	0.9832	0	0.5	0	2740	0.7	0.1918	接触氧化法	80	0.4	5.00	6.18	

附表 5：平潭综合实验区农村生活污水治理--规划运维费用汇总表

附表 5：平潭综合实验区农村生活污水治理--规划运维费用汇总表																							
编号	原镇名	行政村名	现状市政管						规划市政管						规划接户管			集中处理设施					总运维费用
			重力管			压力管			重力管			压力管			压力管			处理工艺	处理规模	运维单价	运维费用		
			长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用						
			m	元 /m•年	万 元 / 年	m	元 /m•年	万 元 / 年	m	元 /m•年	万 元 / 年	m	元 /m•年	万 元 / 年	m	元 /m•年	万 元 / 年					t/d	
16	苏澳镇	斗魁村		8	0	299	0.5	0.01495	2529	8	2.0232	299	0.5	0.01495	4930	0.7	0.3451	接触氧化法	200	0.4	5.00	7.40	
17	苏澳镇	梧峰村		8	0	996	0.5	0.0498	5038	8	4.0304	0	0.5	0	10170	0.7	0.7119				0.00	4.79	
18	苏澳镇	和平村		8	0		0.5	0	5312	8	4.2496	440	0.5	0.022	7950	0.7	0.5565	接触氧化法	200	0.4	5.00	9.83	
19	苏澳镇	友谊村	5320	8	4.256		0.5	0	0	8	0	0	0.5	0	1760	0.7	0.1232	MBBR	50	0.4	5.00	9.38	
20	苏澳镇	五一村		8	0	226	0.5	0.0113	4107	8	3.2856	226	0.5	0.0113	6300	0.7	0.441	接触氧化法	150	0.4	5.00	8.75	
21	苏澳镇	斗门村		8	0		0.5	0	4673	8	3.7384	169	0.5	0.00845	4700	0.7	0.329	接触氧化法	150	0.4	5.00	9.08	
22	苏澳镇	紫霞村		8	0		0.5	0	2138	8	1.7104	0	0.5	0	5560	0.7	0.3892				0.00	2.10	
23	苏澳镇	齐富村		8	0		0.5	0	1592	8	1.2736	0	0.5	0	3530	0.7	0.2471				0.00	1.52	
24	苏澳镇	南海村		8	0		0.5	0	1234	8	0.9872	0	0.5	0	2190	0.7	0.1533	接触氧化法	50	0.4	5.00	6.14	
25	苏澳镇	民主村		8	0		0.5	0	4591	8	3.6728	0	0.5	0	6170	0.7	0.4319				0.00	4.10	
26	苏澳镇	看澳村		8	0		0.5	0	3057	8	2.4456	0	0.5	0	6110	0.7	0.4277	接触氧化法	150	0.4	5.00	7.87	
27	苏澳镇	先进村		8	0		0.5	0	2690	8	2.152	0	0.5	0	14160	0.7	0.9912				0.00	3.14	
28	苏澳镇	西楼村		8	0	289	0.5	0.01445	2150	8	1.72	0	0.5	0	4280	0.7	0.2996				0.00	2.03	
29	平原镇	平原村		8	0		0.5	0	4305	8	3.444	0	0.5	0	5740	0.7	0.4018				0.00	3.85	
30	平原镇	剑湖村	2276	8	1.8208		0.5	0	0	8	0	0	0.5	0	850	0.7	0.0595				0.00	1.88	

附表 5：平潭综合实验区农村生活污水治理--规划运维费用汇总表

附表 5：平潭综合实验区农村生活污水治理--规划运维费用汇总表																							
编号	原镇名	行政村名	现状市政管						规划市政管						规划接户管			集中处理设施					总运维费用
			重力管			压力管			重力管			压力管			压力管			处理工艺	处理规模	运维单价	运维费用		
			长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用						
			m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年					t/d	
31	平原镇	榕山村	2931	8	2.3448	979	0.5	0.04895	0	8	0	0	0.5	0	1200	0.7	0.084				0.00	2.48	
32	平原镇	上攀村	3350	8	2.68		0.5	0	0	8	0	0	0.5	0	1700	0.7	0.119				0.00	2.80	
33	平原镇	红卫村		8	0		0.5	0	2797	8	2.2376	0	0.5	0	4020	0.7	0.2814				0.00	2.52	
34	平原镇	凤美村		8	0		0.5	0	2192	8	1.7536	0	0.5	0	5080	0.7	0.3556				0.00	2.11	
35	平原镇	山显美村		8	0		0.5	0	4471	8	3.5768	0	0.5	0	5820	0.7	0.4074				0.00	3.98	
36	平原镇	梧凤村		8	0		0.5	0	5095	8	4.076	0	0.5	0	6030	0.7	0.4221				0.00	4.50	
37	平原镇	燎原村		8	0		0.5	0	8360	8	6.688	0	0.5	0	11660	0.7	0.8162				0.00	7.50	
38	平原镇	江楼村		8	0		0.5	0	5695	8	4.556	0	0.5	0	9790	0.7	0.6853				0.00	5.24	
39	平原镇	梧凤楼村		8	0		0.5	0	1853	8	1.4824	0	0.5	0	2770	0.7	0.1939				0.00	1.68	
40	平原镇	当盛村	2436	8	1.9488		0.5	0	0	8	0	0	0.5	0	800	0.7	0.056				0.00	2.00	
41	平原镇	半山村		8	0		0.5	0	2616	8	2.0928	0	0.5	0	2670	0.7	0.1869				0.00	2.28	
42	平原镇	瓦瑶村		8	0		0.5	0	2277	8	1.8216	0	0.5	0	2330	0.7	0.1631				0.00	1.98	
43	芦洋乡	洋中村	9714	8	7.7712	3297	0.5	0.16485	0	8	0	0	0.5	0	1610	0.7	0.1127				0.00	8.05	
44	芦洋乡	芦北村	2409	8	1.9272	447	0.5	0.02235	0	8	0	0	0.5	0	600	0.7	0.042				0.00	1.99	
45	芦洋乡	黄土墩村		8	0		0.5	0	7478	8	5.9824	3241	0.5	0.16205	2010	0.7	0.1407				0.00	6.29	

附表 5：平潭综合实验区农村生活污水治理--规划运维费用汇总表

附表 5：平潭综合实验区农村生活污水治理--规划运维费用汇总表																							
编号	原镇名	行政村名	现状市政管						规划市政管						规划接户管			集中处理设施					总运维费用
			重力管			压力管			重力管			压力管			压力管			处理工艺	处理规模	运维单价	运维费用		
			长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用						
			m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年					t/d	
46	芦洋乡	马腿村	2345	8	1.876	1760	0.5	0.088	0	8	0	0	0.5	0	1680	0.7	0.1176				0.00	2.08	
47	芦洋乡	西边寮村		8	0		0.5	0	3054	8	2.4432	825	0.5	0.04125	860	0.7	0.0602				0.00	2.54	
48	芦洋乡	鹿寮村		8	0		0.5	0	1514	8	1.2112	0	0.5	0	1250	0.7	0.0875				0.00	1.30	
49	芦洋乡	大渊村		8	0		0.5	0	892	8	0.7136	0	0.5	0	210	0.7	0.0147				0.00	0.73	
50	中楼乡	中楼村	9965	8	7.972		0.5	0	650	8	0.52	0	0.5	0	5410	0.7	0.3787				0.00	8.87	
51	中楼乡	冠山村		8	0		0.5	0	10667	8	8.5336	794	0.5	0.0397	3920	0.7	0.2744				0.00	8.85	
52	中楼乡	湖山村		8	0		0.5	0	4738	8	3.7904	1601	0.5	0.08005	3390	0.7	0.2373				0.00	4.11	
53	中楼乡	昆湖村		8	0		0.5	0	6720	8	5.376	700	0.5	0.035	3100	0.7	0.217				0.00	5.63	
54	中楼乡	大坪村		8	0		0.5	0	9024	8	7.2192	755	0.5	0.03775	6390	0.7	0.4473				0.00	7.70	
55	中楼乡	凤楼村		8	0		0.5	0	0	8	0	0	0.5	0	1990	0.7	0.1393				0.00	0.14	
56	中楼乡	南楼村		8	0		0.5	0	3471	8	2.7768	0	0.5	0	2780	0.7	0.1946				0.00	2.97	
57	中楼乡	大中村	10599	8	8.4792		0.5	0	0	8	0	0	0.5	0	6700	0.7	0.469				0.00	8.95	
58	中楼乡	盐田村		8	0		0.5	0	8496	8	6.7968	459	0.5	0.02295	3460	0.7	0.2422				0.00	7.06	
59	中楼乡	韩厝村		8	0		0.5	0	2441	8	1.9528	0	0.5	0	2750	0.7	0.1925				0.00	2.15	
60	中楼乡	芦南村	3645	8	2.916		0.5	0	0	8	0	0	0.5	0	780	0.7	0.0546				0.00	2.97	

附表 5：平潭综合实验区农村生活污水治理--规划运维费用汇总表

附表 5：平潭综合实验区农村生活污水治理--规划运维费用汇总表																							
编号	原镇名	行政村名	现状市政管						规划市政管						规划接户管			集中处理设施					总运维费用
			重力管			压力管			重力管			压力管			压力管			处理工艺	处理规模	运维单价	运维费用		
			长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用						
			m	元 /m•年	万元 /年	m	元 /m•年	万元 /年	m	元 /m•年	万元 /年	m	元 /m•年	万元 /年	m	元 /m•年	万元 /年						
61	流水镇	流水村		8	0		0.5	0	6765	8	5.412	388	0.5	0.0194	12260	0.7	0.8582				0.00	6.29	
62	流水镇	户楼村		8	0		0.5	0	0	8	0	0	0.5	0	0	0.7	0				0.00	0.00	
63	流水镇	砂美村		8	0		0.5	0	0	8	0	0	0.5	0	0	0.7	0				0.00	0.00	
64	流水镇	磹水村		8	0		0.5	0	0	8	0	0	0.5	0		0.7	0	A2O 生物接触氧化	200	0.2	5.00	5.00	
65	流水镇	君山村		8	0		0.5	0	2853	8	2.2824	0	0.5	0	1090	0.7	0.0763	A2O 生物接触氧化	30	0.2	5.00	7.36	
66	流水镇	渔屿村		8	0		0.5	0	0	8	0	0	0.5	0		0.7	0	A2O 生物接触氧化	100	0.2	5.00	5.00	
67	流水镇	北港村	2765	8	2.212		0.5	0	628	8	0.5024	0	0.5	0	2150	0.7	0.1505	A/O+MBR	240	0.4	5.00	7.86	
68	流水镇	山门村		8	0		0.5	0	5251	8	4.2008	1126	0.5	0.0563	4030	0.7	0.2821				0.00	4.54	
69	流水镇	坑北村		8	0		0.5	0	2397	8	1.9176	0	0.5	0	2350	0.7	0.1645				0.00	2.08	
70	流水镇	谢厝村		8	0		0.5	0	2658	8	2.1264	626	0.5	0.0313	4850	0.7	0.3395				0.00	2.50	
71	流水镇	五埕村		8	0		0.5	0	4083	8	3.2664	0	0.5	0	3500	0.7	0.245				0.00	3.51	
72	流水镇	模镜村		8	0		0.5	0	3822	8	3.0576	683	0.5	0.03415	3260	0.7	0.2282				0.00	3.32	
73	流水镇	松厝村		8	0		0.5	0	2654	8	2.1232	625	0.5	0.03125	3470	0.7	0.2429				0.00	2.40	
74	流水镇	南松村		8	0		0.5	0	10026	8	8.0208	2772	0.5	0.1386	6130	0.7	0.4291				0.00	8.59	
75	流水镇	新湖村		8	0		0.5	0	3421	8	2.7368	216	0.5	0.0108	2960	0.7	0.2072				0.00	2.95	

附表 5：平潭综合实验区农村生活污水治理--规划运维费用汇总表

附表 5：平潭综合实验区农村生活污水治理--规划运维费用汇总表																							
编号	原镇名	行政村名	现状市政管						规划市政管						规划接户管			集中处理设施					总运维费用
			重力管			压力管			重力管			压力管			压力管			处理工艺	处理规模	运维单价	运维费用		
			长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用						
			m	元 /m•年	万 元 / 年	m	元 /m•年	万 元 / 年	m	元 /m•年	万 元 / 年	m	元 /m•年	万 元 / 年	m	元 /m•年	万 元 / 年					t/d	
76	流水镇	大埕村	150	8	0.12	489	0.5	0.02445	1357	8	1.0856	0	0.5	0	1120	0.7	0.0784				0.00	1.31	
77	流水镇	大澳村		8	0		0.5	0	2330	8	1.864	894	0.5	0.0447	1000	0.7	0.07				0.00	1.98	
78	流水镇	西楼村		8	0		0.5	0	7303	8	5.8424	263	0.5	0.01315	6520	0.7	0.4564				0.00	6.31	
79	流水镇	山边村		8	0		0.5	0	4785	8	3.828	0	0.5	0	5600	0.7	0.392				0.00	4.22	
80	流水镇	裕藩村		8	0		0.5	0	3848	8	3.0784	0	0.5	0	3860	0.7	0.2702				0.00	3.35	
81	流水镇	东美村		8	0		0.5	0	4700	8	3.76	801	0.5	0.04005	4300	0.7	0.301				0.00	4.10	
82	流水镇	下厝场村		8	0		0.5	0	2999	8	2.3992	0	0.5	0	4750	0.7	0.3325				0.00	2.73	
83	流水镇	五星村		8	0		0.5	0	4643	8	3.7144	362	0.5	0.0181	3940	0.7	0.2758				0.00	4.01	
84	流水镇	港东村		8	0		0.5	0	3721	8	2.9768	0	0.5	0	3200	0.7	0.224				0.00	3.20	
85	流水镇	松南村		8	0		0.5	0	11076	8	8.8608	62	0.5	0.0031	6180	0.7	0.4326				0.00	9.30	
86	流水镇	后田村		8	0		0.5	0	5499	8	4.3992	1391	0.5	0.06955	6740	0.7	0.4718				0.00	4.94	
87	岚城乡	正旺村		8	0		0.5	0	10815	8	8.652	202	0.5	0.0101	5170	0.7	0.3619				0.00	9.02	
88	岚城乡	上楼村	6565	8	5.252	147	0.5	0.00735	0	8	0	0	0.5	0	5490	0.7	0.3843				0.00	5.64	
89	岚城乡	新桥村	2061	8	1.6488	471	0.5	0.02355	0	8	0	0	0.5	0	360	0.7	0.0252				0.00	1.70	
90	岚城乡	霞屿村		8	0		0.5	0	7092	8	5.6736	160	0.5	0.008	6630	0.7	0.4641				0.00	6.15	

附表 5：平潭综合实验区农村生活污水治理--规划运维费用汇总表

附表 5：平潭综合实验区农村生活污水治理--规划运维费用汇总表																							
编号	原镇名	行政村名	现状市政管						规划市政管						规划接户管			集中处理设施					总运维费用
			重力管			压力管			重力管			压力管			压力管			处理工艺	处理规模	运维单价	运维费用		
			长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用						
			m	元 /m•年	万 元 / 年	m	元 /m•年	万 元 / 年	m	元 /m•年	万 元 / 年	m	元 /m•年	万 元 / 年	m	元 /m•年	万 元 / 年						
91	岚城乡	白山村		8	0		0.5	0	809	8	0.6472	290	0.5	0.0145	400	0.7	0.028				0.00	0.69	
92	岚城乡	流东村	2105	8	1.684		0.5	0	0	8	0	0	0.5	0	790	0.7	0.0553				0.00	1.74	
93	岚城乡	东屿村	2607	8	2.0856	125	0.5	0.00625	0	8	0	0	0.5	0	3830	0.7	0.2681				0.00	2.36	
94	岚城乡	新门村	2025	8	1.62	423	0.5	0.02115	0	8	0	0	0.5	0	1460	0.7	0.1022				0.00	1.74	
95	岚城乡	上洋村	1015	8	0.812		0.5	0	0	8	0	0	0.5	0	0	0.7	0				0.00	0.81	
96	岚城乡	下洋村	1241	8	0.9928		0.5	0	0	8	0	0	0.5	0	0	0.7	0				0.00	0.99	
97	岚城乡	矾屿村	1759	8	1.4072	133	0.5	0.00665	0	8	0	0	0.5	0	1450	0.7	0.1015				0.00	1.52	
98	岚城乡	中湖村	6750	8	5.4		0.5	0	0	8	0	0	0.5	0	18160	0.7	1.2712				0.00	6.67	
99	岚城乡	中南村		8	0		0.5	0	7003	8	5.6024	2639	0.5	0.13195	3570	0.7	0.2499				0.00	5.98	
100	潭城镇	城北村		8	0		0.5	0	0	8	0	0	0.5	0	24860	0.7	1.7402				0.00	1.74	
101	潭城镇	城南村		8	0		0.5	0	0	8	0	0	0.5	0	16460	0.7	1.1522				0.00	1.15	
102	潭城镇	城中村		8	0		0.5	0	0	8	0	0	0.5	0	27830	0.7	1.9481				0.00	1.95	
103	潭城镇	北门村		8	0		0.5	0	0	8	0	0	0.5	0	24110	0.7	1.6877				0.00	1.69	
104	澳前镇	澳前村		8	0		0.5	0	960	8	0.768	0	0.5	0	4230	0.7	0.2961				0.00	1.06	
105	澳前镇	玉道村	1988	8	1.5904		0.5	0	0	8	0	0	0.5	0	3130	0.7	0.2191				0.00	1.81	

附表 5：平潭综合实验区农村生活污水治理--规划运维费用汇总表

附表 5：平潭综合实验区农村生活污水治理--规划运维费用汇总表																							
编号	原镇名	行政村名	现状市政管						规划市政管						规划接户管			集中处理设施					总运维费用
			重力管			压力管			重力管			压力管			压力管			处理工艺	处理规模	运维单价	运维费用		
			长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用						
			m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年						
106	澳前镇	玉楼村	1125	8	0.9		0.5	0	0	8	0	0	0.5	0	3610	0.7	0.2527				0.00	1.15	
107	澳前镇	井边村	2653	8	2.1224		0.5	0	0	8	0	0	0.5	0	4650	0.7	0.3255				0.00	2.45	
108	澳前镇	东澳村		8	0		0.5	0	3000	8	2.4	278	0.5	0.0139	5210	0.7	0.3647				0.00	2.78	
109	澳前镇	岭前村		8	0		0.5	0	1664	8	1.3312	0	0.5	0	3890	0.7	0.2723				0.00	1.60	
110	澳前镇	龙山村		8	0		0.5	0	2580	8	2.064	0	0.5	0	5320	0.7	0.3724				0.00	2.44	
111	澳前镇	官姜村		8	0		0.5	0	3755	8	3.004	0	0.5	0	2800	0.7	0.196				0.00	3.20	
112	澳前镇	龙北村		8	0		0.5	0	4956	8	3.9648	365	0.5	0.01825	6480	0.7	0.4536				0.00	4.44	
113	澳前镇	光楼村		8	0		0.5	0	1371	8	1.0968	0	0.5	0	2900	0.7	0.203				0.00	1.30	
114	澳前镇	光裕村		8	0		0.5	0	1695	8	1.356	711	0.5	0.03555	1380	0.7	0.0966				0.00	1.49	
115	澳前镇	紫岚村		8	0		0.5	0	2090	8	1.672	245	0.5	0.01225	4310	0.7	0.3017				0.00	1.99	
116	澳前镇	上井村	1863	8	1.4904	71	0.5	0.00355	0	8	0	0	0.5	0	470	0.7	0.0329				0.00	1.53	
117	澳前镇	龙南村		8	0		0.5	0	8270	8	6.616	131	0.5	0.00655	13770	0.7	0.9639				0.00	7.59	
118	澳前镇	磴角底村		8	0		0.5	0	11635	8	9.308	990	0.5	0.0495	10250	0.7	0.7175				0.00	10.08	
119	澳前镇	前进村		8	0		0.5	0	8813	8	7.0504	1431	0.5	0.07155	15730	0.7	1.1011				0.00	8.22	
120	澳前镇	东星村		8	0		0.5	0	4064	8	3.2512	923	0.5	0.04615	8250	0.7	0.5775				0.00	3.87	

附表 5：平潭综合实验区农村生活污水治理--规划运维费用汇总表

附表 5：平潭综合实验区农村生活污水治理--规划运维费用汇总表																							
编号	原镇名	行政村名	现状市政管						规划市政管						规划接户管			集中处理设施					总运维费用
			重力管			压力管			重力管			压力管			压力管			处理工艺	处理规模	运维单价	运维费用		
			长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用						
			m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年						
121	澳前镇	中甲村		8	0		0.5	0	3749	8	2.9992	0	0.5	0	8700	0.7	0.609				0.00	3.61	
122	澳前镇	磴报村		8	0		0.5	0	2033	8	1.6264	0	0.5	0	3250	0.7	0.2275				0.00	1.85	
123	澳前镇	东光村		8	0		0.5	0	3263	8	2.6104	408	0.5	0.0204	2080	0.7	0.1456				0.00	2.78	
124	澳前镇	南赖村		8	0		0.5	0	4012	8	3.2096	420	0.5	0.021	6960	0.7	0.4872				0.00	3.72	
125	北厝镇	湖西村		8	0		0.5	0	779	8	0.6232	715	0.5	0.03575	1760	0.7	0.1232				0.00	0.78	
126	北厝镇	北洋村		8	0		0.5	0	2642	8	2.1136	801	0.5	0.04005	2140	0.7	0.1498				0.00	2.30	
127	北厝镇	厝祥村		8	0		0.5	0	887	8	0.7096	249	0.5	0.01245	2370	0.7	0.1659				0.00	0.89	
128	北厝镇	澳尾村	2972	8	2.3776		0.5	0	0	8	0	0	0.5	0	3150	0.7	0.2205				0.00	2.60	
129	北厝镇	务里村		8	0		0.5	0	4225	8	3.38	56	0.5	0.0028	4880	0.7	0.3416				0.00	3.72	
130	北厝镇	跨海村	5831	8	4.6648	498	0.5	0.0249	0	8	0	0	0.5	0	9530	0.7	0.6671				0.00	5.36	
131	北厝镇	先建村		8	0		0.5	0	2584	8	2.0672	0	0.5	0	3420	0.7	0.2394				0.00	2.31	
132	北厝镇	红山村		8	0		0.5	0	4216	8	3.3728	0	0.5	0	6160	0.7	0.4312				0.00	3.80	
133	北厝镇	红湖村		8	0		0.5	0	1665	8	1.332	1270	0.5	0.0635	1870	0.7	0.1309				0.00	1.53	
134	北厝镇	北厝村		8	0		0.5	0	7454	8	5.9632	120	0.5	0.006	11150	0.7	0.7805				0.00	6.75	
135	北厝镇	庄上村	4374	8	3.4992		0.5	0	0	8	0	0	0.5	0	4850	0.7	0.3395				0.00	3.84	

附表 5：平潭综合实验区农村生活污水治理--规划运维费用汇总表

附表 5：平潭综合实验区农村生活污水治理--规划运维费用汇总表																							
编号	原镇名	行政村名	现状市政管						规划市政管						规划接户管			集中处理设施					总运维费用
			重力管			压力管			重力管			压力管			压力管			处理工艺	处理规模	运维单价	运维费用		
			长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用						
			m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年					t/d	
136	北厝镇	娘宫村		8	0		0.5	0	2438	8	1.9504	666	0.5	0.0333	5080	0.7	0.3556				0.00	2.34	
137	北厝镇	芦山村	3604	8	2.8832	758	0.5	0.0379	0	8	0	0	0.5	0	2940	0.7	0.2058				0.00	3.13	
138	北厝镇	山利村		8	0		0.5	0	1581	8	1.2648	0	0.5	0	980	0.7	0.0686				0.00	1.33	
139	北厝镇	天山村		8	0		0.5	0	4117	8	3.2936	795	0.5	0.03975	9370	0.7	0.6559				0.00	3.99	
140	北厝镇	大厝基村	1599	8	1.2792		0.5	0	4193	8	3.3544	662	0.5	0.0331	1320	0.7	0.0924				0.00	4.76	
141	北厝镇	美楼村		8	0		0.5	0	3885	8	3.108	805	0.5	0.04025	1010	0.7	0.0707				0.00	3.22	
142	北厝镇	湖南村		8	0		0.5	0	8581	8	6.8648	2764	0.5	0.1382	3550	0.7	0.2485				0.00	7.25	
143	北厝镇	吉钓村		8	0		0.5	0	3521	8	2.8168	367	0.5	0.01835	8260	0.7	0.5782				0.00	3.41	
144	敖东镇	新垄村		8	0		0.5	0	2572	8	2.0576	0	0.5	0	2730	0.7	0.1911				0.00	2.25	
145	敖东镇	敖网村		8	0		0.5	0	2148	8	1.7184	355	0.5	0.01775	2400	0.7	0.168				0.00	1.90	
146	敖东镇	向阳村		8	0		0.5	0	3970	8	3.176	887	0.5	0.04435	3260	0.7	0.2282				0.00	3.45	
147	敖东镇	龙海村		8	0		0.5	0	10614	8	8.4912	2503	0.5	0.12515	4400	0.7	0.308				0.00	8.92	
148	敖东镇	建民村		8	0		0.5	0	6839	8	5.4712	2200	0.5	0.11	7320	0.7	0.5124				0.00	6.09	
149	敖东镇	仙霞村		8	0		0.5	0	11031	8	8.8248	750	0.5	0.0375	11150	0.7	0.7805				0.00	9.64	
150	敖东镇	苍海村		8	0		0.5	0	9803	8	7.8424	0	0.5	0	8430	0.7	0.5901				0.00	8.43	

附表 5：平潭综合实验区农村生活污水治理--规划运维费用汇总表

附表 5：平潭综合实验区农村生活污水治理--规划运维费用汇总表																							
编号	原镇名	行政村名	现状市政管						规划市政管						规划接户管			集中处理设施					总运维费用
			重力管			压力管			重力管			压力管			压力管			处理工艺	处理规模	运维单价	运维费用		
			长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用						
			m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年					t/d	
151	敖东镇	东崑村		8	0		0.5	0	8929	8	7.1432	1541	0.5	0.07705	9530	0.7	0.6671				0.00	7.89	
152	敖东镇	华东村		8	0		0.5	0	2925	8	2.34	587	0.5	0.02935	7650	0.7	0.5355				0.00	2.90	
153	敖东镇	建新村		8	0		0.5	0	3745	8	2.996	885	0.5	0.04425	12350	0.7	0.8645				0.00	3.90	
154	敖东镇	桥锦头村		8	0		0.5	0	1595	8	1.276	0	0.5	0	700	0.7	0.049				0.00	1.33	
155	敖东镇	渔庄村		8	0		0.5	0	2410	8	1.928	0	0.5	0	780	0.7	0.0546				0.00	1.98	
156	敖东镇	青观顶村	1932	8	1.5456	646	0.5	0.0323	0	8	0	0	0.5	0	1610	0.7	0.1127				0.00	1.69	
157	敖东镇	钱便澳村		8	0		0.5	0	4193	8	3.3544	930	0.5	0.0465	8740	0.7	0.6118				0.00	4.01	
158	敖东镇	大福村		8	0		0.5	0	5943	8	4.7544	971	0.5	0.04855	7870	0.7	0.5509				0.00	5.35	
159	屿头乡	东珠村	8237	8	6.5896	55	0.5	0.00275	0	8	0	0	0.5	0	1500	0.7	0.105	厌氧+人工湿地	100	0.2	5.00	11.70	
160	屿头乡	乐屿村		8	0		0.5	0	0	8	0	0	0.5	0		0.7	0				0.00	0.00	
161	屿头乡	屿北村	7818	8	6.2544	69	0.5	0.00345	0	8	0	0	0.5	0	1350	0.7	0.0945	厌氧+人工湿地	100	0.2	5.00	11.35	
162	屿头乡	后挡村	4916	8	3.9328	409	0.5	0.02045	0	8	0	0	0.5	0	1040	0.7	0.0728	厌氧+人工湿地	100	0.2	5.00	9.03	
163	屿头乡	东贵村	4407	8	3.5256	125	0.5	0.00625	818	8	0.6544	0	0.5	0	3050	0.7	0.2135	厌氧+人工湿地	100	0.2	5.00	9.40	
164	屿头乡	东金村		8	0		0.5	0	2360	8	1.888	69	0.5	0.00345	2930	0.7	0.2051				0.00	2.10	
165	屿头乡	田下村	10649	8	8.5192	141	0.5	0.00705	0	8	0	0	0.5	0	5330	0.7	0.3731	厌氧+人工湿地	150	0.2	5.00	13.90	

附表 5：平潭综合实验区农村生活污水治理--规划运维费用汇总表

附表 5：平潭综合实验区农村生活污水治理--规划运维费用汇总表																							
编号	原镇名	行政村名	现状市政管						规划市政管						规划接户管			集中处理设施					总运维费用
			重力管			压力管			重力管			压力管			压力管			处理工艺	处理规模	运维单价	运维费用		
			长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用						
			m	元 /m•年	万 元 / 年	m	元 /m•年	万 元 / 年	m	元 /m•年	万 元 / 年	m	元 /m•年	万 元 / 年	m	元 /m•年	万 元 / 年					t/d	
166	屿头乡	玉瑶村	7852	8	6.2816	27	0.5	0.00135	960	8	0.768	0	0.5	0	3200	0.7	0.224	厌氧+人工湿地	100	0.2	5.00	12.27	
167	屿头乡	旺宾村	10243	8	8.1944	276	0.5	0.0138	777	8	0.6216	0	0.5	0	4200	0.7	0.294	厌氧+人工湿地	150	0.2	5.00	14.12	
168	屿头乡	屿南村	10355	8	8.284	40	0.5	0.002	734	8	0.5872	0	0.5	0	7700	0.7	0.539	厌氧+接触氧化池	250	0.3	5.00	14.41	
169	大练乡	立新村		8	0		0.5	0	2069	8	1.6552	937	0.5	0.04685		0.7	0				0.00	1.70	
170	大练乡	西礁村		8	0		0.5	0	794	8	0.6352	0	0.5	0		0.7	0	接触氧化法	30	0.4	5.00	5.64	
171	大练乡	秀礁村		8	0		0.5	0	766	8	0.6128	0	0.5	0		0.7	0	接触氧化法	30	0.4	5.00	5.61	
172	大练乡	东礁村		8	0		0.5	0	1448	8	1.1584	0	0.5	0		0.7	0				0.00	1.16	
173	大练乡	渔限村	3533	8	2.8264	193	0.5	0.00965	0	8	0	0	0.5	0	2800	0.7	0.196	生物转盘	200	0.4	5.00	8.03	
174	大练乡	月举村		8	0		0.5	0	319	8	0.2552	0	0.5	0		0.7	0				0.00	0.26	
175	大练乡	舍仁宫村		8	0		0.5	0	0	8	0	0	0.5	0		0.7	0				0.00	0.00	
176	大练乡	瑞洋村		8	0		0.5	0	743	8	0.5944	0	0.5	0		0.7	0				0.00	0.59	
177	大练乡	围东村		8	0	940	0.5	0.047	1436	8	1.1488	600	0.5	0.03		0.7	0	接触氧化法	100	0.4	5.00	6.23	

附表 5：平潭综合实验区农村生活污水治理--规划运维费用汇总表

附表 5：平潭综合实验区农村生活污水治理--规划运维费用汇总表																							
编号	原镇名	行政村名	现状市政管						规划市政管						规划接户管			集中处理设施					总运维费用
			重力管			压力管			重力管			压力管			压力管			处理工艺	处理规模	运维单价	运维费用		
			长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用	长度	运维单价	运维费用						
			m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年	m	元 /m•年	万 元 /年					t/d	
178	东庠乡	澳底村	20941	8	16.7528	1100	0.5	0.055	0	8	0	0	0.5	0	1020	0.7	0.0714				0.00	16.88	
179	东庠乡	东风村		8			0.5		0	8	0	0	0.5	0	1620	0.7	0.1134	厌氧+跌水曝气+沉淀+人工湿地	500	0.5	9.13	9.24	
180	东庠乡	澳星村		8			0.5		0	8	0	0	0.5	0	980	0.7	0.0686				0.00	0.07	
181	东庠乡	东进村		8			0.5		0	8	0	0	0.5	0	920	0.7	0.0644				0.00	0.06	
182	东庠乡	东霞村		8			0.5		0	8	0	0	0.5	0	750	0.7	0.0525				0.00	0.05	
183	东庠乡	湖边村		8			0.5		0	8	0	0	0.5	0	1600	0.7	0.112				0.00	0.11	
184	东庠乡	孝北村	1456	8	1.1648	150	0.5	0.0075	0	8	0	0	0.5	0	500	0.7	0.035	MBR	30	0.4	5.00	6.21	
185	东庠乡	南江村	6476	8	5.1808	472	0.5	0.0236	0	8	0	0	0.5	0	3570	0.7	0.2499	厌氧+人工湿地	100	0.2	5.00	10.45	
186	南海乡	陈厝村	7397	8	5.9176	313	0.5	0.01565	0	8	0	0	0.5	0	1390	0.7	0.0973	厌氧+人工湿地	100	0.2	5.00	11.03	
187	南海乡	莲澳村	5160	8	4.128	75	0.5	0.00375	0	8	0	0	0.5	0	1520	0.7	0.1064	厌氧+接触氧化池	100	0.3	5.00	9.24	
188	南海乡	西门村	4980	8	3.984	40	0.5	0.002	0	8	0	0	0.5	0	1120	0.7	0.0784	厌氧+人工湿地	100	0.2	5.00	9.06	
189	南海乡	江尾村	4755	8	3.804	50	0.5	0.0025	0	8	0	0	0.5	0	1570	0.7	0.1099	厌氧+人工湿地	100	0.2	5.00	8.92	
190	南海乡	后坑村	4398	8	3.5184	376	0.5	0.0188	0	8	0	0	0.5	0	620	0.7	0.0434	厌氧+人工湿地	50	0.2	5.00	8.58	
191	南海乡	北楼村	9430	8	7.544	170	0.5	0.0085	0	8	0	0	0.5	0	5100	0.7	0.357	A3O+MBBR 一体化设施	180	0.4	5.00	12.91	
192	南海乡	南中村	14145	8	11.316	257	0.5	0.01285	253	8	0.2024	0	0.5	0	8750	0.7	0.6125	A3O+MBBR 一体化设施	360	0.4	5.26	17.40	